



Cilindri



R ME 1-8

es. code 8*T

R500 SPI 1-26

es. code 8*R

F90 SPI 1-44

es. code 8*FH

F9 SPI 1-58

es. code 8*FY

R6 SPI 1-72

es. code 82R8*

R700 S3 1-88

es. code 82R7*

F6 Extra S3 1-96

es. code 82F6*

R700 1-104

es. code 8*R7

R90 Factory 1-114

es. code 82RC*

R9 Country 1-118

es. code 82RA*

R6 1-136

es. code 88*

F6 Extra 1-150

es. code 82F6*

F6 1-160

es. code 81*

F5 1-170

es. code 82*

Cilindri a pompa 1-186


Cilindri a spillo 1-188

Chiavi e accessori 1-191

Lucchetti 1-200

Componenti 1-212

Gamma cilindri

										
		R ME	R500 SPI	F90 SPI	F9 SPI	R6 SPI	R700 S3	F6 Extra S3	R700	
Tipo chiave	Standard verticale			x	x			x		
	Piatta reversibile	x	x			x	x		x	
	Compatibilità con placche di protezione	x	x			x	x		x	
Sicurezza attiva	Sistema brevettato	x	x	x	x	x				
	Copyright chiave	x	x	x	x	x				
	Carta di proprietà (*)	x	x	x	x	x				
	Duplicazione chiave autorizzata	x	x	x	x	x				
	Numero cifrature (perni passivi compresi)	>8.000.000	>9.500.000	>1.600.000	>150.000	>30.000	>30.000.000	>30.000	>30.000.000	
Sicurezza passiva	Spinta	Camma sporgente								
	Tipo camma	DIN								
	Trapano	corpo e cilindretto			corpo		corpo e cilindretto	corpo	corpo e cilindretto	
	Grimaldello	Contropistoncini antiscasso e pistoncino attivo	Contropistoncini antiscasso e pistoncino attivo	Profilo chiave e contropistoncini antiscasso	Profilo chiave e contropistoncini antiscasso	Contropistoncini antiscasso	Contropistoncini antiscasso e pistoncino attivo	Profilo chiave e contropistoncini antiscasso	Contropistoncini antiscasso e pistoncino attivo	
	Protezione cilindri	Strappo	Modulare	Modulare	x	x		x	x	Modulare
Gestione accessi	Tipologia	x1 MK	750.000	20.000	>1.200.000	>1.200.000	32-80			60.000
		KA	x	x	x	x	x	x	x	x
		MK	x	x	x	x	x			x
		GMK	x	x	x	x				x
		GGMK	x	x	x	x				x
		CK	x	x	x	x	x			x
		Chiave da cantiere	x	x						x
		Ricifrabile	x	x						x
Gamma		Cilindro doppio	x	x	x	x	x	x	x	x
		Cilindro doppio, doppia funzione	x	x	x	x	x			x
		Cilindro monoprofilo	x	x	x	x	x			x
		Cilindro doppio con pomolo	x	x	x	x	x	x	x	x
		Cilindro doppio predisposto pomolo	x	x	x	x	x	x	x	x
		Cilindro doppio predisposto pomolo codolo rasabile	x	x	x	x	x			x
		Altro	ogni gamma ha diversi tipi di cilindri extra							
Norma EN 1303:2015	Durabilità ciclica	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Sicurezza della chiave	6	6	6	6	5	6	5	6	

(*) Carta di proprietà con transcodifica.

Classificazione cilindri ISEO norma EN 1303:2015

R ME	1	6	0	B	0	C	6	D
R500 SPI	1	6	0	B	0	C	6	D
F90 SPI	1	6	0	B	0	C	6	D
F9 SPI	1	6	0	B	0	C	6	0
R6 SPI	1	6	0	B	0	C	5	0
R700 S3	1	6	0	A	0	C	6	D
F6 Extra	1	6	0	B	0	C	5	D
R700	1	6	0	B	0	C	6	D

Categoria d'uso	Durabilità ciclica	Massa della porta	Resistenza al fuoco	Sicurezza per le persone	Resistenza alla corrosione e temperatura	Sicurezza della chiave	Resistenza all'attacco
-----------------	--------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	--	------------------------	------------------------

Categoria d'uso.

Grado 1 - destinato all'utilizzo da parte di persone con familiarità all'utilizzo e con scarsa possibilità di uso improprio. Una sola classe contraddistinta dal grado 1.

Durabilità ciclica.

La normativa prevede 3 gradi:
 Grado 4: (25.000 cicli)
 Grado 5: (50.000 cicli)
 Grado 6: (100.000 cicli).

Massa della porta.

Non è richiesto nessun requisito.

Idoneità all'utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo.

La norma di riferimento prevede:
 Grado 0: non idoneo
 Grado A: idoneo per utilizzo su porte tagliafumo
 Grado B: idoneo per utilizzo su porte tagliafuoco

Sicurezza per le persone.

Non è richiesto nessun requisito.

Resistenza alla corrosione e temperatura.

Lo scopo è di verificare l'affidabilità del prodotto in ambienti aggressivi e con temperature estreme la norma prevede quattro gradi:
 Grado 0: nessun requisito di resistenza alla corrosione e alle temperature estreme
 Grado A: alta resistenza alla corrosione (96h in nebbia salina) e nessun requisito per le temperature estreme
 Grado B: nessun requisito di resistenza alla corrosione; resistenza alle temperature estreme da -25°C÷+65°C
 Grado C: alta resistenza alla corrosione (96 h in nebbia salina); resistenza alle temperature estreme da -25°C÷ +65°C.


Sicurezza della chiave.

La normativa prevede 6 gradi:
 Uno dei requisiti è il numero delle possibili combinazioni:
 dal grado 1 con un minimo di 100 combinazioni al grado 6 con massimo di almeno 100.000.

Sicurezza relativa all'attacco.

La norma prevede cinque gradi:
 Grado 0: nessuna resistenza alla foratura, nessuna resistenza allo scasso
 Grado A: 3/5 minuti di resistenza alla foratura, resistenza allo scasso (eccetto all'estrazione del rotore)
 Grado B: 5/10 minuti di resistenza alla foratura, resistenza allo scasso (eccetto all'estrazione del rotore)
 Grado C: 3/5 minuti di resistenza alla foratura, resistenza allo scasso
 Grado D: 5/10 minuti di resistenza alla foratura, resistenza allo scasso.

Gamma cilindri

								
		F5	F6	F6 Extra	R6	R9 Country	R90 Factory	
Tipo chiave	Standard verticale	x	x	x				
	Piatta reversibile				x	x	x	
	Compatibilità con placche di protezione				x	x	x	
Sicurezza attiva	Sistema brevettato						x	
	Copyright chiave					x	x	
	Carta di proprietà (*)					x	x	
	Duplicazione chiave autorizzata					x	x	
	Numero cifrature (perni passivi compresi)	>30.000	>200.000	>30.000	>40.000	>900.000	>220.000.000	
Sicurezza passiva	Spinta	Camma sporgente						
	Tipo camma	DIN						
	Trapano		corpo	corpo e cilindretto	corpo	corpo e cilindretto		
	Grimaldello	Profilo chiave e contropistoncini antiscasso	Profilo chiave e contropistoncini antiscasso	Profilo chiave e contropistoncini antiscasso	Profilo chiave e contropistoncini antiscasso pistoncino attivo	Profilo chiave e contropistoncini antiscasso pistoncino attivo	Profilo chiave e contropistoncini antiscasso pistoncino attivo profilo brevettato	
Protezione cilindri	Strappo				x	x		
Gestione accessi	Tipologia	x1 MK	480-7.600	1.200		60.000	60.000	60.000
		KA	x	x	x	x	x	x
		MK	x	x		x	x	x
		GMK	x	x		x	x	x
		GGMK	x	x		x	x	x
		CK	x	x		x	x	x
		Chiave da cantiere						
		Ricifrabile						
Gamma	Cilindro doppio	x	x	x	x	x	x	
	Cilindro doppio, doppia funzione	x	x	x	x	x	x	
	Cilindro monopprofilo	x	x	x	x	x	x	
	Cilindro doppio con pomolo	x	x	x	x	x	x	
	Cilindro doppio predisposto pomolo	x	x	x	x	x	x	
	Cilindro doppio predisposto pomolo codolo rasabile	x	x	x	x	x	x	
	Altro	cilindro di servizio						
Norma EN 1303:2015	Durabilità ciclica	6	6	6	6	6	6	
	Sicurezza della chiave	4	6	5	5	5	6	

(*) Carta di proprietà con transcodifica.

Classificazione cilindri ISEO norma EN 1303:2015

F6	1	6	0	B	0	C	6	0
F6 Extra	1	6	0	B	0	C	5	D
R6	1	6	0	B	0	C	5	0/D*
R9 Country	1	6	0	B	0	C	5	D
R90 Factory	1	6	0	B	0	C	6	D
	Categoria d'uso	Durabilità ciclica	Massa della porta	Resistenza al fuoco	Sicurezza per le persone	Resistenza alla corrosione e temperatura	Sicurezza della chiave	Resistenza all'attacco

* **R6**: versione a catalogo classificata grado 0; su richiesta versione con esecuzione anti-trapano classificata grado D.

Categoria d'uso.

Grado 1 - destinato all'utilizzo da parte di persone con familiarità all'utilizzo e con scarsa possibilità di uso improprio. Una sola classe contraddistinta dal grado 1.

Durabilità ciclica.

La normativa prevede 3 gradi:

Grado 4: (25.000 cicli)

Grado 5: (50.000 cicli)

Grado 6: (100.000 cicli).

Massa della porta.

Non è richiesto nessun requisito.

Idoneità all'utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo.

La norma di riferimento prevede:

Grado 0: non idoneo

Grado A: idoneo per utilizzo su porte tagliafumo

Grado B: idoneo per utilizzo su porte tagliafuoco

Sicurezza per le persone.

Non è richiesto nessun requisito.

Resistenza alla corrosione e temperatura.

Lo scopo è di verificare l'affidabilità del prodotto in ambienti aggressivi e con temperature estreme la norma prevede quattro gradi:

Grado 0: nessun requisito di resistenza alla corrosione e alle temperature estreme

Grado A: alta resistenza alla corrosione (96h in nebbia salina) e nessun requisito per le temperature estreme

Grado B: nessun requisito di resistenza alla corrosione; resistenza alle temperature estreme da -25°C÷+65°C

Grado C: alta resistenza alla corrosione (96 h in nebbia salina); resistenza alle temperature estreme da -25°C÷ +65°C.

Sicurezza della chiave.

La normativa prevede 6 gradi:

Uno dei requisiti è il numero delle possibili combinazioni:

dal grado 1 con un minimo di 100 combinazioni al grado 6 con massimo di almeno 100.000.

Sicurezza relativa all'attacco.

La norma prevede cinque gradi:

Grado 0: nessuna resistenza alla foratura, nessuna resistenza allo scasso

Grado A: 3/5 minuti di resistenza alla foratura, resistenza allo scasso (eccetto all'estrazione del rotore)

Grado B: 5/10 minuti di resistenza alla foratura, resistenza allo scasso (eccetto all'estrazione del rotore)

Grado C: 3/5 minuti di resistenza alla foratura, resistenza allo scasso

Grado D: 5/10 minuti di resistenza alla foratura, resistenza allo scasso.

**Nuovi
cilindri
meccanici**

R ME

R ME



Caratteristiche

Tipo di chiave	Reversibile
Brevetto	<input checked="" type="checkbox"/>
Trademark	<input checked="" type="checkbox"/>
Card	<input checked="" type="checkbox"/>
Finitura	Ottone nichelato
Anti drill	<input checked="" type="checkbox"/>
Anti bumping	<input checked="" type="checkbox"/>
Anti picking	<input checked="" type="checkbox"/>
Resistenza allo strappo	<input checked="" type="checkbox"/>



Standard

EN1303:2015
 I1G|O|B|O|C|6|D|I

Sicurezza delle chiavi  Resistenza agli attacchi  Grado di durabilità (min 100.000 cicli) 

Certificazioni



Prodotto

R ME è un sistema di chiusura a chiave reversibile brevettato che combina i più elevati standard di sicurezza con funzionalità e caratteristiche di design.

Grazie all'elemento mobile, R ME si posiziona come uno dei cilindri meccanici più sicuri sul mercato.

R ME ha tre file di perni: 6 perni nella linea inferiore, 4+1 perni nella linea superiore e fino a 5 perni nella linea laterale. Questo cilindro garantisce un calcolo di permutazione molto elevato ed è quindi adatto a sistemi master key multilivello.

Le chiavi R ME sono realizzate in alpaca e sono disponibili in tre versioni:

- Testa co-stampata (collo della chiave da 20 mm)
- Chiave + cappuccio in 5 colori diversi (collo della chiave da 17 mm)
- Chiave (collo della chiave da 18 mm)


Versioni

- Cilindro monoprofilo
- Double profile cylinder
- Cilindro con pomolo
- Predisposto per pomolo
- Tipo scandinavo
- Cilindro tondo
- Modulare

Caratteristiche opzionali

- Profilo dedicato
- Chiave cantiere
- Doppia funzione
- Funzione di emergenza e di pericolo


R ME

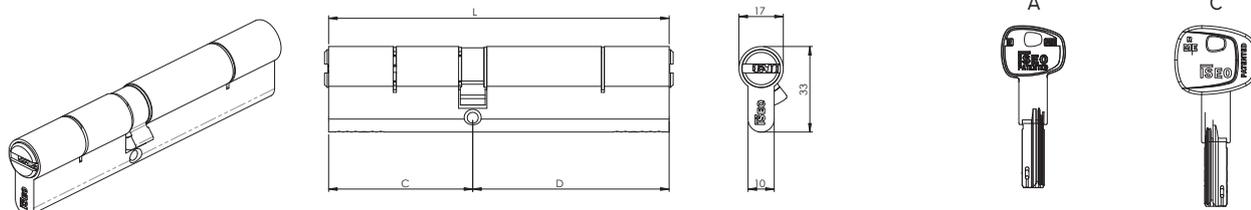

CILINDRO R ME EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO CON PROFILO FACTORY. CHIAVI PROTETTE. DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. Fino a 13 perni di codifica, di cui una posizione è l'elemento brevettato nel cilindro. Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo cilindro e del cilindretto. Perni superiori in ACCIAIO INOX. 30° DIN. Vite di fissaggio.

Codifica

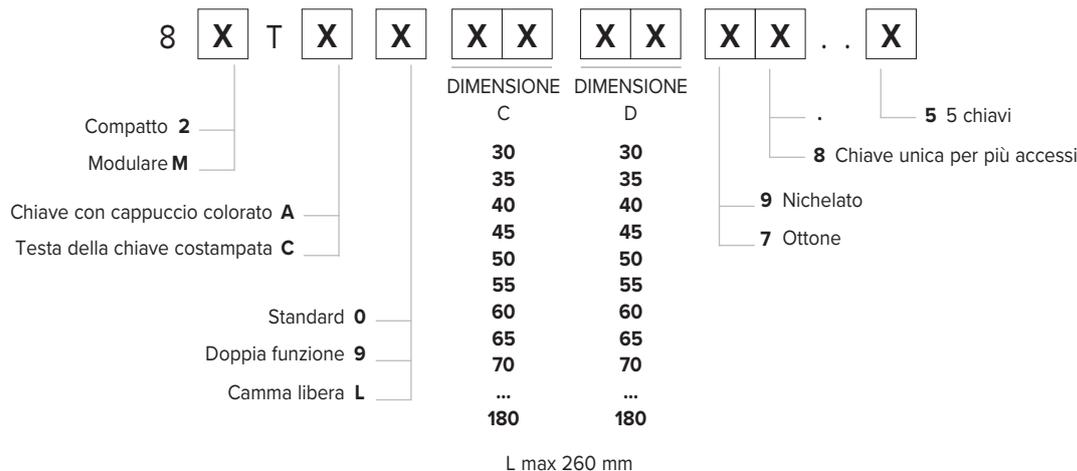

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*T*****.*

Configurazione di base (30+30)

.....

Compatto

.....

Modulare

.....

Tipo di chiave

.....

- Chiave con cappuccio colorato

.....

- Testa della chiave costampata

.....

Versione

.....

- Standard

.....

- Doppia funzione

.....

- Camma libera

.....

Lunghezza

.....

- Extra per ogni 5 mm

.....

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

.....

Finiture

.....

- Nichelato

.....

- Ottone

.....

Esecuzione

.....


- Extra per chiavi uguali

.....

- Extra per 5 chiavi

.....

R ME

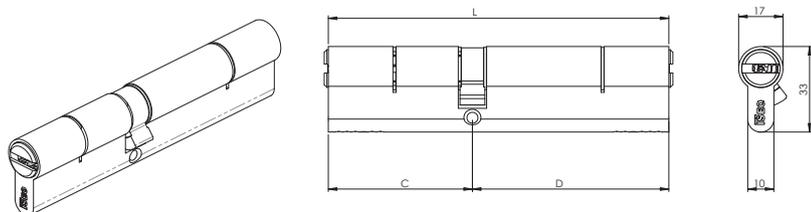

**CILINDRO R ME EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO CON PROFILO FACTORY. SENZA CHIAVI (MK).
DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.**

Versione meccanica. Fino a 13 perni di codifica, di cui una posizione è l'elemento brevettato nel cilindro.
Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo cilindro e del cilindretto.
Perni superiori in ACCIAIO INOX. 30° DIN. Vite di fissaggio.

Codifica

8	X	T R	X	X X	X X	X	M G
	Compatto 2			DIMENSIONE			
	Modulare M			C	D		
				30	30		
				35	35		
				40	40		9 Nichelato
				45	45		7 Ottone
				50	50		
				55	55		
		Standard 0		60	60		
		Doppia funzione 9		65	65		
		Camma libera L		70	70		
					
				180	180		

L max 260 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*TR*****MG Configurazione di base (30+30)

Compatto

Modulare

Versione

- Standard

- Doppia funzione

- Camma libera

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture


- Nichelato

- Ottone

Esecuzione

- Extra per GMK/GGMK


R ME

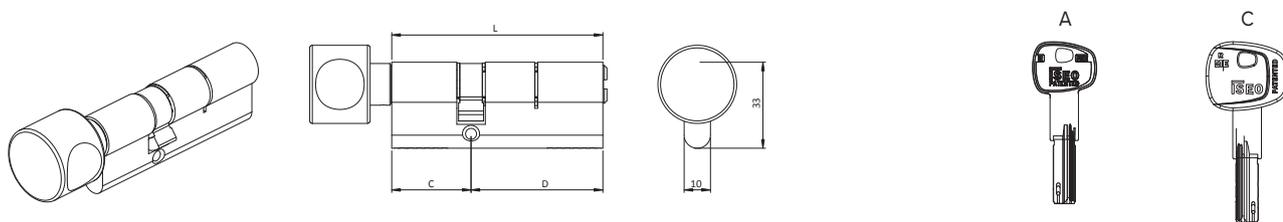

CILINDRO R ME EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO CON PROFILO FACTORY. POMOLO ROTONDO. CHIAVI PROTETTE. DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. Fino a 13 perni di codifica, di cui una posizione è l'elemento brevettato nel cilindro.
Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo cilindro e del cilindretto.
Perni superiori in ACCIAIO INOX. 30° DIN. Vite di fissaggio.

Codifica

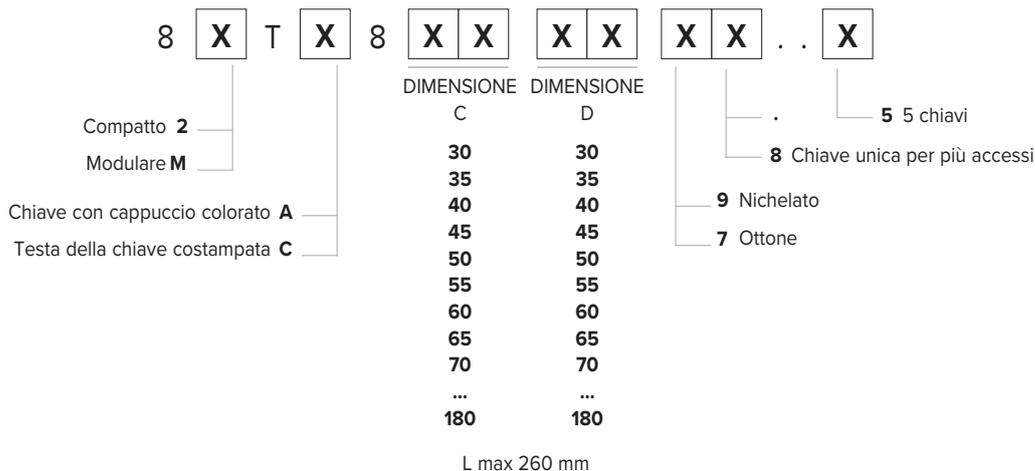

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*T*8*****.*

Configurazione di base (30+30)

.....
Compatto

.....
Modulare

.....
Tipo di chiave

.....
- Chiave con cappuccio colorato

.....
- Testa della chiave costampata

.....
Lunghezza

.....
- Extra per ogni 5 mm

.....
- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

.....
Finiture

.....
- Nichelato

.....
- Ottone


.....
Esecuzione

.....
- Extra per chiavi uguali

.....
- Extra per 5 chiavi

Per il cilindro con chiave di tipo "A" si prega di vedere a pagina 23 il numero che deve essere ulteriormente indicato al momento dell'ordine.

R ME

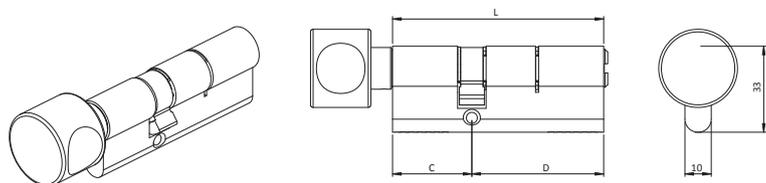

CILINDRO R ME EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO CON PROFILO FACTORY. POMOLO ROTONDO. SENZA CHIAVI (MK). DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. Fino a 13 perni di codifica, di cui una posizione è l'elemento brevettato nel cilindro. Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo cilindro e del cilindretto. Perni superiori in ACCIAIO INOX. 30° DIN. Vite di fissaggio.

Codifica

<p>8 X T R 8 X M G</p>	<p>DIMENSIONE DIMENSIONE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>30</td><td>30</td></tr> <tr><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>45</td><td>45</td></tr> <tr><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>55</td><td>55</td></tr> <tr><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>65</td><td>65</td></tr> <tr><td>70</td><td>70</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>180</td><td>180</td></tr> </tbody> </table>	C	D	30	30	35	35	40	40	45	45	50	50	55	55	60	60	65	65	70	70	180	180	<p>9 Nichelato 7 Ottone</p>
C	D																									
30	30																									
35	35																									
40	40																									
45	45																									
50	50																									
55	55																									
60	60																									
65	65																									
70	70																									
...	...																									
180	180																									


L max 260 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*TR8*****MG	Configurazione di base (30+30)
	Compatto
	Modulare
	Lunghezza
	- Extra per ogni 5 mm
	- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm
	Finiture
	- Nichelato
	- Ottone
	Esecuzione
	- Extra per GMK/GGMK

R ME

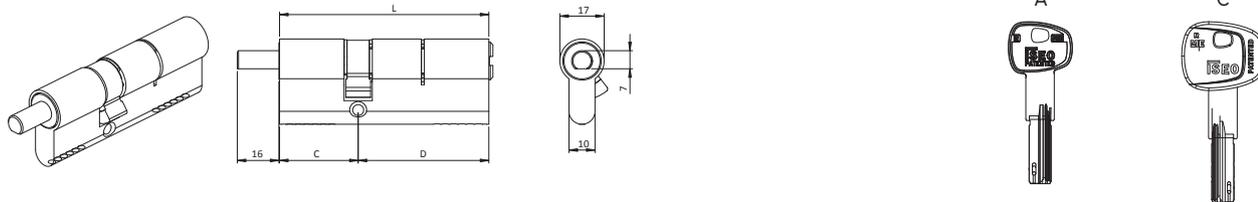

CILINDRO R ME EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO CON PROFILO FACTORY.

PREDISPOSTO PER POMOLO. CHIAVI PROTETTE. DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. Fino a 13 perni di codifica, di cui una posizione è l'elemento brevettato nel cilindro.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo cilindro e del cilindretto.

Perni superiori in ACCIAIO INOX. 30° DIN. Vite di fissaggio.

Codifica

8	X	T	X	6	X	X	X	X	X	.	X
	DIMENSIONE C				DIMENSIONE D						
Compatto 2	30				30				. . 5 5 chiavi 8 Chiave unica per più accessi 9 Nichelato 7 Ottone		
Modulare M	35				35						
Chiave con cappuccio colorato A	40				40						
Testa della chiave costampata C	45				45						
	50				50						
	55				55						
	60				60						
	65				65						
	70				70						
						
	180				180						

L max 260 mm


- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*T*6*****.*	Configurazione di base (30+30)
	Compatto
	Modulare
	Tipo di chiave
	- Chiave con cappuccio colorato
	- Testa della chiave costampata
	Lunghezza
	- Extra per ogni 5 mm
	- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm
	Finiture
	- Nichelato
	- Ottone
	Esecuzione
	- Extra per chiavi uguali
	- Extra per 5 chiavi

Per il cilindro con chiave di tipo "A" si prega di vedere a pagina 23 il numero che deve essere ulteriormente indicato al momento dell'ordine.

R ME

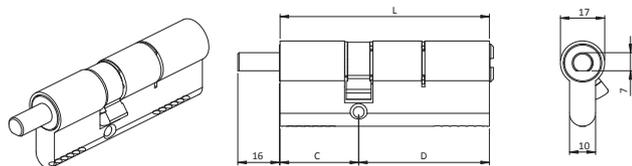

CILINDRO R ME EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO CON PROFILO FACTORY.

PREDISPOSTO PER POMOLO. CHIAVI PROTETTE (MK). DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. Fino a 13 perni di codifica, di cui una posizione è l'elemento brevettato nel cilindro.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo cilindro e del cilindretto.

Perni superiori in ACCIAIO INOX. 30° DIN. Vite di fissaggio.

Codifica

	8	X	T	R	6	X	X	X	X	X	M	G
						DIMENSIONE		DIMENSIONE				
						C		D				
Compatto	2					30		30				
Modulare	M					35		35				
						40		40				
						45		45				
						50		50				
						55		55				
						60		60				
						65		65				
						70		70				
									
						180		180				
						L max 260 mm						


9 Nichelato
7 Ottone

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*TR6*****MG	Configurazione di base (30+30)
	Compatto
	Modulare
	Lunghezza
	- Extra per ogni 5 mm
	- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm
	Finiture
	- Nichelato
	- Ottone
	Esecuzione
	- Extra per GMK/GGMK


R ME

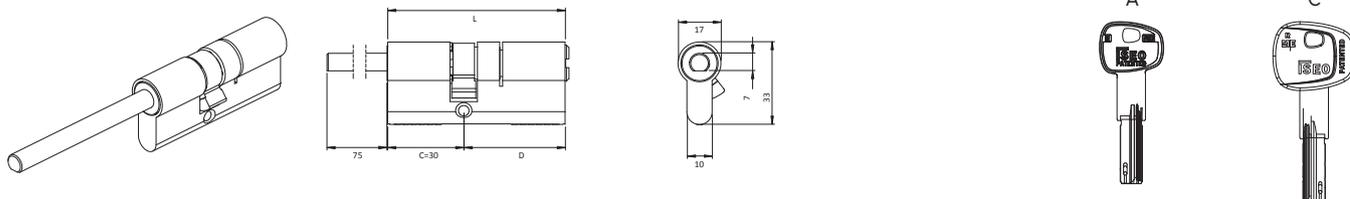

CILINDRO R ME EUROPEO A DOPPIO BREVETTATO CON PROFILO FACTORY. STELO DA 75 MM. CHIAVI PROTETTE. DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. Fino a 13 perni di codifica, di cui una posizione è l'elemento brevettato nel cilindro. Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del cilindretto. Disponibile in due finiture. Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

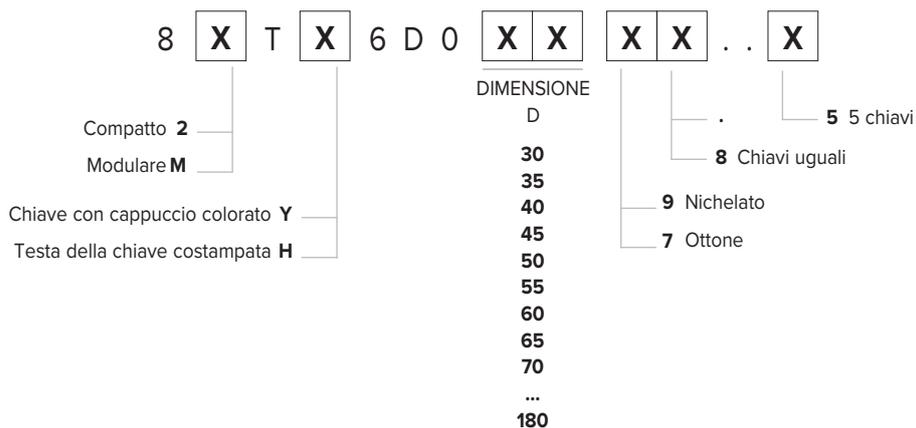


L max 210 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*T*6D0****.*	Configurazione di base (30+30)
	Compatto
	Modulare
	Tipo di chiave
	- Chiave con cappuccio colorato
	- Testa della chiave costampata
	Lunghezza
	- Extra per ogni 5 mm
	- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm
	Finiture
	- Nichelato
	- Ottone
	Esecuzione
	- Extra per Chiavi uguali (key alike)
	- Extra per 5 chiavi

R ME

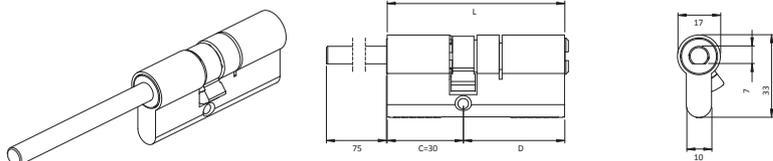


CILINDRO R ME EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO CON PROFILO FACTORY. STELO DA 75 MM. SENZA CHIAVI (MK). DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. Fino a 13 perni di codifica, di cui una posizione è l'elemento brevettato nel cilindro.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del cilindretto. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

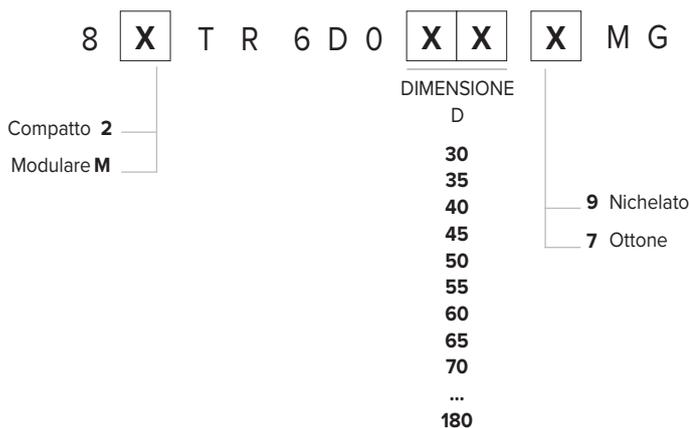

L max 210 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*TR6D0***MG

Configurazione di base (30+30)

Compatto

Modulare

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture


- Nichelato

- Ottone

Esecuzione

- Extra per GMK/GGMK


R ME

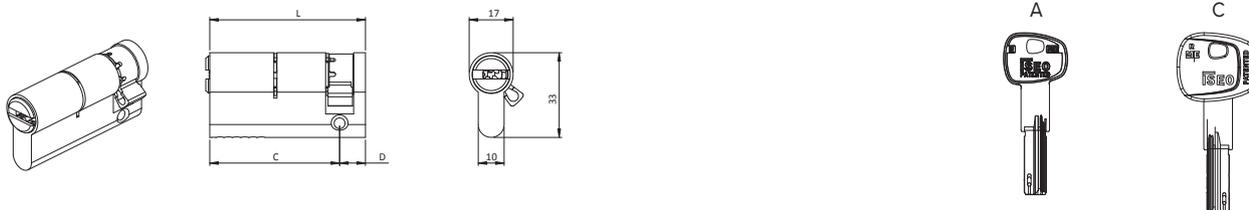

**CILINDRO R ME MONOPROFILO BREVETTATO CON PROFILO FACTORY.
 CHIAVI PROTETTE. DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.**

Versione meccanica. Fino a 13 perni di codifica, di cui una posizione è l'elemento brevettato nel cilindro.
 Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo cilindro e del cilindretto.
 Perni superiori in ACCIAIO INOX. 30° DIN. Vite di fissaggio.

Codifica

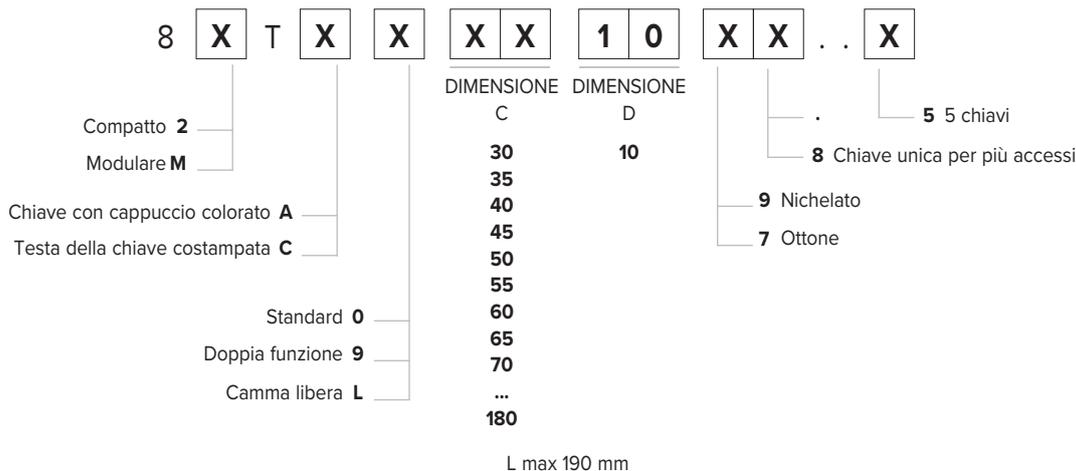


- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8 *T****10**.*	Configurazione di base (30+10)
	Compatto
	Modulare
	Tipo di chiave
	- Chiave con cappuccio colorato
	- Testa della chiave costampata
	Versione
	- Standard
	- Doppia funzione
	- Camma libera
	Lunghezza
	- Extra per ogni 5 mm
	- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm
	Finiture
	- Nichelato
	- Ottone
	Esecuzione
	- Extra per chiavi uguali
	- Extra per 5 chiavi


R ME

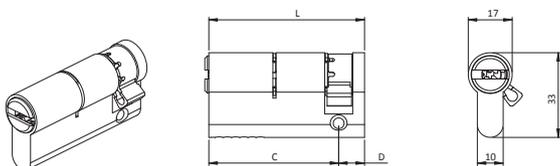

CILINDRO R ME MONOPROFILO BREVETTATO CON PROFILO FACTORY. SENZA CHIAVI (MK). DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. Fino a 13 perni di codifica, di cui una posizione è l'elemento brevettato nel cilindro. Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo cilindro e del cilindretto. Perni superiori in ACCIAIO INOX. 30° DIN. Vite di fissaggio.

Codifica

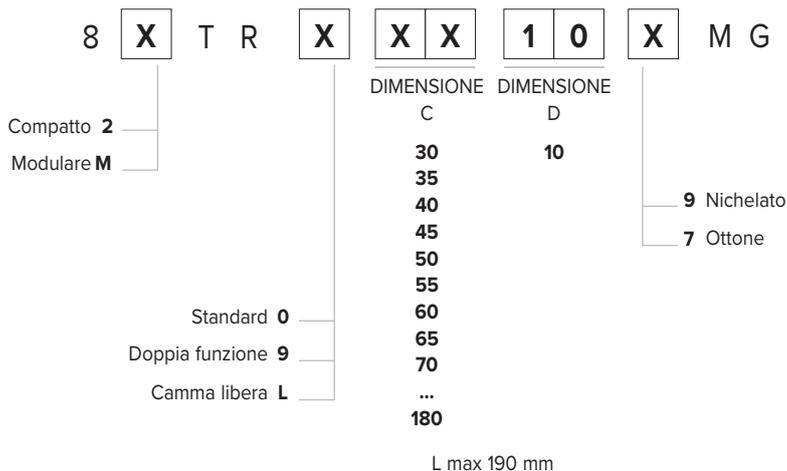

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*TR***10*MG	Configurazione di base (30+10)

	Compatto

	Modulare

	Versione

	- Standard

	- Doppia funzione

	- Camma libera

	Lunghezza

	- Extra per ogni 5 mm

	- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

	Finiture


	- Nichelato

	- Ottone

	Esecuzione

	- Extra per GMK/GGMK

R ME

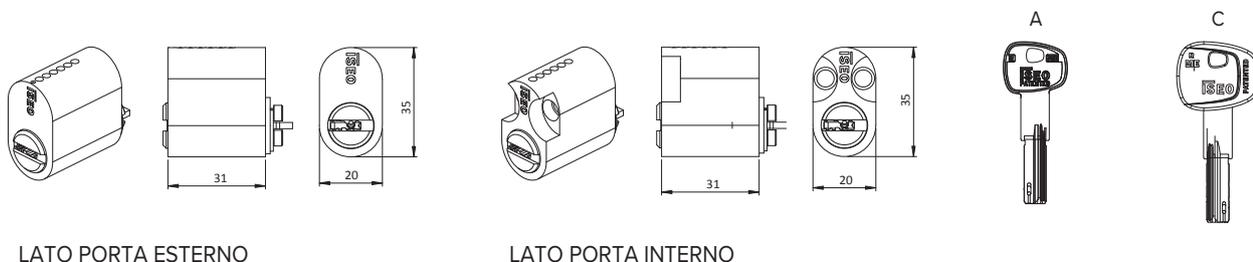

LATO PORTA ESTERNO


LATO PORTA INTERNO

CILINDRO R ME OVALE SCANDINAVO BREVETTATO CON PROFILO FACTORY. CHIAVI PROTETTE.

Versione meccanica. Fino a 13 perni di codifica, di cui una posizione è l'elemento brevettato nel cilindro.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo cilindro e del cilindretto.

Perni superiori in ACCIAIO INOX. 30° DIN. Vite di fissaggio.

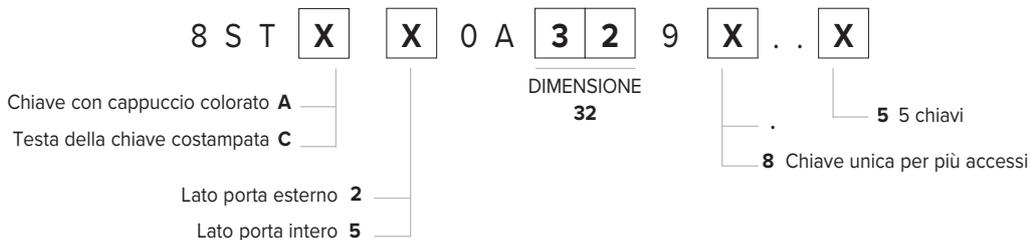



Tempi di consegna su richiesta

Codice

8ST**0A**9*.*	Configurazione di base
	Tipo di chiave
	- Chiave con cappuccio colorato
	- Testa della chiave costampata
	Finiture
	- Nichelato
	Esecuzione
	- Extra per chiavi uguali
	- Extra per 5 chiavi

Per il cilindro con chiave di tipo "A" si prega di vedere a pagina 23 il numero che deve essere ulteriormente indicato al momento dell'ordine.

R ME

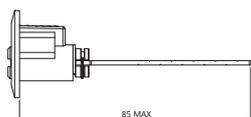


CILINDRO ESTERNO R ME DA APPLICARE BREVETTATO CON PROFILO FACTORY. CHIAVI PROTETTE.

Il cilindro deve essere applicato su porte con uno spessore massimo di 85 mm.

Da utilizzare con serrature da applicare senza cilindro esterno.

Piastra e viti per il fissaggio interno.




3 CHIAVI - Chiave con cappuccio colorato	2	87TA050857
3 CHIAVI - Testa della chiave costampata	2	87TC050857



CILINDRO ESTERNO FISSO R ME BREVETTATO Ø 26 CON PROFILO DI FABBRICA. CHIAVI PROTETTE.

Da utilizzare con serrature da applicare. Tubo Ø 26 e viti di fissaggio.

3 CHIAVI - Chiave con cappuccio colorato	2	85TA260507
3 CHIAVI - Testa della chiave costampata	2	85TC260507

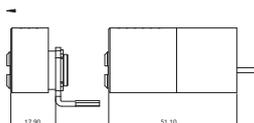

Coppia composta da CILINDRO INTERNO R ME BREVETTATO CON PROFILO DI FABBRICA DA applicare alla serratura e CILINDRO ESTERNO FISSO R ME Ø 26. CHIAVI PROTETTE.

Da utilizzare solo con la serratura da applicare Portoncino, la serratura da applicare Serie 5 52N* e le serrature elettriche con scrocco.

Tubo Ø 26 e viti di fissaggio.


(Per le serie 431-432-435-436-437-438-450-451-452-481-482-485-486

491-492-493-494-495-496-4250-4210-5950-4910-4350-5200-5203

5204-5205-5220-5224-5250-5253-5255)

3 CHIAVI - Chiave con cappuccio colorato	2	85TA467507
3 CHIAVI - Testa della chiave costampata	2	85TC467507

R ME

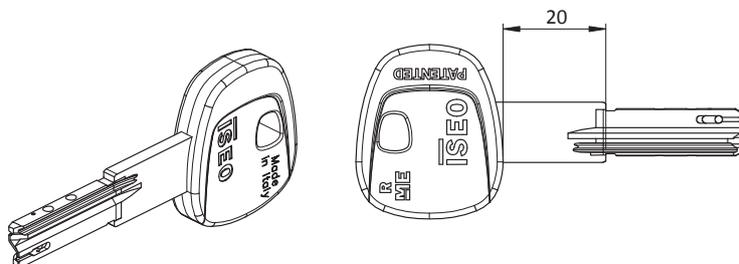

CHIAVE MECCANICA R ME BREVETTATA CON TESTA DI CHIAVE COSTAMPATA.

Chiave in nichel argentato.

Chiave codificata


Codifica

8 0 T C S K 0 0 **X**

- 0 Prima consegna
- 1 Seconda consegna

Chiave codificata KD/KA, prima consegna	80TCSK000
Chiave codificata KD/KA, seconda consegna	80TCSK001
Chiave grezza	80TCR0000

R ME

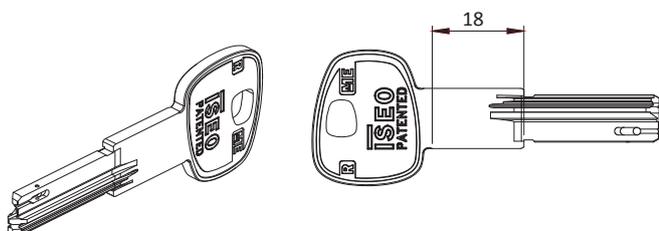

CHIAVE MECCANICA R ME BREVETTATA CON CAPPUCCIO COLORATO.

Chiave in nichel argentato.

Chiave codificata

Codifica

8 0 T A S K 0 0 **X**

- 0 Prima consegna
- 1 Seconda consegna

Chiave codificata KD/KA, prima consegna

80TASK000


Chiave codificata KD/KA, seconda consegna

80TASK001

Chiave grezza

80TAR0000

R ME

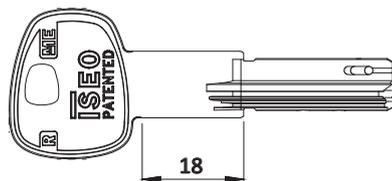


CHIAVE MECCANICA R ME BREVETTATA MULTIPROFILO PER SISTEMI MASTER KEY.

Chiave in nichel argentato.


Chiave codificata

Codifica

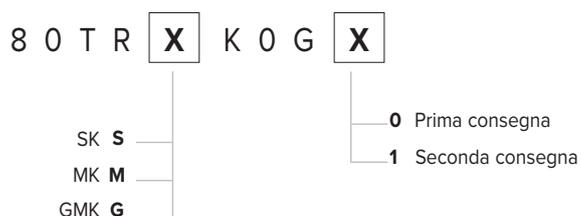

Chiave codificata SK ISEO Multiprofilo prima consegna	80TRSK0G0
Chiave codificata SK ISEO Multiprofilo seconda consegna	80TRSK0G1
Chiave codificata MK ISEO Multiprofilo prima consegna	80TRMK0G0
Chiave codificata MK ISEO Multiprofilo seconda consegna	80TRMK0G1
Chiave codificata GMK ISEO Multiprofilo prima consegna	80TRGK0G0
Chiave codificata GMK ISEO Multiprofilo seconda consegna	80TRGK0G1

R ME

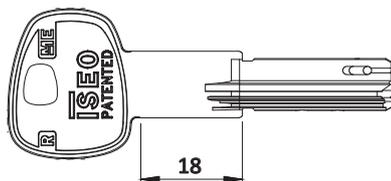


CHIAVE MECCANICA R ME BREVETTATA PROFILO DEDICATO.

Chiave in nichel argentato.

Chiave codificata

Codifica

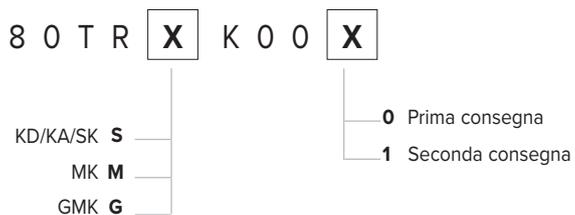

Chiave codificata KD/KA/SK Profilo dedicato prima consegna	80TRSK000
Chiave codificata KD/KA/SK Profilo dedicato seconda consegna	80TRSK001
Chiave codificata MK Profilo dedicato prima consegna	80TRMK000
Chiave codificata MK Profilo dedicato seconda consegna	80TRMK001
Chiave codificata GMK Profilo dedicato prima consegna	80TRGK000
Chiave codificata GMK Profilo dedicato seconda consegna	80TRGK001
Chiave grezza	80TRR0000

**Nuovi
cilindri
meccanici**

R500 SPI

R500 SPI



Caratteristiche

Tipo di chiave	Reversibile
Brevetto	☑
Trademark	☒
Card	☑
Finiture	Ottone nichelato
Anti drill	☑
Anti bumping	☑
Anti picking	☑
Resistenza allo strappo	☒



Standard

EN1303:2015
I1G|O|B|O|C|6|D|I

Sicurezza delle chiavi ⑥ Resistenza agli attacchi ⑤ Grado di durabilità (min 100.000 cicli) ⑥

Certificazioni



Prodotto

R500 SPI è un sistema di chiusura a chiave reversibile brevettato che soddisfa i più elevati standard di sicurezza. È dotato di tre file di perni: 5+1 perni nella linea inferiore, fino a 5 perni nella linea laterale e 5 perni nella linea superiore.

Questo cilindro garantisce un calcolo di permutazione elevato ed è adatto a sistemi master key multilivello.

Le chiavi R500 SPI sono realizzate in alpaca e sono disponibili in due versioni:

- Testa co-stampata in nero/rosso (collo della chiave da 20 mm)
- Chiave + cappuccio in 5 colori diversi (collo della chiave da 18 mm)


Versioni

- Cilindro monoprofilo
- Cilindro doppio
- Cilindro con pomolo
- Predisposto per pomolo
- Tipo scandinavo
- Cilindro tondo
- Camlock
- Modulare

Caratteristiche opzionali

- Chiave cantiere
- Doppia funzione
- Funzione di emergenza e di pericolo

R500 SPI

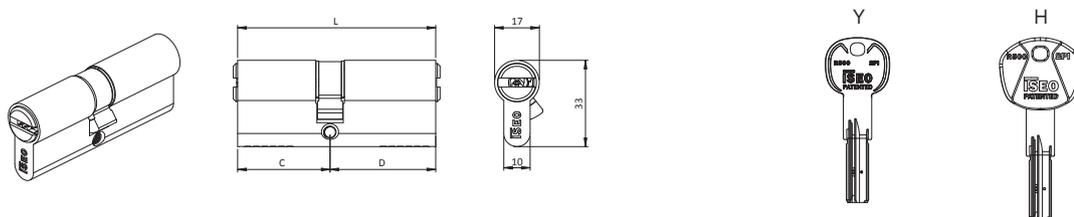


CILINDRO R500 SPI EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. CHIAVI PROTETTE. DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. 14 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del barilotto. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

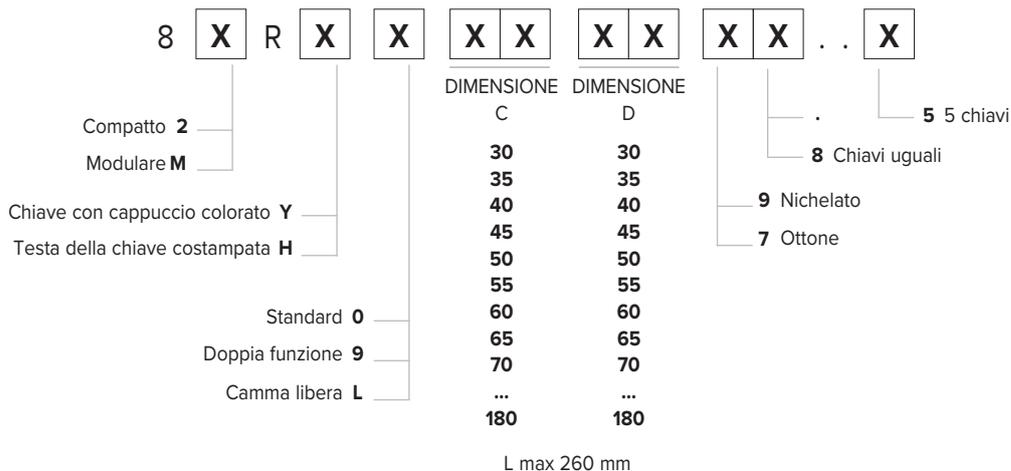


- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

<p>8*R*****.*</p>	<p>Configurazione di base (30+30)</p> <p>Compatto</p> <p>Modulare</p> <p>Tipo di chiave</p> <p>- Chiave con cappuccio colorato</p> <p>- Testa della chiave costampata</p> <p>Versione</p> <p>- Standard</p> <p>- Doppia funzione</p> <p>- Camma libera</p> <p>Lunghezza</p> <p>- Extra per ogni 5 mm</p> <p>- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm</p> <p>Finiture</p> <p>- Nichelato</p> <p>- Ottone</p> <p>Esecuzione</p> <p>- Extra per chiavi uguali (key alike)</p> <p>- Extra per 5 chiavi</p>
-------------------	---

R500 SPI

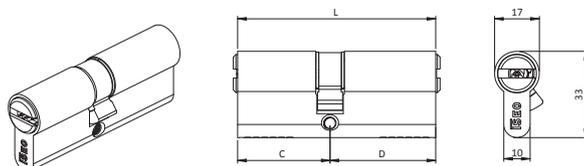

**CILINDRO R500 SPI EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. SENZA CHIAVI (MK).
DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.**

Versione meccanica. 14 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del barilotto. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

<p>8</p> <p>Compatto 2</p> <p>Modulare M</p> <p>Standard 0</p> <p>Doppia funzione 9</p> <p>Camma libera L</p>	<p>X</p> <p>R</p> <p>Y</p> <p>X</p>	<p>X X</p> <p>X X</p>	<p>X M</p>	<p>DIMENSIONE C</p> <p>30</p> <p>35</p> <p>40</p> <p>45</p> <p>50</p> <p>55</p> <p>60</p> <p>65</p> <p>70</p> <p>...</p> <p>180</p>	<p>DIMENSIONE D</p> <p>30</p> <p>35</p> <p>40</p> <p>45</p> <p>50</p> <p>55</p> <p>60</p> <p>65</p> <p>70</p> <p>...</p> <p>180</p>	<p>9 Nichelato</p> <p>7 Ottone</p>
---	---	---	--------------------------	---	---	--

L max 260 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*RY*****M

Configurazione di base (30+30)

Compatto

Modulare

Versione

- Standard

- Doppia funzione

- Camma libera

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture


- Nichelato

- Ottone

Esecuzione

- Extra per GMK/GGMK

R500 SPI

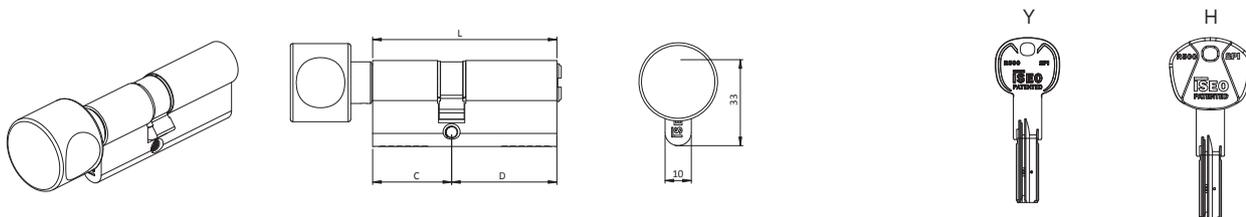

CILINDRO R500 SPI EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. POMOLO ROTONDO. DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. 14 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del barilotto. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

	8	X	R	X	8	X	X	X	X	X	.	X	
						DIMENSIONE C		DIMENSIONE D					
Compatto	2					30	30						5 5 chiavi
Modulare	M					35	35						8 Chiavi uguali
Chiave con cappuccio colorato	Y					40	40						9 Nichelato
Testa della chiave costampata	H					45	45						7 Ottone
						50	50						
						55	55						
						60	60						
						65	65						
						70	70						
											
						180	180						


L max 260 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*R*8*****.*	Configurazione di base (30+30)
	Compatto
	Modulare
	Tipo di chiave
	- Chiave con cappuccio colorato
	- Testa della chiave costampata
	Lunghezza
	- Extra per ogni 5 mm
	- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm
	Finiture
	- Nichelato
	- Ottone
	Esecuzione
	- Extra per chiavi uguali (key alike)
	- Extra per 5 chiavi

R500 SPI

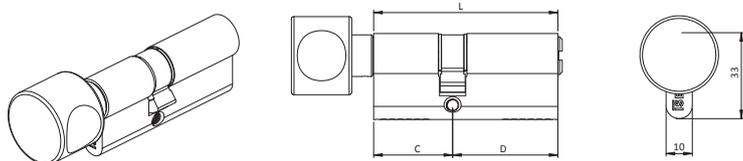

**CILINDRO R500 SPI EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. POMOLO ROTONDO. SENZA CHIAVI (MK).
DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.**

Versione meccanica. 14 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del barilotto. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

8	X	R	Y	8	X	X	X	X	M
Compatto 2				DIMENSIONE C		DIMENSIONE D			
Modulare M				30		30		9 Nichelato	
				35		35		7 Ottone	
				40		40			
				45		45			
				50		50			
				55		55			
				60		60			
				65		65			
				70		70			
						
				180		180			

L max 260 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*RY8*****M

Configurazione di base (30+30)

Compatto

Modulare

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture


- Nichelato

- Ottone

Esecuzione

- Extra per GMK/GGMK

R500 SPI

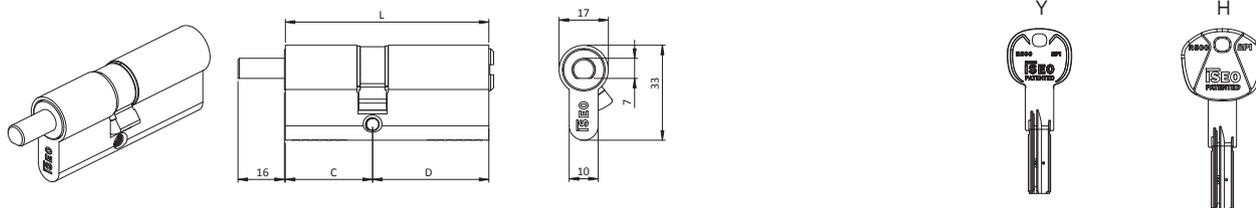

CILINDRO R500 SPI EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. PREDISPOSTO PER POMOLO. CHIAVI PROTETTE. DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. 14 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del barilotto. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

8	X	R	X	6	X	X	X	X	X	.	X
Compatto 2		Modulare M		DIMENSIONE C		DIMENSIONE D				5 5 chiavi	
				30		30				8 Chiavi uguali	
				35		35				9 Nichelato	
Chiave con cappuccio colorato Y				40		40				7 Ottone	
Testa della chiave costampata H				45		45					
				50		50					
				55		55					
				60		60					
				65		65					
				70		70					
								
				180		180					


L max 260 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*R*6*****.*	Configurazione di base (30+30)
	Compatto
	Modulare
	Tipo di chiave
	- Chiave con cappuccio colorato
	- Testa della chiave costampata
	Lunghezza
	- Extra per ogni 5 mm
	- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm
	Finiture
	- Nichelato
	- Ottone
	Esecuzione
	- Extra per chiavi uguali (key alike)
	- Extra per 5 chiavi

R500 SPI

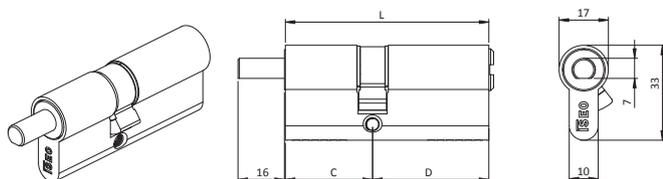

CILINDRO R500 SPI EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. PREDISPOSTO PER POMOLO. SENZA CHIAVI (MK). DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. 14 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del barilotto. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

8	X	R	Y	6	X	X	X	X	M
					DIMENSIONE		DIMENSIONE		
					C	D			
Compatto 2					30	30			
Modulare M					35	35			
					40	40			
					45	45			
					50	50			
					55	55			
					60	60			
					65	65			
					70	70			
							
					180	180			

9 Nichelato
7 Ottone

L max 260 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*RY6*****M

Configurazione di base (30+30)

Compatto

Modulare

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture


- Nichelato

- Ottone

Esecuzione

- Extra per GMK/GGMK

R500 SPI

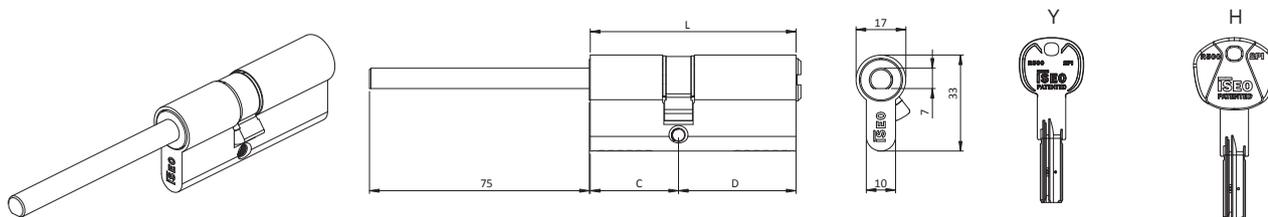


CILINDRO R500 SPI EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. STELO DA 75 MM PER PORTE BLINDATE. CHIAVI PROTETTE. DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. 14 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del barilotto. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

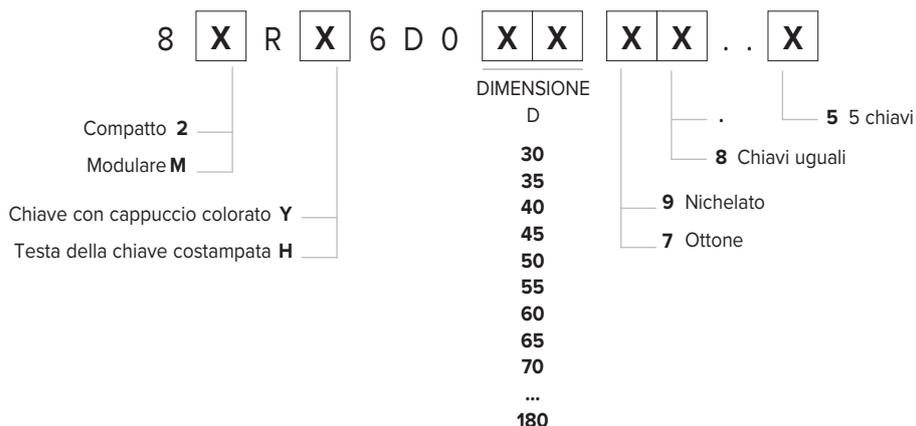

L max 210 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*R*6D0*****.* Configurazione di base (30+30)

Compatto

Modulare

Tipo di chiave

- Chiave con cappuccio colorato

- Testa della chiave costampata

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture

- Nichelato


- Ottone

Esecuzione

- Extra per Chiavi uguali (key alike)

- Extra per 5 chiavi

R500 SPI

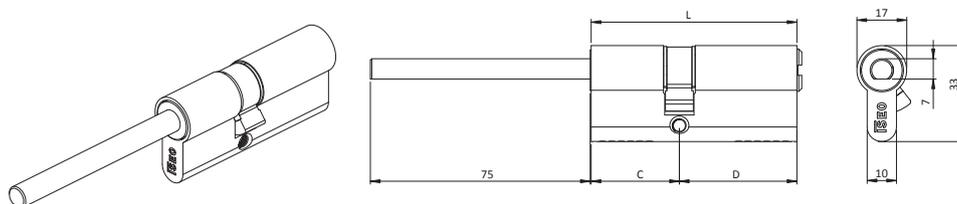


CILINDRO R500 SPI EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. STELO DA 75 MM PER PORTE BLINDATE. SENZA CHIAVI (MK). DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. 14 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del barilotto. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

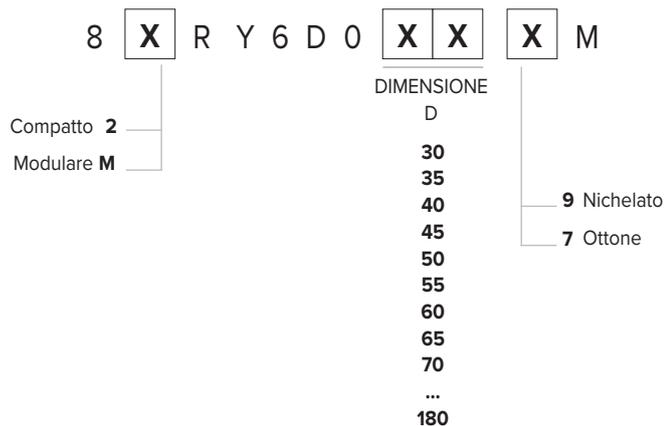

L max 210 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*RY6D0***M

Configurazione di base (30+30)

Compatto

Modulare

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture


- Nichelato

- Ottone

Esecuzione

- Extra per GMK/GGMK

R500 SPI



CILINDRO R500 SPI MONOPROFILO BREVETTATO. CHIAVI PROTETTE.


DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. 14 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del barilotto. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

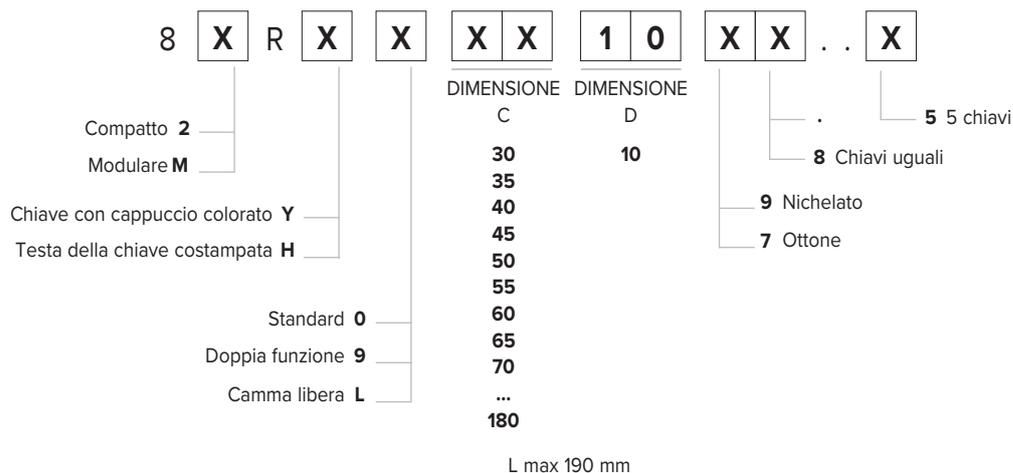

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*R****10**.*

Configurazione di base (30+10)

Compatto

Modulare

Tipo di chiave

- Chiave con cappuccio colorato

- Testa della chiave costampata

Versione

- Standard

- Doppia funzione

- Camma libera

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture

- Nichelato


- Ottone

Esecuzione

- Extra per Chiavi uguali (key alike)

- Extra per 5 chiavi

R500 SPI

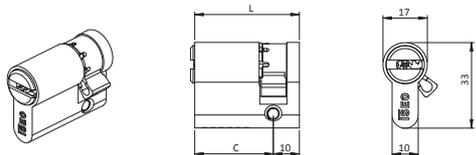


CILINDRO R500 SPI MONOPROFILO BREVETTATO. SENZA CHIAVI (MK).
DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. 14 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del barilotto. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

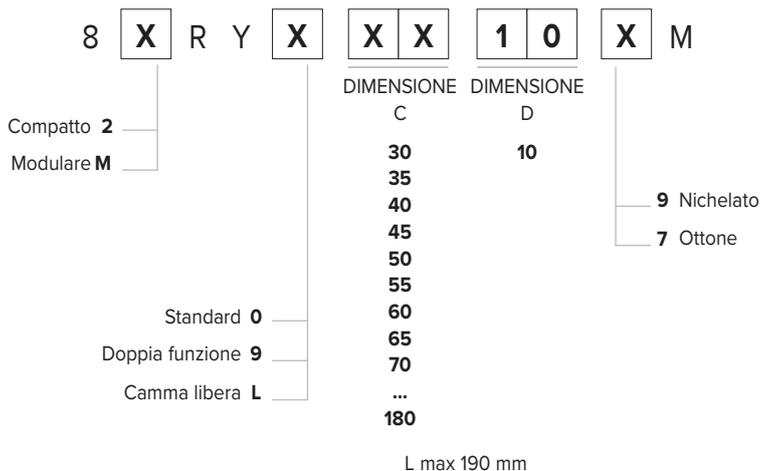

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*RY*10*M**

Configurazione di base (30+10)

Compatto

Modulare

Versione

- Standard

- Doppia funzione

- Camma libera

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture


- Nichelato

- Ottone

Esecuzione

- Extra per GMK/GGMK

R500 SPI

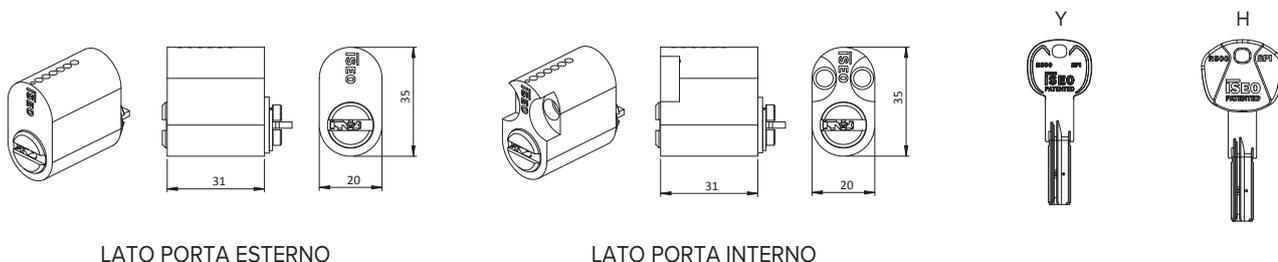


**CILINDRO R500 SPI OVALE SCANDINAVO BREVETTATO. CHIAVI PROTETTE.
DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.**

Versione meccanica. 14 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del barilotto. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

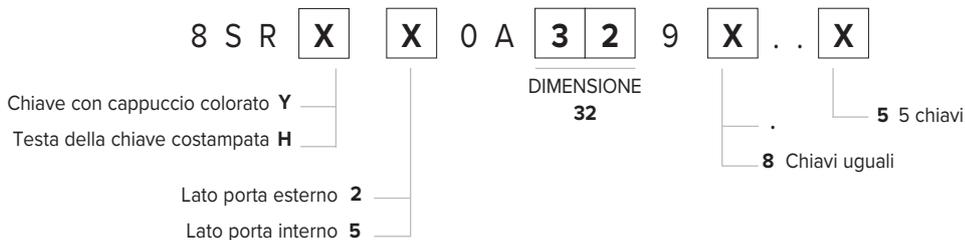


Tempi di consegna su richiesta

Codice

8SR**0A**9**	Configurazione di base
	Tipo di chiave
	- Chiave con cappuccio colorato
	- Testa della chiave costampata
	Finiture
	- Nichelato
	Esecuzione
	- Extra per Chiavi uguali (key alike)
	- Extra per 5 chiavi

R500 SPI

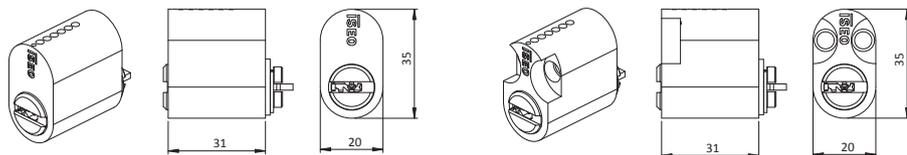

LATO PORTA ESTERNO

LATO PORTA INTERNO

CILINDRO R500 SPI OVALE SCANDINAVO BREVETTATO. SENZA CHIAVI (MK).

DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. 14 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del barilotto. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

8 S R Y **X** 0 A **3 2** 9 M

DIMENSIONE
32

Lato porta esterno **2**

Lato porta interno **5**

Tempi di consegna su richiesta

Codice

Configurazione di base


Finiture

- Nichelato

Esecuzione

- Extra per GMK/GGMK

R500 SPI

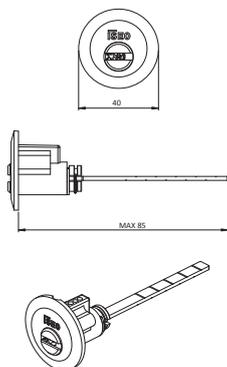


CILINDRO R500 DA APPLICARE BREVETTATO. CHIAVI PROTETTE.

Il cilindro deve essere applicato su porte con uno spessore massimo di 85 mm.

Da utilizzare con serrature da applicare senza cilindro esterno.

Piastra e viti per il fissaggio interno.


3 CHIAVI - Chiave con cappuccio colorato	2	87RY050857
3 CHIAVI - Testa della chiave costampata	2	87RH050857
Senza chiavi (MK)	2	87RY050857M

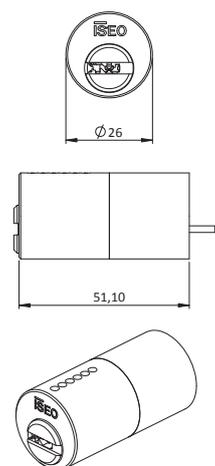

CILINDRO R500 SPI ESTERNO FISSO BREVETTATO Ø 26. CHIAVI PROTETTE.

Da utilizzare con serrature da applicare. Tubo Ø 26 e viti di fissaggio.

3 CHIAVI - Chiave con cappuccio colorato	2	85RY260507
3 CHIAVI - Testa della chiave costampata	2	85RH260507
Senza chiavi (MK)	2	85RY260507M

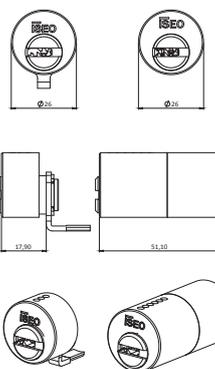

Coppia composta da CILINDRO R500 SPI INTERNO BREVETTATO

da applicare alla serratura e CILINDRO R500 SPI ESTERNO FISSO Ø 26. CHIAVI PROTETTE.

Da utilizzare solo con la serratura da applicare Portoncino, la serratura da applicare Serie 5 52N* e le serrature elettriche con scrocco.

Tubo Ø 26 e viti di fissaggio.


(Per le serie 431-432-435-436-437-438-450-451-452-481-482-485-486

491-492-493-494-495-496-4250-4210-5950-4910-4350-5200-5203

5204-5205-5220-5224-5250-5253-5255)

3 CHIAVI - Chiave con cappuccio colorato	2	85RY467507
3 CHIAVI - Testa della chiave costampata	2	85RH467507
Senza chiavi (MK)	2	85RY467507M

R500 SPI

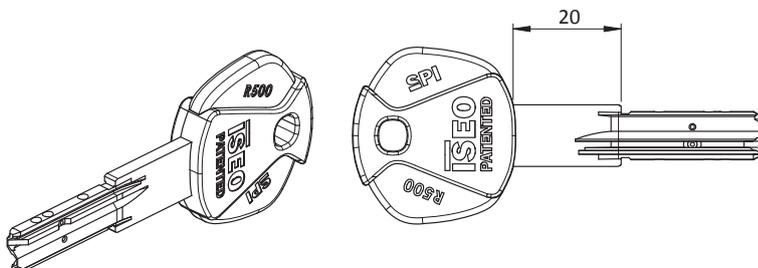


CHIAVE MECCANICA R500 SPI BREVETTATA CON TESTA DI CHIAVE COSTAMPATA.

Chiave in nichel argentato.


Chiave codificata

Cifratura

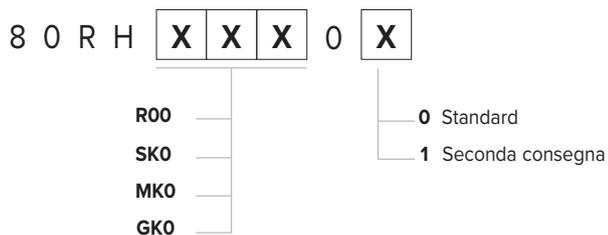

Chiave codificata KD/KA, seconda consegna	80RHR0001
Chiave codificata SK, prima consegna	80RHSK000
Chiave codificata SK, seconda consegna	80RHSK001
Chiave codificata MK, prima consegna	80RHMK000
Chiave codificata MK, seconda consegna	80RHMK001
Chiave codificata GMK, prima consegna	80RHGK000
Chiave codificata GMK, seconda consegna	80RHGK001
Chiave grezza	80RHR0000

R500 SPI

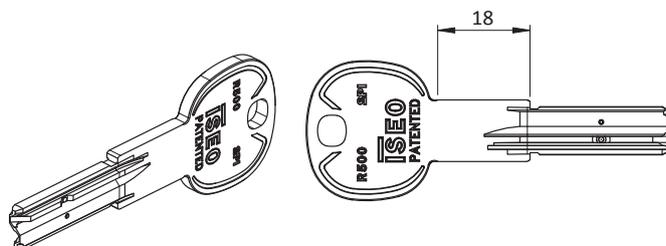


CHIAVE MECCANICA R500 SPI BREVETTATA CON CAPPUCIO COLORATO.

Chiave in nichel argentato.

Chiave codificata

Cifratura

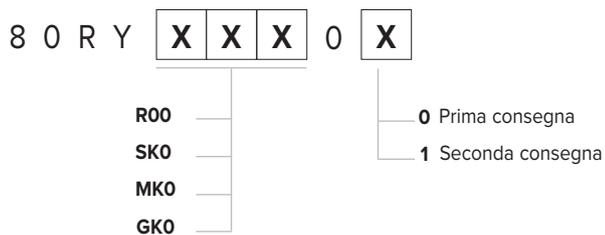

Chiave codificata KD/KA, seconda consegna **80RYR0001**

Chiave codificata SK, prima consegna **80RYSK000**

Chiave codificata SK, seconda consegna **80RYSK001**

Chiave codificata MK, prima consegna **80RYMK000**

Chiave codificata MK, seconda consegna **80RYMK001**

Chiave codificata GMK, prima consegna **80RYGK000**

Chiave codificata GMK, seconda consegna **80RYGK001**

Chiave grezza **80RYR0000**

**Nuovi
cilindri
meccanici**

F90 SPI

F90 SPI



Caratteristiche

Tipo di chiave	Reversibile
Brevetto	✓
Trademark	✓
Card	✓
Finiture	Nickel
Anti drill	✗
Anti bumping	✗
Anti picking	✓
Resistenza allo strappo	✓



Standard

EN1303:2015
I16I0B10C16I0I

Sicurezza delle chiavi  Resistenza agli attacchi  Grado di durabilità (min 100.000 cicli) 

Certificazioni



Prodotto

F90 SPI è un sistema di chiusura a chiave verticale brevettato appartenente alla famiglia CSF SPI.

Questo cilindro garantisce un elevato calcolo di permutazione ed è adatto a sistemi master key multilivello.

Le chiavi F90 SPI sono realizzate in alpaca.


Versioni

- Cilindro monoprofilo
- Cilindro doppio
- Cilindro con pomolo
- Predisposto per pomolo
- Tipo scandinavo
- Cilindro tondo
- Cilindro a leva
- Microinterruttore
- Modulare

Caratteristiche opzionali

- Profilo dedicato
- Doppia funzione
- Funzione di emergenza e di pericolo

F90 SPI

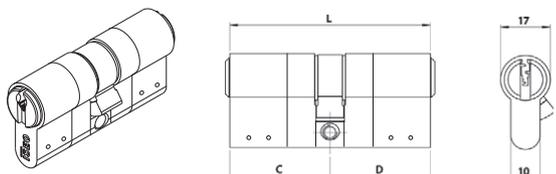

CILINDRO DOPPIO PROFILO EUROPEO BREVETTATO F90 SPI. 3 CHIAVI.

DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. Codifica con un massimo di 11 perni, inclusa una camera con inserto antiduplicazione.

Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivi antitrapano nel corpo del cilindro e nel cilindretto. Disponibile in 3 finiture.

Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio.

Codifica

8	X	F	H	X	X	X	X	X	X
Compatto 2 Modulare M					DIMENSIONE C 30 35 40 45 50 55 60 65 70 ... 180		DIMENSIONE D 30 35 40 45 50 55 60 65 70 ... 180		8 Chiave unica per più accessi 9 Nichelato A Oro brillante * D Bronzo *

(*) Disponibile solo per la versione modulare

L max 260 mm

- Lunghezze speciali con C=28/33 mm e/o D=28/33 sono disponibili solo in versione compatta

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*FH*****

Configurazione di base (30+30)

Compatto

Modulare

Versione

- Standard
- Doppia funzione
- Camma libera

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm
- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm


Finiture

- Nichelato
- Oro brillante (disponibile solo per la versione modulare)
- Bronzo (disponibile solo per la versione modulare)

Esecuzione

- Extra per chiave unica per più accessi (key alike)

F90 SPI

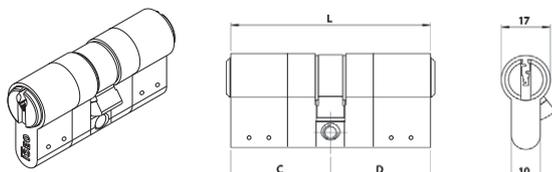

**CILINDRO DOPPIO PROFILO EUROPEO BREVETTATO F90 SPI. VERSIONE MK, SENZA CHIAVI.
DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.**

Versione meccanica. Codifica con un massimo di 11 perni, inclusa una camera con inserto antiduplicazione.

Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivi antitrapano nel corpo del cilindro e nel cilindretto. Disponibile in 3 finiture.

Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio.

Codifica

8	X	F	H	X	X	X	X	X	M
	Compatto 2 Modulare M				DIMENSIONE C DIMENSIONE D				9 Nichelato A Oro brillante * D Bronzo *
			Standard 0		30	30			
			Doppia funzione 9		35	35			
			Camma libera L		40	40			
					45	45			
					50	50			
					55	55			
					60	60			
					65	65			
					70	70			
							
					180	180			

(*) Disponibile solo per la versione modulare

L max 260 mm

- Lunghezze speciali con C=28/33 mm e/o D=28/33 sono disponibili solo in versione compatta
- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*FH*****M

Configurazione di base (30+30)

Compatto

Modulare

Versione

- Standard

- Doppia funzione

- Camma libera

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture

- Nichelato


- Oro brillante (disponibile solo per la versione modulare)

- Bronzo (disponibile solo per la versione modulare)

Esecuzione

- Extra per GMK/GMK

F90 SPI

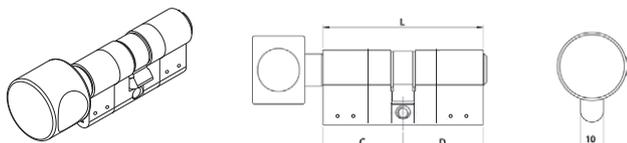

**CILINDRO DOPPIO PROFILO EUROPEO F90 SPI. POMOLO ROTONDO. 3 CHIAVI.
DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.**

Versione meccanica. Codifica con un massimo di 11 perni, inclusa una camera con inserto antiduplicazione.

Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivi antitrapano nel corpo del cilindro e nel cilindretto. Disponibile in 3 finiture.

Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio.

Codifica

8	X	F H	8	X	X	X	X	X	X
Compatto 2				DIMENSIONE C		DIMENSIONE D		8 Chiave unica per più accessi	
Modulare M				30	30	35	35	9 Nichelato	
				40	40	45	45	A Oro brillante *	
				50	50	55	55	D Bronzo *	
				60	60	65	65		
				70	70		
				180	180				

(*) Disponibile solo per la versione modulare


L max 260 mm

- Lunghezze speciali con C=28/33 mm e/o D=28/33 sono disponibili solo in versione compatta
- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*FH8*****	Configurazione di base (30+30)
	Compatto
	Modulare
	Lunghezza
	- Extra per ogni 5 mm
	- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm
	Finiture
	- Nichelato
	- Oro brillante (disponibile solo per la versione modulare)
	- Bronzo (disponibile solo per la versione modulare)
	Esecuzione
	- Extra per chiave unica per più accessi (key alike)

F90 SPI

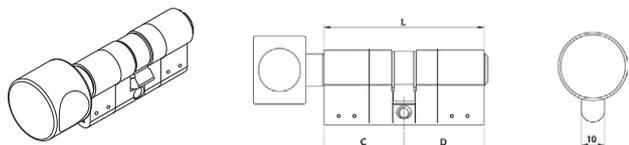

**CILINDRO DOPPIO PROFILO EUROPEO F90 SPI. SENZA CHIAVI.
DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.**

Versione meccanica. Codifica con un massimo di 11 perni, inclusa una camera con inserto antiduplicazione.

Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivo antitrapano nel corpo del cilindro e nel cilindretto. Disponibile in 3 finiture.

Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio.

Codifica

8	X	F H	8	X	X	X	X	X	M
Compatto 2				DIMENSIONE C		DIMENSIONE D			
Modulare M				30	30	35	35		9 Nichelato
				40	40	45	45		A Oro brillante *
				50	50	55	55		D Bronzo *
				60	60	65	65		
				70	70		
				180	180				

(*) Disponibile solo per la versione modulare


L max 260 mm

- Lunghezze speciali con C=28/33 mm e/o D=28/33 sono disponibili solo in versione compatta
- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*FH8*****M	Configurazione di base (30+30)
	Compatto
	Modulare
	Lunghezza
	- Extra per ogni 5 mm
	- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm
	Finiture
	- Nichelato
	- Oro brillante (disponibile solo per la versione modulare)
	- Bronzo (disponibile solo per la versione modulare)
	Esecuzione
	- Extra per GMK/GGMK

F90 SPI

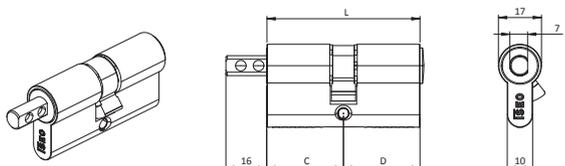

CILINDRO DOPPIO PROFILO EUROPEO BREVETTATO F90 SPI. PREDISPOSTO PER POMOLO. 3 CHIAVI. DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. Codifica a 6 perni, inclusa una camera con dispositivo antiduplicazione.

Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivi antitrapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro.

Disponibile in 3 finiture.

Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio

Codifica

8	X	F H	6	X	X	X	X	X	X
				DIMENSIONE		DIMENSIONE			
				C	D				
Compatto 2				30	30				8 Chiave unica per più accessi 9 Nichelato A Oro brillante * D Bronzo *
Modulare M				35	35				
				40	40				
				45	45				
				50	50				
				55	55				
				60	60				
				65	65				
				70	70				
							
				180	180				

(*) Disponibile solo per la versione modulare

L max 260 mm

- Lunghezze speciali con C=28/33 mm e/o D=28/33 sono disponibili solo in versione compatta
- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*FH6*****

Configurazione di base (30+30)

Compatto

Modulare

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture

- Nichelato


- Oro brillante (disponibile solo per la versione modulare)

- Bronzo (disponibile solo per la versione modulare)

Esecuzione

- Extra per chiave unica per più accessi (key alike)

F90 SPI

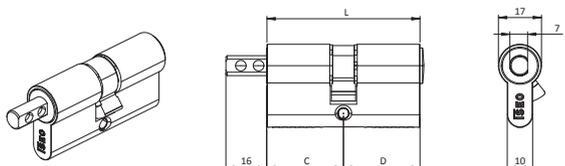

CILINDRO DOPPIO PROFILO EUROPEO BREVETTATO F90 SPI. PREDISPOSTO PER POMOLO. VERSIONE MK, SENZA CHIAVI. DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. Codifica a 6 perni, inclusa una camera con dispositivo antiduplicazione.

Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivi antitrapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro.

Disponibile in 3 finiture.

Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio.

Codifica

8	X	F H 6	X	X	X	X	M
			DIMENSIONE		DIMENSIONE		
			C	D			
Compatto 2			30	30			
Modulare M			35	35			
			40	40			
			45	45			
			50	50			
			55	55			
			60	60			
			65	65			
			70	70			
					
			180	180			

- **9** Nichelato
- **A** Oro brillante *
- **D** Bronzo *

(*) Disponibile solo per la versione modulare




L max 260 mm

- Lunghezze speciali con C=28/33 mm e/o D=28/33 sono disponibili solo in versione compatta
- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

<p>8*FH6*****M</p>	<p>Configurazione di base (30+30)</p> <hr/> <p>Compatto</p> <hr/> <p>Modulare</p> <hr/> <p>Lunghezza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extra per ogni 5 mm - Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm <p>Finiture</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nichelato - Oro brillante (disponibile solo per la versione modulare) - Bronzo (disponibile solo per la versione modulare) <p>Esecuzione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extra per GMK/GGMK
---------------------------	---

F90 SPI



CILINDRO PROFILO SINGOLO BREVETTATO F90 SPI. 3 CHIAVI.

DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. Codifica a 5 perni e camera con inserto antiduplicazione.

Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivo antitrapano nel corpo del cilindro e nel cilindretto. Disponibile in 3 finiture.

Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 8 posizioni. Vite di fissaggio

Codifica

8	X	F	H	X	X	X	1	0	X	X
					DIMENSIONE	DIMENSIONE				
					C	D				
Compatto 2					30	10				
Modulare M					35					
					40					
					45					
					50					
					55					
					60					
					65					
					70					
					...					
					180					

<p>Standard 0</p> <p>Doppia funzione 9</p> <p>Camma libera L</p>	<p>8 Chiave unica per più accessi</p> <p>9 Nichelato</p> <p>A Oro brillante *</p> <p>D Bronzo *</p>
---	---

(*) Disponibile solo per la versione modulare

L max 190 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*FH*****

Configurazione di base (30+10)

Compatto

Modulare

Versione

- Standard
- Doppia funzione
- Camma libera

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm
- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm




Finiture

- Nichelato
- Oro brillante (disponibile solo per la versione modulare)
- Bronzo (disponibile solo per la versione modulare)

Esecuzione

- Extra per chiave unica per più accessi (key alike)

F90 SPI



**CILINDRO PROFILO SINGOLO BREVETTATO F90 SPI. VERSIONE MK, SENZA CHIAVI.
DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.**

Versione meccanica. Codifica con un massimo di 11 perni, inclusa una camera con inserto antiduplicazione.

Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivo antitrapano nel corpo del cilindro e nel cilindretto. Disponibile in 3 finiture.

Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 8 posizioni. Vite di fissaggio.

Codifica

8	X	F	H	X	X	X	1	0	X	M
Compatto 2				DIMENSIONE C		DIMENSIONE D				
Modulare M				30		10		9 Nichelato		
				35				A Oro brillante *		
				40				D Bronzo *		
				45						
		Standard 0		50						
		Doppia funzione 9		55						
		Camma libera L		60						
				65						
				70						
				...						
				180						

(*) Disponibile solo per la versione modulare

L max 190 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*FH*****M

Configurazione di base (30+10)

Compatto

Modulare

Versione

- Standard

- Doppia funzione

- Camma libera

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture

- Nichelato


- Oro brillante (disponibile solo per la versione modulare)

- Bronzo (disponibile solo per la versione modulare)


Esecuzione

- Extra per GMK/GMK

F90 SPI

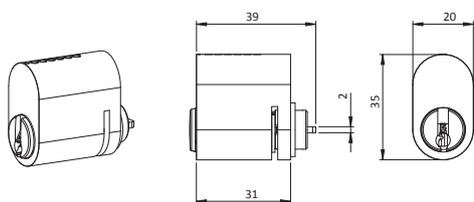

LATO PORTA ESTERNO

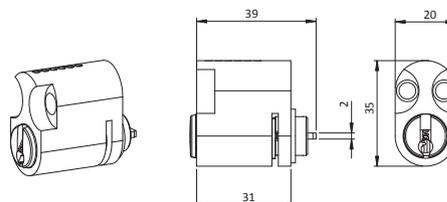

LATO PORTA INTERNO

CILINDRO SCANDINAVO OVALE BREVETTATO F90 SPI. 3 CHIAVI.

Versione meccanica. Codifica con un massimo di 11 perni, inclusa una camera con inserto antiduplicazione.

Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivi antitrapano nel corpo del cilindro e nel cilindretto. Disponibile in 3 finiture.

Versioni per lato porta esterno e interno. Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Vite di fissaggio.

Codifica

8 S F H X 0 A 3 2 9 X

DIMENSIONE
32

8 Chiave unica per più accessi

Lato porta esterno **2**
Lato porta intero **5**

Tempi di consegna su richiesta

Codice

8SFH*0A**9*

Configurazione di base


Esecuzione

- Extra per chiave unica per più accessi (key alike)


Finiture

- Nichelato

F90 SPI

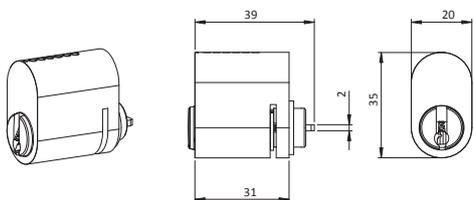

LATO PORTA ESTERNO

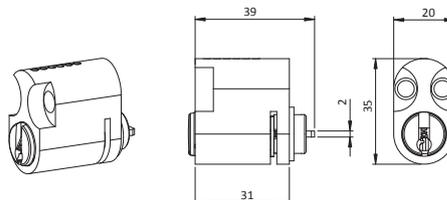

LATO PORTA INTERNO

CILINDRO SCANDINAVO OVALE BREVETTATO F90 SPI VERSIONE MK. SENZA CHIAVI.

Versione meccanica. Codifica con un massimo di 11 perni, inclusa una camera con inserto antiduplicazione.

Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivi antitrapano nel corpo del cilindro e nel cilindretto. Disponibile in 3 finiture.

Versioni per lato porta esterno e interno. Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Vite di fissaggio.

Codifica

8 S F H X 0 A 3 2 9 M

DIMENSIONE
32

Lato porta esterno **2**
Lato porta intero **5**

Tempi di consegna su richiesta

Codice

8SFH*0A**9M

Configurazione di base


Esecuzione

- Extra per GMK/GMK

Finiture


- Nichelato

F90 SPI



CILINDRO BREVETTATO F90 SPI, CERCHIO ESTERNO Ø 35, VERSIONE CERCHIO TIPO USA.

Versione meccanica. Da utilizzare con serrature da applicare senza cilindro esterno.
Viti per il fissaggio interno.



Per porte di spessore massimo 85 mm - **3 CHIAVI**

1

87FH040859

Per porte di spessore massimo 85 mm - **VERSIONE MK, SENZA CHIAVI**


1

87FH040859M



CILINDRO BREVETTATO F90 SPI, TONDO FILETTATO.

Dado a vite per fissaggio interno. Versione meccanica.

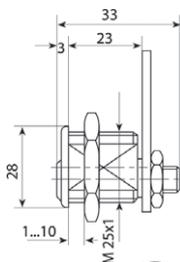

3 CHIAVI - Movimento di chiusura sinistro

1

87FH23F259..B

3 CHIAVI - Movimento di chiusura destro

1

87FH23F259..G

VERSIONE MK, SENZA CHIAVI - movimento di chiusura sinistro


1

87FH23F259M.B

VERSIONE MK, SENZA CHIAVI - movimento di chiusura destro

1

87FH23F259M.G




CILINDRO BREVETTATO F90 SPI CILINDRO FILETTATO M26,

con microinterruttore di segnalazione.

Terminali a saldare 2 mm Faston e contatto deviatore
normalmente aperto/chiuso.

V max. 250AC, I max. 5A, IP40



Dado a vite per fissaggio interno - **3 CHIAVI**

1

87FH26M259

Dado a vite per fissaggio interno - **VERSIONE MK, SENZA CHIAVI**

1

87FH26M259M

F90 SPI



CHIAVE MECCANICA BREVETTATA F90 SPI.

Chiave in alpacca.

Chiave codificata

Codifica

8 0 F H

X	X	X	X
---	---	---	---

 0

X

Chiave codificata KD/KA **SKIO**

Chiave codificata CK/MK **MKIO**

Chiave codificata GMK **GMKI**

0 Standard

1 Seconda consegna

Chiave codificata KD/KA, standard

80FHSKI000

Chiave codificata KD/KA, seconda consegna

80FHSKI001

Chiave codificata CK/MK, standard

80FHMKI000

Chiave codificata CK/MK, seconda consegna

80FHMKI001

Chiave codificata GMK, standard

80FHGMKI00

Chiave codificata GMK, seconda consegna

80FHGMKI01

CHIAVE MECCANICA BREVETTATA F90 SPI.

Chiave in alpacca.

Grezza

80FHRP0000

NUMERO DI CILINDRI IN SCATOLE

AUTORIZZAZIONI

LUNGHEZZA TOTALE

Confezione
singola

Confezione
multipla

F90 SPI	DZ (cilindro a doppio profilo) + HZ (cilindro a profilo singolo) ≤ 110	1	-	5
	KZ (cilindro a pomolo rotondo) ≤ 165	1	-	5
	DZ (cilindro a doppio profilo) + HZ (cilindro a profilo singolo) ≤ 115 - 180			

**Nuovi
cilindri
meccanici**

F9 SPI

F9 SPI



Caratteristiche

Tipo di chiave	Reversibile
Brevetto	✓
Trademark	✓
Card	✓
Finiture	Ottone nichelato
Anti drill	✗
Anti bumping	✗
Anti picking	✓
Resistenza allo strappo	✓



MASTER KEY SYSTEM



PROPERTY CARD



ANTI-PICK



ANTI-BREAK BAR

Standard

 EN1303:2015
 I16I0B10C16I0I

 Sicurezza delle chiavi  Resistenza agli attacchi  Grado di durabilità (min 100.000 cicli) 

Certificazioni



Prodotto

F9 SPI è un sistema di chiusura a chiave verticale brevettato appartenente alla famiglia CSF SPI.

Questo cilindro è adatto a sistemi master key multilivello.

Le chiavi F9 SPI sono realizzate in alpacca.


Versioni

- Cilindro monoprofilo
- Cilindro doppio
- Cilindro con pomolo
- Predisposto per pomolo
- Tipo scandinavo
- Cilindro tondo
- Cilindro a leva
- Microinterruttore
- Modulare

Caratteristiche opzionali

- Profilo dedicato
- Doppia funzione
- Funzione di emergenza e di pericolo

F9 SPI

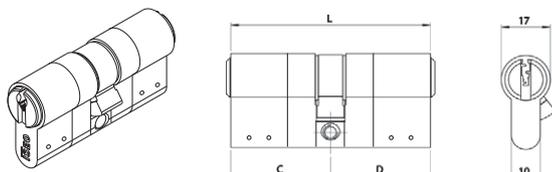

**CILINDRO DOPPIO PROFILO EUROPEO BREVETTATO F9 SPI. 3 CHIAVI.
DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.**

Versione meccanica. Codifica a 6 perni, inclusa una camera con dispositivo antiduplicazione.
Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivi antitrapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro.
Disponibile in 3 finiture.
Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio.

Codifica

8	X	F Y	X	X X	X X	X X	X X
Compatto 2				DIMENSIONE	DIMENSIONE		
Modulare M		C		D	8 Chiave unica per più accessi		
		Standard 0		30	30		9 Nichelato
		Doppia funzione 9		35	35		A Oro brillante *
		Camma libera L		40	40		D Bronzo *
				45	45		
				50	50		
				55	55		
				60	60		
				65	65		
				70	70		
					
				180	180		

(*) Disponibile solo per la versione modulare

L max 260 mm

- Lunghezze speciali con C=28/33 mm e/o D=28/33 sono disponibili solo in versione compatta
- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*FY*****

Configurazione di base (30+30)

Compatto

Modulare

Versione

- Standard
- Doppia funzione
- Camma libera

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm
- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm


Finiture

- Nichelato
- Oro brillante (disponibile solo per la versione modulare)
- Bronzo (disponibile solo per la versione modulare)

Esecuzione

- Extra per chiave unica per più accessi (key alike)

F9 SPI

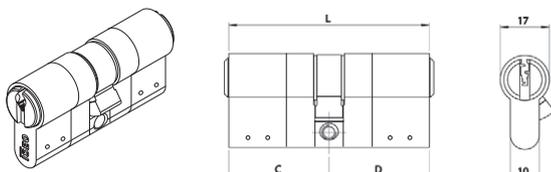

**CILINDRO DOPPIO PROFILO EUROPEO BREVETTATO F9 SPI. VERSIONE MK, SENZA CHIAVI.
DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.**

Versione meccanica. Codifica a 6 perni, inclusa una camera con dispositivo antiduplicazione.
Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivi antitrapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro.
Disponibile in 3 finiture.
Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio.

Codifica

8	X	F	Y	X	X	X	X	X	M
	Compatto 2 Modulare M				DIMENSIONE C DIMENSIONE D 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 180 180		9 Nichelato A Oro brillante * D Bronzo *		

(*) Disponibile solo per la versione modulare

L max 260 mm

- Lunghezze speciali con C=28/33 mm e/o D=28/33 sono disponibili solo in versione compatta
- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*FY*****M

Configurazione di base (30+30)

Compatto

Modulare

Versione

- Standard
- Doppia funzione
- Camma libera

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm
- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm


Finiture

- Nichelato
- Oro brillante (disponibile solo per la versione modulare)
- Bronzo (disponibile solo per la versione modulare)

Esecuzione

- Extra per GMK/GGMK

F9 SPI

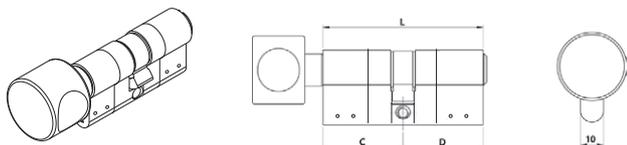

CILINDRO DOPPIO PROFILO EUROPEO BREVETTATO F9 SPI. POMOLO ROTONDO. 3 CHIAVI. DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. Codifica a 6 perni, inclusa una camera con dispositivo antiduplicazione. Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivi antitrapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro. Disponibile in 3 finiture.

Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio

Codifica

8	X	F Y 8	X	X	X	X	X	X
			DIMENSIONE		DIMENSIONE			
			C	D				
Compatto 2			30	30				8 Chiave unica per più accessi
Modulare M			35	35				9 Nichelato
			40	40				A Oro brillante *
			45	45				D Bronzo *
			50	50				
			55	55				
			60	60				
			65	65				
			70	70				
						
			180	180				

(*) Disponibile solo per la versione modulare

L max 260 mm

- Lunghezze speciali con C=28/33 mm e/o D=28/33 sono disponibili solo in versione compatta
- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*FY8*****

Configurazione di base (30+30)

.....
 Compatto

.....
 Modulare

.....
 Lunghezza

.....
 - Extra per ogni 5 mm

.....
 - Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

.....
 Finiture

.....
 - Nichelato


.....
 - Oro brillante (disponibile solo per la versione modulare)

.....
 - Bronzo (disponibile solo per la versione modulare)

.....
 Esecuzione

.....
 - Extra per chiave unica per più accessi (key alike)

F9 SPI

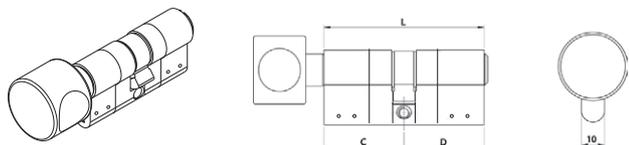

CILINDRO DOPPIO PROFILO EUROPEO BREVETTATO F9 SPI. POMOLO ROTONDO. VERSIONE MK, SENZA CHIAVI. DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. Codifica a 6 perni, inclusa una camera con dispositivo antiduplicazione.

Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivi antitrapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro.

Disponibile in 3 finiture.

Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio.

Codifica

8	X	F Y 8	X	X	X	X	M
			DIMENSIONE		DIMENSIONE		
			C	D			
Compatto 2			30	30			
Modulare M			35	35			
			40	40			
			45	45			
			50	50			
			55	55			
			60	60			
			65	65			
			70	70			
					
			180	180			

- **9** Nichelato
- **A** Oro brillante *
- **D** Bronzo *

(*) Disponibile solo per la versione modulare


L max 260 mm

- Lunghezze speciali con C=28/33 mm e/o D=28/33 sono disponibili solo in versione compatta
- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*FY8*****M	Configurazione di base (30+30)
	Compatto
	Modulare
	Lunghezza
	- Extra per ogni 5 mm
	- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm
	Finiture
	- Nichelato
	- Oro brillante (disponibile solo per la versione modulare)
	- Bronzo (disponibile solo per la versione modulare)
	Esecuzione
	- Extra per GMK/GGMK

F9 SPI

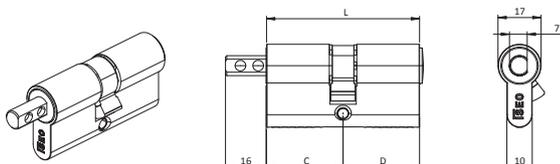

CILINDRO DOPPIO PROFILO EUROPEO BREVETTATO F9 SPI. PREDISPOSTO PER POMOLO. 3 CHIAVI. DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. Codifica a 6 perni, inclusa una camera con dispositivo antiduplicazione.

Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivi antitrapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro.

Disponibile in 3 finiture.

Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio

Codifica

8	X	F Y 6	X	X	X	X	X	X
			DIMENSIONE		DIMENSIONE			
Compatto 2			C	D				8 Chiave unica per più accessi
Modulare M			30	30				9 Nichelato
			35	35				A Oro brillante *
			40	40				D Bronzo *
			45	45				
			50	50				
			55	55				
			60	60				
			65	65				
			70	70				
						
			180	180				

(*) Disponibile solo per la versione modulare

L max 260 mm

- Lunghezze speciali con C=28/33 mm e/o D=28/33 sono disponibili solo in versione compatta
- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*FY6*****

Configurazione di base (30+30)

.....
Compatto

.....
Modulare

.....
Lunghezza

.....
- Extra per ogni 5 mm

.....
- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

.....
Finiture

.....
- Nichelato


.....
- Oro brillante (disponibile solo per la versione modulare)

.....
- Bronzo (disponibile solo per la versione modulare)

.....
Esecuzione

.....
- Extra per chiave unica per più accessi (key alike)

F9 SPI

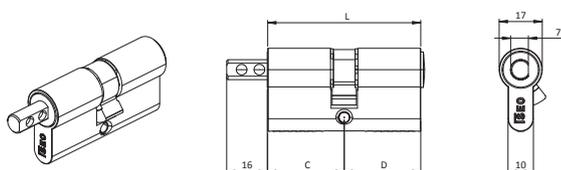

CILINDRO DOPPIO PROFILO EUROPEO BREVETTATO F9 SPI. PREDISPOSTO PER POMOLO. VERSIONE MK, SENZA CHIAVI. DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. Codifica a 6 perni, inclusa una camera con dispositivo antiduplicazione.

Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivi antitrapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro.

Disponibile in 3 finiture.

Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio.

Codifica

8	X	F	Y	6	X	X	X	X	M
				DIMENSIONE		DIMENSIONE			
				C	D				
Compatto	2			30	30				9 Nichelato
Modulare	M			35	35				A Oro brillante *
				40	40				D Bronzo *
				45	45				
				50	50				
				55	55				
				60	60				
				65	65				
				70	70				
							
				180	180				

(*) Disponibile solo per la versione modulare




L max 260 mm

- Lunghezze speciali con C=28/33 mm e/o D=28/33 sono disponibili solo in versione compatta
- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*FY6****M	Configurazione di base (30+30)
	Compatto
	Modulare
	Lunghezza
	- Extra per ogni 5 mm
	- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm
	Finiture
	- Nichelato
	- Oro brillante (disponibile solo per la versione modulare)
	- Bronzo (disponibile solo per la versione modulare)
	Esecuzione
	- Extra per GMK/GGMK

F9 SPI



CILINDRO PROFILO SINGOLO BREVETTATO F9 SPI. 3 CHIAVI.

DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE

Versione meccanica. Codifica a 6 perni, inclusa una camera con dispositivo antiduplicazione.

Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivi antitrapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro.

Disponibile in 3 finiture.

Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 8 posizioni. Vite di fissaggio.

Codifica

8	X	F	Y	X	X	X	1	0	X	X
Compatto 2 Modulare M				DIMENSIONE C 30 35 40 45 50 55 60 65 70 ... 180		DIMENSIONE D 10		8 Chiave unica per più accessi 9 Nichelato A Oro brillante * D Bronzo *		

(*) Disponibile solo per la versione modulare

L max 190 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*FY***10**

Configurazione di base (30+10)

Compatto

Modulare

Versione

- Standard

- Doppia funzione

- Camma libera

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture

- Nichelato




- Oro brillante (disponibile solo per la versione modulare)

- Bronzo (disponibile solo per la versione modulare)

Esecuzione

- Extra per chiave unica per più accessi (key alike)

F9 SPI



**CILINDRO PROFILO SINGOLO BREVETTATO F9 SPI. VERSIONE MK, SENZA CHIAVI.
DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.**

Versione meccanica. Codifica a 6 perni, inclusa una camera con dispositivo antiduplicazione.
Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivi antitrapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro.
Disponibile in 3 finiture.
Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 8 posizioni. Vite di fissaggio.

Codifica

8	X	F	Y	X	X	X	1	0	X	M			
					DIMENSIONE		DIMENSIONE						
					C	D							
Compatto 2					30	10			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>— 9 Nichelato</td></tr> <tr><td>— A Oro brillante *</td></tr> <tr><td>— D Bronzo *</td></tr> </table>		— 9 Nichelato	— A Oro brillante *	— D Bronzo *
— 9 Nichelato													
— A Oro brillante *													
— D Bronzo *													
Modulare M					35								
					40								
					45								
					50								
					55								
					60								
					65								
					70								
					...								
					180								

(*) Disponibile solo per la versione modulare

L max 190 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*FY***10*M

Configurazione di base (30+10)

Compatto

Modulare

Versione

- Standard
- Doppia funzione
- Camma libera

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm
- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm


Finiture

- Nichelato
- Oro brillante (disponibile solo per la versione modulare)
- Bronzo (disponibile solo per la versione modulare)


Esecuzione

- Extra per GMK/GGMK

F9 SPI

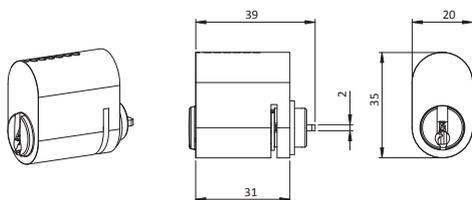

LATO PORTA ESTERNO

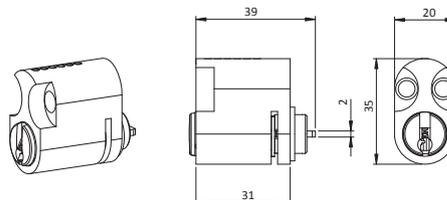

LATO PORTA INTERNO


CILINDRO SCANDINAVO OVALE BREVETTATO F9 SPI. 3 CHIAVI.

Versione meccanica. Codifica a 6 perni, inclusa una camera con dispositivo antiduplicazione.

Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivi antitrapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro. Disponibile in 3 finiture.

Versioni per lato porta esterno e interno. Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Vite di fissaggio.

Codifica

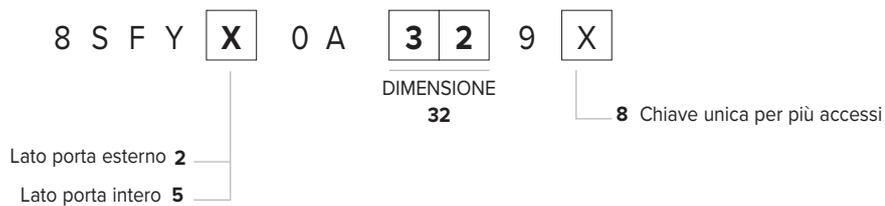

Tempi di consegna su richiesta

Codice

8SFY*0A**9*

Configurazione di base


Esecuzione

- Extra per chiave unica per più accessi (key alike)


Finiture

- Nichelato

F9 SPI

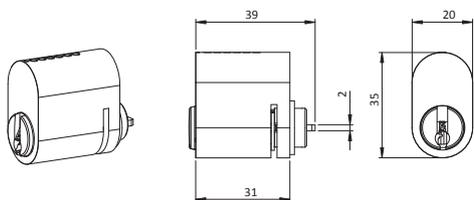

LATO PORTA ESTERNO

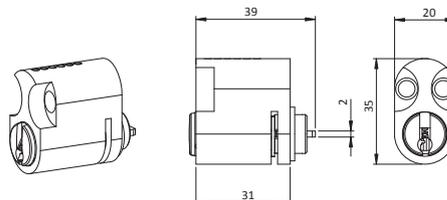

LATO PORTA INTERNO

CILINDRO SCANDINAVO OVALE BREVETTATO F9 SPI. VERSIONE MK, SENZA CHIAVI.

Versione meccanica. Codifica a 6 perni, inclusa una camera con dispositivo antiduplicazione.

Chiave protetta e profilo registrato. Dispositivi antitrapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro.

Disponibile in 3 finiture.

Versioni per lato porta esterno e interno. Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Vite di fissaggio.

Codifica

8 S F Y **X** 0 A **3 2** 9 M

DIMENSIONE
32

Lato porta esterno **2**
Lato porta intero **5**

Tempi di consegna su
richiesta

Codice

8SFY*0A**9M

Configurazione di base


Esecuzione

- Extra per GMK/GMK

Finiture

- Nichelato


F9 SPI



CILINDRO BREVETTATO F9 SPI, CERCHIO ESTERNO Ø 35, VERSIONE CERCHIO TIPO USA.

Versione meccanica. Da utilizzare con serrature da applicare senza cilindro esterno.

Viti per il fissaggio interno.



Per porte di spessore massimo 85 mm - **3 CHIAVI**


1

87FY040859

Per porte di spessore massimo 85 mm - **VERSIONE MK, SENZA CHIAVI**

1

87FY040859M

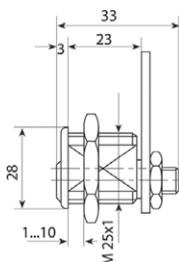

CILINDRO BREVETTATO F9 SPI, TONDO FILETTATO.

Dado a vite per fissaggio interno. Versione meccanica.

Chiave protetta con profilo registrato.

3 CHIAVI - Movimento di chiusura sinistro

1

87FY23F259..B

3 CHIAVI - Movimento di chiusura destro

1

87FY23F259..G

VERSIONE MK, SENZA CHIAVI - movimento di chiusura sinistro



1

87FY23F259M.B

VERSIONE MK, SENZA CHIAVI - movimento di chiusura destro

1

87FY23F259M.G




CILINDRO BREVETTATO F9 SPI, CILINDRO FILETTATO M26, CON MICROINTERRUTTORE DI SEGNALAZIONE.

Chiave convenzionale multiprofilo, non duplicabile.

Terminali a saldare 2 mm Faston e contatto deviatore

normalmente aperto/chiuso. V max. 250AC, I max. 5A, IP40



Dado a vite per fissaggio interno - **3 CHIAVI**

1

87FY26M259

Dado a vite per fissaggio interno - **VERSIONE MK, SENZA CHIAVI**

1

87FY26M259M

F9 SPI



CHIAVE MECCANICA BREVETTATA F9 SPI.

Chiave in alpacca.

Chiave codificata

Codifica

8 0 F Y

X	X	X	X
---	---	---	---

 0

X

Chiave codificata KD/KA **SKIO**

Chiave codificata CK/MK **MKIO**

Chiave codificata GMK **GMKI**

0 Standard

1 Seconda consegna

Chiave codificata KD/KA, standard

80FYSKI000

Chiave codificata KD/KA, seconda consegna

80FYSKI001

Chiave codificata CK/MK, standard

80FYMKI000

Chiave codificata CK/MK, seconda consegna

80FYMKI001

Chiave codificata GMK, standard

80FYGMKI00

Chiave codificata GMK, seconda consegna

80FYGMKI01

Chiave meccanica BREVETTATA F9 SPI.

Chiave in alpacca.

Grezza

80FYRP0000

NUMERO DI CILINDRI IN SCATOLE

AUTORIZZAZIONI

LUNGHEZZA TOTALE

Confezione
singola

Confezione
multipla

F9 SPI	DZ (cilindro a doppio profilo) + HZ (cilindro a profilo singolo) ≤ 110	1	-	5
	KZ (cilindro a pomolo rotondo) ≤ 165	1	-	5
	DZ (cilindro a doppio profilo) + HZ (cilindro a profilo singolo) ≤ 115 - 180	1	-	5

**Nuovi
cilindri
meccanici**

R6 SPI

R6 SPI



Caratteristiche

Tipo di chiave	Reversibile
Brevetto	☑
Trademark	☒
Card	☑
Finiture	Ottone nichelato
Anti drill	☒
Anti bumping	☒
Anti picking	☑
Resistenza allo strappo	☒



ANTI-PICK



PROPERTY CARD



MASTER KEY SYSTEM

Standard

 EN1303:2015
 I16(O)B(O)C(I)5(O)

Sicurezza delle chiavi ⑤ Resistenza agli attacchi ① Grado di durabilità (min 100.000 cicli) ⑥

Certificazioni



Prodotto

R6 SPI è un sistema di chiusura a chiave reversibile brevettato, progettato per gestire gli accessi con semplicità e sicurezza.

Le chiavi R6 SPI sono realizzate in ottone rivestito con un collo della chiave di 16 mm.


Versioni

- Cilindro monoprofilo
- Cilindro doppio
- Cilindro con pomolo
- Predisposto per pomolo
- Tipo scandinavo
- Cilindro tondo
- Modulare

Caratteristiche opzionali

- Profilo dedicato
- Doppia funzione
- Funzione di emergenza e di pericolo

R6 SPI

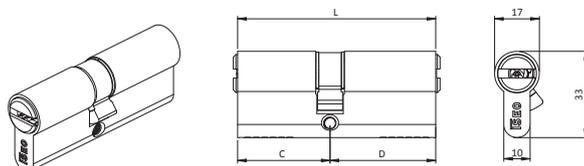

**CILINDRO R6 SPI EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. CHIAVI PROTETTE.
DISPONIBILE IN VERSIONE COMPATTA.**

Versione meccanica. 6 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.
Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro. Disponibile in due finiture.
Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

8	2	R	8	X	X	X	X	X	X	X	X	
					DIMENSIONE C		DIMENSIONE D					
					30	30	30	30				
					35	35	35	35				
					40	40	40	40				
					45	45	45	45				
					50	50	50	50				
					55	55	55	55				
					60	60	60	60				
					65	65	65	65				
					70	70	70	70				
								
					90	90	90	90				
					L max 120 mm							


Standard	0	5 5 chiavi	
Doppia funzione	9		8 Chiavi uguali
Camma libera	L		9 Nichelato
		7 Ottone	

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

82R8*****.*	Configurazione di base (30+30)
	Compatto
	Versione
	- Standard
	- Doppia funzione
	- Camma libera
	Lunghezza
	- Extra per ogni 5 mm
	- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm
	Finiture
	- Nichelato
	- Ottone
	Esecuzione
	- Extra per chiavi uguali (key alike)
	- Extra per 5 chiavi

R6 SPI

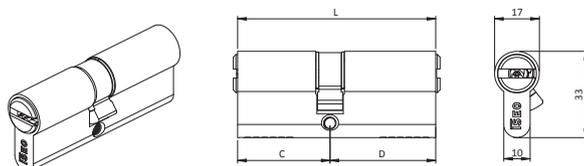

**CILINDRO R6 SPI EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. SENZA CHIAVI (MK).
DISPONIBILE IN VERSIONE COMPATTA.**

Versione meccanica. 6 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.
Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro. Disponibile in due finiture.
Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

8	2	R	8	X	X	X	X	X	M
				DIMENSIONE C		DIMENSIONE D			
				30	30				
				35	35				
				40	40				
				45	45				
				50	50				
				55	55				
			Standard	60	60				
			Doppia funzione	65	65				
			Camma libera	70	70				
							
				90	90				
				L max 120 mm					
								9 Nichelato	
								7 Ottone	

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

82R8*****M

Configurazione di base (30+30)

Compatto

Versione

- Standard

- Doppia funzione

- Camma libera

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture


- Nichelato

- Ottone

Esecuzione

- Extra per GMK/GGMK

R6 SPI

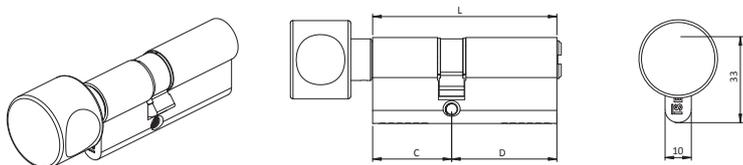

**CILINDRO R6 SPI EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. POMOLO ROTONDO.
DISPONIBILE IN VERSIONE COMPATTA.**

Versione meccanica. 6 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

8	2	R	8	8	X	X	X	X	X	X	.	.	X
					DIMENSIONE C		DIMENSIONE D						
					30	30							
					35	35							
					40	40							
					45	45							
					50	50							
					55	55							
					60	60							
					65	65							
					70	70							
											
					90	90							

L max 120 mm


5 5 chiavi
8 Chiavi uguali
9 Nichelato
7 Ottone

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

82R88*****.*	Configurazione di base (30+30)
	Compatto
	Lunghezza
	- Extra per ogni 5 mm
	- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm
	Finiture
	- Nichelato
	- Ottone
	Esecuzione
	- Extra per chiavi uguali (key alike)
	- Extra per 5 chiavi

R6 SPI

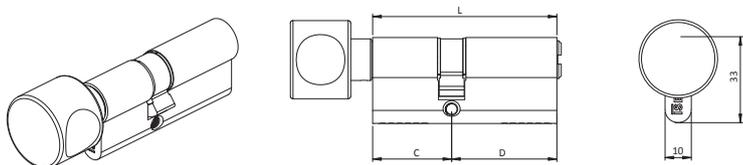

**CILINDRO R6 SPI EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. POMOLO ROTONDO. SENZA CHIAVI (MK).
DISPONIBILE IN VERSIONE COMPATTA.**

Versione meccanica. 6 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

8 2 R 8 8

X	X
---	---

X	X
---	---

X

 M

DIMENSIONE DIMENSIONE

C D

30	30
35	35
40	40
45	45
50	50
55	55
60	60
65	65
70	70
...	...
90	90

9 Nichelato
7 Ottone

L max 120 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

82R88****M

Configurazione di base (30+30)

Compatto

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture


- Nichelato

- Ottone

Esecuzione

- Extra per GMK/GGMK

R6 SPI

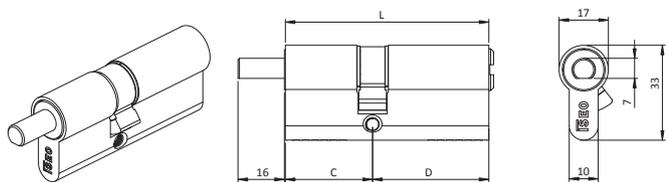

**CILINDRO R6 SPI EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. PREDISPOSTO PER POMOLO.
CHIAVI PROTETTE. DISPONIBILE IN VERSIONE COMPATTA.**

Versione meccanica. 6 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

8 2 R 8 6

X X **X X** **X X** . . **X**

DIMENSIONE DIMENSIONE

C

D

30

30

35

35

40

40

45

45

50

50

55

55

60

60

65

65

70

70

...

...

90

90

5 5 chiavi
8 Chiavi uguali
9 Nichelato
7 Ottone

L max 120 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

82R86*****.*

Configurazione di base (30+30)

Compatto

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture

- Nichelato


- Ottone

Esecuzione

- Extra per chiavi uguali (key alike)

- Extra per 5 chiavi

R6 SPI

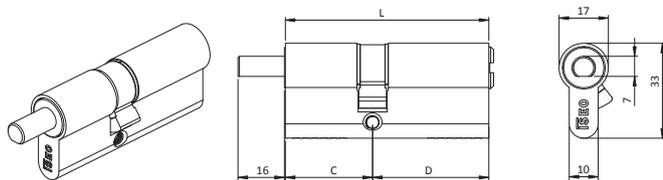

CILINDRO R6 SPI EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. PREDISPOSTO PER POMOLO. SENZA CHIAVI (MK). DISPONIBILE IN VERSIONE COMPATTA.

Versione meccanica. 6 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

8 2 R 8 6

X	X
---	---

X	X
---	---

X

 M

DIMENSIONE DIMENSIONE

C D

30 30

35 35

40 40

45 45

50 50

55 55

60 60

65 65

70 70

... ...

90 90

9 Nichelato

7 Ottone

L max 120 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

82R86****M

Configurazione di base (30+30)

Compatto

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture

- Nichelato

- Ottone

Esecuzione

- Extra per GMK/GGMK

R6 SPI



CILINDRO R6 SPI EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. STELO DA 75 MM PER PORTE BLINDATE. CHIAVI PROTETTE. DISPONIBILE IN VERSIONE COMPATTA.

Versione meccanica. 6 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

8	2	R	8	6	D	0	X	X	X	X	. . .	X
							DIMENSIONE					
							D					
							30					
							35					
							40					
							45					
							50					
							55					
							60					
							65					
							70					
							...					
							90					


. 5 5 chiavi
 8 Chiavi uguali
 9 Nichelato
 7 Ottone

L max 120 mm

Codice

82R86D0*****.*	Configurazione di base (30+30)
	Compatto
	Lunghezza
	- Extra per ogni 5 mm
	- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm
	Finiture
	- Nichelato
	- Ottone
	Esecuzione
	- Extra per chiavi uguali (key alike)
	- Extra per 5 chiavi

R6 SPI

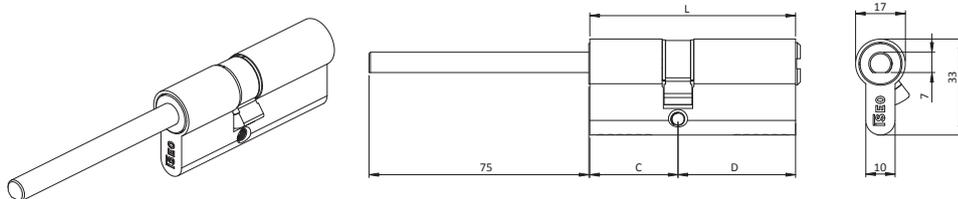

CILINDRO R6 SPI EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. STELO DA 75 MM PER PORTE BLINDATE. SENZA CHIAVI (MK). DISPONIBILE IN VERSIONE COMPATTA.

Versione meccanica. 6 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

8 2 R 8 6 D 0 **X X** **X** M

DIMENSIONE

D

30

35

40

45

50

55

60

65

70

...

90

9 Nichelato

7 Ottone

L max 120 mm

Codice

82R86D0***M

Configurazione di base (30+30)

Compatto

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture


- Nichelato

- Ottone

Esecuzione

- Extra per GMK/GGMK

R6 SPI

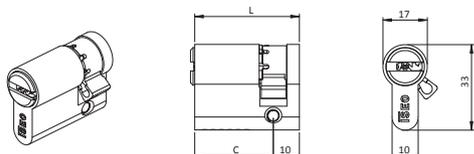

CILINDRO R6 SPI MONOPROFILO BREVETTATO. CHIAVI PROTETTE.


DISPONIBILE IN VERSIONE COMPATTA.

Versione meccanica. 6 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

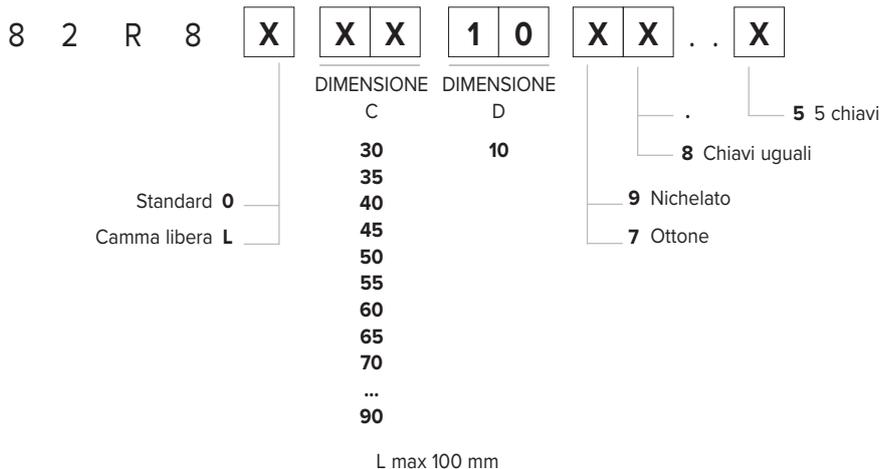

Codice

82R8***10**.*

Configurazione di base (30+10)

Compatto

Versione

- Standard
- Camma libera

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm
- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm


Finiture

- Nichelato
- Ottone

Esecuzione

- Extra per chiavi uguali (key alike)
- Extra per 5 chiavi

R6 SPI

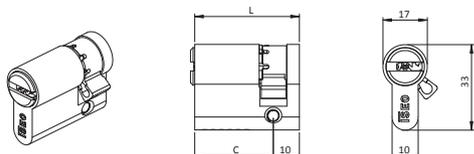

CILINDRO R6 SPI MONOPROFILO BREVETTATO. SENZA CHIAVI (MK).

DISPONIBILE IN VERSIONE COMPATTA.

Versione meccanica. 6 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

8	2	R	8	X	X	X	1	0	X	M
					DIMENSIONE		DIMENSIONE			
					C		D			
					30		10			
					35					
				Standard 0	40					9 Nichelato
				Camma libera L	45					7 Ottone
					50					
					55					
					60					
					65					
					70					
					...					
					90					

L max 100 mm

Codice

82R8***10*M

Configurazione di base (30+10)

Compatto

Versione

- Standard

- Camma libera

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture


- Nichelato

- Ottone

Esecuzione

- Extra per GMK/GMK

R6 SPI

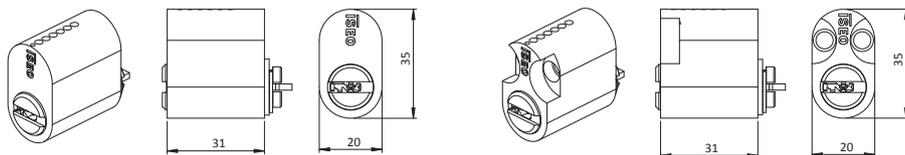

LATO PORTA ESTERNO

LATO PORTA INTERNO

**CILINDRO R6 SPI OVALE SCANDINAVO BREVETTATO. CHIAVI PROTETTE.
DISPONIBILE IN VERSIONE COMPATTA.**

Versione meccanica. 6 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.
Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro.
Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura




Tempi di consegna su richiesta

Codice

8SR8*0A329*.*	Configurazione di base
	Finiture
	- Nichelato
	Esecuzione
	- Extra per Chiavi uguali (key alike)
	- Extra per 5 chiavi

R6 SPI

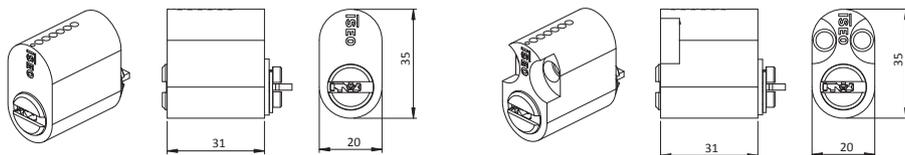

LATO PORTA ESTERNO

LATO PORTA INTERNO

**CILINDRO R6 SPI OVALE SCANDINAVO BREVETTATO. SENZA CHIAVI (MK).
DISPONIBILE IN VERSIONE COMPATTA.**

Versione meccanica. 6 perni di codifica e una camera con dispositivo anti-duplicazione.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

8 S R 8 **X** 0 A **3 2** 9 M
DIMENSIONE
32

Lato porta esterno **2**

Lato porta interno **5**

Tempi di consegna su richiesta

Codice

8SR8*0A329M

Configurazione di base

Finiture

- Nichelato

Esecuzione

- Extra per GMK/GGMK

R6 SPI





CILINDRO R6 DA APPLICARE BREVETTATO. CHIAVI PROTETTE.

Il cilindro deve essere applicato su porte con uno spessore massimo di 85 mm.

Da utilizzare con serrature da applicare senza cilindro esterno.

Piastra e viti per il fissaggio interno.



3 CHIAVI

Senza chiavi (MK)

2

87R8050857



2

87R8050857M



CILINDRO R6 SPI ESTERNO FISSO BREVETTATO Ø 26. CHIAVI PROTETTE.

Da utilizzare con serrature da applicare. Tubo Ø 26 e viti di fissaggio.



3 CHIAVI

Senza chiavi (MK)

2

85R8260507

2

85R8260507M

Coppia composta da **CILINDRO R6 SPI INTERNO BREVETTATO**

da applicare alla serratura e **CILINDRO R6 SPI ESTERNO FISSO Ø 26. CHIAVI PROTETTE.**

Da utilizzare solo con la serratura da applicare Portoncino, la serratura da applicare Serie 5 52N* e le serrature elettriche con scrocco.

Tubo Ø 26 e viti di fissaggio.

(Per le serie 431-432-435-436-437-438-450-451-452-481-482-485-486

491-492-493-494-495-496-4250-4210-5950-4910-4350-5200-5203

5204-5205-5220-5224-5250-5253-5255)



3 CHIAVI

Senza chiavi (MK)


2

85R8467507

2

85R8467507M

R6 SPI

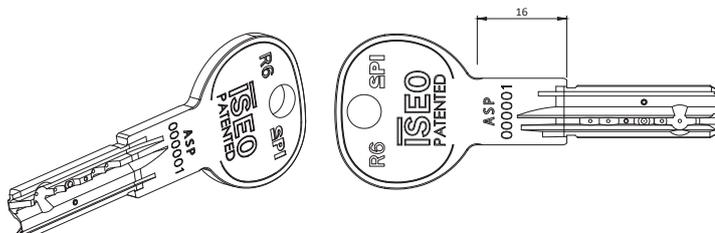


CHIAVE MECCANICA R6 SPI BREVETTATA CON CAPPuccio COLORATO.

Chiave in nichel argentato.

Chiave codificata

Cifratura

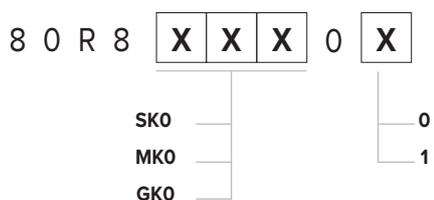

Chiave codificata KD/KA, standard

80R8SK000

Chiave codificata KD/KA, seconda consegna

80R8SK001

Chiave codificata CK/MK, standard

80R8MK000

Chiave codificata CK/MK, seconda consegna

80R8MK001

Chiave codificata GMK, standard

80R8GK000


Chiave codificata GMK, seconda consegna

80R8GK001

**Nuovi
cilindri
meccanici**

R700 S3

R700 S3

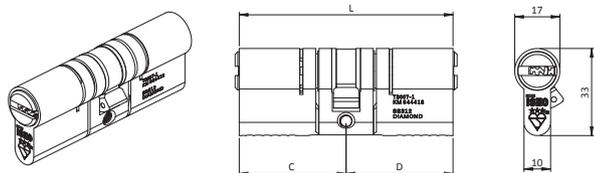

CILINDRO A DOPPIO PROFILO EUROPEO R700 S3. 3 CHIAVI.

VERSIONE SIMMETRICA.

Fino a 14 perni di codifica. Dispositivi antitrapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e nel cilindretto.

Resistente agli urti, grazie a speciali contoperni sagomati.

Disponibile in 3 finiture. Perni superiori in ACCIAIO INOX. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio.

Codifica

8 2 R 7 0

X	X
---	---

X	X
---	---

X	X
---	---

 D J

DIMENSIONE DIMENSIONE

C D

35	35
40	40
45	45
50	50
55	55
60	60
65	65
70	70
75	75
80	80
85	85
90	90
95	95

	.	8 Chiave unica per più accessi	
	9		9 Nichel opaco
	3		3 Nichel lucido
	7		7 Ottone

L max 120 mm

Codice

82R70*****DJ

Configurazione di base (35+35)

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture

- Nichel opaco


- Nichel lucido

- Ottone

Esecuzione

- Extra per chiave unica per più accessi (key alike)

R700 S3

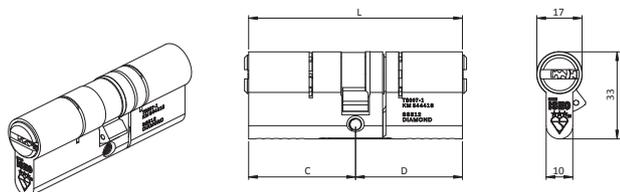

CILINDRO A DOPPIO PROFILO EUROPEO R700 S3. 3 CHIAVI.

VERSIONE ASIMMETRICA.

Fino a 14 perni di codifica. Dispositivi antitrapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e nel cilindretto.

Resistente agli urti, grazie a speciali contoperni sagomati.

Disponibile in 3 finiture. Perni superiori in ACCIAIO INOX. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio.

Codifica

8 2 R 7 0

X	X
---	---

X	X
---	---

X	X
---	---

 . J

DIMENSIONE DIMENSIONE

C D

35	35
40	40
45	45
50	50
55	55
60	60
65	65
70	
75	
80	
85	

L max 120 mm

.
 8 Chiave unica per più accessi
 9 Nichel opaco
 3 Nichel lucido
 7 Ottone

Codice

82R70*****.J

Configurazione di base (35+35)

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture

- Nichel opaco


- Nichel lucido

- Ottone

Esecuzione

- Extra per chiave unica per più accessi (key alike)

R700 S3

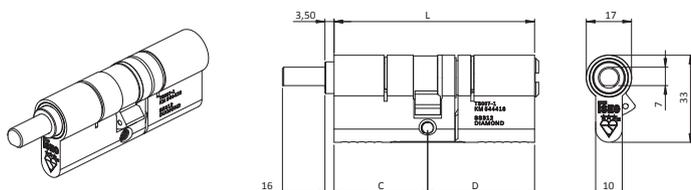

CILINDRO A DOPPIO PROFILO EUROPEO R700 S3. PREASSEMBLATO PER POMOLO. 3 CHIAVI. VERSIONE ASIMMETRICA.

Fino a 14 perni di codifica. Dispositivi antitrapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e nel cilindretto. Resistente agli urti, grazie a speciali controperni sagomati. Disponibile in 3 finiture. Perni superiori in ACCIAIO INOX. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio.

Codifica

8 2 R 7 6

X	X
---	---

X	X
---	---

X	X
---	---

 . J

DIMENSIONE DIMENSIONE

C D

35	35
40	40
45	45
50	50
55	55
60	60
65	65
70	
75	
80	
85	

L max 120 mm

.	8 Chiave unica per più accessi
9	Nichel opaco
3	Nichel lucido
7	Ottone

Codice

82R76***** J

Configurazione di base (35+35)

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm
- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm


Finiture

- Nichel opaco
- Nichel lucido
- Ottone

Esecuzione

- Extra per chiave unica per più accessi (key alike)

R700 S3

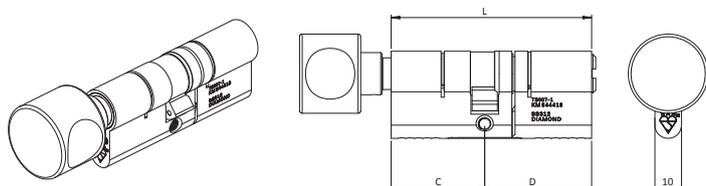

**CILINDRO A DOPPIO PROFILO EUROPEO R700 S3. POMOLO TONDO. 3 CHIAVI.
VERSIONE ASIMMETRICA.**

Fino a 14 perni di codifica. Dispositivi antitrapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e nel cilindretto.
Resistente agli urti, grazie a speciali controperni sagomati.
Disponibile in 3 finiture. Perni superiori in ACCIAIO INOX. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio.

Codifica

8 2 R 7 8

X	X
---	---

X	X
---	---

X	X
---	---

 . J

DIMENSIONE DIMENSIONE

C D

35	35
40	40
45	45
50	50
55	55
60	60
65	65
70	
75	
80	
85	

L max 120 mm

.
8 Chiave unica per più accessi
9 Nichel opaco
3 Nichel lucido
7 Ottone

Codice

82R78*****.J

Configurazione di base (35+35)

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm
- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm


Finiture

- Nichel opaco
- Nichel lucido
- Ottone

Esecuzione

- Extra per chiave unica per più accessi (key alike)

R700 S3

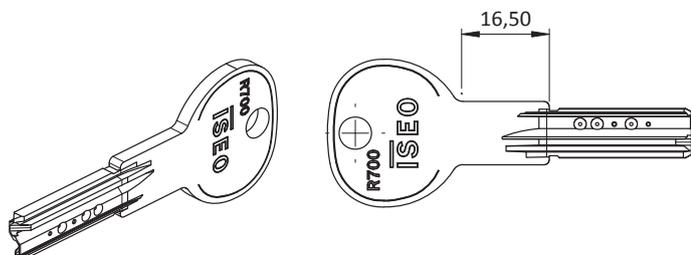

CHIAVE MECCANICA R700 S3.

Chiave in ottone nichelato.

Chiave codificata

Codifica

0 2 0 9 **X** 9 . 2

Chiave grezza **1**

Chiave codificata KD/KA **8**

Chiave grezza

020919.2

Chiave codificata KD/KA

020989.2

**Nuovi
cilindri
meccanici**

F6 Extra S3

F6 Extra S3



Caratteristiche

Tipo di chiave	Verticale
Brevetto	✓
Trademark	✗
Card	✓
Finiture	Ottone nichelato
Anti drill	✓
Anti bumping	✓
Anti picking	✓
Resistenza allo strappo	✓



ANTI-DRILL



BREAK SECURE



CODE CARD



ANTI-PICK



ANTI-BUMP

Standard

EN1303:2015
I16I0I5I5I5I

Sicurezza delle chiavi ⑤ Resistenza agli attacchi ④ Grado di durabilità (min 100.000 cicli) ⑥

Certificazioni



Prodotto

Il cilindro, con il suo design speciale, è certificato da alcuni dei più importanti enti certificatori del Regno Unito. Soddisfacendo i loro severi requisiti di prova, l'F6 Extra S3 vi garantirà tranquillità e protezione contro gli attacchi criminali più duri.

Grazie all'innovativo meccanismo del cilindro, composto da tagli sacrificali e gruppo camma in carburo di tungsteno, il cilindro F6 Extra S3 offre una protezione sicura per voi e per la vostra casa.



Il brevetto, esclusivo per la versione simmetrica, rappresenta un valore aggiunto a questo cilindro speciale.

Le chiavi F6 EXTRA S3 sono realizzate in ottone rivestito con un collo di 11 mm.

Versioni

- Cilindro doppio
- Cilindro con pomolo
- Predisposto per pomolo

F6 Extra S3

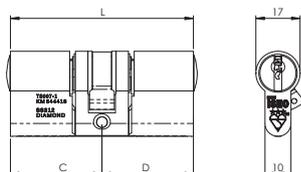

CILINDRO DOPPIO PROFILO EUROPEO F6 EXTRA S3. 3 CHIAVI.

VERSIONE SIMMETRICA.

Codifica a 6 perni. Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del cilindretto. Resistente agli urti, grazie a speciali controperni sagomati.

Disponibile in 3 finiture. Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio.

Codifica

8 2 F 6 0

X	X
---	---

X	X
---	---

X	X
---	---

 D J

DIMENSIONE DIMENSIONE

C

D

35

35

40

40

45

45

50

50

55

55

60

60

65

65

70

70

75

75

80

80

85


85

90

90

95

95

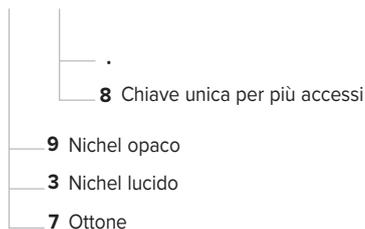

L max 120 mm

Codice

82F60*****DY Configurazione di base (35+35)

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture

- Nichel opaco


- Nichel lucido

- Ottone

Esecuzione

- Extra per chiave unica per più accessi (key alike)

F6 Extra S3

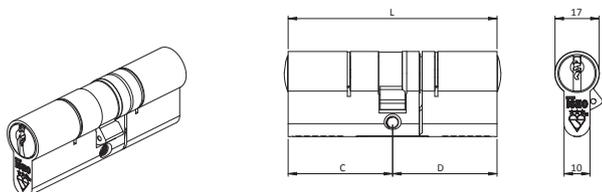

CILINDRO DOPPIO PROFILO EUROPEO F6 EXTRA S3. 3 CHIAVI.

VERSIONE ASIMMETRICA.

Codifica a 6 perni. Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del cilindretto.

Resistente agli urti, grazie a speciali controperni sagomati.

Disponibile in 3 finiture. Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio.

Codifica

8 2 F 6 0 X X X X X X . J

DIMENSIONE DIMENSIONE

C

D

35

35

40

40

45

45

50

50

55

55

60

60

65

65

70

75

80

85

L max 120 mm

- . 8 Chiave unica per più accessi
- 9 Nichel opaco
- 3 Nichel lucido
- 7 Ottone

Codice

82F60*****.Y

Configurazione di base (35+35)

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture

- Nichel opaco


- Nichel lucido

- Ottone

Esecuzione

- Extra per chiave unica per più accessi (key alike)

F6 Extra S3

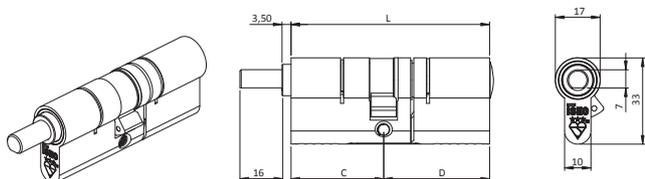

CILINDRO DOPPIO PROFILO EUROPEO F6 EXTRA S3. PREASSEMBLATO PER POMOLO. 3 CHIAVI. VERSIONE ASIMMETRICA.

Codifica a 6 perni. Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del cilindretto. Resistente agli urti, grazie a speciali controperni sagomati.

Disponibile in 3 finiture. Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio.

Codifica

8 2 F 6 6

X	X
---	---

X	X
---	---

X	X
---	---

 . J

DIMENSIONE DIMENSIONE

C

D

35

35

40

40

45

45

50

50

55

55

60

60

65

65

70

75

80

85

L max 120 mm

- . Chiave unica per più accessi
- 8 Chiave unica per più accessi
- 9 Nichel opaco
- 3 Nichel lucido
- 7 Ottone

Codice

82F66*****.Y

Configurazione di base (35+35)

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture

- Nichel opaco


- Nichel lucido

- Ottone

Esecuzione

- Extra per chiave unica per più accessi (key alike)

F6 Extra S3

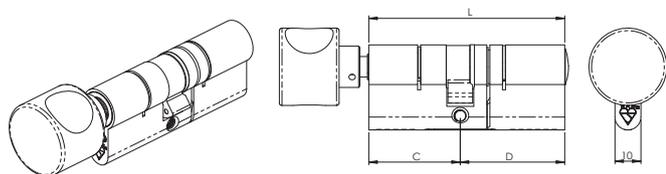

**CILINDRO DOPPIO PROFILO EUROPEO F6 EXTRA S3. POMOLO ROTONDO. 3 CHIAVI.
VERSIONE ASIMMETRICA.**

Codifica a 6 perni. Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del cilindretto.
Resistente agli urti, grazie a speciali controperni sagomati.
Disponibile in 3 finiture. Perni superiori in ACCIAIO INOSSIDABILE. Camma DIN a 30°. Vite di fissaggio.

Codifica

8 2 F 6 8

X	X
---	---

X	X
---	---

X	X
---	---

 . J

DIMENSIONE DIMENSIONE

C

D

35

35

40

40

45

45

50

50

55

55

60

60

65

65

70

75

80

85

L max 120 mm

- . 8 Chiave unica per più accessi
- 9 Nichel opaco
- 3 Nichel lucido
- 7 Ottone

Codice

82F68*****.Y

Configurazione di base (35+35)

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture

- Nichel opaco


- Nichel lucido

- Ottone

Esecuzione

- Extra per chiave unica per più accessi (key alike)

F6 Extra S3

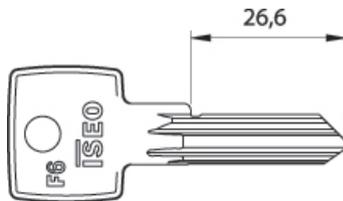

CHIAVE MECCANICA F6.

Chiave in ottone nichelato.

Chiave codificata

020689

CHIAVE MECCANICA F6.

Chiave in ottone nichelato.

Grezza

020609

**Nuovi
cilindri
meccanici**

R700

R700



Caratteristiche

Tipo di chiave	Reversibile
Brevetto	⊗
Trademark	⊗
Card	⊙
Finiture	Ottone nichelato
Anti drill	⊙
Anti bumping	⊙
Anti picking	⊙
Resistenza allo strappo	⊗



ANTI-PICK



CODE CARD



MASTER KEY SYSTEM

Standard

EN1303:2015
I16I0I8I0I6I6I6I

Sicurezza delle chiavi Resistenza agli attacchi Grado di durabilità (min 100.000 cicli)

Certificazioni



Prodotto

R700 è un sistema di chiusura a chiave reversibile con tre file di perni: 6 perni di cifratura nella linea inferiore, fino a 3 perni nella linea laterale e fino a 5 perni nella linea superiore.

Questo cilindro è adatto a sistemi master key multilivello.

Le chiavi R700 sono realizzate in ottone rivestito e un cappuccio in plastica ergonomica verde opalino è incluso nella versione standard.


Versioni

- Cilindro monoprofilo
- Cilindro doppio
- Cilindro con pomolo
- Predisposto per pomolo
- Tipo scandinavo
- Cilindro tondo
- Modulare

Caratteristiche opzionali

- Chiave cantiere
- Doppia funzione
- Funzione di emergenza e di pericolo

R700

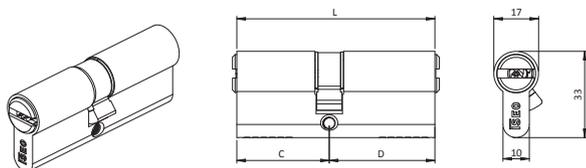

**CILINDRO R700 EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. CHIAVI REVERSIBILI.
DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.**

Versione meccanica. Fino a 14 pin di codifica.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del cilindretto. Disponibile in due finiture. Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

8	X	R	7	X	X	X	X	X	X	.	H	X	2	6
Compatto 2				DIMENSIONE C		DIMENSIONE D						5 5 chiavi		
Modulare M				30	30							8 Chiavi uguali		
				35	35							9 Nichelato		
				40	40							7 Ottone		
				45	45									
				50	50									
				55	55									
		Standard 0		60	60									
		Doppia funzione 9		65	65									
		Camma libera L		70	70									
												
				180	180									
L max 260 mm														

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*R7*****H*26 Configurazione di base (30+30)

Compatto

Modulare

Versione

- Standard

- Doppia funzione

- Camma libera

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture

- Nichelato


- Ottone

Esecuzione

- Extra per chiavi uguali (key alike)

- Extra per 5 chiavi

R700

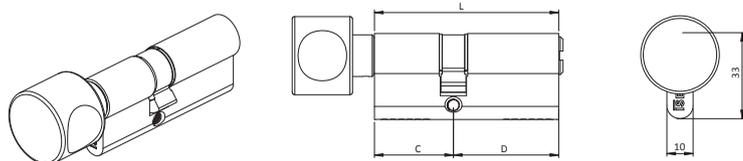

**CILINDRO R700 EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. POMOLO ROTONDO.
DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.**

Versione meccanica. Fino a 14 pin di codifica.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del cilindretto. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

8 X R 7 8 X . H X 2 6	COMPATTO 2 MODULARE M	DIMENSIONE C DIMENSIONE D 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 180 180	. 5 chiavi . 8 Chiavi uguali 9 Nichelato 7 Ottone
---	--------------------------	--	--

L max 260 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*R78*****H*26 Configurazione di base (30+30)

Compatto

Modulare

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture

- Nichelato


- Ottone

Esecuzione

- Extra per chiavi uguali (key alike)

- Extra per 5 chiavi

R700

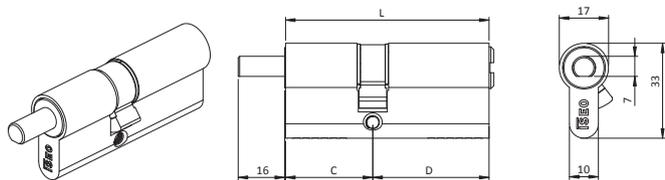

CILINDRO R700 EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. PREDISPOSTO PER POMOLO. CHIAVI REVERSIBILI. DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. Fino a 14 pin di codifica.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del cilindretto. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

8	X	R	7	6	X X	X X	X X	.	H	X	2	6
	Compatto 2 Modulare M				DIMENSIONE	DIMENSIONE						
					C	D						
					30	30						
					35	35						
					40	40						
					45	45						
					50	50						
					55	55						
					60	60						
					65	65						
					70	70						
										
					180	180						

L max 260 mm

- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*R76*****H*26 Configurazione di base (30+30)

Compatto

Modulare

Lunghezza

- Extra per ogni 5 mm

- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm

Finiture

- Nichelato

- Ottone

Esecuzione

- Extra per chiavi uguali (key alike)

- Extra per 5 chiavi

R700




CILINDRO R700 EUROPEO A DOPPIO PROFILO BREVETTATO. STELO DA 75 MM PER PORTE BLINDATE. CHIAVI REVERSIBILI. DISPONIBILE SIA IN VERSIONE COMPATTA CHE MODULARE.

Versione meccanica. Fino a 14 pin di codifica.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del cilindretto. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

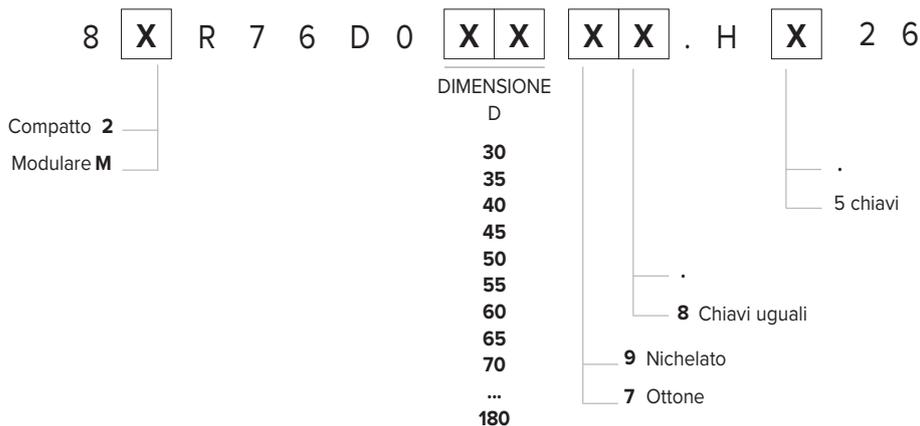

L max 260 mm


- Il cilindro compatto raggiunge una lunghezza massima di 120 mm

Codice

8*R76D0****H*26 Configurazione di base (30+30)

Compatto
Modulare
Lunghezza
- Extra per ogni 5 mm
- Un ulteriore extra per lunghezze superiori a 100 mm
Finiture
- Nichelato
- Ottone
Esecuzione
- Extra per Chiavi uguali (key alike)
- Extra per 5 chiavi

R700

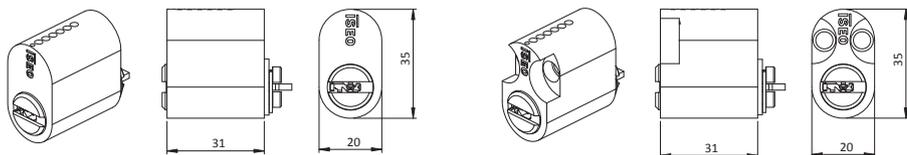

LATO PORTA ESTERNO

LATO PORTA INTERNO

CILINDRO R700 OVALE SCANDINAVO BREVETTATO. CHIAVI REVERSIBILI.


DISPONIBILE IN VERSIONE COMPATTA.

Versione meccanica. Fino a 14 pin di codifica.

Dispositivi anti-trapano su entrambe le estremità del corpo del cilindro e del cilindretto. Disponibile in due finiture.

Perni superiori in INOX. Camma DIN 30° Vite di fissaggio.

Cifratura

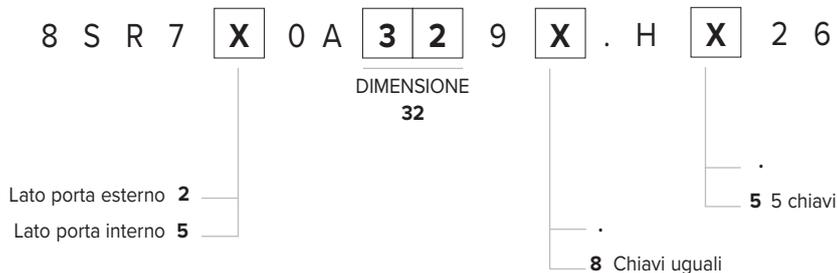

Tempi di consegna su richiesta

Codice

8SR7*0A329**H*26 Configurazione di base

Finiture

- Nichelato

Esecuzione

- Extra per Chiavi uguali (key alike)

- Extra per 5 chiavi

R700




CILINDRO R700 DA APPLICARE. CHIAVI REVERSIBILI.

Il cilindro deve essere applicato su porte con uno spessore massimo di 85 mm.

Da utilizzare con serrature da applicare senza cilindro esterno.


Piastra e viti per il fissaggio interno.



3 CHIAVI


2

87R7050857**H***



CILINDRO R700 ESTERNO FISSO Ø 26. CHIAVI REVERSIBILI.



Da utilizzare con serrature da applicare. Tubo Ø 26 e viti di fissaggio.



3 CHIAVI

2

85R7260507**H***



Coppia composta da CILINDRO R700 INTERNO

da applicare alla serratura e CILINDRO R700 ESTERNO FISSO Ø 26. CHIAVI REVERSIBILI.


Da utilizzare solo con la serratura da applicare Portoncino, la serratura da applicare Serie 5 52N* e le serrature elettriche con scrocco.

Tubo Ø 26 e viti di fissaggio.

(Per le serie 431-432-435-436-437-438-450-451-452-481-482-485-486

491-492-493-494-495-496-4250-4210-5950-4910-4350-5200-5203

5204-5205-5220-5224-5250-5253-5255)

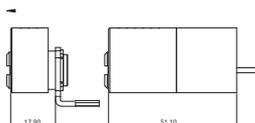


3 CHIAVI

2

85R7467507**H***



R700

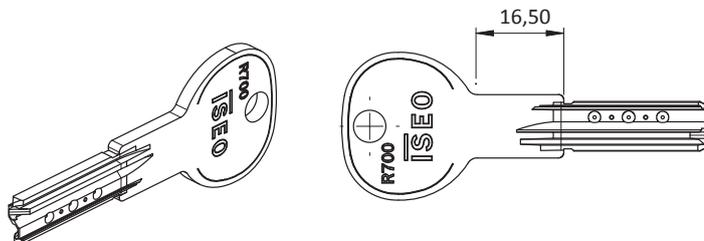

CHIAVE MECCANICA R700.

Chiave in alpacca.

Chiave codificata

Cifratura

0 2 0 9 **X** 9 . **X**

Chiave grezza 1	—	6 Profilo industriale
Chiave codificata KD/KA 8	—	* Profilo dedicato

Chiave grezza	020919.*
Chiave codificata KD/KA	020989.*

Cilindri

CSR
R90 Factory




Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.

R90 Factory



Cilindro R90 Factory, SISTEMA BREVETTATO, MONOPROFILO nichelato.

Cifratura a **11 perni**, chiave reversibile in alpacca.

Profilo chiave protetto e registrato. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto.

Perni di cifratura in acciaio inox. Camma 8 posizioni.

5 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ. Vite di fissaggio.



NICHELATO

L C + D			
Lunghezza mm 40 (30+10)	82RC030109.F.5	1	5 5
Lunghezza mm 45 (35+10)	82RC035109.F.5	1	5 5
Lunghezza mm 50 (40+10)	82RC040109.F.5	1	5 5
Lunghezza mm 60 (50+10)	82RC050109.F.5	1	5 5

ALTRE MISURE SU RICHIESTA

Cilindro R90 Factory, SISTEMA BREVETTATO, DOPPIO PROFILO europeo nichelato.

DOPPIA FUNZIONE. Cifratura a **11 perni**,

chiave reversibile in alpacca. Profilo chiave protetto e registrato. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto.

Perni di cifratura in acciaio inox. Barra antistrappo. Camma DIN 30°.

5 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ. Vite di fissaggio.



NICHELATO

L C + D			
Lunghezza mm 60 (30+30)	82RC930309.F.5	1	5 5
Lunghezza mm 65 (30+35)	82RC930359.F.5	1	5 5
Lunghezza mm 70 (30+40)	82RC930409.F.5	1	5 5
Lunghezza mm 75 (35+35)	82RC935359.F.5	1	5 5
Lunghezza mm 75 L(30+45)	82RC930459.F.5	1	5 5
Lunghezza mm 75 (35+40)	82RC935409.F.5	1	5 5
Lunghezza mm 80 (30+50)	82RC930509.F.5	1	5 5
Lunghezza mm 80 (35+45)	82RC935459.F.5	1	5 5
Lunghezza mm 80 (40+40)	82RC940409.F.5	1	5 5
Lunghezza mm 85 (35+50)	82RC935509.F.5	1	5 5
Lunghezza mm 90 (30+60)	82RC930609.F.5	1	5 5
Lunghezza mm 90 (35+55)	82RC935559.F.5	1	5 5
Lunghezza mm 90 (40+50)	82RC940509.F.5	1	5 5
Lunghezza mm 90 (45+45)	82RC945459.F.5	1	5 5
Lunghezza mm 95 (35+60)	82RC935609.F.5	1	- 1
Lunghezza mm 100 (45+50)	82RC945509.F.5	1	- 1
Lunghezza mm 100 (30+70)	82RC930709.F.5	1	- 1
Lunghezza mm 100 (40+60)	82RC940609.F.5	1	- 1
Lunghezza mm 100 (45+55)	82RC945559.F.5	1	- 1
Lunghezza mm 100 (50+50)	82RC950509.F.5	1	- 1
Lunghezza mm 110 (30+80)	82RC930809.F.5	1	- 1
Lunghezza mm 110 (40+70)	82RC940709.F.5	1	- 1
Lunghezza mm 110 (50+60)	82RC950609.F.5	1	- 1
Lunghezza mm 110 (55+55)	82RC955559.F.5	1	- 1
Lunghezza mm 120 (50+70)	82RC950709.F.5	1	- 1

ALTRE MISURE SU RICHIESTA



Code

 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola

Min. ord.

R90 Factory



Cilindro R90 Factory, SISTEMA BREVETTATO, DOPPIO PROFILO europeo nichelato.


PREDISPOSTO POMOLO. Cifratura a **11 perni**, chiave reversibile in alpacca.

 Profilo chiave protetto e registrato. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto.

Perni di cifratura in acciaio inox. Barra antistrappo.

Codolo Ø 8 X 75 mm. Camma DIN 30°

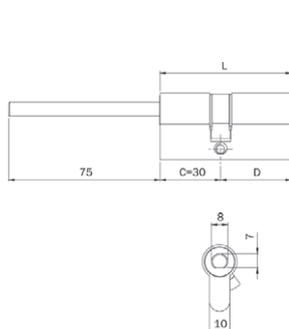5 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ. Vite di fissaggio.


	L	C + D	NICHELATO			
Lunghezza corpo cilindro mm 60 (pomolo 30+30)			82RC6D0309.F.5	1	5	5
Lunghezza corpo cilindro mm 65 (pomolo 30+35)			82RC6D0359.F.5	1	5	5
Lunghezza corpo cilindro mm 70 (pomolo 30+40)			82RC6D0409.F.5	1	5	5
Lunghezza corpo cilindro mm 80 (pomolo 30+50)			82RC6D0509.F.5	1	5	5
Lunghezza corpo cilindro mm 90 (pomolo 30+60)			82RC6D0609.F.5	1	5	5
Lunghezza corpo cilindro mm 100 (pomolo 30+70)			82RC6D0709.F.5	1	-	1

ALTRE MISURE SU RICHIESTA

Cilindri

CSR
R9 Country

R9 Country



Caratteristiche

Tipo di chiave	Reversibile
Brevetto	⊗
Trademark	✓
Card	✓
Finiture	Nichel
Anti drill	✓
Anti bumping	✓
Anti picking	✓
Resistenza allo strappo	✓



ANTI-PICK



CODE CARD



ANTI-BUMP



ANTI-BREAK BAR



ANTI-DRILL



MASTER KEY SYSTEM

Standard

EN1303:2015
 I16I0BIOCI5DI

Sicurezza delle chiavi ⑤ Resistenza agli attacchi ④ Grado di durabilità (min 100.000 cicli) ⑥

Certificazioni



Prodotto

R9 Country è un sistema di chiusura a chiave reversibile appartenente alla famiglia CSR.

È dotato di due file di perni: 6 perni inferiori e fino a 6 perni passivi laterali.

Questo cilindro è adatto a sistemi master key multilivello.

Le chiavi R9 Country sono realizzate in alpaca.

Versioni

- Cilindro monoprofilo
- Cilindro doppio
- Cilindro con pomolo
- Predisposto per pomolo
- Tipo scandinavo
- Cilindro tondo
- Cilindro a leva
- Microinterruttore
- Modulare

Caratteristiche opzionali

- Chiave cantiere
- Doppia funzione
- Funzione di emergenza e di pericolo





Code

 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola

Min. ord.

R9 Country



Cilindro R9 Country, MONOPROFILO EUROPEO NICHELATO. Cifratura a 9 perni, chiave reversibile in alpacca. Trademark sulla chiave.

RESISTENTE AL BUMPING. Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto.

Perni di cifratura in acciaio inox. Camma 8 posizioni.

Vite di fissaggio. **3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.**



NICHELATO

L	C + D			
Lunghezza mm 40	(30+10)	82RA030109.F	1	5 5
Lunghezza mm 45	(35+10)	82RA035109.F	1	5 5
Lunghezza mm 50	(40+10)	82RA040109.F	1	5 5
Lunghezza mm 55	(45+10)	82RA045109.F	1	5 5
Lunghezza mm 60	(50+10)	82RA050109.F	1	5 5
Lunghezza mm 65	(55+10)	82RA055109.F	1	5 5
Lunghezza mm 70	(60+10)	82RA060109.F	1	5 5
Lunghezza mm 75	(65+10)	82RA065109.F	1	5 5
Lunghezza mm 80	(70+10)	82RA070109.F	1	5 5
Lunghezza mm 85	(75+10)	82RA075109.F	1	5 5
Lunghezza mm 90	(80+10)	82RA080109.F	1	5 5
Lunghezza mm 95	(85+10)	82RA085109.F	1	- 1
Lunghezza mm 100	(90+10)	82RA090109.F	1	- 1

ALTRE MISURE SU RICHIESTA



Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.

R9 Country



Cilindro R9 Country, DOPPIO PROFILO EUROPEO NICHELATO. Cifratura a 9 perni, chiave reversibile in alpacca. Trademark sulla chiave.



RESISTENTE AL BUMPING. Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto.

Perni di cifratura in acciaio inox. Barra antistrappo.

Camma DIN 30°. Vite di fissaggio. **3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.**



NICHELATO

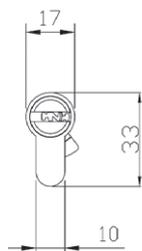

L	C + D	Code	Confezione multipla	Confezione singola	Min. ord.
Lunghezza mm 56	(28+28) senza barra antistrappo	82RA028289.F	1	5	5
Lunghezza mm 60	(30+30)	82RA030309.F	1	5	5
Lunghezza mm 61	(28+33) senza barra antistrappo	82RA028339.F	1	5	5
Lunghezza mm 63	(28+35) senza barra antistrappo	82RA028359.F	1	5	5
Lunghezza mm 65	(30+35)	82RA030359.F	1	5	5
Lunghezza mm 68	(28+40) senza barra antistrappo	82RA028409.F	1	5	5
Lunghezza mm 70	(30+40)	82RA030409.F	1	5	5
	(35+35)	82RA035359.F	1	5	5
Lunghezza mm 73	(28+45) senza barra antistrappo	82RA028459.F	1	5	5
Lunghezza mm 75	(30+45)	82RA030459.F	1	5	5
	(35+40)	82RA035409.F	1	5	5
Lunghezza mm 80	(30+50)	82RA030509.F	1	5	5
	(35+45)	82RA035459.F	1	5	5
	(40+40)	82RA040409.F	1	5	5
Lunghezza mm 85	(30+55)	82RA030559.F	1	5	5
	(35+50)	82RA035509.F	1	5	5
	(40+45)	82RA040459.F	1	5	5
Lunghezza mm 90	(30+60)	82RA030609.F	1	5	5
	(35+55)	82RA035559.F	1	5	5
	(40+50)	82RA040509.F	1	5	5
	(45+45)	82RA045459.F	1	5	5
Lunghezza mm 95	(30+65)	82RA030659.F	1	-	1
	(35+60)	82RA035609.F	1	-	1
	(40+55)	82RA040559.F	1	-	1
	(45+50)	82RA045509.F	1	-	1
Lunghezza mm 100	(30+70)	82RA030709.F	1	-	1
	(35+65)	82RA035659.F	1	-	1
	(40+60)	82RA040609.F	1	-	1
	(45+55)	82RA045559.F	1	-	1
	(50+50)	82RA050509.F	1	-	1
Lunghezza mm 105	(30+75)	82RA030759.F	1	-	1
	(35+70)	82RA035709.F	1	-	1
	(40+65)	82RA040659.F	1	-	1
	(45+60)	82RA045609.F	1	-	1
	(50+55)	82RA050559.F	1	-	1
Lunghezza mm 110	(30+80)	82RA030809.F	1	-	1
	(35+75)	82RA035759.F	1	-	1
	(40+70)	82RA040709.F	1	-	1
	(45+65)	82RA045659.F	1	-	1
	(50+60)	82RA050609.F	1	-	1
	(55+55)	82RA055559.F	1	-	1

ALTRE MISURE SU RICHIESTA



Code

 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola

Min. ord.

R9 Country

Cilindro R9 Country, DOPPIO PROFILO EUROPEO NICHELATO, DOPPIA FUNZIONE.

Cifatura a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca. Trademark sulla chiave.

RESISTENTE AL BUMPING.



Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto.

Perni di cifatura in acciaio inox. Barra antistrappo.

Camma DIN 30°. Vite di fissaggio. **3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.**



NICHELATO

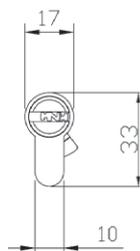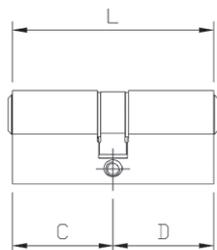

L	C + D			
Lunghezza mm 60	(30+30)	82RA930309.F	1	5 5
Lunghezza mm 65	(30+35)	82RA930359.F	1	5 5
Lunghezza mm 70	(30+40)	82RA930409.F	1	5 5
	(35+35)	82RA935359.F	1	5 5
Lunghezza mm 75	(30+45)	82RA930459.F	1	5 5
	(35+40)	82RA935409.F	1	5 5
Lunghezza mm 80	(30+50)	82RA930509.F	1	5 5
	(35+45)	82RA935459.F	1	5 5
	(40+40)	82RA940409.F	1	5 5
Lunghezza mm 85	(30+55)	82RA930559.F	1	5 5
	(35+50)	82RA935509.F	1	5 5
	(40+45)	82RA940459.F	1	5 5
Lunghezza mm 90	(30+60)	82RA930609.F	1	5 5
	(35+55)	82RA935559.F	1	5 5
	(40+50)	82RA940509.F	1	5 5
	(45+45)	82RA945459.F	1	5 5
Lunghezza mm 95	(30+65)	82RA930659.F	1	- 1
	(35+60)	82RA935609.F	1	- 1
	(40+55)	82RA940559.F	1	- 1
	(45+50)	82RA945509.F	1	- 1
Lunghezza mm 100	(30+70)	82RA930709.F	1	- 1
	(35+65)	82RA935659.F	1	- 1
	(40+60)	82RA940609.F	1	- 1
	(45+55)	82RA945559.F	1	- 1
	(50+50)	82RA950509.F	1	- 1
Lunghezza mm 105	(30+75)	82RA930759.F	1	- 1
	(35+70)	82RA935709.F	1	- 1
	(40+65)	82RA940659.F	1	- 1
	(45+60)	82RA945609.F	1	- 1
	(50+55)	82RA950559.F	1	- 1
Lunghezza mm 110	(30+80)	82RA930809.F	1	- 1
	(35+75)	82RA935759.F	1	- 1
	(40+70)	82RA940709.F	1	- 1
	(45+65)	82RA945659.F	1	- 1
	(50+60)	82RA950609.F	1	- 1
	(55+55)	82RA955559.F	1	- 1

ALTRE MISURE SU RICHIESTA



Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.


R9 Country

Cilindro R9 Country, DOPPIO PROFILO EUROPEO NICHELATO, POMOLO TONDO.

Cifratore a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca. Trademark sulla chiave.

RESISTENTE AL BUMPING. Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto. Perni di cifratore in acciaio inox. Barra antistrappo.

Camma DIN 30°. Vite di fissaggio. **3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.**



NICHELATO

L	C + D				
Lunghezza mm 56	(28+28) senza barra antistrappo	82RA828289.F	1	5	5
Lunghezza mm 60	(30+30)	82RA830309.F	1	5	5
Lunghezza mm 61	(28+33) senza barra antistrappo	82RA828339.F	1	5	5
	(33+28) senza barra antistrappo	82RA828339.F	1	5	5
Lunghezza mm 63	(35+28) senza barra antistrappo	82RA835289.F	1	5	5
Lunghezza mm 65	(30+35)	82RA830359.F	1	5	5
	(35+30)	82RA835309.F	1	5	5
Lunghezza mm 68	(40+28) senza barra antistrappo	82RA840289.F	1	5	5
Lunghezza mm 70	(30+40)	82RA830409.F	1	5	5
	(35+35)	82RA835359.F	1	5	5
	(40+30)	82RA840309.F	1	5	5
Lunghezza mm 73	(28+45) senza barra antistrappo	82RA828459.F	1	5	5
	(45+28) senza barra antistrappo	82RA845289.F	1	5	5
Lunghezza mm 75	(30+45)	82RA830459.F	1	5	5
	(35+40)	82RA835409.F	1	5	5
	(40+35)	82RA840359.F	1	5	5
	(45+30)	82RA845309.F	1	5	5
Lunghezza mm 80	(30+50)	82RA830509.F	1	5	5
	(35+45)	82RA835459.F	1	5	5
	(40+40)	82RA840409.F	1	5	5
	(45+35)	82RA845359.F	1	5	5
	(50+30)	82RA850309.F	1	5	5
Lunghezza mm 85	(30+55)	82RA830559.F	1	5	5
	(35+50)	82RA835509.F	1	5	5
	(40+45)	82RA840459.F	1	5	5
	(45+40)	82RA845409.F	1	5	5
	(50+35)	82RA850359.F	1	5	5
	(55+30)	82RA855309.F	1	5	5
Lunghezza mm 90	(30+60)	82RA830609.F	1	5	5
	(35+55)	82RA835559.F	1	5	5
	(40+50)	82RA840509.F	1	5	5
	(45+45)	82RA845459.F	1	5	5
	(50+40)	82RA850409.F	1	5	5
	(55+35)	82RA855359.F	1	5	5
	(60+30)	82RA860309.F	1	5	5
Lunghezza mm 95	(30+65)	82RA830659.F	1	-	1
	(35+60)	82RA835609.F	1	-	1
	(40+55)	82RA840559.F	1	-	1
	(45+50)	82RA845509.F	1	-	1
	(50+45)	82RA850459.F	1	-	1
	(55+40)	82RA855409.F	1	-	1
	(60+35)	82RA860359.F	1	-	1
	(65+30)	82RA865309.F	1	-	1



Code

 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola

Min. ord.

R9 Country

		 NICHELATO		
L	C + D			
Lunghezza mm 100	(30+70)	82RA830709.F	1	- 1
	(35+65)	82RA835659.F	1	- 1
	(40+60)	82RA840609.F	1	- 1
	(45+55)	82RA845559.F	1	- 1
	(50+50)	82RA850509.F	1	- 1
	(55+45)	82RA855459.F	1	- 1
	(60+40)	82RA860409.F	1	- 1
	(65+35)	82RA865359.F	1	- 1
	(70+30)	82RA870309.F	1	- 1
Lunghezza mm 105	(30+75)	82RA830759.F	1	- 1
	(35+70)	82RA835709.F	1	- 1
	(40+65)	82RA840659.F	1	- 1
	(45+60)	82RA845609.F	1	- 1
	(50+55)	82RA850559.F	1	- 1
	(60+45)	82RA860459.F	1	- 1
	(65+40)	82RA865409.F	1	- 1
	(70+35)	82RA870359.F	1	- 1
Lunghezza mm 110	(30+80)	82RA830809.F	1	- 1
	(40+70)	82RA840709.F	1	- 1
	(45+65)	82RA845659.F	1	- 1
	(50+60)	82RA850609.F	1	- 1
	(55+55)	82RA855559.F	1	- 1
	(60+50)	82RA860509.F	1	- 1
	(65+45)	82RA865459.F	1	- 1
	(70+40)	82RA870409.F	1	- 1
	(80+30)	82RA880309.F	1	- 1

ALTRE MISURE SU RICHIESTA





Code

 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola

Min. ord.

R9 Country

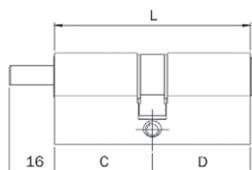

Cilindro R9 Country, DOPPIO PROFILO EUROPEO NICHELATO, PREDISPOSTO POMOLO.

Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca. Trademark sulla chiave.

RESISTENTE AL BUMPING. Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto.

Perni di cifratura in acciaio inox. Barra antistrappo.

Codolo Ø 8x16 mm. Camma DIN 30°.

Vite di fissaggio. **3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.**

	L	C + D			
Lunghezza mm 56	(28+28)	senza barra antistrappo	82RA628289.F	1	5 5
Lunghezza mm 60	(30+30)		82RA630309.F	1	5 5
Lunghezza mm 70	(35+35)		82RA635359.F	1	5 5
Lunghezza mm 80	(40+40)		82RA640409.F	1	5 5
Lunghezza mm 90	(30+60)		82RA630609.F	1	5 5

Cilindro R9 Country, DOPPIO PROFILO EUROPEO NICHELATO, PREDISPOSTO POMOLO.



Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca. Trademark sulla chiave.

RESISTENTE AL BUMPING. Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto.

Perni di cifratura in acciaio inox. Barra antistrappo.

Codolo Ø 8x75 mm. Camma DIN 30°.

Vite di fissaggio. **3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.**

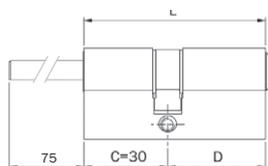

	L	C + D			
Lunghezza mm 60	(30+30)		82RA6D0309.F	1	5 5
Lunghezza mm 65	(30+35)		82RA6D0359.F	1	5 5
Lunghezza mm 70	(30+40)		82RA6D0409.F	1	5 5
Lunghezza mm 75	(30+45)		82RA6D0459.F	1	5 5
Lunghezza mm 80	(30+50)		82RA6D0509.F	1	5 5
Lunghezza mm 85	(30+55)		82RA6D0559.F	1	5 5
Lunghezza mm 90	(30+60)		82RA6D0609.F	1	5 5
Lunghezza mm 95	(30+65)		82RA6D0659.F	1	- 1
Lunghezza mm 100	(30+70)		82RA6D0709.F	1	- 1
Lunghezza mm 105	(30+75)		82RA6D0759.F	1	- 1
Lunghezza mm 110	(30+80)		82RA6D0809.F	1	- 1
Lunghezza mm 120	(30+90)		82RA6D0909.F	1	- 1



Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.

R9 Country



Cilindro R9 Country, ESTERNO STACCATO Ø 35 TIPO AMERICA, NICHELATO.

Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca.


Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto.

Perni di cifratura in acciaio inox.

Abbinabile a serrature da applicare senza cilindro esterno.

Viti di fissaggio. **3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.**



per porte con spessore max mm 85

87RA040859.F

1 1 1



Cilindro R9 Country, TONDO FILETTATO M25, NICHELATO. Cifratura a **9 perni**,

chiave reversibile in alpacca. Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel corpo cilindro


e nel cilindretto. Perni di cifratura in acciaio inox.

Ghiera per fissaggio dall'interno.

3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.

87RA23F259.F

1 1 1

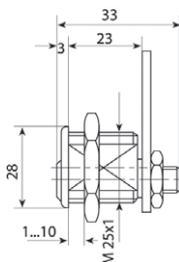

Cilindro R9 Country, FILETTATO M26 con MICROINTERRUTTORE per segnalazione, NICHELATO.

Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca.

Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel cilindretto.

Perni di cifratura in acciaio inox.


Terminali a saldare/Faston 2 mm e contatto deviatore

normalmente aperto/chiuso.

3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.

87RA26M259.F

1 1 1

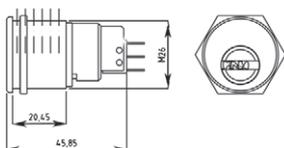



Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.

R9 Country

Cilindro R9 Country, ESTERNO STACCATO, OTTONE.

Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca.

Abbinabile a serrature da applicare senza cilindro esterno.

Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel cilindretto. Perni di cifratura in acciaio inox.


Piastra e viti per fissaggio dall'interno.

3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.

per porte spessore max mm 85

87RA050857.F

1 1 1



Coppia cilindri R9 Country, INTERNO ED ESTERNO STACCATO OTTONE.

Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca.

Abbinabile a elettroserrature serie 501***.

Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel cilindretto esterno.

Perni di cifratura in acciaio inox.



Piastra e viti per fissaggio dall'interno.

3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.

per porte spessore max mm 85

87RA151857.F

1 1 1



Coppia cilindri R9 Country, INTERNO ED ESTERNO STACCATO OTTONE.

Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca.

Abbinabile a serrature da applicare Portoncino serie 4** ed elettroserrature serie 521* solo scrocco.

Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel cilindretto esterno.

Perni di cifratura in acciaio inox.

Piastra e viti per fissaggio dall'interno.

3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.



(Per serie: 421-422-423-424-425-426-441-442

483-484-4510-5210-5213-5214)

per porte spessore max mm 85

87RA153857.F

1 1 1






Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.

R9 Country



Coppia cilindri R9 Country, INTERNO ED ESTERNO STACCATO OTTONE.

Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpaca.

Abbinabile a serrature da applicare **Serie 5 52N*** solo scrocco.

Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel cilindretto esterno.

Perni di cifratura in acciaio inox.



Piastra e viti per fissaggio dall'interno.

3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.

per porte spessore max mm 85

87RA157857.F

1 1 1



Coppia cilindri R9 Country, INTERNO ED ESTERNO STACCATO, OTTONE.

Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpaca.

Abbinabile a elettroserrature con mandate serie 531****.

Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel cilindretto esterno.

Perni di cifratura in acciaio inox.



Piastra e viti per fissaggio dall'interno.

3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.

per porte spessore max mm 85

87RA155857.F

1 1 1



Coppia cilindri R9 Country, INTERNO ED ESTERNO STACCATO, OTTONE.

Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpaca.

Abbinabile a elettroserrature con mandate **serie 5 53N***.

Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel cilindretto esterno.

Perni di cifratura in acciaio inox.


Piastra e viti per fissaggio dall'interno.

3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.

per porte spessore max mm 85

87RA159857.F

1 1 1





Code


Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.

R9 Country



Cilindro R9 Country, ESTERNO FISSO Ø 26, OTTONE.
Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpaca.
Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**
Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto.
Perni di cifratura in acciaio inox.
Viti per fissaggio dall'interno.
3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.




per porte con spessore max mm 50

85RA260507.F

1 1 1




Coppia cilindri R9 Country, INTERNO ED ESTERNO FISSO Ø 26, OTTONE.
Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpaca.
Abbinabile a elettroserrature serie 500***-505***.
Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**
Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto esterno.
Perni di cifratura in acciaio inox.
Viti per fissaggio dall'interno.
3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.




per porte con spessore max mm 50

85RA461507.F


1 1 1



Coppia cilindri R9 Country, INTERNO ED ESTERNO FISSO Ø 26, OTTONE.
Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpaca. Abbinabile a serrature da applicare Portoncino ed elettroserrature solo scrocco.
Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**
Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto esterno.
Perni di cifratura in acciaio inox.
Viti per fissaggio dall'interno.
3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.



(Per serie: 431-432-435-436-437-438-450-451-452-481-482-485-486
491-492-493-494-495-496-4250-4210-4950-4910-4350-
5200-5203-5204-5205-5220-5224-5250-5253-5255)



per porte con spessore max mm 50

85RA463507.F

1 1 1





Code

Cofezione
multipia
singola

Min. ord.

R9 Country



Coppia cilindri R9 Country, INTERNO ED ESTERNO FISSO Ø 26, OTTONE.
Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca. Abbinabile a serrature da applicare **serie 5 52N* solo scrocco**.

Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto esterno.

Perni di cifratura in acciaio inox.



Viti per fissaggio dall'interno.

3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.

per porte con spessore max mm 50

85RA467507.F

1 1 1



Coppia cilindri R9 Country, INTERNO ED ESTERNO FISSO Ø 26, OTTONE.

Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca.

Abbinabile a elettroserrature con mandate serie 531****.

Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto esterno.

Perni di cifratura in acciaio inox.

Viti per fissaggio dall'interno.



3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.

(Per serie: 5300-5302-5304-5305-5350-5352)

per porte con spessore max mm 50

85RA465507.F

1 1 1



Coppia cilindri R9 Country, INTERNO ED ESTERNO FISSO Ø 26, OTTONE.

Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca.

Abbinabile a elettroserrature con mandate **serie 5 53N***.

Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto esterno.

Perni di cifratura in acciaio inox.

Viti per fissaggio dall'interno.

3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.

per porte con spessore max mm 50

85RA469507.F

1 1 1



Code

Confezione
multipia
Confezione
singola

Min. ord.

R9 Country



Coppia cilindri R9 Country, INTERNO Ø 31, ESTERNO FISSO Ø 26, OTTONE.

SPECIFICO PER SOSTITUZIONE CILINDRO IN ELETTROSERRATURA CISA (ART. 1 11*2*).

Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpaca.


Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto esterno.

Perni di cifratura in acciaio inox.

Viti per fissaggio dall'interno.

3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.



per porte con spessore max mm 50

87RA46C507.F

1 1 1



Cilindro R9 Country, ESTERNO FISSO Ø 26, OTTONE. Cifratura a **9 perni**,


chiave reversibile in alpaca. Abbinabile a serrature VERROU serie 460-465.

Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel cilindretto.

Perni di cifratura in acciaio inox. Viti per fissaggio dall'interno.

3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.



per porte con spessore max mm 37

86RA262377.F

1 1 1

per porte con spessore max mm 42

86RA262427.F

1 1 1

per porte con spessore max mm 47

86RA262477.F

1 1 1

per porte con spessore max mm 52

86RA262527.F

1 1 1

per porte con spessore max mm 57

86RA262577.F

1 1 1



Coppia cilindri R9 Country, INTERNO ED ESTERNO FISSO Ø 26, OTTONE.

Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpaca.

Abbinabile a serrature VERROU serie 470-475.


Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel cilindretto esterno.

Perni di cifratura in acciaio inox.

Viti per fissaggio dall'interno.

3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.



per porte con spessore max mm 37

86RA466377.F

1 1 1

per porte con spessore max mm 42

86RA466427.F

1 1 1

per porte con spessore max mm 47

86RA466477.F

1 1 1

per porte con spessore max mm 52

86RA466527.F

1 1 1

per porte con spessore max mm 57

86RA466577.F

1 1 1





Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.

R9 Country




Cilindro R9 Country sagomato, OVALE MAGGIORATO MONOPROFILO, mercato **U.K.**, NICHELATO. Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca.

Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto.

Perni di cifratura in acciaio inox. Camma ISEO 45°.

Vite di fissaggio. **3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.**



L C + D				
Lunghezza mm 40 (30+10)	81RA030109.F	1	1	1
Lunghezza mm 45 (35+10)	81RA035109.F	1	1	1
Lunghezza mm 50 (40+10)	81RA040109.F	1	1	1




Cilindro R9 Country sagomato, OVALE MAGGIORATO DOPPIO PROFILO, mercato **U.K.**, NICHELATO. Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca.

Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto.

Perni di cifratura in acciaio inox. Camma ISEO 45°.

Vite di fissaggio. **3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.**

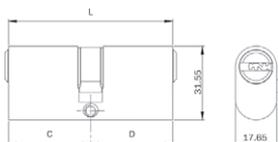

L C + D				
Lunghezza mm 60 (30+30)	81RA030309.F	1	1	1
Lunghezza mm 70 (35+35)	81RA035359.F	1	1	1
Lunghezza mm 80 (40+40)	81RA040409.F	1	1	1




Cilindro R9 Country sagomato, OVALE MAGGIORATO CON POMOLO, mercato **U.K.**, NICHELATO. Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca. Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto.

Perni di cifratura in acciaio inox. Camma ISEO 45°.

Vite di fissaggio. **3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.**

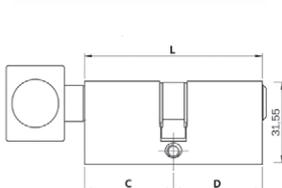

L C + D				
Lunghezza mm 60 (30+30)	81RA830309.F	1	1	1
Lunghezza mm 70 (35+35)	81RA835359.F	1	1	1
Lunghezza mm 80 (40+40)	81RA840409.F	1	1	1





Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.

R9 Country



Cilindro R9 Country, SCANDINAVO ESTERNO, monoprofilo NICHELATO.

Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca.

Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel corpo cilindro e nel cilindretto.


Perni di cifratura in acciaio inox.

3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.

per porte spessore max mm 90

8SRA20A329.F

1 1 1

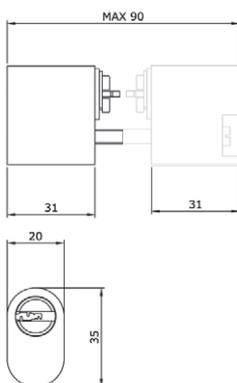

Cilindro R9 Country, SCANDINAVO INTERNO, monoprofilo NICHELATO.

Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca.

Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**


Perni di cifratura in acciaio inox. Viti di fissaggio.

3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.

per porte spessore max mm 90

8SRA50A329.F

1 1 1

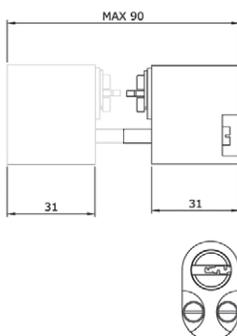



Code

 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola

Min. ord.

R9 Country



Coppia cilindri R9 Country per serrature FICHET, INTERNO ED ESTERNO da applicare alla serratura, **OTTONE**. Cifratura a **9 perni**, chiave reversibile in alpacca.

Trademark sulla chiave. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Protezione antitrapano nel corpo e nel cilindretto.

Perni di cifratura in acciaio inox.

Vite di fissaggio.

3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.

Lunghezza mm 66 (33+33)	8FRA033337.F	1	1	1
Lunghezza mm 83 (33+50)	8FRA033507.F	1	1	1
Lunghezza mm 100 (50+50)	8FRA050507.F	1	1	1

Cilindri

R6

R6



Caratteristiche

Tipo di chiave	Reversibile
Brevetto	⊗
Trademark	⊗
Card	⊗
Finiture	Nickel/ottone
Anti drill	⊗
Anti bumping	⊗
Anti picking	⊙
Resistenza allo strappo	⊗



ANTI-PICK



MASTER KEY SYSTEM

Standard

 EN1303:2015
 I16|0|B|0|C|5|0|

 Sicurezza delle chiavi ^⑤ Resistenza agli attacchi ^① Grado di durabilità (min 100.000 cicli) ^⑥

Certificazioni



Prodotto

R6 è lo storico sistema di chiusura a chiave reversibile ISEO molto apprezzato dal mercato per la sua affidabilità.

Ha una fila di 6 perni.

Le chiavi R6 sono realizzate in ottone rivestito con un collo della chiave di 16 mm.

Oltre a R6 standard, esistono due versioni speciali:
 R6 Plus, fornito con kit chiavi 5+1 e la code card
 EN1303:2015
 |1|6|0|B|0|C|5|C|

R6 8B, la versione anti-trapano di questo cilindro
 EN1303:2015
 |1|6|0|B|0|C|5|D|

Versioni

- Cilindro monoprofilo
- Cilindro doppio
- Cilindro con pomolo
- Predisposto per pomolo
- Tipo scandinavo
- Cilindro tondo
- Modulare

Caratteristiche opzionali

- Profilo dedicato
- Doppia funzione
- Funzione di emergenza e di pericolo

Code


Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.

R6

Cilindro R6 MONOPROFILO. Chiave piatta ottone nichelato a 6 spine.
Protezione antitrapano nel corpo cilindro. Camma DIN 8 posizioni.

5 CHIAVI. CODE CARD. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020839).



L	C + D					
		OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 40	(30+10)	880930107..5	880930109..5	1	5	5
Lunghezza mm 45	(35+10)	880935107..5	880935109..5	1	5	5
Lunghezza mm 50	(40+10)	880940107..5	880940109..5	1	5	5
Lunghezza mm 60	(50+10)	880950107..5	880950109..5	1	5	5
Lunghezza mm 65	(55+10)	880955107..5	880955109..5	1	5	5
Lunghezza mm 70	(60+10)	880960107..5	880960109..5	1	5	5
Lunghezza mm 75	(65+10)	880965107..5	880965109..5	1	5	5
Lunghezza mm 80	(70+10)	880970107..5	880970109..5	1	5	5
Lunghezza mm 90	(80+10)	880980107..5	880980109..5	1	5	5
Lunghezza mm 100	(90+10)	880990107..5	880990109..5	1	-	1

Code


 Confezione
 multipla
 singola

Min. ord.

R6

Cilindro R6 DOPPIO PROFILO. Chiave piatta ottone nichelato a 6 spine.
 Protezione antitrapano nel corpo cilindro. Camma DIN 30°.

5 CHIAVI. CODE CARD. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020839).

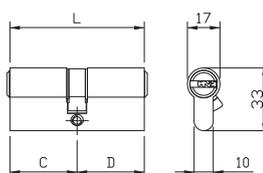

L	C + D	OTTONE		NICHELATO		
		Code	Code	Confezione multipla	Confezione singola	Min. ord.
Lunghezza mm 56	(28+28)	880928287..5	880928289..5	1	5	5
Lunghezza mm 61	(28+33)	880928337..5	880928339..5	1	5	5
Lunghezza mm 60	(30+30)	880930307..5	880930309..5	1	5	5
Lunghezza mm 65	(30+35)	880930357..5	880930359..5	1	5	5
Lunghezza mm 70	(30+40)	880930407..5	880930409..5	1	5	5
	(35+35)	880935357..5	880935359..5	1	5	5
Lunghezza mm 75	(30+45)	880930457..5	880930459..5	1	5	5
	(35+40)	880935407..5	880935409..5	1	5	5
Lunghezza mm 80	(30+50)	880930507..5	880930509..5	1	5	5
	(35+45)	880935457..5	880935459..5	1	5	5
	(40+40)	880940407..5	880940409..5	1	5	5
Lunghezza mm 85	(30+55)	880930557..5	880930559..5	1	5	5
	(35+50)	880935507..5	880935509..5	1	5	5
	(40+45)	880940457..5	880940459..5	1	5	5
Lunghezza mm 90	(30+60)	880930607..5	880930609..5	1	5	5
	(40+50)	880940507..5	880940509..5	1	5	5
	(45+45)	880945457..5	880945459..5	1	5	5
Lunghezza mm 95	(30+65)	880930657..5	880930659..5	1	-	1
	(40+55)	880940557..5	880940559..5	1	-	1
Lunghezza mm 100	(30+70)	880930707..5	880930709..5	1	-	1
	(35+65)	880935657..5	880935659..5	1	-	1
	(40+60)	880940607..5	880940609..5	1	-	1
	(50+50)	880950507..5	880950509..5	1	-	1
Lunghezza mm 105	(30+75)	880930757..5	880930759..5	1	-	1
	(50+55)	880950557..5	880950559..5	1	-	1
Lunghezza mm 110	(30+80)	880930807..5	880930809..5	1	-	1
	(50+60)	880950607..5	880950609..5	1	-	1
Lunghezza mm 120	(65+55)	880965557..5	880965559..5	1	-	1

Code

 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola

Min. ord.

R6




Cilindro R6 DOPPIO PROFILO. Chiave piatta ottone nichelato a 6 spine.

DOPPIA FUNZIONE, funzionante anche con chiavi inserite.

Protezione antitrapano nel corpo cilindro. Camma DIN 30°.

5 CHIAVI. CODE CARD. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020839).

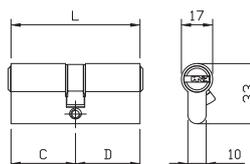

L	C + D	OTTONE		NICHELATO		
		Code	Min. ord.	Code	Min. ord.	Min. ord.
Lunghezza mm 60	(30+30)	889930307..5	1	889930309..5	5	5
Lunghezza mm 65	(30+35)	889930357..5	1	889930359..5	5	5
Lunghezza mm 70	(30+40)	889930407..5	1	889930409..5	5	5
	(35+35)	889935357..5	1	889935359..5	5	5
Lunghezza mm 75	(30+45)	889930457..5	1	889930459..5	5	5
	(35+40)	889935407..5	1	889935409..5	5	5
Lunghezza mm 80	(30+50)	889930507..5	1	889930509..5	5	5
	(35+45)	889935457..5	1	889935459..5	5	5
	(40+40)	889940407..5	1	889940409..5	5	5
Lunghezza mm 85	(30+55)	889930557..5	1	889930559..5	5	5
	(35+50)	889935507..5	1	889935509..5	5	5
	(40+45)	889940457..5	1	889940459..5	5	5
Lunghezza mm 90	(30+60)	-	1	889930609..5	5	5
	(40+50)	889940507..5	1	889940509..5	5	5
	(45+45)	889945457..5	1	889945459..5	5	5
Lunghezza mm 95	(30+65)	889930657..5	1	889930659..5	-	1
	(40+55)	889940557..5	1	889940559..5	-	1
Lunghezza mm 100	(30+70)	889930707..5	1	889930709..5	-	1
	(40+60)	889940607..5	1	889940609..5	-	1
	(50+50)	889950507..5	1	889950509..5	-	1
Lunghezza mm 105	(30+75)	889930757..5	1	889930759..5	-	1
Lunghezza mm 110	(30+80)	889930807..5	1	889930809..5	-	1
	(50+60)	889950607..5	1	889950609..5	-	1

Code

 Confezione
 multipla
 singola


Min. ord.

R6

Cilindro R6 a PROFILO EUROPEO con POMOLO TONDO interno e chiave piatta in ottone nichelato a 6 spine. Protezione antitrapano nel corpo cilindro.

Camma DIN 30°. **5 CHIAVI. CODE CARD.**

Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020839).

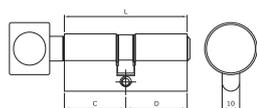

	L	C + D					
			OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 56	(pomolo 28+28)		888928287..5	888928289..5	1	5	5
Lunghezza mm 60	(pomolo 30+30)		888930307..5	888930309..5	1	5	5
Lunghezza mm 61	(pomolo 28+33)		888928337..5	888928339..5	1	5	5
Lunghezza mm 65	(pomolo 30+35)		888930357..5	888930359..5	1	5	5
Lunghezza mm 70	(pomolo 30+40)		888930407..5	888930409..5	1	5	5
	(pomolo 35+35)		888935357..5	888935359..5	1	5	5
Lunghezza mm 75	(pomolo 30+45)		-	888930459..5	1	5	5
	(pomolo 35+40)		888935407..5	888935409..5	1	5	5
Lunghezza mm 80	(pomolo 30+50)		888930507..5	888930509..5	1	5	5
	(pomolo 35+45)		888935457..5	888935459..5	1	5	5
	(pomolo 40+40)		888940407..5	888940409..5	1	5	5
Lunghezza mm 85	(pomolo 30+55)		888930557..5	888930559..5	1	5	5
	(pomolo 35+50)		888935507..5	888935509..5	1	5	5
	(pomolo 40+45)		-	888940459..5	1	5	5
Lunghezza mm 90	(pomolo 30+60)		888930607..5	888930609..5	1	5	5
	(pomolo 35+55)		888935557..5	888935559..5	1	5	5
	(pomolo 40+50)		888940507..5	888940509..5	1	5	5
	(pomolo 45+45)		888945457..5	888945459..5	1	5	5
Lunghezza mm 95	(pomolo 30+65)		888930657..5	888930659..5	1	-	1
	(pomolo 35+60)		888935607..5	888935609..5	1	-	1
	(pomolo 40+55)		888940557..5	888940559..5	1	-	1
	(pomolo 45+50)		888945507..5	888945509..5	1	-	1
Lunghezza mm 100	(pomolo 30+70)		888930707..5	888930709..5	1	-	1
	(pomolo 35+65)		888935657..5	888935659..5	1	-	1
	(pomolo 40+60)		888940607..5	888940609..5	1	-	1
	(pomolo 45+55)		888945557..5	888945559..5	1	-	1
	(pomolo 50+50)		888950507..5	888950509..5	1	-	1
Lunghezza mm 105	(pomolo 30+75)		888930757..5	888930759..5	1	-	1
	(pomolo 35+70)		-	888935709..5	1	-	1
	(pomolo 40+65)		888940657..5	888940659..5	1	-	1
	(pomolo 45+60)		888945607..5	888945609..5	1	-	1
	(pomolo 50+55)		888950557..5	888950559..5	1	-	1
Lunghezza mm 110	(pomolo 30+80)		888930807..5	888930809..5	1	-	1
	(pomolo 35+75)		888935757..5	888935759..5	1	-	1
	(pomolo 40+70)		888940707..5	888940709..5	1	-	1
	(pomolo 45+65)		888945657..5	888945659..5	1	-	1
	(pomolo 50+60)		888950607..5	888950609..5	1	-	1
	(pomolo 55+55)		888955557..5	888955559..5	1	-	1

Code

 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola

Min. ord.

R6

	L	C + D	OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 115	(pomolo 30+85)		888930857..5	888930859..5	1	-	1
	(pomolo 35+80)		888935807..5	888935809..5	1	-	1
	(pomolo 40+75)		888940757..5	888940759..5	1	-	1
	(pomolo 45+70)		888945707..5	888945709..5	1	-	1
	(pomolo 50+65)		888950657..5	888950659..5	1	-	1
	(pomolo 55+60)		888955607..5	888955609..5	1	-	1
Lunghezza mm 120	(pomolo 30+90)		888930907..5	888930909..5	1	-	1
	(pomolo 35+85)		888935857..5	888935859..5	1	-	1
	(pomolo 40+80)		888940807..5	888940809..5	1	-	1
	(pomolo 50+70)		888950707..5	888950709..5	1	-	1
	(pomolo 55+65)		888955657..5	888955659..5	1	-	1
Lunghezza mm 125	(pomolo 35+90)		888935907..5	888935909..5	1	-	1
	(pomolo 40+85)		888940857..5	888940859..5	1	-	1
	(pomolo 45+80)		888945807..5	888945809..5	1	-	1
	(pomolo 50+75)		888950757..5	888950759..5	1	-	1
	(pomolo 55+70)		888955707..5	888955709..5	1	-	1
	(pomolo 60+65)		888960657..5	888960659..5	1	-	1
Lunghezza mm 130	(pomolo 40+90)		888940907..5	888940909..5	1	-	1
	(pomolo 45+85)		888945857..5	888945859..5	1	-	1
	(pomolo 50+80)		888950807..5	888950809..5	1	-	1
	(pomolo 55+75)		888955757..5	888955759..5	1	-	1

Code

 Confezione
 multipla
 singola

Min. ord.

R6



Cilindro R6 a PROFILO EUROPEO con POMOLO PIATTO
 interno e chiave piatta ottone nichelato a 6 spine esterno.
 Protezione antitrapano nel corpo cilindro. Camma DIN 30°.

5 CHIAVI. CODE CARD. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020839).



L	C + D	MATERIALE				
		OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 56	(Pomolo 28+28)	885928287..5	885928289..5	1	5	5
Lunghezza mm 60	(Pomolo 30+30)	885930307..5	885930309..5	1	5	5
Lunghezza mm 61	(Pomolo 28+33)	885928337..5	885928339..5	1	5	5
	(Pomolo 33+28)	885933287..5	885933289..5	1	5	5
Lunghezza mm 65	(Pomolo 30+35)	885930357..5	885930359..5	1	5	5
	(Pomolo 35+30)	885935307..5	885935309..5	1	5	5
Lunghezza mm 70	(Pomolo 30+40)	885930407..5	885930409..5	1	5	5
	(Pomolo 35+35)	885935357..5	885935359..5	1	5	5
	(Pomolo 40+30)	885940307..5	885940309..5	1	5	5
Lunghezza mm 75	(Pomolo 30+45)	885930457..5	885930459..5	1	5	5
	(Pomolo 45+30)	885945307..5	885945309..5	1	5	5
Lunghezza mm 80	(Pomolo 35+45)	885935457..5	885935459..5	1	5	5
	(Pomolo 40+40)	885940407..5	885940409..5	1	5	5
	(Pomolo 45+35)	885945357..5	885945359..5	1	5	5
Lunghezza mm 90	(Pomolo 30+60)	885930607..5	885930609..5	1	5	5
	(Pomolo 40+50)	885940507..5	885940509..5	1	5	5
	(Pomolo 45+45)	885945457..5	885945459..5	1	5	5
	(Pomolo 50+40)	885950407..5	885950409..5	1	5	5
	(Pomolo 60+30)	885960307..5	885960309..5	1	5	5
Lunghezza mm 100	(Pomolo 60+40)	885960407..5	885960409..5	1	-	1
Lunghezza mm 105	(Pomolo 50+55)	885950557..5	885950559..5	1	-	1
	(Pomolo 60+45)	885960457..5	885960459..5	1	-	1
Lunghezza mm 110	(Pomolo 50+60)	885950607..5	885950609..5	1	-	1
	(Pomolo 60+50)	885960507..5	885960509..5	1		1
	(Pomolo 80+30)	-	885980309..5	1	-	1
Lunghezza mm 120	(Pomolo 65+55)	885965557..5	885965559..5	1	-	1

Code

 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola

Min. ord.

R6

Cilindro R6 a **PROFILO EUROPEO** con **CODOLO Ø 8 X 16** predisposto per pomolo interno e chiave piatta ottone nichelato a 6 spine esterno. Protezione antitrapano nel corpo cilindro. Camma DIN 30°.


5 CHIAVI. CODE CARD. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020839).



L	C + D					
		OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 60	(Pomolo 30+30)	886930307..5	886930309..5	1	5	5
Lunghezza mm 61	(Pomolo 33+28)	886933287..5	886933289..5	1	5	5
Lunghezza mm 65	(Pomolo 30+35)	886930357..5	886930359..5	1	5	5
	(Pomolo 35+30)	886935307..5	886935309..5	1	5	5
Lunghezza mm 70	(Pomolo 35+35)	886935357..5	886935359..5	1	5	5
	(Pomolo 40+30)	886940307..5	886940309..5	1	5	5
Lunghezza mm 75	(Pomolo 30+45)	886930457..5	886930459..5	1	5	5
	(Pomolo 45+30)	886945307..5	886945309..5	1	5	5
Lunghezza mm 80	(Pomolo 35+45)	886935457..5	886935459..5	1	5	5
	(Pomolo 40+40)	886940407..5	886940409..5	1	5	5
	(Pomolo 45+35)	886945357..5	886945359..5	1	5	5
Lunghezza mm 90	(Pomolo 40+50)	886940507..5	886940509..5	1	5	5
	(Pomolo 45+45)	886945457..5	886945459..5	1	5	5
	(Pomolo 50+40)	886950407..5	886950409..5	1	5	5
	(Pomolo 60+30)	886960307..5	886960309..5	1	5	5
Lunghezza mm 100	(Pomolo 60+40)	886960407..5	886960409..5	1	-	1
Lunghezza mm 105	(Pomolo 50+55)	-	886950559..5	1	-	1
	(Pomolo 60+45)	886960457..5	886960459..5	1	-	1
Lunghezza mm 110	(Pomolo 60+50)	886960507..5	886960509..5	1	-	1

Cilindro R6 a **PROFILO EUROPEO** con **CODOLO Ø 8 X 75** predisposto per pomolo interno. Chiave piatta in ottone nichelato a 6 spine. Protezione antitrapano nel corpo cilindro. Camma DIN 30°.

5 CHIAVI. CODE CARD. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020839).

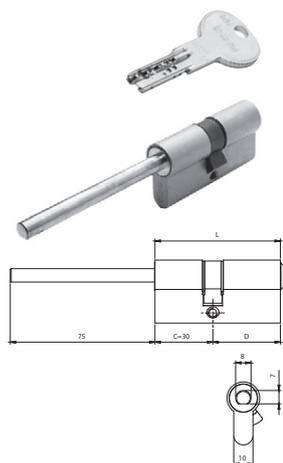

L	C + D					
		OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza corpo cilindro mm 60	(pomolo 30+30)	8869D0307..5	8869D0309..5	1	5	5
Lunghezza corpo cilindro mm 65	(pomolo 30+35)	8869D0357..5	8869D0359..5	1	5	5
Lunghezza corpo cilindro mm 70	(pomolo 30+40)	8869D0407..5	8869D0409..5	1	5	5
Lunghezza corpo cilindro mm 75	(pomolo 30+45)	8869D0457..5	8869D0459..5	1	5	5
Lunghezza corpo cilindro mm 80	(pomolo 30+50)	8869D0507..5	8869D0509..5	1	5	5
Lunghezza corpo cilindro mm 90	(pomolo 30+60)	8869D0607..5	8869D0609..5	1	5	5
Lunghezza corpo cilindro mm 100	(pomolo 30+70)	8869D0707..5	8869D0709..5	1	-	1

PER VERSIONE 3 CHIAVI TOGLIERE .5 DAL CODICE (es. 8869D0307). NON É PRESENTE LA CODE CARD.

Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.

R6 mercato U.K.


Cilindro R6 sagomato **OVALE MAGGIORATO MONOPROFILO**, mercato **U.K.**

Chiave piatta ottone nichelato a 6 spine. Protezione antitrapano nel corpo cilindro. Camma ISEO 45°. **3 CHIAVI.**

Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020839).



L C + D	OTTONE	NICHELATO	1	10	10
	Lunghezza mm 45 (35+10)	881135107			
Lunghezza mm 50 (40+10)	-	881140109	1	10	10




Cilindro R6 sagomato **OVALE MAGGIORATO DOPPIO PROFILO**, mercato **U.K.**

Chiave piatta ottone nichelato a 6 spine. Protezione antitrapano nel corpo cilindro. Camma ISEO 45°. **3 CHIAVI.**

Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020839).



L C + D	OTTONE	NICHELATO	1	10	10
	Lunghezza mm 60 (30+30)	881130307			
Lunghezza mm 70 (35+35)	881135357	881135359	1	10	10
Lunghezza mm 80 (40+40)	881140407	881140409	1	10	10



Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.


R6 mercato U.K.



Cilindro R6 sagomato **OVALE MAGGIORATO**, mercato **U.K.**
con **POMOLO PIATTO** interno e chiave piatta ottone nichelato a 6 spine esterno.
Protezione antitrapano nel corpo cilindro. Camma ISEO 45°.
3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020839).



	L C+D				
	OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 60 (30+30)	887130307	887130309	1	10	10
Lunghezza mm 70 (35+35)	887135357	887135359	1	10	10
Lunghezza mm 80 (40+40)	887140407	887140409	1	10	10

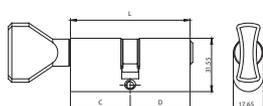


Code
Confezione
multipia
singola
Min. ord.

R6




Cilindro R6 **ESTERNO STACCATO** da applicare su porte spessore max mm 85.
Abbinabile a serrature da applicare senza cilindro esterno. Chiave piatta ottone nichelato a 6 spine. Piastra e viti per fissaggio dall'interno.
3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020839).



OTTONE	860000857	1	10	10
OTTONE NICHELATO	860000859	1	10	10




Coppia cilindro R6 **INTERNO** da applicare alla serratura e cilindro **ESTERNO STACCATO** da applicare su porte spessore max mm 85.
Abbinabile a serrature da applicare Portoncino serie 4** ed elettroserrature serie 521* **solo scrocco**. Chiave piatta ottone nichelato a 6 spine. Piastra e viti per fissaggio dall'interno. **3 CHIAVI.**
(Chiave grezza codice 020839). (Per serie 421-422-423-424-425-426-441-442-483-484-4510-5210-5213-5214)

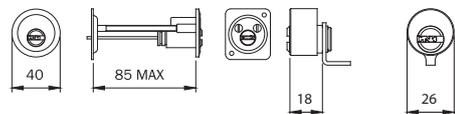

OTTONE	862100857	1	10	10
--------	------------------	---	----	----




Coppia cilindro R6 **INTERNO** da applicare alla serratura e cilindro **ESTERNO STACCATO** da applicare su porte spessore max mm 85.
Abbinabile a serrature da applicare **Serie 5 52N* solo scrocco**. Chiave piatta ottone nichelato a 6 spine.
Piastra e viti per fissaggio dall'interno. **3 CHIAVI.**
(Chiave grezza codice 020839).

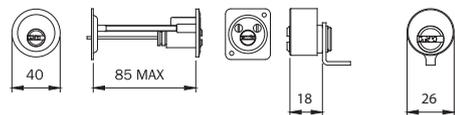

OTTONE	862107857	1	10	10
--------	------------------	---	----	----



Cilindro R6 **ESTERNO FISSO Ø 26** per porte con spessore max mm 50.
Abbinabile a serrature da applicare. Chiave piatta ottone nichelato a 6 spine.
Tubo Ø 26 e viti per fissaggio.
3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020839).



OTTONE	862226507	1	10	10
--------	------------------	---	----	----

Code

Min. ord.
Confezione
multipia
Confezione
singola



R6



Coppia cilindro R6 **INTERNO** da applicare alla serratura e cilindro **ESTERNO FISSO Ø 26** per porte con spessore max mm 50. Abbinabile a serrature da applicare Portoncino ed elettroserrature solo scrocco. Chiave piatta ottone nichelato a 6 spine.
Tubo Ø 26 e viti per fissaggio. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice 020839).
(Per serie 431-432-435-436-437-438-450-451-452-481-482-485-486-491-492-493-494-495-496-4250-4210-4950-5200-5203-5204-5205-5220-5224-5250-5253-5255)

OTTONE
862426507



1 10 10



Coppia cilindro R6 **INTERNO** da applicare alla serratura e cilindro **ESTERNO FISSO Ø 26** per porte con spessore max mm 50. Abbinabile a serrature da applicare **Serie 5 52N*** **solo scrocco**. Chiave piatta ottone nichelato a 6 spine.
Tubo Ø 26 e viti per fissaggio. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice 020839).

OTTONE
862427507



1 10 10



Coppia cilindri R6, **INTERNO ED ESTERNO STACCATO OTTONE**.
Cifratura a **6 perni**, chiave reversibile in alpacca.
Abbinabile ad elettroserrature con mandate **Serie 5 53N***.
Trademark sulla chiave. Protezione antitrapano nel cilindretto esterno.
Perni di cifratura in acciaio inox. Piastra e viti per fissaggio dall'interno.
3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.
per porte spessore max mm 85

862109857



1 1 1



Coppia cilindri R6, **INTERNO ED ESTERNO FISSO Ø 26 OTTONE**.
Cifratura a **6 perni**, chiave reversibile in alpacca.
Abbinabile ad elettroserrature con mandate **Serie 5 53N***.
Trademark sulla chiave. Protezione antitrapano nel cilindretto esterno.
Perni di cifratura in acciaio inox. Viti per fissaggio dall'interno.
3 CHIAVI. CARTA DI PROPRIETÀ.
per porte spessore max mm 85

865427507

1 1 1



Cilindri

F6 Extra

F6 Extra



Caratteristiche

Tipo di chiave	Vertical
Brevetto	⊗
Trademark	⊗
Card	⊗
Finiture	Nickel /Ottone
Anti drill	✓
Anti bumping	✓
Anti picking	✓
Resistenza allo strappo	⊗



ANTI-PICK



MASTER KEY SYSTEM



ANTI-DRILL



ANTI-BUMP

Standard

 EN1303:2015
 I16I0IBI0IC5I0I

Sicurezza delle chiavi ⑤ Resistenza agli attacchi ④ Grado di durabilità (min 100.000 cicli) ⑥

Certificazioni



Prodotto

Oltre a F6 standard, esistono due versioni speciali:
 F6 EXTRA con protezione aggiuntiva anti-trapano e anti-bumping

F6 EXTRA S con tagli sacrificali e barra anti-rottura
 EN1303:2015
 I16I0IBI0IC5I0I

Le chiavi F6 EXTRA e F6 EXTRA S sono realizzate in ottone rivestito.

Versioni

- Cilindro monoprofilo
- Cilindro doppio
- Cilindro con pomolo
- Predisposto per pomolo
- Tipo scandinavo
- Cilindro tondo
- Modulare

Caratteristiche opzionali

- Doppia funzione
- Funzione di emergenza e di pericolo
- Taglio sacrificale (solo per F6 EXTRA S)



Code

 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola

Min. ord.


F6 Extra

Cilindro F6 Extra MONOPROFILO. Chiave verticale in ottone nichelato a 6 spine.

RESISTENTE AL BUMPING. Protezione antitrapano nel corpo e nel cilindretto.

Perni di cifratura in acciaio inox.

Camma DIN 8 posizioni. **3 CHIAVI.** Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020609).



L	C + D	OTTONE		NICHELATO		
		82F6030107	82F6030109	1	10	10
Lunghezza mm 40	(30+10)	82F6030107	82F6030109	1	10	10
Lunghezza mm 45	(35+10)	82F6035107	82F6035109	1	10	10
Lunghezza mm 50	(40+10)	82F6040107	82F6040109	1	10	10
Lunghezza mm 55	(45+10)	82F6045107	82F6045109	1	10	10
Lunghezza mm 60	(50+10)	82F6050107	82F6050109	1	10	10
Lunghezza mm 65	(55+10)	82F6055107	82F6055109	1	10	10
Lunghezza mm 70	(60+10)	82F6060107	82F6060109	1	10	10
Lunghezza mm 75	(65+10)	82F6065107	82F6065109	1	10	10
Lunghezza mm 80	(70+10)	82F6070107	82F6070109	1	10	10
Lunghezza mm 85	(75+10)	82F6075107	82F6075109	1	10	10
Lunghezza mm 90	(80+10)	82F6080107	82F6080109	1	10	10
Lunghezza mm 95	(85+10)	82F6085107	82F6085109	1	-	1
Lunghezza mm 100	(90+10)	82F6090107	82F6090109	1	-	1



Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.


F6 Extra

Cilindro F6 Extra DOPPIO PROFILO. Chiave verticale in ottone nichelato a 6 spine.

RESISTENTE AL BUMPING. Protezione antitrapano nel corpo e nel cilindretto.

Perni di cifratura in acciaio inox.

Camma DIN 30°. **3 CHIAVI.** Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020609).

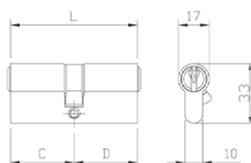

L	C + D	OTTONE		NICHELATO		
		Code	Code	1	10	10
Lunghezza mm 56	(28+28)	82F6028287	82F6028289	1	10	10
Lunghezza mm 61	(28+33)	82F6028337	82F6028339	1	10	10
Lunghezza mm 60	(30+30)	82F6030307	82F6030309	1	10	10
Lunghezza mm 65	(30+35)	82F6030357	82F6030359	1	10	10
Lunghezza mm 70	(30+40)	82F6030407	82F6030409	1	10	10
	(35+35)	82F6035357	82F6035359	1	10	10
Lunghezza mm 75	(30+45)	82F6030457	82F6030459	1	10	10
	(35+40)	82F6035407	82F6035409	1	10	10
Lunghezza mm 80	(30+50)	82F6030507	82F6030509	1	10	10
	(35+45)	82F6035457	82F6035459	1	10	10
	(40+40)	82F6040407	82F6040409	1	10	10
Lunghezza mm 85	(30+55)	82F6030557	82F6030559	1	10	10
	(35+50)	82F6035507	82F6035509	1	10	10
	(40+45)	82F6040457	82F6040459	1	10	10
Lunghezza mm 90	(30+60)	82F6030607	82F6030609	1	10	10
	(35+55)	82F6035557	82F6035559	1	10	10
	(40+50)	82F6040507	82F6040509	1	10	10
	(45+45)	82F6045457	82F6045459	1	10	10
Lunghezza mm 95	(30+65)	82F6030657	82F6030659	1	-	1
	(35+60)	82F6035607	82F6035609	1	-	1
	(40+55)	82F6040557	82F6040559	1	-	1
	(45+50)	82F6045507	82F6045509	1	-	1
Lunghezza mm 100	(30+70)	82F6030707	82F6030709	1	-	1
	(35+65)	82F6035657	82F6035659	1	-	1
	(40+60)	82F6040607	82F6040609	1	-	1
	(45+55)	82F6045557	82F6045559	1	-	1
	(50+50)	82F6050507	82F6050509	1	-	1
Lunghezza mm 105	(30+75)	82F6030757	82F6030759	1	-	1
	(35+70)	82F6035707	82F6035709	1	-	1
	(40+65)	82F6040657	82F6040659	1	-	1
	(45+60)	82F6045607	82F6045609	1	-	1
	(50+55)	82F6050557	82F6050559	1	-	1
Lunghezza mm 110	(30+80)	82F6030807	82F6030809	1	-	1
	(35+75)	82F6035757	82F6035759	1	-	1
	(40+70)	82F6040707	82F6040709	1	-	1
	(45+65)	82F6045657	82F6045659	1	-	1
	(50+60)	82F6050607	82F6050609	1	-	1
	(55+55)	82F6055557	82F6055559	1	-	1



Code

 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola

Min. ord.

F6 Extra



L C + D	OTTONE		NICHELATO	
	Lunghezza mm 115 (30+85)	82F6030857	82F6030859	1
(35+80)	82F6035807	82F6035809	1	- 1
(40+75)	82F6040757	82F6040759	1	- 1
(45+70)	82F6045707	82F6045709	1	- 1
(50+65)	82F6050657	82F6050659	1	- 1
(55+60)	82F6055607	82F6055609	1	- 1
Lunghezza mm 120 (30+90)	82F6030907	82F6030909	1	- 1
(35+85)	82F6035857	82F6035859	1	- 1
(40+80)	82F6040807	82F6040809	1	- 1
(45+75)	82F6045757	82F6045759	1	- 1
(50+70)	82F6050707	82F6050709	1	- 1
(55+65)	82F6055657	82F6055659	1	- 1
(60+60)	82F6060607	82F6060609	1	- 1
Lunghezza mm 125 (35+90)	82F6035907	82F6035909	1	- 1
(40+85)	82F6040857	82F6040859	1	- 1
(45+80)	82F6045807	82F6045809	1	- 1
(50+75)	82F6050757	82F6050759	1	- 1
(55+70)	82F6055707	82F6055709	1	- 1
(60+65)	82F6060657	82F6060659	1	- 1
Lunghezza mm 130 (40+90)	82F6040907	82F6040909	1	- 1
(45+85)	82F6045857	82F6045859	1	- 1
(50+80)	82F6050807	82F6050809	1	- 1
(55+75)	82F6055757	82F6055759	1	- 1
(60+70)	82F6060707	82F6060709	1	- 1



Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.

F6 Extra




Cilindro F6 Extra a DOPPIO PROFILO. Chiave verticale in ottone nichelato 6 spine.

DOPPIA FUNZIONE, funzionante anche con chiavi inserite.

RESISTENTE AL BUMPING. Perni di cifratura in acciaio inox.

Protezione antitrapano nel corpo e nel cilindretto. Camma DIN 30°.

3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020609).

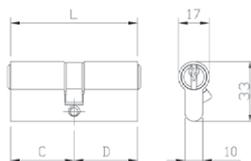

	L	C + D	OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 60	(30+30)		82F6930307	82F6930309	1	10	10
Lunghezza mm 65	(30+35)		82F6930357	82F6930359	1	10	10
Lunghezza mm 70	(30+40)		82F6930407	82F6930409	1	10	10
	(35+35)		82F6935357	82F6935359	1	10	10
Lunghezza mm 75	(30+45)		82F6930457	82F6930459	1	10	10
	(35+40)		82F6935407	82F6935409	1	10	10
Lunghezza mm 80	(30+50)		82F6930507	82F6930509	1	10	10
	(35+45)		82F6935457	82F6935459	1	10	10
	(40+40)		82F6940407	82F6940409	1	10	10
Lunghezza mm 85	(30+55)		82F6930557	82F6930559	1	10	10
	(35+50)		82F6935507	82F6935509	1	10	10
	(40+45)		82F6940457	82F6940459	1	10	10
Lunghezza mm 90	(30+60)		82F6930607	82F6930609	1	10	10
	(35+55)		82F6935557	82F6935559	1	10	10
	(40+50)		82F6940507	82F6940509	1	10	10
	(45+45)		82F6945457	82F6945459	1	10	10
Lunghezza mm 95	(30+65)		82F6930657	82F6930659	1	-	1
	(35+60)		82F6935607	82F6935609	1	-	1
	(40+55)		82F6940557	82F6940559	1	-	1
	(45+50)		82F6945507	82F6945509	1	-	1
Lunghezza mm 100	(30+70)		82F6930707	82F6930709	1	-	1
	(35+65)		82F6935657	82F6935659	1	-	1
	(40+60)		82F6940607	82F6940609	1	-	1
	(45+55)		82F6945557	82F6945559	1	-	1
	(50+50)		82F6950507	82F6950509	1	-	1
Lunghezza mm 105	(30+75)		82F6930757	82F6930759	1	-	1
	(35+70)		82F6935707	82F6935709	1	-	1
	(40+65)		82F6940657	82F6940659	1	-	1
	(45+60)		82F6945607	82F6945609	1	-	1
	(50+55)		82F6950557	82F6950559	1	-	1
Lunghezza mm 110	(30+80)		82F6930807	82F6930809	1	-	1
	(35+75)		82F6935757	82F6935759	1	-	1
	(40+70)		82F6940707	82F6940709	1	-	1
	(45+65)		82F6945657	82F6945659	1	-	1
	(50+60)		82F6950607	82F6950609	1	-	1
	(55+55)		82F6955557	82F6955559	1	-	1



Code

 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola

Min. ord.

F6 Extra



L C + D	OTTONE		NICHELATO	
	Lunghezza mm 115 (30+85)	82F6930857	82F6930859	1
(35+80)	82F6935807	82F6935809	1	- 1
(40+75)	82F6940757	82F6940759	1	- 1
(45+70)	82F6945707	82F6945709	1	- 1
(50+65)	82F6950657	82F6950659	1	- 1
(55+60)	82F6955607	82F6955609	1	- 1
Lunghezza mm 120 (30+90)	82F6930907	82F6930909	1	- 1
(35+85)	82F6935857	82F6935859	1	- 1
(40+80)	82F6940807	82F6940809	1	- 1
(45+75)	82F6945757	82F6945759	1	- 1
(50+70)	82F6950707	82F6950709	1	- 1
(55+65)	82F6955657	82F6955659	1	- 1
(60+60)	82F6960607	82F6960609	1	- 1
Lunghezza mm 125 (35+90)	82F6935907	82F6935909	1	- 1
(40+85)	82F6940857	82F6940859	1	- 1
(45+80)	82F6945807	82F6945809	1	- 1
(50+75)	82F6950757	82F6950759	1	- 1
(55+70)	82F6955707	82F6955709	1	- 1
(60+65)	82F6960657	82F6960659	1	- 1
Lunghezza mm 130 (40+90)	82F6940907	82F6940909	1	- 1
(45+85)	82F6945857	82F6945859	1	- 1
(50+80)	82F6950807	82F6950809	1	- 1
(55+75)	82F6955757	82F6955759	1	- 1
(60+70)	82F6960707	82F6960709	1	- 1



Code

 Confezione
 multipla
 singola

Min. ord.


F6 Extra



Cilindro F6 Extra a PROFILO EUROPEO con POMOLO TONDO interno e chiave verticale in ottone nichelato a 6 spine. **RESISTENTE AL BUMPING**. Perni di cifratura in acciaio inox.

Protezione antitrapano nel corpo e nel cilindretto. Camma DIN 30°.

3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020609).

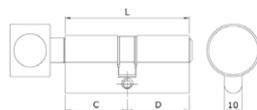

	L	C + D	OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 56	(pomolo 28+28)		82F6828287	82F6828289	1	10	10
Lunghezza mm 61	(pomolo 28+33)		82F6828337	82F6828339	1	10	10
Lunghezza mm 60	(pomolo 30+30)		82F6830307	82F6830309	1	10	10
Lunghezza mm 65	(pomolo 30+35)		82F6830357	82F6830359	1	10	10
Lunghezza mm 70	(pomolo 30+40)		82F6830407	82F6830409	1	10	10
	(pomolo 35+35)		82F6835357	82F6835359	1	10	10
Lunghezza mm 75	(pomolo 30+45)		82F6830457	82F6830459	1	10	10
	(pomolo 35+40)		82F6835407	82F6835409	1	10	10
Lunghezza mm 80	(pomolo 30+50)		82F6830507	82F6830509	1	10	10
	(pomolo 35+45)		82F6835457	82F6835459	1	10	10
	(pomolo 40+40)		82F6840407	82F6840409	1	10	10
Lunghezza mm 85	(pomolo 30+55)		82F6830557	82F6830559	1	10	10
	(pomolo 35+50)		82F6835507	82F6835509	1	10	10
	(pomolo 40+45)		82F6840457	82F6840459	1	10	10
Lunghezza mm 90	(pomolo 30+60)		82F6830607	82F6830609	1	10	10
	(pomolo 35+55)		82F6835557	82F6835559	1	10	10
	(pomolo 40+50)		82F6840507	82F6840509	1	10	10
	(pomolo 45+45)		82F6845457	82F6845459	1	10	10
Lunghezza mm 95	(pomolo 30+65)		82F6830657	82F6830659	1	-	1
	(pomolo 35+60)		82F6835607	82F6835609	1	-	1
	(pomolo 40+55)		82F6840557	82F6840559	1	-	1
	(pomolo 45+50)		82F6845507	82F6845509	1	-	1
Lunghezza mm 100	(pomolo 35+65)		82F6835657	82F6835659	1	-	1
	(pomolo 40+60)		82F6840607	82F6840609	1	-	1
	(pomolo 45+55)		82F6845557	82F6845559	1	-	1
	(pomolo 50+50)		82F6850507	82F6850509	1	-	1
Lunghezza mm 105	(pomolo 40+65)		82F6840657	82F6840659	1	-	1
	(pomolo 45+60)		82F6845607	82F6845609	1	-	1
	(pomolo 50+55)		82F6850557	82F6850559	1	-	1
Lunghezza mm 110	(pomolo 45+65)		82F6845657	82F6845659	1	-	1
	(pomolo 50+60)		82F6850607	82F6850609	1	-	1
	(pomolo 55+55)		82F6855557	82F6855559	1	-	1
Lunghezza mm 115	(pomolo 45+70)		82F6845707	82F6845709	1	-	1
	(pomolo 50+65)		82F6850657	82F6850659	1	-	1
	(pomolo 55+60)		82F6855607	82F6855609	1	-	1
Lunghezza mm 120	(pomolo 55+65)		82F6855657	82F6855659	1	-	1
	(pomolo 60+60)		82F6860607	82F6860609	1	-	1
Lunghezza mm 125	(pomolo 60+65)		82F6860657	82F6860659	1	-	1



Code

Confezione
multipia
Confezione
singola

Min. ord.

F6 Extra





Cilindro F6 Extra a PROFILO EUROPEO predisposto per pomolo interno e chiave verticale in ottone nichelato a 6 spine. **RESISTENTE AL BUMPING.**

Perni di cifratura in acciaio inox. Protezione antitrapano nel corpo e nel cilindretto.

Codolo Ø 8 x 75 . Camma DIN 30°.

3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020609).



	L	C + D	OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza corpo cilindro mm 60 (pomolo 30+30)			82F66D0307	82F66D0309	1	10	10
Lunghezza corpo cilindro mm 65 (pomolo 30+35)			82F66D0357	82F66D0359	1	10	10
Lunghezza corpo cilindro mm 70 (pomolo 30+40)			82F66D0407	82F66D0409	1	10	10
Lunghezza corpo cilindro mm 75 (pomolo 30+45)			82F66D0457	82F66D0459	1	10	10
Lunghezza corpo cilindro mm 80 (pomolo 30+50)			82F66D0507	82F66D0509	1	10	10
Lunghezza corpo cilindro mm 85 (pomolo 30+55)			82F66D0557	82F66D0559	1	10	10
Lunghezza corpo cilindro mm 90 (pomolo 30+60)			82F66D0607	82F66D0609	1	10	10
Lunghezza corpo cilindro mm 95 (pomolo 30+65)			82F66D0657	82F66D0659	1	-	1

Cilindri

F6

F6



Caratteristiche

Tipo di chiave	Verticale
Brevetto	⊗
Trademark	⊗
Card	⊗
Finiture	Nickel /Ottone
Anti drill	⊗
Anti bumping	⊗
Anti picking	✓
Resistenza allo strappo	⊗



ANTI-PICK



MASTER KEY SYSTEM

Prodotto

F6 è il sistema di chiusura ISEO a chiave verticale a 6 perni.

Le chiavi F6 sono realizzate in ottone rivestito.

Versioni

- Cilindro monoprofilo
- Cilindro doppio
- Cilindro con pomolo
- Predisposto per pomolo
- Tipo scandinavo
- Cilindro tondo
- Modulare

Caratteristiche opzionali

- Doppia funzione
- Funzione di emergenza e di pericolo

Standard

EN1303:2015
I16/O/B/O/C6/O

Sicurezza delle chiavi ⑤ Resistenza agli attacchi ① Grado di durabilità (min 100.000 cicli) ⑥

Certificazioni



Code


Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.

F6

Cilindro F6 MONOPROFILO. Chiave verticale in ottone nichelato a 6 spine.
Protezione antitrapano nel corpo cilindro. Camma DIN 8 posizioni.

3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020609).

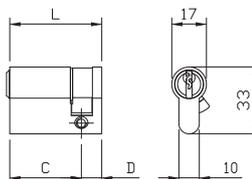

L	C + D	OTTONE		NICHELATO		
		Code	Code	1	10	10
Lunghezza mm 40	(30+10)	810930107	810930109	1	10	10
Lunghezza mm 45	(35+10)	810935107	810935109	1	10	10
Lunghezza mm 50	(40+10)	810940107	810940109	1	10	10
Lunghezza mm 55	(45+10)	810945107	810945109	1	10	10
Lunghezza mm 60	(50+10)	810950107	810950109	1	10	10
Lunghezza mm 65	(55+10)	810955107	810955109	1	10	10
Lunghezza mm 70	(60+10)	810960107	810960109	1	10	10
Lunghezza mm 75	(65+10)	810965107	810965109	1	10	10
Lunghezza mm 80	(70+10)	810970107	810970109	1	10	10
Lunghezza mm 85	(75+10)	810975107	810975109	1	10	10
Lunghezza mm 90	(80+10)	810980107	810980109	1	10	10
Lunghezza mm 95	(85+10)	810985107	810985109	1	-	1
Lunghezza mm 100	(90+10)	810990107	810990109	1	-	1

Code

Confezione
multipla
singola


Min. ord.

F6

Cilindro F6 a DOPPIO PROFILO. Chiave verticale in ottone nichelato a 6 spine.

Protezione antitrapano nel corpo cilindro. Camma DIN 30°.

3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020609).

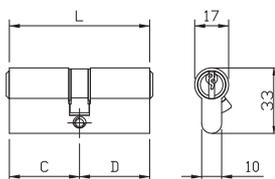

	L	C + D	OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 56	(28+28)		810928287	810928289	1	10	10
Lunghezza mm 61	(28+33)		810928337	810928339	1	10	10
Lunghezza mm 60	(30+30)		810930307	810930309	1	10	10
Lunghezza mm 65	(30+35)		810930357	810930359	1	10	10
Lunghezza mm 70	(30+40)		810930407	810930409	1	10	10
	(35+35)		810935357	810935359	1	10	10
Lunghezza mm 75	(30+45)		810930457	810930459	1	10	10
	(35+40)		810935407	810935409	1	10	10
Lunghezza mm 80	(30+50)		810930507	810930509	1	10	10
	(35+45)		810935457	810935459	1	10	10
	(40+40)		810940407	810940409	1	10	10
Lunghezza mm 85	(30+55)		810930557	810930559	1	10	10
	(35+50)		810935507	810935509	1	10	10
	(40+45)		810940457	810940459	1	10	10
Lunghezza mm 90	(30+60)		810930607	810930609	1	10	10
	(35+55)		810935557	810935559	1	10	10
	(40+50)		810940507	810940509	1	10	10
	(45+45)		810945457	810945459	1	10	10
Lunghezza mm 95	(30+65)		810930657	810930659	1	-	1
	(35+60)		810935607	810935609	1	-	1
	(40+55)		810940557	810940559	1	-	1
	(45+50)		810945507	810945509	1	-	1
Lunghezza mm 100	(30+70)		810930707	810930709	1	-	1
	(35+65)		810935657	810935659	1	-	1
	(40+60)		810940607	810940609	1	-	1
	(45+55)		810945557	810945559	1	-	1
	(50+50)		810950507	810950509	1	-	1
Lunghezza mm 105	(30+75)		810930757	810930759	1	-	1
	(35+70)		810935707	810935709	1	-	1
	(40+65)		810940657	810940659	1	-	1
	(45+60)		810945607	810945609	1	-	1
	(50+55)		810950557	810950559	1	-	1
Lunghezza mm 110	(30+80)		810930807	810930809	1	-	1
	(35+75)		810935757	810935759	1	-	1
	(40+70)		810940707	810940709	1	-	1
	(45+65)		810945657	810945659	1	-	1
	(50+60)		810950607	810950609	1	-	1
	(55+55)		810955557	810955559	1	-	1

F6

Code

 Min. ord.
 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola



L C + D	OTTONE	NICHELATO		
Lunghezza mm 115 (30+85)	810930857	810930859	1	- 1
(35+80)	810935807	810935809	1	- 1
(40+75)	810940757	810940759	1	- 1
(45+70)	810945707	810945709	1	- 1
(50+65)	810950657	810950659	1	- 1
(55+60)	810955607	810955609	1	- 1
Lunghezza mm 120 (30+90)	810930907	810930909	1	- 1
(35+85)	-	810935859	1	- 1
(40+80)	-	810940809	1	- 1
(45+75)	810945757	810945759	1	- 1
(50+70)	810950707	810950709	1	- 1
(55+65)	810955657	810955659	1	- 1
(60+60)	810960607	810960609	1	- 1
Lunghezza mm 125 (35+90)	810935907	810935909	1	- 1
(40+85)	810940857	810940859	1	- 1
(45+80)	810945807	810945809	1	- 1
(50+75)	810950757	810950759	1	- 1
(55+70)	810955707	810955709	1	- 1
(60+65)	810960657	810960659	1	- 1
Lunghezza mm 130 (40+90)	810940907	810940909	1	- 1
(45+85)	810945857	810945859	1	- 1
(50+80)	810950807	810950809	1	- 1
(55+75)	810955757	810955759	1	- 1
(60+70)	810960707	810960709	1	- 1

Code

 Confezione
 multipla
 singola


Min. ord.

F6

Cilindro F6 a DOPPIO PROFILO. Chiave verticale in ottone nichelato 6 spine.

DOPPIA FUNZIONE, funzionante anche con chiavi inserite. Protezione antitrapano nel corpo cilindro. Camma DIN 30°.

3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020609).

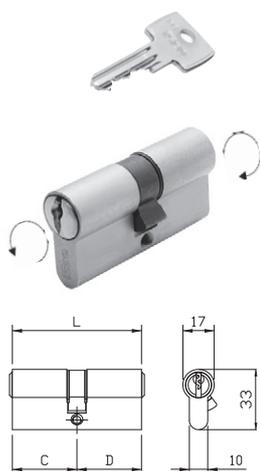

L	C + D	OTTONE		NICHELATO	
		Code	Code	Confezione multipla	Confezione singola
Lunghezza mm 60	(30+30)	819930307	819930309	1	10
Lunghezza mm 65	(30+35)	819930357	819930359	1	10
Lunghezza mm 70	(30+40)	819930407	819930409	1	10
	(35+35)	819935357	819935359	1	10
Lunghezza mm 75	(30+45)	819930457	819930459	1	10
	(35+40)	819935407	819935409	1	10
Lunghezza mm 80	(30+50)	819930507	819930509	1	10
	(35+45)	819935457	819935459	1	10
	(40+40)	819940407	819940409	1	10
Lunghezza mm 85	(30+55)	819930557	819930559	1	10
	(35+50)	819935507	819935509	1	10
	(40+45)	819940457	819940459	1	10
Lunghezza mm 90	(30+60)	819930607	819930609	1	10
	(35+55)	819935557	819935559	1	10
	(40+50)	819940507	819940509	1	10
	(45+45)	819945457	819945459	1	10
Lunghezza mm 95	(30+65)	819930657	819930659	1	-
	(35+60)	819935607	819935609	1	-
	(40+55)	819940557	819940559	1	-
	(45+50)	819945507	819945509	1	-
Lunghezza mm 100	(30+70)	819930707	819930709	1	-
	(35+65)	819935657	819935659	1	-
	(40+60)	819940607	819940609	1	-
	(45+55)	819945557	819945559	1	-
	(50+50)	819950507	819950509	1	-
Lunghezza mm 105	(30+75)	819930757	819930759	1	-
	(35+70)	819935707	819935709	1	-
	(40+65)	819940657	819940659	1	-
	(45+60)	819945607	819945609	1	-
	(50+55)	819950557	819950559	1	-
Lunghezza mm 110	(30+80)	819930807	819930809	1	-
	(35+75)	819935757	819935759	1	-
	(40+70)	819940707	819940709	1	-
	(45+65)	819945657	819945659	1	-
	(50+60)	819950607	819950609	1	-
	(55+55)	819955557	819955559	1	-


Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.

F6

Cilindro F6 a PROFILO EUROPEO con POMOLO TONDO interno.
Chiave verticale in ottone nichelato a 6 spine.
Protezione antitrapano nel corpo cilindro. Camma DIN 30°.
3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020609).

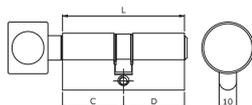

	L	C + D	OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 56	(pomolo 28+28)		818928287	818928289	1	10	10
Lunghezza mm 61	(pomolo 28+33)		818928337	818928339	1	10	10
Lunghezza mm 60	(pomolo 30+30)		818930307	818930309	1	10	10
Lunghezza mm 65	(pomolo 30+35)		818930357	818930359	1	10	10
Lunghezza mm 70	(pomolo 30+40)		818930407	818930409	1	10	10
	(pomolo 35+35)		818935357	818935359	1	10	10
Lunghezza mm 75	(pomolo 30+45)		818930457	818930459	1	10	10
	(pomolo 35+40)		818935407	818935409	1	10	10
Lunghezza mm 80	(pomolo 30+50)		818930507	818930509	1	10	10
	(pomolo 35+45)		818935457	818935459	1	10	10
	(pomolo 40+40)		818940407	818940409	1	10	10
Lunghezza mm 85	(pomolo 30+55)		818930557	818930559	1	10	10
	(pomolo 35+50)		818935507	818935509	1	10	10
	(pomolo 40+45)		818940457	818940459	1	10	10
Lunghezza mm 90	(pomolo 30+60)		818930607	818930609	1	10	10
	(pomolo 35+55)		818935557	818935559	1	10	10
	(pomolo 40+50)		818940507	818940509	1	10	10
	(pomolo 45+45)		818945457	818945459	1	10	10
Lunghezza mm 95	(pomolo 30+65)		818930657	818930659	1	-	1
	(pomolo 35+60)		818935607	818935609	1	-	1
	(pomolo 40+55)		818940557	818940559	1	-	1
	(pomolo 45+50)		818945507	818945509	1	-	1
Lunghezza mm 100	(pomolo 35+65)		818935657	818935659	1	-	1
	(pomolo 40+60)		818940607	818940609	1	-	1
	(pomolo 45+55)		818945557	818945559	1	-	1
	(pomolo 50+50)		818950507	818950509	1	-	1
Lunghezza mm 105	(pomolo 40+65)		818940657	818940659	1	-	1
	(pomolo 45+60)		818945607	818945609	1	-	1
	(pomolo 50+55)		818950557	-	1	-	1
Lunghezza mm 110	(pomolo 45+65)		818945657	818945659	1	-	1
	(pomolo 50+60)		818950607	818950609	1	-	1
	(pomolo 55+55)		818955557	818955559	1	-	1
Lunghezza mm 115	(pomolo 45+70)		818945707	818945709	1	-	1
	(pomolo 50+65)		818950657	818950659	1	-	1
	(pomolo 55+60)		818955607	818955609	1	-	1
Lunghezza mm 120	(pomolo 55+65)		818955657	-	1	-	1
	(pomolo 60+60)		818960607	818960609	1	-	1
Lunghezza mm 125	(pomolo 60+65)		818960657	818960659	1	-	1

Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.

F6



Cilindro F6 a PROFILO EUROPEO predisposto per pomolo e chiave verticale in ottone nichelato a 6 spine. Protezione antitrapano nel corpo cilindro.

Codolo Ø 8 x 75. Camma DIN 30°. **3 CHIAVI.**

Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020609).



	L	C + D					
			OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza corpo cilindro mm 60 (pomolo 30+30)			8169D0307	8169D0309	1	10	10
Lunghezza corpo cilindro mm 65 (pomolo 30+35)			8169D0357	8169D0359	1	10	10
Lunghezza corpo cilindro mm 70 (pomolo 30+40)			8169D0407	8169D0409	1	10	10
Lunghezza corpo cilindro mm 75 (pomolo 30+45)			8169D0457	8169D0459	1	10	10
Lunghezza corpo cilindro mm 80 (pomolo 30+50)			8169D0507	8169D0509	1	10	10
Lunghezza corpo cilindro mm 85 (pomolo 30+55)			8169D0557	8169D0559	1	10	10
Lunghezza corpo cilindro mm 90 (pomolo 30+60)			8169D0607	8169D0609	1	10	10
Lunghezza corpo cilindro mm 95 (pomolo 30+65)			8169D0657	8169D0659	1	-	1



Cilindri

F5

F5



Caratteristiche

Tipo di chiave	Verticale
Brevetto	⊗
Trademark	⊗
Card	⊗
Finiture	Nickel /Ottone
Anti drill	⊗
Anti bumping	⊗
Anti picking	⊙
Resistenza allo strappo	⊗



ANTI-PICK



MASTER KEY SYSTEM

Standard

EN1303:2015
 I16/O/B/O/C4/O

Certificazioni



Prodotto

F5 è lo storico sistema di chiusura ISEO a chiave verticale a 5 perni, molto apprezzato dal mercato per la sua semplicità e affidabilità.

Le chiavi F5 sono realizzate in ottone rivestito.

Versioni

- Cilindro monoprofilo
- Cilindro doppio
- Cilindro con pomolo
- Predisposto per pomolo
- Cilindro tondo

Caratteristiche opzionali

- Doppia funzione
- Funzione di emergenza e di pericolo

Code


Confezione
multipia
Confezione
singola

Min. ord.

F5

Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO, chiave 5 spine grande. Camma DIN dritta.

3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020259).



	L	C + D	OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 42	(21+21)	chiave grande 3 spine 020239	820821217	820821219	1	10	10
Lunghezza mm 50	(25+25)	chiave grande 4 spine 020249	820825257	820825259	1	10	10
Lunghezza mm 55	(25+30)	chiave grande 4 spine 020249	820825307	820825309	1	10	10
Lunghezza mm 56	(28+28)		820828287	820828289	1	10	10
Lunghezza mm 61	(28+33)		820828337	820828339	1	10	10
Lunghezza mm 60	(30+30)		820830307	820830309	1	10	10
Lunghezza mm 65	(30+35)		820830357	820830359	1	10	10
Lunghezza mm 70	(30+40)		820830407	820830409	1	10	10
	(35+35)		820835357	820835359	1	10	10
Lunghezza mm 75	(30+45)		820830457	820830459	1	10	10
	(35+40)		820835407	820835409	1	10	10
Lunghezza mm 80	(30+50)		820830507	820830509	1	10	10
	(35+45)		820835457	820835459	1	10	10
	(40+40)		820840407	820840409	1	10	10
Lunghezza mm 85	(30+55)		820830557	820830559	1	10	10
	(35+50)		820835507	820835509	1	10	10
	(40+45)		820840457	820840459	1	10	10
Lunghezza mm 90	(30+60)		820830607	820830609	1	10	10
	(40+50)		820840507	820840509	1	10	10
	(45+45)		820845457	820845459	1	10	10
Lunghezza mm 95	(30+65)		820830657	820830659	1	-	1
	(40+55)		820840557	820840559	1	-	1
Lunghezza mm 100	(30+70)		820830707	820830709	1	-	1
	(35+65)		820835657	820835659	1	-	1
	(40+60)		820840607	820840609	1	-	1
	(50+50)		820850507	820850509	1	-	1
Lunghezza mm 105	(30+75)		820830757	820830759	1	-	1
	(50+55)		820850557	820850559	1	-	1
Lunghezza mm 110	(30+80)		820830807	820830809	1	-	1
	(50+60)		820850607	820850609	1	-	1
Lunghezza mm 120	(65+55)		820865557	820865559	1	-	1

Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.


F5

Cilindro F5 MONOPROFILO, chiave 5 spine grande. Camma DIN 30°.

3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020259).



L	C + D	OTTONE	NICHELATO	1	10	10
Lunghezza mm 35	(25+10)	820925107	820925109	1	10	10



Cilindro F5 MONOPROFILO, chiave 5 spine grande. Camma DIN 8 posizioni.

3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020259).



L	C + D	OTTONE	NICHELATO	1	10	10
Lunghezza mm 40	(30+10)	820930107	820930109	1	10	10
Lunghezza mm 45	(35+10)	820935107	820935109	1	10	10
Lunghezza mm 50	(40+10)	820940107	820940109	1	10	10
Lunghezza mm 55	(45+10)	820945107	820945109	1	10	10
Lunghezza mm 60	(50+10)	820950107	820950109	1	10	10
Lunghezza mm 65	(55+10)	820955107	820955109	1	10	10
Lunghezza mm 70	(60+10)	820960107	820960109	1	10	10
Lunghezza mm 75	(65+10)	820965107	820965109	1	10	10
Lunghezza mm 80	(70+10)	820970107	820970109	1	10	10
Lunghezza mm 90	(80+10)	820980107	820980109	1	10	10
Lunghezza mm 100	(90+10)	820990107	820990109	1	-	1
Lunghezza mm 105	(95+10)	820995107	820995109	1	-	1

Code


Confezione
multipia
Confezione
singola

Min. ord.

F5

Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO, chiave 5 spine grande. Camma DIN 30°.

3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020259).



	L	C + D	OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 42	(21+21)	chiave grande 3 spine 020239	820921217	820921219	1	10	10
Lunghezza mm 50	(25+25)	chiave grande 4 spine 020249	820925257	820925259	1	10	10
Lunghezza mm 55	(25+30)	chiave grande 4 spine 020249	820925307	820925309	1	10	10
Lunghezza mm 56	(28+28)		820928287	820928289	1	10	10
Lunghezza mm 61	(28+33)		820928337	820928339	1	10	10
Lunghezza mm 60	(30+30)		820930307	820930309	1	10	10
Lunghezza mm 65	(30+35)		820930357	820930359	1	10	10
Lunghezza mm 70	(30+40)		820930407	820930409	1	10	10
	(35+35)		820935357	820935359	1	10	10
Lunghezza mm 75	(30+45)		820930457	820930459	1	10	10
	(35+40)		820935407	820935409	1	10	10
Lunghezza mm 80	(30+50)		820930507	820930509	1	10	10
	(35+45)		820935457	820935459	1	10	10
	(40+40)		820940407	820940409	1	10	10
Lunghezza mm 85	(30+55)		820930557	820930559	1	10	10
	(35+50)		820935507	820935509	1	10	10
	(40+45)		820940457	820940459	1	10	10
Lunghezza mm 90	(30+60)		820930607	820930609	1	10	10
	(35+55)		820935557	820935559	1	10	10
	(40+50)		820940507	820940509	1	10	10
	(45+45)		820945457	820945459	1	10	10
Lunghezza mm 95	(30+65)		820930657	820930659	1	-	1
	(40+55)		820940557	820940559	1	-	1
Lunghezza mm 100	(30+70)		820930707	820930709	1	-	1
	(35+65)		820935657	820935659	1	-	1
	(40+60)		820940607	820940609	1	-	1
	(50+50)		820950507	820950509	1	-	1
Lunghezza mm 105	(30+75)		820930757	820930759	1	-	1
	(50+55)		820950557	820950559	1	-	1
Lunghezza mm 110	(30+80)		820930807	820930809	1	-	1
	(50+60)		820950607	820950609	1	-	1
Lunghezza mm 120	(65+55)		820965557	820965559	1	-	1

Code

 Confezione
 multipla
 singola

Min. ord.

F5

Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO, chiave 5 spine grande. **DOPPIA FUNZIONE**,
 funzionante anche con chiavi inserite. Camma DIN 30°.

3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020259).



L	C + D	OTTONE		NICHELATO		
		Code	Code	Confezione multipla	Confezione singola	Min. ord.
Lunghezza mm 60	(30+30)	829930307	829930309	1	10	10
Lunghezza mm 65	(30+35)	829930357	829930359	1	10	10
Lunghezza mm 70	(30+40)	829930407	829930409	1	10	10
	(35+35)	829935357	829935359	1	10	10
Lunghezza mm 75	(30+45)	829930457	829930459	1	10	10
	(35+40)	829935407	829935409	1	10	10
Lunghezza mm 80	(30+50)	829930507	829930509	1	10	10
	(35+45)	829935457	829935459	1	10	10
	(40+40)	829940407	829940409	1	10	10
Lunghezza mm 85	(30+55)	829930557	829930559	1	10	10
	(35+50)	829935507	829935509	1	10	10
	(40+45)	829940457	829940459	1	10	10
Lunghezza mm 90	(30+60)	-	829930609	1	10	10
	(40+50)	829940507	829940509	1	10	10
	(45+45)	829945457	829945459	1	10	10
Lunghezza mm 95	(30+65)	-	829930659	1	-	1
	(40+55)	829940557	829940559	1	-	1
Lunghezza mm 100	(30+70)	-	829930709	1	-	1
	(40+60)	829940607	829940609	1	-	1
	(50+50)	829950507	829950509	1	-	1
Lunghezza mm 105	(30+75)	829930757	829930759	1	-	1
Lunghezza mm 110	(30+80)	-	829930809	1	-	1
	(50+60)	829950607	829950609	1	-	1

Code


Confezione
multipia
Confezione
singola

Min. ord.

F5



Cilindro F5 MONOPROFILO con pomolo tondo sfaccettato interno.
Vite di fissaggio. Camma DIN 30°.

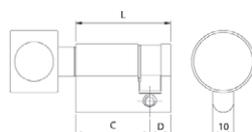


	L	C + D	OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 40 (pomolo 30+10)			-	828930109	1	10	10
Lunghezza mm 45 (pomolo 35+10)			828935107	828935109	1	10	10
Lunghezza mm 50 (pomolo 40+10)			828940107	828940109	1	10	10



Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO con pomolo tondo sfaccettato interno
e chiave 5 spine grande esterno. Camma DIN 30°.

3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020259).

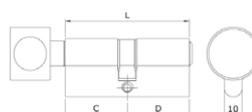

	L	C + D	OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 56 (pomolo 28+28)			828928287	828928289	1	10	10
Lunghezza mm 60 (pomolo 30+30)			828930307	828930309	1	10	10
Lunghezza mm 61 (pomolo 28+33)			828928337	828928339	1	10	10
		(pomolo 33+28)	828933287	828933289	1	10	10
Lunghezza mm 65 (pomolo 30+35)			828930357	828930359	1	10	10
		(pomolo 35+30)	828935307	828935309	1	10	10
Lunghezza mm 70 (pomolo 30+40)			828930407	828930409	1	10	10
		(pomolo 35+35)	828935357	828935359	1	10	10
		(pomolo 40+30)	828940307	828940309	1	10	10
Lunghezza mm 75 (pomolo 30+45)			828930457	828930459	1	10	10
		(pomolo 45+30)	-	828945309	1	10	10
Lunghezza mm 80 (pomolo 35+45)			828935457	828935459	1	10	10
		(pomolo 40+40)	828940407	828940409	1	10	10
		(pomolo 45+35)	-	828945359	1	10	10
Lunghezza mm 90 (pomolo 30+60)			828930607	828930609	1	10	10
		(pomolo 40+50)	828940507	828940509	1	10	10
		(pomolo 45+45)	828945457	828945459	1	10	10
		(pomolo 50+40)	828950407	828950409	1	10	10
		(pomolo 60+30)	828960307	828960309	1	10	10
Lunghezza mm 100 (pomolo 60+40)			828960407	828960409	1	-	1
Lunghezza mm 105 (pomolo 60+45)			828960457	828960459	1	-	1

Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.


F5



Cilindro F5 MONOPROFILO con pomolo piatto interno.
Vite di fissaggio. Camma DIN 30°.




	L	C + D					
			OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 40	(pomolo 30+10)		825930107	825930109	1	-	1
Lunghezza mm 45	(pomolo 35+10)		825935107	825935109	1	-	1
Lunghezza mm 50	(pomolo 40+10)		825940107	825940109	1	-	1



Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO con pomolo piatto interno
e chiave 5 spine grande esterno. Camma DIN 30°.
3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020259).



	L	C + D					
			OTTONE	NICHELATO			
Lunghezza mm 56	(pomolo 28+28)		825928287	825928289	1	10	10
Lunghezza mm 60	(pomolo 30+30)		825930307	825930309	1	10	10
Lunghezza mm 61	(pomolo 28+33)		825928337	825928339	1	10	10
	(pomolo 33+28)		825933287	825933289	1	10	10
Lunghezza mm 65	(pomolo 30+35)		825930357	825930359	1	10	10
	(pomolo 35+30)		825935307	825935309	1	10	10
Lunghezza mm 70	(pomolo 30+40)		825930407	825930409	1	10	10
	(pomolo 35+35)		825935357	825935359	1	10	10
	(pomolo 40+30)		825940307	825940309	1	10	10
Lunghezza mm 75	(pomolo 30+45)		825930457	825930459	1	10	10
	(pomolo 45+30)		825945307	825945309	1	10	10
Lunghezza mm 80	(pomolo 35+45)		825935457	825935459	1	10	10
	(pomolo 40+40)		825940407	825940409	1	10	10
	(pomolo 45+35)		825945357	825945359	1	10	10
Lunghezza mm 90	(pomolo 30+60)		825930607	825930609	1	10	10
	(pomolo 40+50)		825940507	825940509	1	10	10
	(pomolo 45+45)		825945457	825945459	1	10	10
	(pomolo 50+40)		825950407	825950409	1	10	10
	(pomolo 60+30)		825960307	825960309	1	10	10
Lunghezza mm 100	(pomolo 60+40)		825960407	825960409	1	-	1
Lunghezza mm 105	(pomolo 50+55)		825950557	825950559	1	-	1
	(pomolo 60+45)		825960457	825960459	1	-	1
Lunghezza mm 110	(pomolo 50+60)		825950607	825950609	1	-	1
	(pomolo 60+50)		825960507	825960509	1	-	1
Lunghezza mm 120	(pomolo 80+40)		825980407	825980409	1	-	1




Code

Confezione
multipia
Confezione
singola

Min. ord.

F5


Cilindro F5 a PROFILO EUROPEO predisposto per pomolo interno.
Chiave 5 spine grande esterno. **Codolo Ø 8 x 16**. Camma DIN 30°.
3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020259).

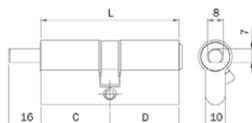

	L	C + D	OTTONE		NICHELATO		
			Code	Code	1	10	10
Lunghezza mm 56	(pomolo 28+28)		826928287	826928269	1	10	10
Lunghezza mm 60	(pomolo 30+30)		826930307	826930309	1	10	10
Lunghezza mm 61	(pomolo 28+33)		826928337	826928339	1	10	10
	(pomolo 33+28)		826933287	826933289	1	10	10
Lunghezza mm 65	(pomolo 30+35)		826930357	826930359	1	10	10
	(pomolo 35+30)		826935307	826935309	1	10	10
Lunghezza mm 70	(pomolo 30+40)		826930407	826930409	1	10	10
	(pomolo 35+35)		826935357	826935359	1	10	10
	(pomolo 40+30)		826940307	826940309	1	10	10
Lunghezza mm 75	(pomolo 30+45)		-	826930459	1	10	10
	(pomolo 45+30)		826945307	826945309	1	10	10
Lunghezza mm 80	(pomolo 35+45)		826935457	826935459	1	10	10
	(pomolo 40+40)		826940407	826940409	1	10	10
	(pomolo 45+35)		826945357	826945359	1	10	10
Lunghezza mm 90	(pomolo 30+60)		826930607	826930609	1	10	10
	(pomolo 40+50)		826940507	826940509	1	10	10
	(pomolo 45+45)		826945457	826945459	1	10	10
	(pomolo 50+40)		826950407	826950409	1	10	10
	(pomolo 60+30)		826960307	826960309	1	10	10
Lunghezza mm 100	(pomolo 60+40)		826960407	826960409	1	-	1
Lunghezza mm 105	(pomolo 50+55)		826950557	826950559	1	-	1
	(pomolo 60+45)		826960457	826960459	1	-	1
Lunghezza mm 110	(pomolo 50+60)		826950607	826950609	1	-	1
	(pomolo 60+50)		826960507	826960509	1	-	1
	(pomolo 80+30)		826980307	826980309	1	-	1
Lunghezza mm 120	(pomolo 80+40)		826980407	826980409	1	-	1



Cilindro F5 a PROFILO EUROPEO con pomolo piatto interno e taglio per emergenza esterno, per porte da bagno.
Camma DIN dritta. Vite di fissaggio.



	L	C + D	OTTONE		NICHELATO		
			Code	Code	1	10	10
Lunghezza mm 56	(pomolo 28+28)		-	825228289	1	10	10
Lunghezza mm 60	(pomolo 30+30)		825230307	825230309	1	10	10
Lunghezza mm 70	(pomolo 35+35)		825235357	825235359	1	10	10
Lunghezza mm 80	(pomolo 40+40)		825240407	825240409	1	10	10

F5

Code
Confezione
multipla
singola
Min. ord.

Cilindro F5 a **MONOPROFILO OVALE PICCOLO**, chiave 5 spine piccola.
3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020159).



L C + D
Lunghezza mm 36 (27+9)



OTTONE

830027097

1 10 10

Cilindro F5 a **MONOPROFILO OVALE PICCOLO**, chiave 5 spine piccola.
Ottone nichelato lucido. **3 CHIAVI.** Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020159).

L C + D
Lunghezza mm 36 (27+9)



NICHELATO

830027093

1 10 10

Cilindro F5 a **DOPPIO PROFILO OVALE PICCOLO**, chiave 5 spine piccola.
3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020159).



L C + D
Lunghezza mm 42 (21+21) Chiave 3 spine piccola 020139



OTTONE

830021217

1 10 10

Lunghezza mm 54 (27+27)

830027277

1 10 10

Lunghezza mm 60 (27+33)

830027337

1 10 10

Lunghezza mm 67 (27+40)

830027407

1 10 10

Lunghezza mm 60 (30+30)

830030307

1 10 10

Lunghezza mm 70 (30+40)

830030407

1 10 10

Lunghezza mm 66 (33+33)

830033337

1 10 10

Lunghezza mm 73 (33+40)

830033407

1 10 10

Cilindro F5 a **DOPPIO PROFILO OVALE PICCOLO**, chiave 5 spine piccola.
3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020159).

Confezione industriale in sacchetti nylon.

L C + D
Lunghezza mm 54 (27+27)



OTTONE

83002727H

1 10 10

Lunghezza mm 60 (27+33)

83002733H

1 10 10

Lunghezza mm 67 (27+40)

83002740H

1 10 10

Lunghezza mm 60 (30+30)

83003030H

1 10 10

Lunghezza mm 70 (30+40)

83003040H

1 10 10

Lunghezza mm 66 (33+33)

83003333H

1 10 10

Code
Confezione
multipia
Confezione
singola
Min. ord.

F5



Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO OVALE PICCOLO, chiave 5 spine piccola.
Ottone nichelato lucido.

3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020159).


L C + D	NICHELATO			
Lunghezza mm 42 (21+21) Chiave 3 spine piccola 020139	830021213	1	10	10
Lunghezza mm 54 (27+27)	830027273	1	10	10
Lunghezza mm 60 (27+33)	830027333	1	10	10
Lunghezza mm 67 (27+40)	830027403	1	10	10
Lunghezza mm 60 (30+30)	830030303	1	10	10
Lunghezza mm 70 (30+40)	830030403	1	10	10
Lunghezza mm 66 (33+33)	830033333	1	10	10
Lunghezza mm 73 (33+40)	830033403	1	10	10



Cilindro F5 a MONOPROFILO OVALE PICCOLO con pomolo piatto interno
e chiave 5 spine piccola esterno.

3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020159).

L C + D	OTTONE			
Lunghezza mm 54 (27+27)	835027277	1	10	10
Lunghezza mm 60 (27+33)	835027337	1	10	10
Lunghezza mm 67 (27+40)	835027407	1	10	10



Cilindro F5 a MONOPROFILO OVALE PICCOLO con pomolo piatto interno e
chiave 5 spine piccola esterno. Ottone nichelato lucido.

3 CHIAVI. Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020159).

L C + D	NICHELATO			
Lunghezza mm 54 (27+27)	835027273	1	10	10
Lunghezza mm 60 (27+33)	835027333	1	10	10
Lunghezza mm 67 (27+40)	835027403	1	10	10



Code
Confezione
multipla
singola
Min. ord.

F5



Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO tondo sfaccettato $\varnothing 22$, chiave 5 spine piccola.

Abbinabile a serrature 712*, 713*, 725*.

3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020159).

L C + D

Lunghezza mm 54 (27+27)

Lunghezza mm 60 (27+33)

Lunghezza mm 70 (30+40)

Lunghezza mm 66 (33+33)

Lunghezza mm 80 (40+40)

OTTONE

840027277

1 10 10

840027337

1 10 10

840030407


1 10 10

840033337

1 10 10

840040407

1 10 10



Cilindro F5 a DOPPIO PROFILO tondo sfaccettato $\varnothing 26$, chiave 5 spine grande.

Abbinabile a serrature 600*, 601*, 603*, 604*, 605*, 610*, 620*.

3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020159).


L C + D

Lunghezza mm 56 (28+28)

OTTONE

842028287

1 10 10



F5

Code
Confezione
multipla
Confezione
singola
Min. ord.

Cilindro F5 **ESTERNO STACCATO** da applicare su porte spessore max mm 85.
Abbinabile a serrature da applicare senza cilindro esterno.
Chiave 5 spine grande. Piastra e viti per fissaggio dall'interno.

3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020259).

OTTONE

850007

1 10 10

OTTONE

850007H

1 10 10

Confezione industriale in sacchetti nylon.



Coppia cilindro F5 **INTERNO** da applicare alla serratura e cilindro F5 **ESTERNO STACCATO** da applicare su porte spessore max mm 85.
Abbinabile a elettroserrature con mandate **Serie 5** 53N*. Chiave 5 spine grande.
Piastra e viti per fissaggio dall'interno. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice 020259).

(Per serie 5310-5312-5314)

OTTONE

851027

1 10 10



Code
Confezione
multipla
Confezione
singola
Min. ord.

F5



Cilindro F5 **ESTERNO FISSO Ø 26**. Abbinabile a serrature da applicare.


Chiave 5 spine grande. Tubo Ø 26 e viti per fissaggio.

3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020259).

per porte con spessore max mm 40
per porte con spessore max mm 45
per porte con spessore max mm 50
per porte con spessore max mm 60
per porte con spessore max mm 70

OTTONE

852407	1	10	10
852457	1	10	10
852507	1	10	10
852607	1	10	10
852707	1	10	10

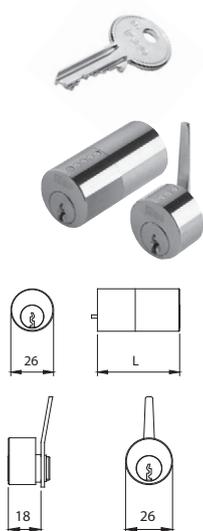

Coppia cilindro F5 **ESTERNO FISSO Ø 26** da applicare alla serratura e cilindro F5

per porte con spessore max mm 50.

Abbinabile a elettroserrature serie 500*** - 505***.

Chiave 5 spine grande. Tubo Ø 26 e viti per fissaggio.

3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020259).

OTTONE

853507	1	10	10
---------------	---	----	----

Code
Confezione
multipia
singola
Min. ord.

F5




Coppia cilindro F5 **INTERNO** da applicare alla serratura e cilindro F5 **ESTERNO FISSO** Ø 26.
Abbinabile a serrature da applicare Portoncino, a serratura da applicare **Serie 5 52N*** solo scrocco ed elettroserrature solo scrocco.

Chiave 5 spine grande. Tubo Ø 26 e viti per fissaggio.

3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020259).

(Per serie 431-432-435-436-437-438-450-451-452-481-482-485-486-491-492-493-494-495-496

4250-4210-5950-4910-4350-5200-5203-5204-5205-5220-5224-5250-5253-5255)

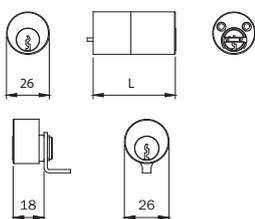

	OTTONE			
per porte con spessore max mm 45	854457	1	10	10
per porte con spessore max mm 50	854507	1	10	10
per porte con spessore max mm 70	854707	1	10	10




Coppia cilindro F5 **INTERNO** da applicare alla serratura e cilindro F5 **ESTERNO FISSO Ø 26** per porte con spessore max mm 50.

Abbinabile a elettroserrature con mandate serie 531*

e a elettroserrature con mandate **Serie 5 53N***.

Chiave 5 spine grande. Tubo Ø 26 e viti per fissaggio.


3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020259).

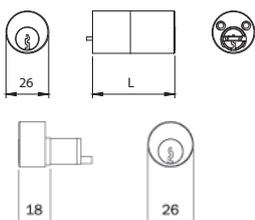

	OTTONE			
(Per serie 5300-5302-5304-5305-5350-5352)	858507	1	10	10



	OTTONE			
Kit di prolungamento cilindro fisso esterno in ottone diametro Ø 26 mm.	003020	1	10	10



Cilindri

Cilindri a pompa

Cilindri a spillo

Chiavi e accessori

Code
Confezione
multippla
singola
Min. ord.

Cilindri a pompa



Cilindro **ESTERNO A POMPA**. Corpo in zama nichelato. Spina antitrapano.
Cannotto antistrappo in acciaio carbonitrurato e verniciato.

3 CHIAVI. Viti. Per serrature serie 901-903-910-911-913-915



	NICHELATO			
L mm 32	990019	1	-	1
L mm 42	990010	1	-	1
L mm 52	990011	1	-	1
L mm 62	990012	1	-	1
L mm 72	990013	1	-	1
L mm 82	990014	1	-	1




Coppia cilindri **INTERNO E ESTERNO A POMPA**. Interno corpo in ottone nichelato,
esterno corpo in zama nichelato. Spina antitrapano.

Cannotto antistrappo in acciaio carbonitrurato e verniciato.

3 CHIAVI. Viti. Per serrature serie 901-903-910-911-913-915



	NICHELATO			
L mm 32	990029	1	-	1
L mm 42	990020	1	-	1
L mm 52	990021	1	-	1
L mm 62	990022	1	-	1
L mm 72	990023	1	-	1
L mm 82	990024	1	-	1





Cilindri a spillo

Cilindro a **SPILLO MONTATO** su supporto in zama. **3 CHIAVI** mm 78.
 Due boccole guidachiave in nylon.
 Utilizzabile con serrature da montante per alluminio serie 78* a scatola aperta.

Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
------	--------------------	---------------------	-----------

990875	1	10	10
---------------	---	----	----

Cilindro a **SPILLO MONTATO** su supporto in zama. **2 CHIAVI** mm 78.
Gruppi di 10 cilindri a chiavi uguali. Due boccole guidachiave in nylon.
 Utilizzabile con serrature da montante per alluminio serie 78* a scatola aperta.

990875..Y	1	-	1
------------------	---	---	---

Cilindro a **SPILLO MONTATO** su supporto in zama. **2 CHIAVI** mm 78.
A chiavi uguali cifratura fissa. Due boccole guidachiave in nylon.
 Utilizzabile con serrature da montante per alluminio serie 78* a

chiavi uguali cifratura fissa 01799	990875..Y1	1	-	1
chiavi uguali cifratura fissa 00923	990875..Y2	1	-	1
chiavi uguali cifratura fissa 00484	990875..Y3	1	-	1
chiavi uguali cifratura fissa 01196	990875..Y4	1	-	1
chiavi uguali cifratura fissa 02161	990875..Y5	1	-	1

Per serrature serie:
 781-782-783-7811-7812
 7813-7814-7831-7832
 7833-7834-7820-785*
 787*-7817-7818-7838

Cilindro a **SPILLO MONTATO** su supporto in zama. **3 CHIAVI** mm 100.
 Due boccole guidachiave in nylon.
 Utilizzabile con serrature da montante per alluminio serie 78* a scatola aperta.

990890	1	10	10
---------------	---	----	----

Cilindro a **SPILLO MONTATO** su supporto in zama. **2 CHIAVI** mm 100.
Gruppi di 10 cilindri a chiavi uguali. Due boccole guidachiave in nylon.
 Utilizzabile con serrature da montante per alluminio serie 78* a scatola aperta.

990890..Y	1	-	10
------------------	---	---	----



Cilindro **70 a SPILLO** in ottone. 6 Perni.
 Perni e controperni in acciaio inox

3 CHIAVI code 91.01.75, mm 75	70.00.75	12	-	12
3 CHIAVI code 91.01.75, mm 90	70.00.90	12	-	12
3 CHIAVI code 91.01.75, mm 105	70.00.10	12	-	12

2 CHIAVI code 91.01.75, mm 75	70.08.75	12	-	12
-------------------------------	-----------------	----	---	----

1 CHIAVE KA code 91.01.75, mm 75	70.10.75	12	-	12
1 CHIAVE KA code 91.01.75, mm 90	70.10.90	12	-	12
1 CHIAVE KA code 91.01.75, mm 105	70.10.10	12	-	12

Code
 Confezione
 multipla
 singola
 Min. ord.

Cilindri a spillo



Cilindro **70P** a **SPILLO** in ottone. 6 perni.

Perni e controperni in acciaio inox.

3 CHIAVI code 91.01.75, mm 75	70.01.75	12	-	12
3 CHIAVI code 91.01.75, mm 90	70.01.90	12	-	12
2 CHIAVI code 91.01.75, mm 75	70.19.75	12	-	12
1 CHIAVE KA code 91.01.75, mm 75	70.11.75	12	-	12
1 CHIAVE KA code 91.01.75, mm 90	70.11.90	12	-	12



Cilindro **70U** a **SPILLO** in ottone. 6 perni.

Perni e controperni in acciaio inox.

3 CHIAVI code 91.01.75, mm 75	70.38.75	12	-	12
3 CHIAVI code 91.01.75, mm 90	70.38.90	12	-	12
2 CHIAVI code 91.01.75, mm 75	70.04.75	12	-	12
1 CHIAVE KA code 91.01.75, mm 75	70.39.75	12	-	12
1 CHIAVE KA code 91.01.75, mm 90	70.39.90	12	-	12



Cilindro **71** a **SPILLO** in ottone. 6 perni.

Perni e controperni in acciaio inox.

3 CHIAVI code 91.01.75, mm 75	71.38.75	12	-	12
2 CHIAVI code 91.01.75, mm 75	71.04.75	12	-	12
1 CHIAVE KA code 91.01.75, mm 75	71.39.75*	12	-	12

*per gruppi KA vedere pagina 1-190

Min. ord.
 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola

Code

Cilindri a spillo



Cilindro **70C** a **SPILLO** in ottone. 6 perni.

Perni e controperni in acciaio inox.

3 CHIAVI code 91.01.75, mm 75

70.09.75

12

-

12

Gestione gruppi chiavi KA per cilindri a spillo

Al codice prodotto aggiungere la lettera che identifica il gruppo KA da ordinare.

A = 12 KA **F** = 72 KA









B = 24 KA **G** = 84 KA

C = 36 KA **H** = 96 KA

D = 48 KA **I** = 108 KA

E = 60 KA **L** = 120 KA

Esempio: 903.34.16 C = 1 gruppo da 36 serrature KA con una chiave per serratura.


	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
 <p>Chiave grezza F5, 3 spine, profilo ISEO in ottone nichelato; profilo piccolo destro per cilindro ovale 83002121</p>	020139	100	-	100
 <p>Chiave grezza F5, 4 spine profilo ISEO in ottone nichelato; profilo piccolo destro per serrature serie 100-101-102-103-106-107-108</p>	020149	100	-	100
 <p>Chiave grezza F5, 5 spine profilo ISEO in ottone nichelato; profilo piccolo destro per cilindri serie 8300-8350-8400</p>	020159	100	-	100
 <p>Chiave grezza F5, 3 spine profilo ISEO in ottone nichelato; profilo grande destro per cilindri serie 82**2121*</p>	020239	100	-	100
 <p>Chiave grezza F5, 4 spine profilo ISEO in ottone nichelato; profilo grande destro per cilindri serie 82**2525*-82**2530*</p>	020249	100	-	100
 <p>Chiave grezza F5, 5 spine profilo ISEO in ottone nichelato; profilo grande destro per cilindri serie: 82*-845-846-850-851-852-853-854-856-857-858-8420* Lucchetto ADITUS preassemblato 45 - 50 - 60 - 70 mm, lucchetto rettangolare 76 - 90 mm lucchetto BOXER</p>	020259	100	-	100
 <p>PROFILO UNIVERSAL in ottone nichelato;</p>				
Chiave grezza F5, 4 spine, profilo grande SINISTRO	0202491	100	-	100
Chiave grezza F5, 5 spine, profilo grande SINISTRO	0203591	100	-	100
Chiave grezza F5, 5 spine, profilo grande DESTRO	0202591	100	-	100
 <p>Chiave grezza F5, 5 spine PROFILO CENTRALE in ottone nichelato; profilo grande destro per serrature serie 641-642</p>	020409	100	-	100

Code

 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola

Min. ord.

Chiavi



Chiave grezza **F6 - F6 Extra - F6 Extra S3, 6 spine** in ottone nichelato per cilindri 81*9;


profilo verticale. Lucchetto CLARUS 66 - 75 - 84 mm, lucchetto BOXER F6 **020609**

50 - 50

Chiave **F6 - F6 Extra - F6 Extra S3, 6 spine** in ottone nichelato per cilindri 81*9;
ordinata separatamente a campione o citando il codice,

profilo verticale. **020689**


1 - 1

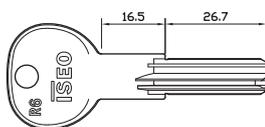

Chiave grezza per cilindro **R6** a chiave piatta serie 88*
in ottone nichelato, 6 spine - Lucchetto BOXER R6

020839

50 - 50

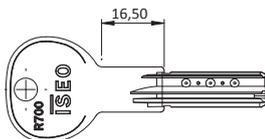

Chiave piatta per cilindro **R700** profilo Factory in ottone nichelato.


20919.6

1 - 1

Chiave piatta per cilindro **R700** profilo Factory in ottone nichelato.
Ordinata separatamente a campione o citando il codice.

20989.6

1 - 1




Chiave grezza, **3 spine**, in ottone nichelato;

profilo piccolo per LUCCHETTO ADITUS 20 mm

020069

100 - 100




Chiave grezza, **4 spine**, in ottone nichelato;

profilo piccolo per LUCCHETTO ADITUS 30 mm

020079

100 - 100




Chiave grezza, **5 spine**, in ottone nichelato;

profilo grande sinistro per LUCCHETTO ADITUS 50 - 60 - 70 mm
lucchetto rettangolare 76 - 90 mm

lucchetto rettangolare corazzato 70 - 90 mm

020359.CS

100 - 100




Chiave grezza, **4 spine**, in ottone nichelato;

profilo piccolo per LUCCHETTO ADITUS 30 mm

P00000149

100 - 100










Chiave grezza, **4 spine**, in ottone nichelato;

profilo piccolo per LUCCHETTO ADITUS 40 mm





P00000159

100 - 100

Chiavi

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
 <p>Chiave grezza, 5 spine, in ottone nichelato; profilo GRANDE per LUCCHETTO ADITUS 50 - 60 - 70 mm</p>	P0000259	100	-	100
 <p>Chiave grezza per profilo CILINDRO A SPILLO per cilindri serie 990 in acciaio nichelato, 6 spine, lancia mm 48</p>	020275	30	-	30
<p>in acciaio nichelato, 6 spine, lancia mm 70</p>	020290	30	-	30
<p>Art. 91. Chiave in acciaio nichelato per profilo CILINDRO A SPILLO per cilindri 70/70 C/70 P/80/70 U/71</p>				
 <p>6 spine, mm 75</p>	91.01.75	100	-	100
<p>6 spine, mm 90</p>	91.01.90	100	-	100
<p>6 spine, mm 105</p>	91.01.10	100	-	100
 <p>Chiave grezza in ottone cromato per CILINDRO A POMPA serie 9900*</p>	990001	30	-	30
<p>Chiave lavorata a campione in ottone cromato per CILINDRO A POMPA.</p>	990002	1	-	1
 <p>Chiave grezza DOPPIA MAPPA in ottone cromato. Per serrature serie 261-263-661-663-961*-963*</p>				
<p>Lunghezza mm 79.</p>	990802	30	-	30
<p>Lunghezza mm 100.</p>	990009	10	-	10
 <p>Chiave grezza DOPPIA MAPPA in ottone cromato. Per serrature serie 981-983-961-963</p>				
<p>Lunghezza mm 79.</p>	990800	30	-	30
<p>Lunghezza mm 100.</p>	990800.100	30	-	30
<p>Chiave lavorata a campione. Lunghezza mm 79.</p>	990801	10	-	10
 <p>Art. 31. Chiave grezza DOPPIA MAPPA in ottone nichelato. Per serrature serie 3130/3131</p>				
<p>Lunghezza mm 65.</p>	310065	100	-	100

Chiavi

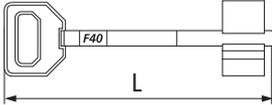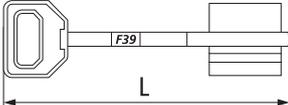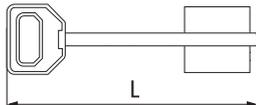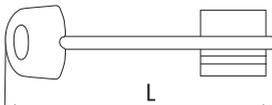
	Code	Cofezione singola	Cofezione multipla	Min. ord.
Art. 40. Chiave grezza DOPPIA MAPPA in ottone nichelato. Per serrature serie 1120/1120P/220/223/440/443/3132/3133/3134/3134AB				
	Lunghezza mm 75.		100	- 100
	Lunghezza mm 95.		100	- 100
Art. 39. Chiave grezza DOPPIA MAPPA in ottone nichelato. Per serrature per porte blindate serie 800 e serie 600 e per serrature da applicare serie 111/113/115				
	Lunghezza mm 90.		100	- 100
	Lunghezza mm 105.		100	- 100
Art. 38. Chiave grezza DOPPIA MAPPA in ottone nichelato. Per serrature serie 1120PV Disponibile solo per Centri autorizzati				
	Lunghezza mm 90.		100	- 100
Art. 50. Chiave grezza DOPPIA MAPPA in ottone nichelato. Per serrature serie 600 D e DF				
	Lunghezza mm 95.		100	- 100
	Lunghezza mm 110.		100	- 100
	Copritesta in nylon.		100	- 100

Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.

Accessori




Impugnatura in nylon per medaglia chiavi doppia mappa e chiavi a pompa serie 990***.

990000

100

-

100



Ghiera piatta in ottone per cilindro a pompa, foro canotto antistrappo Ø mm 33.

990086

10

-

10


Ghiera piatta in **ottone nichelato** per cilindro a pompa, foro canotto antistrappo Ø mm 33.

990083

10

-

10



Ghiera concava in ottone per cilindro a pompa, foro cilindro Ø mm 27.

990090

10

-

10


Ghiera convessa in ottone per cilindro a pompa, foro cilindro Ø mm 27.

990090/C

10

-

10




Ghiera foro cilindro ovale. In acciaio INOX. Per cilindri serie 83**.

042000

100

-

100




Ghiera foro cilindro ovale. In NYLON. Per cilindri serie 83**.

042001

100

-

100



Ghiera foro cilindro profilo europeo. In alluminio ANODIZZATO ARGENTO.

042002

100

-

100


Ghiera foro cilindro profilo europeo. In alluminio ANODIZZATO ORO.

042003

100

-

100



Ghiera foro cilindro profilo europeo. In OTTONE.

042027

100

-

100


Ghiera foro cilindro profilo europeo. In OTTONE NICHELATO.

042029

100

-

100



Ghiera foro cilindro profilo europeo. In acciaio INOX.

042030

100

-

100

Ghiera foro cilindro profilo europeo. In NYLON.


042040

100

-

100

Accessori




Ghiera foro cilindro tondo sfaccettato Ø 22. In acciaio ZINCATO.
Per cilindri serie 8400.

042005

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


100 - 100



Ghiera foro cilindro tondo sfaccettato Ø 26. In acciaio ZINCATO.
Per cilindri serie 8420.

042006


100 - 100



Ghiera foro cilindro tondo sfaccettato Ø 22. In NYLON.
Per cilindri serie 8400.

042008


100 - 100



Ghiera foro cilindro tondo sfaccettato Ø 26. In NYLON.
Per cilindri serie 8420.

042007


100 - 100



Ghiera triangolare foro cilindro tondo Ø 25. In OTTONE.
Per cilindro fisso serie 85*

042017

100 - 100

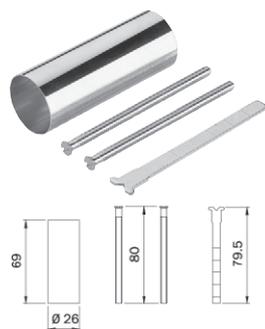

Kit di prolungamento cilindro fisso esterno in ottone Ø mm 26.

003020


1 10 10

Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.


Accessori

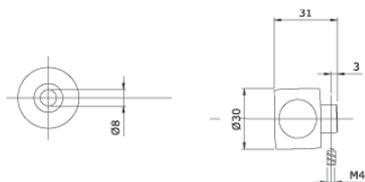

POMOLO TONDO SFACCETTATO mm 30

Per cilindri predisposti pomolo. Grano di fissaggio.


FINITURA OTTONE LUCIDATO E VERNICIATO	044177	1	10	10
FINITURA NICHELATO SATINATO	044179	1	10	10

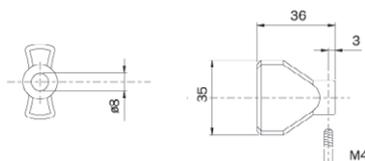

POMOLO PIATTO mm 35

Per cilindri predisposti pomolo. Grano di fissaggio.


FINITURA OTTONE LUCIDATO E VERNICIATO	044167	1	10	10
FINITURA NICHELATO SATINATO	044169	1	10	10

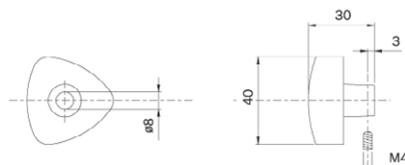

POMOLO TRIANGOLARE mm 40.

Per cilindri predisposti pomolo. Grano di fissaggio.

FINITURA OTTONE LUCIDATO E VERNICIATO	044147	1	10	10
FINITURA NICHELATO SATINATO	044149	1	10	10

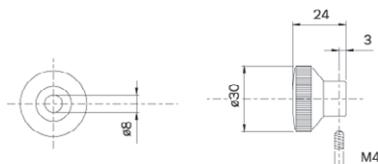

POMOLO TONDO Ø mm 30.

Per cilindri predisposti pomolo. Grano di fissaggio.


FINITURA OTTONE LUCIDATO E VERNICIATO	044117	1	10	10
FINITURA NICHELATO SATINATO	044119	1	10	10

Code

Confezione
multipla
Confezione
singola


Min. ord.

Accessori

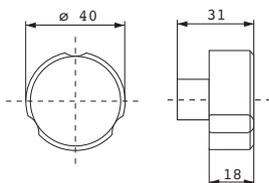


POMOLO per cilindri predisposti.

OTTONE LUCIDATO E VERNICIATO	529.17.0350.0001	1	10	10
NICHELATO NERO VERNICIATO	529.17.0350.0101	1	10	10
BRONZATO	529.17.0350.0201	1	10	10
CROMO LUCIDO	529.17.0350.0301	1	10	10
NICHELATO SATINATO	529.17.0350.0401	1	10	10

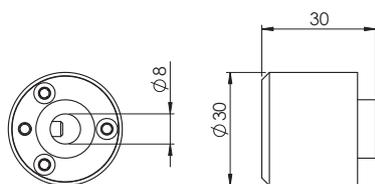

POMOLO frizionato.

NICHELATO	044309	1	10	10
-----------	---------------	---	----	----

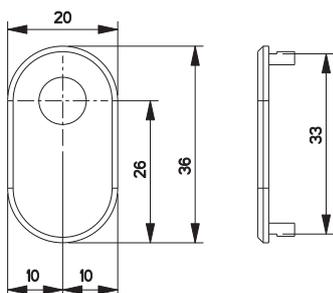

ADATTATORE per cilindro predisposto pomolo.


5412600260000	1	100	100
----------------------	---	-----	-----

Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.


Accessori

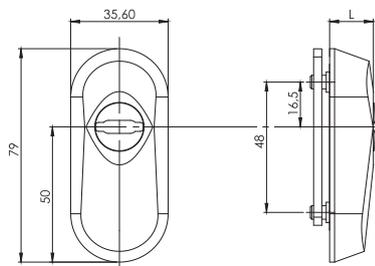

IRON. Ghiera di protezione per cilindro a profilo europeo,
in acciaio temprato.

per sporgenza cilindro da 4 a 11,2 mm.

Nichelata satinata - L= 16 mm	98050204	1	-	1
Verniciata nera - L= 16 mm	98050205	1	-	1
Ottonata lucidata - L= 16 mm	98050206	1	-	1
per sporgenza cilindro da 4 a 7,4 mm.				
Nichelata satinata - L= 12 mm	98050104	1	-	1
Verniciata nera - L= 12 mm	98050105	1	-	1
Ottonata lucidata - L= 12 mm	98050106	1	-	1



GHIERA MODULARE di protezione cilindro profilo europeo per serrature MULTIBLINDO E BLINDO
fissaggio dall'interno. Ghiera, esterna e interna, **in alluminio.** Piastra esterna e
dischetto antitrapano IN ACCIAIO CARBONITRURATO. Distanziatore piastra. Spessori.


Viti. Sfere antitrapano a protezione viti.

VERNICIATA NERA	040809	1	-	1
-----------------	---------------	---	---	---

GHIERA MODULARE di protezione cilindro profilo europeo per serrature MULTIBLINDO E BLINDO
fissaggio dall' interno. Ghiera, esterna e interna, **in alluminio.** Piastra esterna e
dischetto antitrapano IN ACCIAIO CARBONITRURATO. Distanziatore piastra. Spessori.

Viti. Sfere antitrapano a protezione viti.

ALLUMINIO GREZZO	040809G	1	-	1
------------------	----------------	---	---	---

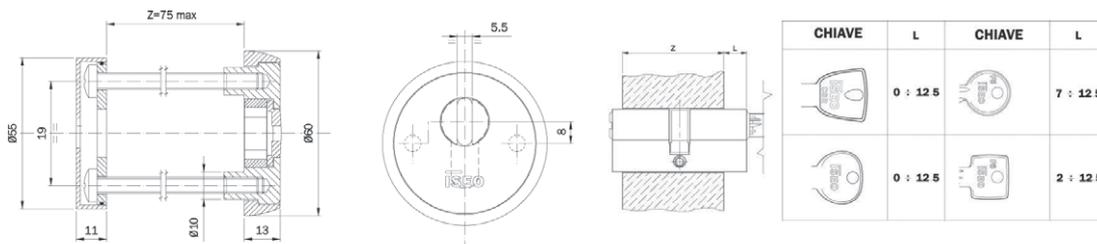

GHIERA DI PROTEZIONE cilindro a profilo europeo, fissaggio dall'interno.
IN ACCIAIO CARBONITRURATO. Piastra esterna di protezione. Ghiera esterna.
Disco antitrapano. Distanziale disco. Anello distanziatore.
Piastra interna. Ghiera interna. Guarnizione. Viti di fissaggio.
OTTONATA E VERNICIATA.

043030	1	-	1
---------------	---	---	---

Lucchetti

lustus

Aditus

Clarus

Lucchetti a combinazione

Lucchetti

NUOVA GAMMA DI LUCCHETTI ISEO. BELLI FUORI, FORTI DENTRO.

Con i lucchetti Iseo la qualità vi segue ovunque: dal piccolo lucchetto ad arco al lucchetto corazzato, dal lucchetto a combinazione a quello resistente alla corrosione.



Lucchetti Iseo

COMPATTI, SICURI, RESISTENTI.

Una tradizione costruttiva che abbiamo affinato negli anni e che anche in questo settore produttivo manteniamo ai vertici del mercato.

Anche su un prodotto tradizionale si può fare innovazione.

La nostra ricerca abbina l'attenzione alla funzionalità con il rigore progettuale.

L'elevato numero delle combinazioni del cilindro interno garantisce massima sicurezza.

Metalli e leghe sono sempre di primissima qualità.

Tutti i nostri lucchetti sono prodotti per garantirvi qualità dei materiali e precisione delle combinazioni. Questo ci consente anche di offrire servizio personalizzato quando ci sono esigenze particolari.

I nuovi lucchetti del gruppo ISEO rispondono a criteri produttivi di elevata affidabilità e durevolezza, e sono disponibili in una vasta gamma.

I lucchetti ISEO trovano la loro applicazione in tutte quelle situazioni dove è necessario impedire l'intrusione in luoghi privati e ridurre il rischio di furto di oggetti personali.

Sono particolarmente adatti per chiudere cancelli e armadietti, mettere in sicurezza serrande e bloccare catene per biciclette.

Code
Confezione
multipia
singola
Min. ord.

lustus



Lucchetto rettangolare BOXER con chiave estraibile solo a lucchetto chiuso, **CORAZZATO SU TUTTI I LATI**, per serranda. Corpo in zama contenuto in una corazza in acciaio carbonitrurato e cromato da mm 90. Funzionante con monocilindro a profilo europeo **F5** da mm 40 (30+10) camma sporgente art. 820930107 in dotazione. Stelo in acciaio INOX da Ø 12, zigrinatura per apertura. Bloccaggio stelo con sfera. **LUCE STELO mm 36X17,5**.

A lucchetto aperto si può togliere la corazza per la sostituzione del cilindro.

3 CHIAVI (chiave grezza codice 020259).

809919 1 - 1


Lucchetto rettangolare BOXER con chiave estraibile solo a lucchetto chiuso, **CORAZZATO SU TUTTI I LATI**, per serranda. Corpo in zama contenuto in una corazza in acciaio carbonitrurato e cromato da mm 90. Funzionante con monocilindro a profilo europeo **F5** da mm. 40 (30+10) camma sporgente art. 820930107 in dotazione.

Stelo in acciaio INOX da Ø 12, zigrinatura per apertura. Bloccaggio stelo con sfera.

LUCE STELO mm 36X17,5. A lucchetto aperto si può togliere la corazza per la sostituzione del cilindro.

3 CHIAVI (chiave grezza codice 020259). **CIFRATURA A RICHIESTA.**

809919..5 1 - 1



Lucchetto rettangolare BOXER con chiave estraibile solo a lucchetto chiuso, **CORAZZATO SU TUTTI I LATI**, per serranda. Corpo in zama contenuto in una corazza in acciaio carbonitrurato e cromato da mm 90. Funzionante con monocilindro a profilo europeo **F5** da mm 40 (30+10) camma sporgente art. 820930107 in dotazione.

Stelo in acciaio INOX da Ø 12, zigrinatura per apertura. Bloccaggio stelo con sfera.

LUCE STELO mm 36X17,5. A lucchetto aperto si può togliere la corazza per la sostituzione del cilindro.

3 CHIAVI (chiave grezza codice 020259). **CIFRATURA A NOSTRA SCELTA.**

809919..K 1 - 1



Lucchetto rettangolare BOXER con chiave estraibile solo a lucchetto chiuso, **CORAZZATO SU TUTTI I LATI**, per serranda. Corpo in zama contenuto in una corazza in acciaio carbonitrurato e cromato da mm 90. Funzionante con monocilindro a profilo europeo **F6** da mm 40 (30+10) camma sporgente art. 810930107 in dotazione.

Stelo in acciaio INOX da Ø 12, zigrinatura per apertura. Bloccaggio stelo con sfera.

LUCE STELO mm 36X17,5. A lucchetto aperto si può togliere

la corazza per la sostituzione del cilindro. **3 CHIAVI** (chiave grezza codice 020609).

809919...F6 1 - 1



Lucchetto rettangolare BOXER con chiave estraibile solo a lucchetto chiuso, **CORAZZATO SU TUTTI I LATI**, per serranda. Corpo in zama contenuto in una corazza in acciaio carbonitrurato e cromato da mm 90. Funzionante con monocilindro a profilo europeo **R6** da mm 40 (30+10) camma sporgente art. 880930109 in dotazione. Stelo in acciaio INOX da Ø 12, zigrinatura per apertura. Bloccaggio stelo con sfera.

LUCE STELO mm 36X17,5. A lucchetto aperto si può togliere

la corazza per la sostituzione del cilindro. **3 CHIAVI** (chiave grezza codice 020839).

809919.R6 1 - 1

Lucchetto rettangolare BOXER con chiave estraibile solo a lucchetto chiuso **CORAZZATO SU TUTTI I LATI**, per serranda. Corpo in zama contenuto in una corazza in acciaio carbonitrurato e cromato da mm 90. Funzionante con monocilindro a profilo europeo **R6** da mm 40 (30+10) camma sporgente art. 880930109.8 in dotazione.

Stelo in acciaio INOX da Ø 12, zigrinatura per apertura. Bloccaggio stelo con sfera. **LUCE STELO mm 36X17,5**.

A lucchetto aperto si può togliere la corazza per la sostituzione del cilindro.

3 CHIAVI (chiave grezza codice 020839). **CIFRATURA A RICHIESTA.**

809919.8R6 1 - 1

Lucchetto rettangolare BOXER con chiave estraibile solo a lucchetto chiuso, **CORAZZATO SU TUTTI I LATI**, per serranda. Corpo in zama contenuto in una corazza in acciaio carbonitrurato e cromato da mm 90. Funzionante con monocilindro a profilo europeo **R6** da mm 40 (30+10) camma sporgente art. 880930109 in dotazione. Stelo in acciaio INOX da Ø 12, zigrinatura per apertura. Bloccaggio stelo con sfera. **LUCE STELO mm 36X17,5**.

A lucchetto aperto si può togliere la corazza per la sostituzione del cilindro.

3 CHIAVI (chiave grezza codice 020839). **CIFRATURA A NOSTRA SCELTA.**

809919..KR6 1 - 1

Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.

Iustus



Lucchetto rettangolare BOXER con chiave estraibile solo a lucchetto chiuso, **CORAZZATO SU TUTTI I LATI**, per serranda. Corpo in zama contenuto in una corazza in acciaio carbonitrurato e cromato da mm 90.

PREDISPOSTO PER INSERIMENTO MONOCILINDRO a profilo europeo da mm 40 (30+10)

camma sporgente. Stelo in acciaio INOX da Ø 12, zigrinatura per apertura. Bloccaggio stelo con sfera. **LUCE**

STELO mm 36X17,5.


A lucchetto aperto si può togliere la corazza per l'inserimento del cilindro.

809919I

1



-

1




Code
Confezione
multipia
singola
Min. ord.

Aditus

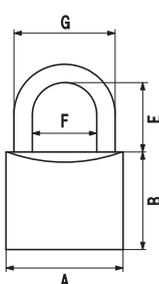

COD.	A	B	C	ØD	E	F	G
P70020127	20	20	10	3,5	13	10	17
P70025157	25	24,5	12	4,2	15	13,5	21,9
P70030167	30	29,5	13	5,1	16	16	26,2
P70040217	40	37	14	6,3	23	22	34,6
P70050277	50	40,5	17	8	29,5	27,5	43,5
P70060377	60	42,5	18,5	9,5	37,5	31,5	50,5
P70070427	70	48	20	11	41	40	62

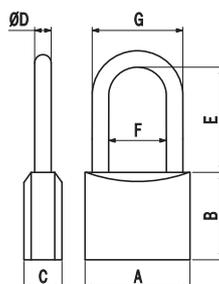

COD.	A	B	C	ØD	E	F	G
P70025257	25	24,5	12	4,2	25	13,5	21,9
P70030467	30	29,5	13	5,1	46	16	26,2
P70040477	40	37	14	6,3	47	22	34,6
P70040707	40	37	14	6,3	70	22	34,6
P70050507	50	40,5	17	8	50	27,5	43,5

Lucchetto ADITUS ad arco. **CORPO IN OTTONE SATINATO E VERNICIATO DA mm 20.**

Arco in acciaio temperato e cromato. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice 020069).

	P70020127	1	10	10
Cifratura fissa 010	P70020127.K1	1	1	1
Cifratura fissa 059	P70020127.K2	1	1	1

Lucchetto ADITUS ad arco. **CORPO IN OTTONE SATINATO E VERNICIATO DA mm 25.**

Arco in acciaio temperato e cromato. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza non disponibile).

	P70025157	1	10	10
Cifratura fissa 0400	P70025157.K1	1	1	1
Cifratura fissa 0265	P70025157.K2	1	1	1

Lucchetto ADITUS ad arco. **CORPO IN OTTONE SATINATO E VERNICIATO DA mm 25.**

Arco Ø 4,2 in acciaio temperato e cromato. **LUCE ARCO mm 25. 3 CHIAVI.** (Chiave grezza non disponibile).

	P70025257	1	10	10
Cifratura fissa 0400	P70025257.K1	1	1	1
Cifratura fissa 0265	P70025257.K2	1	1	1

Lucchetto ADITUS ad arco. **CORPO IN OTTONE SATINATO E VERNICIATO DA mm 30.**

Arco in acciaio temperato e cromato. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice 020079).

	P70030167	1	10	10
Cifratura fissa 9335	P70030167.K1	1	1	1
Cifratura fissa 9213	P70030167.K2	1	1	1

Lucchetto ADITUS ad arco. **CORPO IN OTTONE SATINATO E VERNICIATO DA mm 30.**

Arco Ø 5,1 in acciaio temperato e cromato. **LUCE ARCO mm 46. 3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice 020079).

	P70030467	1	10	10
Cifratura fissa 9335	P70030467.K1	1	1	1
Cifratura fissa 9213	P70030467.K2	1	1	1

Lucchetto ADITUS ad arco. **CORPO IN OTTONE SATINATO E VERNICIATO DA mm 40.**

Arco in acciaio temperato e cromato. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice P80000159).


	P70040217	1	10	10
Cifratura fissa WCA001959	P70040217.K1	1	1	1
Cifratura fissa WCA002183	P70040217.K2	1	1	1

Aditus

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
Lucchetto ADITUS ad arco. CORPO IN OTTONE SATINATO E VERNICIATO DA mm 40.				
Arco Ø 6,3 in acciaio temperato e cromato. LUCE ARCO mm 47. 3 CHIAVI. (Chiave grezza codice P80000159).				
	P70040477	1	10	10
Cifratura fissa WCA001959	P70040477.K1	1	1	1
Cifratura fissa WCA002183	P70040477.K2	1	1	1
Lucchetto ADITUS ad arco. CORPO IN OTTONE SATINATO E VERNICIATO DA mm 40.				
Arco Ø 6,3 in acciaio temperato e cromato. LUCE ARCO mm 70. 3 CHIAVI. (Chiave grezza codice P80000159).				
	P70040707	1	10	10
Lucchetto ADITUS ad arco. CORPO IN OTTONE SATINATO E VERNICIATO DA mm 50.				
Arco in acciaio temperato e cromato. 3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020359.CS).				
	P70050277	1	10	10
Cifratura fissa KCF005501	P70050277.K1	1	1	1
Cifratura fissa KCF005502	P70050277.K2	1	1	1
Lucchetto ADITUS ad arco. CORPO IN OTTONE SATINATO E VERNICIATO DA mm 50.				
Arco Ø 8 in acciaio temperato e cromato. LUCE ARCO mm 50. 3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020359.CS).				
	P70050507	1	10	10
Cifratura fissa KCF005501	P70050507.K1	1	1	1
Cifratura fissa KCF005502	P70050507.K2	1	1	1
Lucchetto ADITUS ad arco. CORPO IN OTTONE SATINATO E VERNICIATO DA mm 60.				
Arco in acciaio temperato e cromato. 3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020359.CS).				
	P70060377	1	10	10
Cifratura fissa KCF005501	P70060377.K1	1	1	1
Cifratura fissa KCF005504	P70060377.K2	1	1	1
Lucchetto ADITUS ad arco. CORPO IN OTTONE SATINATO E VERNICIATO DA mm 70.				
Arco in acciaio temperato e cromato. 3 CHIAVI. (Chiave grezza codice 020359.CS).				
	P70070427	1	10	10
Cifratura fissa KCF005501	P70070427.K1	1	1	1
Cifratura fissa KCF005502	P70070427.K2	1	1	1

Code
Confezione
multipla
Confezione
singola
Min. ord.

Aditus

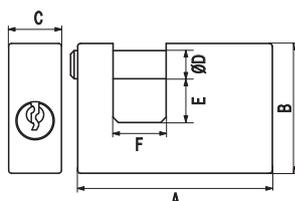

COD.	A	B	C	ØD	E	F
P74050177	55	38	15	8	12,5	15
P74060187	60	45	15,5	10	14	18
P74070127	76	48	18	11	13,5	24
P74090197	90	60	18	12	19	36

Lucchetto ADITUS RETTANGOLARE per serranda. **CORPO IN OTTONE SATINATO E VERNICIATO DA mm 55.**

Stelo in acciaio carbonitrurato e cromato. Bloccaggio stelo con sfera. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice P80000159).

	P74050177	1	10	10
Cifratura fissa WCA002379	P74050177.K1	1	1	1
Cifratura fissa WCA002183	P74050177.K2	1	1	1

Lucchetto ADITUS RETTANGOLARE per serranda. **CORPO IN OTTONE SATINATO E VERNICIATO DA mm 60.**

Stelo in acciaio carbonitrurato e cromato. Bloccaggio stelo con sfera. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice P80000159).

	P74060187	1	10	10
Cifratura fissa WCA001607	P74060187.K1	1	1	1
Cifratura fissa WCA002183	P74060187.K2	1	1	1

Lucchetto ADITUS RETTANGOLARE per serranda. **CORPO IN OTTONE SATINATO E VERNICIATO DA mm 76.**

Stelo in acciaio carbonitrurato e cromato. Bloccaggio stelo con sfera. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice 020359.CS).

	P74070127	1	10	10
Cifratura fissa KCF005501	P74070127.K1	1	1	1
Cifratura fissa KCF005502	P74070127.K2	1	1	1


Lucchetto ADITUS RETTANGOLARE per serranda. **CORPO IN OTTONE SATINATO E VERNICIATO DA mm 90.**

Stelo in acciaio carbonitrurato e cromato. Bloccaggio stelo con sfera. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice 020359.CS).

	P74090197	1	10	10
Cifratura fissa KCF005501	P74090197.K1	1	1	1
Cifratura fissa KCF005502	P74090197.K2	1	1	1

Code
Confezione
singola
multiple
Confezione
singola
Min. ord.

Aditus

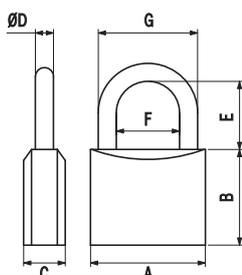

COD.	A	B	C	ØD	E	F	G
02063007	30	29,5	13	5,1	16	16	26,2
02064007	40	37	14	6,3	23	22	34,6
02065007	50	40,5	17	8	29,5	27,5	43,5
02066007	60	42,5	18,5	9,5	37,5	31,5	50,5

Lucchetto ADITUS TIPO MARINO. **CORPO MONOBLOCCO IN OTTONE NICHELATO E SATINATO DA mm 30.**

Arco in acciaio carbonitrurato e cromato. O-ring di protezione foro arco. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice 020079).

	02063007	1	10	10
Cifratura fissa 9335	02063008K1	1	1	1

Lucchetto ADITUS TIPO MARINO. **CORPO MONOBLOCCO IN OTTONE NICHELATO E SATINATO DA mm 40.**

Arco in acciaio carbonitrurato e cromato. O-ring di protezione foro arco. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice P80000159).

	02064007	1	10	10
Cifratura fissa WCA001959	02064008K1	1	1	1

Lucchetto ADITUS TIPO MARINO. **CORPO MONOBLOCCO IN OTTONE NICHELATO E SATINATO DA mm 50.**

Arco in acciaio carbonitrurato e cromato. O-ring di protezione foro arco. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice 020359.CS).

	02065007	1	10	10
Cifratura fissa KCF005501	02065008V01	1	1	1


Lucchetto ADITUS TIPO MARINO. **CORPO MONOBLOCCO IN OTTONE NICHELATO E SATINATO DA mm 60.**

Arco in acciaio carbonitrurato e cromato. O-ring di protezione foro arco. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice 020359.CS).

	02066007	1	10	10
--	-----------------	---	----	----

Code
Confezione
singola
Confezione
multipla
Min. ord.

Aditus

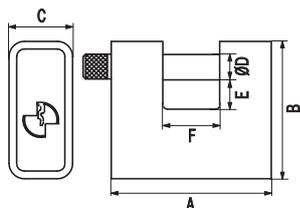

COD.	A	B	C	ØD	E	F
P74960227	62	54	25	10	11,5	22
P74970227	70	63	28	11	15	22
P74990367	90	75	30	12	18	36

Lucchetto ADITUS RETTANGOLARE **CORAZZATO** per serranda. **CORPO IN OTTONE DA mm 62.**

Corrazza in acciaio sabbata, carbonitrurata e cromata. Stelo in acciaio carbonitrurato e cromato, zigrinatura per apertura. Bloccaggio stelo con sfera. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice P80000159).

	P74960227	1	6	6
Cifratrice fissa WCA001050	P74960227.K1	1	1	1
Cifratrice fissa WCA002183	P74960227.K2	1	1	1

Lucchetto ADITUS RETTANGOLARE **CORAZZATO** per serranda. **CORPO IN OTTONE DA mm 70.**

Corrazza in acciaio sabbata, carbonitrurata e cromata. Stelo in acciaio carbonitrurato e cromato, zigrinatura per apertura. Bloccaggio stelo con sfera. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice 020359.CS).

	P74970227	1	6	6
Cifratrice fissa KCF005501	P74970227.K1	1	1	1
Cifratrice fissa KCF005502	P74970227.K2	1	1	1

Lucchetto ADITUS RETTANGOLARE **CORAZZATO** per serranda. **CORPO IN OTTONE DA mm 90.**

Corrazza in acciaio sabbata, carbonitrurata e cromata. Stelo in acciaio carbonitrurato e cromato, zigrinatura per apertura. Bloccaggio stelo con sfera. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice 020359.CS).


	P74990367	1	6	6
Cifratrice fissa KCF005501	P74990367.K1	1	1	1
Cifratrice fissa KCF005502	P74990367.K2	1	1	1

Accessori




CAMPANA DI ANCORAGGIO a terra in ottone, per lucchetti rettangolari serie 804-805-809

004907 1 - 1

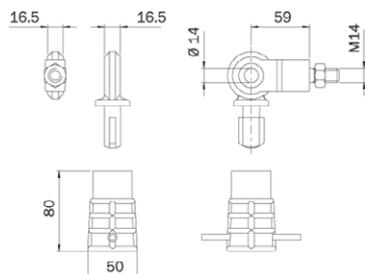

Code
Confezione
multipla
singola
Min. ord.

Clarus

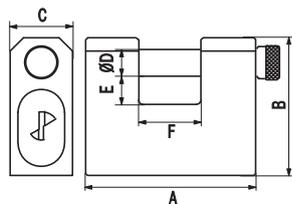

COD.	A	B	C	ØD	E	F
P2406611S	66	60	25	10	11	20
P2407513S	75	62	28	12	12,7	27
P2408418S	84	67	28	12	17,5	36

Lucchetto CLARUS rettangolare per serranda. **CORPO MONOBLOCCO IN ACCIAIO CARBONITRURATO** da mm 66.
Stelo in acciaio cementato. Bloccaggio stelo con sfera. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice 020609).


	P2406611S	6	-	6
Cifratura fissa VLC000104	P2406611S.K4	1	1	1
Cifratura fissa VLC027495	P2406611S.K5	1	1	1
Cifratura fissa VLC048346	P2406611S.K6	1	1	1

Lucchetto CLARUS rettangolare per serranda. **CORPO MONOBLOCCO IN ACCIAIO CARBONITRURATO** da mm 75.
Stelo in acciaio cementato. Bloccaggio stelo con sfera. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice 020609).

	P2407513S	6	-	6
Cifratura fissa VLC000104	P2407513S.K4	1	1	1
Cifratura fissa VLC027495	P2407513S.K5	1	1	1
Cifratura fissa VLC048346	P2407513S.K6	1	1	1

Lucchetto CLARUS rettangolare per serranda. **CORPO MONOBLOCCO IN ACCIAIO CARBONITRURATO** da mm 84.
Stelo in acciaio cementato. Bloccaggio stelo con sfera. **3 CHIAVI.** (Chiave grezza codice 020609).

	P2408418S	6	-	6
Cifratura fissa VLC000104	P2408418S.K4	1	1	1
Cifratura fissa VLC027495	P2408418S.K5	1	1	1
Cifratura fissa VLC048346	P2408418S.K6	1	1	1




Chiave grezza **F6, 6 spine** in ottone nichelato
profilo verticale.

020609 50 - 50


Code
Confezione
multipla
Confezione
singola
Min. ord.

Lucchetti a combinazione colorati

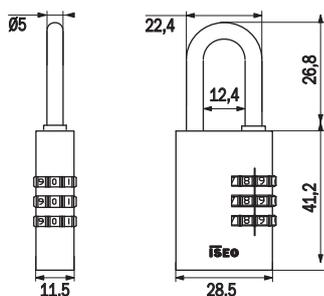

Lucchetto a combinazione in alluminio anodizzato.
Arco in acciaio temperato e cromato.
Cifratura a 3 combinatori. Disponibile in 4 colori.

Blu	P0153027B	12	-	12
Grigio	P0153027G	12	-	12
Rosso	P0153027R	12	-	12
Viola	P0153027Y	12	-	12

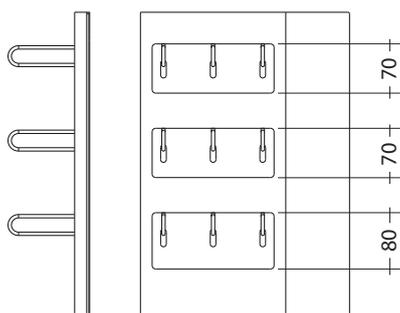

Espositore per lucchetti. 3 file per lucchetti di diverse dimensioni.
Chiavistello di sicurezza sul retro.

FXK0057	1	-	1
----------------	---	---	---

Componenti

RME

R500 SPI

R700

R6 SPI

R6

F6/F6 Extra


F5

Lucchetti

Tipologie di impianti


Esecuzione a chiave individuale KD.

Ogni cilindro è aperto dalla propria chiave.

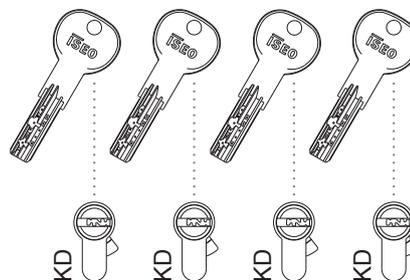


Esecuzione a chiave uguale KA.

Più cilindri (con la stessa cifratura) sono aperti dalla stessa chiave.

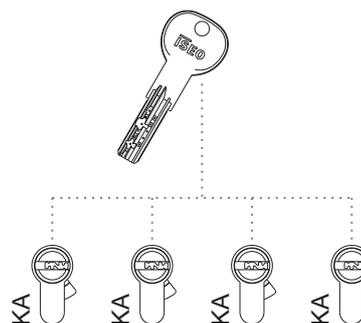

Impianto a serratura centrale CK.


Ogni chiave individuale apre il proprio cilindro (ma nessun altro cilindro del sistema) ed il cilindro della serratura centrale (es: ingresso comune del condominio).

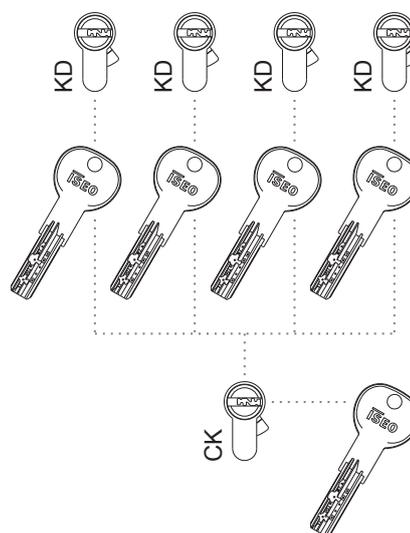

Tipologie di impianti


Impianto a chiave maestra MK.

Ogni cilindro è aperto dalla propria chiave individuale e dalla chiave maestra.

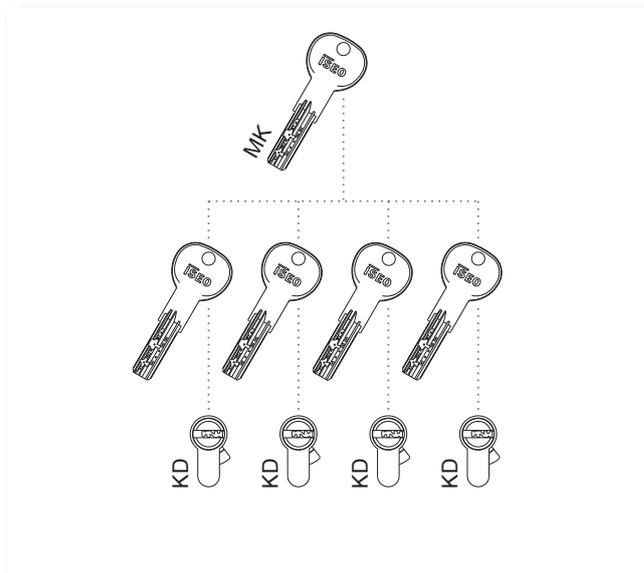

Impianto a chiave maestra di gruppo GMK.


Ogni cilindro è aperto dalla propria chiave individuale, dalla chiave del gruppo e dalla chiave maestra.

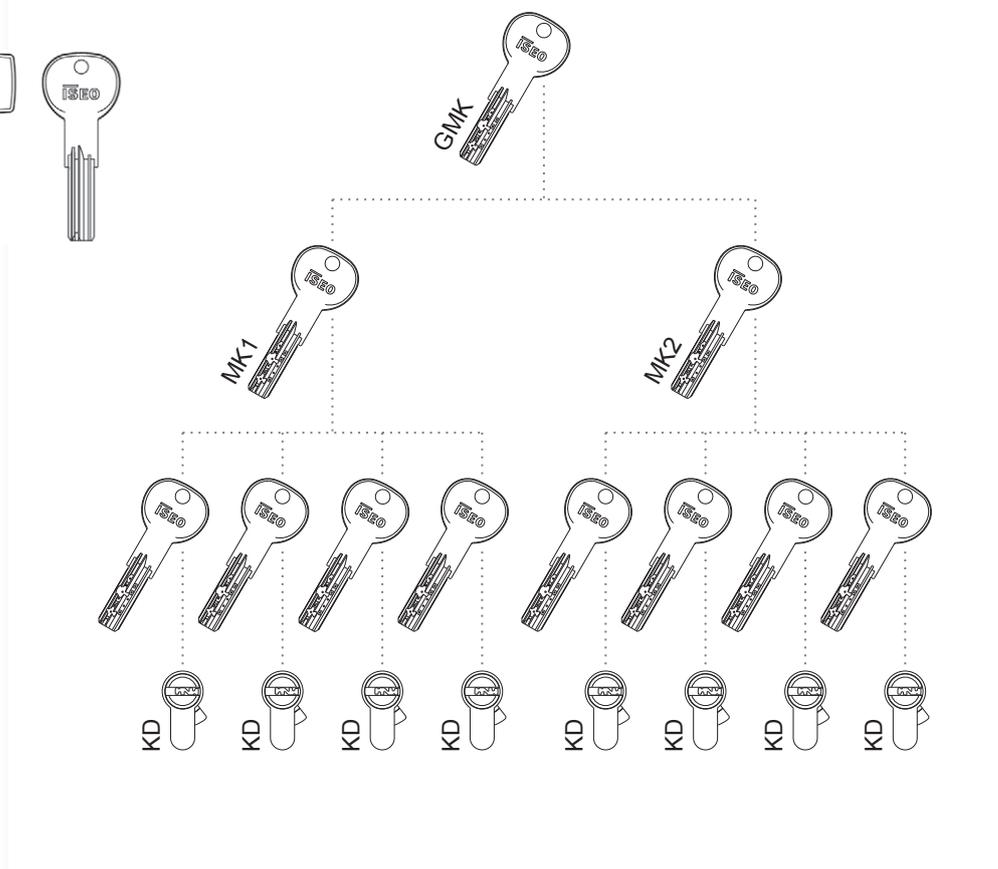

Tipologie di impianti

Impianto a chiave maestra generale GGMK.

Ogni cilindro è aperto dalla propria chiave individuale, dalla chiave del gruppo e dalla chiave maestra generale.

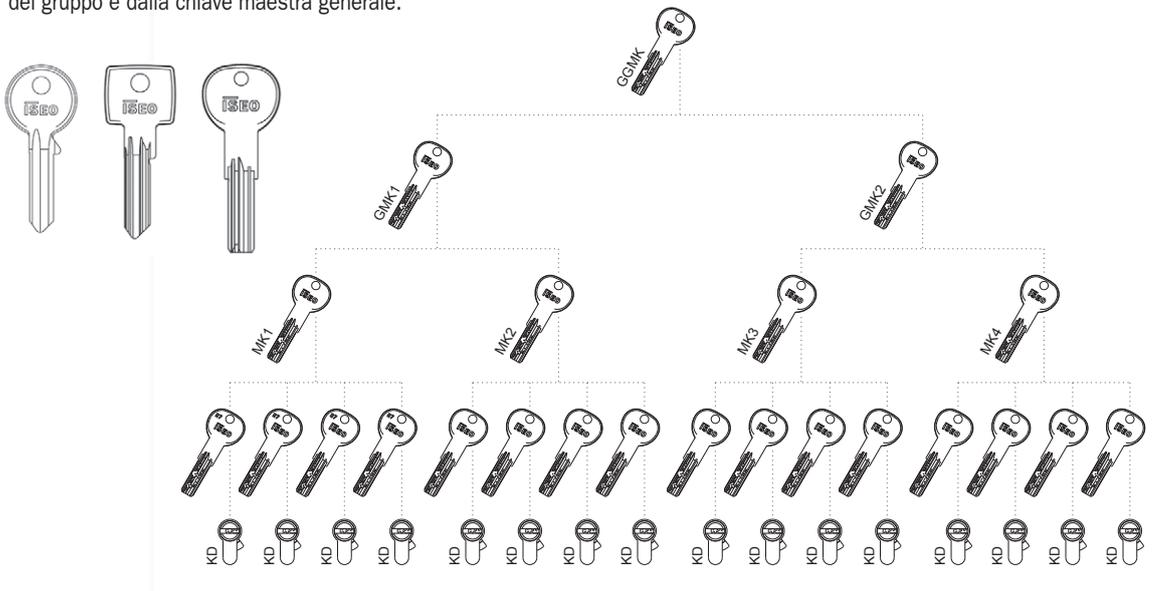

Impianto complesso con interferenze.

Chiavi individuali o chiavi maestre appartenenti a gruppi di cilindri diversi possono aprire uno o più cilindri appartenenti ad altri gruppi.

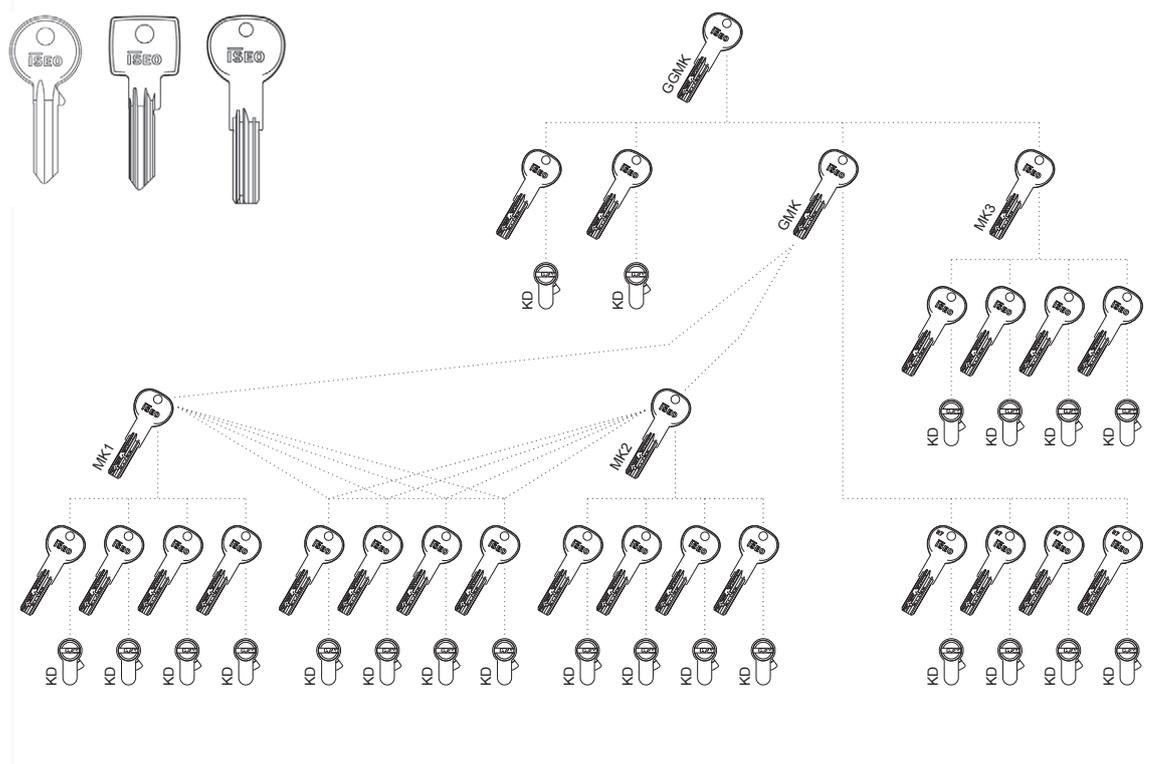


Chart fornita in allegato all'impianto sviluppato da ISEO



LOCKBASE
Iseo Serrature spa
via S. G irolamo, 13
25055 - Pisogne - BS
Italy

Schema delle Aperture

3 Possessore:
Mario Rossi
Via dei Platani, 123
16043 Chiavari G E
Italy

5 Palazzo Comunale
Piazza della Repubblica

4

Sistema: MCA300
Data ultima: 13/10/2010
Codice cliente: 14423 5
Tipo di Sistema: F5 PROFILO STD "ISE O"
Commento:

Pagina A1 di A1

Copie chiavi		NPN			CN Chiave		
		GMK	MK 1	MK 2	MK 3		
1	3						
11	5						
12	5						
13	5						

Pos.	CN	Ambiente	Tipo	Lunghezza	Finitura	Copie	CN Chiave	Copie chiavi						
1	101	Ufficio 1	820930309 .M	30-30	9.M	1	101	3	X	X				
2	102	Ufficio 2	820930309 .M	30-30	9.M	1	102	3	X	X				
3	103	Ufficio 3	820930309 .M	30-30	9.M	1	103	3	X	X				
4	104	Ufficio 4	820930309 .M	30-30	9.M	1	104	3	X	X				
5	105	Ufficio 5	820930309 .M	30-30	9.M	1	105	3	X	X				
6	106	Ufficio 6	820930309 .M	30-30	9.M	1	106	3	X	X				
7	107	Ufficio 7	820930309 .M	30-30	9.M	1	107	3	X	X				
8	108	Ufficio 8	820930309 .M	30-30	9.M	1	108	3	X	X				
9	109	Ufficio 9	820930309 .M	30-30	9.M	1	109	3	X	X				
10	110	Ufficio 10	820930309 .M	30-30	9.M	1	110	3	X	X				
11	111	Ufficio 11	820930309 .M	30-30	9.M	1	111	3	X	X				
12	112	Ufficio 12	820930309 .M	30-30	9.M	1	112	3	X	X				
13	113	Ufficio 13	820930309 .M	30-30	9.M	1	113	3	X	X				
14	114	Ufficio 14	820930309 .M	30-30	9.M	1	114	3	X	X				
15	115	Ufficio 15	820930309 .M	30-30	9.M	1	115	3	X	X				
16	116	Sala 1	820935409 .M	35-40	9.M	1	116	3	X		X			
17	117	Sala 2	820935409 .M	35-40	9.M	1	117	3	X		X			
18	118	Sala 3	820935409 .M	35-40	9.M	1	118	3	X		X			
19	119	Sala 4	820935409 .M	35-40	9.M	1	119	3	X		X			
20	120	Sala 5	820935409 .M	35-40	9.M	1	120	3	X		X			

- 1** Numero impresso sulle chiavi individuali
- 2** Numero impresso sulla chiave maestra
- 3** Possessore dell'impianto speciale
- 4** Numero del piano assegnato da ISEO e data dello sviluppo
- 5** Destinazione dell'installazione
- 6** Numero progressivo del cilindro.
- 7** Indica se due o più cilindri sono Keyed Alike anche se sono su righe diverse.

Componenti

RME

R ME Attrezzi di montaggio

Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
------	--------------------	---------------------	-----------



Attrezzo completo per cifratura, con istruzioni per cambio cifratura e cacciavite guida cilindretto
cilindri a profilo europeo

003109	1	-	1
---------------	---	---	---



Piastrina premimolle per attrezzi di cifratura
cilindri a profilo europeo

003315	1	-	1
---------------	---	---	---



Pinza per apertura anelli cilindri

003104	1	-	1
---------------	---	---	---



Pinza per chiusura anelli ottone cilindri

003105	1	-	1
---------------	---	---	---



Pinza per inserimento pistoncini cilindri

003106	1	-	1
---------------	---	---	---



Forchetta premimolle per **cilindri a profilo europeo**

003007	1	-	1
---------------	---	---	---



Forchetta premimolle per **cilindri scandinavi**

003079	1	-	1
---------------	---	---	---




Accessorio per calibro a corsoio per lettura chiavi

003113	1	-	1
---------------	---	---	---

Code
 Confezione
 singola
 Confezione
 multipla
 Min. ord.

R ME Cilindri preassemblati

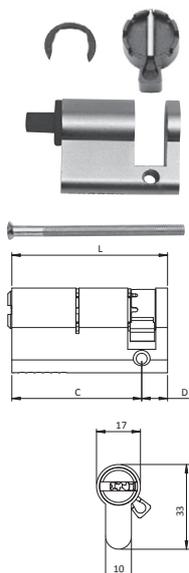


KIT 10 pezzi. Cilindro **MONOPROFILO EUROPEO NICHELATO**, chiave 13 spine.

Preassemblato con molle, controperni, tappi, camma DIN 8 posizioni, anello in acciaio e tappo in nylon.

Spina antitrapano nel corpo cilindro. Vite di fissaggio. Cilindretto da ordinare a parte.

L C + D

L mm 40	(30+10)	82TA030109S	1	10	10
L mm 45	(35+10)	82TA035109S	1	10	10
L mm 50	(40+10)	82TA040109S	1	10	10
L mm 55	(45+10)	82TA045109S	1	10	10
L mm 60	(50+10)	82TA050109S	1	10	10
L mm 65	(55+10)	82TA055109S	1	10	10
L mm 70	(60+10)	82TA060109S	1	10	10
L mm 75	(65+10)	82TA065109S	1	10	10
L mm 80	(70+10)	82TA070109S	1	10	10
L mm 90	(80+10)	82TA080109S	1	10	10
L mm 100	(90+10)	82TA090109S	1	10	10

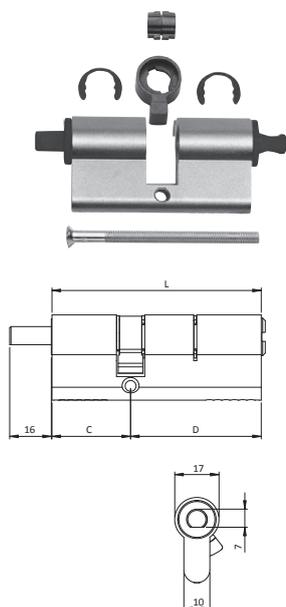

KIT 10 pezzi. Cilindro **A DOPPIO PROFILO EUROPEO NICHELATO**, chiave 13 spine.

Preassemblato con molle, controperni, tappi, snodino, camma DIN 30°, anelli in acciaio e tappi in nylon.

Spine antitrapano nel corpo cilindro. Vite di fissaggio. Cilindretti da ordinare a parte.


L C + D

L mm 60	(30+30)	82TA030309S	1	10	10
L mm 65	(30+35)	82TA030359S	1	10	10
L mm 70	(30+40)	82TA030409S	1	10	10
	(35+35)	82TA035359S	1	10	10
L mm 75	(30+45)	82TA030459S	1	10	10
	(35+40)	82TA035409S	1	10	10
L mm 80	(30+50)	82TA030509S	1	10	10
	(35+45)	82TA035459S	1	10	10
	(40+40)	82TA040409S	1	10	10
L mm 85	(30+55)	82TA030559S	1	10	10
	(35+50)	82TA035509S	1	10	10
	(40+45)	82TA040459S	1	10	10
L mm 90	(30+60)	82TA030609S	1	10	10
	(35+55)	82TA035559S	1	10	10
	(40+50)	82TA040509S	1	10	10
	(45+45)	82TA045459S	1	10	10
L mm 95	(30+65)	82TA030659S	1	10	10
	(35+60)	82TA035609S	1	10	10
	(40+55)	82TA040559S	1	10	10
L mm 100	(30+70)	82TA030709S	1	10	10
	(35+65)	82TA035659S	1	10	10
	(40+60)	82TA040609S	1	10	10
	(45+55)	82TA045559S	1	10	10
	(50+50)	82TA050509S	1	10	10
L mm 105	(30+75)	82TA030759S	1	10	10
	(45+60)	82TA045609S	1	10	10
	(50+55)	82TA050559S	1	10	10
L mm 110	(30+80)	82TA030809S	1	10	10
	(40+70)	82TA040709S	1	10	10
	(50+60)	82TA050609S	1	10	10
L mm 120	(65+55)	82TA065559S	1	10	10

R ME Componenti specifici

KIT 10 pezzi. Cilindretto in ottone nichelato per cilindri a profilo europeo e U.K.

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
lato chiave 30 mm . ISEO Factory profile	0046209	10	-	1
lato chiave 30 mm . Dedicated Customer profile	0046109	10	-	1




KIT 10 pezzi. Estensione cilindretto in ottone per cilindro a profilo europeo e anello distanziale.

L=5 mm	0038600	10	-	1
L=10 mm	0038610	10	-	1
L=15 mm	0038620	10	-	1
L=20 mm	0038630	10	-	1
L=25 mm	0038640	10	-	1
L=30 mm	0038650	10	-	1
L=35 mm	0038660	10	-	1
L=40 mm	0038670	10	-	1



KIT 10 pezzi. Distanziatore per cilindri a profilo europeo.


L=5 mm	003211	10	-	1
L=10 mm	003212	10	-	1
L=15 mm	003213	10	-	1
L=20 mm	003214	10	-	1
L=25 mm	003215	10	-	1
L=30 mm	003216	10	-	1
L=35 mm	003217	10	-	1
L=40 mm	003218	10	-	1



KIT 10 pezzi. Cilindretto per lato pomolo in ottone nichelato per cilindri a profilo europeo.

Codolo lungo 16 mm. Camma **DIN 30°** e anello elastico in dotazione.


lato pomolo 30 mm	003191	10	-	1
lato pomolo 35 mm	003192	10	-	1
lato pomolo 40 mm	003193	10	-	1
lato pomolo 45 mm	003194	10	-	1
lato pomolo 50 mm	003195	10	-	1
lato pomolo 55 mm	003262	10	-	1
lato pomolo 60 mm	003203	10	-	1
lato pomolo 65 mm	003204	10	-	1
lato pomolo 80 mm	003205	10	-	1




KIT 10 pezzi. Cilindretto per lato pomolo in ottone nichelato per cilindri a profilo europeo.

Codolo lungo 75 mm. Camma **DIN 30°** e anello elastico in dotazione.

lato pomolo 30 mm	003186	10	-	1
--------------------------	---------------	----	---	---

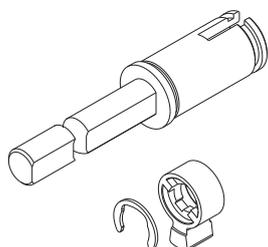


R ME Componenti specifici



KIT 10 pezzi. Snodino e camma DIN 30° per cilindri doppia funzione.

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
cilindro 30+30 mm	0033220	10	-	1
cilindro 30+35 mm	0033221	10	-	1
cilindro 35+35 mm	0033222	10	-	1




KIT 10 pezzi. Snodino e molla per kit pomolo.

lato chiave 30 mm	003187	10	-	1
lato chiave 35 mm	003188	10	-	1

R ME Tabella componenti per cilindro


Cilindro monoprofilo.

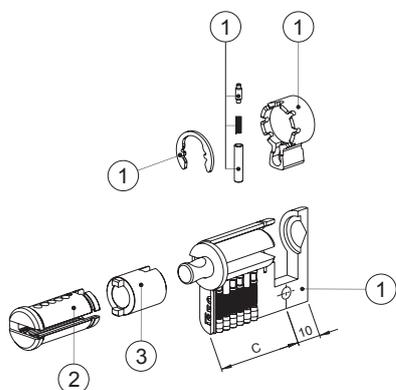

Misura cilindro Cylinder length	(1)		(2)		Lato C Side C	
	Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Cilindretto Plug		Prolunga rotore Plug extension		
		Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code
C+10						
30+10	82TA030109S	30	0046209	---	---	
35+10	82TA035109S	30	0046209	5	0038680	
40+10	82TA040109S	30	0046209	10	0038610	
45+10	82TA045109S	30	0046209	15	0038620	
50+10	82TA050109S	30	0046209	20	0038630	
55+10	82TA055109S	30	0046209	25	0038640	
60+10	82TA060109S	30	0046209	30	0038650	
65+10	82TA065109S	30	0046209	15	0038620	
				20	0038630	
70+10	82TA070109S	30	0046209	20	0038630	
				25	0038640	
80+10	82TA080109S	30	0046209	25	0038640	
				30	0038650	
90+10	82TA090109S	30	0046209	30	0038650	

R ME Tabella componenti per cilindro


Cilindro doppio profilo.

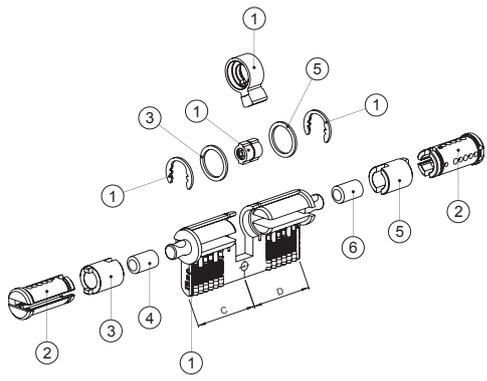

Misura cilindro Cylinder length	Lato C Side C										Lato D Side D			
	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)			
	Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Cilindretto Plug	Prolunga rotore Plug extension		Distanziatore Extension		Prolunga rotore Plug extension		Distanziatore Extension					
C+D	Codice Code	Misura Length	Codice Code	mm	Codice Code	mm	Codice Code	mm	Codice Code	mm	Codice Code			
30+30	82TA030309S	30	0046209	---	---	---	---	---	---	---	---			
30+35	82TA030359S	30	0046209	---	---	---	---	5	0038600	5	003211			
30+40	82TA030409S	30	0046209	---	---	---	---	10	0038610	10	003212			
30+45	82TA030459S	30	0046209	---	---	---	---	15	0038620	15	003213			
30+50	82TA030509S	30	0046209	---	---	---	---	20	0038630	20	003214			
30+55	82TA030559S	30	0046209	---	---	---	---	25	0038640	25	003215			
30+60	82TA030609S	30	0046209	---	---	---	---	30	0038650	30	003216			
30+65	82TA030659S	30	0046209	---	---	---	---	15	0038620	35	003217			
30+70	82TA030709S	30	0046209	---	---	---	---	20	0038630	40	003218			
30+75	82TA030759S	30	0046209	---	---	---	---	20	0038630	15	003213			
30+80	82TA030809S	30	0046209	---	---	---	---	25	0038640	30	003216			
30+85	82TA030859S	30	0046209	---	---	---	---	25	0038640	25	003215			
35+35	82TA035359S	30	0046209	5	0038600	5	003211	5	0038600	5	003211			
35+40	82TA035409S	30	0046209	5	0038600	5	003211	10	0038610	10	003212			
35+45	82TA035459S	30	0046209	5	0038600	5	003211	15	0038620	15	003213			
35+50	82TA035509S	30	0046209	5	0038600	5	003211	20	0038630	20	003214			
35+55	82TA035559S	30	0046209	5	0038600	5	003211	25	0038640	25	003215			
35+60	82TA035609S	30	0046209	5	0038600	5	003211	30	0038650	30	003216			
35+65	82TA035659S	30	0046209	5	0038600	5	003211	15	0038620	35	003217			
35+80	82TA035809S	30	0046209	5	0038600	5	003211	25	0038640	25	003215			
40+40	82TA040409S	30	0046209	10	0038610	10	003212	10	0038610	10	003212			
40+45	82TA040459S	30	0046209	10	0038610	10	003212	15	0038620	15	003213			
40+50	82TA040509S	30	0046209	10	0038610	10	003212	20	0038630	20	003214			
40+55	82TA040559S	30	0046209	10	0038610	10	003212	25	0038640	25	003215			
40+60	82TA040609S	30	0046209	10	0038610	10	003212	30	0038650	30	003216			
40+65	82TA040659S	30	0046209	10	0038610	10	003212	15	0038620	35	003217			
40+70	82TA040709S	30	0046209	10	0038610	10	003212	20	0038630	40	003218			
45+45	82TA045459S	30	0046209	15	0038620	15	003213	15	0038620	15	003213			
45+50	82TA045509S	30	0046209	15	0038620	15	003213	20	0038630	20	003214			
45+55	82TA045559S	30	0046209	15	0038620	15	003213	25	0038640	25	003215			
45+60	82TA045609S	30	0046209	15	0038620	15	003213	30	0038650	30	003216			
50+50	82TA050509S	30	0046209	20	0038630	20	003214	20	0038630	20	003214			
50+55	82TA050559S	30	0046209	20	0038630	20	003214	25	0038640	25	003215			
50+60	82TA050609S	30	0046209	20	0038630	20	003214	30	0038650	30	003216			
65+55	82TA065559S	30	0046209	15	0038620	35	003217	25	0038640	25	003215			

R ME Tabella componenti per cilindro


**Cilindro
doppia funzione.**

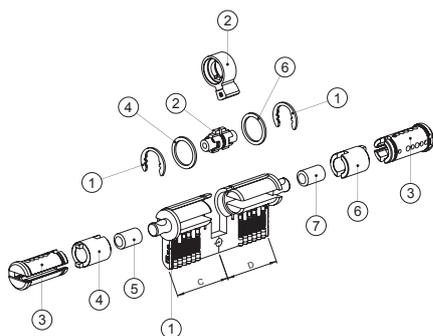


Misura cilindro Cylinder length	(1)		(2)		(3)		Lato C Side C				Lato D Side D				
	Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Codice Code	Misura Length	Kit snodino doppia funzione Double kit function	Codice Code	Misura Length	Prolunga rotore Plug extension		Distanziatore Extension		Prolunga rotore Plug extension		Distanziatore Extension		
							mm	Codice Code	mm	Codice Code	mm	Codice Code	mm	Codice Code	
30+30	82TA030309S		30+30	0033220		30	0046209	---	---	---	---	---	---	---	---
30+35	82TA030359S		30+35	0033221		30	0046209	---	---	---	---	5	0038690	---	---
30+40	82TA030409S		30+35	0033221		30	0046209	---	---	---	---	10	0038610	5	003211
30+45	82TA030459S		30+35	0033221		30	0046209	---	---	---	---	15	0038620	10	003212
30+50	82TA030509S		30+35	0033221		30	0046209	---	---	---	---	20	0038630	15	003213
30+55	82TA030559S		30+35	0033221		30	0046209	---	---	---	---	25	0038640	20	003214
30+60	82TA030609S		30+35	0033221		30	0046209	---	---	---	---	30	0038650	25	003215
30+65	82TA030659S		30+35	0033221		30	0046209	---	---	---	---	15	0038620	30	003216
												20	0038630		
30+70	82TA030709S		30+35	0033221		30	0046209	---	---	---	---	20	0038630	35	003217
												20	0038630		
30+75	82TA030759S		30+35	0033221		30	0046209	---	---	---	---	25	0038640	40	003218
												25	0038640		
30+80	82TA030809S		30+35	0033221		30	0046209	---	---	---	---	25	0038640	15	003213
												25	0038640	30	003216
30+85	82TA030859S		30+35	0033221		30	0046209	---	---	---	---	25	0038640	25	003215
												30	0038650	25	003215
35+35	82TA035359S		35+35	0033222		30	0046209	5	0038690	---	---	5	0038690	---	---
35+40	82TA035409S		35+35	0033222		30	0046209	5	0038690	---	---	10	0038610	5	003211
35+45	82TA035459S		35+35	0033222		30	0046209	5	0038690	---	---	15	0038620	10	003212
35+50	82TA035509S		35+35	0033222		30	0046209	5	0038690	---	---	20	0038630	15	003213
35+55	82TA035559S		35+35	0033222		30	0046209	5	0038690	---	---	25	0038640	20	003214
35+60	82TA035609S		35+35	0033222		30	0046209	5	0038690	---	---	30	0038650	25	003215
35+65	82TA035659S		35+35	0033222		30	0046209	5	0038690	---	---	15	0038620	30	003216
												20	0038630		
35+80	82TA035809S		35+35	0033222		30	0046209	5	0038690	---	---	25	0038640	15	003213
												25	0038640	30	003216
40+40	82TA040409S		35+35	0033222		30	0046209	10	0038610	5	003211	10	0038610	5	003211
40+45	82TA040459S		35+35	0033222		30	0046209	10	0038610	5	003211	15	0038620	10	003212
40+50	82TA040509S		35+35	0033222		30	0046209	10	0038610	5	003211	20	0038630	15	003213
40+55	82TA040559S		35+35	0033222		30	0046209	10	0038610	5	003211	25	0038640	20	003214
40+60	82TA040609S		35+35	0033222		30	0046209	10	0038610	5	003211	30	0038650	25	003215
40+65	82TA040659S		35+35	0033222		30	0046209	10	0038610	5	003211	15	0038620	30	003216
												20	0038630		
40+70	82TA040709S		35+35	0033222		30	0046209	10	0038610	5	003211	20	0038630	35	003217
												20	0038630		
45+45	82TA045459S		35+35	0033222		30	0046209	15	0038620	10	003212	15	0038620	10	003212
45+50	82TA045509S		35+35	0033222		30	0046209	15	0038620	10	003212	20	0038630	15	003213
45+55	82TA045559S		35+35	0033222		30	0046209	15	0038620	10	003212	25	0038640	20	003214
45+60	82TA045609S		35+35	0033222		30	0046209	15	0038620	10	003212	30	0038650	25	003215
50+50	82TA050509S		35+35	0033222		30	0046209	20	0038630	15	003213	20	0038630	15	003213
50+55	82TA050559S		35+35	0033222		30	0046209	20	0038630	15	003213	25	0038640	20	003214
50+60	82TA050609S		35+35	0033222		30	0046209	20	0038630	15	003213	30	0038650	25	003215
												15	0038620		
65+55	82TA065559S		35+35	0033222		30	0046209	20	0038630	30	003216	25	0038640	20	003214

R ME Tabella componenti per cilindro

Cilindro
preassemblato
pomolo.

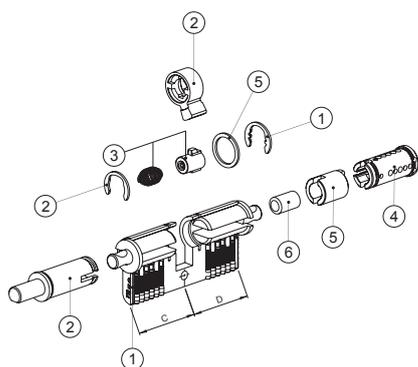

Misura cilindro Cylinder length	Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Lato C Side C		Lato D Side D							
		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
		Misura Lenght	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code
30+30	82TA030309S	30	003186 003191	30	003187	30	0046209	---	---	---	---
30+35	82TA030359S	30	003186 003191	35	003188	30	0046209	5	0038700	---	---
30+40	82TA030409S	30	003186 003191	35	003188	30	0046209	10	0038610	5	003211
30+45	82TA030459S	30	003186 003191	35	003188	30	0046209	15	0038620	10	003212
30+50	82TA030509S	30	003186 003191	35	003188	30	0046209	20	0038630	15	003213
30+55	82TA030559S	30	003186 003191	35	003188	30	0046209	25	0038640	20	003214
30+60	82TA030609S	30	003186 003191	35	003188	30	0046209	30	0038650	25	003215
30+65	82TA030659S	30	003186 003191	35	003188	30	0046209	15 20	0038620 0038630	30	003216
30+70	82TA030709S	30	003186 003191	35	003188	30	0046209	20 20	0038630 0038630	35	003217
30+75	82TA030759S	30	003186 003191	35	003188	30	0046209	20 25	0038630 0038640	40	003218
30+80	82TA030809S	30	003186 003191	35	003188	30	0046209	25 25	0038640 0038640	15 30	003213 003216
30+85	82TA030859S	30	003186 003191	35	003188	30	0046209	25 30	0038640 0038650	25 25	003215 003215
35+30	82TA030359S	35	003192	30	003187	30	0046209	---	---	---	---
35+35	82TA030359S	35	003192	35	003188	30	0046209	5	0038700	---	---
35+40	82TA030409S	35	003192	35	003188	30	0046209	10	0038610	5	003211
35+45	82TA030459S	35	003192	35	003188	30	0046209	15	0038620	10	003212
35+50	82TA030509S	35	003192	35	003188	30	0046209	20	0038630	15	003213
35+55	82TA030559S	35	003192	35	003188	30	0046209	25	0038640	20	003214
35+60	82TA030609S	35	003192	35	003188	30	0046209	30	0038650	25	003215
35+65	82TA030659S	35	003192	35	003188	30	0046209	15 20	0038620 0038630	30	003216
35+80	82TA030809S	35	003192	35	003188	30	0046209	25 25	0038640 0038640	15 30	003213 003216
40+40	82TA040409S	40	003193	30	003187	30	0046209	---	---	---	---
40+45	82TA040459S	40	003193	35	003188	30	0046209	10	0038610	5	003211
40+50	82TA040509S	40	003193	35	003188	30	0046209	15	0038620	10	003212
40+55	82TA040559S	40	003193	35	003188	30	0046209	20	0038630	15	003213
40+60	82TA040609S	40	003193	35	003188	30	0046209	25	0038640	20	003214
40+65	82TA040659S	40	003193	35	003188	30	0046209	30	0038650	25	003215
40+70	82TA040709S	40	003193	35	003188	30	0046209	15 20	0038620 0038630	30	003216
45+30	82TA030459S	45	003194	30	003187	30	0046209	---	---	---	---
45+35	82TA030459S	45	003194	35	003188	30	0046209	5	0038700	---	---
45+45	82TA045459S	45	003194	35	003188	30	0046209	15	0038620	10	003212
45+50	82TA045509S	45	003194	35	003188	30	0046209	20	0038630	15	003213
45+55	82TA045559S	45	003194	35	003188	30	0046209	25	0038640	20	003214
45+60	82TA045609S	45	003194	35	003188	30	0046209	30	0038650	25	003215
50+40	82TA040509S	50	003195	35	003188	30	0046209	10	0038610	5	003211
50+50	82TA050509S	50	003195	35	003188	30	0046209	20	0038630	15	003213
50+55	82TA050559S	50	003195	35	003188	30	0046209	25	0038640	20	003214
50+60	82TA050609S	50	003195	35	003188	30	0046209	30	0038650	25	003215
55+65	82TA055659S	55	003262	35	003188	30	0046209	15 20	0038620 0038630	30	003216
60+30	82TA030609S	60	003203	30	003187	30	0046209	---	---	---	---
60+40	82TA040609S	60	003203	35	003188	30	0046209	10	0038610	5	003211
60+45	82TA045609S	60	003203	35	003188	30	0046209	15	0038620	10	003212
60+50	82TA050609S	60	003203	35	003188	30	0046209	20	0038630	15	003213
65+55	82TA055659S	65	003204	35	003188	30	0046209	25	0038640	20	003214
80+30	82TA030809S	80	003205	30	003187	30	0046209	---	---	---	---




R ME Componenti specifici

KIT 250 pezzi. Anello di ritenuta cilindretto in ottone, per cilindri a profilo europeo.

D=20 H=14 spessore 1 mm

Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
------	--------------------	---------------------	-----------

0037001	250	-	1
---------	-----	---	---




KIT 250 pezzi. Anello di ritenuta cilindretto con dentini di aggancio in acciaio, per cilindri a profilo europeo.

Solo per cilindri da mm 56 - 61

D=15,6 H=12,2 spessore 1 mm


0037011	250	-	1
---------	-----	---	---



KIT 250 pezzi. Anello di ritenuta cilindretto lato pomolo in acciaio, per cilindri a profilo europeo.

D=15,5 H=12,2 spessore 1 mm

0037121	250	-	1
---------	-----	---	---



KIT 1000 pezzi. Perno in acciaio INOX per cifratura fila inferiore.

Ø2,5 x L=5,1 mm - salto 0

0032151	1000	-	1
---------	------	---	---

Ø2,5 x L=5,6 mm - salto 1

0032156	1000	-	1
---------	------	---	---

Ø2,5 x L=6,1 mm - salto 2


0032161	1000	-	1
---------	------	---	---

Ø2,5 x L=6,6 mm - salto 3

0032166	1000	-	1
---------	------	---	---

Ø2,5 x L=7,1 mm - salto 4

0032171	1000	-	1
---------	------	---	---



Ø2,5 x L=7,6 mm - salto 5

0032276	1000	-	1
---------	------	---	---




KIT 1000 pezzi. Speciale perno attivo per cifratura della fila superiore;

è parte delle funzionalità dell' elemento mobile

L=4,05

0032137	1000	-	1
---------	------	---	---

R ME Componenti specifici



KIT 1000 pezzi. Controperno antigioco in ottone.

Ø2,5 x L=5,6 mm per cilindri a profilo europeo

0033150

1000

-

1


Ø2,5 x L=3,5 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati

0033160

1000

-

1



KIT 1000 pezzi. Controperno antiscasso in ottone.

Ø2,5 x L=5,0 mm per cilindri a profilo europeo

0034150

1000

-

1

Ø2,5 x L=3,5 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati

0034160

1000

-

1



KIT 1000 pezzi. Pastiglia in ottone.

Ø2,5 x L=1,0 mm - **salto 2**

0039110

1000

-

1

Ø2,5 x L=1,5 mm - **salto 3**

0039115

1000

-

1

Ø2,5 x L=2,0 mm - **salto 4**

0039120

1000

-

1


Ø2,5 x L=2,5 mm - **salto 5**

0039125

1000

-

1



KIT 1000 pezzi. Tappo conico in ottone.

Ø2,8 x L=3,6 mm per cilindri a profilo europeo

0035136

1000

-

1


Ø2,8 x L=3,0 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati

0035130

1000

-

1



KIT 1000 pezzi. Molla.

Ø2,5 x L=13,5 mm per cilindri profilo europeo

0038086

1000

-

1






Ø2,5 x L=8,3 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati

0038084


1000

-

1

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
	KIT 1000 pezzi. Perno in acciaio INOX per cifratura fila laterale. $\varnothing 2,2 \times L=4$ mm	0032241	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Perno di cifratura "passivo" in acciaio INOX per cifratura fila superiore. $\varnothing 2,5 \times L=5,6$ mm	0032139	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Perno esterno forato di cifratura "attivo" in acciaio INOX per cifratura fila superiore. $\varnothing 2,5 \times L=4,7$ mm	0032138	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Perno interno di cifratura "attivo" in acciaio inox per cifratura fila superiore. $\varnothing 1,7 \times L=3,4$ mm	0032135	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Molla in acciaio INOX per perno di cifratura "attivo" per cifratura fila superiore. $\varnothing 1,6 \times L=2$ mm	0038020	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Sfera antitrapano. $\varnothing 2$	0038200	1000	- 1
	KIT 500 pezzi. Spina antitrapano. $\varnothing 2 \times L=11$ mm	0036063	500	- 1

R ME Componenti specifici



Chiave grezza R ME Factory profile
brevettata con testa co-stampata in alpacca.

80TCR0000

Confezione
singola


30

Confezione
multipla

-

Min. ord.

30




Chiave grezza R ME Factory profile
Chiave grezza in alpacca con cappuccio colorato.

80TAR0000

30

-

30



Chiave grezza R ME Customer profile.
Chiave grezza in alpacca.

80RYR0000

30

-

30

Cappucci R ME

Arancio

044330.01

100

-

100

Rosa

044330.02

100

-

100

Verde

044330.03

100

-

100

Giallo

044330.04

100

-

100

Blu

044330.05

100

-

100





Carta di proprietà.

PEC1830

1

-

1

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.	
	KIT 10 pezzi. Camma DIN 8 posizioni per cilindri a profilo europeo, monoprofilo, Serie F - Serie R	003132	10	-	1
	KIT 100 pezzi. Camma ISEO per cilindri a profilo europeo, con pomolo, Serie F - Serie R	003150	100	-	1
	KIT 100 pezzi. Camma DIN 30° per cilindri a profilo europeo, con pomolo, Serie F - Serie RI	003184	100	-	1
	KIT 100 pezzi. Camma DIN 30° per cilindri a profilo europeo Serie F - Serie R	003153	100	-	1
	KIT 100 pezzi. Camma DIN 30° per cilindri a profilo europeo, monoprofilo, Serie F - Serie R	003164	100	-	1
	KIT 100 pezzi. Camma DIN 30° per cilindri a profilo europeo, doppia funzione, Serie F - Serie R	003189	100	-	1
	KIT 100 pezzi. Camma DIN 30° per cilindri a profilo europeo Serie R	003155	100	-	1
	KIT 100 pezzi. Camma DIN 30° per cilindri a profilo europeo, monoprofilo, Serie R	003157	100	-	1

Componenti comuni





KIT 100 pezzi. Camma DIN 30° per cilindri a profilo europeo, doppia funzione, **Serie R**

Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
0033223	100	-	1





KIT 10 pezzi. Pomolo tondo SFACCETTATO Ø30 mm
Per cilindri predisposti pomolo. Grano di fissaggio incluso.

Ottone lucido verniciato	044177	1	10	1
Nichelato satinato	044179	1	10	1



KIT 10 pezzi. Pomolo PIATTO 35 mm
Per cilindri predisposti pomolo. Grano di fissaggio incluso.

Ottone lucido verniciato	044167	1	10	1
Nichelato satinato	044169	1	10	1



Componenti

R500 SPI

R500 SPI Attrezzi di montaggio

Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
------	--------------------	---------------------	-----------



Attrezzo completo per cifratura, con istruzioni per cambio cifratura e cacciavite guida cilindretto

cilindri a profilo europeo	003109	1	-	1
cilindro a profilo U.K.	003090	1	-	1



Piastrina premimolle per attrezzi di cifratura

cilindri a profilo europeo	003111	1	-	1
-----------------------------------	---------------	---	---	---

Piastrina premimolle per attrezzi di cifratura

cilindro a profilo U.K.	003112	1	-	1
--------------------------------	---------------	---	---	---



Pinza per apertura anelli cilindri

	003104	1	-	1
--	---------------	---	---	---



Pinza per chiusura anelli ottone cilindri

	003105	1	-	1
--	---------------	---	---	---



Pinza per inserimento pistoncini cilindri

	003106	1	-	1
--	---------------	---	---	---



Forchetta premimolle per **cilindri a profilo europeo**

	003007	1	-	1
--	---------------	---	---	---

Forchetta premimolle per **cilindri a profilo U.K.**

	003082	1	-	1
--	---------------	---	---	---



Forchetta premimolle per **cilindri scandinavi**

	003079	1	-	1
--	---------------	---	---	---




Accessorio per calibro a corsoio per lettura chiavi

	003113	1	-	1
--	---------------	---	---	---

Code
 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola
 Min. ord.

R500 SPI Cilindri preassemblati

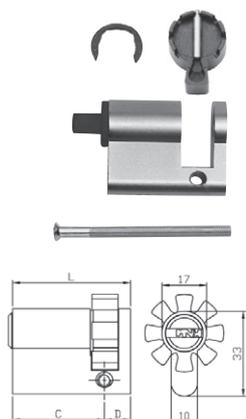


KIT 10 pezzi. Cilindro **MONOPROFILO EUROPEO NICHELATO**, chiave 14 spine.

Preassemblato con molle, controperni, tappi, camma DIN 8 posizioni, anello in acciaio e tappo in nylon.

Spina antitrapano nel corpo cilindro. Vite di fissaggio. Cilindretto da ordinare a parte.

L	C + D			
L mm 40	(30+10)	82RY030109S	1	10 10
L mm 45	(35+10)	82RY035109S	1	10 10
L mm 50	(40+10)	82RY040109S	1	10 10
L mm 55	(45+10)	82RY045109S	1	10 10
L mm 60	(50+10)	82RY050109S	1	10 10
L mm 65	(55+10)	82RY055109S	1	10 10
L mm 70	(60+10)	82RY060109S	1	10 10
L mm 75	(65+10)	82RY065109S	1	10 10
L mm 80	(70+10)	82RY070109S	1	10 10
L mm 90	(80+10)	82RY080109S	1	10 10
L mm 100	(90+10)	82RY090109S	1	10 10

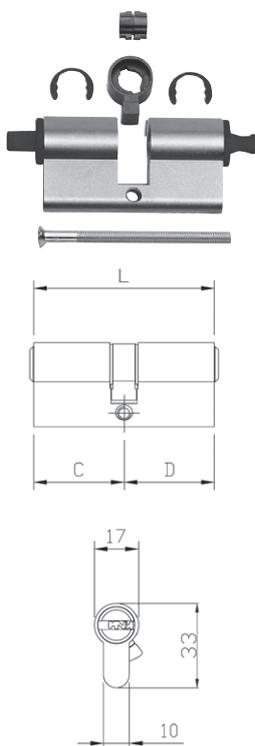

KIT 10 pezzi. Cilindro **A DOPPIO PROFILO EUROPEO NICHELATO**, chiave 14 spine.


Preassemblato con molle, controperni, tappi, snodino, camma DIN 30°, anelli in acciaio e tappi in nylon.

Spine antitrapano nel corpo cilindro. Vite di fissaggio. Cilindretti da ordinare a parte.

L	C + D			
L mm 60	(30+30)	82RY030309S	1	10 10
L mm 65	(30+35)	82RY030359S	1	10 10
L mm 70	(30+40)	82RY030409S	1	10 10
	(35+35)	82RY035359S	1	10 10
L mm 75	(30+45)	82RY030459S	1	10 10
	(35+40)	82RY035409S	1	10 10
L mm 80	(30+50)	82RY030509S	1	10 10
	(35+45)	82RY035459S	1	10 10
	(40+40)	82RY040409S	1	10 10
L mm 85	(30+55)	82RY030559S	1	10 10
	(35+50)	82RY035509S	1	10 10
	(40+45)	82RY040459S	1	10 10
L mm 90	(30+60)	82RY030609S	1	10 10
	(35+55)	82RY035559S	1	10 10
	(40+50)	82RY040509S	1	10 10
	(45+45)	82RY045459S	1	10 10
L mm 95	(30+65)	82RY030659S	1	10 10
	(35+60)	82RY035609S	1	10 10
	(40+55)	82RY040559S	1	10 10
L mm 100	(30+70)	82RY030709S	1	10 10
	(35+65)	82RY035659S	1	10 10
	(40+60)	82RY040609S	1	10 10
	(45+55)	82RY045559S	1	10 10
	(50+50)	82RY050509S	1	10 10
L mm 105	(30+75)	82RY030759S	1	10 10
	(45+60)	82RY045609S	1	10 10
	(50+55)	82RY050559S	1	10 10
L mm 110	(30+80)	82RY030809S	1	10 10
	(40+70)	82RY040709S	1	10 10
	(50+60)	82RY050609S	1	10 10
L mm 120	(65+55)	82RY065559S	1	10 10


Code
 Confezione
 singola
 Confezione
 multipla
 Min. ord.

R500 SPI Componenti specifici




KIT 10 pezzi. Cilindretto in ottone nichelato per cilindri a profilo europeo e U.K.

lato chiave 25 mm	0049259	10	-	1
lato chiave 30 mm	0049309	10	-	1
lato chiave 35 mm	0049359	10	-	1
lato chiave 40 mm	0049409	10	-	1
lato chiave 45 mm	0049459	10	-	1
lato chiave 50 mm	0049509	10	-	1
lato chiave 55 mm	0049559	10	-	1
lato chiave 60 mm	0049609	10	-	1
lato chiave 65 mm	0049659	10	-	1
lato chiave 70 mm	0049709	10	-	1
lato chiave 75 mm	0049759	10	-	1
lato chiave 80 mm	0049809	10	-	1
lato chiave 85 mm	0049859	10	-	1
lato chiave 90 mm	0049909	10	-	1



KIT 10 pezzi. Distanziatore per cilindri a profilo europeo.


L=5 mm	003211	10	-	1
L=10 mm	003212	10	-	1
L=15 mm	003213	10	-	1
L=20 mm	003214	10	-	1
L=25 mm	003215	10	-	1
L=30 mm	003216	10	-	1
L=35 mm	003217	10	-	1
L=40 mm	003218	10	-	1



KIT 10 pezzi. Cilindretto per lato pomolo in ottone nichelato per cilindri a profilo europeo.

Codolo lungo 16 mm. Camma **DIN 30°** e anello elastico in dotazione.

lato pomolo 30 mm	003191	10	-	1
lato pomolo 35 mm	003192	10	-	1
lato pomolo 40 mm	003193	10	-	1
lato pomolo 45 mm	003194	10	-	1
lato pomolo 50 mm	003195	10	-	1
lato pomolo 55 mm	003262	10	-	1
lato pomolo 60 mm	003203	10	-	1
lato pomolo 65 mm	003204	10	-	1
lato pomolo 80 mm	003205	10	-	1

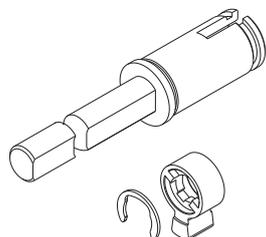


KIT 10 pezzi. Cilindretto per lato pomolo in ottone nichelato per cilindri a profilo europeo.

Codolo lungo 75 mm. Camma **DIN 30°** e anello elastico in dotazione.

lato pomolo 30 mm	003186	10	-	1
--------------------------	---------------	----	---	---


Code
Confezione
singola
Confezione
multipla
Min. ord.

R500 SPI Componenti specifici



KIT 10 pezzi. Snodino e camma DIN 30° per cilindri doppia funzione.

cilindro 30+30 mm	0033220	10	-	1
cilindro 30+35 mm	0033221	10	-	1
cilindro 35+35 mm	0033222	10	-	1




KIT 10 pezzi. Snodino e molla per kit pomolo.

lato chiave 30 mm	003187	10	-	1
lato chiave 35 mm	003188	10	-	1

R500 SPI Tabella componenti per cilindro


Cilindro
monoprofilo.

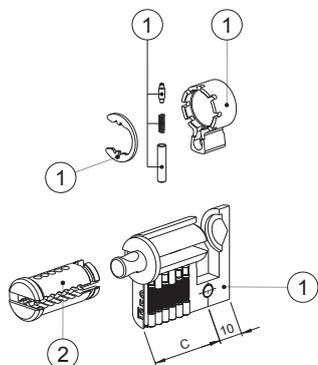

Misura cilindro Cylinder length	(1) Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Lato C Side C	
		(2) Cilindretto Plug	
C+10	Codice Code	Misura Length	Codice Code
30+10	82RY030109S	30	0049259
35+10	82RY035109S	35	0049309
40+10	82RY040109S	40	0049359
45+10	82RY045109S	45	0049409
50+10	82RY050109S	50	0049459
55+10	82RY055109S	55	0049509
60+10	82RY060109S	60	0049559
65+10	82RY065109S	65	0049609
70+10	82RY070109S	70	0049659
80+10	82RY080109S	80	0049759
90+10	82RY090109S	90	0049859


R500 SPI Tabella componenti per cilindro

Cilindro doppio profilo.

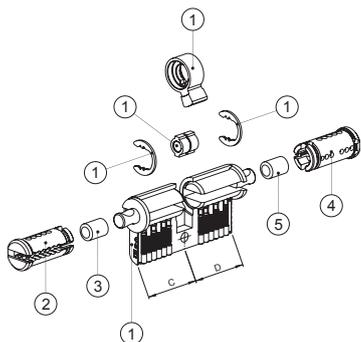

Misura cilindro Cylinder length	(1) Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Lato C Side C				Lato D Side D			
		(2) Cilindretto Plug		(3) Distanziatore Extension		(4) Cilindretto Plug		(5) Distanziatore Extension	
		Misura Lenght	Codice Code	mm	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	mm	Codice Code
30+30	82RY030309S	30	0049259	---	---	30	0049259	---	---
30+35	82RY030359S	30	0049259	---	---	35	0049309	5	003211
30+40	82RY030409S	30	0049259	---	---	40	0049359	10	003212
30+45	82RY030459S	30	0049259	---	---	45	0049409	15	003213
30+50	82RY030509S	30	0049259	---	---	50	0049459	20	003214
30+55	82RY030559S	30	0049259	---	---	55	0049509	25	003215
30+60	82RY030609S	30	0049259	---	---	60	0049559	30	003216
30+65	82RY030659S	30	0049259	---	---	65	0049609	35	003217
30+70	82RY030709S	30	0049259	---	---	70	0049659	40	003218
30+75	82RY030759S	30	0049259	---	---	75	0049709	15+30	003213+003216
30+80	82RY030809S	30	0049259	---	---	80	0049759	25+25	003215+003215
35+35	82RY035359S	35	0049309	5	003211	35	0049309	5	003211
35+40	82RY035409S	35	0049309	5	003211	40	0049359	10	003212
35+45	82RY035459S	35	0049309	5	003211	45	0049409	15	003213
35+50	82RY035509S	35	0049309	5	003211	50	0049459	20	003214
35+55	82RY035559S	35	0049309	5	003211	55	0049509	25	003215
35+60	82RY035609S	35	0049309	5	003211	60	0049559	30	003216
35+65	82RY035659S	35	0049309	5	003211	65	0049609	35	003217
40+40	82RY040409S	40	0049359	10	003212	40	0049359	10	003212
40+45	82RY040459S	40	0049359	10	003212	45	0049409	15	003213
40+50	82RY040509S	40	0049359	10	003212	50	0049459	20	003214
40+55	82RY040559S	40	0049359	10	003212	55	0049509	25	003215
40+60	82RY040609S	40	0049359	10	003212	60	0049559	30	003216
40+70	82RY040709S	40	0049359	10	003212	70	0049659	40	003218
45+45	82RY045459S	45	0049409	15	003213	45	0049409	15	003213
45+55	82RY045559S	45	0049409	15	003213	55	0049509	25	003215
45+60	82RY045609S	45	0049409	15	003213	60	0049559	30	003216
50+50	82RY050509S	50	0049459	20	003214	50	0049459	20	003214
50+55	82RY050559S	50	0049459	20	003214	55	0049509	25	003215
50+60	82RY050609S	50	0049459	20	003214	60	0049559	30	003216
65+55	82RY065559S	65	0049609	35	003217	55	0049509	25	003215


Cilindro doppia funzione.

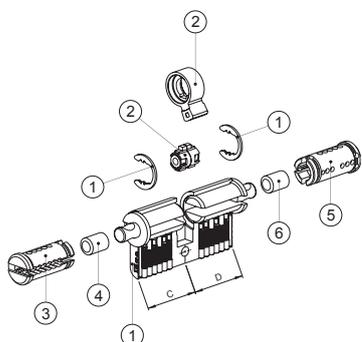

Misura cilindro Cylinder length	(1) Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	(2) Kit snodino doppia funzione Double kit function	Lato C Side C				Lato D Side D				
			(3) Cilindretto Plug		(4) Distanziatore Extension		(5) Cilindretto Plug		(6) Distanziatore Extension		
			Misura Lenght	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	mm	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	mm
30+30	82RY030309S	30+30	0033220	30	0049259	---	---	30	0049259	---	---
30+35	82RY030359S	30+35	0033221	30	0049259	---	---	35	0049309	---	---
30+40	82RY030409S	30+35	0033221	30	0049259	---	---	40	0049359	5	003211
30+45	82RY030459S	30+35	0033221	30	0049259	---	---	45	0049409	10	003212
30+50	82RY030509S	30+35	0033221	30	0049259	---	---	50	0049459	15	003213
30+55	82RY030559S	30+35	0033221	30	0049259	---	---	55	0049509	20	003214
30+60	82RY030609S	30+35	0033221	30	0049259	---	---	60	0049559	25	003215
30+65	82RY030659S	30+35	0033221	30	0049259	---	---	65	0049609	30	003216
30+70	82RY030709S	30+35	0033221	30	0049259	---	---	70	0049659	35	003217
30+75	82RY030759S	30+35	0033221	30	0049259	---	---	75	0049709	40	003218
30+80	82RY030809S	30+35	0033221	30	0049259	---	---	80	0049759	15+30	003213+003216
35+35	82RY035359S	35+35	0033222	35	0049309	---	---	35	0049309	---	---
35+40	82RY035409S	35+35	0033222	35	0049309	---	---	40	0049359	5	003211
35+45	82RY035459S	35+35	0033222	35	0049309	---	---	45	0049409	10	003212
35+50	82RY035509S	35+35	0033222	35	0049309	---	---	50	0049459	15	003213
35+55	82RY035559S	35+35	0033222	35	0049309	---	---	55	0049509	20	003214
35+60	82RY035609S	35+35	0033222	35	0049309	---	---	60	0049559	25	003215
35+65	82RY035659S	35+35	0033222	35	0049309	---	---	65	0049609	30	003216
40+40	82RY040409S	35+35	0033222	40	0049359	5	003211	40	0049359	5	003211
40+45	82RY040459S	35+35	0033222	40	0049359	5	003211	45	0049409	10	003212
40+50	82RY040509S	35+35	0033222	40	0049359	5	003211	50	0049459	15	003213
40+55	82RY040559S	35+35	0033222	40	0049359	5	003211	55	0049509	20	003214
40+60	82RY040609S	35+35	0033222	40	0049359	5	003211	60	0049559	25	003215
40+70	82RY040709S	35+35	0033222	40	0049359	5	003211	70	0049659	35	003217
45+45	82RY045459S	35+35	0033222	45	0049409	10	003212	45	0049409	10	003212
45+55	82RY045559S	35+35	0033222	45	0049409	10	003212	55	0049509	20	003214
45+60	82RY045609S	35+35	0033222	45	0049409	10	003212	60	0049559	25	003215
50+50	82RY050509S	35+35	0033222	50	0049459	15	003213	50	0049459	15	003213
50+55	82RY050559S	35+35	0033222	50	0049459	15	003213	55	0049509	20	003214
50+60	82RY050609S	35+35	0033222	50	0049459	15	003213	60	0049559	25	003215
65+55	82RY065559S	35+35	0033222	65	0049609	30	003216	55	0049509	20	003214


R500 SPI Tabella componenti per cilindro

Cilindro
preassemblato
pomolo.

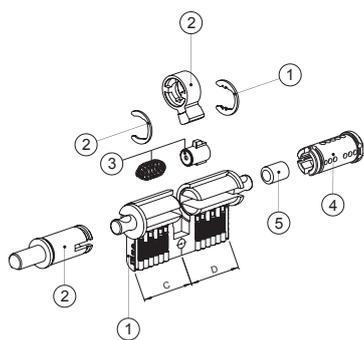

Misura cilindro Cylinder length	(1) Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Lato C Side C		Lato D Side D					
		(2) Kit pomolo Knob kit		(3) Kit snodino Clutch kit		(4) Cilindretto Plug		(5) Distanziatore Extension	
		Misura Lenght	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code
30+30	82RY030309S	30	003191 003186	30	003187	30	0049259	---	---
30+35	82RY030359S	30	003191 003186	35	003188	35	0049309	---	---
30+40	82RY030409S	30	003191 003186	35	003188	40	0049359	5	003211
30+45	82RY030459S	30	003191 003186	35	003188	45	0049409	10	003212
30+50	82RY030509S	30	003191 003186	35	003188	50	0049459	15	003213
30+55	82RY030559S	30	003191 003186	35	003188	55	0049509	20	003214
30+60	82RY030609S	30	003191 003186	35	003188	60	0049559	25	003215
30+65	82RY030659S	30	003191 003186	35	003188	65	0049609	30	003216
30+70	82RY030709S	30	003191 003186	35	003188	70	0049659	35	003217
30+75	82RY030759S	30	003191 003186	35	003188	75	0049709	40	003218
30+80	82RY030809S	30	003191 003186	35	003188	80	0049759	15+30	003213+003216
35+30	82RY030359S	35	003192	30	003187	30	0049259	---	---
35+35	82RY035359S	35	003192	35	003188	35	0049309	---	---
35+40	82RY035409S	35	003192	35	003188	40	0049359	5	003211
35+45	82RY035459S	35	003192	35	003188	45	0049409	10	003212
35+50	82RY035509S	35	003192	35	003188	50	0049459	15	003213
35+55	82RY035559S	35	003192	35	003188	55	0049509	20	003214
35+60	82RY035609S	35	003192	35	003188	60	0049559	25	003215
35+65	82RY035659S	35	003192	35	003188	65	0049609	30	003216
40+30	82RY030409S	40	003193	30	003187	30	0049259	---	---
40+40	82RY040409S	40	003193	35	003188	40	0049359	5	003211
40+45	82RY040459S	40	003193	35	003188	45	0049409	10	003212
40+50	82RY040509S	40	003193	35	003188	50	0049459	15	003213
40+55	82RY040559S	40	003193	35	003188	55	0049509	20	003214
40+60	82RY040609S	40	003193	35	003188	60	0049559	25	003215
40+70	82RY040709S	40	003193	35	003188	70	0049659	35	003217
45+30	82RY030459S	45	003194	30	003187	30	0049259	---	---
45+35	82RY035459S	45	003194	35	003188	35	0049309	---	---
45+45	82RY045459S	45	003194	35	003188	45	0049409	10	003212
45+55	82RY045559S	45	003194	35	003188	55	0049509	20	003214
45+60	82RY045609S	45	003194	35	003188	60	0049559	25	003215
50+40	82RY040509S	50	003195	35	003188	40	0049359	5	003211
50+50	82RY050509S	50	003195	35	003188	50	0049459	15	003213
50+55	82RY050559S	50	003195	35	003188	55	0049509	20	003214
50+60	82RY050609S	50	003195	35	003188	60	0049559	25	003215
55+65	82RY055659S	55	003262	35	003188	65	0049609	30	003216
60+30	82RY030609S	60	003203	30	003187	30	0049259	---	---
60+40	82RY040609S	60	003203	35	003188	40	0049359	5	003211
60+45	82RY045609S	60	003203	35	003188	45	0049409	10	003212
60+50	82RY050609S	60	003203	35	003188	50	0049459	15	003213
65+55	82RY065559S	65	003204	35	003188	55	0049509	20	003214
80+30	82RY030809S	80	003205	30	003187	30	0049259	---	---

R500 SPI Componenti specifici



KIT 250 pezzi. Anello di ritenuta cilindretto in ottone, per cilindri a profilo europeo.

D=20 H=14 spessore 1 mm

Code

Confezione
singolaConfezione
multipla


Min. ord.

0037001

250

-

1



KIT 250 pezzi. Anello di ritenuta cilindretto con dentini di aggancio in acciaio, per cilindri a profilo europeo.

Solo per cilindri da mm 56 - 61


D=15,6 H=12,2 spessore 1 mm

0037011

250

-

1



KIT 250 pezzi. Anello di ritenuta cilindretto lato pomolo in acciaio, per cilindri a profilo europeo.


D=15,5 H=12,2 spessore 1 mm

0037121

250

-

1



KIT 1000 pezzi. Perno in acciaio INOX per cifratura fila inferiore.

Ø2,5 x L=5,1 mm - **salto 0**

0032151

1000

-

1

Ø2,5 x L=5,6 mm - **salto 1**

0032156

1000

-

1

Ø2,5 x L=6,1 mm - **salto 2**

0032161

1000

-

1

Ø2,5 x L=6,6 mm - **salto 3**

0032166

1000

-

1

Ø2,5 x L=7,1 mm - **salto 4**

0032171

1000

-

1



Ø2,5 x L=7,6 mm - **salto 5**

0032276

1000

-

1



KIT 1000 pezzi. Perno in acciaio INOX forato esterno SPI per cifratura fila inferiore

Ø2,85 x L=5,8 mm

0032128

1000

-

1



KIT 1000 pezzi. Perno in acciaio INOX interno SPI per cifratura fila inferiore





Ø1,5 x L=5,2 mm






0032123

1000

-


1

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
R500 SPI Componenti specifici				
	KIT 1000 pezzi. Controperno antigioco in ottone.			
	Ø2,5 x L=5,6 mm per cilindri a profilo europeo 0033150	1000	-	1
	Ø2,5 x L=3,5 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati 0033160	1000	-	1
	KIT 1000 pezzi. Controperno antiscasso in ottone.			
	Ø2,5 x L=5,0 mm per cilindri a profilo europeo 0034150	1000	-	1
	Ø2,5 x L=3,5 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati 0034160	1000	-	1
	KIT 1000 pezzi. Controperno in acciaio INOX interno SPI			
	Ø2,5 x L=5 mm 0032136	1000	-	1
	KIT 1000 pezzi. Pastiglia in ottone.			
	Ø2,5 x L=1,0 mm - salto 2 0039110	1000	-	1
	Ø2,5 x L=1,5 mm - salto 3 0039115	1000	-	1
	Ø2,5 x L=2,0 mm - salto 4 0039120	1000	-	1
	Ø2,5 x L=2,5 mm - salto 5 0039125	1000	-	1
	KIT 1000 pezzi. Tappo conico in ottone.			
	Ø2,8 x L=3,6 mm per cilindri a profilo europeo 0035136	1000		1
	Ø2,8 x L=3,0 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati 0035130	1000	-	1
	KIT 1000 pezzi. Molla.			
	Ø2,5 x L=13,5 mm per cilindri profilo europeo 0038086	1000	-	1
	Ø2,5 x L=8,3 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati 0038084	1000	-	1


	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
R500 SPI Componenti specifici				
	KIT 1000 pezzi. Perno in acciaio INOX per cifratura fila laterale. Ø2,2 x L=4 mm	0032241	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Perno di cifratura "passivo" in acciaio INOX per cifratura fila superiore. Ø2,5 x L=5,6 mm	0032155	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Perno esterno forato di cifratura "attivo" in acciaio INOX per cifratura fila superiore. Ø2,5 x L=4,7 mm	0032147	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Perno interno di cifratura "attivo" in acciaio inox per cifratura fila superiore. Ø1,7 x L=3,4 mm	0032135	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Molla in acciaio INOX per perno di cifratura "attivo" per cifratura fila superiore. Ø1,6 x L=2 mm	0038020	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Sfera antitrapano. Ø2	0038200	1000	- 1
	KIT 500 pezzi. Spina antitrapano. Ø2 x L=11 mm	0036063	500	- 1

Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
------	--------------------	---------------------	-----------

R500 SPI Componenti specifici




Chiave grezza R500 SPI brevettata con testa co-stampata in alpacca. 80RHR0000	30	-	30
--	----	---	----



KIT 50 pezzi. Chiave grezza in alpacca con medaglia plastificata. 80RYR0000	30	-	30
---	----	---	----



Carta di proprietà. PEC1840	1	-	1
------------------------------------	---	---	---

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
	003132	10	-	1
	003150	100	-	1
	003184	100	-	1
	003153	100	-	1
	003164	100	-	1
	003189	100	-	1
	003155	100	-	1
	003157	100	-	1

Componenti comuni





KIT 100 pezzi. Camma DIN 30° per cilindri a profilo europeo, doppia funzione, **Serie R**

Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
0033223	100	-	1





KIT 10 pezzi. Pomolo tondo SFACCETTATO Ø30 mm
Per cilindri predisposti pomolo. Grano di fissaggio incluso.

Ottone lucido verniciato	044177	1	10	1
Nichelato satinato	044179	1	10	1




KIT 10 pezzi. Pomolo PIATTO 35 mm
Per cilindri predisposti pomolo. Grano di fissaggio incluso.

Ottone lucido verniciato	044167	1	10	1
Nichelato satinato	044169	1	10	1



Componenti

R700

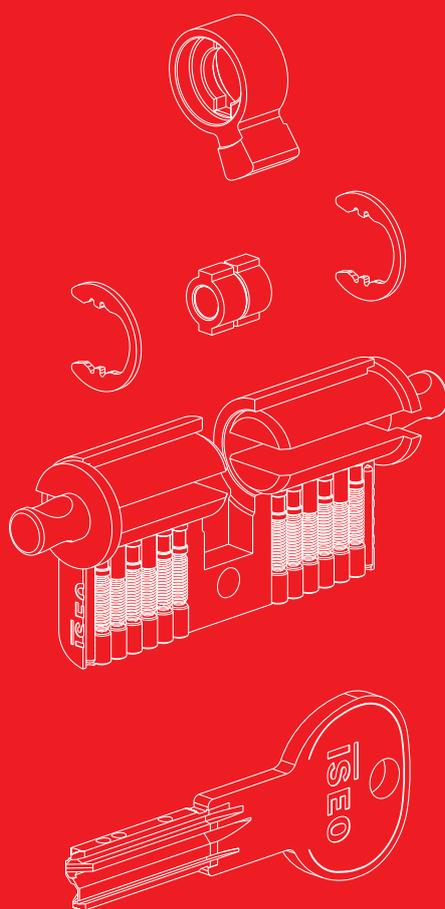


R700 Attrezzi di montaggio

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.	
	Valigetta di cifratura cilindri completa di componenti e istruzioni	003040	1	-	1
	Attrezzo completo per cifratura cilindro a profilo europeo e cilindro a profilo U.K. con istruzioni per cambio cifratura e cacciavite guida cilindretto	003109	1	-	1
	Piastrina premimolle per attrezzi di cifratura cilindri a profilo europeo	003310	1	-	1
	Piastrina premimolle per attrezzi di cifratura cilindro a profilo U.K.	003311	1	-	1
	Pinza per apertura anelli cilindri	003104	1	-	1
	Pinza per chiusura anelli ottone cilindri	003105	1	-	1
	Pinza per inserimento pistoncini cilindri	003106	1	-	1
	Forchetta premimolle per cilindri a profilo europeo	003007	1	-	1
	Forchetta premimolle per cilindri a profilo U.K.	003082	1	-	1
	Forchetta premimolle per cilindri scandinavi	003079	1	-	1
	Accessorio per calibro a corsoio per lettura chiavi	003113	1	-	1

Code
 Confezione
 singola
 multipla
 Min. ord.

R700 Cilindri preassemblati

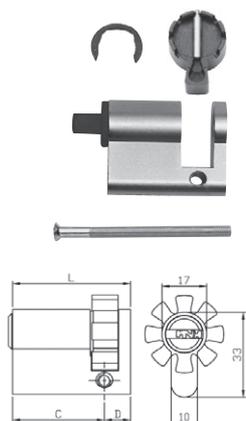


KIT 10 pezzi. Cilindro **MONOPROFILO EUROPEO NICHELATO**, chiave 11 spine.

Preassemblato con molle, controperni, tappi, camma DIN 8 posizioni, anello in acciaio e tappo in nylon.

Spina antitrapano nel corpo cilindro. Vite di fissaggio. Cilindretto da ordinare a parte.

	L	C + D			
L mm 40	(30+10)		82R7030109S	1	10 10
L mm 45	(35+10)		82R7035109S	1	10 10
L mm 50	(40+10)		82R7040109S	1	10 10
L mm 55	(45+10)		82R7045109S	1	10 10
L mm 60	(50+10)		82R7050109S	1	10 10
L mm 65	(55+10)		82R7055109S	1	10 10
L mm 70	(60+10)		82R7060109S	1	10 10
L mm 75	(65+10)		82R7065109S	1	10 10
L mm 80	(70+10)		82R7070109S	1	10 10
L mm 90	(80+10)		82R7080109S	1	10 10
L mm 100	(90+10)		82R7090109S	1	10 10

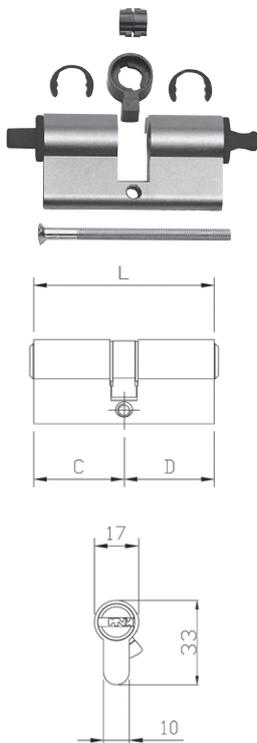


KIT 10 pezzi. Cilindro **A DOPPIO PROFILO EUROPEO NICHELATO**, chiave 11 spine.

Preassemblato con molle, controperni, tappi, snodino, camma DIN 30°, anelli in acciaio e tappi in nylon.


Spine antitrapano nel corpo cilindro. Vite di fissaggio. Cilindretti da ordinare a parte.

	L	C + D			
L mm 60	(30+30)		82R7030309S	1	10 10
L mm 65	(30+35)		82R7030359S	1	10 10
L mm 70	(30+40)		82R7030409S	1	10 10
	(35+35)		82R7035359S	1	10 10
L mm 75	(30+45)		82R7030459S	1	10 10
	(35+40)		82R7035409S	1	10 10
L mm 80	(30+50)		82R7030509S	1	10 10
	(35+45)		82R7035459S	1	10 10
	(40+40)		82R7040409S	1	10 10
L mm 85	(30+55)		82R7030559S	1	10 10
	(35+50)		82R7035509S	1	10 10
	(40+45)		82R7040459S	1	10 10
L mm 90	(30+60)		82R7030609S	1	10 10
	(35+55)		82R7035559S	1	10 10
	(40+50)		82R7040509S	1	10 10
	(45+45)		82R7045459S	1	10 10
L mm 95	(30+65)		82R7030659S	1	10 10
	(35+60)		82R7035609S	1	10 10
	(40+55)		82R7040559S	1	10 10
L mm 100	(30+70)		82R7030709S	1	10 10
	(35+65)		82R7035659S	1	10 10
	(40+60)		82R7040609S	1	10 10
	(45+55)		82R7045559S	1	10 10
	(50+50)		82R7050509S	1	10 10
L mm 105	(30+75)		82R7030759S	1	10 10
	(45+60)		82R7045609S	1	10 10
	(50+55)		82R7050559S	1	10 10
L mm 110	(30+80)		82R7030809S	1	10 10
	(40+70)		82R7040709S	1	10 10
	(50+60)		82R7050609S	1	10 10
L mm 120	(65+55)		82R7065559S	1	10 10


Code
 Confezione
 singola
 Confezione
 multipla
 Min. ord.

R700 Componenti specifici

KIT 10 pezzi. Cilindretto in ottone nichelato per cilindri a profilo europeo e U.K.

lato chiave da 30 mm	0047259.2	10	-	1
lato chiave da 35 mm	0047309.2	10	-	1
lato chiave da 40 mm	0047359.2	10	-	1
lato chiave da 45 mm	0047409.2	10	-	1
lato chiave da 50 mm	0047459.2	10	-	1
lato chiave da 55 mm	0047509.2	10	-	1
lato chiave da 60 mm	0047559.2	10	-	1
lato chiave da 65 mm	0047609.2	10	-	1
lato chiave da 70 mm	0047659.2	10	-	1
lato chiave da 75 mm	0047709.2	10	-	1
lato chiave da 80 mm	0047759.2	10	-	1
lato chiave da 90 mm	0047859.2	10	-	1



KIT 10 pezzi. Distanziatore per cilindri a profilo europeo.

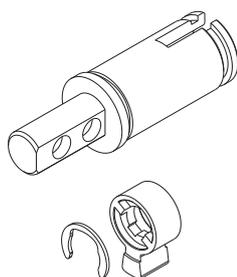L=5 mm	003211	10	-	1
L=10 mm	003212	10	-	1
L=15 mm	003213	10	-	1
L=20 mm	003214	10	-	1
L=25 mm	003215	10	-	1
L=30 mm	003216	10	-	1
L=35 mm	003217	10	-	1
L=40 mm	003218	10	-	1


KIT 10 pezzi. Cilindretto per lato pomolo in ottone nichelato per cilindri a profilo europeo.

Codolo lungo 16 mm. Camma **DIN 30°** e anello elastico in dotazione.

lato pomolo 30 mm	003191	10	-	1
lato pomolo 35 mm	003192	10	-	1
lato pomolo 40 mm	003193	10	-	1
lato pomolo 45 mm	003194	10	-	1
lato pomolo 50 mm	003195	10	-	1
lato pomolo 55 mm	003262	10	-	1
lato pomolo 60 mm	003203	10	-	1
lato pomolo 65 mm	003204	10	-	1
lato pomolo 80 mm	003205	10	-	1

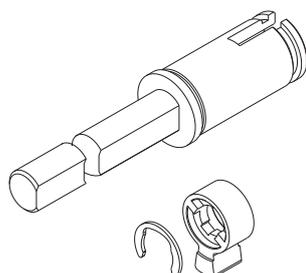

KIT 10 pezzi. Cilindretto per lato pomolo in ottone nichelato per cilindri a profilo europeo.

Codolo lungo 75 mm. Camma **DIN 30°** e anello elastico in dotazione.

lato pomolo 30 mm	003186	10	-	1
--------------------------	---------------	----	---	---


Code
Confezione
singola
Confezione
multipla
Min. ord.

R700 Componenti specifici



KIT 10 pezzi. Snodino e camma DIN 30° per cilindri doppia funzione.

cilindro 30+30 mm	0033220	10	-	1
cilindro 30+35 mm	0033221	10	-	1
cilindro 35+35 mm	0033222	10	-	1




KIT 10 pezzi. Snodino e molla per **kit pomolo.**

lato chiave 30 mm	003187	10	-	1
lato chiave 35 mm	003188	10	-	1

R700 Tabella componenti per cilindro


**Cilindro
monoprofilo.**

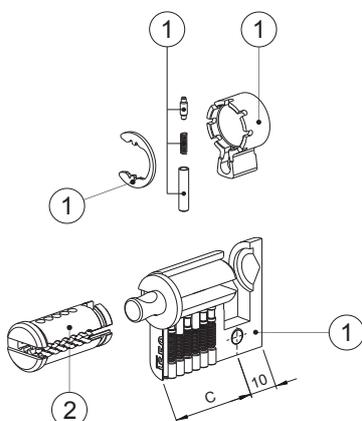

Misura cilindro Cylinder length	(1) Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Lato C Side C (2)	
		Cilindretto Plug	
C+10	Codice Code	Misura Length	Codice Code
30+10	82R7030109S	30	0047259.2
35+10	82R7035109S	35	0047309.2
40+10	82R7040109S	40	0047359.2
45+10	82R7045109S	45	0047409.2
50+10	82R7050109S	50	0047459.2
55+10	82R7055109S	55	0047509.2
60+10	82R7060109S	60	0047559.2
65+10	82R7065109S	65	0047609.2
70+10	82R7070109S	70	0047659.2
80+10	82R7080109S	80	0047759.2
90+10	82R7090109S	90	0047859.2


R700 Tabella componenti per cilindro

Cilindro doppio profilo.

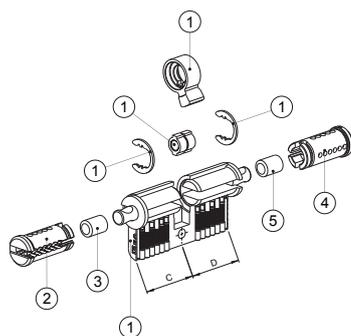

Misura cilindro Cylinder length	(1) Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Lato C Side C				Lato D Side D			
		(2) Cilindretto Plug		(3) Distanziatore Extension		(4) Cilindretto Plug		(5) Distanziatore Extension	
		Misura Lenght	Codice Code	mm	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	mm	Codice Code
30+30	82R7030309S	30	0047259.2	---	---	30	0047259.2	---	---
30+35	82R7030359S	30	0047259.2	---	---	35	0047309.2	5	003211
30+40	82R7030409S	30	0047259.2	---	---	40	0047359.2	10	003212
30+45	82R7030459S	30	0047259.2	---	---	45	0047409.2	15	003213
30+50	82R7030509S	30	0047259.2	---	---	50	0047459.2	20	003214
30+55	82R7030559S	30	0047259.2	---	---	55	0047509.2	25	003215
30+60	82R7030609S	30	0047259.2	---	---	60	0047559.2	30	003216
30+65	82R7030659S	30	0047259.2	---	---	65	0047609.2	35	003217
30+70	82R7030709S	30	0047259.2	---	---	70	0047659.2	40	003218
30+75	82R7030759S	30	0047259.2	---	---	75	0047709.2	15+30	003213+003216
30+80	82R7030809S	30	0047259.2	---	---	80	0047759.2	25+25	003215+003215
35+35	82R7035359S	35	0047309.2	5	003211	35	0047309.2	5	003211
35+40	82R7035409S	35	0047309.2	5	003211	40	0047359.2	10	003212
35+45	82R7035459S	35	0047309.2	5	003211	45	0047409.2	15	003213
35+50	82R7035509S	35	0047309.2	5	003211	50	0047459.2	20	003214
35+55	82R7035559S	35	0047309.2	5	003211	55	0047509.2	25	003215
35+60	82R7035609S	35	0047309.2	5	003211	60	0047559.2	30	003216
35+65	82R7035659S	35	0047309.2	5	003211	65	0047609.2	35	003217
40+40	82R7040409S	40	0047359.2	10	003212	40	0047359.2	10	003212
40+45	82R7040459S	40	0047359.2	10	003212	45	0047409.2	15	003213
40+50	82R7040509S	40	0047359.2	10	003212	50	0047459.2	20	003214
40+55	82R7040559S	40	0047359.2	10	003212	55	0047509.2	25	003215
40+60	82R7040609S	40	0047359.2	10	003212	60	0047559.2	30	003216
40+70	82R7040709S	40	0047359.2	10	003212	70	0047659.2	40	003218
45+45	82R7045459S	45	0047409.2	15	003213	45	0047409.2	15	003213
45+55	82R7045559S	45	0047409.2	15	003213	55	0047509.2	25	003215
45+60	82R7045609S	45	0047409.2	15	003213	60	0047559.2	30	003216
50+50	82R7050509S	50	0047459.2	20	003214	50	0047459.2	20	003214
50+55	82R7050559S	50	0047459.2	20	003214	55	0047509.2	25	003215
50+60	82R7050609S	50	0047459.2	20	003214	60	0047559.2	30	003216
65+55	82R7065559S	65	0047609.2	35	003217	55	0047509.2	25	003215


Cilindro doppia funzione.

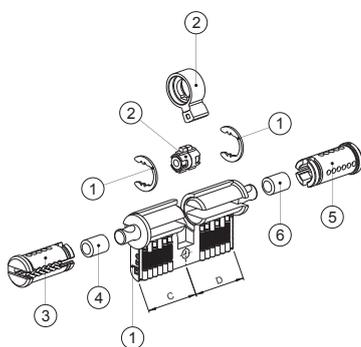








Misura cilindro Cylinder length	(1) Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	(2) Kit snodino doppia funzione Double kit function		Lato C Side C				Lato D Side D			
		Misura Lenght	Codice Code	(3) Cilindretto Plug		(4) Distanziatore Extension		(5) Cilindretto Plug		(6) Distanziatore Extension	
		Misura Lenght	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	mm	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	mm	Codice Code
30+30	82R7030309S	30+30	0033220	30	0047259.2	---	---	30	0047259.2	---	---
30+35	82R7030359S	30+35	0033221	30	0047259.2	---	---	35	0047309.2	---	---
30+40	82R7030409S	30+35	0033221	30	0047259.2	---	---	40	0047359.2	5	003211
30+45	82R7030459S	30+35	0033221	30	0047259.2	---	---	45	0047409.2	10	003212
30+50	82R7030509S	30+35	0033221	30	0047259.2	---	---	50	0047459.2	15	003213
30+55	82R7030559S	30+35	0033221	30	0047259.2	---	---	55	0047509.2	20	003214
30+60	82R7030609S	30+35	0033221	30	0047259.2	---	---	60	0047559.2	25	003215
30+65	82R7030659S	30+35	0033221	30	0047259.2	---	---	65	0047609.2	30	003216
30+70	82R7030709S	30+35	0033221	30	0047259.2	---	---	70	0047659.2	35	003217
30+75	82R7030759S	30+35	0033221	30	0047259.2	---	---	75	0047709.2	40	003218
30+80	82R7030809S	30+35	0033221	30	0047259.2	---	---	80	0047759.2	15+30	003213+003216
35+35	82R7035359S	35+35	0033222	35	0047309.2	---	---	35	0047309.2	---	---
35+40	82R7035409S	35+35	0033222	35	0047309.2	---	---	40	0047359.2	5	003211
35+45	82R7035459S	35+35	0033222	35	0047309.2	---	---	45	0047409.2	10	003212
35+50	82R7035509S	35+35	0033222	35	0047309.2	---	---	50	0047459.2	15	003213
35+55	82R7035559S	35+35	0033222	35	0047309.2	---	---	55	0047509.2	20	003214
35+60	82R7035609S	35+35	0033222	35	0047309.2	---	---	60	0047559.2	25	003215
35+65	82R7035659S	35+35	0033222	35	0047309.2	---	---	65	0047609.2	30	003216
40+40	82R7040409S	35+35	0033222	40	0047359.2	5	003211	40	0047359.2	5	003211
40+45	82R7040459S	35+35	0033222	40	0047359.2	5	003211	45	0047409.2	10	003212
40+50	82R7040509S	35+35	0033222	40	0047359.2	5	003211	50	0047459.2	15	003213
40+55	82R7040559S	35+35	0033222	40	0047359.2	5	003211	55	0047509.2	20	003214
40+60	82R7040609S	35+35	0033222	40	0047359.2	5	003211	60	0047559.2	25	003215
40+70	82R7040709S	35+35	0033222	40	0047359.2	5	003211	70	0047659.2	35	003217
45+45	82R7045459S	35+35	0033222	45	0047409.2	10	003212	45	0047409.2	10	003212
45+55	82R7045559S	35+35	0033222	45	0047409.2	10	003212	55	0047509.2	20	003214
45+60	82R7045609S	35+35	0033222	45	0047409.2	10	003212	60	0047559.2	25	003215
50+50	82R7050509S	35+35	0033222	50	0047459.2	15	003213	50	0047459.2	15	003213
50+55	82R7050559S	35+35	0033222	50	0047459.2	15	003213	55	0047509.2	20	003214
50+60	82R7050609S	35+35	0033222	50	0047459.2	15	003213	60	0047559.2	25	003215
65+55	82R7065559S	35+35	0033222	65	0047609.2	30	003216	55	0047509.2	20	003214






R700 Tabella componenti per cilindro

Cilindro
predisposto
pomolo.

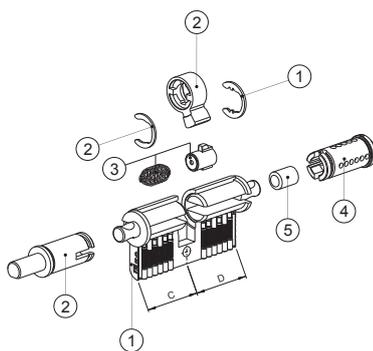

Misura cilindro Cylinder length	Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Lato C Side C		Lato D Side D					
		(2)		(3)		(4)		(5)	
		Misura Lenght	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code
30+30	82R7030309S	30	003191 003186	30	003187	30	0047259.2	---	---
30+35	82R7030359S	30	003191 003186	35	003188	35	0047309.2	---	---
30+40	82R7030409S	30	003191 003186	35	003188	40	0047359.2	5	003211
30+45	82R7030459S	30	003191 003186	35	003188	45	0047409.2	10	003212
30+50	82R7030509S	30	003191 003186	35	003188	50	0047459.2	15	003213
30+55	82R7030559S	30	003191 003186	35	003188	55	0047509.2	20	003214
30+60	82R7030609S	30	003191 003186	35	003188	60	0047559.2	25	003215
30+65	82R7030659S	30	003191 003186	35	003188	65	0047609.2	30	003216
30+70	82R7030709S	30	003191 003186	35	003188	70	0047659.2	35	003217
30+75	82R7030759S	30	003191 003186	35	003188	75	0047709.2	40	003218
30+80	82R7030809S	30	003191 003186	35	003188	80	0047759.2	15+30	003213+003216
35+30	82R7030359S	35	003192	30	003187	30	0047259.2	---	---
35+35	82R7035359S	35	003192	35	003188	35	0047309.2	---	---
35+40	82R7035409S	35	003192	35	003188	40	0047359.2	5	003211
35+45	82R7035459S	35	003192	35	003188	45	0047409.2	10	003212
35+50	82R7035509S	35	003192	35	003188	50	0047459.2	15	003213
35+55	82R7035559S	35	003192	35	003188	55	0047509.2	20	003214
35+60	82R7035609S	35	003192	35	003188	60	0047559.2	25	003215
35+65	82R7035659S	35	003192	35	003188	65	0047609.2	30	003216
40+30	82R7030409S	40	003193	30	003187	30	0047259.2	---	---
40+40	82R7040409S	40	003193	35	003188	40	0047359.2	5	003211
40+45	82R7040459S	40	003193	35	003188	45	0047409.2	10	003212
40+50	82R7040509S	40	003193	35	003188	50	0047459.2	15	003213
40+55	82R7040559S	40	003193	35	003188	55	0047509.2	20	003214
40+60	82R7040609S	40	003193	35	003188	60	0047559.2	25	003215
40+70	82R7040709S	40	003193	35	003188	70	0047659.2	35	003217
45+30	82R7030459S	45	003194	30	003187	30	0047259.2	---	---
45+35	82R7035459S	45	003194	35	003188	35	0047309.2	---	---
45+45	82R7045459S	45	003194	35	003188	45	0047409.2	10	003212
45+55	82R7045559S	45	003194	35	003188	55	0047509.2	20	003214
45+60	82R7045609S	45	003194	35	003188	60	0047559.2	25	003215
50+40	82R7040509S	50	003195	35	003188	40	0047359.2	5	003211
50+50	82R7050509S	50	003195	35	003188	50	0047459.2	15	003213
50+55	82R7050559S	50	003195	35	003188	55	0047509.2	20	003214
50+60	82R7050609S	50	003195	35	003188	60	0047559.2	25	003215
55+65	82R7055659S	55	003262	35	003188	65	0047609.2	30	003216
60+30	82R7030609S	60	003203	30	003187	30	0047259.2	---	---
60+40	82R7040609S	60	003203	35	003188	40	0047359.2	5	003211
60+45	82R7045609S	60	003203	35	003188	45	0047409.2	10	003212
60+50	82R7050609S	60	003203	35	003188	50	0047459.2	15	003213
65+55	82R7065559S	65	003204	35	003188	55	0047509.2	20	003214
80+30	82R7030809S	80	003205	30	003187	30	0047259.2	---	---

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
R700 Componenti specifici				
	KIT 250 pezzi. Anello di ritenuta cilindretto in ottone, per cilindri a profilo europeo. D=20 H=14 spessore 1 mm			
	0037001	250	-	1
	KIT 250 pezzi. Anello di ritenuta cilindretto con dentini di aggancio in acciaio, per cilindri a profilo europeo. Solo per cilindri da mm 56 - 61 D=15,6 H=12,2 spessore 1 mm			
	0037011	250	-	1
	KIT 250 pezzi. Anello di ritenuta cilindretto lato pomolo in acciaio, per cilindri a profilo europeo. D=15,5 H=12,2 spessore 1 mm			
	0037121	250	-	1
	KIT 1000 pezzi. Perno in acciaio INOX per cifratura fila inferiore.			
	Ø2,5 x L=5,1 mm - salto 0	0032151	1000	- 1
	Ø2,5 x L=5,6 mm - salto 1	0032156	1000	- 1
	Ø2,5 x L=6,1 mm - salto 2	0032161	1000	- 1
	Ø2,5 x L=6,6 mm - salto 3	0032166	1000	- 1
	Ø2,5 x L=7,1 mm - salto 4	0032171	1000	- 1
	Ø2,5 x L=7,6 mm - salto 5	0032176	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Controperno antigiochi in ottone.			
	Ø2,5 x L=5,6 mm per cilindri a profilo europeo	0033150	1000	- 1
	Ø2,5 x L=3,5 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati	0033160	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Controperno antiscasso in ottone.			
	Ø2,5 x L=5,0 mm per cilindri a profilo europeo	0034150	1000	- 1
	Ø2,5 x L=3,5 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati	0034160	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Pastiglia in ottone.			
	Ø2,5 x L=1,0 mm - salto 2	0039110	1000	- 1
	Ø2,5 x L=1,5 mm - salto 3	0039115	1000	- 1
	Ø2,5 x L=2,0 mm - salto 4	0039120	1000	- 1
	Ø2,5 x L=2,5 mm - salto 5	0039125	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Tappo conico in ottone.			
	Ø2,8 x L=3,6 mm per cilindri a profilo europeo	0035136	1000	1
	Ø2,8 x L=3,0 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati	0035130	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Molla.			
	Ø2,5 x L=13,5 mm per cilindri profilo europeo	0038086	1000	- 1
	Ø2,5 x L=8,3 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati	0038084	1000	- 1


	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
R700 Componenti specifici				
	KIT 1000 pezzi. Perno in acciaio INOX per cifratura fila laterale. Ø2,2 x L=4 mm	0032241	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Perno di cifratura "passivo" in acciaio INOX per cifratura fila superiore. Ø2,5 x L=5,6 mm	0032155	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Perno esterno forato di cifratura "attivo" in acciaio INOX per cifratura fila superiore. Ø2,5 x L=4,7 mm	0032147	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Perno interno di cifratura "attivo" in acciaio inox per cifratura fila superiore. Ø1,7 x L=3,4 mm	0032135	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Molla in acciaio INOX per perno di cifratura "attivo" per cifratura fila superiore. Ø1,6 x L=2 mm	0038020	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Sfera antitrapano. Ø2	0038200	1000	- 1
	KIT 500 pezzi. Spina antitrapano. Ø2 x L=11 mm	0036063	500	- 1

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
--	------	--------------------	---------------------	-----------

R700 Componenti specifici



Kit 7 chiavi	020980	1	-	1
--------------	---------------	---	---	---



KIT 50 pezzi. Chiave grezza in ottone nichelato.	020919.6	50	-	50
---	-----------------	----	---	----



Code card.	0041161	1	-	1
------------	----------------	---	---	---

Componenti

R6 SPI

R6 SPI Attrezzi di montaggio

Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
------	--------------------	---------------------	-----------

Attrezzo completo per cifratura, con istruzioni per cambio cifratura e cacciavite guida cilindretto
cilindri a profilo europeo

003109	1	-	1
---------------	---	---	---



Piastrina premimolle per attrezzi di cifratura
cilindri a profilo europeo

003111	1	-	1
---------------	---	---	---



Piastrina premimolle per attrezzi di cifratura
cilindro a profilo U.K.

003112	1	-	1
---------------	---	---	---

Pinza per apertura anelli cilindri

003104	1	-	1
---------------	---	---	---



Pinza per chiusura anelli ottone cilindri

003105	1	-	1
---------------	---	---	---



Pinza per inserimento pistoncini cilindri

003106	1	-	1
---------------	---	---	---



Forchetta premimolle per **cilindri a profilo europeo**

003007	1	-	1
---------------	---	---	---



Forchetta premimolle per **cilindri a profilo U.K.**

003082	1	-	1
---------------	---	---	---



Forchetta premimolle per **cilindri scandinavi**

003079	1	-	1
---------------	---	---	---




Accessorio per calibro a corsoio per lettura chiavi

003113	1	-	1
---------------	---	---	---



Code
 Confezione
 singola
 Confezione
 multipla
 Min. ord.

R6 SPI Cilindri preassemblati

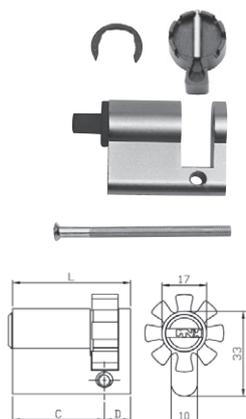


KIT 10 pezzi. Cilindro **MONOPROFILO EUROPEO NICHELATO**, chiave 6 spine.

Preassemblato con molle, controperni, tappi, camma DIN 8 posizioni, anello in acciaio e tappo in nylon.

Spina antitrapano nel corpo cilindro. Vite di fissaggio. Cilindretto da ordinare a parte.

L	C + D	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
L mm 40	(30+10)	880930109..SS	1	10	10
L mm 45	(35+10)	880935109..SS	1	10	10
L mm 50	(40+10)	880940109..SS	1	10	10
L mm 55	(45+10)	880945109..SS	1	10	10
L mm 60	(50+10)	880950109..SS	1	10	10
L mm 65	(55+10)	880955109..SS	1	10	10
L mm 70	(60+10)	880960109..SS	1	10	10
L mm 75	(65+10)	880965109..SS	1	10	10
L mm 80	(70+10)	880970109..SS	1	10	10
L mm 90	(80+10)	880980109..SS	1	10	10
L mm 100	(90+10)	880990109..SS	1	10	10

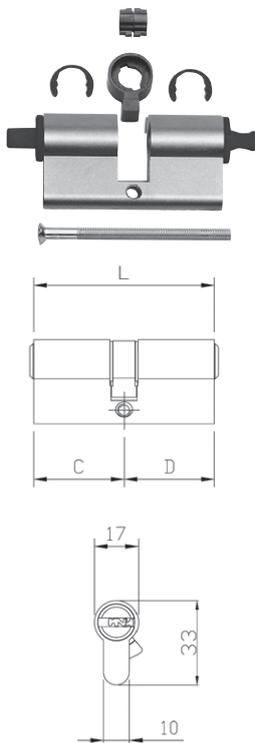

KIT 10 pezzi. Cilindro **A DOPPIO PROFILO EUROPEO NICHELATO**, chiave 6 spine.


Preassemblato con molle, controperni, tappi, snodino, camma DIN 30°, anelli in acciaio e tappi in nylon.

Spina antitrapano nel corpo cilindro. Vite di fissaggio. Cilindretti da ordinare a parte.

L	C + D	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
L mm 60	(30+30)	880930309..SS	1	10	10
L mm 65	(30+35)	880930359..SS	1	10	10
L mm 70	(30+40)	880930409..SS	1	10	10
	(35+35)	880935359..SS	1	10	10
L mm 75	(30+45)	880930459..SS	1	10	10
	(35+40)	880935409..SS	1	10	10
L mm 80	(30+50)	880930509..SS	1	10	10
	(35+45)	880935459..SS	1	10	10
	(40+40)	880940409..SS	1	10	10
L mm 85	(30+55)	880930559..SS	1	10	10
	(35+50)	880935509..SS	1	10	10
	(40+45)	880940459..SS	1	10	10
L mm 90	(30+60)	880930609..SS	1	10	10
	(35+55)	880935559..SS	1	10	10
	(40+50)	880940509..SS	1	10	10
	(45+45)	880945459..SS	1	10	10
L mm 95	(30+65)	880930659..SS	1	10	10
	(35+60)	880935609..SS	1	10	10
	(40+55)	880940559..SS	1	10	10
L mm 100	(30+70)	880930709..SS	1	10	10
	(35+65)	880935659..SS	1	10	10
	(40+60)	880940609..SS	1	10	10
	(45+55)	880945559..SS	1	10	10
	(50+50)	880950509..SS	1	10	10
L mm 105	(30+75)	880930759..SS	1	10	10
	(45+60)	880945609..SS	1	10	10
	(50+55)	880950559..SS	1	10	10
L mm 110	(30+80)	880930809..SS	1	10	10
	(40+70)	880940709..SS	1	10	10
	(50+60)	880950609..SS	1	10	10
L mm 120	(65+55)	880965559..SS	1	10	10


Code
 Confezione
 singola
 Confezione
 multipla
 Min. ord.

R6 SPI Componenti specifici




KIT 10 pezzi. Cilindretto in ottone nichelato per cilindri a profilo europeo e U.K.

lato chiave 25 mm	00406259	10	-	1
lato chiave 30 mm	00406309	10	-	1
lato chiave 35 mm	00406359	10	-	1
lato chiave 40 mm	00406409	10	-	1
lato chiave 45 mm	00406459	10	-	1
lato chiave 50 mm	00406509	10	-	1
lato chiave 55 mm	00406559	10	-	1
lato chiave 60 mm	00406609	10	-	1
lato chiave 65 mm	00406659	10	-	1
lato chiave 70 mm	00406709	10	-	1
lato chiave 75 mm	00406759	10	-	1
lato chiave 80 mm	00406809	10	-	1
lato chiave 85 mm	00406859	10	-	1
lato chiave 90 mm	00406909	10	-	1



KIT 10 pezzi. Distanziatore per cilindri a profilo europeo.


L=5 mm	003211	10	-	1
L=10 mm	003212	10	-	1
L=15 mm	003213	10	-	1
L=20 mm	003214	10	-	1
L=25 mm	003215	10	-	1
L=30 mm	003216	10	-	1
L=35 mm	003217	10	-	1
L=40 mm	003218	10	-	1



KIT 10 pezzi. Cilindretto per lato pomolo in ottone nichelato per cilindri a profilo europeo.

Codolo lungo 16 mm. Camma **DIN 30°** e anello elastico in dotazione.

lato pomolo 30 mm	003191	10	-	1
lato pomolo 35 mm	003192	10	-	1
lato pomolo 40 mm	003193	10	-	1
lato pomolo 45 mm	003194	10	-	1
lato pomolo 50 mm	003195	10	-	1
lato pomolo 55 mm	003262	10	-	1
lato pomolo 60 mm	003203	10	-	1
lato pomolo 65 mm	003204	10	-	1
lato pomolo 80 mm	003205	10	-	1

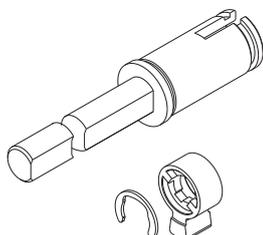


KIT 10 pezzi. Cilindretto per lato pomolo in ottone nichelato per cilindri a profilo europeo.

Codolo lungo 75 mm. Camma **DIN 30°** e anello elastico in dotazione.


lato pomolo 30 mm	003186	10	-	1
--------------------------	---------------	----	---	---

R6 SPI Componenti specifici



KIT 10 pezzi. Snodino e camma DIN 30° per cilindri doppia funzione.

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
cilindro 30+30 mm	0033220	10	-	1
cilindro 30+35 mm	0033221	10	-	1
cilindro 35+35 mm	0033222	10	-	1




KIT 10 pezzi. Snodino e molla per kit pomolo.

lato chiave 30 mm	003187	10	-	1
lato chiave 35 mm	003188	10	-	1

R6 SPI Tabella componenti per cilindro


Cilindro monoprofilo.

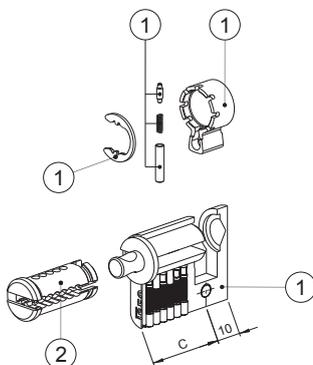

Misura cilindro <i>Cylinder lenght</i>	Lato C <i>Side C</i>		
	(1)	(2)	
	Cilindro preassemblato <i>Preassembled cylinder</i>	Cilindretto <i>Plug</i>	
C+10	Codice <i>Code</i>	Misura <i>Lenght</i>	Codice <i>Code</i>
30+10	88093010*	30	0040625*
35+10	88093510*	35	0040630*
40+10	88094010*	40	0040635*
45+10	88094510*	45	0040640*
50+10	88095010*	50	0040645*
55+10	88095510*	55	0040650*
60+10	88096010*	60	0040655*
65+10	88096510*	65	0040660*
70+10	88097010*	70	0040665*
80+10	88098010*	80	0040675*
90+10	88099010*	90	0040685*


R6 SPI Tabella componenti per cilindro

Cilindro doppio profilo.

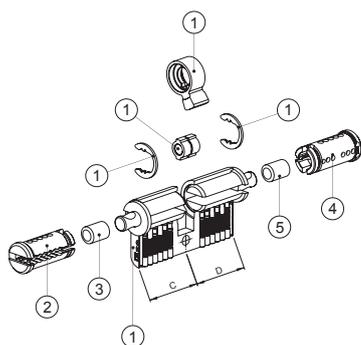

Misura cilindro Cylinder length	Lato C Side C						Lato D Side D			
	(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		
	Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Cilindretto Plug		Distanziatore Extension		Cilindretto Plug		Distanziatore Extension		
C+D	Codice Code	Misura Length	Codice Code	mm	Codice Code	Misura Length	Codice Code	mm	Codice Code	
30+30	88093030*	30	0040625*	---	---	30	0040625*	---	---	
30+35	88093035*	30	0040625*	---	---	35	0040630*	5	003211	
30+40	88093040*	30	0040625*	---	---	40	0040635*	10	003212	
30+45	88093045*	30	0040625*	---	---	45	0040640*	15	003213	
30+50	88093050*	30	0040625*	---	---	50	0040645*	20	003214	
30+55	88093055*	30	0040625*	---	---	55	0040650*	25	003215	
30+60	88093060*	30	0040625*	---	---	60	0040655*	30	003216	
30+65	88093065*	30	0040625*	---	---	65	0040660*	35	003217	
30+70	88093070*	30	0040625*	---	---	70	0040665*	40	003218	
30+75	88093075*	30	0040625*	---	---	75	0040670*	15+30	003213+003216	
30+80	88093080*	30	0040625*	---	---	80	0040675*	25+25	003215+003215	
35+35	88093535*	35	0040630*	5	003211	35	0040630*	5	003211	
35+40	88093540*	35	0040630*	5	003211	40	0040635*	10	003212	
35+45	88093545*	35	0040630*	5	003211	45	0040640*	15	003213	
35+50	88093550*	35	0040630*	5	003211	50	0040645*	20	003214	
35+55	88093555*	35	0040630*	5	003211	55	0040650*	25	003215	
35+60	88093560*	35	0040630*	5	003211	60	0040655*	30	003216	
35+65	88093565*	35	0040630*	5	003211	65	0040660*	35	003217	
40+40	88094040*	40	0040635*	10	003212	40	0040635*	10	003212	
40+45	88094045*	40	0040635*	10	003212	45	0040640*	15	003213	
40+50	88094050*	40	0040635*	10	003212	50	0040645*	20	003214	
40+55	88094055*	40	0040635*	10	003212	55	0040650*	25	003215	
40+60	88094060*	40	0040635*	10	003212	60	0040655*	30	003216	
40+70	88094070*	40	0040635*	10	003212	70	0040665*	40	003218	
45+45	88094545*	45	0040640*	15	003213	45	0040640*	15	003213	
45+55	88094555*	45	0040640*	15	003213	55	0040650*	25	003215	
45+60	88094560*	45	0040640*	15	003213	60	0040655*	30	003216	
50+50	88095050*	50	0040645*	20	003214	50	0040645*	20	003214	
50+55	88095055*	50	0040645*	20	003214	55	0040650*	25	003215	
50+60	88095060*	50	0040645*	20	003214	60	0040655*	30	003216	
65+55	88096555*	65	0040660*	35	003217	55	0040650*	25	003215	


Cilindro doppia funzione.

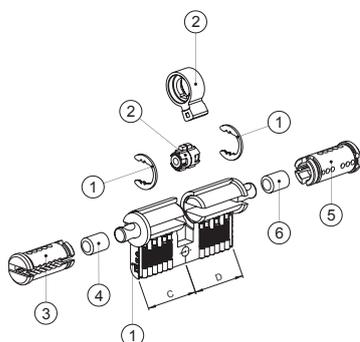

Misura cilindro Cylinder length	Lato C Side C						Lato D Side D				
	(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
	Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Kit snodino doppia funzione Double kit function		Cilindretto Plug		Distanziatore Extension		Cilindretto Plug		Distanziatore Extension	
C+D	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code	mm	Codice Code	Misura Length	Codice Code	mm	Codice Code
30+30	88093030*	30+30	0033220	30	0040625*	---	---	30	0040625*	---	---
30+35	88093035*	30+35	0033221	30	0040625*	---	---	35	0040630*	---	---
30+40	88093040*	30+35	0033221	30	0040625*	---	---	40	0040635*	5	003211
30+45	88093045*	30+35	0033221	30	0040625*	---	---	45	0040640*	10	003212
30+50	88093050*	30+35	0033221	30	0040625*	---	---	50	0040645*	15	003213
30+55	88093055*	30+35	0033221	30	0040625*	---	---	55	0040650*	20	003214
30+60	88093060*	30+35	0033221	30	0040625*	---	---	60	0040655*	25	003215
30+65	88093065*	30+35	0033221	30	0040625*	---	---	65	0040660*	30	003216
30+70	88093070*	30+35	0033221	30	0040625*	---	---	70	0040665*	35	003217
30+75	88093075*	30+35	0033221	30	0040625*	---	---	75	0040670*	40	003218
30+80	88093080*	30+35	0033221	30	0040625*	---	---	80	0040675*	15+30	003213+003216
35+35	88093535*	35+35	0033222	35	0040630*	---	---	35	0040630*	---	---
35+40	88093540*	35+35	0033222	35	0040630*	---	---	40	0040635*	5	003211
35+45	88093545*	35+35	0033222	35	0040630*	---	---	45	0040640*	10	003212
35+50	88093550*	35+35	0033222	35	0040630*	---	---	50	0040645*	15	003213
35+55	88093555*	35+35	0033222	35	0040630*	---	---	55	0040650*	20	003214
35+60	88093560*	35+35	0033222	35	0040630*	---	---	60	0040655*	25	003215
35+65	88093565*	35+35	0033222	35	0040630*	---	---	65	0040660*	30	003216
40+40	88094040*	35+35	0033222	40	0040635*	5	003211	40	0040635*	5	003211
40+45	88094045*	35+35	0033222	40	0040635*	5	003211	45	0040640*	10	003212
40+50	88094050*	35+35	0033222	40	0040635*	5	003211	50	0040645*	15	003213
40+55	88094055*	35+35	0033222	40	0040635*	5	003211	55	0040650*	20	003214
40+60	88094060*	35+35	0033222	40	0040635*	5	003211	60	0040655*	25	003215
40+70	88094070*	35+35	0033222	40	0040635*	5	003211	70	0040665*	35	003217
45+45	88094545*	35+35	0033222	45	0040640*	10	003212	45	0040640*	10	003212
45+55	88094555*	35+35	0033222	45	0040640*	10	003212	55	0040650*	20	003214
45+60	88094560*	35+35	0033222	45	0040640*	10	003212	60	0040655*	25	003215
50+50	88095050*	35+35	0033222	50	0040645*	15	003213	50	0040645*	15	003213
50+55	88095055*	35+35	0033222	50	0040645*	15	003213	55	0040650*	20	003214
50+60	88095060*	35+35	0033222	50	0040645*	15	003213	60	0040655*	25	003215
65+55	88096555*	35+35	0033222	65	0040660*	30	003216	55	0040650*	20	003214


R6 SPI Tabella componenti per cilindro

Cilindro
preassemblato
pomolo.

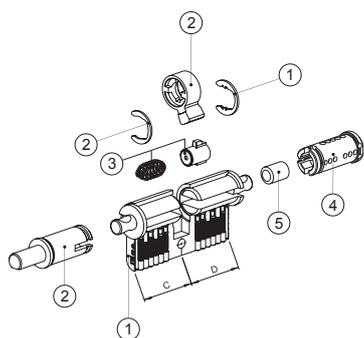

Misura cilindro Cylinder length	Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Lato C Side C		Lato D Side D					
		(2)		(3)		(4)		(5)	
		Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code
C+D	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code
30+30	88093030*	30	003191 003186	30	003187	30	0040625*	---	---
30+35	88093035*	30	003191 003186	35	003188	35	0040630*	---	---
30+40	88093040*	30	003191 003186	35	003188	40	0040635*	5	003211
30+45	88093045*	30	003191 003186	35	003188	45	0040640*	10	003212
30+50	88093050*	30	003191 003186	35	003188	50	0040645*	15	003213
30+55	88093055*	30	003191 003186	35	003188	55	0040650*	20	003214
30+60	88093060*	30	003191 003186	35	003188	60	0040655*	25	003215
30+65	88093065*	30	003191 003186	35	003188	65	0040660*	30	003216
30+70	88093070*	30	003191 003186	35	003188	70	0040665*	35	003217
30+75	88093075*	30	003191 003186	35	003188	75	0040670*	40	003218
30+80	88093080*	30	003191 003186	35	003188	80	0040675*	15+30	003213+003216
35+30	88093035*	35	003192	30	003187	30	0040625*	---	---
35+35	88093535*	35	003192	35	003188	35	0040630*	---	---
35+40	88093540*	35	003192	35	003188	40	0040635*	5	003211
35+45	88093545*	35	003192	35	003188	45	0040640*	10	003212
35+50	88093550*	35	003192	35	003188	50	0040645*	15	003213
35+55	88093555*	35	003192	35	003188	55	0040650*	20	003214
35+60	88093560*	35	003192	35	003188	60	0040655*	25	003215
35+65	88093565*	35	003192	35	003188	65	0040660*	30	003216
40+30	88093040*	40	003193	30	003187	30	0040625*	---	---
40+40	88094040*	40	003193	35	003188	40	0040635*	5	003211
40+45	88094045*	40	003193	35	003188	45	0040640*	10	003212
40+50	88094050*	40	003193	35	003188	50	0040645*	15	003213
40+55	88094055*	40	003193	35	003188	55	0040650*	20	003214
40+60	88094060*	40	003193	35	003188	60	0040655*	25	003215
40+70	88094070*	40	003193	35	003188	70	0040665*	35	003217
45+30	88093045*	45	003194	30	003187	30	0040625*	---	---
45+35	88093545*	45	003194	35	003188	35	0040630*	---	---
45+45	88094545*	45	003194	35	003188	45	0040640*	10	003212
45+55	88094555*	45	003194	35	003188	55	0040650*	20	003214
45+60	88094560*	45	003194	35	003188	60	0040655*	25	003215
50+40	88094050*	50	003195	35	003188	40	0040635*	5	003211
50+50	88095050*	50	003195	35	003188	50	0040645*	15	003213
50+55	88095055*	50	003195	35	003188	55	0040650*	20	003214
50+60	88095060*	50	003195	35	003188	60	0040655*	25	003215
55+65	88095565*	55	003262	35	003188	65	0040660*	30	003216
60+30	88093060*	60	003203	30	003187	30	0040625*	---	---
60+40	88094060*	60	003203	35	003188	40	0040635*	5	003211
60+45	88094560*	60	003203	35	003188	45	0040640*	10	003212
60+50	88095060*	60	003203	35	003188	50	0040645*	15	003213
65+55	88096555*	65	003204	35	003188	55	0040650*	20	003214
80+30	88093080*	80	003205	30	003187	30	0040625*	---	---

R6 SPI Componenti specifici



KIT 250 pezzi. Anello di ritenuta cilindretto in ottone, per cilindri a profilo europeo.


D=20 H=14 spessore 1 mm

0037001

250

-

1



KIT 250 pezzi. Anello di ritenuta cilindretto con dentini di aggancio in acciaio, per cilindri a profilo europeo.

Solo per cilindri da mm 56 - 61


D=15,6 H=12,2 spessore 1 mm

0037011

250

-

1



KIT 250 pezzi. Anello di ritenuta cilindretto lato pomolo in acciaio, per cilindri a profilo europeo.


D=15,5 H=12,2 spessore 1 mm

0037121

250

-

1



KIT 1000 pezzi. Perno in acciaio INOX per cifratura fila inferiore.

Ø2,5 x L=5,1 mm - **salto 0**

0032151

1000

-

1

Ø2,5 x L=5,6 mm - **salto 1**

0032156

1000

-

1

Ø2,5 x L=6,1 mm - **salto 2**

0032161

1000

-

1

Ø2,5 x L=6,6 mm - **salto 3**

0032166

1000

-

1

Ø2,5 x L=7,1 mm - **salto 4**

0032171

1000

-

1



Ø2,5 x L=7,6 mm - **salto 5**

0032276

1000

-

1



KIT 1000 pezzi. Perno in acciaio INOX per cifratura R6 SPI.




0038304

1000

-

1

R6 SPI Componenti specifici

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
	KIT 1000 pezzi. Controperno antigioco in ottone.			
	Ø2,5 x L=5,6 mm per cilindri a profilo europeo 0033150	1000	-	1
	Ø2,5 x L=3,5 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati 0033160	1000	-	1
	KIT 1000 pezzi. Controperno antiscasso in ottone.			
	Ø2,5 x L=5,0 mm per cilindri a profilo europeo 0034150	1000	-	1
	Ø2,5 x L=3,5 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati 0034160	1000	-	1
	KIT 1000 pezzi. Pastiglia in ottone.			
	Ø2,5 x L=1,0 mm - salto 2 0039110	1000	-	1
	Ø2,5 x L=1,5 mm - salto 3 0039115	1000	-	1
	Ø2,5 x L=2,0 mm - salto 4 0039120	1000	-	1
	Ø2,5 x L=2,5 mm - salto 5 0039125	1000	-	1
	KIT 1000 pezzi. Tappo conico in ottone.			
	Ø2,8 x L=3,6 mm per cilindri a profilo europeo 0035136	1000		1
	Ø2,8 x L=3,0 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati 0035130	1000	-	1
	KIT 1000 pezzi. Molla.			
	Ø2,5 x L=13,5 mm per cilindri profilo europeo 0038086	1000	-	1
	Ø2,5 x L=8,3 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati 0038084	1000	-	1





R6 SPI Componenti specifici

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
Chiave grezza R6 SPI brevettata in ottone nichelato.	80R8R0000	30	-	30



Carta di proprietà.	0038303	1	-	1
---------------------	----------------	---	---	---

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.	
	KIT 10 pezzi. Camma DIN 8 posizioni per cilindri a profilo europeo, monoprofilo, Serie F - Serie R	003132	10	-	1
	KIT 100 pezzi. Camma ISEO per cilindri a profilo europeo, con pomolo, Serie F - Serie R	003150	100	-	1
	KIT 100 pezzi. Camma DIN 30° per cilindri a profilo europeo, con pomolo, Serie F - Serie R	003184	100	-	1
	KIT 100 pezzi. Camma DIN 30° per cilindri a profilo europeo Serie F - Serie R	003153	100	-	1
	KIT 100 pezzi. Camma DIN 30° per cilindri a profilo europeo, monoprofilo, Serie F - Serie R	003164	100	-	1
	KIT 100 pezzi. Camma DIN 30° per cilindri a profilo europeo, doppia funzione, Serie F - Serie R	003189	100	-	1
	KIT 100 pezzi. Camma DIN 30° per cilindri a profilo europeo Serie R	003155	100	-	1
	KIT 100 pezzi. Camma DIN 30° per cilindri a profilo europeo, monoprofilo, Serie R	003157	100	-	1

Componenti comuni





KIT 100 pezzi. Camma DIN 30° per cilindri a profilo europeo, doppia funzione, **Serie R**

Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
0033223	100	-	1




KIT 10 pezzi. Pomolo tondo SFACCETTATO Ø30 mm
Per cilindri predisposti pomolo. Grano di fissaggio incluso.

Ottone lucido verniciato	044177	1	10	1
Nichelato satinato	044179	1	10	1




KIT 10 pezzi. Pomolo PIATTO 35 mm
Per cilindri predisposti pomolo. Grano di fissaggio incluso.

Ottone lucido verniciato	044167	1	10	1
Nichelato satinato	044169	1	10	1



Componenti

R6

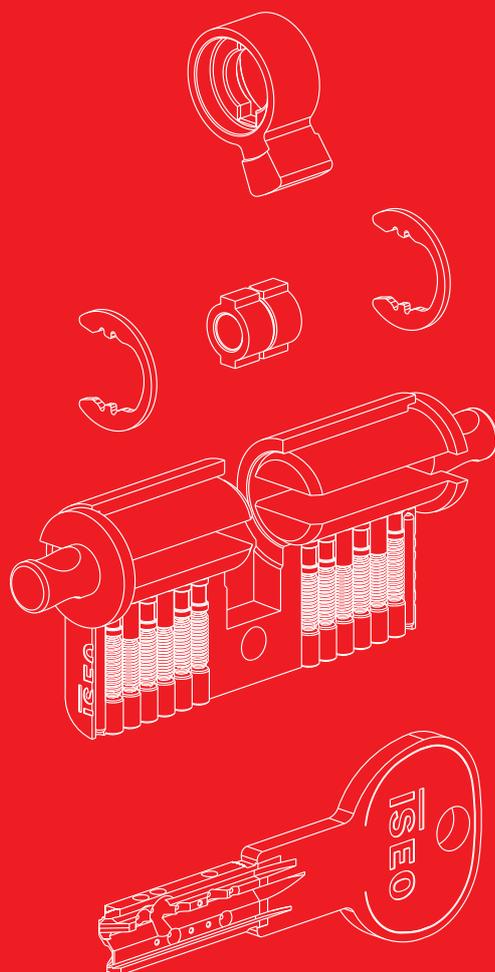

R6 Attrezzi di montaggio



	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
Valigetta di cifratura cilindri completa di componenti e istruzioni	003031	1	-	1



Attrezzo completo per cifratura cilindri a profilo europeo e cilindri a profilo U.K. con istruzioni per cambio cifratura e cacciavite guida cilindretto	003109	1	-	1
---	---------------	---	---	---



Piastrina premimolle per attrezzi di cifratura cilindri a profilo europeo	003111	1	-	1
--	---------------	---	---	---

Piastrina premimolle per attrezzi di cifratura cilindri a profilo U.K.	003112	1	-	1
---	---------------	---	---	---



Pinza per apertura anelli cilindri	003104	1	-	1
------------------------------------	---------------	---	---	---



Pinza per chiusura anelli ottone cilindri	003105	1	-	1
---	---------------	---	---	---



Pinza per inserimento pistoncini cilindri	003106	1	-	1
---	---------------	---	---	---



Forchetta premimolle per cilindri a profilo europeo	003007	1	-	1
--	---------------	---	---	---

Forchetta premimolle per cilindri a profilo U.K.	003082	1	-	1
---	---------------	---	---	---




Forchetta premimolle per cilindri scandinavi	003079	1	-	1
---	---------------	---	---	---



Accessorio per calibro a corsoio per lettura chiavi	003113	1	-	1
---	---------------	---	---	---

Code
 Confezione
 singola
 Confezione
 multipla
 Min. ord.

R6 Cilindri preassemblati

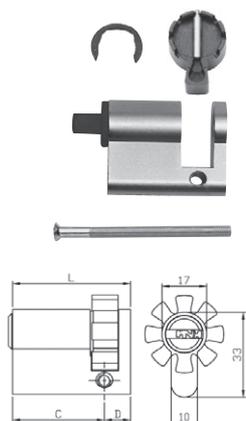


KIT 10 pezzi. Cilindro **MONOPROFILO EUROPEO NICHELATO**, chiave 6 spine.

Preassemblato con molle, controperni, tappi, camma DIN 8 posizioni, anello in acciaio e tappo in nylon.

Spina antitrapano nel corpo cilindro. Vite di fissaggio. Cilindretto da ordinare a parte.

	L	C + D			
L mm 40	(30+10)		880930109..SS	1	10 10
L mm 45	(35+10)		880935109..SS	1	10 10
L mm 50	(40+10)		880940109..SS	1	10 10
L mm 55	(45+10)		880945109..SS	1	10 10
L mm 60	(50+10)		880950109..SS	1	10 10
L mm 65	(55+10)		880955109..SS	1	10 10
L mm 70	(60+10)		880960109..SS	1	10 10
L mm 75	(65+10)		880965109..SS	1	10 10
L mm 80	(70+10)		880970109..SS	1	10 10
L mm 90	(80+10)		880980109..SS	1	10 10
L mm 100	(90+10)		880990109..SS	1	10 10

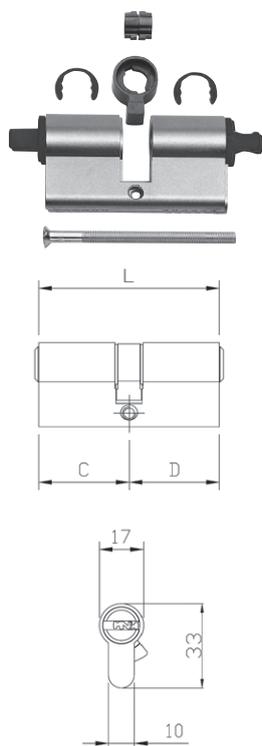


KIT 10 pezzi. Cilindro **A DOPPIO PROFILO EUROPEO NICHELATO**, chiave 6 spine.

Preassemblato con molle, controperni, tappi, snodino, camma DIN 30°, anelli in acciaio e tappi in nylon.


Spina antitrapano nel corpo cilindro. Vite di fissaggio. Cilindretto da ordinare a parte.

	L	C + D			
L mm 60	(30+30)		880930309..SS	1	10 10
L mm 65	(30+35)		880930359..SS	1	10 10
L mm 70	(30+40)		880930409..SS	1	10 10
	(35+35)		880935359..SS	1	10 10
L mm 75	(30+45)		880930459..SS	1	10 10
	(35+40)		880935409..SS	1	10 10
L mm 80	(30+50)		880930509..SS	1	10 10
	(35+45)		880935459..SS	1	10 10
	(40+40)		880940409..SS	1	10 10
L mm 85	(30+55)		880930559..SS	1	10 10
	(35+50)		880935509..SS	1	10 10
	(40+45)		880940459..SS	1	10 10
L mm 90	(30+60)		880930609..SS	1	10 10
	(35+55)		880935559..SS	1	10 10
	(40+50)		880940509..SS	1	10 10
	(45+45)		880945459..SS	1	10 10
L mm 95	(30+65)		880930659..SS	1	10 10
	(35+60)		880935609..SS	1	10 10
	(40+55)		880940559..SS	1	10 10
L mm 100	(30+70)		880930709..SS	1	10 10
	(35+65)		880935659..SS	1	10 10
	(40+60)		880940609..SS	1	10 10
	(45+55)		880945559..SS	1	10 10
	(50+50)		880950509..SS	1	10 10
L mm 105	(30+75)		880930759..SS	1	10 10
	(45+60)		880945609..SS	1	10 10
	(50+55)		880950559..SS	1	10 10
L mm 110	(30+80)		880930809..SS	1	10 10
	(40+70)		880940709..SS	1	10 10
	(50+60)		880950609..SS	1	10 10
L mm 120	(65+55)		880965559..SS	1	10 10


Code
 Confezione
 singola
 Confezione
 multipla
 Min. ord.

R6 Componenti specifici

KIT 10 pezzi. Cilindretto in ottone nichelato per cilindri a profilo europeo e U.K.

lato chiave da 30 mm	0046259	10	-	1
lato chiave da 35 mm	0046309	10	-	1
lato chiave da 40 mm	0046359	10	-	1
lato chiave da 45 mm	0046409	10	-	1
lato chiave da 50 mm	0046459	10	-	1
lato chiave da 55 mm	0046509	10	-	1
lato chiave da 60 mm	0046559	10	-	1
lato chiave da 65 mm	0046609	10	-	1
lato chiave da 70 mm	0046659	10	-	1
lato chiave da 75 mm	0046709	10	-	1
lato chiave da 80 mm	0046759	10	-	1
lato chiave da 90 mm	0046859	10	-	1



KIT 10 pezzi. Distanziatore per cilindri a profilo europeo.

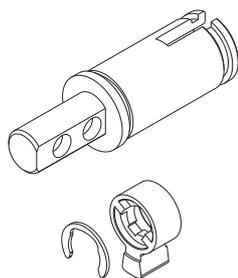L=5 mm	003211	10	-	1
L=10 mm	003212	10	-	1
L=15 mm	003213	10	-	1
L=20 mm	003214	10	-	1
L=25 mm	003215	10	-	1
L=30 mm	003216	10	-	1
L=35 mm	003217	10	-	1
L=40 mm	003218	10	-	1


KIT 10 pezzi. Cilindretto per lato pomolo in ottone nichelato per cilindri a profilo europeo.

Codolo lungo 16 mm. Camma **DIN 30°** e anello elastico in dotazione.

lato pomolo 30 mm	003191	10	-	1
lato pomolo 35 mm	003192	10	-	1
lato pomolo 40 mm	003193	10	-	1
lato pomolo 45 mm	003194	10	-	1
lato pomolo 50 mm	003195	10	-	1
lato pomolo 55 mm	003262	10	-	1
lato pomolo 60 mm	003203	10	-	1
lato pomolo 65 mm	003204	10	-	1
lato pomolo 80 mm	003205	10	-	1

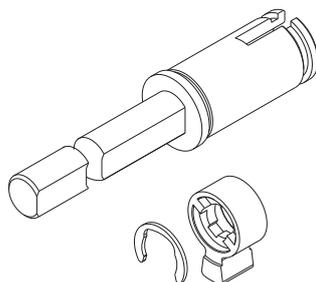

KIT 10 pezzi. Cilindretto per lato pomolo in ottone nichelato per cilindri a profilo europeo.

Codolo lungo 75 mm. Camma **DIN 30°** e anello elastico in dotazione.

lato pomolo 30 mm	003186	10	-	1
--------------------------	---------------	----	---	---


Code
Confezione singola
Confezione multipla
Min. ord.

R6 Componenti specifici



KIT 10 pezzi. Snodino e camma DIN 30° per cilindri doppia funzione.

cilindro 30+30 mm	0033220	10	-	1
cilindro 30+35 mm	0033221	10	-	1
cilindro 35+35 mm	0033222	10	-	1




KIT 10 pezzi. Snodino e molla per kit pomolo.

lato chiave 30 mm	003187	10	-	1
lato chiave 35 mm	003188	10	-	1

R6 Tabella componenti per cilindro


Cilindro monoprofilo.

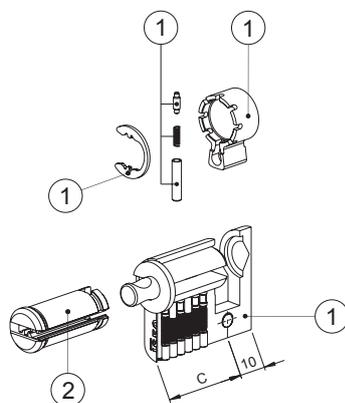

Misura cilindro Cylinder length	Lato C Side C		
	(1)	(2)	
	Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Cilindretto Plug	
C+10	Codice Code	Misura Length	Codice Code
30+10	88093010*	30	004625*
35+10	88093510*	35	004630*
40+10	88094010*	40	004635*
45+10	88094510*	45	004640*
50+10	88095010*	50	004645*
55+10	88095510*	55	004650*
60+10	88096010*	60	004655*
65+10	88096510*	65	004660*
70+10	88097010*	70	004665*
80+10	88098010*	80	004675*
90+10	88099010*	90	004685*


R6 Tabella componenti per cilindro

Cilindro doppio profilo.

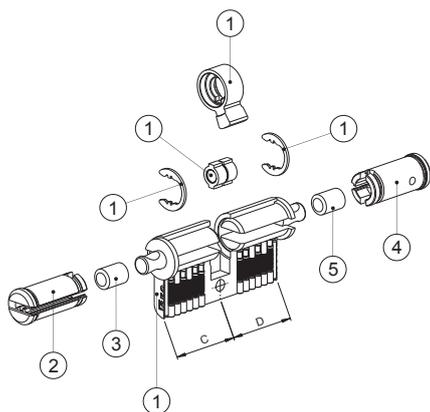

Misura cilindro Cylinder length	Lato C Side C						Lato D Side D			
	(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		
	Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Cilindretto Plug		Distanziatore Extension		Cilindretto Plug		Distanziatore Extension		
C+D	Codice Code	Misura Length	Codice Code	mm	Codice Code	Misura Length	Codice Code	mm	Codice Code	
30+30	88093030*	30	004625*	---	---	30	004625*	---	---	
30+35	88093035*	30	004625*	---	---	35	004630*	5	003211	
30+40	88093040*	30	004625*	---	---	40	004635*	10	003212	
30+45	88093045*	30	004625*	---	---	45	004640*	15	003213	
30+50	88093050*	30	004625*	---	---	50	004645*	20	003214	
30+55	88093055*	30	004625*	---	---	55	004650*	25	003215	
30+60	88093060*	30	004625*	---	---	60	004655*	30	003216	
30+65	88093065*	30	004625*	---	---	65	004660*	35	003217	
30+70	88093070*	30	004625*	---	---	70	004665*	40	003218	
30+75	88093075*	30	004625*	---	---	75	004670*	15+30	003213+003216	
30+80	88093080*	30	004625*	---	---	80	004675*	25+25	003215+003215	
35+35	88093535*	35	004630*	5	003211	35	004630*	5	003211	
35+40	88093540*	35	004630*	5	003211	40	004635*	10	003212	
35+45	88093545*	35	004630*	5	003211	45	004640*	15	003213	
35+50	88093550*	35	004630*	5	003211	50	004645*	20	003214	
35+55	88093555*	35	004630*	5	003211	55	004650*	25	003215	
35+60	88093560*	35	004630*	5	003211	60	004655*	30	003216	
35+65	88093565*	35	004630*	5	003211	65	004660*	35	003217	
40+40	88094040*	40	004635*	10	003212	40	004635*	10	003212	
40+45	88094045*	40	004635*	10	003212	45	004640*	15	003213	
40+50	88094050*	40	004635*	10	003212	50	004645*	20	003214	
40+55	88094055*	40	004635*	10	003212	55	004650*	25	003215	
40+60	88094060*	40	004635*	10	003212	60	004655*	30	003216	
40+70	88094070*	40	004635*	10	003212	70	004665*	40	003218	
45+45	88094545*	45	004640*	15	003213	45	004640*	15	003213	
45+55	88094555*	45	004640*	15	003213	55	004650*	25	003215	
45+60	88094560*	45	004640*	15	003213	60	004655*	30	003216	
50+50	88095050*	50	004645*	20	003214	50	004645*	20	003214	
50+55	88095055*	50	004645*	20	003214	55	004650*	25	003215	
50+60	88095060*	50	004645*	20	003214	60	004655*	30	003216	
65+55	88096555*	65	004660*	35	003217	55	004650*	25	003215	


Cilindro doppia funzione.

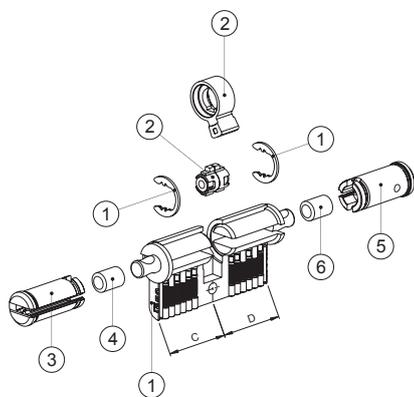









Misura cilindro Cylinder length	Lato C Side C						Lato D Side D				
	(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
	Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Kit snodino doppia funzione Double kit function		Cilindretto Plug		Distanziatore Extension		Cilindretto Plug		Distanziatore Extension	
Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code	mm	Codice Code	Misura Length	Codice Code	mm	Codice Code	
88093030*	30+30	0033220	30	004625*	---	---	30	004625*	---	---	
88093035*	30+35	0033221	30	004625*	---	---	35	004630*	---	---	
88093040*	30+35	0033221	30	004625*	---	---	40	004635*	5	003211	
88093045*	30+35	0033221	30	004625*	---	---	45	004640*	10	003212	
88093050*	30+35	0033221	30	004625*	---	---	50	004645*	15	003213	
88093055*	30+35	0033221	30	004625*	---	---	55	004650*	20	003214	
88093060*	30+35	0033221	30	004625*	---	---	60	004655*	25	003215	
88093065*	30+35	0033221	30	004625*	---	---	65	004660*	30	003216	
88093070*	30+35	0033221	30	004625*	---	---	70	004665*	35	003217	
88093075*	30+35	0033221	30	004625*	---	---	75	004670*	40	003218	
88093080*	30+35	0033221	30	004625*	---	---	80	004675*	15+30	003213+003216	
88093535*	35+35	0033222	35	004630*	---	---	35	004630*	---	---	
88093540*	35+35	0033222	35	004630*	---	---	40	004635*	5	003211	
88093545*	35+35	0033222	35	004630*	---	---	45	004640*	10	003212	
88093550*	35+35	0033222	35	004630*	---	---	50	004645*	15	003213	
88093555*	35+35	0033222	35	004630*	---	---	55	004650*	20	003214	
88093560*	35+35	0033222	35	004630*	---	---	60	004655*	25	003215	
88093565*	35+35	0033222	35	004630*	---	---	65	004660*	30	003216	
88094040*	35+35	0033222	40	004635*	5	003211	40	004635*	5	003211	
88094045*	35+35	0033222	40	004635*	5	003211	45	004640*	10	003212	
88094050*	35+35	0033222	40	004635*	5	003211	50	004645*	15	003213	
88094055*	35+35	0033222	40	004635*	5	003211	55	004650*	20	003214	
88094060*	35+35	0033222	40	004635*	5	003211	60	004655*	25	003215	
88094070*	35+35	0033222	40	004635*	5	003211	70	004665*	35	003217	
88094545*	35+35	0033222	45	004640*	10	003212	45	004640*	10	003212	
88094555*	35+35	0033222	45	004640*	10	003212	55	004650*	20	003214	
88094560*	35+35	0033222	45	004640*	10	003212	60	004655*	25	003215	
88095050*	35+35	0033222	50	004645*	15	003213	50	004645*	15	003213	
88095055*	35+35	0033222	50	004645*	15	003213	55	004650*	20	003214	
88095060*	35+35	0033222	50	004645*	15	003213	60	004655*	25	003215	
88096555*	35+35	0033222	65	004660*	30	003216	55	004650*	20	003214	

R6 Tabella componenti per cilindro

Cilindro predisposto pomolo.

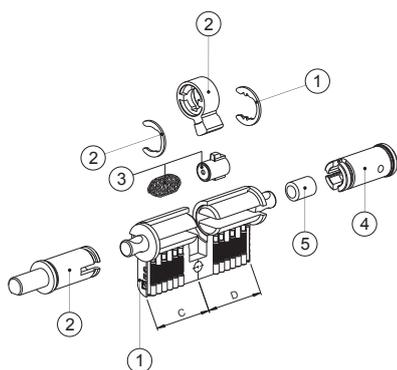

Misura cilindro Cylinder length	Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Lato C Side C		Lato D Side D					
		(2)		(3)		(4)		(5)	
		Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code
30+30	88093030*	30	003191 003186	30	003187	30	004625*	---	---
30+35	88093035*	30	003191 003186	35	003188	35	004630*	---	---
30+40	88093040*	30	003191 003186	35	003188	40	004635*	5	003211
30+45	88093045*	30	003191 003186	35	003188	45	004640*	10	003212
30+50	88093050*	30	003191 003186	35	003188	50	004645*	15	003213
30+55	88093055*	30	003191 003186	35	003188	55	004650*	20	003214
30+60	88093060*	30	003191 003186	35	003188	60	004655*	25	003215
30+65	88093065*	30	003191 003186	35	003188	65	004660*	30	003216
30+70	88093070*	30	003191 003186	35	003188	70	004665*	35	003217
30+75	88093075*	30	003191 003186	35	003188	75	004670*	40	003218
30+80	88093080*	30	003191 003186	35	003188	80	004675*	15+30	003213+003216
35+30	88093035*	35	003192	30	003187	30	004625*	---	---
35+35	88093535*	35	003192	35	003188	35	004630*	---	---
35+40	88093540*	35	003192	35	003188	40	004635*	5	003211
35+45	88093545*	35	003192	35	003188	45	004640*	10	003212
35+50	88093550*	35	003192	35	003188	50	004645*	15	003213
35+55	88093555*	35	003192	35	003188	55	004650*	20	003214
35+60	88093560*	35	003192	35	003188	60	004655*	25	003215
35+65	88093565*	35	003192	35	003188	65	004660*	30	003216
40+30	88093040*	40	003193	30	003187	30	004625*	---	---
40+40	88094040*	40	003193	35	003188	40	004635*	5	003211
40+45	88094045*	40	003193	35	003188	45	004640*	10	003212
40+50	88094050*	40	003193	35	003188	50	004645*	15	003213
40+55	88094055*	40	003193	35	003188	55	004650*	20	003214
40+60	88094060*	40	003193	35	003188	60	004655*	25	003215
40+70	88094070*	40	003193	35	003188	70	004665*	35	003217
45+30	88093045*	45	003194	30	003187	30	004625*	---	---
45+35	88093545*	45	003194	35	003188	35	004630*	---	---
45+45	88094545*	45	003194	35	003188	45	004640*	10	003212
45+55	88094555*	45	003194	35	003188	55	004650*	20	003214
45+60	88094560*	45	003194	35	003188	60	004655*	25	003215
50+40	88094050*	50	003195	35	003188	40	004635*	5	003211
50+50	88095050*	50	003195	35	003188	50	004645*	15	003213
50+55	88095055*	50	003195	35	003188	55	004650*	20	003214
50+60	88095060*	50	003195	35	003188	60	004655*	25	003215
55+65	88095565*	55	003262	35	003188	65	004660*	30	003216
60+30	88093060*	60	003203	30	003187	30	004625*	---	---
60+40	88094060*	60	003203	35	003188	40	004635*	5	003211
60+45	88094560*	60	003203	35	003188	45	004640*	10	003212
60+50	88095060*	60	003203	35	003188	50	004645*	15	003213
65+55	88096555*	65	003204	35	003188	55	004650*	20	003214
80+30	88093080*	80	003205	30	003187	30	004625*	---	---

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
R6 Componenti specifici				
	KIT 250 pezzi. Anello di ritenuta cilindretto in ottone, per cilindri a profilo europeo. D=20 H=14 spessore 1 mm	0037001	250	- 1
	KIT 250 pezzi. Anello di ritenuta cilindretto con dentini di aggancio in acciaio, per cilindri a profilo europeo. Solo per cilindri da mm 56 - 61 D=15,6 H=12,2 spessore 1 mm	0037011	250	- 1
	KIT 250 pezzi. Anello di ritenuta cilindretto lato pomolo in acciaio, per cilindri a profilo europeo. D=15,5 H=12,2 spessore 1 mm	0037121	250	- 1
	KIT 1000 pezzi. Perno in acciaio INOX per cifratura.			
	Ø2,5 x L=5,1 - salto 0	0032151	1000	- 1
	Ø2,5 x L=5,6 - salto 1	0032156	1000	- 1
	Ø2,5 x L=6,1 - salto 2	0032161	1000	- 1
	Ø2,5 x L=6,6 - salto 3	0032166	1000	- 1
	Ø2,5 x L=7,1 - salto 4	0032171	1000	- 1
	Ø2,5 x L=7,6 mm - salto 5	0032276	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Controperno antigioco in ottone. Ø2,5 x L=5,6 mm per cilindri a profilo europeo Ø2,5 x L=3,5 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati	0033150 0033160	1000 1000	- 1 - 1
	KIT 1000 pezzi. Controperno antiscasso in ottone. Ø2,5 x L=5,0 mm per cilindri a profilo europeo Ø2,5 x L=3,5 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati	0034150 0034160	1000 1000	- 1 - 1
	KIT 1000 pezzi. Pastiglia in ottone.			
	Ø2,5 x L=1,0 mm - salto 2	0039110	1000	- 1
	Ø2,5 x L=1,5 mm - salto 3	0039115	1000	- 1
	Ø2,5 x L=2,0 mm - salto 4	0039120	1000	- 1
	Ø2,5 x L=2,5 mm - salto 5	0039125	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Tappo conico in ottone. Ø2,8 x L=3,6 mm per cilindri a profilo europeo Ø2,8 x L=3,0 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati	0035130 0035136	1000 1000	1 - 1
	KIT 1000 pezzi. Molla.			
	Ø2,5 x L=13,5 mm per cilindri profilo europeo	0038135	1000	- 1
	Ø2,5 x L=8,3 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati	0038084	1000	- 1

R6 Componenti specifici




Kit 7 chiavi in ottone nichelato.

020870

1

-

1




KIT 50 pezzi. Chiave grezza in ottone nichelato.

020839

50

-

50

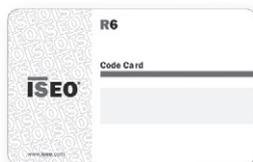

Code card

0041150


1

-

1

Componenti


F6/F6 Extra

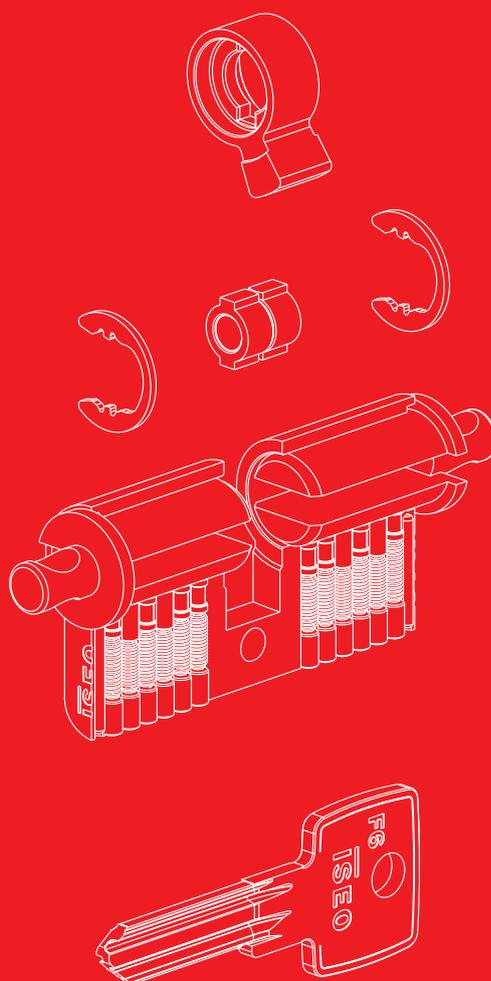

F6/F6 Extra Attrezzi di montaggio

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
 Valigetta di cifratura cilindri completa di componenti e istruzioni	003031	1	-	1
 Attrezzo completo per cifratura cilindro a profilo europeo e cilindro a profilo U.K. con istruzioni per cambio cifratura e cacciavite guida cilindretto	003109	1	-	1
 Piastrina premimolle per attrezzi di cifratura cilindri a profilo europeo	003111	1	-	1
 Piastrina premimolle per attrezzi di cifratura cilindro a profilo U.K.	003112	1	-	1
 Pinza per apertura anelli cilindri	003104	1	-	1
 Pinza per chiusura anelli ottone cilindri	003105	1	-	1
 Pinza per inserimento pistoncini cilindri	003106	1	-	1
 Forchetta premimolle per cilindri a profilo europeo	003007	1	-	1
 Forchetta premimolle per cilindri a profilo U.K.	003082	1	-	1
 Forchetta premimolle per cilindri scandinavi	003079	1	-	1


Code
 Confezione
 singola
 Confezione
 multipla
 Min. ord.

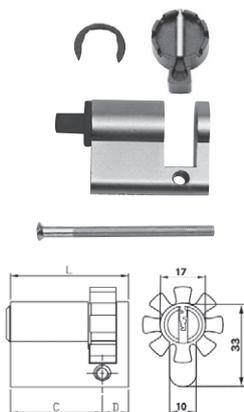F6/F6 Extra Cilindri preassemblati

KIT 10 pezzi. Cilindro **MONOPROFILO EUROPEO NICHELATO**, chiave 6 spine.

Preassemblato con molle, controperni, tappi, camma DIN 8 posizioni, anello in acciaio e tappo in nylon.

Spina antirapano nel corpo cilindro. Vite di fissaggio. Cilindretto da ordinare a parte.

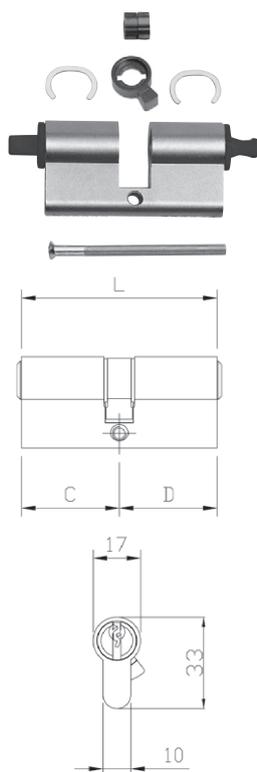L	C + D			
L mm 40	(30+10)	880930109..SS	1	10 10
L mm 45	(35+10)	880935109..SS	1	10 10
L mm 50	(40+10)	880940109..SS	1	10 10
L mm 55	(45+10)	880945109..SS	1	10 10
L mm 60	(50+10)	880950109..SS	1	10 10
L mm 65	(55+10)	880955109..SS	1	10 10
L mm 70	(60+10)	880960109..SS	1	10 10
L mm 75	(65+10)	880965109..SS	1	10 10
L mm 80	(70+10)	880970109..SS	1	10 10
L mm 90	(80+10)	880980109..SS	1	10 10
L mm 100	(90+10)	880990109..SS	1	10 10


KIT 10 pezzi. Cilindro **A DOPPIO PROFILO EUROPEO NICHELATO**, chiave 6 spine.

Preassemblato con molle, controperni, tappi, snodino, camma DIN 30°, anelli in acciaio e tappi in nylon.

Spina antirapano nel corpo cilindro. Vite di fissaggio. Cilindretti da ordinare a parte.


L	C + D			
L mm 60	(30+30)	880930309..SS	1	10 10
L mm 65	(30+35)	880930359..SS	1	10 10
L mm 70	(30+40)	880930409..SS	1	10 10
	(35+35)	880935359..SS	1	10 10
L mm 75	(30+45)	880930459..SS	1	10 10
	(35+40)	880935409..SS	1	10 10
L mm 80	(30+50)	880930509..SS	1	10 10
	(35+45)	880935459..SS	1	10 10
	(40+40)	880940409..SS	1	10 10
L mm 85	(30+55)	880930559..SS	1	10 10
	(35+50)	880935509..SS	1	10 10
	(40+45)	880940459..SS	1	10 10
L mm 90	(30+60)	880930609..SS	1	10 10
	(35+55)	880935559..SS	1	10 10
	(40+50)	880940509..SS	1	10 10
	(45+45)	880945459..SS	1	10 10
L mm 95	(30+65)	880930659..SS	1	10 10
	(35+60)	880935609..SS	1	10 10
	(40+55)	880940559..SS	1	10 10
L mm 100	(30+70)	880930709..SS	1	10 10
	(35+65)	880935659..SS	1	10 10
	(40+60)	880940609..SS	1	10 10
	(45+55)	880945559..SS	1	10 10
	(50+50)	880950509..SS	1	10 10
L mm 105	(30+75)	880930759..SS	1	10 10
	(45+60)	880945609..SS	1	10 10
	(50+55)	880950559..SS	1	10 10
L mm 110	(30+80)	880930809..SS	1	10 10
	(40+70)	880940709..SS	1	10 10
	(50+60)	880950609..SS	1	10 10
L mm 120	(65+55)	880965559..SS	1	10 10

Code
 Confezione
 singola
 Confezione
 multipla
 Min. ord.


F6/F6 Extra Componenti specifici

KIT 10 pezzi. Cilindretto in ottone nichelato per cilindri a profilo europeo e U.K.

lato chiave da 30 mm	0044259	10	-	1
lato chiave da 35 mm	0044309	10	-	1
lato chiave da 40 mm	0044359	10	-	1
lato chiave da 45 mm	0044409	10	-	1
lato chiave da 50 mm	0044459	10	-	1
lato chiave da 55 mm	0044509	10	-	1
lato chiave da 60 mm	0044559	10	-	1
lato chiave da 65 mm	0044609	10	-	1
lato chiave da 70 mm	0044659	10	-	1
lato chiave da 75 mm	0044709	10	-	1
lato chiave da 80 mm	0044759	10	-	1
lato chiave da 90 mm	0044859	10	-	1



KIT 10 pezzi. Distanziatore per cilindri a profilo europeo.

L=5 mm	003211	10	-	1
L=10 mm	003212	10	-	1
L=15 mm	003213	10	-	1
L=20 mm	003214	10	-	1
L=25 mm	003215	10	-	1
L=30 mm	003216	10	-	1
L=35 mm	003217	10	-	1
L=40 mm	003218	10	-	1

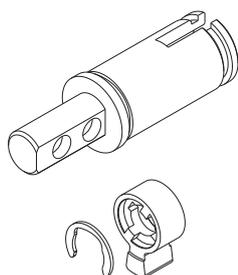
KIT 10 pezzi. Cilindretto per lato pomolo in ottone nichelato per cilindri a profilo europeo. **Codolo lungo 16 mm.**





 Camma **DIN 30°** e anello elastico in dotazione.

lato pomolo 30 mm	003240	10	-	1
lato pomolo 35 mm	003241	10	-	1
lato pomolo 40 mm	003242	10	-	1
lato pomolo 45 mm	003243	10	-	1
lato pomolo 50 mm	003244	10	-	1
lato pomolo 55 mm	003245	10	-	1
lato pomolo 60 mm	003246	10	-	1
lato pomolo 65 mm	003247	10	-	1
lato pomolo 80 mm	003278	10	-	1

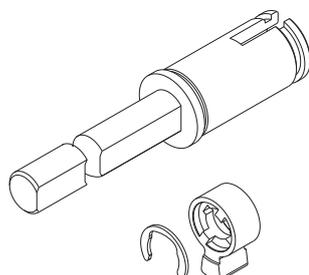
KIT 10 pezzi. Cilindretto per lato pomolo in ottone nichelato per cilindri a profilo europeo. **Codolo lungo 75 mm.**


 Camma **DIN 30°** e anello elastico in dotazione.

lato pomolo 30 mm	003265	10	-	1
--------------------------	---------------	----	---	---

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
F6/F6 Extra Componenti specifici				
	KIT 10 pezzi. Snodino e camma DIN 30° per cilindri a profilo europeo.	003250	10	- 1
	KIT 10 pezzi. Snodino e camma ISEO 45° per cilindri ovali U.K.	003270	10	- 1
	KIT 10 pezzi. Snodino e camma DIN 30° per cilindri doppia funzione.			
	cilindro 30+30 mm	0033210	10	- 1
	cilindro 30+35 mm	0033211	10	- 1
	cilindro 35+35 mm	0033212	10	- 1
	KIT 10 pezzi. Snodino e molla per kit pomolo.			
	lato chiave 30 mm	003267	10	- 1
	lato chiave 35 mm	003269	10	- 1


F6/F6 Extra Tabella componenti per cilindro

Cilindro monoprofilo.	Lato C Side C	
	(1)	(2)
	Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Cilindretto Plug
Misura cilindro Cylinder length	Codice Code	Misura Length Codice Code
C+10		
30+10	88093010*	30 004425*
35+10	88093510*	35 004430*
40+10	88094010*	40 004435*
45+10	88094510*	45 004440*
50+10	88095010*	50 004445*
55+10	88095510*	55 004450*
60+10	88096010*	60 004455*
65+10	88096510*	65 004460*
70+10	88097010*	70 004465*
80+10	88098010*	80 004475*
90+10	88099010*	90 004485*

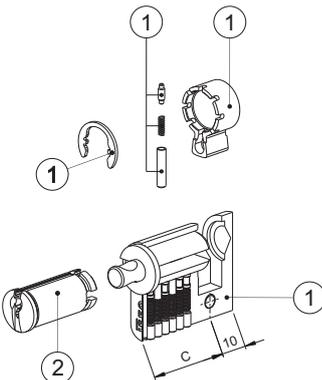


F6/F6 Extra Tabella componenti per cilindro

Cilindro doppio profilo.

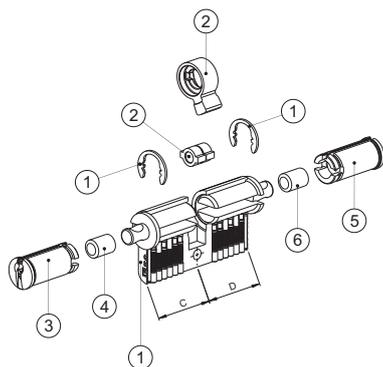

Misura cilindro Cylinder length			Lato C Side C				Lato D Side D			
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	
	Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Kit snodino Clutch kit	Cilindretto Plug		Distanziatore Extension		Cilindretto Plug		Distanziatore Extension	
C+D	Code	Code	Misura Length	Code	mm	Code	Misura Length	Code	mm	Code
30+30	88093030*	003250	30	004425*	---	---	30	004425*	---	---
30+35	88093035*	003250	30	004425*	---	---	35	004430*	5	003211
30+40	88093040*	003250	30	004425*	---	---	40	004435*	10	003212
30+45	88093045*	003250	30	004425*	---	---	45	004440*	15	003213
30+50	88093050*	003250	30	004425*	---	---	50	004445*	20	003214
30+55	88093055*	003250	30	004425*	---	---	55	004450*	25	003215
30+60	88093060*	003250	30	004425*	---	---	60	004455*	30	003216
30+65	88093065*	003250	30	004425*	---	---	65	004460*	35	003217
30+70	88093070*	003250	30	004425*	---	---	70	004465*	40	003218
30+75	88093075*	003250	30	004425*	---	---	75	004470*	15+30	003213+003216
30+80	88093080*	003250	30	004425*	---	---	80	004475*	25+25	003215+003215
35+35	88093535*	003250	35	004430*	5	003211	35	004430*	5	003211
35+40	88093540*	003250	35	004430*	5	003211	40	004435*	10	003212
35+45	88093545*	003250	35	004430*	5	003211	45	004440*	15	003213
35+50	88093550*	003250	35	004430*	5	003211	50	004445*	20	003214
35+55	88093555*	003250	35	004430*	5	003211	55	004450*	25	003215
35+60	88093560*	003250	35	004430*	5	003211	60	004455*	30	003216
35+65	88093565*	003250	35	004430*	5	003211	65	004460*	35	003217
40+40	88094040*	003250	40	004435*	10	003212	40	004435*	10	003212
40+45	88094045*	003250	40	004435*	10	003212	45	004440*	15	003213
40+50	88094050*	003250	40	004435*	10	003212	50	004445*	20	003214
40+55	88094055*	003250	40	004435*	10	003212	55	004450*	25	003215
40+60	88094060*	003250	40	004435*	10	003212	60	004455*	30	003216
40+70	88094070*	003250	40	004435*	10	003212	70	004465*	40	003218
45+45	88094545*	003250	45	004440*	15	003213	45	004440*	15	003213
45+55	88094555*	003250	45	004440*	15	003213	55	004450*	25	003215
45+60	88094560*	003250	45	004440*	15	003213	60	004455*	30	003216
50+50	88095050*	003250	50	004445*	20	003214	50	004445*	20	003214
50+55	88095055*	003250	50	004445*	20	003214	55	004450*	25	003215
50+60	88095060*	003250	50	004445*	20	003214	60	004455*	30	003216
65+55	88096555*	003250	65	004460*	35	003217	55	004450*	25	003215


Cilindro doppia funzione.

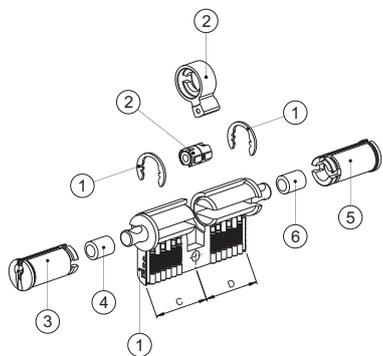









Misura cilindro Cylinder length			Lato C Side C				Lato D Side D				
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		
	Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Kit snodino doppia funzione Double kit function	Cilindretto Plug		Distanziatore Extension		Cilindretto Plug		Distanziatore Extension		
C+D	Code	Misura Length	Code	Misura Length	Code	mm	Code	Misura Length	Code	mm	Code
30+30	88093030*	30+30	0033210	30	004425*	---	---	30	004425*	---	---
30+35	88093035*	30+35	0033211	30	004425*	---	---	35	004430*	---	---
30+40	88093040*	30+35	0033211	30	004425*	---	---	40	004435*	5	003211
30+45	88093045*	30+35	0033211	30	004425*	---	---	45	004440*	10	003212
30+50	88093050*	30+35	0033211	30	004425*	---	---	50	004445*	15	003213
30+55	88093055*	30+35	0033211	30	004425*	---	---	55	004450*	20	003214
30+60	88093060*	30+35	0033211	30	004425*	---	---	60	004455*	25	003215
30+65	88093065*	30+35	0033211	30	004425*	---	---	65	004460*	30	003216
30+70	88093070*	30+35	0033211	30	004425*	---	---	70	004465*	35	003217
30+75	88093075*	30+35	0033211	30	004425*	---	---	75	004470*	40	003218
30+80	88093080*	30+35	0033211	30	004425*	---	---	80	004475*	15+30	003213+003216
35+35	88093535*	35+35	0033212	35	004430*	---	---	35	004430*	---	---
35+40	88093540*	35+35	0033212	35	004430*	---	---	40	004435*	5	003211
35+45	88093545*	35+35	0033212	35	004430*	---	---	45	004440*	10	003212
35+50	88093550*	35+35	0033212	35	004430*	---	---	50	004445*	15	003213
35+55	88093555*	35+35	0033212	35	004430*	---	---	55	004450*	20	003214
35+60	88093560*	35+35	0033212	35	004430*	---	---	60	004455*	25	003215
35+65	88093565*	35+35	0033212	35	004430*	---	---	65	004460*	30	003216
40+40	88094040*	35+35	0033212	40	004435*	5	003211	40	004435*	5	003211
40+45	88094045*	35+35	0033212	40	004435*	5	003211	45	004440*	10	003212
40+50	88094050*	35+35	0033212	40	004435*	5	003211	50	004445*	15	003213
40+55	88094055*	35+35	0033212	40	004435*	5	003211	55	004450*	20	003214
40+60	88094060*	35+35	0033212	40	004435*	5	003211	60	004455*	25	003215
40+70	88094070*	35+35	0033212	40	004435*	5	003211	70	004465*	35	003217
45+45	88094545*	35+35	0033212	45	004440*	10	003212	45	004440*	10	003212
45+55	88094555*	35+35	0033212	45	004440*	10	003212	55	004450*	20	003214
45+60	88094560*	35+35	0033212	45	004440*	10	003212	60	004455*	25	003215
50+50	88095050*	35+35	0033212	50	004445*	15	003213	50	004445*	15	003213
50+55	88095055*	35+35	0033212	50	004445*	15	003213	55	004450*	20	003214
50+60	88095060*	35+35	0033212	50	004445*	15	003213	60	004455*	25	003215
65+55	88096555*	35+35	0033212	65	004460*	30	003216	55	004450*	20	003214

F6/F6 Extra Tabella componenti per cilindro




Cilindro predisposto pomolo.

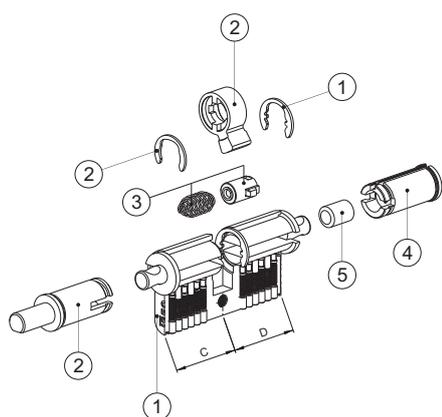

Misura cilindro Cylinder lenght	Lato C Side C		Lato D Side D						
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		
	Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Kit pomolo Knob kit	Kit snodino Clutch kit		Cilindretto Plug		Distanziatore Extension		
C+D	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	Misura Lenght	Codice Code	mm	Codice Code
30+30	88093030*	30	003240 003265	30	003267	30	004425*	---	---
30+35	88093035*	30	003240 003265	35	003269	35	004430*	5	003211
30+40	88093040*	30	003240 003265	40	003269	40	004435*	10	003212
30+45	88093045*	30	003240 003265	45	003269	45	004440*	15	003213
30+50	88093050*	30	003240 003265	50	003269	50	004445*	20	003214
30+55	88093055*	30	003240 003265	55	003269	55	004450*	25	003215
30+60	88093060*	30	003240 003265	60	003269	60	004455*	30	003216
30+65	88093065*	30	003240 003265	65	003269	65	004460*	35	003217
30+70	88093070*	30	003240 003265	45	003269	70	004465*	40	003218
30+75	88093075*	30	003240 003265	50	003269	75	004470*	15+30	003213+00321
30+80	88093080*	30	003240 003265	55	003269	80	004475*	25+25	003215+00321
35+30	88093035*	35	003241	30	003267	30	004425*	---	---
35+35	88093535*	35	003241	35	003269	35	004430*	5	003211
35+40	88093540*	35	003241	40	003269	40	004435*	10	003212
35+45	88093545*	35	003241	45	003269	45	004440*	15	003213
35+50	88093550*	35	003241	50	003269	50	004445*	20	003214
35+55	88093555*	35	003241	55	003269	55	004450*	25	003215
35+60	88093560*	35	003241	60	003269	60	004455*	30	003216
35+65	88093565*	35	003241	65	003269	65	004460*	35	003217
40+30	88093040*	40	003242	30	003267	30	004425*	---	---
40+40	88094040*	40	003242	40	003269	40	004435*	10	003212
40+45	88094045*	40	003242	45	003269	45	004440*	15	003213
40+50	88094050*	40	003242	50	003269	50	004445*	20	003214
40+55	88094055*	40	003242	55	003269	55	004450*	25	003215
40+60	88094060*	40	003242	60	003269	60	004455*	30	003216
40+70	88094070*	40	003242	45	003269	70	004465*	40	003218
45+30	88093045*	45	003243	30	003267	30	004425*	---	---
45+35	88093545*	45	003243	35	003269	35	004430*	5	003211
45+45	88094545*	45	003243	45	003269	45	004440*	15	003213
45+55	88094555*	45	003243	55	003269	55	004450*	25	003215
45+60	88094560*	45	003243	60	003269	60	004455*	30	003216
50+40	88094050*	50	003244	40	003269	40	004435*	10	003212
50+50	88095050*	50	003244	50	003269	50	004445*	20	003214
50+55	88095055*	50	003244	55	003269	55	004450*	25	003215
50+60	88095060*	50	003244	60	003269	60	004455*	30	003216
55+65	88095565*	55	003245	65	003269	65	004460*	35	003217
60+30	88093060*	60	003246	30	003267	30	004425*	---	---
60+40	88094060*	60	003246	40	003269	40	004435*	10	003212
60+45	88094560*	60	003246	45	003269	45	004440*	15	003213
60+50	88095060*	60	003246	50	003269	50	004445*	20	003214
65+55	88096555*	65	003247	55	003269	55	004450*	25	003215
80+30	88093080*	80	003278	30	003267	30	004425*	---	---


			Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
F6/F6 Extra Componenti specifici						
		KIT 250 pezz. Anello di ritenuta cilindretto in ottone, per cilindri a profilo europeo. D=20 H=14 spessore 1 mm	0037001	250	-	1
		KIT 250 pezz. Anello di ritenuta cilindretto con dentini di aggancio in acciaio, per cilindri a profilo europeo. Solo per cilindri da mm 56 - 61 D=15,6 H=12,2 spessore 1 mm	0037011	250	-	1
		KIT 250 pezz. Anello di ritenuta cilindretto lato pomolo in acciaio, per cilindri a profilo europeo. D=15,5 H=12,2 spessore 1 mm	0037121	250	-	1
		KIT 1000 pezz. Perno in acciaio INOX per cifratura.				
F6		Ø2,5 x L=4,6 mm - salto 0	F6/F6 Extra 0032146	1000	-	1
		Ø2,5 x L=5,1 mm - salto 1	F6/F6 Extra 0032151	1000	-	1
		Ø2,5 x L=5,6 mm - salto 2	F6/F6 Extra 0032156	1000	-	1
		Ø2,5 x L=6,1 mm - salto 3	F6/F6 Extra 0032161	1000	-	1
F6 Extra		Ø2,5 x L=6,6 mm - salto 4	F6/F6 Extra 0032166	1000	-	1
		Ø2,5 x L=7,1 mm - salto 5	F6 0032171	1000	-	1
		Ø2,5 x L=7,1 mm - salto 5	F6 Extra 0032195	1000	-	1
		Ø2,5 x L=7,6 mm - salto 6	F6 0032176	1000	-	1
		Ø2,5 x L=7,6 mm - salto 6	F6 Extra 0032196	1000	-	1
		Ø2,5 x L=8,1 mm - salto 7	F6 0032181	1000	-	1
		Ø2,5 x L=8,1 mm - salto 7	F6 Extra 0032197	1000	-	1
		Ø2,5 x L=8,6 mm - salto 8	F6 0032186	1000	-	1
		Ø2,5 x L=8,6 mm - salto 8	F6 Extra 0032198	1000	-	1
		KIT 1000 pezz. Controperno antigiochi in ottone.				
F6		Ø2,5 x L=5,6 mm per cilindri a profilo europeo serie F6	0033150	1000	-	1
		Ø2,5 x L=3,5 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati serie F6	0033160	1000	-	1
F6 Extra		Ø2,5 x L=5,6 mm per cilindri a profilo europeo serie F6 Extra	0034180	1000	-	1
		KIT 1000 pezz. Controperno antiscasso in ottone.				
F6		Ø2,5 x L=5,0 mm per cilindri a profilo europeo serie F6	0034150	1000	-	1
		Ø2,5 x L=3,5 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati serie F6	0034160	1000	-	1
F6 Extra		Ø2,5 x L=5,0 mm per cilindri a profilo europeo serie F6 Extra	0034170	1000	-	1

F6/F6 Extra Componenti specifici

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
KIT 1000 pezzi. Pastiglia in ottone.				
	Ø2,5 x L=1,0 mm - salto 2	0039110	1000	- 1
	Ø2,5 x L=1,5 mm - salto 3	0039115	1000	- 1
	Ø2,5 x L=2,0 mm - salto 4	0039120	1000	- 1
	Ø2,5 x L=2,5 mm - salto 5	0039125	1000	- 1
	Ø2,5 x L=3,0 mm - salto 6	0039130	1000	- 1
	Ø2,5 x L=3,5 mm - salto 7	0039135	1000	- 1
	Ø2,5 x L=4,0 mm - salto 8	0039140	1000	- 1
KIT 1000 pezzi. Tappo conico in ottone.				
	Ø2,8 x L=3,6 mm per cilindri profilo europeo	0035130	1000	- 1
	Ø2,8 x L=3,0 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati	0035136	1000	- 1
KIT 1000 pezzi. Molla.				
	Ø2,5 x L=13,5 mm per cilindri a profilo europeo serie F6	0038135	1000	- 1
	Ø2,5 x L=8,3 mm per cilindri tondi Ø 26 e cilindri staccati serie F6	0038084	1000	- 1
	Ø2,5 x L=13,5 mm per cilindri a profilo europeo serie F6 Extra	0038086	1000	- 1
KIT 500 pezzi. Spina antitrapano per cilindretto F6 Extra .				
	Ø2 x L=3,8 mm	0036065	500	- 1
	Ø2 x L=11 mm	0036063	500	- 1
	Kit 9 chiavi cifrato.	0206098	1	- 1
	KIT 50 pezzi. Chiave grezza in ottone nichelato.	020609	50	- 10

Componenti

F5

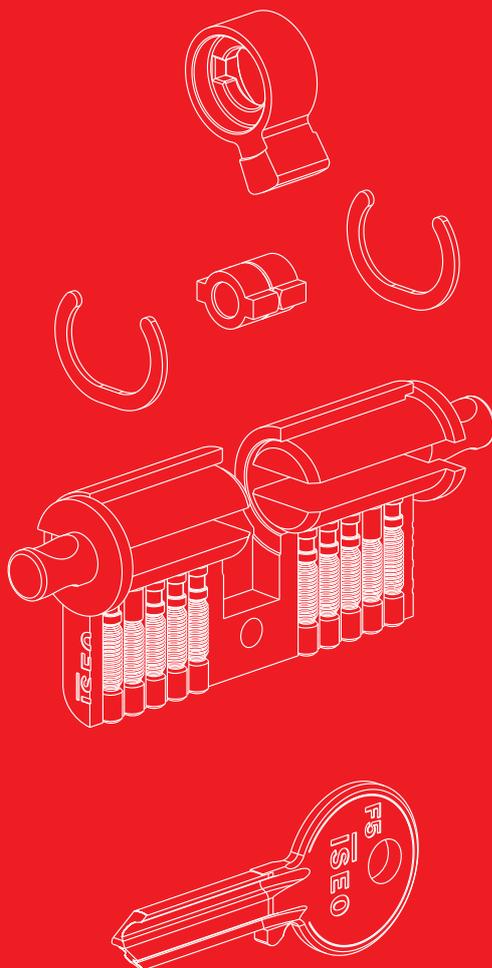


F5 Attrezzi di montaggio

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.	
	Valigetta di cifratura cilindri e lucchetti completa di componenti e istruzioni	003000	1	-	1
	Valigetta di cifratura senza componenti	003100	1	-	1
	Attrezzo completo per cifratura cilindro a profilo europeo e cilindro a profilo U.K. con istruzioni per cambio cifratura	003108	1	-	1
	Piastrina premimolle per attrezzi di cifratura cilindri a profilo europeo	003111	1	-	1
	Piastrina premimolle per attrezzi di cifratura cilindri a profilo U.K.	003112	1	-	1
	Pinza per apertura anelli cilindri	003104	1	-	1
	Pinza per chiusura anelli ottone cilindri	003105	1	-	1
	Pinza per inserimento pistoncini cilindri	003106	1	-	1
	Forchetta premimolle per cilindri a profilo europeo	003007	1	-	1
	Forchetta premimolle per cilindri a profilo U.K.	003082	1	-	1
	Forchetta premimolle per cilindri scandinavi	003079	1	-	1
	Calibro lettura chiavi	003107	1	-	1

Code
 Confezione
 singola
 Confezione
 multipla
 Min. ord.

F5 Cilindri preassemblati

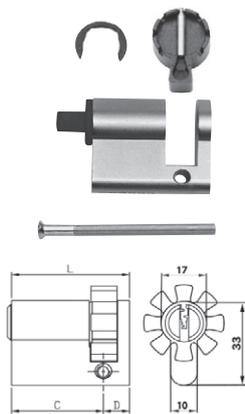


KIT 10 pezzi. Cilindro MONOPROFILO EUROPEO NICHELATO,

chiave 5 spine grande. Preassemblato con molle, controperni, tappi, camma DIN 8 posizioni, anello in acciaio e tappo in nylon.

Vite di fissaggio. Cilindretto da ordinare a parte.

	L	C + D			
L mm 40	(30+10)		820930109..SS	1	10 10
L mm 45	(35+10)		820935109..SS	1	10 10
L mm 50	(40+10)		820940109..SS	1	10 10
L mm 55	(45+10)		820945109..SS	1	10 10
L mm 60	(50+10)		820950109..SS	1	10 10
L mm 65	(55+10)		820955109..SS	1	10 10
L mm 70	(60+10)		820960109..SS	1	10 10
L mm 75	(65+10)		820965109..SS	1	10 10
L mm 80	(70+10)		820970109..SS	1	10 10
L mm 90	(80+10)		820980109..SS	1	10 10
L mm 100	(90+10)		820990109..SS	1	10 10
L mm 105	(95+10)		820995109..SS	1	10 10

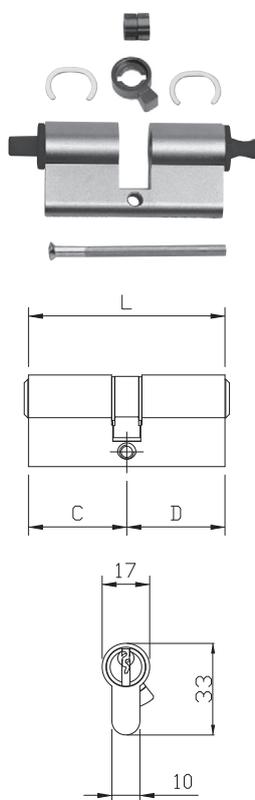

KIT 10 pezzi. Cilindro A DOPPIO PROFILO EUROPEO NICHELATO,


chiave 5 spine grande. Preassemblato con molle, controperni, tappi, snodino, camma DIN 30°, anelli in ottone e tappi in nylon.

Vite di fissaggio. Cilindretti da ordinare a parte.

	L	C + D			
L mm 60	(30+30)		820930309..SS	1	10 10
L mm 65	(30+35)		820930359..SS	1	10 10
L mm 70	(30+40)		820930409..SS	1	10 10
	(35+35)		820935359..SS	1	10 10
L mm 75	(30+45)		820930459..SS	1	10 10
	(35+40)		820935409..SS	1	10 10
L mm 80	(30+50)		820930509..SS	1	10 10
	(35+45)		820935459..SS	1	10 10
	(40+40)		820940409..SS	1	10 10
L mm 85	(30+55)		820930559..SS	1	10 10
	(35+50)		820935509..SS	1	10 10
	(40+45)		820940459..SS	1	10 10
L mm 90	(30+60)		820930609..SS	1	10 10
	(35+55)		820935559..SS	1	10 10
	(40+50)		820940509..SS	1	10 10
	(45+45)		820945459..SS	1	10 10
L mm 95	(30+65)		820930659..SS	1	10 10
	(35+60)		820935609..SS	1	10 10
	(40+55)		820940559..SS	1	10 10
L mm 100	(30+70)		820930709..SS	1	10 10
	(35+65)		820935659..SS	1	10 10
	(40+60)		820940609..SS	1	10 10
	(50+50)		820950509..SS	1	10 10
L mm 105	(30+75)		820930759..SS	1	10 10
	(50+55)		820950559..SS	1	10 10
L mm 110	(30+80)		820930809..SS	1	10 10
	(50+60)		820950609..SS	1	10 10
L mm 120	(65+55)		820965559..SS	1	10 10


Code
 Confezione
 singola
 Confezione
 multipla
 Min. ord.

F5 Componenti specifici




KIT 10 pezzi. Cilindretto in ottone nichelato
per cilindri a profilo europeo e U.K.

lato chiave da 30 mm	0045259	10	-	1
lato chiave da 35 mm	0045309	10	-	1
lato chiave da 40 mm	0045359	10	-	1
lato chiave da 45 mm	0045409	10	-	1
lato chiave da 50 mm	0045459	10	-	1
lato chiave da 55 mm	0045509	10	-	1
lato chiave da 60 mm	0045559	10	-	1
lato chiave da 65 mm	0045609	10	-	1
lato chiave da 70 mm	0045659	10	-	1
lato chiave da 75 mm	0045709	10	-	1
lato chiave da 80 mm	0045759	10	-	1
lato chiave da 90 mm	0045859	10	-	1
lato chiave da 95 mm	0045909	10	-	1




KIT 10 pezzi. Distanziale per cilindri a profilo europeo.

L=5 mm	003211	10	-	1
L=10 mm	003212	10	-	1
L=15 mm	003213	10	-	1
L=20 mm	003214	10	-	1
L=25 mm	003215	10	-	1
L=30 mm	003216	10	-	1
L=35 mm	003217	10	-	1
L=40 mm	003218	10	-	1

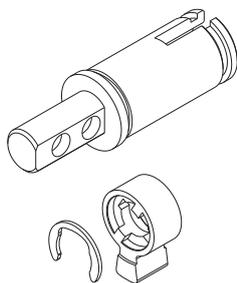

KIT 10 pezzi. Cilindretto per lato pomolo in ottone nichelato
per cilindri a profilo europeo. **Codolo lungo 16 mm.** Camma **DIN 30°**
e anello elastico in dotazione.


lato pomolo 30 mm	003191	10	-	1
lato pomolo 35 mm	003192	10	-	1
lato pomolo 40 mm	003193	10	-	1
lato pomolo 45 mm	003194	10	-	1
lato pomolo 50 mm	003195	10	-	1
lato pomolo 60 mm	003203	10	-	1
lato pomolo 65 mm	003204	10	-	1
lato pomolo 80 mm	003205	10	-	1

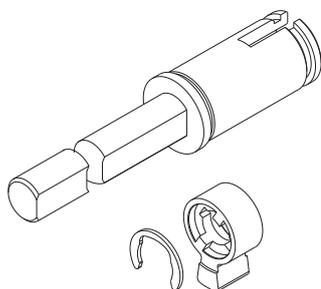


KIT 10 pezzi. Cilindretto per lato pomolo in ottone nichelato
per cilindri a profilo europeo. **Codolo lungo 75 mm.** Camma **DIN 30°**
e anello elastico in dotazione.

lato pomolo 30 mm	003186	10	-	1
--------------------------	---------------	----	---	---


F5 Componenti specifici




	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
KIT 10 pezzi. Snodino e camma DIN 30° per cilindri a profilo europeo.	003250	10	-	1




KIT 10 pezzi. Snodino e camma ISEO 45° per cilindri ovali U.K.	003270	10	-	1
--	---------------	----	---	---



KIT 10 pezzi. Snodino e camma DIN 30° per cilindri doppia funzione.				
cilindro 30+30 mm	0033210	10	-	1
cilindro 30+35 mm	0033211	10	-	1
cilindro 35+35 mm	0033212	10	-	1




KIT 10 pezzi. Snodino e molla per kit pomolo.				
lato chiave 30 mm	003196	10	-	1
lato chiave 35 mm	003197	10	-	1
lato chiave 40 mm	003198	10	-	1
lato chiave 45 mm	003199	10	-	1
lato chiave 50 mm	003200	10	-	1
lato chiave 55 mm	003201	10	-	1
lato chiave 60 mm	003202	10	-	1
lato chiave 65 mm	003255	10	-	1



KIT 10 pezzi. Prolunga lato chiave per snodino pomolo.	003295	10	-	1
---	---------------	----	---	---


F5 Tabella componenti per cilindro

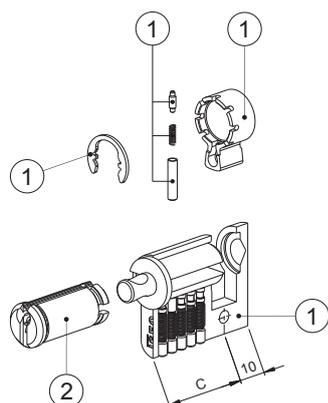

Cilindro monoprofilo.	Lato C Side C		
	(1)	(2)	
	Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Cilindretto Plug	
Misura cilindro Cylinder length	Codice Code	Misura Length	Codice Code
C+10			
30+10	82093010*	30	004525*
35+10	82093510*	35	004530*
40+10	82094010*	40	004535*
50+10	82095010*	50	004545*
55+10	82095510*	55	004550*
60+10	82096010*	60	004555*
65+10	82096510*	65	004560*
70+10	82097010*	70	004565*
80+10	82098010*	80	004575*
90+10	82099010*	90	004585*
95+10	82099510*	95	004590*


F5 Tabella componenti per cilindro

Cilindro doppio profilo.

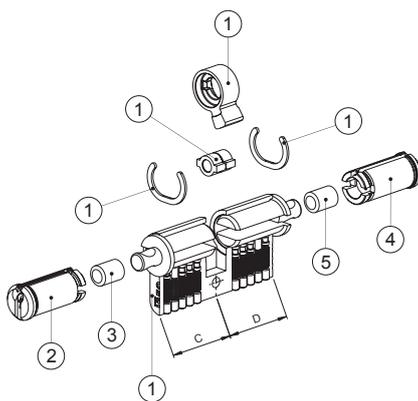

Misura cilindro Cylinder length	Lato C Side C										Lato D Side D			
	(1)	(2)		(3)		(4)		(5)						
	Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Cilindretto Plug		Distanziatore Extension		Cilindretto Plug		Distanziatore Extension						
C+D	Codice Code	Misura Length	Codice Code	mm	Codice Code	Misura Length	Codice Code	mm	Codice Code					
30+30	82093030*	30	004525*	---	---	30	004525*	---	---					
30+35	82093035*	30	004525*	---	---	35	004530*	5	003211					
30+40	82093040*	30	004525*	---	---	40	004535*	10	003212					
30+45	82093045*	30	004525*	---	---	45	004540*	15	003213					
30+50	82093050*	30	004525*	---	---	50	004545*	20	003214					
30+55	82093055*	30	004525*	---	---	55	004550*	25	003215					
30+60	82093060*	30	004525*	---	---	60	004555*	30	003216					
30+65	82093065*	30	004525*	---	---	65	004560*	35	003217					
30+70	82093070*	30	004525*	---	---	70	004565*	40	003218					
30+75	82093075*	30	004525*	---	---	75	004570*	15+30	003213+003216					
30+80	82093080*	30	004525*	---	---	80	004575*	25+25	003215+003215					
35+35	82093535*	35	004530*	5	003211	35	004530*	5	003211					
35+40	82093540*	35	004530*	5	003211	40	004535*	10	003212					
35+45	82093545*	35	004530*	5	003211	45	004540*	15	003213					
35+50	82093550*	35	004530*	5	003211	50	004545*	20	003214					
35+55	82093555*	35	004530*	5	003211	55	004550*	25	003215					
35+60	82093560*	35	004530*	5	003211	60	004555*	30	003216					
35+65	82093565*	35	004530*	5	003211	65	004560*	35	003217					
40+40	82094040*	40	004535*	10	003212	40	004535*	10	003212					
40+45	82094045*	40	004535*	10	003212	45	004540*	15	003213					
40+50	82094050*	40	004535*	10	003212	50	004545*	20	003214					
40+55	82094055*	40	004535*	10	003212	55	004550*	25	003215					
40+60	82094060*	40	004535*	10	003212	60	004555*	30	003216					
45+45	82094545*	45	004540*	15	003213	45	004540*	15	003213					
50+50	82095050*	50	004545*	20	003214	50	004545*	20	003214					
50+55	82095055*	50	004545*	20	003214	55	004550*	25	003215					
50+60	82095060*	50	004545*	20	003214	60	004555*	30	003216					
65+55	82096555*	65	004560*	35	003217	55	004550*	25	003215					


Cilindro doppia funzione.

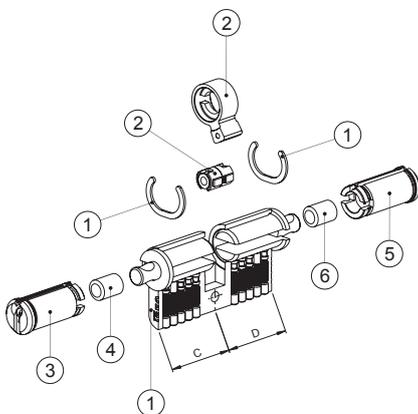







Misura cilindro Cylinder length	Lato C Side C										Lato D Side D			
	(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)				
	Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Kit snodino doppia funzione Double kit function		Cilindretto Plug		Distanziatore Extension		Cilindretto Plug		Distanziatore Extension				
C+D	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code	mm	Codice Code	Misura Length	Codice Code	mm	Codice Code			
30+30	82093030*	30+30	0033210	30	004525*	---	---	30	004525*	---	---			
30+35	82093035*	30+35	0033211	30	004525*	---	---	35	004530*	---	---			
30+40	82093040*	30+35	0033211	30	004525*	---	---	40	004535*	5	003211			
30+45	82093045*	30+35	0033211	30	004525*	---	---	45	004540*	10	003212			
30+50	82093050*	30+35	0033211	30	004525*	---	---	50	004545*	15	003213			
30+55	82093055*	30+35	0033211	30	004525*	---	---	55	004550*	20	003214			
30+60	82093060*	30+35	0033211	30	004525*	---	---	60	004555*	25	003215			
30+65	82093065*	30+35	0033211	30	004525*	---	---	65	004560*	30	003216			
30+70	82093070*	30+35	0033211	30	004525*	---	---	70	004565*	35	003217			
30+75	82093075*	30+35	0033211	30	004525*	---	---	75	004570*	40	003218			
30+80	82093080*	30+35	0033211	30	004525*	---	---	80	004575*	15+30	003213+003216			
35+35	82093535*	35+35	0033212	35	004530*	---	---	35	004530*	---	---			
35+40	82093540*	35+35	0033212	35	004530*	---	---	40	004535*	5	003211			
35+45	82093545*	35+35	0033212	35	004530*	---	---	45	004540*	10	003212			
35+50	82093550*	35+35	0033212	35	004530*	---	---	50	004545*	15	003213			
35+55	82093555*	35+35	0033212	35	004530*	---	---	55	004550*	20	003214			
35+60	82093560*	35+35	0033212	35	004530*	---	---	60	004555*	25	003215			
35+65	82093565*	35+35	0033212	35	004530*	---	---	65	004560*	30	003216			
40+40	82094040*	35+35	0033212	40	004535*	5	003211	40	004535*	5	003211			
40+45	82094045*	35+35	0033212	40	004535*	5	003211	45	004540*	10	003212			
40+50	82094050*	35+35	0033212	40	004535*	5	003211	50	004545*	15	003213			
40+55	82094055*	35+35	0033212	40	004535*	5	003211	55	004550*	20	003214			
40+60	82094060*	35+35	0033212	40	004535*	5	003211	60	004555*	25	003215			
45+45	82094545*	35+35	0033212	45	004540*	10	003212	45	004540*	10	003212			
50+50	82095050*	35+35	0033212	50	004545*	15	003213	50	004545*	15	003213			
50+55	82095055*	35+35	0033212	50	004545*	15	003213	55	004550*	20	003214			
50+60	82095060*	35+35	0033212	50	004545*	15	003213	60	004555*	25	003215			
65+55	82096555*	35+35	0033212	65	004560*	30	003216	55	004550*	20	003214			



F5 Tabella componenti per cilindro

Cilindro predisposto pomolo.

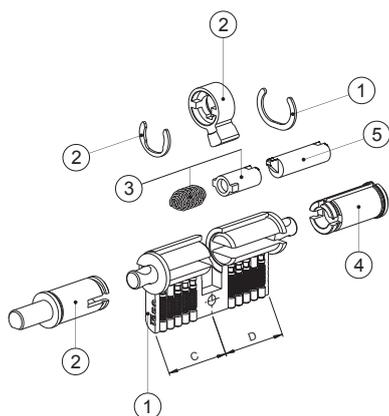

Misura cilindro Cylinder length	(1) Cilindro preassemblato Preassembled cylinder	Lato C Side C		Lato D Side D			
		(2)		(3)		(4)	
		Kit pomolo Knob kit		Kit snodino Clutch kit		Cilindretto Plug	
C+D	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code	Misura Length	Codice Code
30+30	82093030*	30	003191 003186	30	003196	30	004525*
30+35	82093035*	30	003191 003186	35	003197	35	004530*
30+40	82093040*	30	003191 003186	40	003198	40	004535*
30+45	82093045*	30	003191 003186	45	003199	45	004540*
30+50	82093050*	30	003191 003186	50	003200	50	004545*
30+55	82093055*	30	003191 003186	55	003201	55	004550*
30+60	82093060*	30	003191 003186	60	003202	60	004555*
30+65	82093065*	30	003191 003186	65	003255	65	004560*
30+70	82093070*	30	003191 003186	45 +	003199 +	70	004565*
			003186	25	003295 (5)		
30+75	82093075*	30	003191 003186	50 +	003200 +	75	004570*
			003186	25	003295 (5)		
30+80	82093080*	30	003191 003186	55 +	003201 +	80	004575*
			003186	25	003295 (5)		
35+30	82093035*	35	003192	30	003196	30	004525*
35+35	82093535*	35	003192	35	003197	35	004530*
35+40	82093540*	35	003192	40	003198	40	004535*
35+45	82093545*	35	003192	45	003199	45	004540*
35+50	82093550*	35	003192	50	003200	50	004545*
40+30	82093040*	40	003193	30	003196	30	004525*
40+40	82094040*	40	003193	40	003198	40	004535*
40+45	82094045*	40	003193	45	003199	45	004540*
40+50	82094050*	40	003193	50	003200	50	004545*
40+55	82094055*	40	003193	55	003201	55	004550*
45+30	82093045*	45	003194	30	003196	30	004525*
45+35	82093545*	45	003194	35	003197	35	004530*
45+45	82094545*	45	003194	45	003199	45	004540*
50+40	82094050*	50	003195	40	003198	40	004535*
50+50	82095050*	50	003195	50	003200	50	004545*
50+55	82095055*	50	003195	55	003201	55	004550*
50+60	82095060*	50	003195	60	003202	60	004555*
60+30	82093060*	60	003203	30	003196	30	004525*
60+40	82094060*	60	003203	40	003198	40	004535*
60+45	82094560*	60	003203	45	003199	45	004540*
60+50	82095060*	60	003203	50	003200	50	004545*
65+55	82096555*	65	003204	55	003201	55	004550*
80+30	82093080*	80	003205	30	003196	30	004525*

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
F5 Componenti specifici				
	KIT 250 pezzi. Anello di ritenuta cilindretto in ottone, per cilindri a profilo europeo. D=20 H=14 spessore 1 mm	0037001	250	- 1
	KIT 250 pezzi. Anello di ritenuta cilindretto con dentini di aggancio in acciaio, per cilindri a profilo europeo. Solo per cilindri da mm 56 - 61 D=15,6 H=12,2 spessore 1 mm	0037011	250	- 1
	KIT 250 pezzi. Anello di ritenuta cilindretto lato pomolo in acciaio, per cilindri a profilo europeo. D=15,5 H=12,2 spessore 1 mm	0037121	250	- 1
	KIT 1000 pezzi. Perno in ottone per cifratura cilindri e lucchetti IUSTUS			
	Ø2,8 x L=5,0 mm - salto 0	0032050	1000	- 1
	Ø2,8 x L=5,4 mm - salto 1	0032054	1000	- 1
	Ø2,8 x L=5,8 mm - salto 2	0032058	1000	- 1
	Ø2,8 x L=6,2 mm - salto 3	0032062	1000	- 1
	Ø2,8 x L=6,6 mm - salto 4	0032066	1000	- 1
	Ø2,8 x L=7,0 mm - salto 5	0032070	1000	- 1
	Ø2,8 x L=7,4 mm - salto 6	0032074	1000	- 1
	Ø2,8 x L=7,8 mm - salto 7	0032078	1000	- 1
	Ø2,8 x L=8,2 mm - salto 8	0032082	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Controperno antigiochi in ottone			
	Ø2,8 x L=3 mm	0033030	1000	- 1
	Ø2,8 x L=5 mm	0033050	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Controperno antiscasso in ottone			
	Ø2,8 x L=3 mm	0034030	1000	- 1
	Ø2,8 x L=5 mm	0034050	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Pastiglia in ottone per cilindri e lucchetti IUSTUS			
	Ø2,8 x L=0,8 mm - salto 2	0039008	1000	- 1
	Ø2,8 x L=1,2 mm - salto 3	0039012	1000	- 1
	Ø2,8 x L=1,6 mm - salto 4	0039016	1000	- 1
	Ø2,8 x L=2,0 mm - salto 5	0039020	1000	- 1
	Ø2,8 x L=2,4 mm - salto 6	0039024	1000	- 1
	Ø2,8 x L=2,8 mm - salto 7	0039028	1000	- 1
	Ø2,8 x L=3,2 mm - salto 8	0039032	1000	- 1

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
F5 Componenti specifici				
	KIT 1000 pezzi. Tappo conico in ottone per cilindri e lucchetti IUSTUS			
	Ø3,1 x L=3,2 mm	0035038	1000	- 1
	Ø3,1 x L=4,5 mm	0035049	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Molla per cilindri F5 tondo, ovale, staccato e fisso.			
	Ø2,8 x L=7,3 mm	0038073	1000	- 1
	KIT 1000 pezzi. Molla per cilindri cilindri e lucchetti			
	Ø2,8 x L=13 mm	0038130	1000	- 1
	Kit 9 chiavi cifrato.	0202599	1	- 1
	KIT 100 pezzi. Chiave grezza in ottone nichelato 5 spine grande, profilo destro	020259	100	- 100

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
	003132	10	-	1
	003150	100	-	1
	003184	100	-	1
	003153	100	-	1
	003164	100	-	1
	003189	100	-	1
	003155	100	-	1
	003157	100	-	1

Componenti comuni



KIT 100 pezzi. Camma DIN 30° per cilindri a profilo europeo, doppia funzione **Serie R**



Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
003225	100	-	1



KIT 10 pezzi. Pomolo tondo SFACCETTATO Ø30 mm

Per cilindri predisposti pomolo. Grano di fissaggio incluso.



Ottone lucido verniciato	044177	1	10	1
Nichelato satinato	044179	1	10	1



KIT 10 pezzi. Pomolo PIATTO 35 mm


Per cilindri predisposti pomolo. Grano di fissaggio incluso.

Ottone lucido verniciato	044167	1	10	1
Nichelato satinato	044169	1	10	1



Code
 Confezione
 singola
 Confezione
 multipla
 Min. ord.


Lucchetti

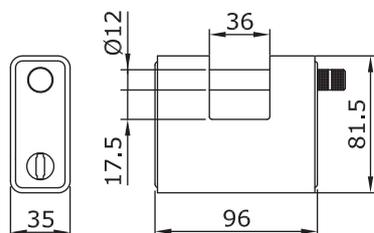

Lucchetto RETTANGOLARE BOXER, **CORAZZATO SU TUTTI I LATI**, per serranda. Corpo in zama contenuto in una corazza in acciaio carbonitrurato e cromato da mm 96. **PREDISPOSTO PER INSERIMENTO MONOPROFILO** a profilo europeo da mm 40 (30+10) camma sporgente. Stelo in acciaio INOX da Ø 12, zigrinatura per apertura. Bloccaggio stelo con sfera. **LUCE STELO mm 36 X 17,5**. A lucchetto aperto si può togliere la corazza per l'inserimento del cilindro. **Cilindro da ordinare separatamente.**



809909I 1 - 1

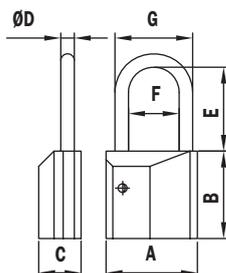

COD.	A	B	C	ØD	E	F	G
40006*****30	54	52	25	8	30	30	46
40006*****50	54	52	25	8	50	30	46

Lucchetto UNIVERSAL. PREDISPOSTO PER INSERIMENTO MONOPROFILO

a profilo europeo da mm 40 (30+10) camma sporgente. Corpo 54 mm in ottone nichelato satinato. Arco in acciaio da Ø 8, luce arco 30 mm o 50 mm

Cilindro da ordinare separatamente.



Arco in acciaio carbonitrurato - Arco H= mm 30

No logo Iseo	40006000000030	1	-	1
ritenzione chiave solo ad arco bloccato - No logo Iseo	40006010000030	1	-	1
Logo Iseo	400060000001030	1	-	1
ritenzione chiave solo ad arco bloccato - Logo Iseo	400060100001030	1	-	1

Arco in acciaio INOX - Arco H= mm 30


No logo Iseo	400060000000130	1	-	1
ritenzione chiave solo ad arco bloccato - No logo Iseo	400060100000130	1	-	1
Logo Iseo	400060000001130	1	-	1
ritenzione chiave solo ad arco bloccato - Logo Iseo	400060100001130	1	-	1

Arco in acciaio INOX - Arco H= mm 50

No logo Iseo	400060000000150	1	-	1
ritenzione chiave solo ad arco bloccato - No logo Iseo	400060100000150	1	-	1
Logo Iseo	400060000001150	1	-	1
ritenzione chiave solo ad arco bloccato - Logo Iseo	400060100001150	1	-	1




Lucchetti monoblocco premontati



A	H	D
45	25	7
50	28	8
60	35	10
70	44	12


Lucchetto ad arco. **CORPO IN OTTONE**. Arco in acciaio cromato. Dischetto antiscasso. (Chiave grezza 020259).

45 mm, 5 spine, arco 25 mm	800457P	1	10	10
50 mm, 5 spine, arco 28 mm	800507P	1	10	10
60 mm, 5 spine, arco 35 mm	800607P	1	10	10
70 mm, 5 spine, arco 44 mm	800707P	1	10	10



Lucchetto ad arco lungo. **CORPO IN OTTONE**. Arco in acciaio cromato. Dischetto antiscasso. (Chiave grezza 020259).

50 mm, 5 spine, arco 50 mm	802507P	1	10	10
-----------------------------------	----------------	---	----	----

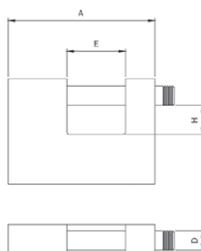

A	E	H	D
70	20	15	12
90	36	18	12

Lucchetto RETTANGOLARE per serranda. **CORPO IN OTTONE DA mm 70**.

Stelo in acciaio carbonitrurato e cromato, zigrinatura per apertura.

Bloccaggio stelo con sfera (Chiave grezza 020259).







LUCE STELO mm 20 X 15.	804707P	1	6	6
-------------------------------	----------------	---	---	---

Lucchetto RETTANGOLARE per serranda. **CORPO IN OTTONE DA mm 90**.

Stelo in acciaio carbonitrurato e cromato, zigrinatura per apertura.

Bloccaggio stelo con sfera (Chiave grezza 020259).

LUCE STELO mm 36 X 18.	804907P	1	6	6
-------------------------------	----------------	---	---	---

	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
Componenti specifici				
	KIT 1000 pezzi. Perno in ottone per cifratura cilindri F5 e lucchetti .			
	$\varnothing 2,8 \times L=5,0$ mm - salto 0	1000	-	1
	$\varnothing 2,8 \times L=5,4$ mm - salto 1	1000	-	1
	$\varnothing 2,8 \times L=5,8$ mm - salto 2	1000	-	1
	$\varnothing 2,8 \times L=6,2$ mm - salto 3	1000	-	1
	$\varnothing 2,8 \times L=6,6$ mm - salto 4	1000	-	1
	$\varnothing 2,8 \times L=7,0$ mm - salto 5	1000	-	1
	$\varnothing 2,8 \times L=7,4$ mm - salto 6	1000	-	1
	$\varnothing 2,8 \times L=7,8$ mm - salto 7	1000	-	1
	$\varnothing 2,8 \times L=8,2$ mm - salto 8	1000	-	1
	KIT 1000 pezzi. Controperno antiggioco per cilindro F5 , lucchetti: mm 40 - 50 - 60 - 70 e lucchetti per serranda mm 70 - 90 . $\varnothing 2,8 \times L=5$ mm			
		1000	-	1
	KIT 1000 pezzi. Controperno antiscasso in ottone per cilindro F5 e lucchetti: mm 40 - 50 - 60 - 70 e lucchetti per serranda mm 70 - 90 . $\varnothing 2,8 \times L=5$ mm			
		1000	-	1
	KIT 1000 pezzi. Tappo conico in ottone per cilindro F5 e lucchetto: mm 40 - 50 e lucchetto per serranda mm 70 . $\varnothing 3,1 \times L=4,5$ mm			
		1000	-	1
	KIT 1000 pezzi. Tappo. Per lucchetti ad arco da mm 60, mm 3,1x9,5			
		1000	-	1
	Per lucchetti ad arco da mm 70 e lucchetti rettangolari da mm 90 mm 3,1x14,5	1000	-	1
	KIT 1000 pezzi. Molla per cilindri F5 , lucchetto: mm 40 - 50 - 60 - 70 e lucchetto per serranda mm 70 - 90 . $\varnothing 2,8 \times L=13$ mm			
		1000	-	1

