

**Serrature  
per porte  
tagliafuoco**

<b>Serrature elettroniche tagliafuoco</b>	6-5	<b>DINFIR3 Serrature per porte tagliafuoco e antipanico serie 2D*</b>	6-15
<b>Serrature elettriche tagliafuoco</b>	6-7	<b>IDEA Base Infilare</b>	6-36
<b>Serrature tagliafuoco</b>	6-8	<b>Palmo</b>	6-39
<b>Serrature elettroniche con funzione antipanico</b>	6-9	<b>Push-Infilare</b>	6-41
<b>Serrature elettriche con funzione antipanico</b>	6-10	<b>Push-Palmo</b>	6-42
<b>Serrature con funzione antipanico</b>	6-11	<b>Pad-Infilare</b>	6-44
<b>Controserrature con funzione antipanico</b>	6-13	<b>Placche maniglia</b>	6-45

## Certificazioni



### Marcatura CE

**214\* e 216\***

Reg. UE 305/2011 (CPR) e norma armonizzata EN12209

**214E, 214F, 216E, 216F**

Reg. UE 305/2011 (CPR) e norma armonizzata EN14846

Dir. UE 2014/30 (EMC), Dir. UE 2014/65 (RoHS)

**214\* e 212\***

Reg. UE 305/2011 (CPR) e norma armonizzata

EN1125 in abbinamento a barre ISEO

EN1125 in abbinamento dispositivi PAD e maniglie ISEO



### Marcatura UKCA

**214\* e 216\***

Reg. UK 2019/465 (CPR) e norma armonizzata EN12209

**214E**

Dir. UK 2016/1091 (EMC), Dir. UK 2013/3032 (RoHS)

**214\* e 212\***

Reg. UK 2019 No 465 (CPR) e norma armonizzata

EN1125 in abbinamento a barre ISEO

EN1125 in abbinamento dispositivi PAD e maniglie ISEO

## Serrature elettroniche per porte tagliafuoco serie 216E\*, 216F\* e tagliafuoco antipanico serie 214E\*, 214F\*



### Descrizione

Le serrature elettroniche consentono di includere la porta tagliafuoco in un sistema di accesso controllato grazie alla scheda elettronica e relativo solenoide che si trovano all'interno della serratura. Essa si inserisce nella stessa cava di una porta tagliafuoco esistente e già certificata, evitando lavorazioni extra.

### Caratteristiche principali:

- Alimentazione controllata con una temporizzazione fissa di 30 sec.
- Versioni Fail Secure o Fail Safe.
- Funzione fermo a giorno.
- Alimentazione 12-24 V ac/dc, assorbimento 350 mA max.
- Interasse 72 mm, entrata 65 mm, quadro maniglia 9 mm, frontale tondo 24x3 mm, serrature con mano dx/sx.
- Connettore femmina 4 poli Microfit 3.0 Dual Row per l'alimentazione.
- Connettore maschio 3 poli Microfit 3.0 Dual Row per abbinamento led maniglia esterna, dove è prevista.
- Predisposizione per eventuale LED remoto (non fornito) 12V-24V ac/dc +/- 10% con assorbimento max 10 mA per segnalazione a distanza dell'attivazione / disattivazione della serratura.

### Funzionamento serrature Fail Secure

Normalmente a porta chiusa la serratura ha la falsa mandata inserita, non è alimentata e la maniglia è folle. Quando si alimenta la serratura con un pulsante, il temporizzatore alimenta in modo controllato e costante la serratura e mantiene innescata la maniglia per circa 30 sec, allo scadere la serratura si resetta. Se la porta è alimentata tramite contatti elettrici, appena si apre, la serratura si resetta. Se la porta è alimentata direttamente tramite un passacavo, la serratura si resetta allo scadere dei 30 sec. Se si alimenta perennemente la serratura (interruttore) si ottiene la funzione fermo a giorno senza surriscaldare la bobina.

### Funzionamento serrature Fail Safe

Normalmente a porta chiusa la serratura ha la falsa mandata inserita, è sempre alimentata e la maniglia è folle, il solenoide lavora al contrario.

Quando si interrompe l'alimentazione con un pulsante, la maniglia si innescava per circa 30 sec, allo scadere la serratura si resetta e il temporizzatore alimenta in modo controllato e costante la serratura senza surriscaldare la bobina. Se la porta è alimentata tramite contatti elettrici, appena si apre, la serratura si resetta. Se la porta è alimentata direttamente con un passacavo, la serratura si resetta allo scadere dei 30 sec. Se non si alimenta perennemente la serratura (interruttore) si ottiene la funzione fermo a giorno.

### Funzionamento meccanico

La chiave apre sempre la serratura.

Se si toglie la falsa mandata con la chiave, la maniglia è attiva, vanificando l'uso del solenoide.

La barra/maniglia interne aprono sempre meccanicamente le serrature Antipanico/Emergenza.




Code

Confezione  
singola

Confezione  
multipla

Min. ord.

## Serratura elettronica fail secure/fail safe per porte tagliafuoco

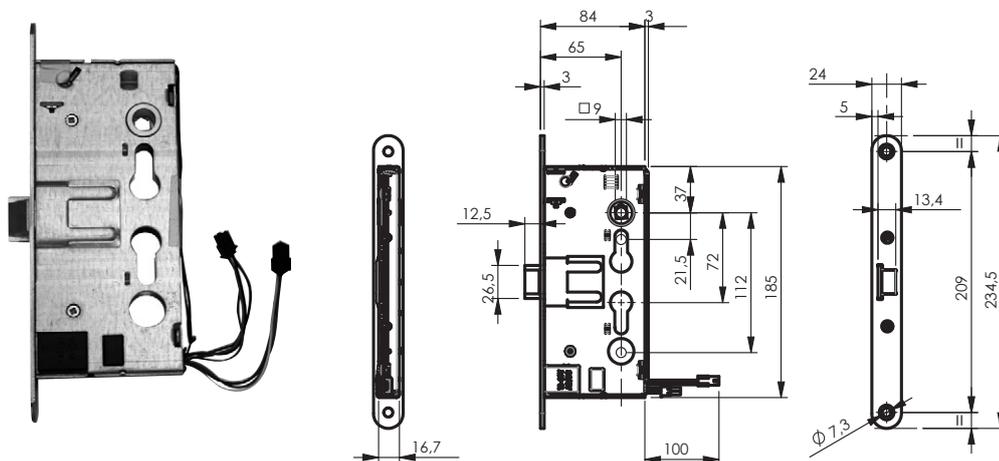

### SERRATURA ELETTRONICA FAIL SECURE/FAIL SAFE PER PORTE TAGLIAFUOCO, (MANIGLIA ESTERNA)

1 punto laterale, solo scrocco. Alimentazione 12-24 V ac/dc, assorbimento 350 mA max.

Temporizzazione di 30 sec per l'abilitazione del quadro maniglia. Funzione fermo a giorno.

Predisposizione per eventuale LED remoto (non fornito) per segnalazione a distanza dell'attivazione/disattivazione del quadro maniglia.

Connettore femmina 4 poli Microfit 3.0 Dual Row per l'alimentazione.

Connettore maschio 3 poli Microfit 3.0 Dual Row per abbinamento led maniglia esterna, dove è prevista.

Interno - esterno: scrocco comandato da chiave o da maniglia quando è abilitata meccanicamente o quando è alimentata elettricamente.

Frontale bordo arrotondato zincato mm 24x3. Quadro maniglia passante mm 9. Interasse mm 72. Entrata mm 65.

Confezione singola.

### Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Cavo di alimentazione con connettore maschio 4 poli Microfit 3.0 Dual Row, art. 0000A00039 7 m, art. 0000A00095 3 m.

Maniglie tagliafuoco serie 0324\*, 0325\*.


### FAIL SECURE

DIN Destra	<b>216E30654.5D</b>	1	10	10
DIN Sinistra	<b>216E30654.5S</b>	1	10	10

### FAIL SAFE serrature sempre alimentate

DIN Destra	<b>216F30654.5D</b>	1	10	10
DIN Sinistra	<b>216F30654.5S</b>	1	10	10

### Direzione di apertura delle porte.

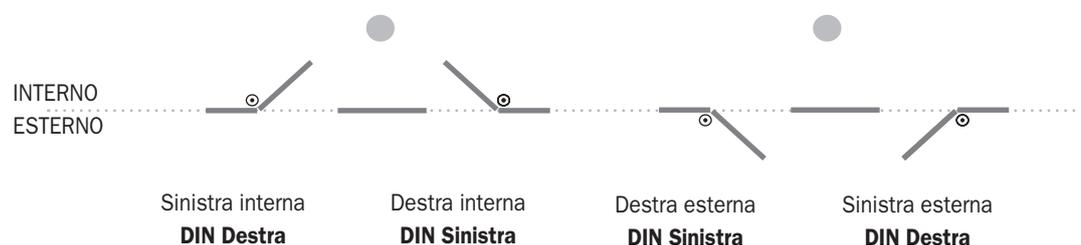




Code

Confezione  
singola

Confezione  
multipla

Min. ord.

## Serrature elettriche tagliafuoco

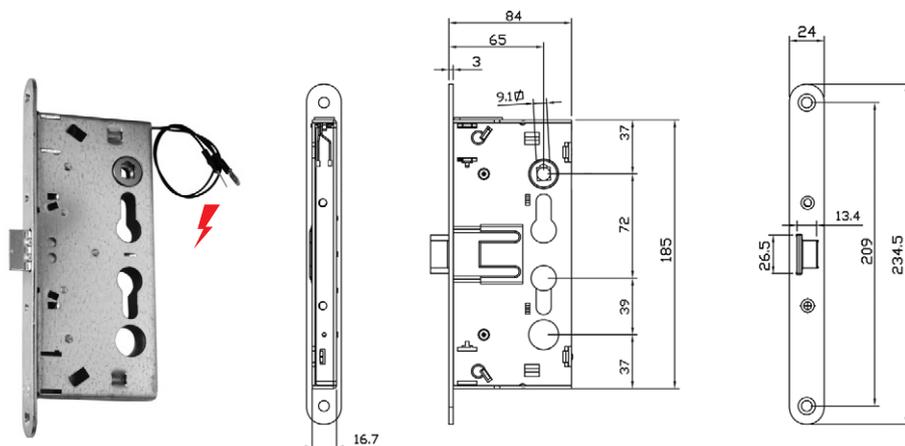

### SERRATURA ELETTRICA PER PORTE TAGLIAFUOCO, 12V ac/dc. Assorbimento 860 mA.

**(MANIGLIA ESTERNA).** 1 punto laterale, solo scrocco.

Abilitazione del quadro maniglia solo durante l'impulso elettrico.

Funzione di **"fermo a giorno"** (la tensione di mantenimento non deve essere superiore a 7V ac).

**Interno - esterno: il cilindro abilita o disabilita il quadro maniglia.**


Frontale bordo arrotondato mm 24x3, zincato. Quadro maniglia passante mm 9.

Interasse mm 72. Entrata mm 65.

Confezione singola

DIN Destra	<b>216930654.5D</b>	1	10	10
DIN Sinistra	<b>216930654.5S</b>	1	10	10

### Direzione di apertura delle porte.

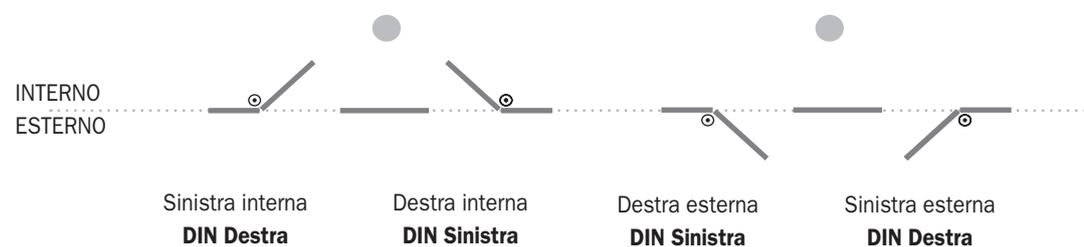




Code

Confezione  
singola

Confezione  
multipla

Min. ord.

## Serrature tagliafuoco

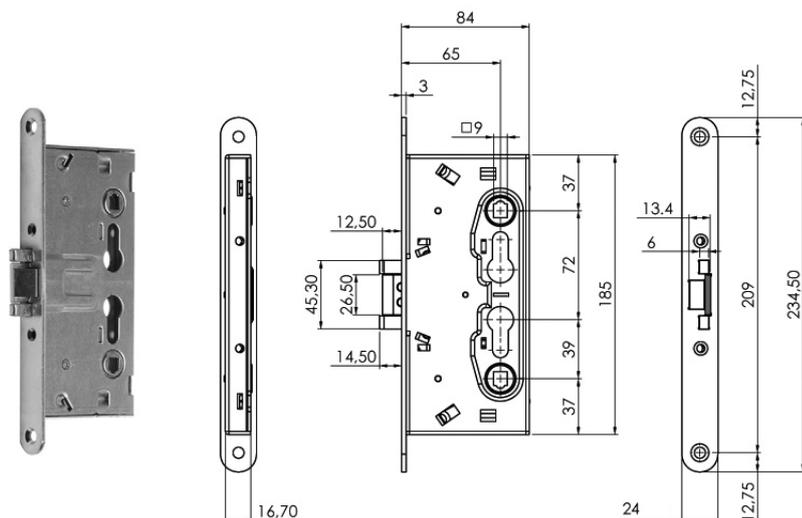

### SERRATURA PER PORTE TAGLIAFUOCO DESTRE E SINISTRE.

1 punto laterale, scrocco e catenaccio.

**Esterno e interno: la chiave richiama sia lo scrocco che il catenaccio, la maniglia richiama solo lo scrocco.**

Frontale bordo arrotondato mm 24x3, zincato.

Quadro maniglia passante mm 9. Interasse mm 72. Entrata mm 65.


Confezione singola

**216120654**

1

10

10

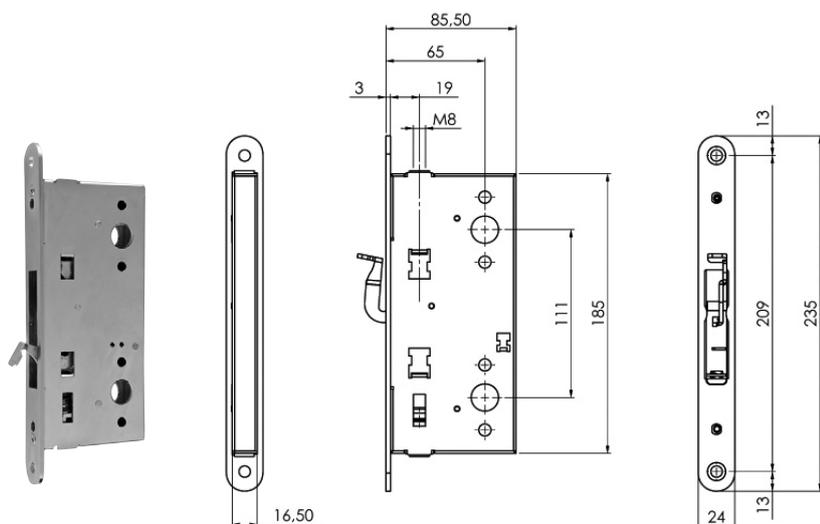

### CONTROSERRATURA PER PORTE TAGLIAFUOCO DESTRE E SINISTRE.

Per anta secondaria **funzione FLUSH BOLT.**

**Funzionamento: richiamo aste con leva sul frontale.**

Frontale bordo arrotondato mm 24x3, zincato.

Aggancio aste a vite con frenafiletto. Corsa aste mm 17. Entrata mm 65.

Abbinabili alle serrature 216\*\*\*, 214\*\*\*.

Confezione singola

**212000654**

1

10

10




Code

Confezione  
singola

Confezione  
multipla

Min. ord.

## Serrature elettroniche fail secure/fail safe per porte tagliafuoco antipanico

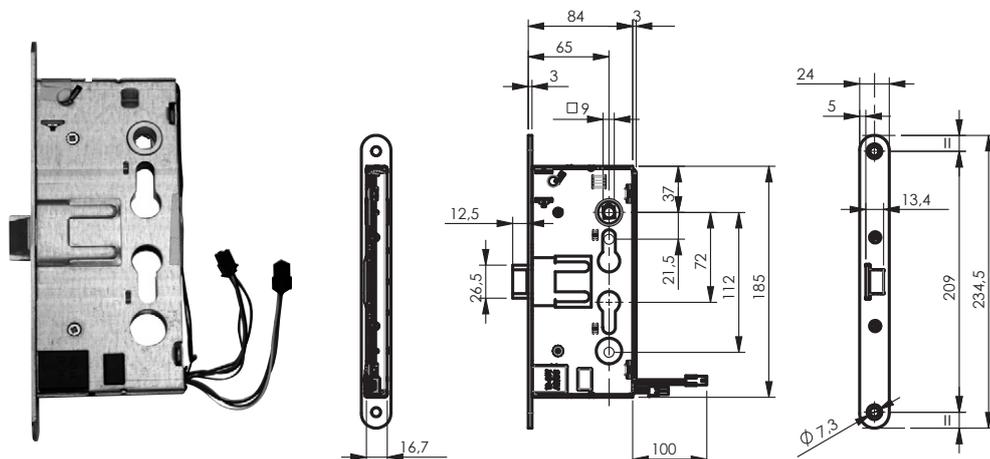

### SERRATURE ELETTRONICHE FAIL SECURE/FAIL SAFE PER PORTE TAGLIAFUOCO ANTIPANICO (MANIGLIA ESTERNA)

1 punto laterale, solo scrocco. Alimentazione 12-24 V ac/dc, assorbimento 350 mA max. Temporizzazione di 30 sec per l'abilitazione del quadro maniglia esterno. Funzione fermo a giorno. Predisposizione per eventuale LED remoto (non fornito) per segnalazione a distanza dell'attivazione/disattivazione del quadro maniglia. Connettore femmina 4 poli Microfit 3.0 Dual Row per l'alimentazione. Connettore maschio 3 poli Microfit 3.0 Dual Row per abbinamento led maniglia esterna, dove è prevista. Interno: scrocco comandato dal maniglione antipanico Esterno: scrocco comandato da chiave o da maniglia quando è abilitata meccanicamente o quando è alimentata (Secure) o non alimentata (Safe) elettricamente. Frontale bordo arrotondato zincato mm 24x3. Quadro maniglia sdoppiato mm 9. Interasse mm 72. Entrata mm 65. Confezione singola.

#### Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Cavo di alimentazione con connettore maschio 4 poli Microfit 3.0 Dual Row, art. 0000A00039 7 m, art. 0000A00095 3 m.  
Maniglie tagliafuoco serie 0324\*, 0325\*.  
Barre di azionamento 94C0000\*379, 9490000\*0379, 94F0\*\*\*\*379, 9449\*\*\*\*5839.  
Meccanismo di azionamento 94G0000\*\*379.

#### FAIL SECURE

DIN Destra	<b>214E10654..D</b>	1	10	10
DIN Sinistra	<b>214E10654..S</b>	1	10	10


#### FAIL SECURE scrocco rovesciato per porta di emergenza a tirare

DIN Destra	<b>214E10654.CD</b>	1	10	10
DIN Sinistra	<b>214E10654.CS</b>	1	10	10

#### FAIL SAFE serrature sempre alimentate

DIN Destra	<b>214F10654..D</b>	1	10	10
DIN Sinistra	<b>214F10654..S</b>	1	10	10

#### Direzione di apertura delle porte.

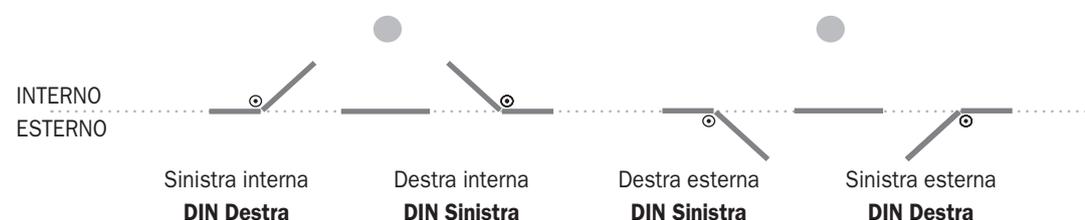




Code

Confezione  
singola

Confezione  
multipla

Min. ord.

## Serrature elettriche con funzione antipanico

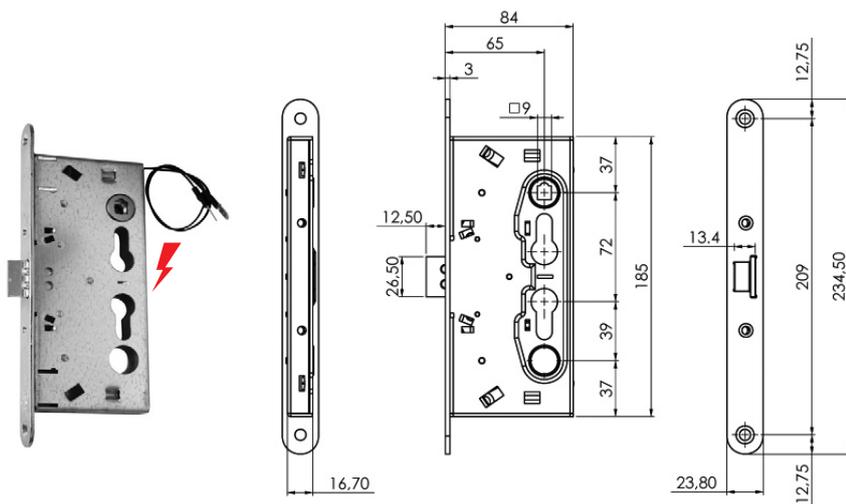

### SERRATURA ELETTRICA PER PORTE TAGLIAFUOCO ANTIPANICO, 12V ac/dc. Assorbimento 860 mA. (MANIGLIA ESTERNA). 1 punto laterale, solo scrocco.

Abilitazione apertura con maniglia sul lato esterno solo durante l'impulso elettrico.

Funzione di "fermo a giorno" (la tensione di mantenimento non deve essere superiore a 7V ac).

**Interno: scrocco comandato dal maniglione antipanico.**

**Esterno: scrocco comandato dalla maniglia solo se abilitata dalla chiave  
o tramite impulso elettrico.**

Frontale bordo arrotondato mm 24x3, zincato.

Quadro maniglia sdoppiato mm 9. Interasse mm 72. Entrata mm 65.

Barre di azionamento 94C0000\*379, 9490000\*0379, 94F0\*\*\*\*379, 9449\*\*\*\*5839.

Meccanismo di azionamento 94G0000\*\*379.

Confezione singola


DIN Destra	<b>214910654..D</b>	1	10	10
DIN Sinistra	<b>214910654..S</b>	1	10	10

### Scrocco rovesciato.

#### Porta di emergenza a tirare.

DIN Destra	<b>214910654.CD</b>	1	10	10
DIN Sinistra	<b>214910654.CS</b>	1	10	10

### Direzione di apertura delle porte.

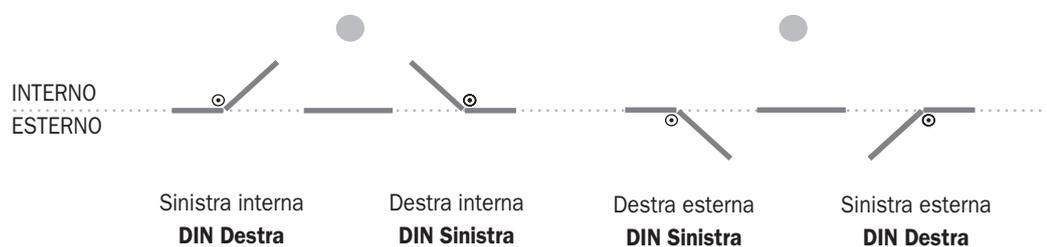




Code

Confezione  
singola

Confezione  
multipla

Min. ord.

## Serrature con funzione antipanico

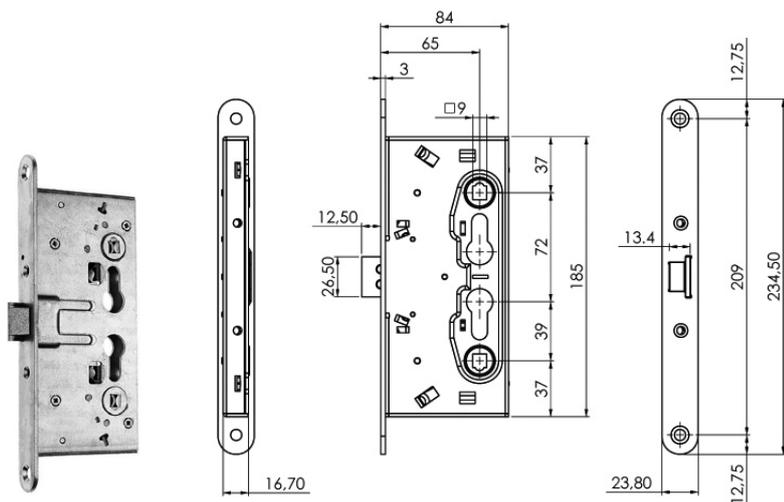

**SERRATURA PER PORTE TAGLIAFUOCO ANTIPANICO, DESTRE E SINISTRE (MANIGLIA ESTERNA).** 1 punto laterale, solo scrocco.  
**Interno: scrocco comandato dal maniglione antipanico, o dalla chiave, o dalla maniglia.**

**Esterno: scrocco comandato dalla chiave e dalla maniglia solo se abilitata dalla chiave.**

Frontale bordo arrotondato mm 24x3, zincato. Quadro maniglia sdoppiato mm 9 (funzione Panic B). Interasse mm 72. Entrata mm 65.


Barre di azionamento 94C0000\*379, 9490000\*0379, 94F0\*\*\*\*379, 9449\*\*\*\*5839.

Meccanismo di azionamento 94G0000\*\*379.

Confezione singola **214110654** 1 10 10

**Scrocco rovesciato. Porta di emergenza a tirare.**

Confezione singola **214110654.C** 1 10 10

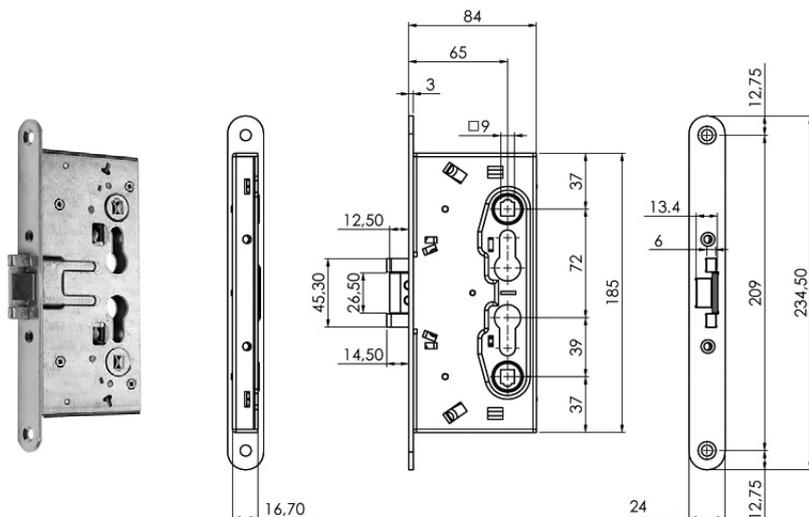

**SERRATURA PER PORTE TAGLIAFUOCO ANTIPANICO, DESTRE E SINISTRE (POMOLO FISSO ESTERNO).** 1 punto laterale, scrocco e catenaccio.

**Interno: scrocco e catenaccio comandati dal maniglione antipanico, o dalla chiave, o dalla maniglia.**

**Esterno: la chiave richiama sia lo scrocco che il catenaccio.**

Frontale bordo arrotondato mm 24x3, zincato. Quadro maniglia passante mm 9 (funzione Panic E). Interasse mm 72. Entrata mm 65.

Barre di azionamento 94C0000\*379, 9490000\*0379, 94F0\*\*\*\*379, 9449\*\*\*\*5839.

Meccanismo di azionamento 94G0000\*\*379.

Confezione singola **214140654** 1 10 10




Code

Confezione  
singola

Confezione  
multipla

Min. ord.

## Serrature con funzione antipanico

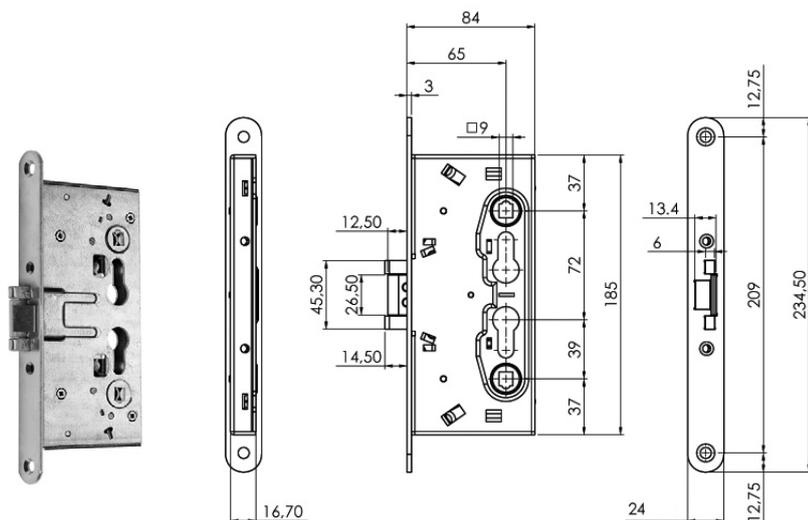

### SERRATURA PER PORTE TAGLIAFUOCO ANTIPANICO, DESTRE E SINISTRE

(MANIGLIA ESTERNA). 1 punto laterale, scrocco e catenaccio.

**Interno: scrocco e catenaccio comandati dal maniglione antipanico, o dalla chiave, o dalla maniglia.**

**Esterno: la chiave richiama sia lo scrocco che il catenaccio, la maniglia richiama solo lo scrocco.**

Frontale bordo arrotondato mm 24x3, zincato.

Quadro maniglia sdoppiato mm 9 (funzione Panic D). Interasse mm 72. Entrata mm 65.

Barre di azionamento 94C0000\*379, 9490000\*0379, 94F0\*\*\*\*379, 9449\*\*\*\*5839.

Meccanismo di azionamento 94G0000\*\*379.

Confezione singola

**214120654**

1

10

10




Code

Confezione  
singola

Confezione  
multipla

Min. ord.

## Controserrature con funzione antipanico

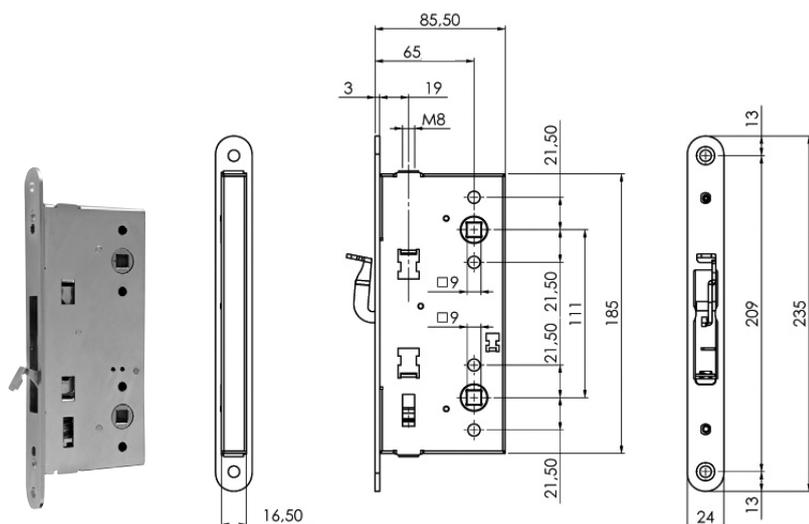

### CONTROSERRATURA PER PORTE TAGLIAFUOCO ANTIPANICO, DESTRE E SINISTRE, RIBALTABILE.

Per anta secondaria, **funzione ANTIPANICO E FLUSH BOLT.**

**Il maniglione antipanico richiama le aste e libera lo scrocco della serratura principale, la leva sul frontale richiama le aste.**

Frontale bordo arrotondato mm 24x3, zincato. Aggancio aste a vite con frenafiletto. Corsa aste mm 17. Entrata mm 65.

Abbinabile alla serratura solo scrocco 214110654.

Barre di azionamento 94C0000\*379, 9490000\*0379, 94F0\*\*\*\*379, 9449\*\*\*\*5839.

Meccanismo di azionamento 94G0000\*\*379.


Confezione singola

**212600654**

1

10

10

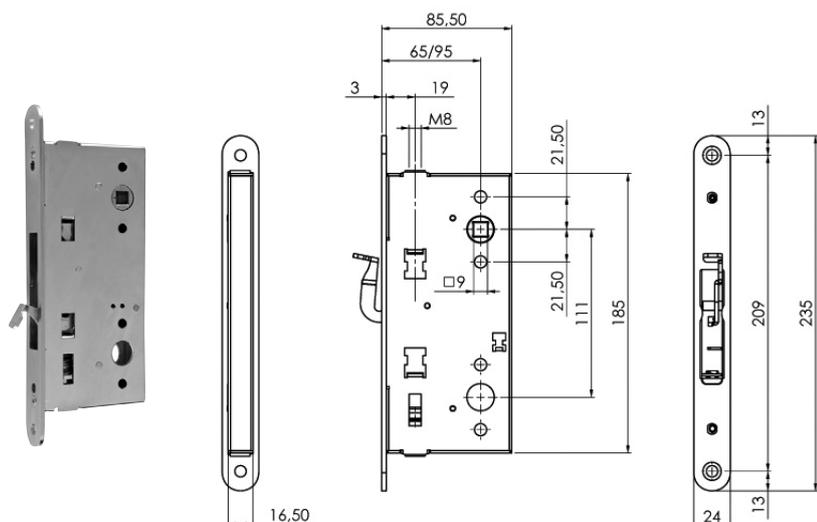

### CONTROSERRATURA PER PORTE TAGLIAFUOCO ANTIPANICO, DESTRE E SINISTRE, NON RIBALTABILE.

Per anta secondaria, **funzione ANTIPANICO E FLUSH BOLT.**

**Il maniglione antipanico richiama le aste e libera lo scrocco della serratura principale, la leva sul frontale richiama le aste.**

Frontale bordo arrotondato mm 24x3, zincato. Aggancio aste a vite con frenafiletto. Corsa aste mm 17. Entrata mm 65.

Barre di azionamento 94C0000\*379, 9490000\*0379, 94F0\*\*\*\*379, 9449\*\*\*\*5839.

Meccanismo di azionamento 94G0000\*\*379.

Confezione singola

**212700654**

1

10

10



## DINFIR3 Serrature per porte tagliafuoco e antipanico serie 2D\*



### Descrizione:

Le Serrature DINFIR3 sono prodotte principalmente per porte tagliafuoco e vie di fuga, conformi alle norme DIN 18251 - EN 12209 - KIT antipanico EN1125 - EN179


La gamma è composta da:

Versioni standard e antipanico, versioni laterali a uno e più punti di chiusura, sistemi di chiusura/apertura per porte doppie, sistemi di chiusura/aperture per porte doppie antipanico.

### Caratteristiche principali:

- Serratura con scrocco e catenaccio, Interasse 72 mm.
- Ampia gamma di Entrate (in funzione del modello).
- Frontale bordo tondo (opzione bordo quadro), 24x3 mm (opzione 20x3 mm), in acciaio zincato (opzione in acciaio inox).
- Mano DX o SX secondo la norma DIN107.
- Cassa e coperchio della serratura in acciaio zincato, scrocco in acciaio sinterizzato nichelato, catenaccio in zama nichelato, cassa della serratura chiusa in tutti i lati.
- La cassa e il coperchio della serratura si sovrappongono tra loro nei 3 punti di unione col frontale rendendo la serratura estremamente solida soprattutto alla spinta laterale (tentativo di effrazione).
- Frontale svitabile per eventuale sostituzione o cambio finitura.
- Modularità della gamma, con un cambio frontale (da svitare) di mano opposta e il rovesciamento dello scrocco, si ottiene il cambio di mano della serratura.
- Funzionamento con cilindro profilato europeo, con camma DIN. Serratura conforme alla DIN18251.

### Direzione di apertura delle porte.



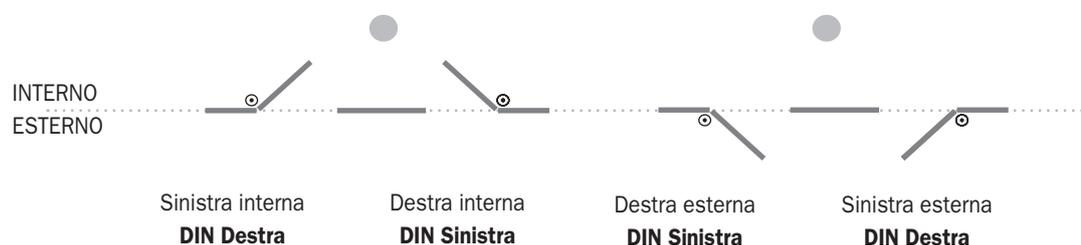


## DINFIR3 Serrature per porte tagliafuoco e antipanico serie 2D\*

Funzione		Uso	Comandi		Quadro	Funzionamenti
E	Ingresso dall'esterno con chiave	Per porte che devono essere aperte dall'esterno solo da personale autorizzato tramite chiave	Interno	Maniglione antipanico e/o maniglia d'emergenza per aprire. Chiave	Passante	L'ingresso dall'esterno è consentito solo con chiave, che aziona scrocco e catenaccio.
			Esterno	Chiave. Possibile pomolo fisso.		
B	Maniglia esterna abilitata o disabilitata	Per porte che si aprono verso l'esterno e per locali in cui è necessario programmare l'ingresso libero	Interno	Maniglione antipanico e/o maniglia d'emergenza per aprire. Chiave.	Sdoppiato	Normalmente la maniglia esterna è attiva. Azionata la 1°mandata con chiave (falsa mandata), la maniglia esterna è disattiva. Azionata la 2°mandata con chiave (uscita catenaccio), la porta è chiusa in sicurezza. Dopo l'apertura antipanico dall'interno, la maniglia esterna rimane disattiva. Ruotata la chiave nel senso di apertura, la maniglia esterna è attiva nella funzione normale.
			Esterno	Maniglia indipendente. Chiave		
C	Maniglia esterna disabilitata automaticamente	Per porte che devono essere aperte dall'esterno solo da personale autorizzato tramite chiave e programmare l'ingresso libero in presenza di un responsabile	Interno	Maniglione antipanico e/o maniglia d'emergenza per aprire. Chiave.	Sdoppiato	Normalmente la maniglia esterna è disattiva. Azionate le mandate con chiave, la maniglia esterna è disattiva, la porta è chiusa in sicurezza. Dopo l'apertura antipanico dall'interno, la maniglia esterna rimane disattiva. Ruotata la chiave nel senso di apertura, senza poterla estrarre, la maniglia esterna è attiva, estraendo la chiave, la maniglia è disattiva nella funzione normale.
			Esterno	Maniglia indipendente. Chiave.		
D	Maniglia esterna sempre abilitata	Per porte che suddividono zone di passaggio (es. corridoi)	Interno	Maniglione antipanico e/o maniglia d'emergenza per aprire. Chiave.	Sdoppiato	Normalmente la maniglia esterna è attiva. Azionate la mandata con chiave (uscita catenaccio), la maniglia esterna è disattiva, la porta è chiusa in sicurezza. Dopo l'apertura antipanico dall'interno, la maniglia rimane attiva nella funzione normale (la maniglia attiva / disattiva è sempre vincolata al catenaccio dentro / fuori).
			Esterno	Maniglia indipendente. Chiave		



## DINFIR3 Serratura tagliafuoco a due mandate

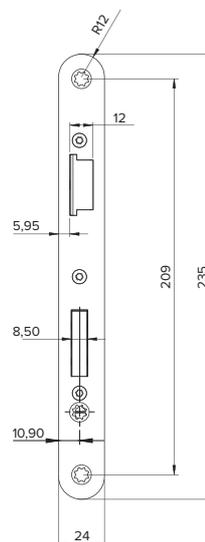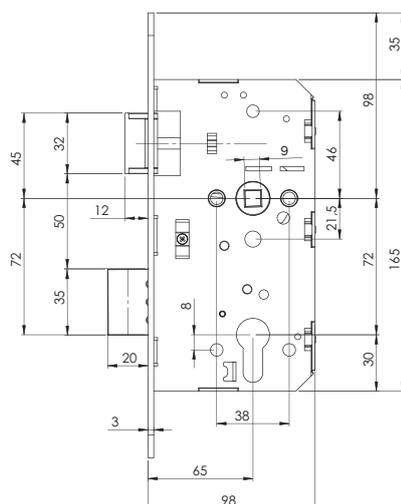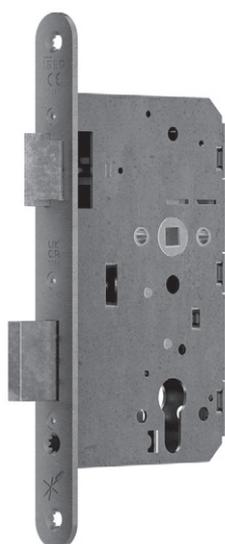

Serratura a due mandate.

Serratura conforme alla norma DIN18251 per porte tagliafuoco.

Serratura con scrocco e catenaccio.

### Funzionamento Interno/esterno:

La chiave aziona il catenaccio (2 mandate) e richiama lo scrocco, la maniglia richiama lo scrocco.

Interasse 72 mm.

Quadro maniglia 9 mm con rotazione di 23° in acciaio sinterizzato. Catenaccio da 20 mm a 2 mandate (10+10 mm).

Frontale bordo tondo (opzione bordo quadro) 24x3 mm (opzione 20x3 mm), acciaio zincato (opzione in acciaio inox)


Funzionamento con cilindro profilato europeo, con camma DIN ordinabile separatamente.

### Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Controserratura Flush Bolt serie 2D6\*, contropiastre piane 24x3 mm (opzione 20x3 mm), acciaio zincato (opzione acciaio inox) 038650\*

Maniglie per porte tagliafuoco serie 0324\*, 0325\*.

Per le eventuali opzioni contattare ISEO.



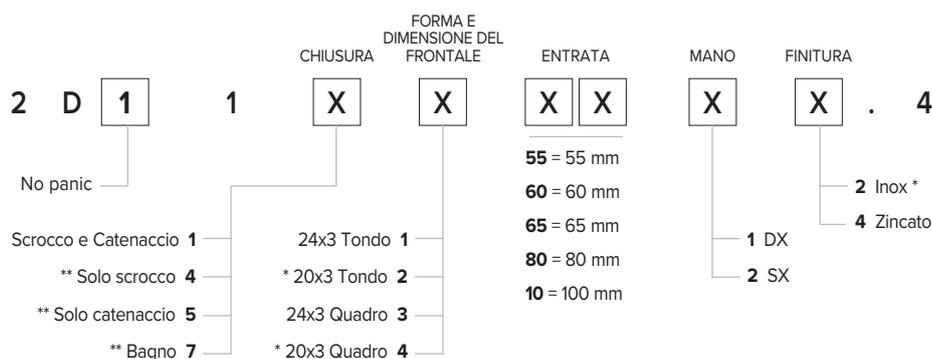


\* Versioni a richiesta

\*\* Versioni a richiesta solo entrata 65 mm



## DINFIR3 Serratura tagliafuoco multipunto con deviatori

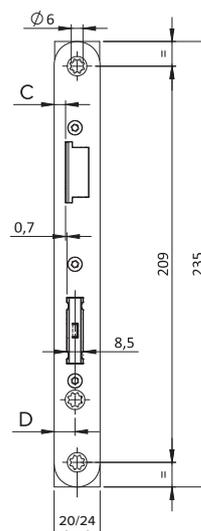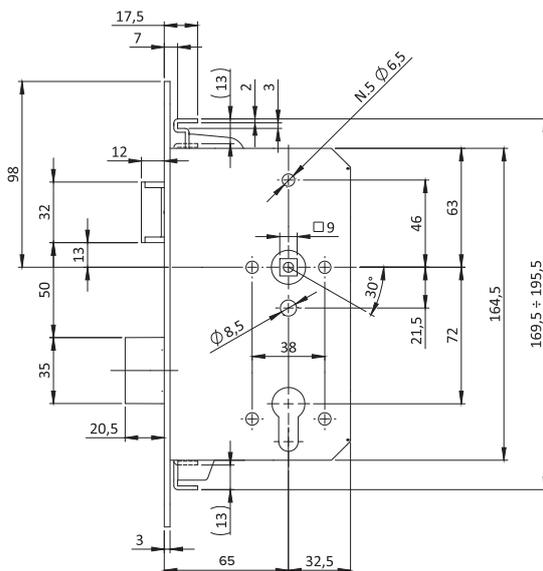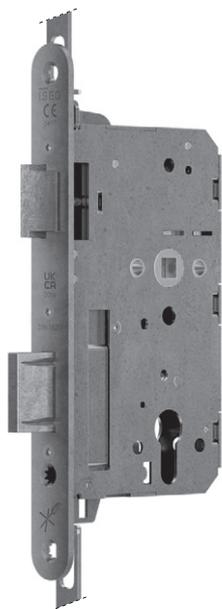

Serratura per porte tagliafuoco a 3 punti di chiusura con deviatori.

**Funzionamento:**

Lo scrocco della serratura centrale e gli scrocci dei due deviatori hanno una connessione diretta.

Lo scrocco del deviatore superiore e del deviatore inferiore, vengono retratti in concomitanza dell'arretramento dello scrocco della serratura centrale, viceversa vengono rilasciati al corrispondente rilascio dello scrocco della serratura centrale.

La chiave aziona il catenaccio mono mandata. La maniglia e la chiave richiamano sempre lo scrocco della serratura centrale e dei due deviatori.

Interasse 72 mm.

Entrata 65 mm.

Corsa aste 13 mm, aggancio ad uncino.

Quadro maniglia 9 mm con rotazione di 30° in acciaio sinterizzato.


Catenaccio da 20 mm mono mandata.

Frontale bordo tondo (opzione bordo quadro), frontale 24x3 mm (opzione 20x3 mm) in acciaio zincato (opzione in acciaio inox)

Funzionamento con cilindro profilato europeo, con camma DIN, ordinabile separatamente.

**Accessori abbinabili da ordinare a parte:**


Coppia deviatori serie 2D014\*, contropiastre piane 24x3 mm (opzione 20x3 mm), in acciaio zincato (opzione in acciaio inox) 038650\*

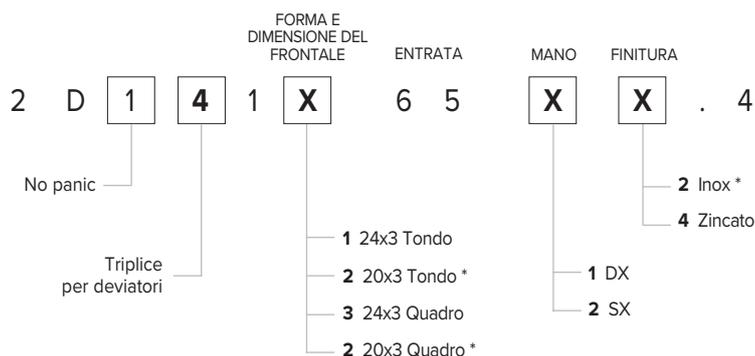


\* Versioni a richiesta



## DINFIR3 Deviatori per serrature tagliafuoco e antipanico multipunto

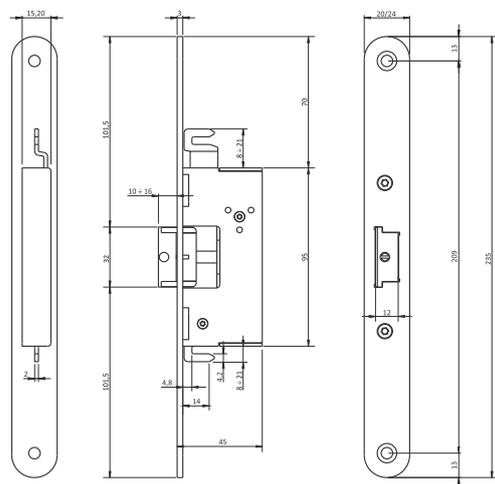

**A** = coppia aste da 668 mm  
**B** = coppia aste 668 + 918 mm

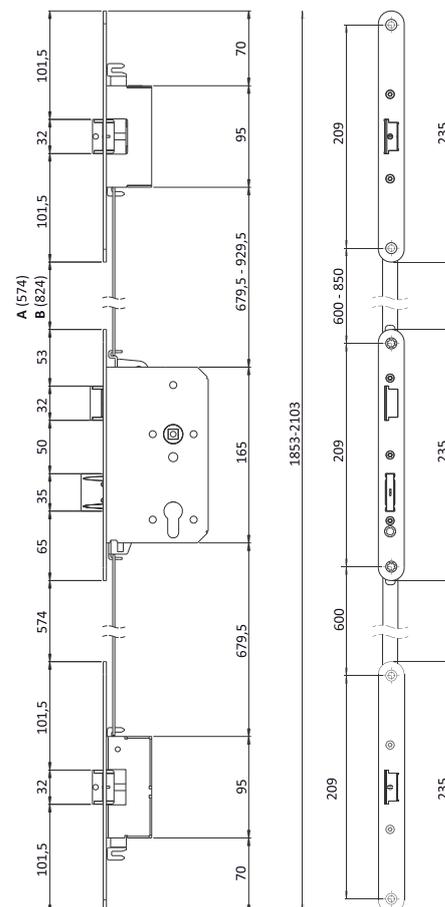

Coppia deviatori con scrocco per serrature DINFIR3 multipunto tagliafuoco ed antipanico.

### Funzionamento:

Lo scrocco del deviatore superiore e del deviatore inferiore, vengono retratti in concomitanza dell'arretramento dello scrocco della serratura centrale, viceversa vengono rilasciati al corrispondente rilascio dello scrocco della serratura centrale.

Coppia deviatori ambidestri azionati da aste con corsa 13 mm ed aggancio ad uncino.

Aste di diversa lunghezza (668/668 mm cod. 033117 e 918/668 mm cod. 033118).


Frontale zincato (opzione in acciaio Inox) a bordi tondi (opzione bordi quadri) 24x3 mm (opzione 20x3 mm).

Frontale svitabile per cambio finitura o manutenzione.

Sporgenza scrocco regolabile da 10 a 16 mm.

### Accessori abbinabili da ordinare a parte:


Contropiastre deviatori in acciaio zincato (opzione in Inox), 24X3 (opzione 20X3) a bordi tondi (opzione bordi quadri) serie 0331\*\*

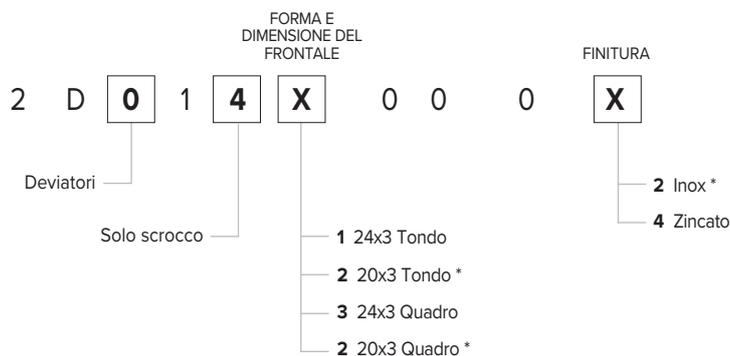

\* Versioni a richiesta



## DINFIR3 Flush Bolt

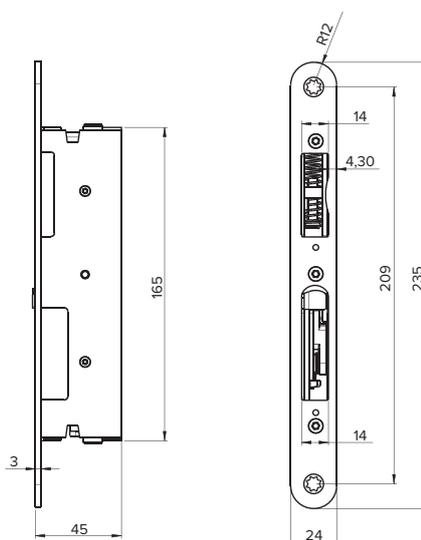

Controserratura Flush Bolt, con leva manuale, per l'apertura/chiusura dell'anta secondaria.

**Funzionamento:**

Con la leva manuale si richiamano le aste e si apre l'anta semifissa.

Le aste rimangono retratte tramite l'accessorio blocca aste installato in alto finché la porta non viene richiusa.

Durante la chiusura lo stesso blocca asta consente lo sgancio delle aste portando automaticamente in chiusura il Flush Bolt con l'anta allineata.

Asse delle aste 30 mm, corsa 18 mm, aggancio per aste M6.


Frontale bordo tondo (opzione bordo quadro) 24x3 mm (opzione 20x3 mm) in acciaio zincato (opzione in acciaio inox).

**Accessori abbinabili da ordinare a parte:**

Blocca aste e relativi spessori 032144...2, 0327\*. Coppia aste con relativi puntali 032314.



Incontri superiori o a pavimento 0321\*.

Per le eventuali opzioni contattare ISEO.

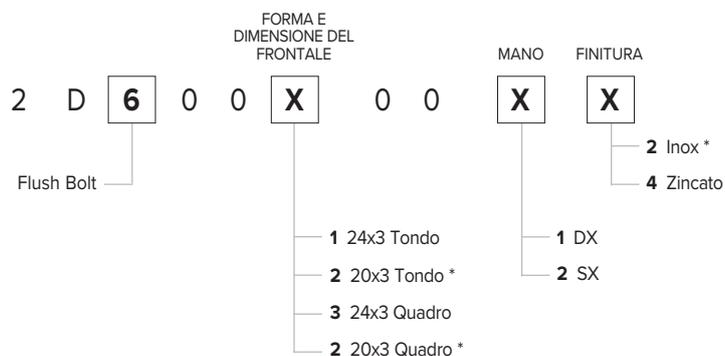



## DINFIR3 Serratura antipanico tagliafuoco automatica

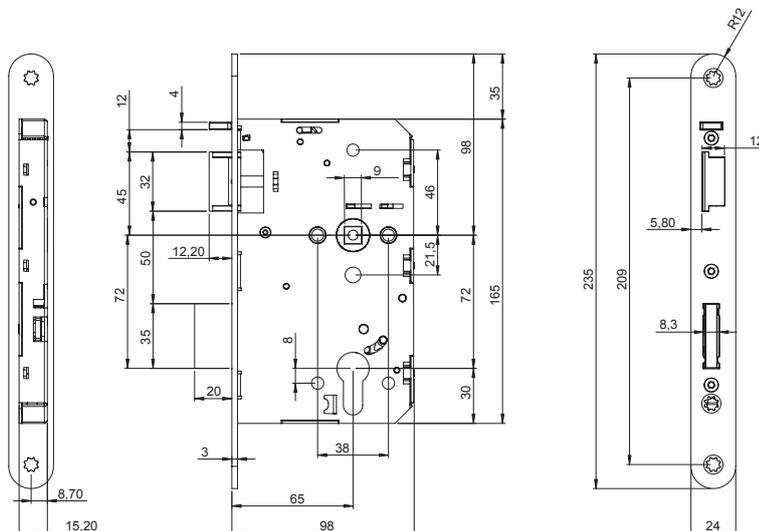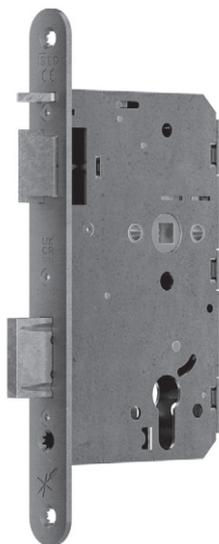

Serratura per porte antipanico tagliafuoco automatica.

All'accostamento dell'anta al battente, il catenaccio della serratura si arma in automatico.

### Funzionamento Interno:

La chiave abilita la maniglia esterna (funzioni B) e richiama lo scrocco e il catenaccio (solo su funzione E).

La barra antipanico e/o maniglia richiamano sempre lo scrocco e il catenaccio.

### Funzionamento Esterno:

La chiave richiama lo scrocco e il catenaccio (funzione E). La chiave abilita/disabilita la maniglia che richiama lo scrocco e il catenaccio (funzione B). Interasse 72 mm. Quadro maniglia 9 mm con rotazione di 30° in acciaio sinterizzato.

Catenaccio automatico da 20 mm. Frontale bordo tondo (opzione bordo quadro), 24x3 mm (opzione 20x3 mm) in acciaio zincato (opzione in acciaio inox). Scrocco in acciaio sinterizzato NK.

Funzionamento con cilindro profilato europeo, con camma DIN ordinabile separatamente.

### Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Scrocco rovesciato per porte di emergenza con apertura verso l'interno.

Flush Bolt serie 2D6\* per la chiusura/apertura dell'anta secondaria semifissa.

Contropiastre piane 24x3 mm (opzione 20x3 mm), acciaio zincato (opzione in acciaio inox). 038650\*

### Dispositivi antipanico:

Palmo Tipo A (serie 949\*), Push Palmo Tipo B (serie 944\*), Idea Base Infilare tipo A (serie 94C\*),

Push Infilare tipo B (serie 94F\*).

### Dispositivi di Emergenza:

Maniglie a leva serie 032\*, Pad Infilare serie 94G\*.




Per le eventuali opzioni contattare ISEO.



\* Versioni a richiesta



## DINFIR3 Serratura antipanico tagliafuoco monopunto

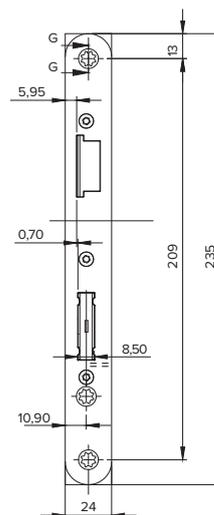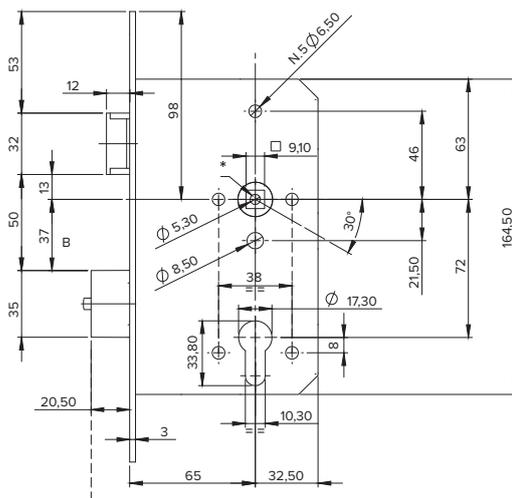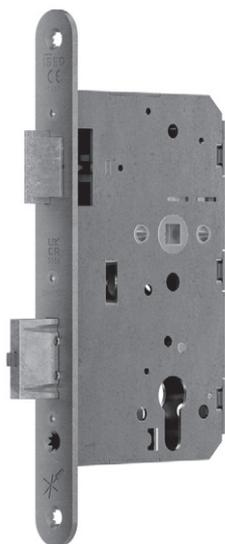

Serratura per porte antipanico tagliafuoco a 1 o 2 ante

### Funzionamento Interno:

La chiave aziona il catenaccio e richiama lo scrocco. La barra antipanico e/o maniglia richiamano sempre lo scrocco e il catenaccio.

### Funzionamento Esterno:

La chiave aziona il catenaccio e richiama lo scrocco (funzione E). La chiave aziona il catenaccio e abilita la maniglia (funzioni B, D, C opzione). La maniglia richiama lo scrocco (funzioni B, D, C opzione). Funzioni B, D, E, C (opzione) lato esterno. Interasse 72 mm.

Quadro maniglia 9 mm con rotazione di 30° in acciaio sinterizzato.

Catenaccio da 20 mm mono mandata.

Frontale bordo tondo (opzione bordo quadro), 24x3 mm (opzione 20x3 mm) in acciaio zincato (opzione in acciaio inox).

Scrocco rovesciato per porte di emergenza con apertura verso l'interno (solo per versione anta singola).

Funzionamento con cilindro profilato europeo, con camma DIN ordinabile separatamente.

### Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Controserrature serie 2D7\* per la chiusura/apertura dell'anta secondaria.

Contropiastre piane 24x3 mm (opzione 20x3 mm) in acciaio zincato (opzione in acciaio inox). 038650\*

### Dispositivi antipanico:

Palmo Tipo A (serie 949\*), Push Palmo Tipo B (serie 944\*), Idea Base Infilare tipo A (serie 94C\*),

Push Infilare tipo B (serie 94F\*)

### Dispositivi di Emergenza:

Maniglie a leva serie 032\*, Pad Infilare serie 94G\*

Per le eventuali opzioni contattare ISEO.

FUNZIONE ANTIPANICO	ANTA	FORMA E DIMENSIONE DEL FRONTALE	ENTRATA	MANO	FINITURA	SCROCCO
2 D <input checked="" type="checkbox"/>	1 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Anta singola 1		55 = 55 mm **			3 A tirare (rovesciato)***
	Anta doppia 2		60 = 60 mm **		2 Inox *	4 Standard
Funzione B B	24x3 Tondo 1		65 = 65 mm	1 DX	4 Zincato	
Funzione C C *	* 20x3 Tondo 2		80 = 80 mm	2 SX		
Funzione D D	* 24x3 Quadro 3		10 = 100 mm			
Funzione E E	* 20x3 Quadro 4					




\* Versioni a richiesta

\*\* Solo su versioni per anta singola



\*\*\*Scrocco con apertura verso l'interno solo per anta singola B, C, D



**DINFIR3** Serratura antipanico tagliafuoco  
multipunto con aste

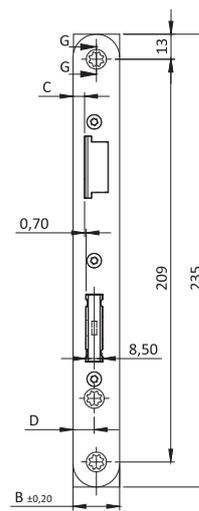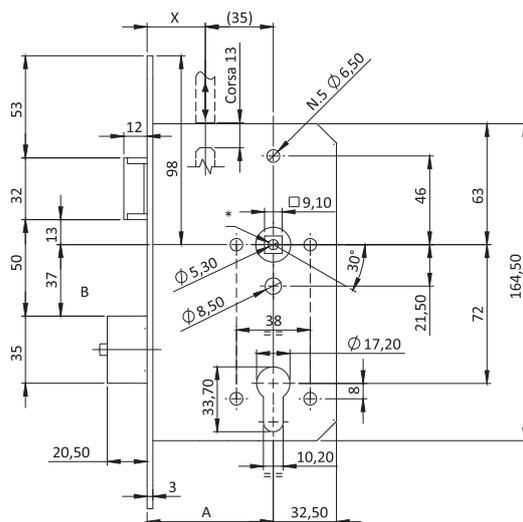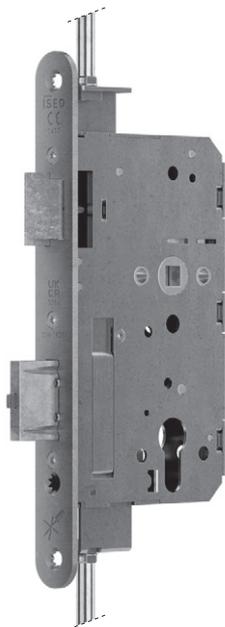

Duplici per asta

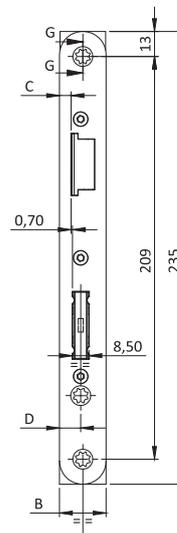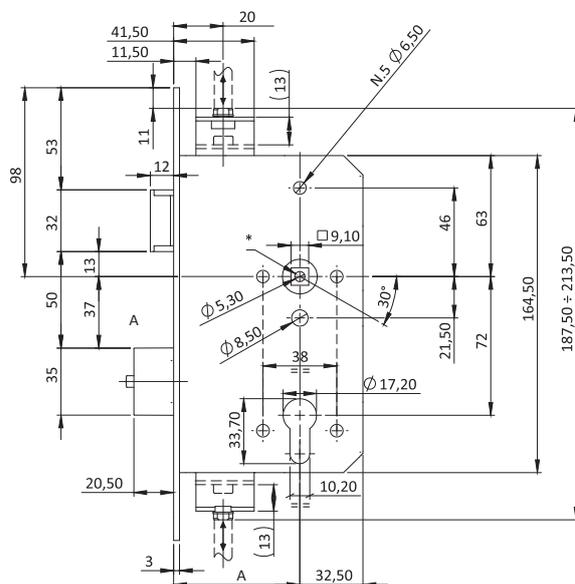

Triplice per asta



## DINFIR3 Serratura antipanico tagliafuoco multipunto con aste

Serratura per porte antipanico tagliafuoco a 3 punti di chiusura a 1 o 2 ante.

### Azionamento delle aste:

Lo scrocco e le aste hanno una connessione diretta.

L'asta superiore ed inferiore, vengono retratte in concomitanza dell'arretramento dello scrocco, viceversa, rilasciate al corrispondente rilascio dello scrocco.

### Funzionamento interno:

La chiave aziona il catenaccio. La barra antipanico e/o maniglia richiamano sempre lo scrocco e il catenaccio.

### Funzionamento esterno:

La chiave aziona il catenaccio e richiama lo scrocco (funzione E). La chiave aziona il catenaccio e abilita la maniglia (funzioni B, C, D). La maniglia richiama lo scrocco (funzioni B, C, D). Antipanico funzione C opzione.

Interasse 72 mm.

Asse delle aste (Triplice) 19,5 mm (opzione 25,5 mm.), corsa 13 mm, aggancio per aste M6.

Quadro maniglia 9 mm con rotazione di 30° in acciaio sinterizzato. Catenaccio da 20 mm mono mandata.

Catenaccio da 20 mm mono mandata.

Frontale bordo tondo (opzione bordo quadro), 24x3 mm (opzione 20x3 mm) in acciaio zincato (opzione in acciaio inox).

Scrocco rovesciato per porte di emergenza con apertura verso l'interno (solo per versione ad anta singola).

Funzionamento con cilindro profilato europeo, con camma DIN, ordinabile separatamente.

### Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Controserrature serie 2D7\*, per la chiusura/apertura dell'anta secondaria. Contropiastre piane 24x3 mm. (opzione 20x3 mm) in acciaio zincato (opzione in acciaio inox) 038650\*.

### Dispositivi antipanico predisposto per configurazione sia per 1 che 2 Ante:

Palmo Tipo A (serie 949\*)

### Solo per porte a 1 anta. Non predisposto per configurazione a 2 ante:

Idea Base Infilare tipo A (serie 94C\*), Push Infilare tipo B (serie 94F)


Push Palmo Tipo B (serie 944\*)

### Dispositivi di Emergenza:

Maniglie a leva serie 032\*

Pad Infilare serie 94G\*

Per tutte le opzioni contattare ISEO.


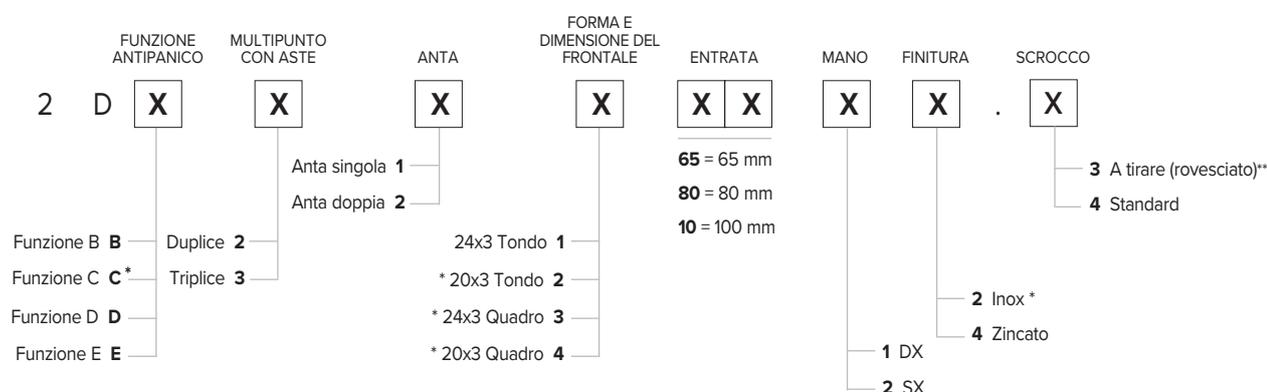


\* Versioni a richiesta

\*\*Scrocco con apertura verso l'interno solo per anta singola B, C, D



## DINFIR3 Serratura antipanico tagliafuoco multipunto con deviatori

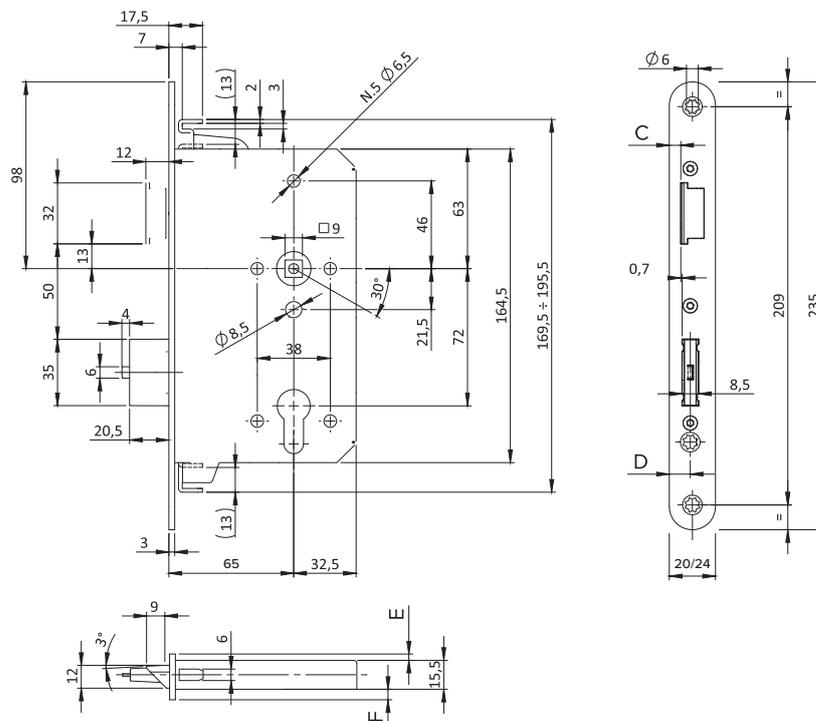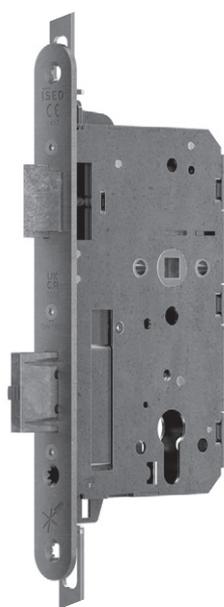

Serratura per porte antipanico tagliafuoco a 3 punti di chiusura per 1 o 2 ante.

### Azionamento dei deviatori:

Lo scrocco della serratura centrale e dei deviatori alto e basso hanno una connessione diretta.

Gli scrocci del deviatore superiore ed inferiore, vengono retratti in concomitanza dell'arretramento dello scrocco della serratura centrale, viceversa, rilasciate al corrispondente rilascio dello scrocco della serratura centrale.

### Funzionamento interno:

La chiave aziona il catenaccio.

La barra antipanico e/o maniglia richiamano sempre lo scrocco della serratura centrale, dei due deviatori e il catenaccio.

### Funzionamento esterno:

La chiave aziona il catenaccio e richiama gli scrocci (funzione E). La chiave aziona il catenaccio e abilita la maniglia (funzioni B, C, D). La maniglia richiama gli scrocci (funzioni B, C, D). Antipanico funzione C opzionale.

Interasse 72 mm.

Entrata 65 mm.

Corsa aste 13 mm, aggancio ad uncino.

Quadro maniglia 9 mm con rotazione di 30° in acciaio sinterizzato.

Catenaccio da 20 mm mono mandata.

Frontale bordo tondo (opzione bordo quadro), frontale 24x3 mm (opzione 20x3 mm) in acciaio zincato (opzione in acciaio inox).

Funzionamento con cilindro profilato europeo, con camma DIN, ordinabile separatamente.

Scrocco rovesciato per porte di emergenza con apertura verso l'interno solo per versione ad anta singola.



## DINFIR3 Serratura antipanico tagliafuoco multipunto con deviatori

### Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Coppia deviatori serie 2D014\* (vedi pagina DINFIR3 Deviatori per serrature triplici tagliafuoco e antipanico)

Funzionamento con cilindro profilato europeo, con camma DIN, ordinabile separatamente.

Controserrature serie 2D7\*, per la chiusura/apertura dell'anta secondaria. Contropiastre piane 24x3 mm (opzione 20x3 mm) in acciaio zincato (opzione in acciaio inox) 038650\*.

### Dispositivi antipanico predisposto per configurazione sia per 1 che 2 Ante:

Palmo Tipo A (serie 949\*), Push Infilare tipo B (serie 94F)

### Solo per porte a 1 anta. Non predisposto per configurazione a 2 ante:

Idea Base Infilare tipo A (serie 94C\*), Push Infilare tipo B (serie 94F)


Push Palmo Tipo B (serie 944\*)

### Dispositivi di Emergenza:

Maniglie a leva serie 032\*

Pad Infilare serie 94G\*

Per tutte le opzioni contattare ISEO.

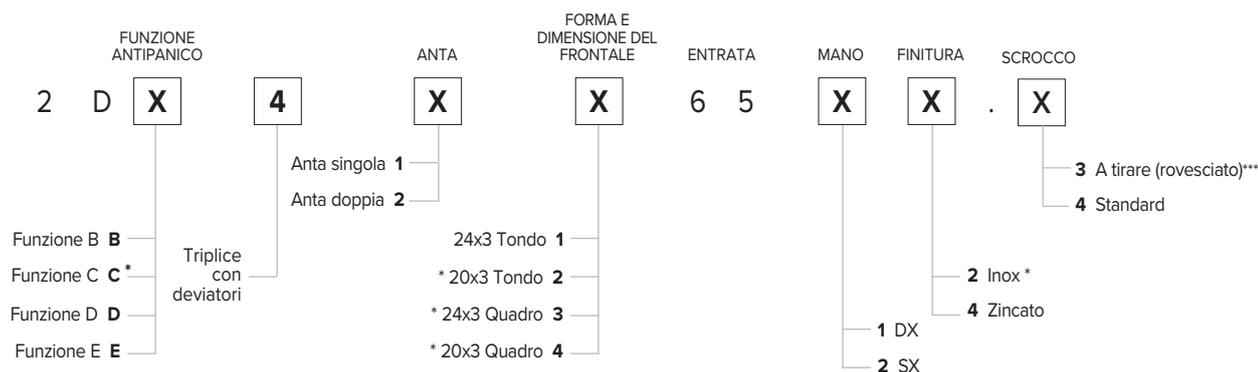


\* Versioni a richiesta

\*\*Scrocco con apertura verso l'interno solo per anta singola B, C, D



## DINFIR3 Controserratura antipanico tagliafuoco

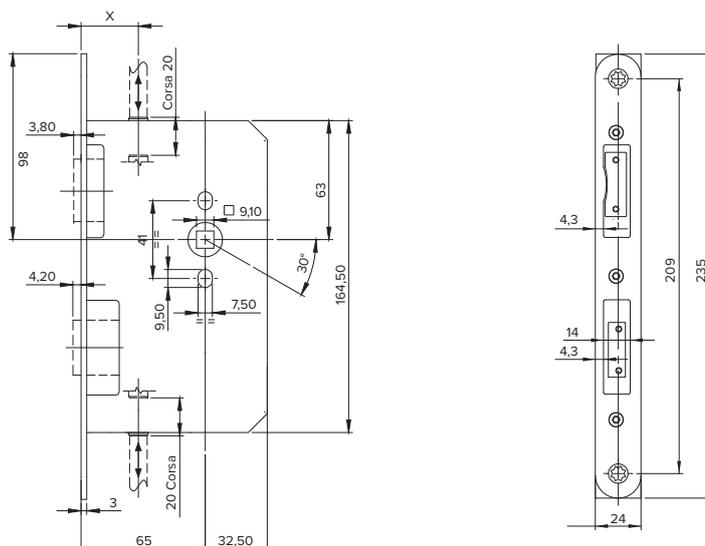

Controserratura antipanico per l'apertura/chiusura dell'anta secondaria di una porta tagliafuoco antipanico a 2 ante.

### Funzionamento:

La controserratura riceve e contiene lo scrocco e il catenaccio della serratura antipanico dell'anta principale.

Azionando il maniglione antipanico si liberano lo scrocco e il catenaccio della serratura dell'anta principale e vengono richiamate le aste dell'anta secondaria. Fintanto che l'anta secondaria non è allineata al battente il blocca aste trattiene le aste.

Fintanto che l'anta secondaria non è allineata al battente il blocca aste trattiene le aste.

Le aste si sbloccano automaticamente quando l'asta secondaria è allineata al battente.

Asse delle aste 30, 45, 65 mm rispettivamente per controserrature con entrate 65, 80, 100 mm.

Quadro maniglia 9 mm con rotazione di 30° in acciaio sinterizzato, aggancio per aste M6.

Corsa delle aste 20 mm.

Frontale bordo tondo (opzione bordo quadro), frontale 24x3 mm (opzione 20x3 mm) in acciaio zincato (opzione in acciaio inox).

### Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Blocca aste e relativi spessori 032144...2, 0327\*.

Coppia aste con relativi puntali 032314. Incontri superiori o a pavimento 0321\*.

### Dispositivi antipanico:

Palmo Tipo A (serie 949\*), Push Palmo Tipo B (serie 944\*), Idea Base Infilare tipo A (serie 94C\*), Push Infilare tipo B (serie 94F\*)

### Dispositivi di Emergenza:

Maniglie a leva serie 032\*, Pad Infilare serie 94G\*

Per tutte le opzioni contattare ISEO.

FORMA E DIMENSIONE DEL FRONTALE	ENTRATA	MANO	FINITURA
2 D <b>7</b> 0 0 <b>X</b>	<b>X X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	65 = 65 mm 80 = 80 mm 10 = 100 mm	1 DX 2 SX	2 Inox* 4 Zincato
Controserratura			
24x3 Tondo 1			
* 20x3 Tondo 2			
* 24x3 Quadro 3			
* 20x3 Quadro 4			


\* Versioni a richiesta

Code  
Confezione  
multipla  
singola  
Min. ord.


## Accessori




**Kit aste, M6 completo di puntali** **032314** 1 10 10



**Coppia aste di collegamento per deviatori DINFIR3 L = 668 mm** **033117** 1 10 10





**Coppia aste di collegamento per deviatori DINFIR3 L = 668 mm + 918 mm** **033118** 1 10 10

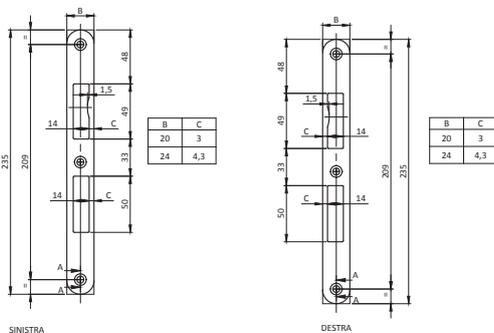

**Contropiastra 24x3 mm (opzione 20x3 mm)**  
Acciaio ZN (opzione acciaio Inox) Bordo tondo (opzione quadrato)





**DX** **03865014** 1 10 10  
**SX** **03865024** 1 10 10














**Contropiastra deviatori 24x3 mm (opzione 20x3 mm)**  
Acciaio ZN (opzione acciaio Inox) Bordo tondo (opzione quadrato)

**033110** 1 10 10

## Accessori

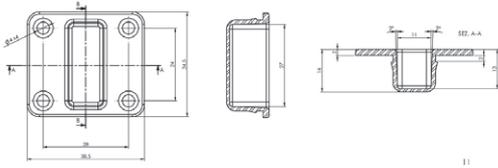	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
  <p>Contropiastra piana pesante, bordo tondo, per serrature antipanico. In acciaio ZINCATO mm 235x24x3. Per serie: 216* - 214*</p>	<b>032094</b>	10	-	10
  <p><b>Blocca asta superiore</b></p>	<b>032144...2</b>	-	10	10
 <p><b>Spessore per blocca aste superiore</b> mm 1</p>	<b>032714</b>	-	10	10
 <p><b>Spessore per blocca aste superiore</b> mm 2</p>	<b>032724</b>	-	10	10
  <p><b>Incontro superiore</b></p>	<b>032154</b>	-	10	10
  <p><b>Boccola a pavimento</b></p>	<b>032164</b>	-	10	10
 <p>Cavo di alimentazione con da un lato un connettore maschio 4 poli Microfit 3.0 Dual Row e dall'altro i 4 cavi spellati per poter essere accorciati secondo necessità Per serrature elettroniche serie 216E*, 214E*, 214F*</p>				
cavo da 7 m	<b>0000A00039</b>	1	10	10
cavo da 3 m	<b>0000A00095</b>	1	10	10

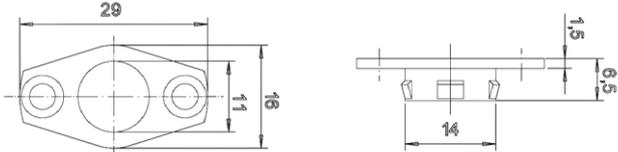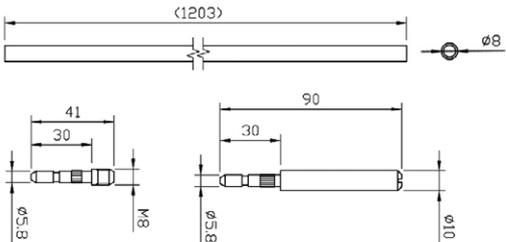	Code	Confezione singola	Confezione multipla	Min. ord.
<b>Accessori</b>				
 	<b>032174</b>	-	10	10
<b>Guida aste inferiore</b>				
	<b>032704</b>	-	10	10
<b>Piastrina in acciaio per guida aste inferiore, da installare su ante secondarie ribaltabili</b>				
 	<b>032184</b>	1	-	1
<b>Kit aste M8 completo di puntali</b>				
 	<b>0321A4</b>	1	-	1
<b>Kit prolunga aste L=3400</b>				
 	<b>050066</b>	-	50	50
<b>Contatto elettrico maschio, 4 poli, spessore 2,5 mm</b>				
 	<b>050067</b>	-	50	50
<b>Contatto elettrico femmina, 4 poli, spessore 2,5 mm</b>				
 	<b>050068</b>	-	50	50
<b>Contatto elettrico maschio, 2 poli, spessore 2,5 mm</b>				
 	<b>050069</b>	-	50	50
<b>Contatto elettrico femmina, 2 poli, spessore 2,5 mm</b>				



# ENDUR4NCE

INFILARE TAGLIAFUOCO



DISPONIBILE PER:

- IDEA BASE INFILARE
- PUSH INFILARE
- PALMO

**ENDUR4NCE** è sinonimo di lunga durata, anche in ambienti particolarmente corrosivi e ad alta frequentazione.

ENDUR4NCE è anche forza ed eleganza, contemporaneamente. I maniglioni dotati di questa nuova finitura conferiscono equilibrio ed armonia a tutti gli ambienti, anche ai più eleganti.

Il loro aspetto, inoltre, aggiunge alla porta un carattere distintivo riconducibile a caratteristiche come la **robustezza e la resistenza**.

CONFORME ALLA NORMA  
**EN 1125:2008**

## Dispositivi da infilare EN 1125 ed EN 179

---



### FINITURA **ENDUR4NCE**

La nuova finitura ENDUR4NCE nasce per rispondere alle molteplici necessità di avere una finitura superficiale di lunga durata esteticamente simile al metallo.

I dispositivi con finitura ENDUR4NCE sono stati testati in conformità alla norma UNI EN 1670 e hanno raggiunto degli ottimi risultati estetici e funzionali fino a 1600 ore di prova di corrosione in nebbia salina neutra (NSS).



### RADDOPPIA LA SICUREZZA: **ANTIPANICO E ANTIBATTERICO**

In coerenza con la sua attenzione alla sicurezza, ISEO è stata pioniera nel campo della tutela della salute degli utilizzatori dei suoi prodotti, in particolare dei maniglioni antipanico, dispositivi sempre presenti negli spazi pubblici e in tutti quegli ambiti in cui l'igiene e la tutela della salute sono un requisito fondamentale (ospedali, cliniche, asili nido, scuole, etc.). Da anni, infatti, la funzione antipanico viene arricchita con la protezione antibatterica AntiGerm.

L'azione del trattamento antibatterico è permanente e non comporta manutenzione particolare. È basata sul rilascio continuo di ioni d'argento e garantisce efficacia per tutta la vita del prodotto, anche in caso di graffiature superficiali.

AntiGerm riduce il livello di presenza batterica del 99% e la sua efficacia è certificata dal Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova.



Tutti i maniglioni antipanico e di emergenza con trattamento antibatterico AntiGerm hanno ottenuto la certificazione volontaria secondo le ISO 22196.

## Dispositivi da infilare EN1125 ed EN179




### CONFORMITÀ ALLA NORMA **EN 1125**

La marcatura CE secondo il Regolamento 305/2011 CE (CPR) è valida solo se le barre riportate di seguito vengono abbinare a serrature, contropiastre, controserrature e accessori ISEO come riportato nei rispettivi certificati di costanza delle prestazioni e nelle DOP. Chiunque acquisti le barre certificate e le abbinati a serrature, controserrature, accessori e/o contropiastre diversi da quelli indicati da ISEO, è responsabile della conformità alla norma EN 1125.

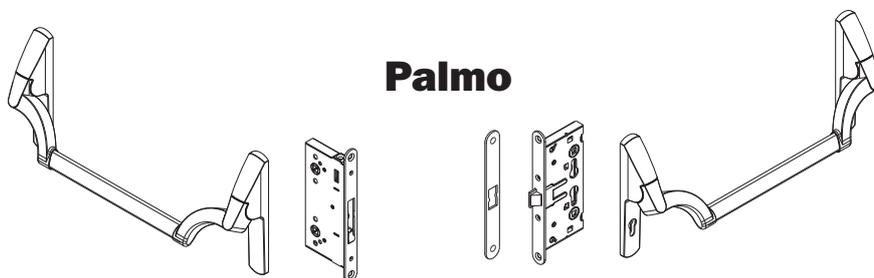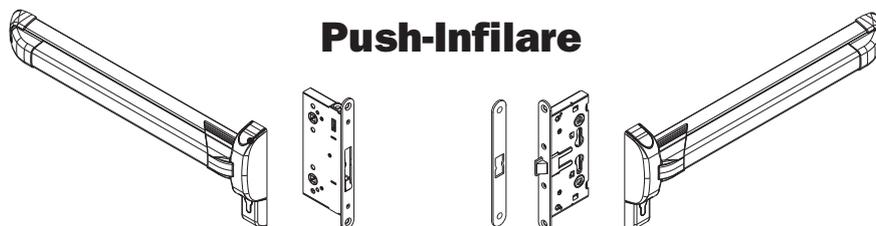


## Dispositivi da infilare EN1125 ed EN179

### IDEA Base Infilare

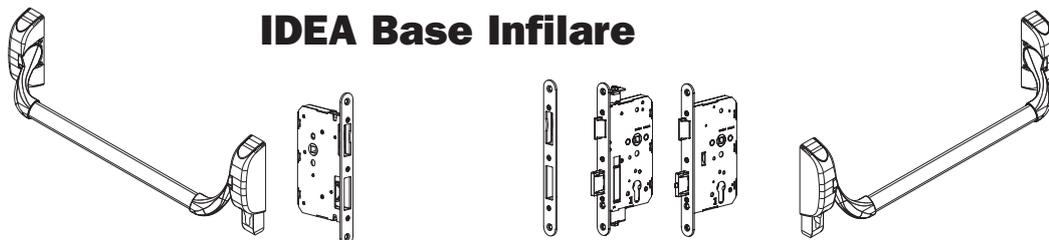

### Push-Infilare

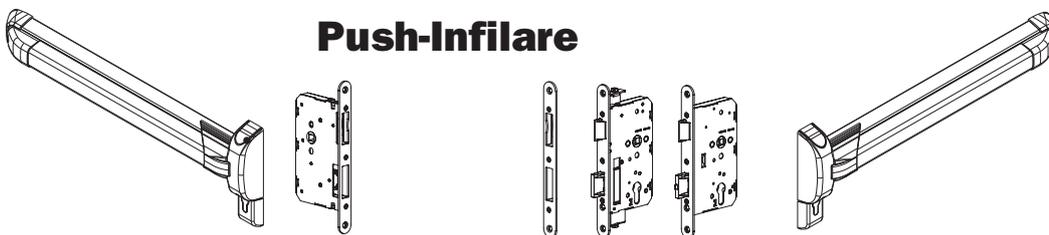

### Palmo



### Push-Palmo




## Dispositivi da infilare EN 1125 ed EN 179



### CONFORMITÀ ALLA NORMA **EN 179**

La marcatura CE secondo il Regolamento 305/2011 CE (CPR) è valida solo se i meccanismi riportati di seguito vengono abbinati a serrature, contropiastre, contro serrature e accessori ISEO come riportato nei rispettivi certificati di costanza delle prestazioni e nelle DOP. Chiunque acquisti meccanismi certificati e li abbinati a serrature, contro serrature, accessori e/o contropiastre diversi da quelli indicati da ISEO, è responsabile della conformità alla norma EN 179.

### Pad-Infilare

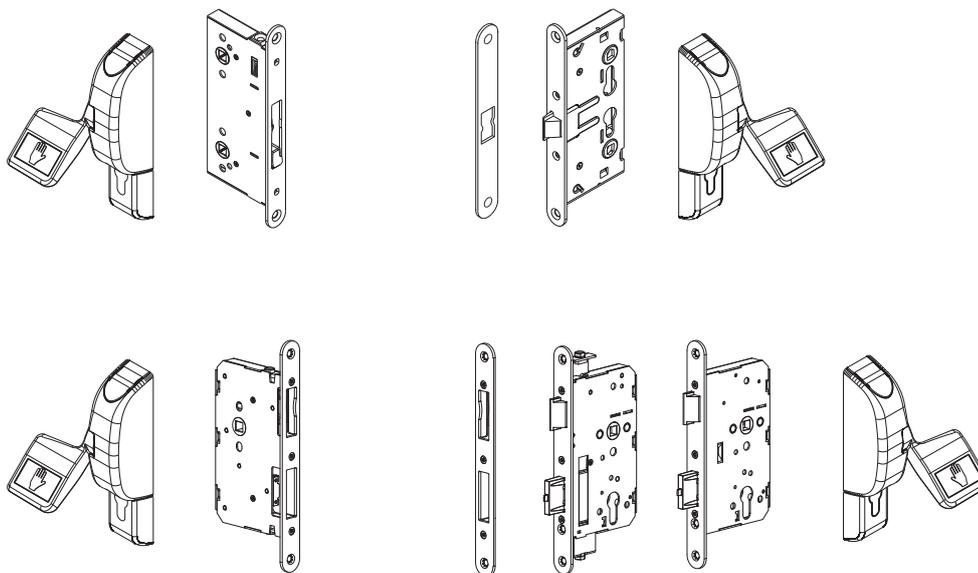





Code

Confezione  
singola

Confezione  
multipla

Min. ord.



## IDEA Base Infilare per anta principale e secondaria



Meccanismo di azionamento **IDEA Base Infilare** per porte TAGLIAFUOCO, PER ANTA PRINCIPALE E SECONDARIA, **REVERSIBILE**, abbinabile a serrature antipanico e controserrature da infilare con quadro maniglia da 9 mm. Interasse mm 72, con rotazione quadro maniglia di **30°**. Dima. Istruzioni di montaggio. QUADRO MANIGLIA DA 9 MM NON IN DOTAZIONE. Marcatura CE EN1125. Marcatura UKCA.

### Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Serratura 2141\*\*65\* - 214910654\* - Controserratura 2126\*\*65\* - Controserratura 2127\*\*65\*

Serrature DIN FIR3 antipanico serie 2D7\* 2DB\* 2DC\* 2DD\* 2DE\*

NO per 2D\*32\* (serrature triplice per porte a 2 ante)

Barra ovale 9459\* - Contropiastra 032094


Microinterruttore 94100060. Maniglie 032\*.

Quadro maniglia 9479\* - Accessori 0321\*4.

Finitura PVD	<b>94C0000203791</b>	1	-	1	NO
Finitura ENDUR4NCE	<b>94C0000R03791</b>	1	-	1	NO
Verniciato NERO	<b>94C0000503791</b>	1	-	1	SI
Verniciato GRIGIO METAL	<b>94C0000703791</b>	1	-	1	SI



: protezione antibatterica

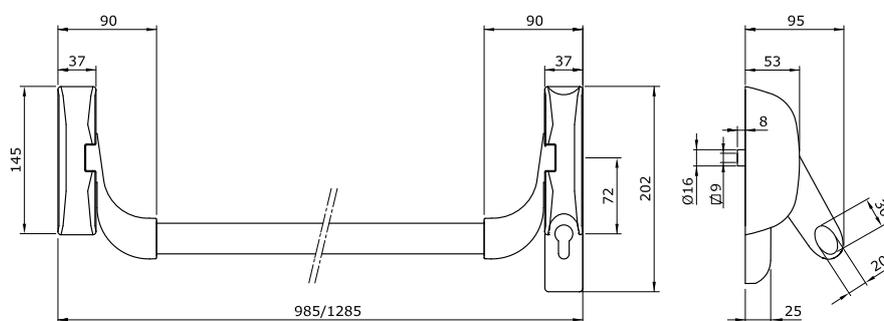



Code

Confezione  
singola

Confezione  
multipla

Min. ord.



## Palmo per anta principale e secondaria



Barra di azionamento **Palmo** per porte TAGLIAFUOCO, PER ANTA PRINCIPALE E SECONDARIA, **REVERSIBILE**, abbinabile a serrature antipanico e contro serrature da infilare con quadro maniglia da 9 mm. Interasse mm 72, con rotazione quadro maniglia di **30°**. Dima. Istruzioni di montaggio. QUADRO MANIGLIA NON IN DOTAZIONE. Marcatura CE EN1125. Marcatura UKCA.

### Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Serratura 2141\*\*65\* - Controserratura 2126\*\*65\* - Controserratura 2127\*\*65\*

Serrature DIN FIR3 antipanico serie 2D7\* 2DB\* 2DC\* 2DD\* 2DE\*

Barra ovale 9459\* - Contropiastra 032094


Microinterruttore 94100160. Maniglie 032\*.

Quadro maniglia 9479\* - Accessori 0321\*4.

Finitura PVD	<b>9490000203791</b>	1	-	1	NO
Finitura ENDUR4NCE	<b>9490000R03791</b>	1	-	1	NO
Verniciato NERO	<b>9490000503791</b>	1	-	1	SI
Verniciato GRIGIO METAL	<b>9490000703791</b>	1	-	1	SI



: protezione antibatterica

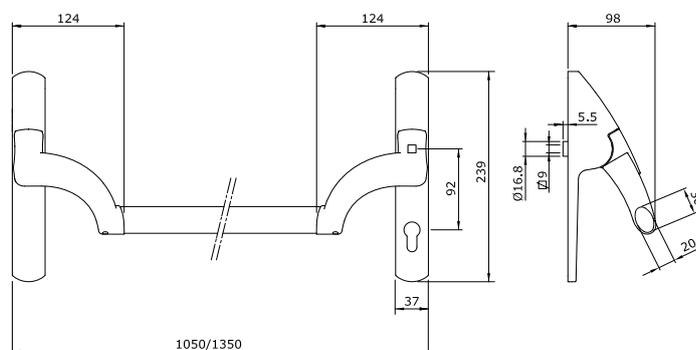



Code

Confezione  
singola

Confezione  
multipla

Min. ord.




## Accessori

1130



**Barra ovale orizzontale** per maniglione antipanico **IDEA Base Infilare - Palmo**.

Lunghezza mm **1130**




INOX	<b>945922</b>	1	-	1	NO
ENDUR4NCE	<b>94592R</b>	1	-	1	SI
Verniciato BIANCO	<b>945924</b>	1	-	1	SI
Verniciato NERO	<b>945925</b>	1	-	1	SI
Verniciato ROSSO	<b>945928</b>	1	-	1	SI
Verniciato GRIGIO METAL	<b>945927</b>	1	-	1	SI

1330



**Barra ovale orizzontale** per maniglione antipanico **IDEA Base Infilare - Palmo**.

Lunghezza mm **1330**



INOX	<b>945932</b>	1	-	1	NO
ENDUR4NCE	<b>94593R</b>	1	-	1	SI
Verniciato ROSSO	<b>945938</b>	1	-	1	SI
Verniciato GRIGIO METAL	<b>945937</b>	1	-	1	SI



**Microinterruttore**, da inserire nel gruppo supporto maniglione.

**SERIE 9490.**

Abbinabile a sistemi di sicurezza. Vite di fissaggio. Foglio istruzioni.

**94100160** 1 - 1 NO



**Microinterruttore**, da inserire nel supporto maniglione serie **94C\***,

**"IDEA Base"** e **"Bolt"**, per rilevamento apertura porta.

Abbinabile a sistemi di sicurezza. Foglio istruzioni.

**94100060** 1 - 1 NO



Code

Confezione  
singola

Confezione  
multipla

Min. ord.



## Push-Infilare per anta principale e secondaria



Barra di azionamento **Push Infilare** per porte TAGLIAFUOCO, PER ANTA PRINCIPALE E SECONDARIA, **REVERSIBILE**, abbinabile a serrature antipanico e controserrature da infilare

con quadro maniglia da 9 mm. Interasse mm 72, con rotazione quadro maniglia di **30°**.

Piastra di fissaggio accorciabile, per consentire il montaggio anche senza cilindro.

Dima. Istruzioni di montaggio. QUADRO MANIGLIA NON IN DOTAZIONE.

Marcatura CE EN1125. Marcatura UKCA.

### Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Serratura 2141\*\*65\* - 214910654\* - Controserratura 2126\*\*65\*

Serrature DIN FIR3 antipanico serie 2D7\* 2DB\* 2DC\* 2DD\* 2DE\*

NO per 2D\*32\* (serrature triplice per porte a 2 ante)


Controserratura 2127\*\*65\* - Contropiastra 032094

Accessori 0321\*4 - Microinterruttore 94200060 - Maniglie 032\*

Quadro maniglia 9479\*

Lunghezza mm 840. Base e barra verniciate ENDUR4NCE	<b>94F0084RR3791</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 840. Base e barra verniciate GRIGIO METAL	<b>94F0084773791</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 840. Base verniciata NERA, barra verniciata NERA	<b>94F0084553791</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 840. Base verniciata NERA, barra verniciata VERDE	<b>94F00845V3791</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 840. Base verniciata NERA, barra verniciata ROSSA	<b>94F0084583791</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 840. Base e barra verniciate BIANCO	<b>94F0084443791</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 1170. Base e barra verniciate ENDUR4NCE	<b>94F0117RR3791</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 1170. Base verniciata NERA, barra verniciata VERDE	<b>94F01175V3791</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 1170. Base e barra verniciate GRIGIO METAL	<b>94F0117773791</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 1170. Base verniciata NERA, barra verniciata ROSSA	<b>94F0117583791</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 1170. Base e barra verniciate BIANCO	<b>94F011744379</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 1300. Base e barra verniciate ENDUR4NCE	<b>94F0130RR3791</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 1300. Base e barra verniciate GRIGIO METAL	<b>94F0130773791</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 1300. Base verniciata NERA, barra verniciata ROSSA	<b>94F0130583791</b>	1	-	1	SI

**Anti**  
GERM : protezione antibatterica

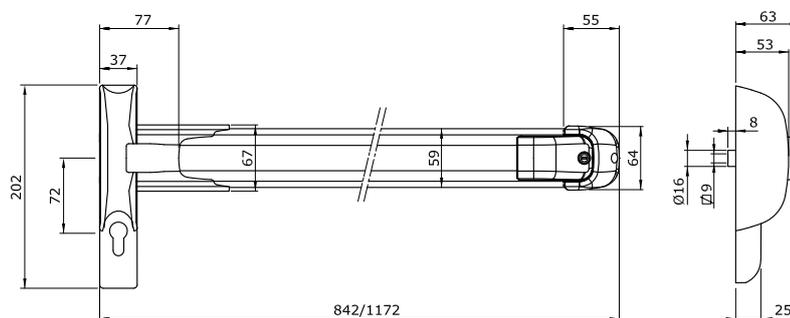



Code

Confezione  
singola

Confezione  
multipla

Min. ord.



## Push-Palmo per anta principale e secondaria



Barra di azionamento **Push Palmo** per porte TAGLIAFUOCO, PER ANTA PRINCIPALE E SECONDARIA, **REVERSIBILE**, abbinabile a serrature antipanico e contro serrature da infilare con quadro maniglia da 9 mm.

Interasse mm 72, con rotazione quadro maniglia di **30°**.

Base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO.

Dima. Istruzioni di montaggio. QUADRO MANIGLIA NON IN DOTAZIONE.

Marcatura CE EN1125. Marcatura UKCA.

### Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Serratura 2141\*\*65\* - Controserratura 2126\*\*65\*

Serrature DIN FIR3 antipanico serie 2D7\* 2DB\* 2DC\* 2DD\* 2DE\*

NO per 2D\*32\* (serrature triplice per porte a 2 ante)

Controserratura 2127\*\*65\* Kit guarnizioni termoespandenti 94000020


Contropiastra 032094 - Accessori 0321\*4

Microinterruttore 94400030 - Maniglie 032\*

Quadro maniglia 9479\*

Lunghezza mm 811	<b>94490815839.1</b>	1	-	1	SI
Lunghezza mm 1161	<b>94491165839.1</b>	1	-	1	SI

**Anti**<sup>™</sup>  
GERM : protezione antibatterica

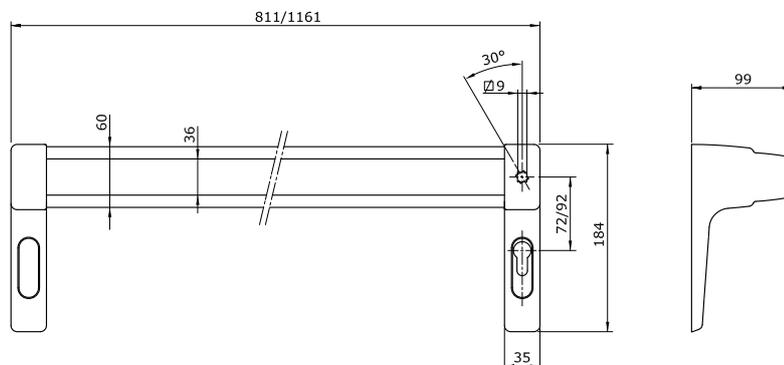



Code

Confezione  
singola

Confezione  
multipla

Min. ord.



## Accessori



Microinterruttore, da inserire nel supporto maniglione **Push Palmo SERIE 9449**,  
per rilevamento porta aperta.

Abbinabile a sistemi di sicurezza. Foglio istruzioni.

**94400030**

1 - 1 -



Microinterruttore, da inserire nel supporto maniglione serie **94F\*** e "**Push**" 9424,  
per rilevamento apertura porta.

Abbinabile a sistemi di sicurezza. Foglio istruzioni.

**94200060**

1 - 1 -



Tappo con foro cilindro a profilo europeo per placche maniglioni antipanico

**Push Palmo SERIE 9449** per serrature da infilare antipanico con **interasse 72/92**.

In zama verniciato NERO.

**040840**

10 - 10 -



Code

Confezione  
singola

Confezione  
multipla

Min. ord.



## Pad-Infilare per anta principale e secondaria



Meccanismo di azionamento PAD Infilare per porte TAGLIAFUOCO, per anta principale e secondaria, reversibile, abbinabile a serrature antipanico e controserrature da infilare con quadro maniglia da 9 mm.

Interasse mm 72, con rotazione quadro maniglia di 30°.

Dima. Istruzioni di montaggio.

QUADRO MANIGLIA NON IN DOTAZIONE.

Marcatura CE EN179. Marcatura UKCA.

### Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Serratura 2141\*\*65\* - Controserratura 2126\*\*65\*


Serrature DIN FIR3 antipanico serie 2D7\* 2DB\* 2DC\* 2DD\* 2DE\*

Controserratura 2127\*\*65\* - Contropiastra 032094

Quadro maniglia 9479\* - Accessori 0321\*4 - Maniglie 032\*

Verniciato NERO	<b>94G0000503791</b>	1	-	1	SI
Verniciato GRIGIO METAL	<b>94G0000703791</b>	1	-	1	SI

**Anti**  
GERM : protezione antibatterica

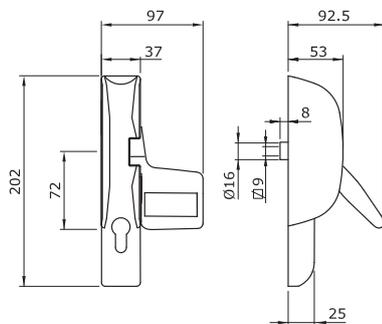



Code


Confezione  
singola

Confezione  
multipla

Min. ord.



## Placche maniglia

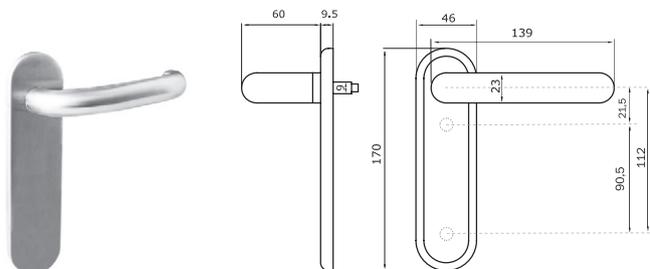

### Placca con maniglia senza foro cilindro.

Per porte tagliafuoco e porte tagliafuoco con funzione antipanico **EN179**.

In dotazione: viti fissaggio per porte fino a mm 63.

INOX


**032532**

1

12

12

-

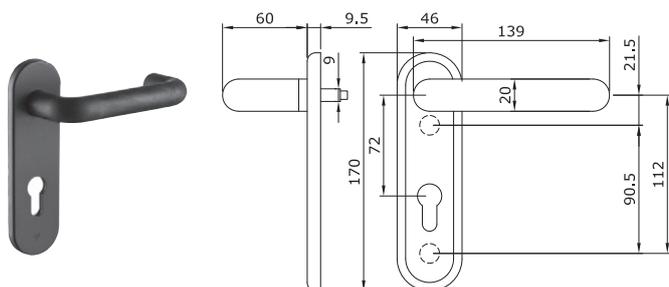

### Placca con maniglia e foro cilindro.

Per porte tagliafuoco e porte tagliafuoco con funzione antipanico **EN179**.

In dotazione: viti fissaggio per porte fino a mm 63.

INOX

**032432**

1

12

12

-

GRIGIA

**032433**

1

12

12

-

NERA

**032435**

1

12

12

-



### Set maniglia con foro cilindro.

Per porte tagliafuoco e porte tagliafuoco con funzione antipanico **EN179**.

In dotazione: quadro maniglia mm 125, viti fissaggio per porte fino a mm 63.

INOX

**032412**

1

12

12

-

GRIGIO

**032413**

1

12

12

-

NERO

**032415**

1

12

12

-




Code

Confezione  
singola  
Confezione  
multipla

Min. ord.



## Placche maniglia

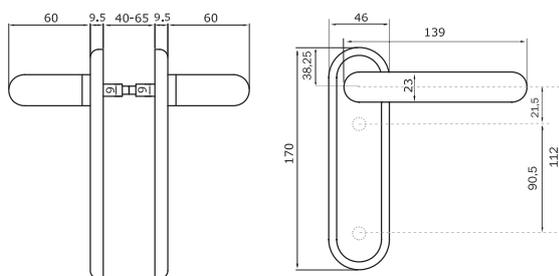

### Set maniglia senza foro cilindro.

Per porte tagliafuoco e porte tagliafuoco con funzione antipanco **EN179**.

In dotazione: quadro maniglia mm 125, viti fissaggio per porte fino a mm 63.

NERO


**032515**

1

12

12

-

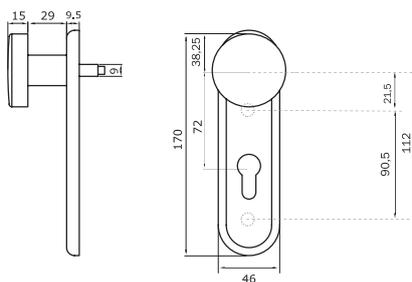

### Placca con pomolo e foro cilindro.

Per porte tagliafuoco e porte tagliafuoco con funzione antipanco **EN179**.

In dotazione: viti fissaggio per porte fino a mm 63.

INOX

**032462**

1

12

12

-

NERA


**032465**

1

12

12

-

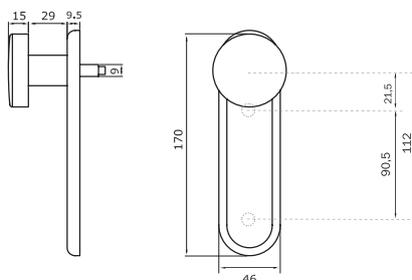

### Placca con pomolo senza foro cilindro.

Per porte tagliafuoco e porte tagliafuoco con funzione antipanco **EN179**.

In dotazione: viti fissaggio per porte fino a mm 63.

GRIGIA

**032423**

1

12

12

-

NERA

**032425**

1

12

12

-



Code


Confezione  
singola

Confezione  
multipla

Min. ord.



## Placche maniglia

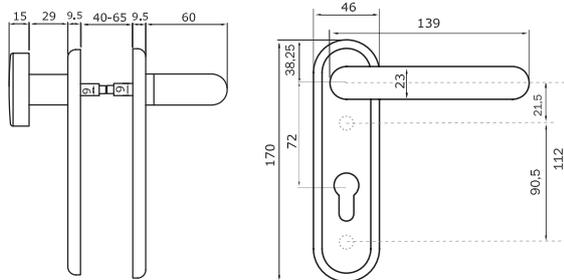


### Set maniglia con pomolo e foro cilindro.

Per porte tagliafuoco e porte tagliafuoco con funzione antipanico **EN179**.

In dotazione: viti fissaggio per porte fino a mm 63.

INOX	<b>032402</b>	1	12	12	-
GRIGIO	<b>032403</b>	1	12	12	-
NERO	<b>032405</b>	1	12	12	-

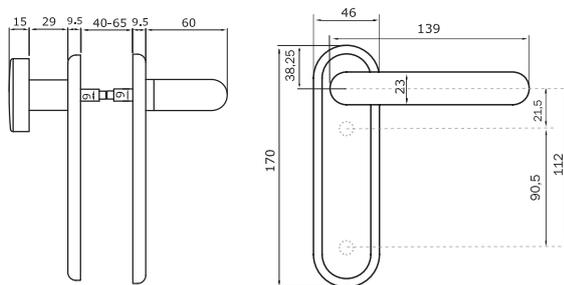

### Set maniglia con pomolo senza foro cilindro.

Per porte tagliafuoco e porte tagliafuoco con funzione antipanico **EN179**.

In dotazione: viti fissaggio per porte fino a mm 63.

GRIGIO	<b>032503</b>	1	12	12	-
NERO	<b>032505</b>	1	12	12	-




Code

Confezione  
singola

Min. ord.



**Accessori**



**Placca esterna senza comando con foro cilindro.**

Per porte tagliafuoco e porte tagliafuoco con funzione antipánico.

In dotazione: viti fissaggio per porte fino a mm 63.

NERA


**032455**

1

12

12

-



**Placca esterna senza comando senza foro cilindro.**

Per porte tagliafuoco e porte tagliafuoco con funzione antipánico.

In dotazione: viti fissaggio per porte fino a mm 63.

NERA

**032445**

1

12

12

-



Code

Confezione  
singola

Confezione  
multipla

Min. ord.



**Accessori**



Quadro maniglia mm 9, lungo <b>mm 125</b>	<b>947900</b>	10	-	10	-
---	---------------	----	---	----	---



Quadro maniglia mm 9 <b>sdoppiato</b>					
lungo <b>mm 55/38</b>	<b>947910</b>	10	-	10	-
lungo <b>mm 55/55</b>	<b>947920</b>	10	-	10	-
lungo <b>mm 65/25</b>	<b>947990</b>	10	-	10	-
lungo <b>mm 65/30</b>	<b>947980</b>	10	-	10	-
lungo <b>mm 65/40</b>	<b>947970</b>	10	-	10	-



Quadro maniglia mm 9, lungo <b>mm 62</b> con fermo	<b>947930</b>	10	-	10	-
--	---------------	----	---	----	---





