Smart **Relay**

Avec antenne Bluetooth® à l'extérieur du dispositif

ACTIONNEUR CONNECTÉ AVEC ANTENNE BLUETOOTH® À L'À L'EXTÉRIEUR DU DISPOSITIF





Rendez vos entrées intelligentes

Le Smart Relay permet d'ouvrir les portes électriques, les portails motorisés ou tout autre actionneur électrique qui nécessite la fermeture d'un contact pour être activé.


Installation encastrable

L'appareil Smart Relay peut être doté d'une antenne Bluetooth intégrée ou externe, de sorte qu'il peut également être installé dans des espaces non conventionnels : l'antenne peut être installée à un autre endroit et y être connectée.

Fonctions du produit

- REX (REquest to eXit = demande de sortie = bouton d'ouverture) est une entrée opto-isolée pour ouvrir le relais à l'aide d'un bouton installé jusqu'à 100 m de distance
- Le relais de sortie est un relais de signal (1 A) et peut être configuré comme NO (par défaut) ou NF par un cavalier à l'intérieur du boîtier. Il peut être configuré à partir de l'application Argo pour diverses fonctions
- Mémorise jusqu'à 300 identifiants d'accès
- Enregistre les 1 000 derniers événements
- Blocage des utilisateurs standard permettant l'accès aux seuls utilisateurs VIP
- Programmation et mise à jour du logiciel via ARGO App sur les appareils iOS et Android

Smart **Relay** Avec antenne Bluetooth® à l'extérieur du dispositif

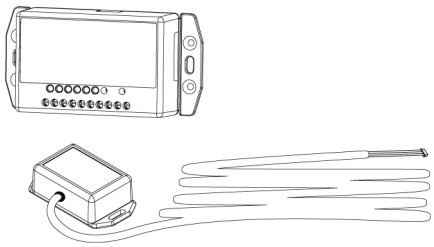

DIMENSIONS
Dimensions Smart Relay :
- Largeur : 109 mm
- Hauteur : 53 mm
- Profondeur : 26 mm

Dimensions Antenne Bluetooth® :
- Largeur : 65 mm
- Hauteur : 35 mm
- Profondeur : 15 mm

cod. **5E065502**

IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Smartphone
- Apple Watch

INTERFACE DE COMMUNICATION

- Bluetooth® Low Energy 5.1

Caractéristiques techniques

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.0

ALIMENTATION
de 10 à 30 Vcc (2W) de 12 à 24 Vca (4VA)

MONTAGE

- Montage Mural
- Monté en encastré
- Fixation sur rail DIN35

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- H.R. 95% max. sans condensation

TEMPÉRATURE DE SERVICE
-25°C ÷ +70°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE
-25°C ÷ +70°C

CONFECTION
1 Smart Relay 1 Goupille en plastique pour activer le mode de Programmation 1 Clip de montage pour barre DIN avec vis 1 module Bluetooth® à distance avec câble 1 Guide d'installation (EN/IT)

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-