



LE SOLUZIONI NO TOUCH DI **ISEO** PER IL CONTROLLO ACCESSI E APERTURA A DISTANZA.




Soluzione di apertura con Smart **Relay** e **Multiblindo eMotion**.



Per i collegamenti della Multiblindo eMotion e dello Smart Relay, riferire agli schemi elettrici illustrati nei rispettivi manuali disponibili al sito iseo.com.

PORTA LATO ESTERNO

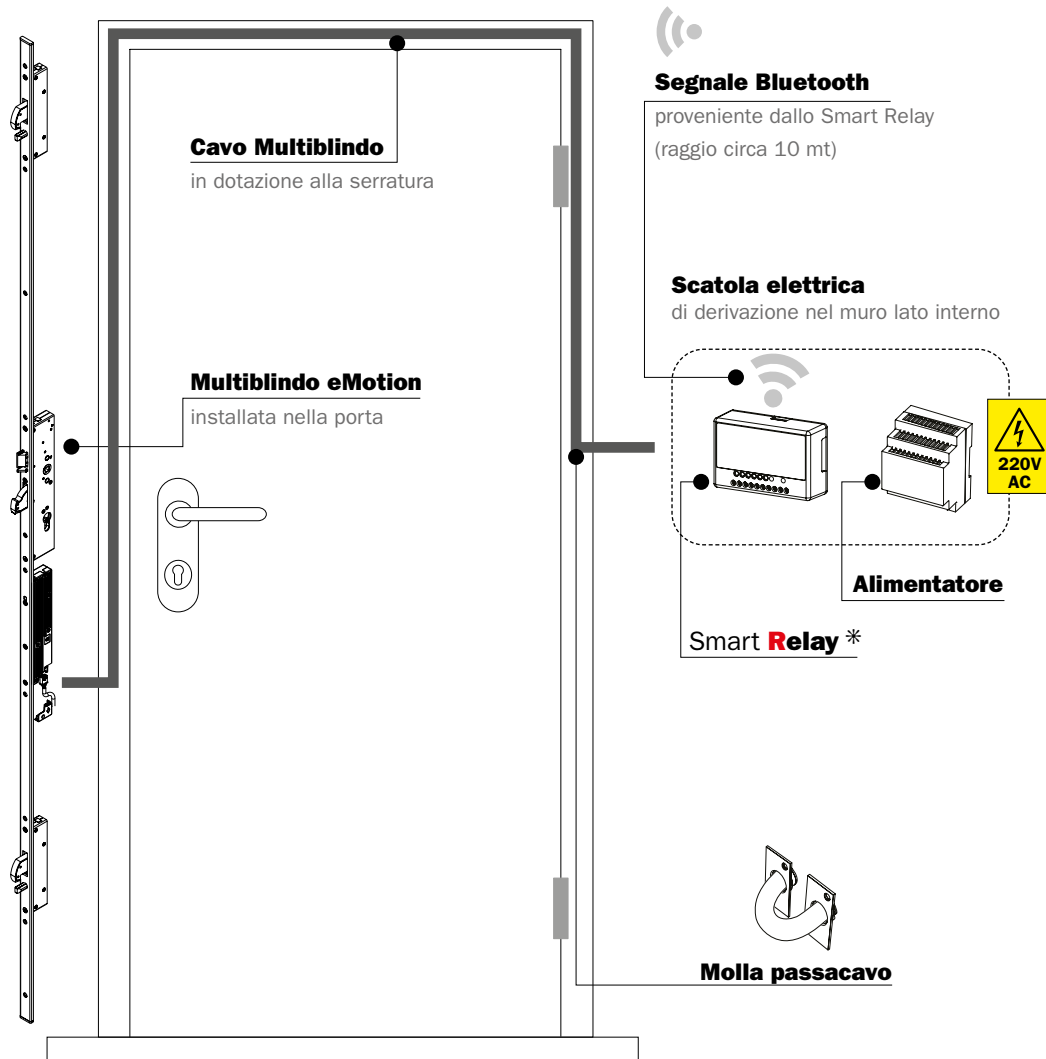

* Smart Relay

- MODULO BLE INTERNO cod. 5E065001
- MODULO BLE REMOTO (max 3 metri) cod. 5E065002

CREDENZIALI DI APERTURA



Smartphone

ESEMPIO SCHEMA ELETTRICO

