# Smart **Relay**

Con antena Bluetooth® externa al dispositivo

ACTUADOR CONECTADO CON ANTENA BLUETOOTH® EXTERNA AL DISPOSITIVO.






## Convierte tus puntos de acceso en Smart.

Smart Relay le permite abrir puertas eléctricas, cancelas motorizadas o cualquier actuador eléctrico que pueda activarse cerrando un contacto.


## Instalación oculta

El dispositivo Smart Relay puede tener una antena Bluetooth integrada o externa, para poder instalar el dispositivo incluso en espacios de instalación no convencionales: la antena se puede instalar en otro punto y conectarse al dispositivo.

## Funciones del producto

- REX (REquest to eXit = solicitud de salida = botón de apertura) es un input opto aislado para abrir el relé con un botón que puede estar a una distancia de hasta 100 metros
- El relé de salida es un relé de señalización (1A) y puede configurarse como NA (por defecto) o NC mediante un puente dentro de la caja. Puede configurarse por Argo App para diferentes funcionalidades
- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso.
- Memoriza los últimos 1000 eventos.
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP.
- Programación y actualización de software mediante ARGO App en dispositivos iOS y Android.

# Smart **Relay** Con antena Bluetooth® externa al dispositivo

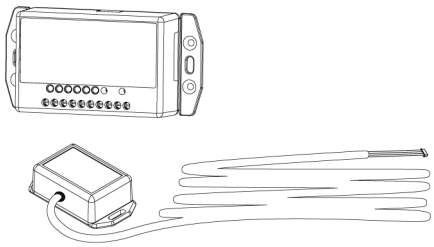

**DIMENSIONES**
Dimensiones Smart Relay:
- Ancho: 109 mm
- Alto: 53 mm
- Profundidad: 26 mm

Dimensiones Antena Bluetooth® :
- Ancho: 65 mm
- Alto: 35 mm
- Profundidad: 15 mm

cod. **5E065502**

**CREDENCIALES DE ACCESO**

- Smartphone
- Apple Watch

**INTERFAZ DE COMUNICACIÓN**

- Bluetooth® Low Energy 5.1

## Características técnicas

**FIRMWARE**
ARGO

**RELEASE**
2.0

**ALIMENTACIÓN**
10÷30 Vcc (2W) 12÷24 Vac (4VA)

**MONTAJE**

- Montaje en pared
- En caja empotrada
- Montaje en carril DIN35

**CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES**

- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

**TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO**
-25°C ÷ +70°C

**TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO**
-25°C ÷ +70°C

**PAQUETE**
1 Smart Relay, 1 pasador de plástico para activar el Modo Programación, 1 clip de montaje en carril DIN con tornillos, 1 Módulo Bluetooth® remoto con cable de 3 metros, 1 Guía de instalación (EN/ES).

## Compatibilidad con aplicaciones ISEO

| ARGO | LUCKEY | LSA | V364 |
|---|---|---|---|
| • | • | - | - |