

ISEO[®]



LE SOLUZIONI NO TOUCH DI **ISEO** PER IL CONTROLLO ACCESSI E APERTURA A DISTANZA.




Soluzione di apertura con **Stylos** Smart Reader e **Thesis 2.0**.




Per i collegamenti dei singoli dispositivi e il dimensionamento del cavo Lockbus e Thesis, riferire agli schemi elettrici disponibili nel Manuale Utente Stylos e nel Manuale Installazione Thesis 2.0, entrambi disponibili al sito iseo.com.

PORTA LATO ESTERNO

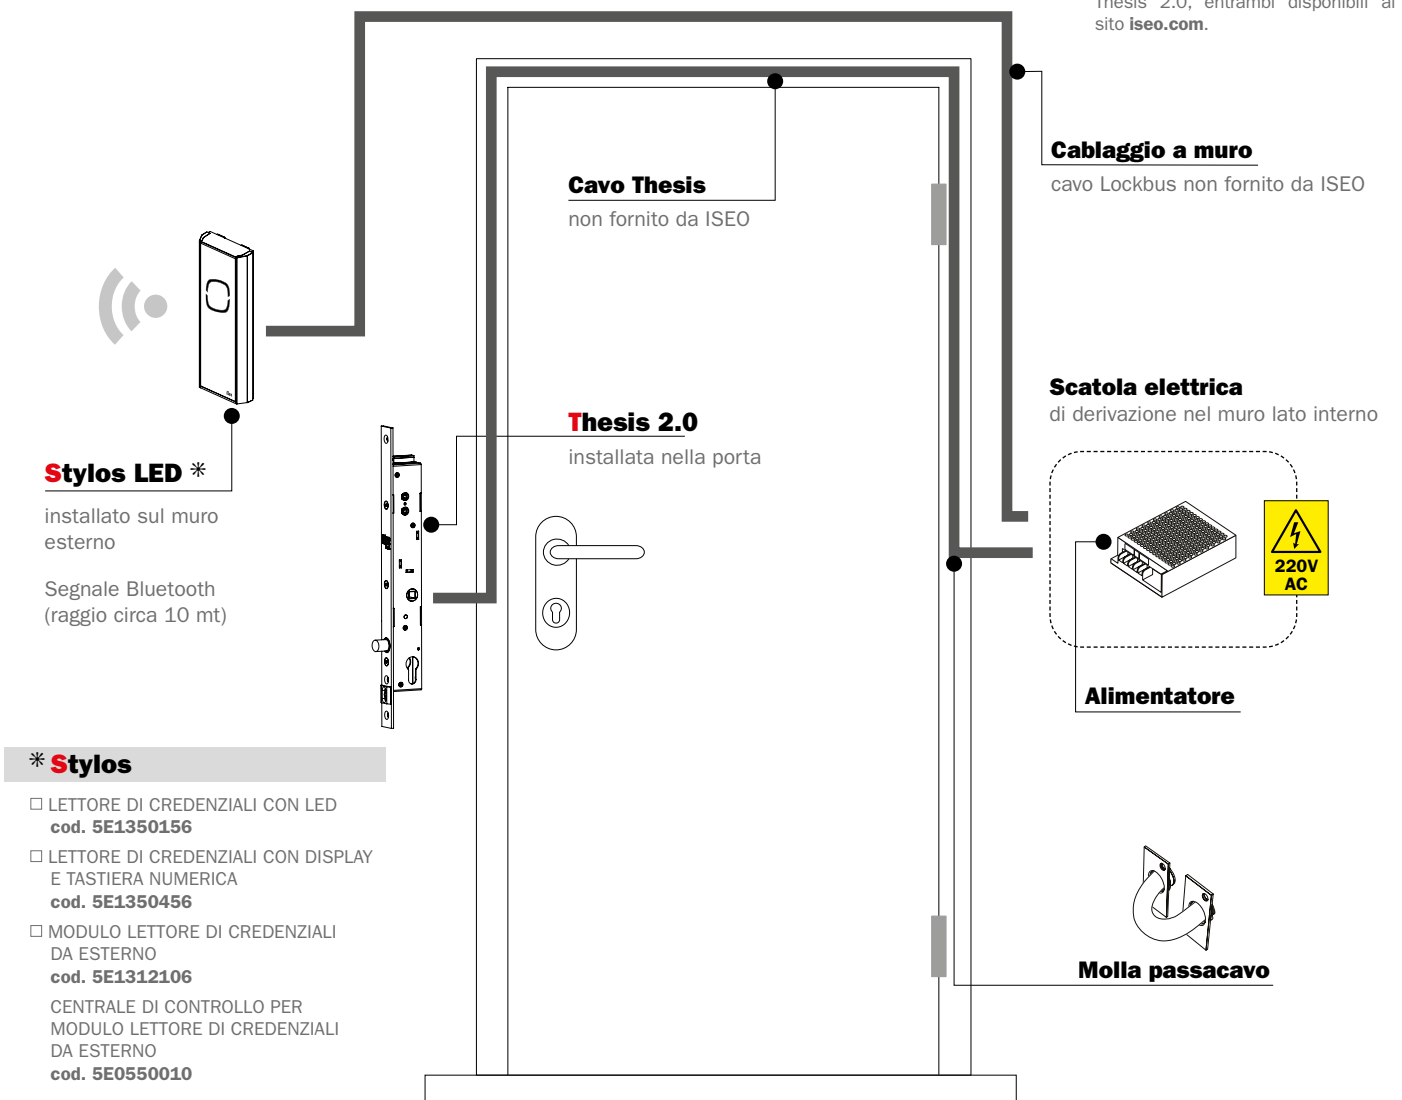

CREDENZIALI DI APERTURA



Smartphone



Mifare Classic o DESFire Card



Keyfob



Braccialetto

ESEMPIO SCHEMA ELETTRICO

