



# 212

**CONTROSERRATURA  
TAGLIAFUOCO ANTIPANICO**

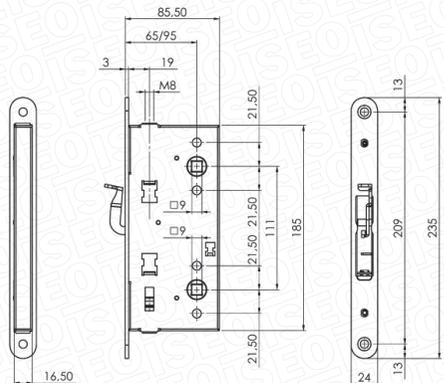

**VERSIONE RIBALTABILE**

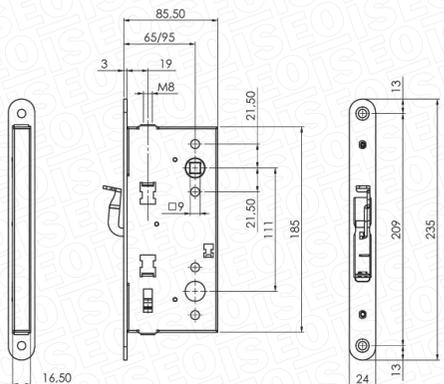

**VERSIONE NON RIBALTABILE**

## PRODOTTO:

La controserratura antipanico 212, con leva manuale, è la chiusura dell'anta secondaria di una porta tagliafuoco e antipanico a doppia anta.

## FUNZIONAMENTO:

### Funzione Antipanico e Flush Bolt

La controserratura riceve e contiene lo scrocco della serratura principale antipanico (versione solo scrocco).

Il maniglione antipanico richiama le aste e libera lo scrocco della serratura principale antipanico.

La leva sul frontale richiama le aste.

Le aste rimangono trattenute dal blocco aste posto nel punto superiore.

La chiusura è automatica, accostando l'anta secondaria, il blocco aste sgancia le aste.

## GAMMA:

- Controserratura antipanico reversibile e ribaltabile (con doppio quadro maniglia).
- Controserratura antipanico reversibile, non ribaltabile (un solo quadro maniglia).

## NORME:

Marchatura CE per utilizzo su porte tagliafuoco in accordo alla EN12209:2005, e per utilizzo su porte installate sulle vie di fuga (tagliafuoco e non) secondo le norme EN1125 ed EN179.

## TESTO PER CAPITOLATI:

Controserratura Antipanico e Flush Bolt per l'anta secondaria di porte tagliafuoco a doppia anta. Leva di comando manuale incorporata nel frontale. Distanza aste da sottofrontale 19 mm, corsa aste 17 mm. Per porte installate sulle vie di fuga, secondo la EN179:2008, abbinare le maniglie tagliafuoco serie 0324\*, 0325\*. Per porte installate sulle vie di fuga, secondo la EN1125:2008, abbinare i maniglioni antipanico certificati tra i modelli Palmo e Palmo Push, Idea Base e Push Infilare.

## ACCESSORI ABBINABILI:

- Serrature tagliafuoco e antipanico 214 (versione solo scrocco).
- Maniglie tagliafuoco serie 0324\*, 0325\*.
- Dispositivi Push Pad.
- Maniglioni antipanico PALMO e PUSH PALMO.
- Maniglioni antipanico IDEA BASE e PUSH INFILARE.
- Blocca aste e relativi spessori.
- Aste e puntali.
- Incontri superiori o a pavimento.

# ISEO®

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Corsa aste 17 mm

Asse delle aste da  
sottofrontale 19 mm

Attacco aste M8

## PUNTI SALIENTI

- Controserratura antipanico ribaltabile con selezione del disimpegno dell'asta inferiore. Il disimpegno dell'asta inferiore, rispetto a quella superiore, garantisce la chiusura dell'anta anche in presenza di ostacoli nell'incontro a pavimento, come piccoli sassi o eccesso di detriti.
- Frontale piatto, bordo arrotondato, 235 x 24 x 3 mm
- Dimensioni della serratura 185 x 85,5 x 16,5 mm e interasse delle viti di fissaggio 209 mm, per realizzare la cava nella porta uguale a quella dell'anta principale, come da standard di mercato più diffuso.
- Funzionamento con barra antipanico (porte EN1125), maniglie di emergenza (porte EN179) o tramite la leva manuale incorporata.

www.iseo.com