



Serrature per garage basculanti

PRODOTTO

Serrature ad applicazione verticale per porte basculanti da garage.

FUNZIONAMENTO

La maniglietta aziona le aste di chiusura

La chiave blocca/sblocca la maniglietta

GAMMA

- Serrature con cilindro tondo, asta superiore con perno o foro filettato M6 o M8 (643-644-645).
- Serrature con cilindro profilato europeo, asta superiore con perno o con foro filettato M8 (646-647).

TESTO PER CAPITOLATI

Serrature serie 643-644-645-646-647 Iseo, con applicazione verticale per porte da garage basculanti con chiave a perni 020259.

ISEO®

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione scatola 157 x 55 mm

Quadro maniglia 8 mm

Corsa aste 25 mm


Diametro coppia cilindri 25 mm

Sporgenza cilindro tondo esterno 14 mm per tutte, 30 mm solo per cod. 643


1 mandata per serrature a cilindro,

PUNTI SALIENTI

- Serrature con dimensioni simili ai vari modelli del mercato ad applicazione verticale con funzione maniglia
- Corsa delle aste di 25 mm per un'ampia presa al telaio superiore e/o a pavimento
- Levetta interna per sbloccaggio rapido delle aste dall'interno
- Attacco delle aste tramite perno diam. 9 x 8 mm (serrature con cilindro tondo) o perno diam. 10 x 8 mm (serrature con cilindro profilato europeo)
- Attacco delle aste tramite foro filettato M6 o M8
- Abbinamento con cilindri a profilo europeo con diversi gradi di sicurezza per serrature serie 646-647
- Chiave grezza a perni 020259



Serie 643

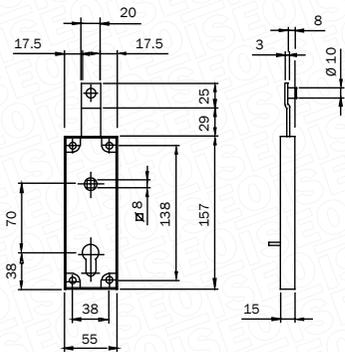

Serie 646