

778

**SERRATURA DA INFILARE
PER CANCELLI SCORREVOLI**



PRODOTTO

La serratura da infilare 778 si installa su infissi scorrevoli e ne assicura la chiusura con un catenaccio dal quale fuoriescono 2 ganci contrapposti.

FUNZIONAMENTO


La chiave agisce sul catenaccio con 3 mandate dal quale fuoriescono 2 ganci

GAMMA:

- Serratura da infilare con ganci rientranti nel catenaccio

TESTO PER CAPITOLATI:

Serratura da infilare per infissi scorrevoli con ganci rientranti all'interno del catenaccio. Sporgenza del catenaccio di 30,8 mm e ganci che fuoriescono 18,3 mm ciascuno, in posizione contrapposta, con funzione antisgancio e antistrappo. La piastra frontale di 4x25x195 mm garantisce la protezione della serratura.

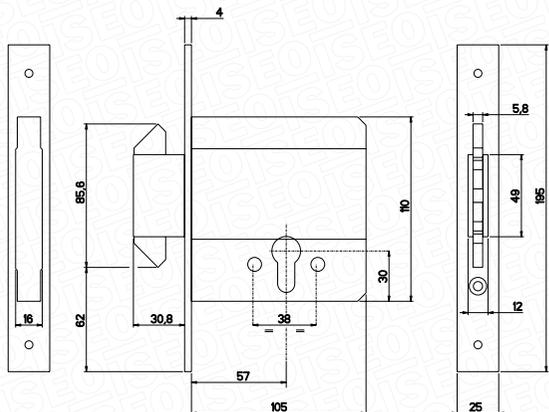

ISEO®

CARATTERISTICHE TECNICHE

Entrate 61 mm

Frontale 25 x 4 x 195 mm

Cilindro profilato europeo in dotazione 30-30 mm

PUNTI SALIENTI

- Serratura in acciaio zincato.
- Catenaccio sporgente 31 mm a 3 mandate.
- Due ganci fuoriescono 18 mm ciascuno in posizione contrapposta per assicurare la chiusura dello scorrevole ed evitarne il tentativo di sgancio.
- Quando con la chiave si richiama il catenaccio, nella fase iniziale i due ganci rientrano all'interno del catenaccio stesso.
- Due fori passanti con interasse 38 mm per eventuali protettori del cilindro.
- Spessore del frontale 4 mm

www.iseo.com