# **X1R** Smart

Versione ad applicare

Versione 4 Catenacci. Sporgenza 13. Interasse 28

SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA PROGETTATA APPOSITAMENTE PER L'APPLICAZIONE SU PORTE BLINDATE, VERSIONE AD APPLICARE





## Il controllo per porte blindate

X1R Smart è una serratura elettronica motorizzata progettata appositamente per l'applicazione su porte blindate. Combina la solidità di una serratura meccanica con la versatilità del controllo elettronico mediante Smartphone, tag RFID o tastiera.


## Scegli la tua credenziale di accesso preferita

Le porte blindate dotate di serratura X1R Smart offrono all'utente la possibilità di accedere con app da Smartphone e con dispositivi RFID. È possibile inoltre avere sulla porta una tastiera numerica e il lettore di impronta digitale, per permettere l'accesso all'utente senza dover usare nessuna credenziale fisica.

## Funzioni di prodotto

- Apertura mediante PIN code e impronta digitale
- Apertura e richiusura motorizzata di catenacci e scrocco
- Apertura rapida dall'interno del locale con maniglia "Single Action" (opzionale)
- Apertura mediante cilindro a profilo europeo (EN 1303, DIN 18252)
- Funzione light (solo scrocco) programmabile dall'utente per determinati giorni e fasce orarie
- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante ARGO App su dispositivi iOS e Android

# **X1R** Smart Versione ad applicare

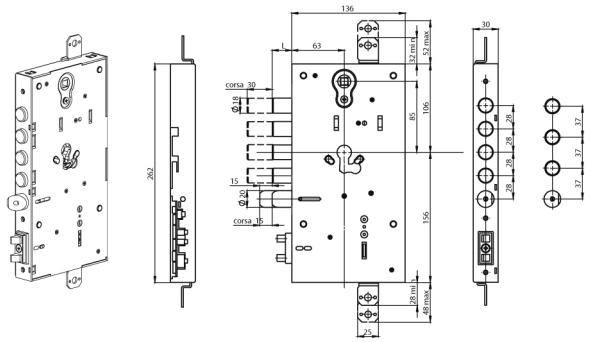

**DIMENSIONI**
Catenacci in acciaio cromato Ø 18 mm, corsa 30 mm.
Scrocco reversibile Ø 20 mm, sporgenza regolabile.
Quadro maniglia 8 mm per azionamento scrocco.

cod. **0006961328550**

**INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE**

- Verificare le interfacce di comunicazione dei lettori compatibili con la serratura

**CERTIFICAZIONI**

- EN 14846:2008 con classificazione |3|X|9|E|0|P|7|1|3|

## Caratteristiche tecniche

**FIRMWARE**
ARGO

**RELEASE**
2.0

**ALIMENTAZIONE**
6 batterie alcaline da 1,5 Vdc Alimentatore 8÷30 Vdc (30W)
Assorbimento a riposo 0,05A – max. 2,5A (forzatura)

**DURATA STIMATA BATTERIE**
3 anni, 30.000 aperture. Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

**COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO**
Attacchi per aste per chiusure supplementari alto e basso.
Predisposizione viti passanti M6 per fissaggio ghiera di protezione cilindro.
Sensore contatto porta reversibile e con sporgenza regolabile, completo di riscontro. Fissaggio ad applicare con 4 viti passanti o dadi in gabbia.
Versione in acciaio inox su richiesta.

**MONTAGGIO**

- Su porta blindata

**CARATTERISTICHE AMBIENTALI**

- IP44

**TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO**
-20°C ÷ +70°C

**TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO**
-25°C ÷ +75°C

**CONFEZIONE**
Serratura, contatto accostamento anta, viti fissaggio cilindro, istruzioni di montaggio

**ACCESSORI (NON INCLUSI)**
Lettori Smart per X1R
Alimentatore
Passacavo

Compatibilità con applicativi ISEO

| ARGO | LUCKEY | LSA | V364 |
|---|---|---|---|
| ● | ● | - | - |