

# Multiblindo Emotion - Emotion EXIT

Serratura autorichiedente  
motorizzata



## PRODOTTO

Serratura Multipunto autorichiedente motorizzata adatta per porte con più punti di chiusura e con elevato grado di sicurezza (il più alto delle norme di riferimento). L'apertura motorizzata permette il controllo degli accessi e una gestione delle aperture anche a distanza. La serratura è equipaggiata con feedback sonori all'apertura e richiusura. Se abbinata all'extension con 4°e/o 5° punto di chiusura è adatta per porte fino a 3220 mm di altezza. Disponibile anche in versione antipanico: Multiblindo Emotion EXIT.

## APPLICAZIONI

La serratura Multiblindo Emotion può essere integrata con i più comuni e moderni dispositivi di controllo accesso ed è adatta per mettere in sicurezza i seguenti varchi:

- Ingressi/uscite antipanico di banche
- Ingressi di gioiellerie
- Ingressi/uscite antipanico di uffici pubblici e postali
- Ingressi di studi legali/notarili
- Ingressi di laboratori
- Ingressi/uscite antipanico di centri commerciali

**ISEO**  
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Interasse	92 mm (94 mm con cilindro tondo svizzero)
Entrate	35-40-45-50-55-60-65 mm
Quadro maniglia	8 mm Emotion 9 mm Emoton EXIT (antipanico/emergenza)
Frontali	Multipunto a lunghezza rasabile da 2300 mm con sezioni: <ul style="list-style-type: none"><li>■ U 24x6 in acciaio inox per porte alluminio</li><li>■ Piatto 24x3 in acciaio inox per porte alluminio/ferro</li></ul> Extension con 4°/5° punto di chiusura lunghezza fino 3220 mm rasabile con sezioni: <ul style="list-style-type: none"><li>■ U 24x6 in acciaio inox per porte alluminio/ferro</li><li>■ Piatto 24x3 in acciaio inox per porte alluminio/ferro</li></ul>

È intercambiabile con Classic e Easy

**Microswitch** per segnalare lo stato aperto/chiuso del catenaccio per Emotion EXIT (antipanico)

Scrocco fisso, con mano dx/sx, con distanza maggiorata del trigger per automatismo di chiusura dei catenacci

- |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cassa | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Dotata di fori passanti per l'eventuale fissaggio di maniglie e protettori di cilindri</li><li>■ Chiusa su tutti i lati per impedire che i trucioli di lavorazione possano inceppare i meccanismi della serratura e per opporre anche una resistenza ad un eventuale scasso dal retro della serratura</li></ul> |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Possibilità di abbinare Multiblindo con i cilindri ISEO per conferire ulteriore resistenza agli attacchi esterni, affidabilità, durata nel tempo e protezione contro i tentativi di duplicazione non autorizzata della chiave

Il trigger dell'automatismo deve lavorare all'interno di un range di 4mm per il corretto funzionamento della serratura. La misura minima e massima dipende dal tipo di frontale e di contropiastra, si consiglia di consultare attentamente le istruzioni

Alimentazione 12Vdc - 2A

Ingresso per comando apertura remoto	impulso singolo e possibilità di attivazione della modalità light o free.
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Caratteristiche ambientali	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Temperatura di funzionamento da -20° a +60°</li><li>■ Temperature di immagazzinamento da -25° a +70°</li><li>■ Grado IP di protezione IP44</li></ul>
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Multiblindo Emotion - Emotion EXIT

Serratura autorichiusente  
motorizzata

## FUNZIONAMENTO

- Al funzionamento meccanico di chiusura automatica all'accostamento, della porta si aggiunge il motore che permette l'apertura attraverso una gestione elettronica degli accessi.
- Possibilità di scegliere tra tre diverse opzioni di richiusura, facilmente impostabili elettronicamente in qualsiasi momento, a seconda delle esigenze d'uso quotidiano:
  - **total**: richiusura totale con catenacci e scrocco, con il solo accostamento dell'anta;
  - **light**: richiusura parziale con solo scrocco, da utilizzare in momenti di forte affluenza;
  - **free**: assenza di richiusura, per lasciare la porta sempre sbloccata.
- Dall'interno è possibile aprire richiamando scrocco e catenacci attraverso l'azione del motore che può essere controllato elettronicamente, o azionando una maniglia (Multiblindo Emotion), o con la barra antipanico, o maniglia di emergenza (Multiblindo Emotion EXIT).
- Dall'esterno è possibile aprire senza chiave o maniglia ma con sistemi elettronici di controllo accessi.
- La chiave è in questo caso con funzione di emergenza, richiama sempre meccanicamente i catenacci e lo scrocco. Sulla versione Emotion, è possibile escludere la maniglia interna mediante un giro di chiave supplementare con catenacci fuori. Questo impedisce ingressi indesiderati attraverso la rottura del vetro della porta (security) e maggiore controllo sull'uscita.
- La serratura è equipaggiata con feedback sonori all'apertura e richiusura.

## PRINCIPALI ACCESSORI E PRODOTTI ABBINABILI

- Maniglione antipanico Pro EXIT da abbinare a Emotion EXIT, soluzione certificata EN 1125 per porte antipanico
- Maniglie Dorma Plus e Premium serie 810\*\* da abbinare a Emotion EXIT, soluzione certificata EN 179 porte di emergenza
- Contropiastre fisse o regolabili in acciaio inox
- Contropiastre lunghe regolabili in acciaio inox
- Contropiastre lunghe regolabili in acciaio inox per porta a due ante con seconda anta semifissa. La contropiastro è equipaggiata con spagnoletta a leva a comando manuale
- Smart Relay e lettori di credenziali INCA Readers Mullion della gamma Connected (utilizzando l'ingresso per comando apertura da remoto)
- Applicazione Argo (compatibile sia con smartphone iOS che Android) e i software V364, LSA e Luckey per la gestione degli accessi usati in combinazione con i prodotti della gamma Connected di ISEO compatibili

## NORME

### Multipunto:

- CE EN 14846 (grado 7) classificazione: I3IXI9IFIOPI7I13I

### Multipunto EXIT:

- CE EN 14846 (grado 7) classificazione: I3IXI9IFIOPI7I13I

- CE EN 179 classificazione: I3I7I7IBI1I4I5I2IAIBI

- CE EN 1125 classificazione: I3I7I7IBI1I4I5I2IAIBI

### Multipunto + Extension (4°/5° punto di chiusura):

- CE EN 14846 (grado 7) classificazione: I3IXI6IAIOPI7I13I

### Multipunto EXIT + Extension (4° punto di chiusura):

- CE EN 14846 (grado 7) classificazione: I3IXI6IAIOPI7I13I

- CE EN 179 classificazione: I3I7I7IBI1I4I2I1IAIBI

- CE EN 1125 classificazione: I3I7I7IAI1I3I2I1IAIAIBI

## TESTO PER CAPITOLATO

Serratura multipunto automatica e motorizzata di elevata sicurezza Multiblindo Emotion certificata secondo la CE EN 14846 e Multiblindo Emotion EXIT, certificate secondo la EN 179 e EN 1125 per porte adibite come vie di fuga

# Multiblindo Emotion - Emotion EXIT

Serratura autorichiu-  
dente  
motorizzata

## GAMMA

- Serratura motorizzata autorichiu-  
dente Multipunto
- Serratura motorizzata autorichiu-  
dente Multipunto EXIT con  
dispositivo di emergenza o  
antipanico
- Serratura motorizzata autorichiu-  
dente Multipunto +  
Extension
- Serratura motorizzata autorichiu-  
dente Multipunto EXIT +  
Extension con dispositivo di emergenza o  
antipanico




MULTIPUNTO


MULTIPUNTO EXIT  
per dispositivo  
di emergenza o  
antipanico

MULTIPUNTO +  
seconda anta  
semifissa con  
spagnoletta


MULTIPUNTO EXIT  
per dispositivo di  
emergenza o  
antipanico +  
seconda anta semifissa  
con spagnoletta




MULTIPUNTO  
con extension



MULTIPUNTO EXIT  
con extension  
per dispositivo  
di emergenza o  
antipanico



MULTIPUNTO  
con extension +  
seconda anta  
semifissa  
con spagnoletta



MULTIPUNTO EXIT  
con extension  
per dispositivo di  
emergenza o  
antipanico +  
seconda anta semifissa  
con spagnoletta

## PUNTI SALIENTI

- Le serrature automatiche e motorizzate Multiblindo Emotion e Emotion EXIT si abbinano con i più moderni sistemi elettronici di controllo accessi presenti sul mercato.
- Maggior comfort di utilizzo grazie all'apertura motorizzata dei catenacci e dello scrocco.
- La chiusura avviene sempre meccanicamente ed è garantita anche in assenza di alimentazione.
- Le serrature sono autorichiu-  
denti: accostando l'anta, la  
serratura arma i catenacci automaticamente.
- Serrature ad altissima resistenza e certificate ai più alti livelli (grado 7) delle rispettive norme di riferimento EN 14846:
  - resistenza allo sfondamento laterale e al sollevamento dal basso per una spinta superiore ai 1000 Kg;
  - resistenza ad un carico frontale superiore a 600 Kg.

- **Lunga durata:** oltre 200.000 cicli di apertura e chiusura con carico sulla porta di 120 N.
- L'utente potrà essere sempre a conoscenza dello stato della porta, grazie alla presenza di uno speciale sistema di monitoraggio da lui programmabile che invia segnali sonori di apertura e chiusura.
- Possibilità di programmare il tempo di richiusura, ovvero il tempo dopo il quale la serratura si richiude se la porta non viene aperta. Per garantire maggior sicurezza è consigliabile programmare solo il tempo minimo necessario.
- Un particolare sistema brevettato dalle alte prestazioni consente la fuoriuscita dei catenacci solo quando lo scrocco si è impegnato nella contropiastra almeno 3 mm: in questo modo la porta è trattenuta dallo scrocco in posizione di perfetto allineamento assicurando un ciclo di vita più duraturo.
- **Catenacci con resistenza indipendente allo scasso:** ogni catenaccio è progettato per offrire una propria resistenza ai tentativi di scasso. Questa caratteristica permette, in caso di tentativo di effrazione su un catenaccio, che gli altri continuino comunque ad opporre resistenza in modo indipendente. L'attacco dovrà essere ripetuto per ogni singolo punto di chiusura.
- **Catenacci rinforzati:** i catenacci sono rivestiti con placche in acciaio carbonitrurato su entrambi i lati, per una maggiore resistenza al taglio e al trapano. I catenacci sono di tipo basculante (serratura centrale) o a gancio con perno anti sollevamento (deviatori): entrambi forniscono migliore ancoraggio e resistenza della porta all'effrazione.
- Extension abbinabili alle serrature Multiblindo Emotion ed Emotion EXIT per porte fino a 3220 mm con 4° e/o 5° punto di chiusura (5° punto solo per versione Emotion).
- Idonea per porte tagliafuoco EI60: a seconda delle necessità è adatta per essere installata in ambienti pubblici.




# Multiblindo Emotion - Emotion EXIT

Serratura autorichiedente  
motorizzata



**ISEO**<sup>®</sup>  
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

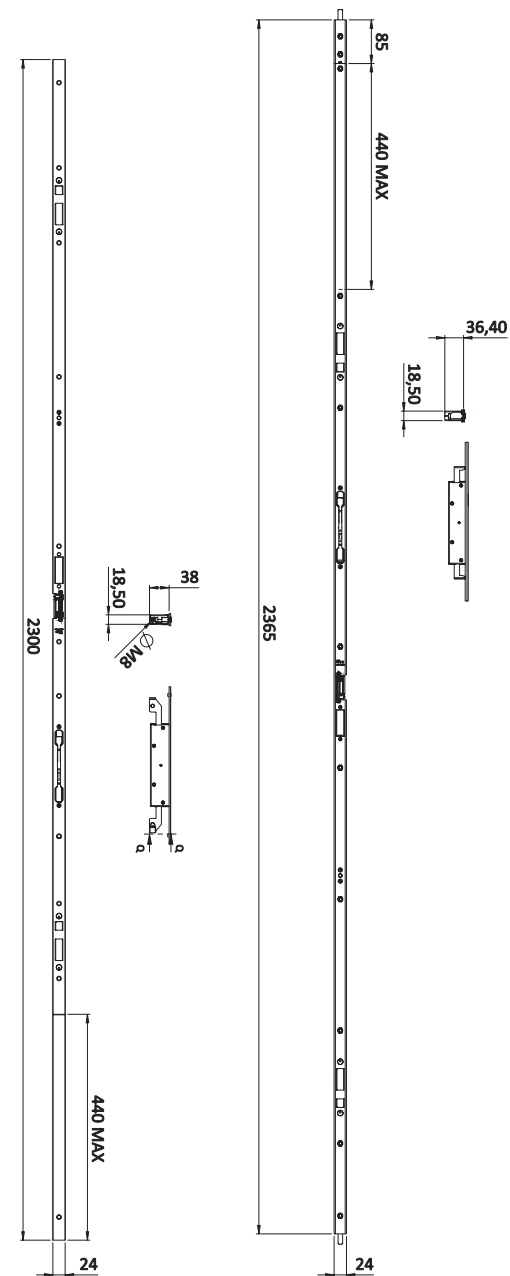

Contropiastra lunga regolabile con spagnoletta a leva  
manuale per seconda anta semifissa