

Pad INFILARE



PRODOTTO


Dispositivo da infilare per serrature di emergenza.

APPLICAZIONE

I dispositivi per uscite di emergenza conformi alla norma EN 179 sono progettati per essere utilizzati in ambienti dove è improbabile che si verifichi una situazione di panico e dove le persone presenti hanno familiarità con l'uso del dispositivo. La EN 179 stabilisce i requisiti che un dispositivo di emergenza deve avere per garantire una via di fuga sicura ed efficace, attraverso una porta la cui apertura avviene con una semplice operazione, anche se questa può richiedere una conoscenza preventiva del dispositivo. Il meccanismo di azionamento PAD infilare per porte tagliafuoco è progettato in conformità alla norma EN179 e offre la massima affidabilità, sicurezza e durata. Nella progettazione dei dispositivi non sono stati trascurati il design e l'estetica. La linea PAD infilare presenta le medesime caratteristiche di design, della versione da applicare, per offrire sintonia estetica e coesistenza di prodotti diversi nel medesimo ambiente. In coerenza con la sua attenzione alla sicurezza, ISEO ha applicato sui propri prodotti il trattamento ANTIGERM. L'azione del trattamento antibatterico è permanente e non comporta manutenzione particolare. Il rilascio continuo degli ioni di argento garantisce efficacia per tutta la vita del prodotto, anche in caso di graffiature superficiali. Compatibilmente ai limiti applicativi previsti dalla norma di legge, il dispositivo Pad trattato con AntigerM risulta particolarmente idoneo in tutti quegli ambiti in cui l'igiene e la tutela della salute sono un requisito fondamentale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Abbinabile a serrature e contro serrature antipanico tagliafuoco da infilare con quadro maniglia da 9 mm, con interasse mm 72, con rotazione quadro maniglia di 30°.
- Abbinabile a serrature e contro serrature della serie DIN-FIR3 antipanico/emergenza da infilare con quadro maniglia da 9 mm., con interasse mm 72, con rotazione quadro maniglia di 30°.
- Durabilità: 200.000 cicli
- Massa della porta: oltre 200 Kg.
- Dimensioni della porta:
 - larghezza massima fino a 1500 mm.
 - altezza massima fino a 3400 mm.
- Resistenza alla corrosione: 240 ore di nebbia salina
- Sporgenza della barra: inferiore a 100 mm.
- Lunghezze disponibili: 811/1161 mm. accorciabili fino 330 mm.
- Temperatura di funzionamento: da -10°C a +60°C.
- Colori disponibili: nero con barra rossa.
- Protezione antibatterica: AntiGerm sulle versioni verniciate.

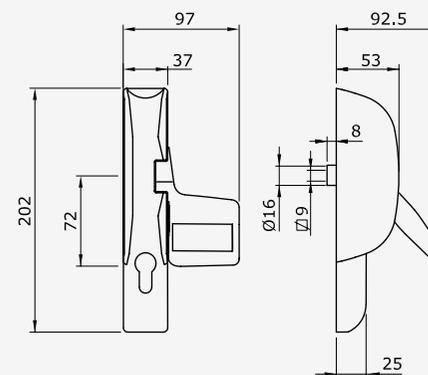

Pad INFILARE

GAMMA

È disponibile una vasta gamma di accessori per l'allestimento delle porte tagliafuoco di emergenza.

PUNTI SALIENTI

- Certificati, marcatura CE secondo il Regolamento 305/2011 CE (CPR).
- Marcatura UKCA secondo regolamento 465/2019 UK.
- Facilità e velocità di installazione.
- Reversibilità, può essere installato sia in configurazione destra o sinistra.
- Adattabilità, abbinabile a tutte le serrature e contro serrature antipanico/emergenza tagliafuoco Iseo e serrature serie DINFIR3 antipanico/emergenza.
- Configurabili, per essere installati su porte ad anta singola e doppia.
- Affidabilità, l'intera gamma è stata testata secondo i parametri richiesti dalla normativa UNI EN1125 200.000 cicli.
- Finiture: nero, grigio metal, con applicazione del trattamento antitatterico ANTIGERM.
- Controllabili attraverso la placca maniglia elettronica Aries, o le serrature elettriche tagliafuoco antipanico o microswitch.

NORME

- Marcatura CE secondo il Regolamento 305/2011 CE (CPR) in abbinamento a serrature e accessori Iseo.
- Marcatura UKCA secondo regolamento 465/2019 UK in abbinamento a serrature e accessori Iseo.

EN179:2008

- Classificazione | 3 | 7 | 7 | B | 1 | 4 | 5 | 2 | B | A |
- in abbinamento alle serrature serie 212*, 214*, 2149*

EN179:2008

- Classificazione | 3 | 7 | 7 | B | 1 | 4 | 5 | 2 | B | A |
- in abbinamento alle serrature serie DINFIR3 antipanico serie 2D7*, 2DB*, 2DC*, 2DD*, 2DE*

ACCESSORI ABBINABILI

- Placca maniglia elettronica Aries
- Placche maniglia serie 0324* e 0325*
- Serrature serie 212*, 214*, 2149* e relativi accessori
- Serrature DINFIR3 antipanico serie 2D7*, 2DB*, 2DC*, 2DD*, 2DE* e relativi accessori
- Quadro maniglia 9479*
- Accessori 03221*4