

R90



PRODOTTO

Il cilindro CSR R90 brevettato con chiavi protette contro la duplicazione è un sistema di chiusura reversibile appartenente alla famiglia di prodotti CSR. Il cilindro R90 è disponibile in diverse versioni di chiusura con chiavi identiche e sistemi con chiave master.

APPLICAZIONE

Il gran numero di profili diversi offerto da questo sistema multiprofilo brevettato lo rende ideale per la gestione degli accessi di strutture complesse.

Un Trademark fornisce protezione contro la copia non autorizzata. La copia autorizzata si ottiene dietro presentazione della Property Card.


Il cilindro R90 offre inoltre una protezione eccellente contro i tentativi di scasso e perforazione dall'esterno grazie a speciali dispositivi integrati nel corpo del cilindro e del cilindretto.

Il cilindro è protetto anche contro le manomissioni grazie a perni e controperni appositamente studiati e certificati, nonché contro l'estrazione del cilindro stesso tramite una barra di acciaio integrata nel corpo del cilindro.


CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

- Corpo del cilindro e cilindretto realizzati in ottone nella versione nichelata opaca standard
- Idoneo per l'installazione su porte tagliafuoco
- Perna di cifratura in acciaio inox
- Controperni in ottone
- Molle in acciaio inox
- Cilindro a profilo europeo (norma)
- Camma di bloccaggio realizzata in acciaio sinterizzato
- Camma di bloccaggio in posizione min. 30° (secondo DIN)
- In ogni cilindretto sono presenti 2 controperni resistenti al picking
- La protezione resistente alla perforazione con trapano è costituita da un perno in acciaio temprato nel corpo del cilindro e nel cilindretto
- Ciascun nucleo di cilindro contiene 2 perni profilati che interrogano l'asta della chiave
- La protezione resistente alla perforazione è costituita da un perno in acciaio temprato nel corpo del cilindro
- Barra in acciaio armonico per aumentare la resistenza alla rottura e allo sfilamento


CILINDRO MONOPROFILO

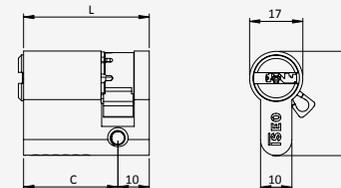

CILINDRO A DOPPIO PROFILO EUROPEO

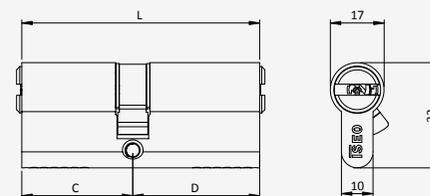

CILINDRO A DOPPIO PROFILO EUROPEO. POMOLO TONDO

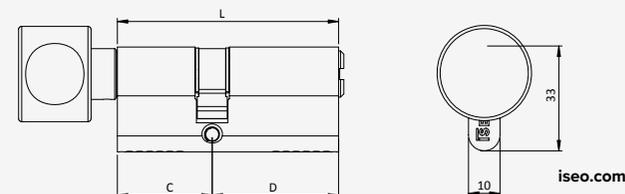

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

R90

VERSIONE

Disponibile in versione compatta e modulare come:

- cilindro a singolo profilo
- cilindro a doppio profilo
- predisposto per pomolo
- cilindro pomolo

Disponibile in versione compatta come:

- tipo scandinavo
- cilindro da applicare
- cilindro tondo
- cilindro tondo con leva
- microinterruttore

CARATTERISTICHE

R90 dispone di 6 perni di cifratura nella linea inferiore, fino a 4 perni nella linea laterale e 5 perni nella linea superiore, di cui uno è il perno di blocco brevettato. Da una lunghezza di 30-30 in ottone speciale resistente all'usura per lato di chiusura.

Una protezione resistente alla perforazione con trapano e una protezione antipicking sono integrate nel cilindro profilato.

La superficie del corpo del cilindro è nichelata opaca o in ottone come da standard ISEO.

Le chiavi sono realizzate in alpacca.

Caratteristiche selezionabili come opzione:

- funzione di emergenza e di pericolo
- camma libera
- chiave di cantiere

NORME

Versione compatta e modulare:

DIN EN 1303: 2015-08


116101B101C161D

SKG**


BSI*

VdS


CILINDRO A DOPPIO PROFILO EUROPEO. PREDISPOSTO PER POMOLO

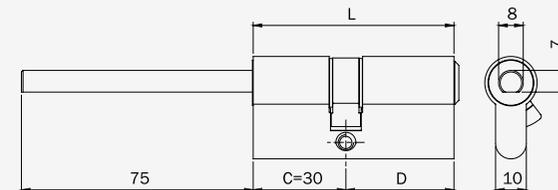

CILINDRO OVALE SCANDINAVO

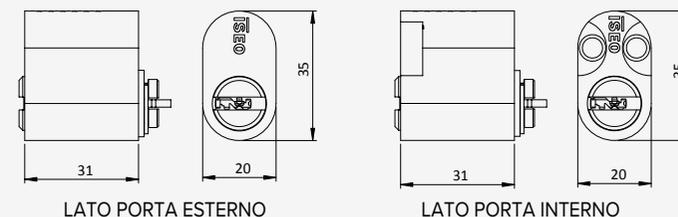

CILINDRO DA APPLICARE ESTERNO

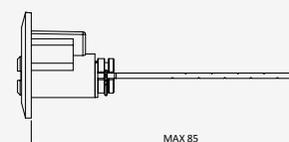

CILINDRO ESTERNO FISSO

