

X1R Smart



Versión de sobreponer

Versión 3 Bulones. Salida 3. Distancia entre ejes 37

CERRADURA ELECTRÓNICA MOTORIZADA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA SU INSTALACIÓN EN PUERTAS ACORAZADAS, VERSIÓN DE SOBREPONER.



El control para puertas acorazadas


X1R Smart es una cerradura electrónica motorizada diseñada específicamente para su instalación en puertas acorazadas. Combina la solidez de una cerradura mecánica con la versatilidad del control electrónico mediante smartphone, etiqueta RFID o teclado.

Elija su credencial de acceso preferida

Las puertas acorazadas equipadas con la cerradura X1R Smart ofrecen al usuario la posibilidad de acceder con una app desde Smartphone y con dispositivos RFID. Además es posible tener en la puerta un teclado numérico y el lector de huella dactilar, para permitir el acceso al usuario sin tener que utilizar ninguna credencial física.

Funciones del producto

- Apertura mediante código PIN y huella dactilar.
- Apertura y cierre motorizado de palanca y resbalón.
- Apertura rápida desde el interior de la sala con la manilla "Single Action" (opcional).
- Apertura mediante cilindro de perfil europeo (EN 1303, DIN 18252).
- Función light (solo resbalón), programable por el usuario para determinados días y franjas horarias.
- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso.
- Memoriza los últimos 1000 eventos.
- Alimentado con pilas con detección del estado de carga.
- Encendido mediante detección RFID y smartphone.
- Dispositivo de bajo consumo energético.
- Reloj en tiempo real/Calendario
- Señales luminosas y acústicas.
- Modo permanentemente abierto (modo oficina) sin consumo extra de batería.
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP.
- Programación y actualización de software mediante ARGO App en dispositivos iOS y Android.

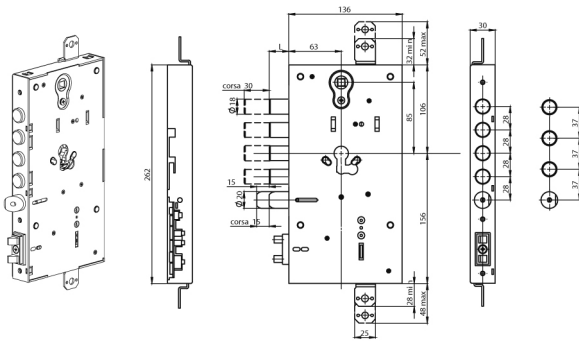

Bulones de acero cromado Ø 18 mm, salida 30 mm
Resbalón reversible Ø 20 mm, salida regulable
Cuadro de manilla 8 mm para accionamiento
resbalón

cod. 0006960337550

- Apple Watch
- Tarjeta de identificación
- Pulsera
- Código numérico
- Huella dactilar
- Llavero
- Smartphone

- Compruebe las interfaces de comunicación de los lectores compatibles

- EN 14846:2008 con clasificación |3|X|9|E|0|P|7|1|3|

Características técnicas

ARGO

2.0

6 pilas alcalinas de 1,5 Vcc Fuente de alimentación 8÷30 Vcc (30W) Consumo en reposo 0,05A - máx. 2,5A (forzado)

Hasta 3 años, 30.000 aperturas. El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

Fijaciones para varillas para cierres suplementarios superior e inferior.

Preinstalación tornillos pasantes M6 para fijación de escudo de protección de cilindro.

Sensor de contacto de puerta reversible y ajustable, incluido dispositivo de alineación. Montaje de sobreponer con 4 tornillos pasantes o tuercas.

Bajo petición versión en acero inoxidable.

- En puerta acorazada

- IP44

-20°C ÷ +70°C

-25°C ÷ +75°C

Cerradura, contacto de puerta, tornillos de fijación de cilindro, instrucciones de montaje.

Lectores Smart para X1R

Fuente de alimentación

Pasacables

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
		-	-