


Smart Relay

Avec antenne Bluetooth® à l'intérieur du dispositif



ACTIONNEUR CONNECTÉ AVEC ANTENNE BLUETOOTH® À L'INTERNE DU DISPOSITIF

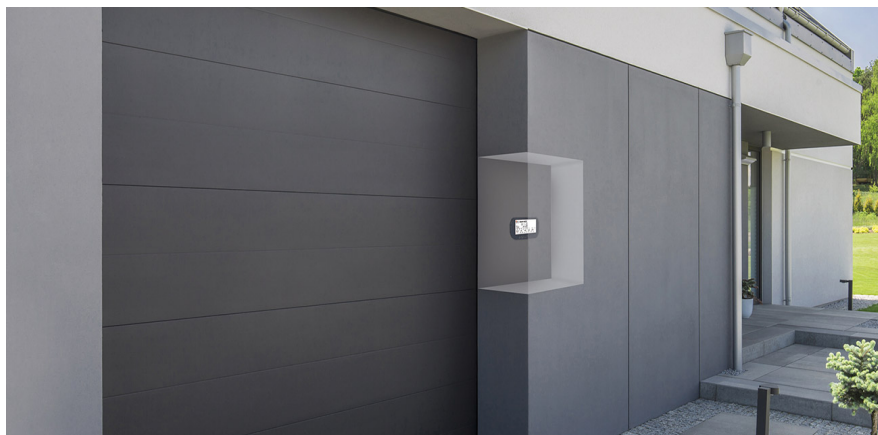

Rendez vos entrées intelligentes

Le Smart Relay permet d'ouvrir les portes électriques, les portails motorisés ou tout autre actionneur électrique qui nécessite la fermeture d'un contact pour être activé.


Installation encastrable

L'appareil Smart Relay peut être doté d'une antenne Bluetooth intégrée ou externe, de sorte qu'il peut également être installé dans des espaces non conventionnels : l'antenne peut être installée à un autre endroit et y être connectée.

Fonctions du produit

- REX (REquest to eXit = demande de sortie = bouton d'ouverture) est une entrée opto-isolée pour ouvrir le relais à l'aide d'un bouton installé jusqu'à 100 m de distance.
- Le relais de sortie est un relais de signal (1 A) et peut être configuré comme NO (par défaut) ou NF par un cavalier à l'intérieur du boîtier. Il peut être configuré à partir de l'application Argo pour diverses fonctions.
- Mémoire jusqu'à 300 identifiants d'accès
- Enregistre les 1 000 derniers événements
- Blocage des utilisateurs standard permettant l'accès aux seuls utilisateurs VIP
- Programmation et mise à jour du logiciel via ARGO App sur les appareils iOS et Android

Smart Relay Avec antenne Bluetooth® à l'intérieur du dispositif



DIMENSIONS

- Largeur : 109 mm
- Hauteur : 53 mm
- Épaisseur : 26 mm

MATÉRIEL

 Technopolymère

COULEUR

 Noir

cod. **5E065501**

IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Smartphone
- Apple Watch

INTERFACE DE COMMUNICATION

- Bluetooth® Low Energy 5.1

Caractéristiques techniques

FIRMWARE

ARGO

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- H.R. 95% max. sans condensation

RELEASE

2.0

TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -25°C à +70°C

ALIMENTATION

de 10 à 30 Vcc (2W) de 12 à 24 Vca (4VA)

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +70°C

MONTAGE

- Montage Mural
- Monté en encastré
- Fixation sur rail DIN35

CONFECTION

1 Smart Relay 1 Goupille en plastique pour activer le mode de Programmation 1 Clip de montage pour barre DIN avec vis 1 Guide d'installation (EN/IT)

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKY	LSA	V364
•	•	-	-