

X1R Smart

Version encastrable



Version 3 Pênes. Entraxe 37

SERRURE ÉLECTRONIQUE MOTORISÉE SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES PORTES SÉCURISÉE, VERSION EN APPLIQUE



Le contrôle des portes blindées


La X1R Smart est une serrure électronique motorisée conçue spécialement pour les portes blindées. Elle conjugue la solidité d'une serrure mécanique et la polyvalence du contrôle électronique via un smartphone, un tag RFID ou un clavier.

Choisissez votre identifiant d'accès préféré

Les portes blindées équipées de la serrure X1R Smart offrent à l'utilisateur la possibilité d'accéder aux applications à partir de smartphones et de dispositifs RFID. Il est également possible d'avoir un clavier numérique et un lecteur d'empreintes digitales sur la porte, permettant à l'utilisateur d'accéder sans avoir à utiliser d'identifiants physiques.

Fonctions du produit

- Ouverture par code PIN et empreinte digitale.
- Ouverture et réouverture motorisées des pênes dormants et des demi-tour.
- Ouverture rapide depuis l'intérieur de la pièce avec la béquille « Single Action » (en option).
- Ouverture par cylindre à profil européen (EN 1303, DIN 18252).
- Fonction lumière (uniquement pour le demi-tour) programmable par l'utilisateur pour des jours et des créneaux horaires déterminés.
- Mémoire jusqu'à 300 identifiants d'accès
- Enregistre les 1 000 derniers événements
- Alimenté par pile avec détection de l'état de charge
- Réveil par la détection de carte RFID et smartphone (breveté)
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Horloge et calendrier intégrés en temps réel pour une gestion précise des accès
- Signaux visuels et sonores
- Fonction d'ouverture permanente (fonction bureau) sans consommation de batterie supplémentaire
- Blocage des utilisateurs standard permettant l'accès aux seuls utilisateurs VIP
- Programmation et mise à jour du logiciel via ARGO App sur les appareils iOS et Android

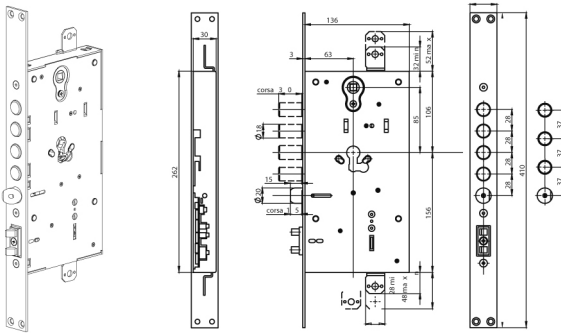

Pênes dormants en acier chromé Ø 18 mm, Sortie 30 mm.
Demi-tour réversible Ø 20 mm, saillie réglable.
Carré de bécuille 8 mm pour l'entraînement du demi-tour.

INTERFACE DE COMMUNICATION

- Vérifier les interfaces de communication des lecteurs compatibles X1R

- EN 14846:2008 avec classification |3|X|9|E|0|P|7|1|3|

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.0

ALIMENTATION

Alimentation fonctionnant avec 6 piles alcalines de 1,5 Vcc
Alimentation de 8 à 30 Vcc (30W) Consommation au repos
0,05A - max. 2,5A (forçage)

DURÉE ESTIMÉE DES PILES

3 ans, 30 000 ouvertures. Ce chiffre dépend du mode et de l'environnement d'utilisation ainsi que des options activées.

COMPATIBILITÉ DE PRODUIT

Fixations supérieures et inférieures pour les tiges de
fermetures supplémentaires.
Pré-installation des vis passantes de fixation M6 pour bague
de protection du cylindre.
Capteur de contact pour porte réversible avec projection
réglable et comprenant un produits pour l'alignement.
Fixation à encastrer avec têtère en acier chromé
410x35x3 mm.

Version en acier inox sur demande.

MONTAGE

- Sur porte blindée

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- IP44

TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -20°C à +70°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +75°C

CONFECTION

Serrure, détecteur d'ouverture/fermeture de porte, vis de fixation du cylindre, instructions de montage

ACCESSOIRES (NON INCLUS)

Lecteurs Smart pour X1R
Alimentation
Chemin de câble

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
		-	-