


Serratura meccanica a riarmo automatico

La soluzione è composta dai seguenti dispositivi:

- Serratura meccanica certificata UNI EN15685
- Pomoli fissi lato esterno ed interno
- Chiudiporta certificato EN 1154, EN 1634
- Cilindro di Sicurezza certificato EN 1303
- Accessori

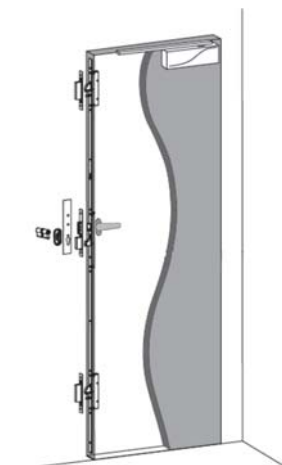

Voce di Capitolato:

Serratura ISEO multiblando EASY o similare certificata UNI EN 15685 grado 7 con almeno 5 catenacci autoriamanti in chiusura ed indipendenti tra loro in caso di effrazione, con almeno 3 catenacci a gancio basculanti con dispositivo antiseparazione per resistenza alla traslazione orizzontale e 2 riferme traslanti per resistenza alla traslazione verticale. La serratura deve garantire una misura variabile a partire da 1570mm di altezza ed entrate fino a 65mm. La serratura deve garantire un'altissima resistenza alla corrosione e temperature con range minimo -25° $+70^{\circ}$, resistenza al fuoco, resistenza alla foratura dei punti di chiusura con riferme rinforzate con placche in acciaio carbonitrurato per garantire la resistenza antitrapano e antitaglio, resistenza allo sfondamento laterale e dal basso di una spinta superiore ai 1.000 Kg, resistenza ad un carico frontale superiore a 600 Kg con cassa chiusa e protetta su tutti i lati, alta resistenza alla corrosione e certificata per almeno 200.000 cicli di apertura e chiusura con carico sull'anta di almeno 120N, contropiastre in acciaio inox chiuse e regolabili per garantire l'allineamento continuo dei dispositivi. La funzione di chiusura autoriamante di tutti i catenacci è garantita dall'applicazione del chiudiporta ISEO IS315 o similare certificato UNI EN1154, EN1634 e conforme alla direttiva CE con braccio a slitta regolabile con forza 3-5, regolazione della resistenza in apertura e velocità di chiusura sul lato frontale, con chiusura ritardata di serie e regolabile con apposita valvola a seconda delle esigenze e con freno di apertura di serie. La serratura deve essere predisposta per l'applicazione del cilindro europeo ISEO F90 o similare certificato EN1303 per apertura alternativa e con resistenza a tentativi di effrazione e misura variabile per adattamento su ogni tipologia di infisso, con possibilità di profilo riservato esclusivo e garantito con carta di proprietà per una duplicazione controllata e compatibile con cilindro mecatronico passivo a induzione con alimentazione a batteria alloggiata nella chiave.