

Connected Smart

ENTRA >

e-CATALOG
2026_1.0

I T A L I A N O


ISEO[®]
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES



Connected Smart





Cerca per dispositivo

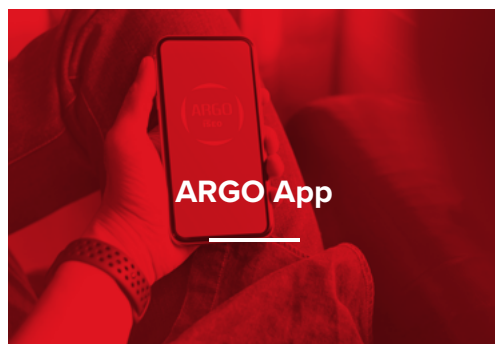


Cerca per codice

in Adobe Acrobat Reader

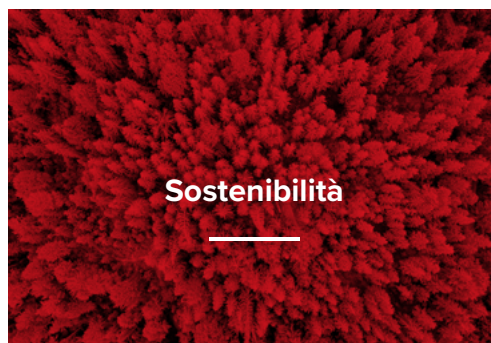


Prodotti in esaurimento



Configuratore codice

Novità

Libra X Smart

L'evoluzione del cilindro elettronico ISEO

Libra X con un design rinnovato, moderno ed essenziale, e una modularità nativa garantisce massima flessibilità installativa e rapidità di intervento, e si integra armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico.

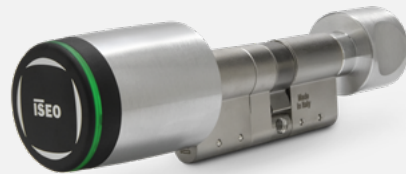

[Vai alla pagina](#)

Door Controller Smart

Per proteggere i tuoi accessi

Il Door Controller Smart è l'unità di controllo elettronica ISEO progettata per gestire l'accesso a qualsiasi dispositivo elettrico azionabile tramite relè, con il massimo livello di sicurezza.



[Vai alla pagina](#)






ARGO App



ARGO di ISEO

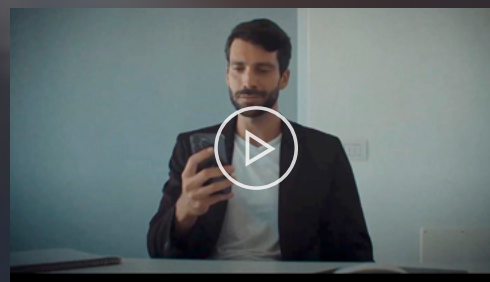

Apri come vuoi. Anche da remoto.

Controlla i dispositivi smart di ISEO con la ARGO App.

Gestisci in modo intuitivo e sicuro gli accessi ai tuoi spazi, monitora le attività in tempo reale e semplifica la gestione dei permessi. Con ARGO, hai il controllo totale al tuo fianco, ovunque tu sia. Scaricala ora e scopri il futuro della sicurezza.

 Manuale utente ARGO

 Brochure di sistema ARGO



download



download



Cybersecurity



ARGO è una soluzione affidabile per la sicurezza dei sistemi di accesso.

La cybersecurity nel controllo accessi residenziale è cruciale per garantire la sicurezza delle abitazioni moderne. Per ISEO la sicurezza è di vitale importanza e ha applicato delle tecniche comprovate basate sulle migliori prassi del settore e derivate dalle tecnologie esistenti di crittografia e di sicurezza della rete.

Grazie alla connettività diretta alla serratura e crittografia end-to-end, senza un server intermedio (il Cloud è usato solo come ponte), ARGO garantisce una connessione sia locale che remota con lo stesso livello di sicurezza.

In locale la app si collega al dispositivo di apertura direttamente tramite Bluetooth® Low Energy 5.1, garantendo la massima sicurezza con tecniche di crittografia basate su:

- Crypto AES 128
- Chiavi di sessione generate con ECDH (Elliptic-curve Diffie-Hellman)
- Generatore di Random Number secondo specifiche NIST (National Institute of Standards and Technology)




Sostenibilità



Nel controllo accessi ARGO di ISEO la Sostenibilità è una priorità.

Con l'implementazione di soluzioni energetiche efficienti e materiali riciclabili, ARGO riduce l'impatto ambientale. Inoltre, l'installazione senza fili e il funzionamento senza chiavi assicurano un minore utilizzo di materiale non facilmente riciclabile, come chiavi metalliche e cavi.

ARGO rappresenta un'opzione sostenibile per la sicurezza degli accessi senza compromettere l'ambiente.

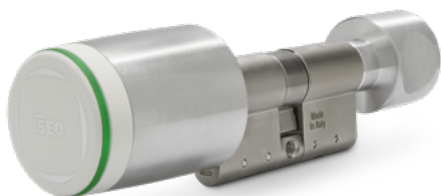

Cilindro modulare elettronico Libra X Smart con lettore RFID/Bluetooth e pomolo meccanico Standard.




Architettura di sistema ARGO

Il sistema di controllo accessi wireless collegato al cloud di ISEO rappresenta una soluzione avanzata e versatile per la gestione di porte e altre tipologie di varchi, il tutto agevolato dall'assenza di cablaggi grazie alle batterie a bordo dei dispositivi ed alla tecnologia low energy. Grazie all'integrazione con il cloud, il sistema offre connettività sicura e affidabile, consentendo l'accesso in tempo reale ai dati e alle configurazioni. La scalabilità del sistema consente di adattarsi alle esigenze in continua evoluzione, per gestire in modo efficiente sia piccoli ambienti che complessi più grandi.

Fino a 300 utenti per dispositivo

Numero illimitato di dispositivi e di gateways per impianto

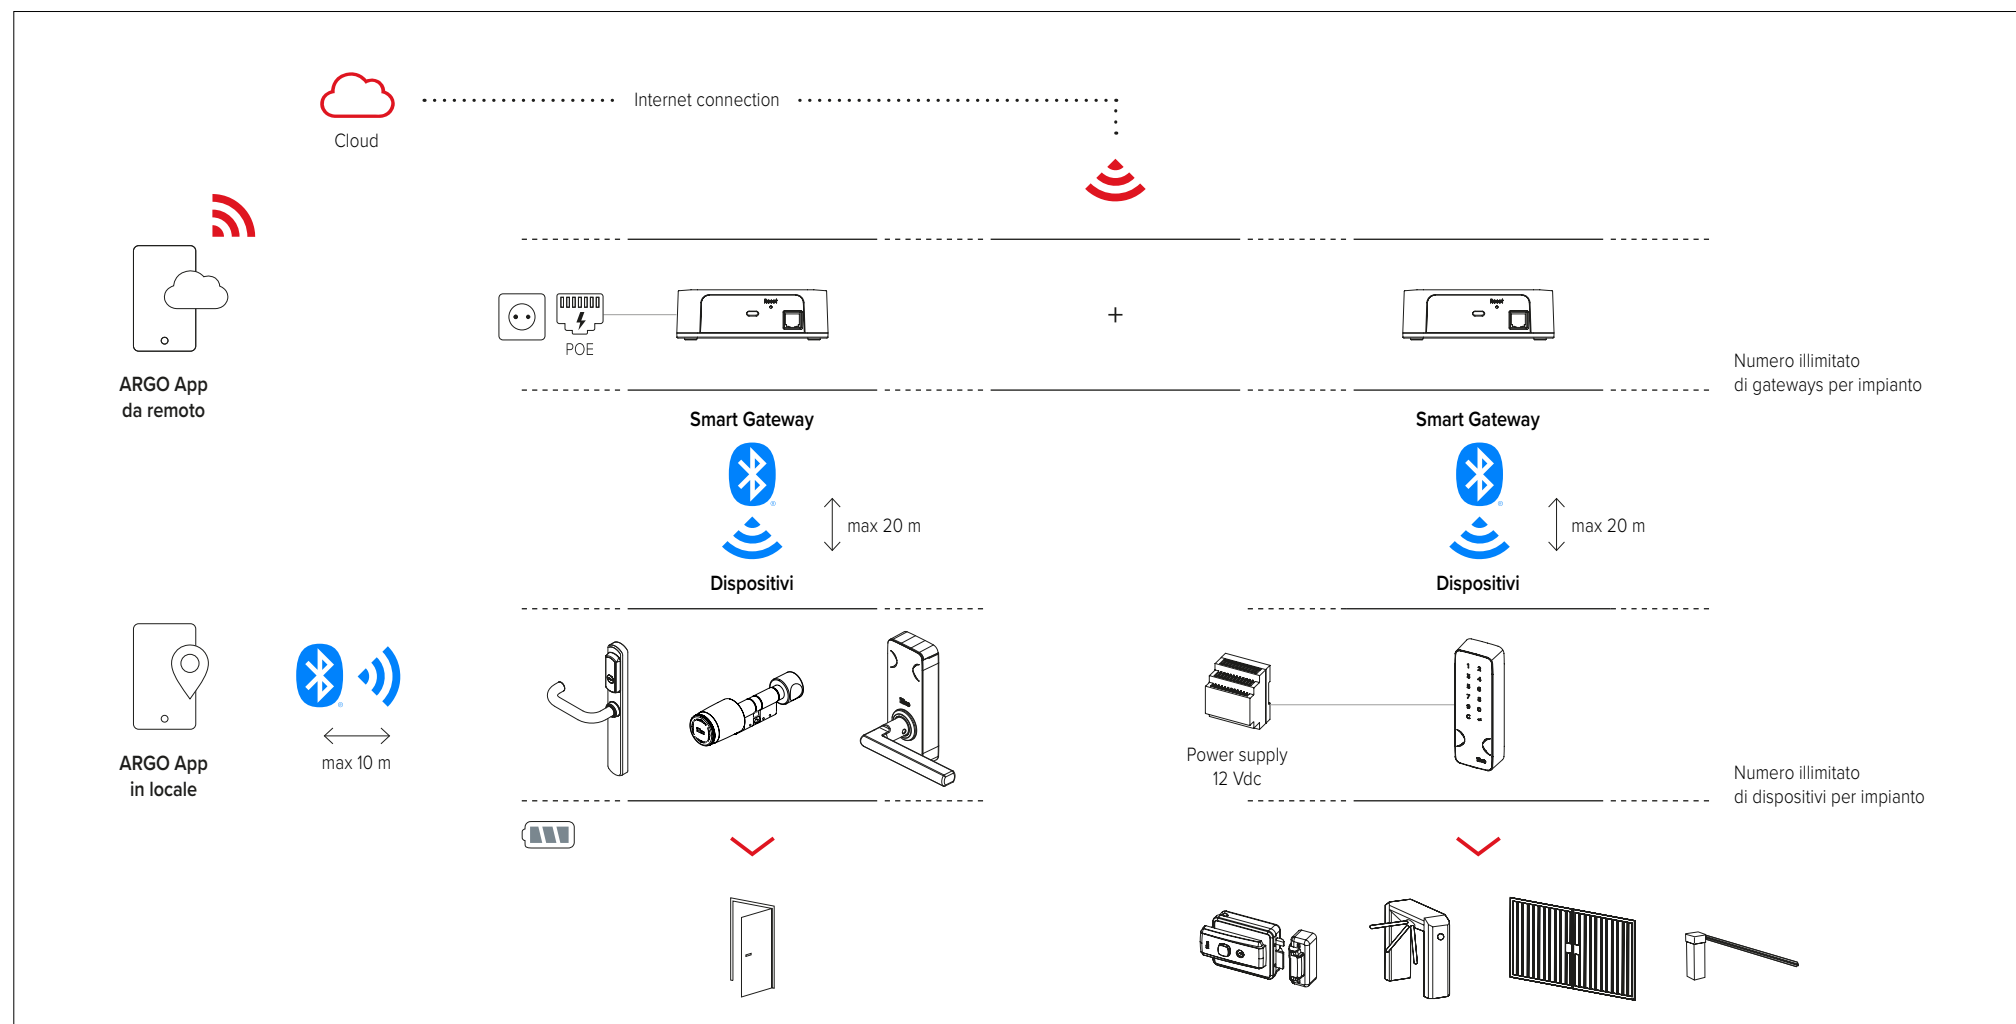

Storie di successo

LAKE VILLA

Edificio residenziale, Henan, Cina

I residenti degli appartamenti di Lake Villa possono aprire le porte delle loro case in vari modi: con il loro smartphone, una chiave fisica o altre credenziali.

 scopri di più



HOUSE AT BUKIT DAMANSARA

Villa Kuala Lumpur, Malesia

La villa privata a Kuala Lumpur coniuga eleganza architettonica e soluzioni tecnologiche avanzate.

 scopri di più



Guida alla lettura

Pulsante Home
e Vista precedente

Nome dispositivo

Tipologia dispositivo

Codice dispositivo

In presenza del pulsante

[Configuratore codice](#)

clicca per creare il codice
 utilizzando il configuratore
 del modello di prodotto specifico

Navigazione rapida verso le pagine
 principali di tutti i dispositivi



MA1A Smart Standard

PLACCA MANIGLIA ELETTRONICA CON TECNOLOGIA RFID E BLUETOOTH®






Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTAZIONE
3 batterie alcaline 1,5V tipo AAA

DURATA STIMATA BATTERIE
2 anni, 20.000 aperture.
Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
- LED 3 colori verde, rosso, blu
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
- Entrata min. = 35 mm (E)
- Diametro max. della ghiera = 52 mm (C)
- Interasse min. = 70 mm (D)
- Fori DIN = 38 mm
- Angolo di rotazione max. della maniglia 40°
- Quadro maniglia da 7, 8 e 9 mm (*)
- Consigliate serrature solo scrocco con catenaccio automatico
- Spessore porta = 40 - 125 mm
- Massa e dimensioni max. della porta = 250 Kg, 1320 x 2520 mm (LxA)

MONTAGGIO
- Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- IP54
- H.R. 95% max senza condensa

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-20°C + +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-20°C + +70°C

CONFEZIONE
Modulo MA1A, 3 Batterie alcaline (1,5V AAA), kit anti inclinazione, Chiave Torx 2,5x5

ACCESSORI (NON INCLUSI)
- Set maniglie (standard e con protezione antibatterica Safe Touch)
- Kit viti e quadri maniglia

Accessori

cod. 00E40201555

DIMENSIONI
- Larghezza: 56 mm
- Lunghezza: 147 mm
- Spessore: 24 mm
- Lunghezza maniglia: 115 mm da centro placca

Peso
600 g

CONTENUTI ONLINE

 Pagina web
  Manuale utente
  Specifiche maniglia personalizzata

 Data sheet
  Guida di installazione
  Dima di foratura per la porta

 Leaflet
  Voci di capitolato

Dati tecnici
 del dispositivo

Link alle pagine
 degli accessori dedicati

Link ai materiali online
 presenti su [iseo.com](https://www.iseo.com)

Cerca per dispositivo



MA1A Smart

Maniglia smart di ISEO caratterizzata da un design accattivante e dimensioni compatte, installabile su tutte le porte con serrature DIN.

p. 11



1NCA Smart

Gamma di lettori a parete, disponibili in diverse versioni, adatti per installazioni esterne.

p. 17



Aries Smart 2.1

La placca maniglia elettronica che può essere installata su gran parte delle porte in commercio.

p. 32



Smart Locker 2.0

La serratura compatta che può essere installata su un'ampia gamma di armadietti e armadi, al fine di proteggere gli oggetti delle persone.

p. 49



Libra X Smart

Il cilindro modulare elettronico installabile su ogni porta e serratura dotata della predisposizione per un cilindro meccanico a profilo europeo.

p. 52



Smart Relay 2.0

Dispositivo di comando a scomparsa con relè integrato per porte elettriche, cancelli motorizzati o altri varchi gestiti elettricamente.

p. 74



Multiblindo Smart

Serratura connessa, motorizzata e auto-richiudente per serramenti metallici.

p. 78



X1R Smart 2.0

Serratura elettronica motorizzata progettata appositamente per l'applicazione su porte blindate con dispositivi di accesso multi credenziale.

p. 87



Door Controller Smart

L'unità di controllo elettronica per gestire l'accesso di una singola serratura elettrificata tramite un relè dedicato.

p. 101



Smart Gateway

Gateway di collegamento con il cloud ARGOS, permette il controllo da remoto dei dispositivi smart di ISEO a lui rilevati.

p. 103

MA1A Smart



La maniglia smart per tante applicazioni

MA1A Smart è la nuova serratura elettronica della gamma Connected di ISEO che permette di gestire con semplicità gli accessi in contesti residenziali, "light commercial", B&B. MA1A, con il suo design compatto ed elegante è un'eccellenza del Made in Italy e rappresenta la soluzione di retrofit ideale per le porte interne.

Rendi connesse le tue porte

MA1A Smart può essere usata con tessere RFID, tag, keyfob e tramite ARGO, l'applicazione per smartphone disponibile per iOS e Android, con la quale l'utente può gestire, controllare e aprire tutte le porte su cui è stata installata. L'installazione della maniglia è semplice e veloce, è facile da usare ed è compatibile con tutte le serrature meccaniche DIN.

Funzioni di prodotto

- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone Bluetooth®
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante ARGO App su dispositivi iOS e Android

FINITURA

Tecnopolimero

COLORE

Nero lucido

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP54
- H.R. 95% max senza condensa

CREDENZIALE DI ACCESSO

- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- Smartphone
- Apple Watch

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

CERTIFICAZIONI

- CE (Conformitee Europeenne)
- UKCA (UK Conformity Assessed)
- EN 16867:2020 con classificazione I3/I7/I0/B1/I4/B/D*I/O/I
- EN 1634-1 resistenza al fuoco EI90

* B con tessere MIFARE Classic,
D con tessere MIFARE DESFire

[Vai alla pagina](#)

[→ GUIDA ALLA SCELTA](#)

MODELLI

[→ Standard](#)

p. 13

MA1A Smart

Guida alla scelta

La placca maniglia elettronica MA1A è disponibile con diversi set maniglie. Gli articoli necessari per adattarsi ai diversi tipi di porte e per garantire per una corretta installazione sono vari e devono essere scelti fra le varie opzioni disponibili in base alle caratteristiche e alle dimensioni della porta che secondo le specifiche esigenze di utilizzo.

Per garantire la correttezza e completezza dell'ordine viene riportata di seguito una guida per la scelta dei vari articoli che compongono il set per ogni porta.

ORDINA IL PRODOTTO IN POCHI PASSI

1

Verifica la **tipologia della porta** su cui verrà montata MA1A Connected Smart Handle.

3

Componi il **set quadro e viti** necessari.

Vai alla pagina

2

Scegli il **set maniglie** che preferisci.

Vai alla pagina

4

Opzionale.
Scegli la **serratura abbinabile**.

Vai alla pagina

Vai alla pagina


● GUIDA ALLA SCELTA

MODELLI

→ Standard p. 13

MA1A Smart Standard

PLACCA MANIGLIA ELETTRONICA CON TECNOLOGIA RFID E BLUETOOTH®



Caratteristiche tecniche

FIRMWARE

ARGO

ALIMENTAZIONE

3 batterie alcaline 1,5V tipo AAA

DURATA STIMATA BATTERIE

2 anni, 20.000 aperture.

Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI

- LED 3 colori verde, rosso, blu
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

- Entrata min. = 35 mm (E)
- Diametro max. della ghiera = 52 mm (C)
- Interasse min. = 70 mm (D)
- Fori DIN = 38 mm
- Angolo di rotazione max. della maniglia 40°
- Quadro maniglia da 7, 8 e 9 mm (*)
- Consigliate serrature solo scrocco con catenaccio automatico
- Spessore porta = 40 - 125 mm
- Massa e dimensioni max. della porta = 250 Kg, 1320 x 2520 mm (LxA)
- Compatibile con tutte le serrature DIN europee

(*) Quadro maniglia da 8mm richiesto con maniglie MA1A fornite da ISEO. Quadro maniglia da 7 e 9 mm compatibile con MA1A disponibile (vedi kit viti e quadri maniglia di Aries)

MONTAGGIO

- Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP54
- H.R. 95% max senza condensa

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-20°C ÷ +70°C

CONFEZIONE

Modulo MA1A, 3 Batterie alcaline (1,5V AAA), kit anti inclinazione, Chiave Torx 2,5x5

ACCESSORI (NON INCLUSI)

- Set maniglie (standard e con protezione antibatterica Safe Touch)
- Kit viti e quadri maniglia

cod. 00E40201555



Accessori

DIMENSIONI

- Larghezza: 56 mm
- Lunghezza: 147 mm
- Spessore: 24 mm
- Lunghezza maniglia: 115 mm da centro placca

Peso
600 g

CONTENUTI ONLINE

 Pagina web

 Data sheet

 Leaflet

 Manuale utente

 Guida di installazione

 Voci di capitolato


 Specifiche maniglia personalizzata

 Dima di foratura per la porta


MA1A Smart

Accessori

SET MANIGLIE



YUMA
Set maniglia MA1A
Confezione: 1 MA1A maniglia esterna, 1 maniglia interna, 1 piastra di fissaggio per maniglia interna con molla di rinforzo e copertura, 2 ghiera per cilindro interno e esterno con coperture.




Zama – Nero opaco RAL 9005100.329.005

CON PROTEZIONE ANTIBATTERICA SAFE TOUCH
Trattamento Safe Touch applicato sulla maniglia esterna e interna.100.329.005A




Zama – Cromo satinato100.329.00Y

CON PROTEZIONE ANTIBATTERICA SAFE TOUCH
Trattamento Safe Touch applicato sulla maniglia esterna e interna.100.329.00YA




URACAN
Set maniglia MA1A
Confezione: 1 MA1A maniglia esterna, 1 maniglia interna, 1 piastra di fissaggio per maniglia interna con molla di rinforzo e copertura, 2 ghiera per cilindro interno e esterno con coperture.



Acciaio inox – Nero opaco RAL 9005100.431.005

CON PROTEZIONE ANTIBATTERICA SAFE TOUCH
Trattamento Safe Touch applicato sulla maniglia esterna e interna.100.431.005A





Acciaio inox satinato100.431.002

CON PROTEZIONE ANTIBATTERICA SAFE TOUCH
Trattamento Safe Touch applicato sulla maniglia esterna e interna.100.431.002A

MA1A Smart

Accessori



SET QUADRO E VITI


La lunghezza del quadro maniglia e delle viti dipende dallo spessore della porta (A).
 La confezione include: 1 quadro maniglia, 2 viti di fissaggio M5 con frenafili.
 NOTA: scegliere il kit più adatto in base allo spessore della porta.

da 8 mm e set viti 2xM5

Spessore della porta da 40 a 50 mm	1	201E004050A
Spessore della porta da 50 a 60 mm	1	201E005060A
Spessore della porta da 60 a 70 mm	1	201E006070A
Spessore della porta da 70 a 80 mm	1	201E007080A
Spessore della porta da 80 a max. 125 mm (da tagliare a misura)	1	201E008010A

da 7 mm e set viti 2xM5

Spessore della porta da 40 a 50 mm	1	0000A00278
Spessore della porta da 50 a 60 mm	1	0000A00279
Spessore della porta da 60 a 70 mm	1	0000A00280
Spessore della porta da 70 a 80 mm	1	0000A00281

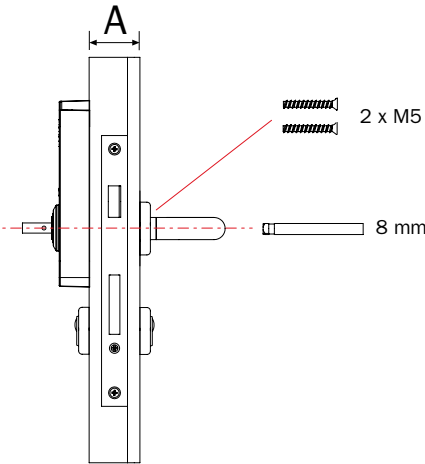

1NCA Smart




Una nuova gamma di lettori da parete

1NCA Smart Readers è la nuova gamma di lettori multi-standard, da parete e per esterno, della linea di prodotti ISEO Connected, progettati per la gestione degli accessi in edifici residenziali e commerciali. Questi lettori sono facilmente installabili e possono essere utilizzati per porte interne, ma anche cancelli esterni poiché hanno la certificazione IP66.

Elegante in ogni situazione

Tutti i lettori 1NCA Smart combinano un design elegante e minimalista con materiali di alta qualità e durevoli, che ben si adattano a diversi ambienti. Sperimenta la miscela perfetta di eleganza e affidabilità, elevando le tue misure di sicurezza a nuovi livelli e sbloccando la tua libertà di movimento.

FINITURA



COLORE



Funzioni di prodotto

- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone Bluetooth®
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante ARGO App su dispositivi iOS e Android

Vai alla pagina

→ GUIDA ALLA SCELTA

MODELLI

- Mullion Lockbus p. 19
- Mullion Relay p. 20
- Mullion 485 p. 21
- Mullion Keyboard Lockbus p. 22
- Mullion Keyboard Relay p. 23
- Mullion Keyboard 485 p. 24
- Cable Free RFID p. 25
- Cable Free Keyboard p. 26
- Cable Free Finger p. 27
- Standard RFID p. 28
- Standard Keyboard p. 29
- Standard Finger p. 30

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP66
- H.R. 95% max senza condensa

CREDENZIALE DI ACCESSO

- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- Smartphone
- Apple Watch

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

CERTIFICAZIONI

- Conformità alle direttive RED, europee e britanniche relative alle normative sulle apparecchiature radio

1NCA Smart

Guida alla scelta

I lettori 1NCA Smart sono i nuovi lettori di credenziali ISEO caratterizzati da un design elegante e contemporaneo adatti per installazioni esterne (IP66). Sono disponibili in vari modelli per soddisfare diverse esigenze installative e funzionali.

ORDINA IL PRODOTTO IN POCCHI PASSI

1


Scegli il modello di 1NCA Smart Reader adatto alla tua applicazione e clicca nella colonna a destra :

Mullion Relay e Mullion Keyboard Relay
Dispositivi con relè a bordo per l'azionamento diretto di varchi elettromeccanici.

Mullion Lockbus e Mullion Keyboard Lockbus
Dispositivi Lockbus per l'azionamento di varchi elettromeccanici in abbinamento all'Attuatore per elettroserrature. Adatti per sostituzione del lettore Stylos Smart ISEO.

Standard e Mullion 485
Dispositivi RS485 per l'azionamento di porte con serratura ISEO Multiblando Smart o Door Controller Smart.

Cable Free RFID, Keyboard e Finger
Dispositivi a batteria che possono essere accoppiati via Bluetooth a qualsiasi dispositivo ISEO Connected Smart (Libra X, Aries, MA1A, Relay...), in modo da incrementarne le credenziali disponibili.

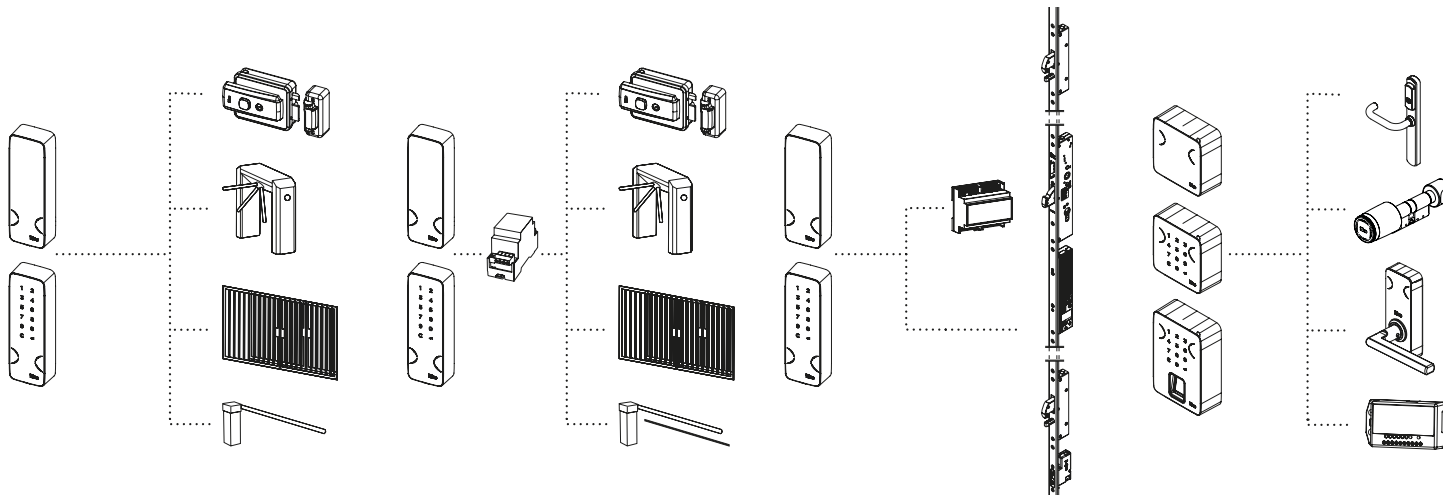

2

Opzionale.
Scegli gli accessori per completare il sistema

[Vai alla pagina](#)

[Vai alla pagina](#)


GUIDA ALLA SCELTA

MODELLI

- Mullion Lockbus p. 19
- Mullion Relay p. 20
- Mullion 485 p. 21
- Mullion Keyboard Lockbus p. 22
- Mullion Keyboard Relay p. 23
- Mullion Keyboard 485 p. 24
- Cable Free RFID p. 25
- Cable Free Keyboard p. 26
- Cable Free Finger p. 27
- Standard RFID p. 28
- Standard Keyboard p. 29
- Standard Finger p. 30

1NCA Smart Mullion Lockbus

LETTORE DI CREDENZIALI RFID/BLUETOOTH® CON INTERFACCIA LOCKBUS



Caratteristiche tecniche

FIRMWARE

ARGO

ALIMENTAZIONE

9÷24 Vdc (1W)
 Automatic low power mode max 0,4mW
 Batteria interna CR2032 3V Lithium per backup RTC (real time clock)

SEGNALAZIONI

- LED 3 colori verde, rosso, blu
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

- Dispositivo con interfaccia Lockbus. Adatto in sostituzione di Stylos Smart da abbinare all'Attuatore per elettroserratura (5E2501)

MONTAGGIO

- A parete

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP66
- H.R. 95% max senza condensa

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-20°C ÷ +70°C

CONFEZIONE

Lettore 1NCA Mullion, 1 staffa di fissaggio, chiave Torx T8, 1 x fissaggio staffa Vite Torx (M2,5x5), manuale di istruzioni, 2 x viti (testa svasata 3,5x25) e tasselli (5x25). Distanziale installazione a parete del lettore incluso (cod. 0000IS00354)

ACCESSORI (NON INCLUSI)

- Attuatore per elettroserratura (cod. 5E2501)
- Alimentatore 24Vdc 1,5 A (cod. 5E3506)

cod. **5E152315**



DIMENSIONI

- Altezza: 146 mm
- Larghezza: 48 mm
- Profondità: 26 mm

CONTENUTI ONLINE

 [Pagina web](#)

 [Data sheet](#)

 [Leaflet](#)


 [Manuale utente](#)

 [Guida di installazione](#)

 [Voci di capitolo](#)

1NCA Smart Mullion Relay

LETTORE DI CREDENZIALI RFID/BLUETOOTH® CON RELÈ A BORDO



Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTAZIONE
 9÷24 Vdc (1W)
 Automatic low power mode max 0,4mW
 Batteria interna CR2032 3V Lithium per backup RTC (real time clock)

SEGNALAZIONI
 - LED 3 colori verde, rosso, blu
 - Buzzer multifrequenza

MONTAGGIO
 - A parete

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
 - IP66
 - H.R. 95% max senza condensa

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
 -20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
 -20°C ÷ +70°C

CONFEZIONE
 Lettore 1NCA Mullion, 1 staffa di fissaggio, chiave Torx T8, 1 x fissaggio staffa Vite Torx (M2,5x5), manuale di istruzioni, 2 x viti (testa svasata 3,5x25) e tasselli (5x25)

ACCESSORI (NON INCLUSI)
 - Distanziale per installazione a muro (cod. 0000IS00354)
 - Alimentatore 24Vdc 1,5 A (cod. 5E3506)

cod. **5E152415**

 Accessori

DIMENSIONI

- Altezza: 146 mm
- Larghezza: 48 mm
- Profondità: 26 mm

CONTENUTI ONLINE

 Pagina web

 Data sheet

 Leaflet


 Manuale utente

 Guida di installazione

 Voci di capitolato

1NCA Smart Mullion 485

LETTORE DI CREDENZIALI RFID E BLUETOOTH® CON INTERFACCIA RS485



Caratteristiche tecniche

FIRMWARE

ARGO

ALIMENTAZIONE

9÷24 Vdc (1W)
 Automatic low power mode max 0,4mW
 Batteria interna CR2032 3V Lithium per backup RTC (real time clock)

SEGNALAZIONI

- LED 3 colori verde, rosso, blu
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

- Utilizzabile abbinato a dispositivi ISEO con interfaccia RS485

MONTAGGIO

- A parete

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP66
- H.R. 95% max senza condensa

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-20°C ÷ +70°C

CONFEZIONE

Lettore 1NCA Mullion, 1 staffa di fissaggio, chiave Torx T8, 1 x fissaggio staffa Vite Torx (M2,5x5), manuale di istruzioni, 2 x viti (testa svasata 3,5x25) e tasselli (5x25).

ACCESSORI (NON INCLUSI)

- Distanziale per installazione a muro (cod. 0000IS00354)
- Alimentatore 24Vdc 1,5 A (cod. 5E3506)

cod. **5E152215**



DIMENSIONI

- Altezza: 146 mm
- Larghezza: 48 mm
- Profondità: 26 mm

CONTENUTI ONLINE

 [Pagina web](#)

 [Data sheet](#)

 [Leaflet](#)


 [Manuale utente](#)

 [Guida di installazione](#)

 [Voci di capitolato](#)

1NCA Smart Mullion Keyboard Lockbus

LETTORE DI CREDENZIALI CON TASTIERA
 ELETTRONICA, RFID/BLUETOOTH®,
 CON INTERFACCIA LOCKBUS



Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
 ARGO

ALIMENTAZIONE
 9÷24 Vdc (1W)
 Automatic low power mode max 0,4mW
 Batteria interna CR2032 3V Lithium per backup RTC (real time clock)

SEGNALAZIONI
 - LED 3 colori verde, rosso, blu
 - Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
 - Dispositivo con interfaccia Lockbus. Adatto in sostituzione di Stylos Smart da abbinare all'Attuatore per elettroserratura (5E2501)

MONTAGGIO
 - A parete

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
 - IP66
 - H.R. 95% max senza condensa

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
 -20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
 -25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
 Lettore 1NCA Mullion, 1 staffa di fissaggio, chiave Torx T8, 1 x fissaggio staffa Vite Torx (M2,5x5), manuale di istruzioni, 2 x viti (testa svasata 3,5x25) e tasselli (5x25). Distanziale installazione a parete del lettore incluso (cod. 0000IS00354)

ACCESSORI (NON INCLUSI)
 - Attuatore per elettroserratura (cod. 5E2501)
 - Alimentatore 24Vdc 1,5 A (cod. 5E3506)

cod. **5E152325**



DIMENSIONI

- Altezza: 146 mm
- Larghezza: 48 mm
- Profondità: 26 mm

CONTENUTI ONLINE

 [Pagina web](#)

 [Data sheet](#)

 [Leaflet](#)


 [Manuale utente](#)

 [Guida di installazione](#)

 [Voci di capitolo](#)

1NCA Smart Mullion Keyboard Relay

LETTORE DI CREDENZIALI CON TECNOLOGIA
RFID E BLUETOOTH® CON TASTIERA ELETTRONICA
E RELÈ A BORDO



Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTAZIONE
9÷24 Vdc (1W)
Automatic low power mode max 0,4mW
Batteria interna CR2032 3V Lithium per backup RTC (real time clock)

SEGNALAZIONI
- LED 3 colori verde, rosso, blu
- Buzzer multifrequenza

MONTAGGIO
- A parete

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- IP66
- H.R. 95% max senza condensa

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
1 lettore, 1 staffa di fissaggio, chiave Torx T8, 1 x fissaggio staffa Vite Torx (M2,5x5), manuale di istruzioni, 2 x viti (testa svasata 3,5x25) e tasselli (5x25)

ACCESSORI (NON INCLUSI)
- Distanziale per installazione a muro (cod. 0000IS00354)
- Alimentatore 24Vdc 1,5 A (cod. 5E3506)

cod. **5E152425**



Accessori

DIMENSIONI

- Altezza: 146 mm
- Larghezza: 48 mm
- Profondità: 26 mm

CONTENUTI ONLINE

 [Pagina web](#)

 [Data sheet](#)

 [Leaflet](#)


 [Manuale utente](#)

 [Guida di installazione](#)

 [Voci di capitolato](#)

1NCA Smart Mullion Keyboard 485

LETTORE DI CREDENZIALI CON TASTIERA ELETTRONICA, CON TECNOLOGIA RFID E BLUETOOTH®, CON INTERFACCIA RS485



Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTAZIONE
9÷24 Vdc (1W)
Automatic low power mode max 0,4mW
Batteria interna CR2032 3V Lithium per backup RTC (real time clock)

SEGNALAZIONI
- LED 3 colori verde, rosso, blu
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
- Utilizzabile abbinato a dispositivi ISEO con interfaccia RS485

MONTAGGIO
- A parete

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- IP66
- H.R. 95% max senza condensa

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-20°C ÷ +70°C

CONFEZIONE
Lettore 1NCA Mullion, 1 staffa di fissaggio, chiave Torx T8, 1 x fissaggio staffa Vite Torx (M2,5x5), manuale di istruzioni, 2 x viti (testa svasata 3,5x25) e tasselli (5x25).

ACCESSORI (NON INCLUSI)
- Distanziale per installazione a muro (cod. 0000IS00354)
- Alimentatore 24Vdc 1,5 A (cod. 5E3506)

cod. **5E152225**



DIMENSIONI

- Altezza: 146 mm
- Larghezza: 48 mm
- Profondità: 26 mm

CONTENUTI ONLINE

 [Pagina web](#)

 [Data sheet](#)

 [Leaflet](#)


 [Manuale utente](#)

 [Guida di installazione](#)

 [Voci di capitolato](#)

1NCA Smart Cable Free RFID

LETTORE DI CREDENZIALI CON TECNOLOGIA RFID
 E BLUETOOTH® A BATTERIA, COLLEGABILE
 AI DISPOSITIVI CONNECTED SMART DI ISEO



Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
 ARGO

ALIMENTAZIONE
 4 batterie alcaline 1,5V tipo AA
 Massimo consumo 1W
 Automatic low power mode max 0,4mW

DURATA STIMATA BATTERIE
 2 anni, 20.000 aperture.
 Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
 - LED 3 colori verde, rosso, blu
 - Buzzer multifrequenza

MONTAGGIO
 - A parete

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
 - IP66
 - H.R. 95% max senza condensa

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
 -20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
 -20°C ÷ +70°C

CONFEZIONE
 1 lettore, 4 batterie alcaline tipo AA, 1 staffa di fissaggio, chiave Torx T8, 1 x fissaggio staffa Vite Torx (M2,5x5), manuale di istruzioni, 2 x viti (testa svasata 3,5x25) e tasselli (5x25)

cod. **5E1511155**

DIMENSIONI

- Altezza: 82 mm
- Larghezza: 82 mm
- Profondità: 26 mm

CONTENUTI ONLINE

 [Pagina web](#)

 [Data sheet](#)

 [Leaflet](#)


 [Manuale utente](#)

 [Guida di installazione](#)

 [Voci di capitolato](#)

1NCA Smart Cable Free Keyboard

LETTORE DI CREDENZIALI CON TECNOLOGIA
 RFID E BLUETOOTH® A BATTERIA, CON TASTIERA
 NUMERICA CAPACITIVA, COLLEGABILE AI DISPOSITIVI
 CONNECTED SMART DI ISEO



Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
 ARGO

ALIMENTAZIONE
 4 batterie alcaline 1,5V tipo AA
 Massimo consumo 1W
 Automatic low power mode max 0,4mW

DURATA STIMATA BATTERIE
 2 anni, 20.000 aperture.
 Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle
 opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
 - LED 3 colori verde, rosso, blu
 - Buzzer multifrequenza

MONTAGGIO
 - A parete

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
 - IP66
 - H.R. 95% max senza condensa

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
 -20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
 -20°C ÷ +70°C

CONFEZIONE
 1 lettore, 4 batterie alcaline tipo AA, 1 staffa di fissaggio, chiave Torx
 T8, 1 x fissaggio staffa Vite Torx (M2,5x5), manuale di istruzioni, 2 x
 viti (testa svasata 3,5x25) e tasselli (5x25)

cod. **5E1511255**

DIMENSIONI


- Altezza: 82 mm
- Larghezza: 82 mm
- Profondità: 26 mm

CONTENUTI ONLINE

- | | |
|--|--|
|  Pagina web |  Manuale utente |
|  Data sheet |  Guida di installazione |
|  Leaflet |  Voci di capitolato |

1NCA Smart Cable Free Finger

LETTORE DI CREDENZIALI CON TECNOLOGIA RFID
 E BLUETOOTH® A BATTERIA, CON TASTIERA
 NUMERICA CAPACITIVA E LETTORE DI IMPRONTA
 DIGITALE, COLLEGABILE AI DISPOSITIVI CONNECTED
 SMART DI ISEO

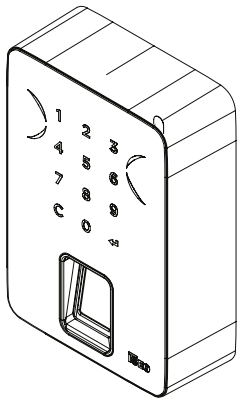

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
 ARGO

ALIMENTAZIONE
 4 batterie alcaline 1,5V tipo AA
 Massimo consumo 1W
 Automatic low power mode max 0,4mW

DURATA STIMATA BATTERIE
 2 anni, 20.000 aperture.
 Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle
 opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
 - LED 3 colori verde, rosso, blu
 - Buzzer multifrequenza

MONTAGGIO
 - A parete

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
 - IP66
 - H.R. 95% max senza condensa

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
 -20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
 -20°C ÷ +70°C

CONFEZIONE
 1 lettore, 4 batterie alcaline tipo AA, 1 staffa di fissaggio, chiave Torx
 T8, 1 x fissaggio staffa Vite Torx (M2,5x5), manuale di istruzioni, 2 x
 viti (testa svasata 3,5x25) e tasselli (5x25)

cod. **5E1511355**

DIMENSIONI


- Altezza: 120 mm
- Larghezza: 82 mm
- Profondità: 35 mm

CONTENUTI ONLINE

- | | |
|--|--|
|  Pagina web |  Manuale utente |
|  Data sheet |  Guida di installazione |
|  Leaflet |  Voci di capitolato |

1NCA Smart Standard RFID

LETTORE DI CREDENZIALI CON TECNOLOGIA RFID
E BLUETOOTH® CON CAVO RS485



Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTAZIONE
9÷24 Vdc - Consumo energetico massimo = 1W

SEGNALAZIONI
- LED 3 colori verde, rosso, blu
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
- Utilizzabile abbinato a dispositivi ISEO con interfaccia RS485

MONTAGGIO
- A parete

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- IP66
- H.R. 95% max senza condensa

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-20°C ÷ +70°C

CONFEZIONE
Lettore 1NCA Standard, 1 staffa di fissaggio, chiave Torx T8, 1 x fissaggio staffa Vite Torx (M2,5x5), manuale di istruzioni, 2 x viti (testa svasata 3,5x25) e tasselli (5x25).

ACCESSORI (NON INCLUSI)
- Distanziale per installazione a muro (cod. 0000IS00355)
- Alimentatore 24Vdc 1,5 A (cod. 5E3506)

cod. **5E1512155**

Accessori

DIMENSIONI


- Altezza: 82 mm
- Larghezza: 82 mm
- Profondità: 23,5 mm

CONTENUTI ONLINE

- | | |
|----------------------------|--|
| Pagina web | Manuale utente |
| Data sheet | Guida di installazione |
| Leaflet | Voci di capitolato |

1NCA Smart Standard Keyboard

LETTORE DI CREDENZIALI CON TASTIERA NUMERICA,
 TECNOLOGIA RFID E BLUETOOTH®
 CON CAVO RS485



Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
 ARGO

ALIMENTAZIONE
 9÷24 Vdc - Consumo energetico massimo = 1W

SEGNALAZIONI
 - LED 3 colori verde, rosso, blu
 - Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
 - Utilizzabile abbinato a dispositivi ISEO con interfaccia RS485

MONTAGGIO
 - A parete

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
 - IP66
 - RH 95% max

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
 -20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
 -20°C ÷ +70°C

CONFEZIONE
 Lettore 1NCA Standard, 1 staffa di fissaggio, chiave Torx T8, 1 x fissaggio staffa Vite Torx (M2,5x5), manuale di istruzioni, 2 x viti (testa svasata 3,5x25) e tasselli (5x25).

ACCESSORI (NON INCLUSI)
 - Distanziale per installazione a muro (cod. 0000IS00355)
 - Alimentatore 24Vdc 1,5 A (cod. 5E3506)

cod. **5E1512255**



Accessori

DIMENSIONI

- Altezza: 82 mm
- Larghezza: 82 mm
- Profondità: 23,5 mm

CONTENUTI ONLINE

Pagina web

Data sheet

Leaflet


Manuale utente

Guida di installazione

Voci di capitolato

1NCA Smart Standard Finger

LETTORE DI CREDENZIALI CON CON TASTIERA
 NUMERICA, LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI,
 TECNOLOGIA RFID E BLUETOOTH® CON CAVO RS485

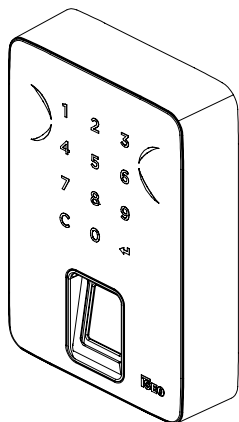

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
 ARGO

ALIMENTAZIONE
 9÷24 Vdc - Consumo energetico massimo = 1W

SEGNALAZIONI
 - LED 3 colori verde, rosso, blu
 - Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
 - Utilizzabile abbinato a dispositivi ISEO con interfaccia RS485

MONTAGGIO
 - A parete

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
 - IP66
 - RH 95% max

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
 -20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
 -20°C ÷ +70°C

CONFEZIONE
 Lettore 1NCA Standard, 1 staffa di fissaggio, chiave Torx T8, 1 x
 fissaggio staffa Vite Torx (M2,5x5), manuale di istruzioni, 2 x viti
 (testa svasata 3,5x25) e tasselli (5x25).

ACCESSORI (NON INCLUSI)
 - Distanziale per installazione a muro (cod. 0000IS00356)
 - Alimentatore 24Vdc 1,5 A (cod. 5E3506)

cod. **5E1512355**



DIMENSIONI

- Altezza: 120 mm
- Larghezza: 82 mm
- Profondità: 25,5 mm

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)

[Data sheet](#)

[Leaflet](#)


[Manuale utente](#)

[Guida di installazione](#)


[Voci di capitolo](#)

1NCA Smart


Accessori




ATTUATORE ELETTRICO 1 relay + 1 booster. 3 ingressi (1 digitale, 1 analogico, 1 digitale/ analogico) Interfaccia Lockbus. Alimentazione 8-30Vdc Montaggio su barra DIN35. Confezione: 1 attuatore, manuale di istruzioni.			1	5E2501
--	--	--	---	--------




DISTANZIALE CON VITI 2 viti (3,5x25 a testa piatta) 4 viti (3x8) Per Mullion			1	0000IS00354
--	--	--	---	-------------



Per Standard RFID e Keyboard			1	0000IS00355
------------------------------	--	--	---	-------------



Per Standard Finger			1	0000IS00356
---------------------	--	--	---	-------------



ALIMENTATORE 24Vdc Ingresso 120-230Vac. Uscita 24Vdc1,5 A. Montaggio su barra DIN35. Confezione: 1 alimentatore, manuali di istruzioni			1	5E3506
--	--	--	---	--------

Aries Smart 2.1



Rendi Smart la tua porta

La flessibilità e semplicità di installazione rendono Aries la soluzione ideale per il controllo accessi di ambienti residenziali e luoghi pubblici (centri commerciali, industrie, uffici pubblici e privati, scuole e università, ospedali e case di riposo, residence e alberghi, ecc.).

Per diverse applicazioni

La maniglia elettronica Aries può essere installata sulla quasi totalità delle porte in commercio ed è stata ideata per essere abbinata alla maggior parte delle serrature meccaniche. Il funzionamento a batteria e l'assenza di cablaggi rendono Aries la soluzione perfetta per la gestione degli accessi, assicurando massima flessibilità e bassi costi di installazione, sia per nuove installazioni che per retrofit su porte esistenti.

FINITURA

 Inox

Funzioni di prodotto

- Rilevazione movimento maniglie
- Rilevazione uso chiave di emergenza meccanica
- Dispositivo segnalazione Privacy
- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone Bluetooth®
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante ARGO App su dispositivi iOS e Android

Vai alla pagina

→ GUIDA ALLA SCELTA

MODELLI

- Standard p. 34
- Per dispositivi antipanico p. 35
- Per maniglie personalizzate p. 36
- Per maniglie rimovibili, per dispositivi antipanico p. 37
- Per serratura DIN p. 38
- Per serrature tagliafuoco p. 39
- Per serrature Premi Apri Meroni p. 40

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP54
- IP55 con resistenza ad atmosfera salina

CREDENZIALE DI ACCESSO

- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- Smartphone
- Apple Watch

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1


CERTIFICAZIONI

- EN 179 disponibile in abbinamento con specifiche serrature
- EN 1125, disponibile in abbinamento a specifici maniglioni e serrature antipanico

Aries Smart 2.1

Guida alla scelta

La placca maniglia elettronica Aries è disponibile in diverse versioni per adeguarsi alle esigenze dei clienti ed alle caratteristiche delle porte su cui deve essere installata. Gli articoli necessari per una corretta installazione sono vari e devono essere scelti fra le varie opzioni disponibili sia in base alle caratteristiche e dimensioni della porta che secondo le specifiche esigenze di utilizzo. Per garantire la correttezza e completezza dell'ordine viene riportata di seguito una guida per la scelta dei vari articoli che compongono il set per ogni porta.

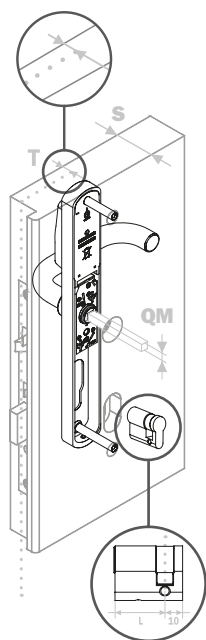

ORDINA IL PRODOTTO IN POCHI PASSI

1

Verifica la tipologia e le dimensioni della porta (nel caso di sostituzione maniglia su porta esistente).

2

Scegli il modello di placca maniglia elettronica Aries Smart nella colonna a destra, generando il codice grazie al configuratore nella pagina prodotto

3

Componi il set quadro e viti necessari e verifica se è necessario un **kit di placca adattamento** (per dispositivi antipanico e serrature DIN).

4

Opzionale.
Scegli una **serratura abbinabile** tra quelle disponibili.

[Scegli dal menu](#)

[Set quadro e viti](#)

[Kit di placca adattamento](#)

[Altri accessori](#)

[Vai alla pagina](#)

[Vai alla pagina](#)


GUIDA ALLA SCELTA

MODELLI

- Standard p. 34
- Per dispositivi antipanico p. 35
- Per maniglie personalizzate p. 36
- Per maniglie rimovibili, per dispositivi antipanico p. 37
- Per serratura DIN p. 38
- Per serrature tagliafuoco p. 39
- Per serrature Premi Apri Meroni p. 40

Aries Smart 2.1 Standard

PLACCA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH® CON MANIGLIA STANDARD

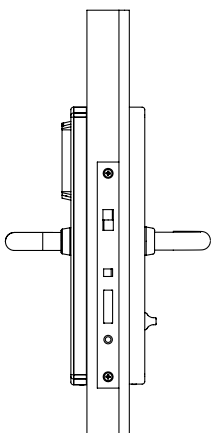

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.1

ALIMENTAZIONE
2 batterie alcaline 1,5V tipo AA

DURATA STIMATA BATTERIE
2 anni, 20.000 aperture. Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
- Applicabile su ogni tipo di porta (legno, alluminio, metallo, PVC, ecc.)
- Spessore porta 40 - 85 mm (con accessori standard), 85 - 120 mm (con accessori speciali)
- Idonea per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo
- Quadro maniglia da 7, 8 o 9 (*) mm. Interasse quadro/cilindro 70, 72, 85, 88 e 92 mm
- Entrata: minimo 25 mm, se si utilizza sotto placca in nylon per coprire fori sulla porta entrata minima di 40 mm. Foro per cilindro a profilo europeo
- Solo scrocco o con catenaccio automatico
- Max angolo di rotazione della maniglia 40°

(*) con adattatore

MONTAGGIO
- Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- IP54
- IP55 con resistenza ad atmosfera salina

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
1 placca maniglia (coppia), 2 batterie, chiave brugola 2 mm, manuale istruzioni.
NOTA: set quadro maniglia e viti fissaggio, cilindro di emergenza e serratura meccanica non inclusi.

ACCESSORI (NON INCLUSI)
- Set viti e quadro (obbligatorio)
- Cilindro di emergenza meccanica
- Set chiavi di emergenza
- Sottoplaacca in plastica
- Serratura in abbinamento

[Configuratore codice](#)

[Accessori](#)

DIMENSIONI

- Larghezza placca: 38 mm
- Lunghezza placca: 294 mm
- Spessore placca: 17 mm
- Lunghezza maniglia: 131 mm da centro placca

Peso
1530 g

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)

[Data sheet](#)

[Leaflet](#)

[Manuale utente](#)


[Guida di installazione](#)

[Voci di capitolo](#)

[Manuale manutenzione](#)

Aries Smart 2.1 Per dispositivi antipanico

PLACCA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH®
 CON MANIGLIA IN ABBINAMENTO
 A MANIGLIONE ANTIPANICO

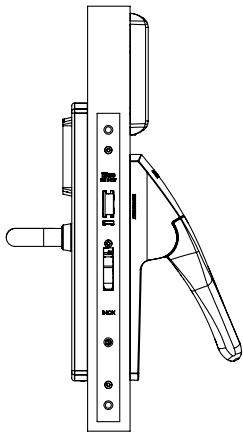

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
 ARGO

RELEASE
 2.1

ALIMENTAZIONE
 2 batterie alcaline 1,5V tipo AA

DURATA STIMATA BATTERIE
 2 anni, 20.000 aperture. Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
 - LED 2 colori verde, rosso
 - Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
 - Applicabile su ogni tipo di porta (legno, alluminio, metallo, PVC, ecc.)
 - Spessore porta 40 - 85 mm (con accessori standard), 85 - 120 mm (con accessori speciali)
 - Idonea per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo
 - Quadro maniglia da 7, 8 o 9 (*) mm. Interasse quadro/cilindro 70, 72, 85, 88 e 92 mm
 - Entrata: minimo 25 mm, se si utilizza sotto placca in nylon per coprire fori sulla porta entrata minima di 40 mm. Foro per cilindro a profilo europeo
 - Solo scrocco o con catenaccio automatico
 - Max angolo di rotazione della maniglia 40°

(*) con adattatore

MONTAGGIO
 - Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
 - IP54
 - IP55 con resistenza ad atmosfera salina

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
 -20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
 -25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
 1 placca maniglia, 1 portabatteria, 2 batterie, chiave brugola 2 mm, manuale istruzioni.
 NOTA: set quadro maniglia, viti fissaggio, kit placca adattamento, cilindro di emergenza e serratura meccanica non inclusi.

ACCESSORI (NON INCLUSI)
 - Set viti e quadro (obbligatorio)
 - Cilindro di emergenza meccanica
 - Set chiavi di emergenza
 - Sottoplacca in plastica
 - Serratura in abbinamento
 - Kit placca adattamento per installazione con dispositivi antipanico

Configuratore codice

Accessori

DIMENSIONI

- Larghezza placca: 38 mm
- Lunghezza placca: 294 mm
- Spessore placca: 17 mm
- Lunghezza maniglia: 131 mm da centro placca

Peso
 1530 g

CONTENUTI ONLINE

Pagina web

Data sheet

Leaflet

Manuale utente


Guida di installazione

Voci di capitolo

Manuale manutenzione

Aries Smart 2.1 Per maniglie personalizzate

PLACCA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH® PER MANIGLIE PERSONALIZZATE

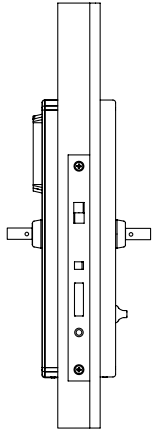

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE ARGO

RELEASE 2.1

ALIMENTAZIONE 2 batterie alcaline 1,5V tipo AA

DURATA STIMATA BATTERIE 2 anni, 20.000 aperture. Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI - LED 2 colori verde, rosso - Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO - Applicabile su ogni tipo di porta (legno, alluminio, metallo, PVC, ecc.) - Spessore porta 40 - 85 mm (con accessori standard), 85 - 120 mm (con accessori speciali) - Idonea per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo - Quadro maniglia da 7, 8 o 9 (*) mm. Interasse quadro/cilindro 70, 72, 85, 88 e 92 mm - Entrata: minimo 25 mm, se si utilizza sotto placca in nylon per coprire fori sulla porta entrata minima di 40 mm. Foro per cilindro a profilo europeo - Solo scrocco o con catenaccio automatico - Max angolo di rotazione della maniglia 40° (*) con adattatore

MONTAGGIO - Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI - IP54 - IP55 con resistenza ad atmosfera salina

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO -25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE Confezione Industriale: 10 placche maniglia (coppie), 20 batterie, chiave brugola 2 mm, manuale istruzioni. NOTE: - set quadro maniglia e viti fissaggio, cilindro di emergenza e serratura meccanica non inclusi. - per le specifiche delle maniglie personalizzate Aries vedere il documento "Custom Handle Specifications" disponibile su iseo.com

ACCESSORI (NON INCLUSI) - Set viti e quadro (obbligatorio) - Cilindro di emergenza meccanica - Set chiavi di emergenza - Sottoplastra in plastica - Serratura in abbinamento

[Configuratore codice](#)

[Accessori](#)

DIMENSIONI

- Larghezza placca: 38 mm
- Lunghezza placca: 294 mm
- Spessore placca: 17 mm

Peso
1530 g

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)

[Data sheet](#)

[Leaflet](#)

[Manuale utente](#)


[Guida di installazione](#)

[Voci di capitolato](#)

[Manuale manutenzione](#)

Aries Smart 2.1 Per maniglie rimovibili, per dispositivi antipanico

PLACCA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH®
 SENZA MANIGLIA IN ABBINAMENTO
 A MANIGLIONE ANTIPANICO

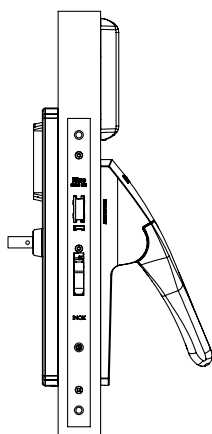

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
 ARGO

RELEASE
 2.1

ALIMENTAZIONE
 2 batterie alcaline 1,5V tipo AA

DURATA STIMATA BATTERIE
 2 anni, 20.000 aperture. Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
 - LED 2 colori verde, rosso
 - Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
 - Applicabile su ogni tipo di porta (legno, alluminio, metallo, PVC, ecc.)
 - Spessore porta 40 - 85 mm (con accessori standard), 85 - 120 mm (con accessori speciali)
 - Idonea per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo
 - Quadro maniglia da 7, 8 o 9 (*) mm. Interasse quadro/cilindro 70, 72, 85, 88 e 92 mm
 - Entrata: minimo 25 mm, se si utilizza sotto placca in nylon per coprire fori sulla porta entrata minima di 40 mm. Foro per cilindro a profilo europeo
 - Solo scrocco o con catenaccio automatico
 - Max angolo di rotazione della maniglia 40°
 (*) con adattatore

MONTAGGIO
 - Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
 - IP54
 - IP55 con resistenza ad atmosfera salina

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
 -20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
 -25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
 Confezione Industriale: 10 placche maniglia, 10 portabatteria, 20 batterie, chiave brugola 2 mm, manuale istruzioni.
NOTE:
 - maniglia, set quadro maniglia, viti fissaggio, kit placca adattamento, cilindro di emergenza e serratura meccanica non inclusi.
 - per le specifiche delle maniglie personalizzate Aries vedere il documento "Custom Handle Specifications" disponibile su iseo.com

ACCESSORI (NON INCLUSI)
 - Set viti e quadro (obbligatorio)
 - Cilindro di emergenza meccanica
 - Set chiavi di emergenza
 - Sottoplacca in plastica
 - Serratura in abbinamento
 - Kit placca adattamento per installazione con dispositivi antipanico

Configuratore codice

Accessori

DIMENSIONI

- Larghezza placca: 38 mm
- Lunghezza placca: 294 mm
- Spessore placca: 17 mm

Peso
 1530 g

CONTENUTI ONLINE

Pagina web

Data sheet

Leaflet

Manuale utente


Guida di installazione

Voci di capitolo

Manuale manutenzione

Aries Smart 2.1 Per serratura DIN

PLACCA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH® CON MANIGLIA PER SERRATURA DIN

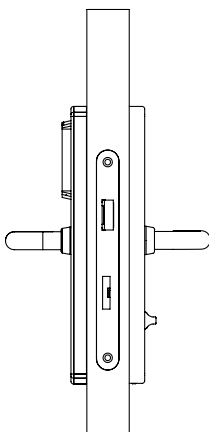

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.1

ALIMENTAZIONE
2 batterie alcaline 1,5V tipo AA

DURATA STIMATA BATTERIE
2 anni, 20.000 aperture. Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
- Applicabile su ogni tipo di porta (legno, alluminio, metallo, PVC, ecc.)
- Spessore porta 40 - 85 mm (con accessori standard), 85 - 120 mm (con accessori speciali)
- Idonea per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo
- Quadro maniglia da 7, 8 o 9 (*) mm. Interasse quadro/cilindro 70, 72, 85, 88 e 92 mm
- Entrata: minimo 25 mm, se si utilizza sotto placca in nylon per coprire fori sulla porta entrata minima di 40 mm. Foro per cilindro a profilo europeo
- Solo scrocco o con catenaccio automatico
- Max angolo di rotazione della maniglia 40°

(*) con adattatore

MONTAGGIO
- Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- IP54
- IP55 con resistenza ad atmosfera salina

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
1 placca maniglia (coppia), 2 batterie, chiave brugola 2 mm, manuale istruzioni.
NOTA: set quadro maniglia, viti di fissaggio, kit placca adattamento, cilindro di emergenza e serratura meccanica non inclusi.

ACCESSORI (NON INCLUSI)
- Set viti e quadro (obbligatorio)
- Cilindro di emergenza meccanica
- Set chiavi di emergenza
- Sottoplacca in plastica
- Serratura in abbinamento
- Kit placca adattamento per installazione con serrature DIN

[Configuratore codice](#)

[Accessori](#)

DIMENSIONI

- Larghezza: 38 mm
- Lunghezza: 294 mm
- Spessore: 17 mm
- Lunghezza maniglia: 131 mm da centro placca

Peso
1530 g

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)

[Data sheet](#)

[Leaflet](#)

[Manuale utente](#)


[Guida di installazione](#)

[Voci di capitolato](#)

[Manuale manutenzione](#)

Aries Smart 2.1 Per serrature tagliafuoco

PLACCA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH® CON MANIGLIA PER SERRATURE TAGLIAFUOCO

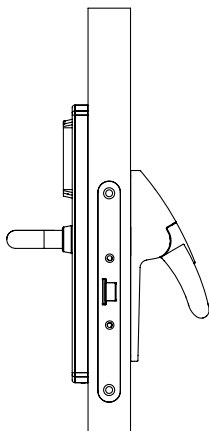

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.1

ALIMENTAZIONE
2 batterie alcaline 1,5V tipo AA

DURATA STIMATA BATTERIE
2 anni, 20.000 aperture. Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
- Applicabile su ogni tipo di porta (legno, alluminio, metallo, PVC, ecc.)
- Spessore porta 40 - 85 mm (con accessori standard), 85 - 120 mm (con accessori speciali)
- Idonea per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo
- Quadro maniglia da 7, 8 o 9 (*) mm. Interasse quadro/cilindro 70, 72, 85, 88 e 92 mm
- Entrata: minimo 25 mm, se si utilizza sotto placca in nylon per coprire fori sulla porta entrata minima di 40 mm. Foro per cilindro a profilo europeo
- Solo scrocco o con catenaccio automatico
- Max angolo di rotazione della maniglia 40°

(*) con adattatore

MONTAGGIO
- Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- IP54
- IP55 con resistenza ad atmosfera salina

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
1 placca maniglia, kit placca adattamento, set quadro maniglia, viti fissaggio, 2 batterie, chiave brugola 2 mm, manuale istruzioni.
NOTA: serratura meccanica e maniglione non inclusi.

ACCESSORI (NON INCLUSI)
- Set viti e quadro (obbligatorio)
- Cilindro di emergenza meccanica
- Set chiavi di emergenza
- Sottoplacca in plastica
- Serratura in abbinamento

[Configuratore codice](#)

[Accessori](#)

DIMENSIONI

- Larghezza: 38 mm
- Lunghezza: 294 mm
- Spessore: 17 mm
- Lunghezza maniglia: 131 mm da centro placca

Peso
1530 g

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)

[Data sheet](#)

[Leaflet](#)

[Manuale utente](#)


[Guida di installazione](#)

[Voci di capitolato](#)

[Manuale manutenzione](#)

Aries Smart 2.1 Per serrature Premi Apri Meroni

PLACCA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH® CON MANIGLIA PER SERRATURE APRI MERONI

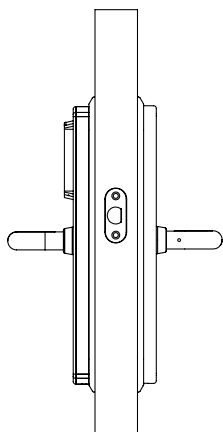

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.1

ALIMENTAZIONE
2 batterie alcaline 1,5V tipo AA

DURATA STIMATA BATTERIE
2 anni, 20.000 aperture. Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
- Applicabile su ogni tipo di porta (legno, alluminio, metallo, PVC, ecc.)
- Spessore porta 40 - 85 mm (con accessori standard), 85 - 120 mm (con accessori speciali)
- Idonea per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo
- Quadro maniglia da 7, 8 o 9 (*) mm. Interasse quadro/cilindro 70, 72, 85, 88 e 92 mm
- Entrata: minimo 25 mm, se si utilizza sotto placca in nylon per coprire fori sulla porta entrata minima di 40 mm. Foro per cilindro a profilo europeo
- Solo scrocco o con catenaccio automatico
- Max angolo di rotazione della maniglia 40°

(*) con adattatore

MONTAGGIO
- Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- IP54
- IP55 con resistenza ad atmosfera salina

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
1 placca maniglia (coppia), 2 sottoplacche in plastica, 2 batterie, chiave brugola 2 mm, manuale istruzioni
NOTA: set quadro maniglia e viti fissaggio, cilindro di emergenza e serratura meccanica non inclusi.

ACCESSORI (NON INCLUSI)
- Set viti e quadro (obbligatorio)
- Cilindro di emergenza meccanica
- Set chiavi di emergenza
- Sottoplacca in plastica
- Serratura in abbinamento

[Configuratore codice](#)

[Accessori](#)

DIMENSIONI

- Larghezza placca: 38 mm
- Lunghezza placca: 294 mm
- Spessore placca: 17 mm
- Lunghezza maniglia: 131 mm da centro placca

Peso
1530 g

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)

[Data sheet](#)

[Leaflet](#)

[Manuale utente](#)

[Guida di installazione](#)


[Voci di capitolato](#)

[Manuale manutenzione](#)

Aries Smart 2.1

Accessori

KIT VITI E QUADRI (1/2) PER VERSIONE IP54

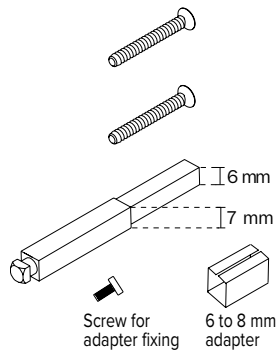


SET VITI E QUADRO
 2 viti di fissaggio M5 con frenafiletto.
 Confezione: 2 viti, 1 quadro
 NOTA: Scegliere il Set adeguato in base allo spessore della porta.

Quadro QM 7 mm


Spessore porta S da 40 a 55 mm	1	201E074055A
Spessore porta S da 55 a 70 mm	1	201E075570A
Spessore porta S da 70 a 85 mm	1	201E077085A

Quadro QM 8 mm



Spessore porta S da 40 a 55 mm	1	201E004055A
Spessore porta S da 55 a 70 mm	1	201E005570A
Spessore porta S da 70 a 85 mm	1	201E007085A
Spessore porta MAX 125 mm (da tagliare)	1	201E008010A


Quadro QM 9 mm (per porte tagliafuoco)



Spessore porta S da 40 a 55 mm	1	201E094055A
Spessore porta S da 55 a 70 mm	1	201E095570A
Spessore porta S da 70 a 85 mm	1	201E097085A
Spessore porta S da 85 a 125mm	1	201E098010A



SET VITI E QUADRO

Per installazione con dispositivi antipanico.
 Quadri 9 mm e viti fissaggio. Adatto per spessore porta fino a 85 mm.
 NOTA: da tagliare in base allo spessore della porta



ADATTATORE PER QUADRO MANIGLIA


Da 8 a 9 mm	10	5060000900092
-------------	----	---------------

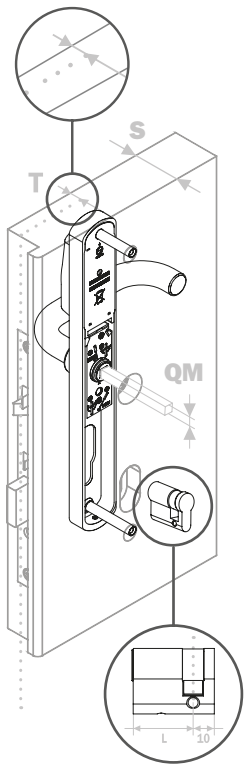

Aries Smart 2.1

Accessori


KIT VITI E QUADRI (2/2) PER VERSIONE IP55

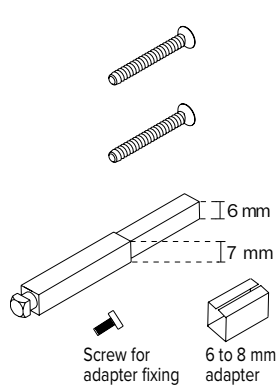

SET VITI E QUADRO IN ACCIAIO INOX UTILIZZATI PER LA VERSIONE IP55
CON RESISTENZA AD ATMOSFERA SALINA
2 viti di fissaggio M5 con frenafiletto.
Confezione: 2 viti, 1 quadro
NOTA: Scegliere il Set adeguato in base allo spessore della porta.


Quadro QM 7 mm

Spessore porta S da 40 a 55 mm	1	0000A00244
Spessore porta S da 55 a 70 mm	1	0000A00245
Spessore porta S da 70 a 85 mm	1	0000A00246




Quadro QM 8 mm

Spessore porta S da 40 a 55 mm	1	0000A00234
Spessore porta S da 55 a 70 mm	1	0000A00235
Spessore porta S da 70 a 85 mm	1	0000A00236
Spessore porta MAX 125 mm (da tagliare)	1	0000A00237




Quadro QM 9 mm (per porte tagliafuoco)

Spessore porta S da 40 a 55 mm	1	0000A00238
Spessore porta S da 55 a 70 mm	1	0000A00239
Spessore porta S da 70 a 85 mm	1	0000A00240
Spessore porta S da 85 a 125mm	1	0000A00241



SET VITI E QUADRO
Per installazione con dispositivi antipanico.
Quadri 9 mm e viti fissaggio. Adatto per spessore porta fino a 85 mm.
NOTA: da tagliare in base allo spessore della porta


1	0000A00263
---	------------

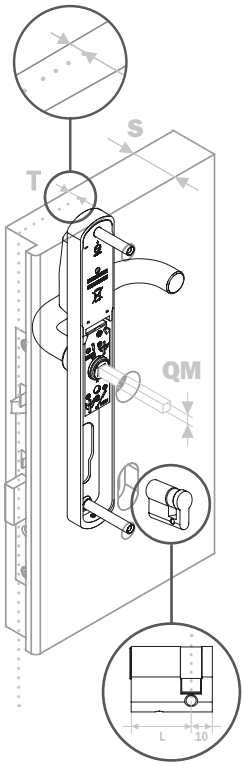

Aries Smart 2.1


Accessori

KIT PLACCA ADATTAMENTO




KIT PLACCA ADATTAMENTO
Per installazione con dispositivi antipanico e serrature antipanico serie 214* (DIN interasse 72 mm).
Confezione: 1 placca.

1529E000040




KIT PLACCA ADATTAMENTO
Per installazione con dispositivi antipanico da applicare serie IDEA Push
Confezione: placche, viti di fissaggio, accessori.

1567E0000540



KIT PLACCA ADATTAMENTO
Per installazione con serrature DIN
Confezione: placche

1529E080054




KIT PLACCA ADATTAMENTO
Per installazione con Aries per porte tagliafuoco
Confezione: 1 placca con 2 viti

1201E093054A

Aries Smart 2.1

Accessori



CILINDRO DI EMERGENZA MECCANICA
 Mezzo cilindro con lamella per rilevazione utilizzo. Profilo di alta sicurezza R90 Factory.
 Ricodificabile meccanicamente fino a 3 volte. Finitura nichelata. KA nello stesso impianto. Chiavi non fornite.
 Confezione: 1 cilindro, 1 vite di fissaggio.

CILINDRO VISIBILE		CILINDRO NON VISIBILE	
08 < T< 13	L = 30 + 10 mm	17 < T< 27	L = 30 + 10 mm
13 < T< 23	L = 40 + 10 mm	27 < T< 37	L = 40 + 10 mm
23 < T< 33	L = 50 + 10 mm	37 < T< 47	L = 50 + 10 mm

S = spessore porta in mm
T = distanza fra l'asse di simmetria del frontale serratura meccanica ed il filo porta esterno


NOTA: Scegliere la dimensione adeguata in base alle caratteristiche della porta e della serratura.
 Ordinare a parte il set di chiavi di emergenza.

Lunghezza L 30 - 10 mm	1	82RC030A19RF.08
Lunghezza L 40 - 10 mm	1	82RC040A19RF.08
Lunghezza L 50 - 10 mm	1	82RC050A19RF.08




SET CHIAVI DI EMERGENZA
 3 chiavi R90 in sequenza.
 Tessere di proprietà.
 Confezione: 3 chiavi, 2 tessere proprietà.

	1	80RCKR0F0
--	---	-----------



SOTTOPLACCA PLASTICA
 Sottoplacca in plastica nera per coprire eventuali fori visibili.
 Dimensioni: H=312 mm, L=70 mm.
 Confezione: 1 sottoplacca.


	1	529E00000
--	---	-----------

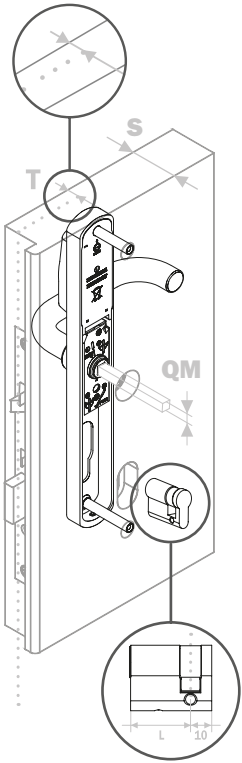

Aries Smart 2.1


Accessori

COVER ESTETICHE ESTERNE E INTERNE




COVER ESTETICA ESTERNA
Senza foro cilindro.
Confezione: 1 cover

Inox1561E1120240



COVER ESTETICA INTERNA
Senza dispositivo privacy.
Confezione: 1 cover

Inox1561E1130240



COVER ESTETICA ESTERNA
Con foro cilindro.
Confezione: 1 cover


Interasse 70 mm
Inox1561E1420240

Interasse 72 mm
Inox1561E1520240

Interasse 85 mm
Inox1561E1220240

Interasse 88 mm
Inox1561E1620240

Interasse 92 mm
Inox1561E1320240




COVER ESTETICA INTERNA
Con dispositivo privacy.
Confezione: 1 cover

Inox1561E1330240

Aries Smart 2.1

Accessori

SERRATURE ABBINABILI (1/3)

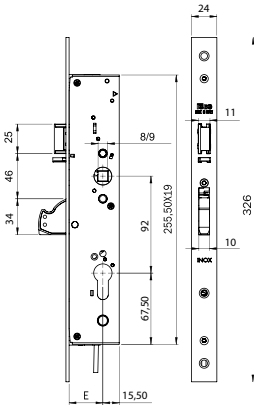

MULTIBLINDO EASY EXIT LATERALE.

Serratura automatica e di emergenza da abbinare ad Aries.
 Chiusura: accostando la porta, il catenaccio esce automaticamente.
 Apertura: tramite maniglia o chiave si richiamano scrocco e catenaccio.
 Interasse mm 92. Il microswitch rileva lo stato del catenaccio.
 Scrocco destro o sinistro, non reversibile. Abbinare contropiastre 03323*.
 Confezione: 1 serratura, istruzioni.

QUADRO MANIGLIA PASSANTE 9 mm
 Perno quadro 8/9 mm art. 201E094055A in dotazione.

Frontale piatto		Entrata mm		
326x24x3	INOX	35 DIN SX	1	7A1A163522S.A9
		35 DIN DX	1	7A1A163522D.A9
		40 DIN SX	1	7A1A164022S.A9
		40 DIN DX	1	7A1A164022D.A9
		45 DIN SX	1	7A1A164522S.A9
		45 DIN DX	1	7A1A164522D.A9
		50 DIN SX	1	7A1A165022S.A9
		50 DIN DX	1	7A1A165022D.A9
		55 DIN SX	1	7A1A165522S.A9
		55 DIN DX	1	7A1A165522D.A9
		60 DIN SX	1	7A1A166022S.A9
		60 DIN DX	1	7A1A166022D.A9
		65 DIN SX	1	7A1A166522S.A9
		65 DIN DX	1	7A1A166522D.A9


QUADRO MANIGLIA PASSANTE 8 mm

Frontale piatto		Entrata mm		
326x24x3	INOX	35 DIN SX	1	7A1A163522S.A8
		35 DIN DX	1	7A1A163522D.A8
		40 DIN SX	1	7A1A164022S.A8
		40 DIN DX	1	7A1A164022D.A8
		45 DIN SX	1	7A1A164522S.A8
		45 DIN DX	1	7A1A164522D.A8
		50 DIN SX	1	7A1A165022S.A8
		50 DIN DX	1	7A1A165022D.A8
		55 DIN SX	1	7A1A165522S.A8
		55 DIN DX	1	7A1A165522D.A8
		60 DIN SX	1	7A1A166022S.A8
		60 DIN DX	1	7A1A166022D.A8
		65 DIN SX	1	7A1A166522S.A8
		65 DIN DX	1	7A1A166522D.A8

Aries Smart 2.1

Accessori

SERRATURE ABBINABILI (2/3)





Scala 1:1

CONTROPIASTRA chiusa regolabile per SERRATURA CENTRALE
 MULTIBLINDO EASY.
 In acciaio INOX con incontro meccanico.
 Frontale piatto 24x3x220 DIN SX


10 033230

Frontale piatto 24x3x220 DIN DX

10 033231

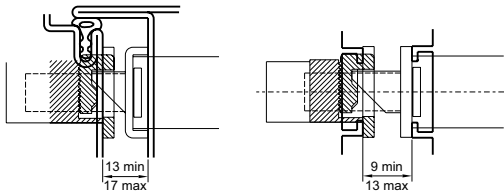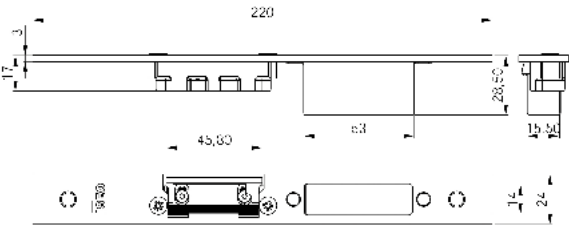

In caso di misura massima superiore è
 necessario spessorare la contropiastro





Scala 1:1

CONTROPIASTRA chiusa regolabile per SERRATURA CENTRALE
 MULTIBLINDO EASY.
 In acciaio INOX con incontro meccanico.
 Frontale sagomato 24x6x220 DIN SX

10 033232

Frontale sagomato 24x6x220 DIN DX

10 033233

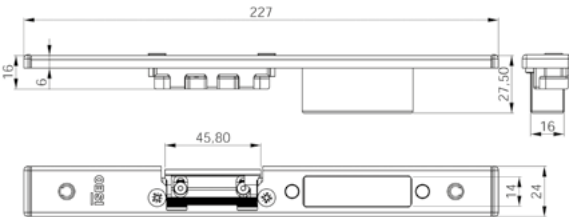

In caso di misura massima superiore è
 necessario spessorare la contropiastro

Aries Smart 2.1

Accessori

SERRATURE ABBINABILI (3/3)

DINFIR3 SERRATURA ANTIPANICO TAGLIAFUOCO AUTOMATICA



Serratura per porte antipanico tagliafuoco automatica.
 All'accostamento dell'anta al battente, il catenaccio della serratura si arma in automatico.

Funzionamento Interno:

La chiave abilita la maniglia esterna (funzioni B) e richiama lo scrocco e il catenaccio (solo su funzione E).
 La barra antipanico e/o maniglia richiamano sempre lo scrocco e il catenaccio.

Funzionamento Esterno:

La chiave richiama lo scrocco e il catenaccio (funzione E). La chiave abilita/disabilita la maniglia che richiama lo scrocco e il catenaccio (funzione B). Interasse 72 mm. Quadro maniglia 9 mm con rotazione di 30° in acciaio sinterizzato. Catenaccio automatico da 20 mm. Frontale bordo tondo (opzione bordo quadro), 24x3 mm (opzione 20x3 mm) in acciaio zincato (opzione in acciaio inox). Scrocco in acciaio sinterizzato NK. Funzionamento con cilindro profilato europeo, con camma DIN ordinabile separatamente.

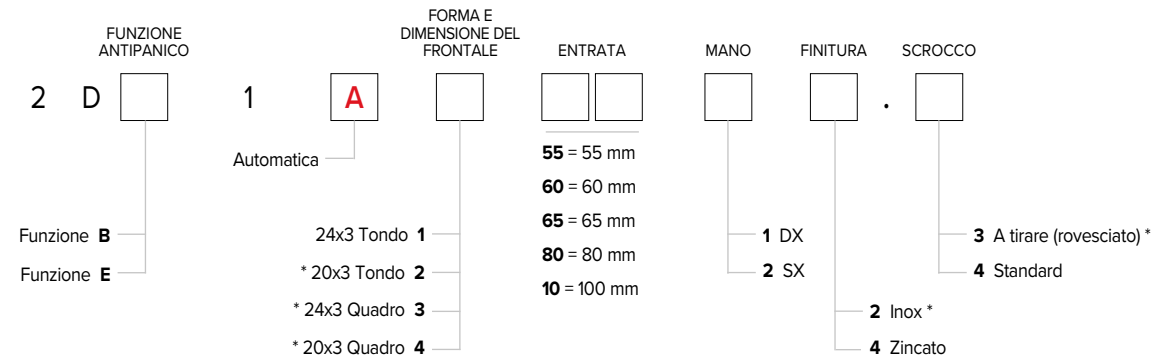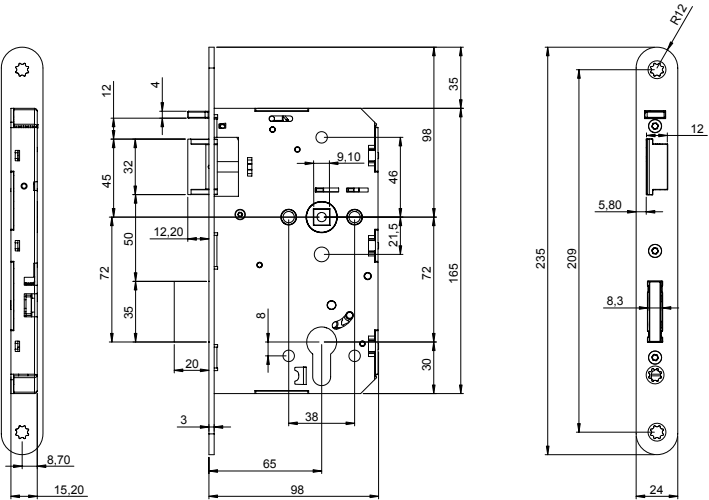

* Versioni a richiesta

Smart **Locker** 2.0



[Vai alla pagina](#)



Per palestre, piscine e uffici

La serratura per armadietti può essere installata su un'ampia gamma di armadietti e armadi, al fine di proteggere gli oggetti delle persone mentre si trovano in ufficio, in palestra, in piscina o qualunque altra situazione in cui si debbano custodire in modo temporaneo effetti personali.

Chiusura automatica

La chiusura dell'anta dell'armadietto avviene semplicemente accostandola. Il funzionamento a batteria assicura massima flessibilità e bassi costi di installazione sia per nuovi armadietti che per armadietti attualmente funzionanti con chiavi meccaniche.

Funzioni di prodotto

- Chiusura con semplice accostamento anta
- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone Bluetooth®
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante ARGO App su dispositivi iOS e Android

FINITURA

 Tecnopolimero

COLORE

 Antracite

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP20

CREDENZIALE DI ACCESSO

- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- Smartphone
- Apple Watch

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1


MODELLI

→ Serratura elettronica per armadietti

p. 50

Smart **Locker** 2.0 Serratura elettronica per armadietti

SERRATURA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH® PER ARMADIETTI E LOCKERS

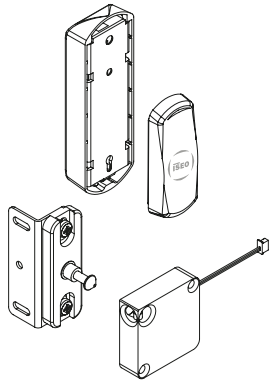

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.0

ALIMENTAZIONE
2 batterie al litio 3.6V tipo AA

DURATA STIMATA BATTERIE
2 anni, 20.000 aperture.
Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
- Per armadietti e armadi, al fine di proteggere gli oggetti delle persone mentre si trovano in ufficio, in palestra, in piscina o qualunque altra situazione in cui si debbano custodire in modo temporaneo effetti personali

MONTAGGIO
- Su sportello

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- IP20

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
1 lettore RFID, 2 batterie, serratura pin latch, viti di fissaggio, manuale istruzioni.

ACCESSORI (NON INCLUSI)
- Batteria per alimentazione (58200000E0360)
- Accessorio per emergenza elettrica (0000IS00253)

cod. **1EL10155**



Accessori

DIMENSIONI

Dimensioni esterne:
- Larghezza: 39 mm
- Altezza: 86 mm

Dimensioni interne:
- Larghezza: 40 mm
- Altezza: 130 mm

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)

[Data sheet](#)

[Leaflet](#)

[Manuale utente](#)


[Guida di installazione](#)

[Voci di capitolo](#)

[Accessorio per emergenza elettrica](#)

Smart Locker 2.0


Accessori



BATTERIA PER ALIMENTAZIONE
 Batteria a litio.
 Dimensione AA, 3,6Vcc.

10

58200000E0360




ACCESSORIO PER EMERGENZA ELETTRICA
 Confezione: 1 portabatterie.
 NOTE: BATTERIE NON INCLUSE.

1

0000IS00253

Libra X Smart

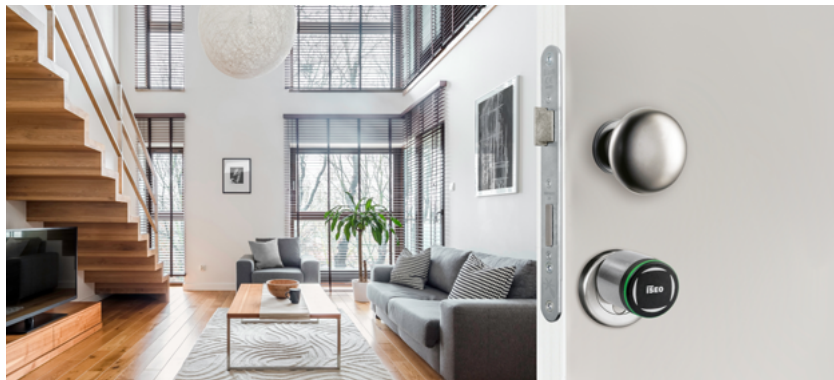

Adatto a diverse applicazioni

Grazie alla facilità e semplicità di installazione, il cilindro modulare elettronico Libra X rappresenta la soluzione ideale e universale per il controllo degli accessi sia per installazioni in retrofit per la sostituzione di cilindri meccanici a profilo europeo, sia per installazioni su porte nuove.

Semplice da installare

Il funzionamento a batteria e l'assenza di collegamenti elettrici consentono la massima flessibilità e bassi costi di montaggio, sia per nuove installazioni che per retrofit su porte esistenti.

Funzioni di prodotto

- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Programmazione e aggiornamento software mediante ARGO App su dispositivi iOS e Android
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP

FINITURA

Inox

COLORE

Nero opaco

Bianco opaco

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

CREDENZIALE DI ACCESSO

- Apple Watch
- Badge
- Braccialetto
- Keyfob
- Smartphone

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Bluetooth® Low Energy 5.1
- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A

CERTIFICAZIONI

- EN 15684:2020 Standard Duty version 16B40D30 (DESFire Cards)
- EN 15684:2020 Heavy Duty version 16B40D3D (DESFire Cards)
- SKG*** per la versione HD (Heavy Duty)

Vai alla pagina

→ **GUIDA ALLA SCELTA**


MODELLI

- Standard p. 54
- Premium p. 55
- Half p. 56
- Double p. 57
- Lettore rimovibile e codolo 16 mm p. 58
- Lettore rimovibile e codolo 75 mm p. 59
- Dummy-knob p. 60
- Oval Australian p. 61
- Oval Scandinavian p. 62

Libra X Smart

Guida alla scelta

Il cilindro modulare elettronico Libra X rappresenta la soluzione ideale e universale per il controllo degli accessi sia per installazioni in retrofit per la sostituzione di cilindri meccanici a profilo europeo (in aggiunta alle versioni per cilindro ovale australiano e scandinavo), sia per installazioni su porte nuove.

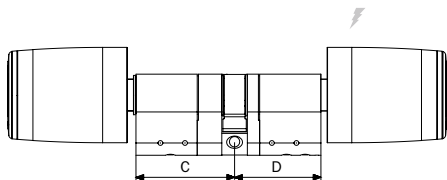

ORDINA IL PRODOTTO IN POCHI PASSI

1

**Verifica la tipologia della porta
e le dimensioni del cilindro
(nel caso di sostituzione su porta esistente).**

2

Scegli il modello di Libra X Smart
nella colonna a destra, generando il codice
grazie al configuratore nella pagina prodotto.

3

Opzionale.
Consulta le schede accessori per modifiche
e sostituzioni componenti.

Scegli dal menu

Moduli premontati

Componenti assemblati Libra modulare

Ricambi pomolo elettronico

Cover pomolo Premium (versione RFID e meccanica)

Pomolo meccanico Standard

Accessori per antieffrazione

Set attrezzi per montaggio/smontaggio

Attrezzatura di montaggio per cilindri modulare

Confezioni design

Vai alla pagina


● GUIDA ALLA SCELTA

MODELLI

- Standard p. 54
- Premium p. 55
- Half p. 56
- Double p. 57
- Lettore rimovibile
e codolo 16 mm p. 58
- Lettore rimovibile
e codolo 75 mm p. 59
- Dummy-knob p. 60
- Oval Australian p. 61
- Oval Scandinavian p. 62

Libra X Smart Standard

CILINDRO MODULARE CON POMOLO ELETTRONICO
RFID/BLEETOOTH® ESTERNO (A ROTAZIONE LIBERA) E
POMOLO MECCANICO INTERNO (DI TIPO STANDARD)

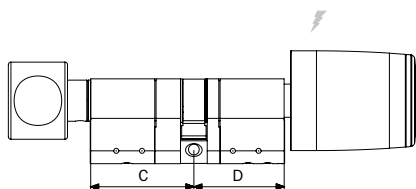

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTAZIONE
1 batteria al litio 3V tipo CR123

DURATA STIMATA BATTERIE
2 anni, 20.000 aperture.
Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
- Per serrature meccaniche predisposte per cilindro a profilo europeo (EN 1303, DIN 18252)

MONTAGGIO
- Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-25°C / +65°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C / +65°C

CONFEZIONE
1 cilindro, 1 batteria, vite di fissaggio, chiave a brugola 2 mm, foglio istruzioni.

ACCESSORI (NON INCLUSI)
- Moduli premontati
- Componenti assemblati Libra modulare
- Ricambi pomolo elettronico
- Cover pomolo Premium (versione RFID e meccanica)
- Pomolo meccanico Standard
- Accessori per antieffrazione
- Set attrezzi per montaggio/smontaggio
- Attrezzatura di montaggio per cilindri modulare
- Confezioni design

[Configuratore codice](#)

[Accessori](#)

DIMENSIONI

Dimensioni pomolo elettronico:

- Diametro esterno da 36 a 39 mm
- Lunghezza: 49 mm

Dimensioni pomolo meccanico "Standard":

- Diametro esterno 30 mm
- Lunghezza: 31 mm

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)

[Data sheet](#)

[Leaflet](#)

[Manuale utente](#)


[Guida di installazione](#)

[Voci di capitolo](#)

[Warnings](#)

Libra X Smart Premium

CILINDRO MODULARE CON POMOLO ELETTRONICO
ESTERNO RFID/BLEETOOTH® E (A ROTAZIONE LIBERA)
E POMOLO MECCANICO INTERNO (DI TIPO PREMIUM)

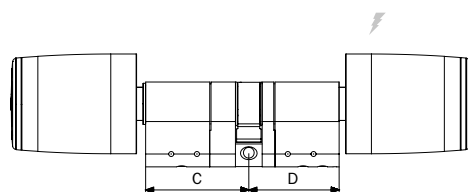

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTAZIONE
1 batteria al litio 3V tipo CR123

DURATA STIMATA BATTERIE
2 anni, 20.000 aperture.
Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
- Per serrature meccaniche predisposte per cilindro a profilo europeo (EN 1303, DIN 18252)

MONTAGGIO
- Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-25°C / +65°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C / +65°C

CONFEZIONE
1 cilindro, 1 batteria, vite di fissaggio, chiave a brugola 2 mm, foglio istruzioni.

ACCESSORI (NON INCLUSI)
- Moduli premontati
- Componenti assemblati Libra modulare
- Ricambi pomolo elettronico
- Cover pomolo Premium (versione RFID e meccanica)
- Pomolo meccanico Standard
- Accessori per antieffrazione
- Set attrezzi per montaggio/smontaggio
- Attrezzatura di montaggio per cilindri modulare
- Confezioni design

[Configuratore codice](#)

[Accessori](#)

DIMENSIONI

Dimensioni pomolo elettronico:

- Diametro esterno da 36 a 39 mm
- Lunghezza: 49 mm

Dimensioni pomolo meccanico "Premium":

- Diametro esterno da 36 a 39 mm
- Lunghezza: 49 mm

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)

[Data sheet](#)

[Leaflet](#)

[Manuale utente](#)


[Guida di installazione](#)

[Voci di capitolato](#)

[Warnings](#)

Libra X Smart Half

MEZZO CILINDRO MODULARE CON POMOLO ELETTRONICO RFID/BLUETOOTH® ESTERNO (A ROTAZIONE LIBERA)



Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTAZIONE
1 batteria al litio 3V tipo CR123

DURATA STIMATA BATTERIE
2 anni, 20.000 aperture.
Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
- Per serrature meccaniche predisposte per cilindro a profilo europeo (EN 1303, DIN 18252)

MONTAGGIO
- Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-25°C / +65°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C / +65°C

CONFEZIONE
1 cilindro, 1 batteria, vite di fissaggio, chiave a brugola 2 mm, foglio istruzioni.

ACCESSORI (NON INCLUSI)
- Moduli premontati
- Componenti assemblati Libra modulare
- Ricambi pomolo elettronico
- Cover pomolo Premium (versione RFID e meccanica)
- Pomolo meccanico Standard
- Accessori per antieffrazione
- Set attrezzi per montaggio/smontaggio
- Attrezzatura di montaggio per cilindri modulare
- Confezioni design

[Configuratore codice](#)

[Accessori](#)

DIMENSIONI

Dimensioni pomolo elettronico:
- Diametro esterno da 36 a 39 mm
- Lunghezza: 49 mm

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)

[Data sheet](#)

[Leaflet](#)

[Manuale utente](#)


[Guida di installazione](#)

[Voci di capitolato](#)

[Warnings](#)

Libra X Smart Double

CILINDRO MODULARE CON POMOLO ELETTRONICO
RFID/BLEETOOTH® ESTERNO (A ROTAZIONE LIBERA) E
POMOLO ELETTRONICO INTERNO (A ROTAZIONE LIBERA)

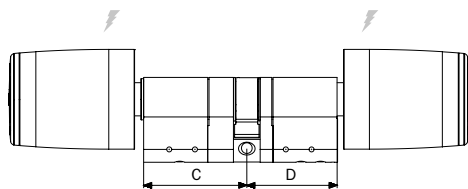

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTAZIONE
1 batteria al litio 3V tipo CR123

DURATA STIMATA BATTERIE
2 anni, 20.000 aperture.
Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
- Per serrature meccaniche predisposte per cilindro a profilo europeo (EN 1303, DIN 18252)

MONTAGGIO
- Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-25°C / +65°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C / +65°C

CONFEZIONE
1 cilindro, 2 batterie, vite di fissaggio, chiave a brugola 2 mm, foglio istruzioni.

ACCESSORI (NON INCLUSI)
- Moduli premontati
- Componenti assemblati Libra modulare
- Ricambi pomolo elettronico
- Cover pomolo Premium (versione RFID e meccanica)
- Pomolo meccanico Standard
- Accessori per antieffrazione
- Set attrezzi per montaggio/smontaggio
- Attrezzatura di montaggio per cilindri modulare
- Confezioni design

[Configuratore codice](#)

[Accessori](#)

DIMENSIONI

Dimensioni pomolo elettronico:
- Diametro esterno da 36 a 39 mm
- Lunghezza: 49 mm

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)

[Data sheet](#)

[Leaflet](#)

[Manuale utente](#)


[Guida di installazione](#)

[Voci di capitolato](#)

[Warnings](#)

Libra X Smart Lettore rimovibile e codolo 16 mm

CILINDRO MODULARE PER BLINDATO CON POMOLO ELETTRONICO RFID/BLUETOOTH® ESTERNO (A ROTAZIONE LIBERA), COMPATIBILE CON GHIERA DI PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE, CODOLO D 8X16 mm PREDISPOSTO POMOLO

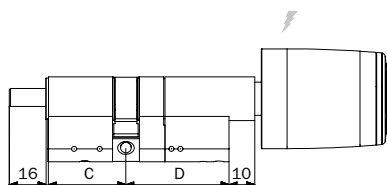

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTAZIONE
1 batteria al litio 3V tipo CR123

DURATA STIMATA BATTERIE
2 anni, 20.000 aperture.
Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
- Per serrature meccaniche predisposte per cilindro a profilo europeo (EN 1303, DIN 18252)

MONTAGGIO
- Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-25°C / +65°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C / +65°C

CONFEZIONE
1 cilindro, 1 batteria, vite di fissaggio, chiave a brugola 2 mm, foglio istruzioni.

ACCESSORI (NON INCLUSI)
- Moduli premontati
- Componenti assemblati Libra modulare
- Ricambi pomolo elettronico
- Cover pomolo Premium (versione RFID e meccanica)
- Pomolo meccanico Standard
- Accessori per antieffrazione
- Set attrezzi per montaggio/smontaggio
- Attrezzatura di montaggio per cilindri modulare
- Confezioni design

[Configuratore codice](#)

[Accessori](#)

DIMENSIONI

Dimensioni pomolo elettronico:
- Diametro esterno da 36 a 39 mm
- Lunghezza: 49 mm

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)

[Data sheet](#)

[Leaflet](#)

[Manuale utente](#)


[Guida di installazione](#)

[Voci di capitolato](#)

[Warnings](#)

Libra X Smart Lettore rimovibile e codolo 75 mm

CILINDRO MODULARE PER BLINDATO CON POMOLO ELETTRONICO RFID/BLUETOOTH® ESTERNO (A ROTAZIONE LIBERA), COMPATIBILE CON GHIERA DI PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE, CODOLO D 8X75 mm RASABILE PREDISPOSTO POMOLO

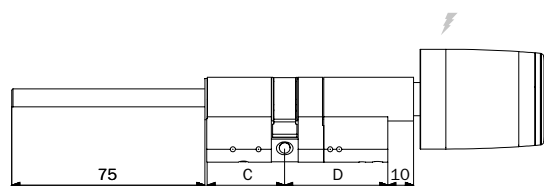

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTAZIONE
1 batteria al litio 3V tipo CR123

DURATA STIMATA BATTERIE
2 anni, 20.000 aperture.
Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
- Per serrature meccaniche predisposte per cilindro a profilo europeo (EN 1303, DIN 18252)

MONTAGGIO
- Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-25°C / +65°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C / +65°C

CONFEZIONE
1 cilindro, 1 batteria, vite di fissaggio, chiave a brugola 2 mm, foglio istruzioni.

ACCESSORI (NON INCLUSI)
- Moduli premontati
- Componenti assemblati Libra modulare
- Ricambi pomolo elettronico
- Cover pomolo Premium (versione RFID e meccanica)
- Pomolo meccanico Standard
- Accessori per antieffrazione
- Set attrezzi per montaggio/smontaggio
- Attrezzatura di montaggio per cilindri modulare
- Confezioni design

[Configuratore codice](#)

[Accessori](#)

DIMENSIONI

Dimensioni pomolo elettronico:
- Diametro esterno da 36 a 39 mm
- Lunghezza: 49 mm

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)

[Data sheet](#)

[Leaflet](#)

[Manuale utente](#)


[Guida di installazione](#)

[Voci di capitolato](#)

[Warnings](#)

Libra X Smart Dummy-knob

CILINDRO MODULARE CON POMOLO ELETTRONICO
RFID/BLEETOOTH® ESTERNO (A ROTAZIONE LIBERA)
E LATO INTERNO CIECO

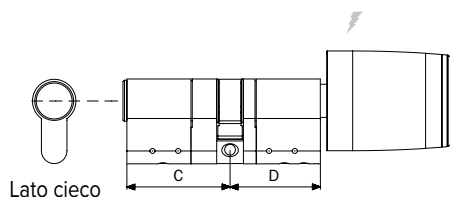

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTAZIONE
1 batteria al litio 3V tipo CR123

DURATA STIMATA BATTERIE
2 anni, 20.000 aperture.
Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
- Per serrature meccaniche predisposte per cilindro a profilo europeo (EN 1303, DIN 18252)

MONTAGGIO
- Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-25°C / +65°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C / +65°C

CONFEZIONE
1 cilindro, 1 batteria, vite di fissaggio, chiave a brugola 2 mm, foglio istruzioni.

ACCESSORI (NON INCLUSI)
- Moduli premontati
- Componenti assemblati Libra modulare
- Ricambi pomolo elettronico
- Cover pomolo Premium (versione RFID e meccanica)
- Pomolo meccanico Standard
- Accessori per antieffrazione
- Set attrezzi per montaggio/smontaggio
- Attrezzatura di montaggio per cilindri modulare
- Confezioni design

[Configuratore codice](#)

[Accessori](#)

DIMENSIONI

Dimensioni pomolo elettronico:
- Diametro esterno da 36 a 39 mm
- Lunghezza: 49 mm

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)

[Data sheet](#)

[Leaflet](#)

[Manuale utente](#)


[Guida di installazione](#)

[Voci di capitolo](#)

[Warnings](#)

Libra X Smart Oval Australian

CILINDRO OVALE AUSTRALIANO MODULARE
CON POMOLO ELETTRONICO RFID/BLEETOOTH®
ESTERNO (A ROTAZIONE LIBERA)



Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTAZIONE
1 batteria al litio 3V tipo CR123

DURATA STIMATA BATTERIE
2 anni, 20.000 aperture.
Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
- Per serrature meccaniche predisposte per cilindro a profilo australiano

MONTAGGIO
- Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-25°C / +65°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C / +65°C

CONFEZIONE
1 cilindro, 1 batteria, vite di fissaggio, chiave a brugola 2 mm, foglio istruzioni.

ACCESSORI (NON INCLUSI)
- Moduli premontati
- Componenti assemblati Libra modulare
- Ricambi pomolo elettronico
- Cover pomolo Premium (versione RFID e meccanica)
- Pomolo meccanico Standard
- Accessori per antieffrazione
- Set attrezzi per montaggio/smontaggio
- Attrezzatura di montaggio per cilindri modulare
- Confezioni design

[Configuratore codice](#)

[Accessori](#)

DIMENSIONI

Dimensioni pomolo elettronico:
- Diametro esterno da 36 a 39 mm
- Lunghezza: 49 mm

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)

[Data sheet](#)

[Leaflet](#)

[Manuale utente](#)


[Guida di installazione](#)

[Voci di capitolo](#)

[Warnings](#)

Libra X Smart Oval Scandinavian

CILINDRO OVALE SCANDINAVO CON POMOLO ELETTRONICO RFID/BLUETOOTH® ESTERNO (A ROTAZIONE LIBERA)



Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTAZIONE
1 batteria al litio 3V tipo CR123

DURATA STIMATA BATTERIE
2 anni, 20.000 aperture.
Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI
- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
- Per serrature meccaniche predisposte per cilindro a profilo scandinavo

MONTAGGIO
- Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-25°C / +65°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C / +65°C

CONFEZIONE
1 cilindro, 1 batteria, vite di fissaggio, chiave a brugola 2 mm, foglio istruzioni.

ACCESSORI (NON INCLUSI)
- Moduli premontati
- Componenti assemblati Libra modulare
- Ricambi pomolo elettronico
- Cover pomolo Premium (versione RFID e meccanica)
- Pomolo meccanico Standard
- Accessori per antieffrazione
- Set attrezzi per montaggio/smontaggio
- Attrezzatura di montaggio per cilindri modulare
- Confezioni design

[Configuratore codice](#)

[Accessori](#)

DIMENSIONI

Dimensioni pomolo elettronico:
- Diametro esterno da 36 a 39 mm
- Lunghezza: 49 mm

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)

[Data sheet](#)

[Leaflet](#)

[Manuale utente](#)

[Guida di installazione](#)

[Voci di capitolo](#)

[Warnings](#)

Libra X Smart

Accessori




MODULI PREMONTATI (1/3)

LATO ESTERNO SENZA COVER.

Lettore Bluetooth® e RFID Multistandard (ISO14443A/ISO14443B 13,56 MHz) lato esterno.


Grado IP di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 per tutte le versioni. Versione per alta sicurezza Heavy Duty.

Confezione: 1 pomolo, 1 batteria, vite di fissaggio.



Pomolo standard elettronico lato esterno.


Nichel 1 8MX20K0009065



Pomolo Heavy Duty elettronico lato esterno per porte blindate.


Nichel 1 8MX30K0009065

NOTA: da accoppiare unicamente con modulo da interno per porte blindate



Pomolo Heavy Duty elettronico lato esterno.

Nichel 1 8MX10K0009065



Pomolo Heavy Duty elettronico lato esterno smontabile.

Nichel 1 8MX40K0009065

NOTA: da accoppiare unicamente con modulo da interno per porte blindate


Libra X Smart

Accessori



MODULI PREMONTATI (2/3)

LATO INTERNO SENZA COVER.
 Lettore Bluetooth® e RFID Multistandard (ISO14443A/ISO14443B 13,56 MHz) lato interno.
 Grado IP di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 per tutte le versioni.
 Confezione: 1 pomolo, 1 batteria, vite di fissaggio.




Pomolo Standard elettronico lato interno 35 mm.
 Nichel 1 8MX20K1009065

Libra X Smart


Accessori

MODULI PREMONTATI (3/3)

LATO INTERNO SENZA POMOLO.
 Confezione: 1 modulo.




Modulo lato interno codolo 16 mm.
 Nichel 1 8MX26K1009000

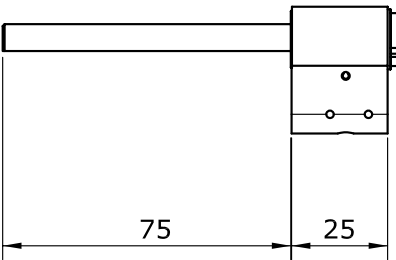


Modulo lato interno codolo 75 mm per porte blindate
 Nichel 1 8MX3DK1009000

NOTA: da accoppiare unicamente con modulo da esterno per porte blindate




Modulo lato interno codolo 16 mm. Per versione Panic.
 Nichel 1 8MX26K1009000P

NOTA: da accoppiare unicamente con modulo da esterno per porte blindato




Modulo lato interno cieco per Libra X versione Dummy Knob.
 Nichel 1 8MX2CK1009000



Modulo lato interno codolo 16 mm per porte blindate.
 Nichel 1 8MX36K1009000

NOTA: da accoppiare unicamente con modulo da esterno per porte blindate




Modulo lato interno cieco per Libra X versione Dummy Knob.
 Per versione Panic.
 Nichel 1 8MX2CK1009000P

Libra X Smart


Accessori

COMPONENTI ASSEMBLATI LIBRA X MODULARE




Kit da 5 pz. barra di collegamento per cilindro doppio.

3030 / 3035 / 3535	0033230
3040 / 3045 / 3540 / 3545	0033240
4040 / 4045 / 4545	0033250
3050 / 3055 / 3550 / 3555	0033260
3060 / 3065 / 3560 / 3565	0033270
4050 / 4055 / 4550 / 4555	0033280
5050 / 5055 / 5555	0033290
3070 / 3075 / 3570 / 3575	0033300
4060 / 4065 / 4560 / 4565	0033310
3080 / 3085 / 3580 / 3585	0033320
4070 / 4075 / 4570 / 4575	0033330
5060 / 5065 / 5560 / 5565	0033340
6060 / 6065 / 6565	0033350
3090 / 3095 / 3590 / 3595	0033360
4080 / 4085 / 4580 / 4585	0033370
5070 / 5075 / 5570 / 5575	0033380
4090 / 4095 / 4590 / 4595	0033390
5080 / 5085 / 5580 / 5585	0033400
6070 / 6075 / 6570 / 6575	0033410



Kit da 5 pz. barra di collegamento per cilindro monoprofilo.

3010 / 3510	0033450
4010 / 4510	0033460
5010 / 5510	0033470
6010 / 6510	0033480
7010 / 7510	0033490
8010 / 8510	0033500
9010 / 9510	0033510




Kit da 5 pz. barra di collegamento per cilindro monoprofilo.
comando esterno smontabile

3510	0033936
4010	0033937
4510	0033938
5010	0033939
5510	0033940
6010	0033941
6510	0033942
7010	0033943
7510	0033944
8010	0033945
8510	0033946
9010	0033947

Libra X Smart

Accessori

COMPONENTI ASSEMBLATI LIBRA X MODULARE




Barre universali per versioni standard (8MX10*/8MX20* / 8MX18*/8MX28*/8MX1C*/8MX2C*)

Kit da 2 pz. 30÷60/30÷90	0033520
Kit da 2 pz. 30÷80/30÷180	0033552
Kit da 2 pz. 30÷130/30÷130	0033553

Barre universali per versioni speciali

Kit da 2 pz. lato con funzionamento speciale 35÷85 / 30÷90 lato standard	0033935
Kit da 2 pz. lato con funzionamento speciale 40÷90 / 30÷90 lato standard	0033934


tagliabili solo ogni 10mm



Barre universali per monoprofilo (disegno rappresentativo).

Kit da 2 pz. barra universale cil monoprofilo 30÷90/10 inox	0033530
Kit da 2 pz. barra universale forata cil monoprofilo 95÷180/10 inox	0033551

La barra di collegamento 0033551 è forata a partire da 95mm



Estensione per corpo cilindro.

Kit da 5 pz. estensione corpo cilindro 5 mm	0034211
Kit da 5 pz. estensione corpo cilindro 10 mm	0034212
Kit da 5 pz. estensione corpo cilindro 15 mm	0034213
Kit da 5 pz. estensione corpo cilindro 20 mm	0034214
Kit da 5 pz. estensione corpo cilindro 40 mm	0034215




Estensione per corpo cilindro.

Kit da 5 pz. estensione corpo cilindro 5 mm	0033911
Kit da 5 pz. estensione corpo cilindro 10 mm	0033912
Kit da 5 pz. estensione corpo cilindro 15 mm	0033913
Kit da 5 pz. estensione corpo cilindro 20 mm	0033914
Kit da 5 pz. estensione corpo cilindro 40 mm	0033915
Kit da 5 pz. estensione corpo cilindro 80 mm	0033916

Libra X Smart

Accessori

COMPONENTI ASSEMBLATI LIBRA X MODULARE



Kit da 100 pz. perni di fissaggio in acciaio

0033740



Kit da 100 pz. anello distanziale

0033917




Kit da 100 pz. serie 2 tappi corpo cilindro Libra Modulare

0033919




Kit da 10 pz. tappo nasello
per il cilindro Libra Modulare mono

0033927



Kit da 10 pz. nasello 0° cilindro
pomolo Libra Modulare inox


0033918



Nasello BIFFAR inox per cilindro Libra modulare

1


0033933



Ruota dentata Z= 10 7,8 mm inox per cilindro Libra modulare

1

0033929



Ruota dentata Z= 18 7,8 mm inox per cilindro Libra modulare


1

0033928

Libra X Smart


Accessori

RICAMBI POMOLO ELETTRONICO




Rotori Libra X, senza cover, senza batteria.

Rotore esterno Libra X Standard	1	0034201
Rotore esterno Libra X Heavy Duty	1	0034202
Rotore interno Libra X Double	1	0034203



BATTERIA (Compatibile solo con Libra X) batteria al litio FDK CR17335EF 3V 1400 mAh	1	0033960
--	---	---------




KIT CON ANELLO ELASTICO DI FISSAGGIO COVER E GRASSO Raccomandato come ricambio per la sostituzione dell'anello elastico di ritenuta cover e per l'ingrassaggio dell'o'ring in gomma. Confezione: 5 anelli elastici, 1 tubetto di grasso	1	0034216
---	---	---------

Libra X Smart

Accessori


COVER POMOLO PREMIUM (VERSIONE RFID E MECCANICA)



COVER POMOLO "PREMIUM"

Valida sia per pomolo con lettore RFID che per pomolo meccanico "Premium".

Inox - Bianco opaco	2	0444624
Inox - Nero opaco	2	0444625
Kit 5 pz Inox - Bianco opaco	1	0444724
Kit 5 pz Inox - Nero opaco	1	0444725



ADATTATORE PER POMOLO MECCANICO PREMIUM

Consente di utilizzare la cover Premium come pomolo meccanico lato interno.

Confezione: 1 adattatore, 1 vite di fissaggio


	10	0444640
Kit 5 pz	1	0444740

POMOLO MECCANICO STANDARD

POMOLO MECCANICO "STANDARD"

Pomolo meccanico lato interno.

Confezione: 1 pomolo, 1 vite di fissaggio




Inox	10	044232
Kit 5 pz Inox	1	044322


Libra X Smart

Accessori

ACCESSORI PER ANTIEFFRAZIONE




KIT DI PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE		
Per cilindro Libra, per porte blindate.		
Inox satinato	1	044252



KIT GHIERA ANTIEFFRAZIONE		
Per cilindro Libra, per porte blindate.		
A= 13 mm, inox satinato	1	044262
A= 17 mm, inox satinato	1	044272

Libra X Smart

Accessori




STRUMENTO PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO DI LIBRA X CON POMOLO

CHIAVE PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO COVER POMOLO LIBRA X
 Necessario per effettuare il cambio batterie.
 Confezione: 1 chiave, foglio istruzioni
 ATTENZIONE: non incluso con il Libra X. Da ordinare separatamente.

1 003140

ATTREZZATURA DI MONTAGGIO PER CILINDRI MODULARE




ATTREZZATURA DI MONTAGGIO PER CILINDRI MODULARI LE60
 Attrezzo necessario per effettuare il montaggio dei cilindri modulari.
 Confezione: attrezzo di montaggio, 2 spine bloccanti
 NOTA: Non inclusa con Libra X. Da ordinare separatamente.

1 0033097



Attrezzatura cacciaspine su pinza cilindro modulare

1 0033094



Libra X Smart

Accessori

CONFEZIONI DESIGN



Kit Libra X Modulare	1	0034207
Confezione: 1 cilindro 8MX2830302565 con 1 batteria vite di fissaggio, chiave a brugola 2 mm, chiave montaggio/smontaggio, cover pomolo, foglio istruzioni, 1 set master card 5E405309.3		

Smart Relay 2.0



Rendi smart i tuoi varchi di accesso

Smart Relay permette di aprire porte elettriche, cancelli motorizzati o qualsiasi attuatore elettrico che può essere attivato chiudendo un contatto.

Installazione a scomparsa

Il dispositivo Smart Relay può avere antenna Bluetooth® integrata o esterna, per poter installare il dispositivo anche in spazi installativi non convenzionali: l'antenna può essere installata in un altro punto e collegata allo stesso.

Funzioni di prodotto

- REX (REquest to eXit = richiesta di uscita = bottone di apertura) è un input opto-isolato per aprire il relay con un bottone distante fino a 100 mt.
- Il relay di output è un relay di segnale (1A) e può essere configurato come NO (default) o NC da un jumper all'interno della scatola. Può essere configurato da ARGO App per diverse funzionalità.
- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone Bluetooth®
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante ARGO App su dispositivi iOS e Android

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- H.R. 95% max senza condensa

CREDENZIALE DI ACCESSO

- Smartphone
- Apple Watch

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Bluetooth® Low Energy 5.1

Vai alla pagina

→ **GUIDA ALLA SCELTA**

MODELLI

- Con antenna Bluetooth® all'interno del dispositivo p. 76
- Con antenna Bluetooth® esterna al dispositivo p. 77

Smart Relay 2.0

Guida alla scelta

Smart Relay permette di aprire serrature elettriche, cancelli motorizzati o qualsiasi attuatore elettrico che può essere attivato chiudendo un contatto.

Lo Smart Relay chiude il contatto del relè quando uno smartphone autorizzato, precedentemente registrato sul dispositivo, invia un comando di apertura tramite l'ARGO App. Smart Relay è disponibile in due versioni, che si adattano a diverse esigenze installative


ORDINA IL PRODOTTO IN POCHI PASSI

1

Scegli il modello di adatto alla tua applicazione e clicca nella colonna a destra:


Smart Relay con antenna Bluetooth® integrata

Dispositivo utilizzato per installazioni nelle quali non ci sono problemi di portata del segnale Bluetooth® (circa 10 m tra smartphone e Smart Relay)

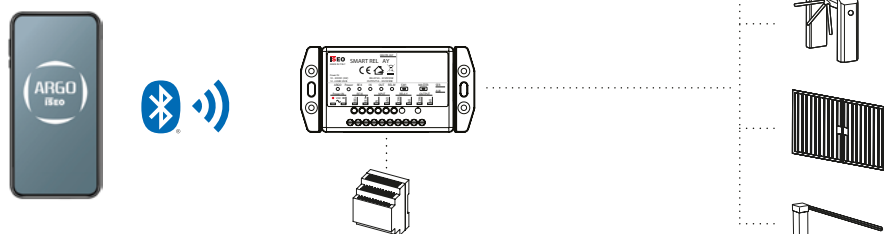

Smart Relay con antenna Bluetooth® esterna

Da utilizzare nel caso sia necessario remotizzare l'antenna Bluetooth® rispetto all'installazione dello Smart Relay. La lunghezza del cavo in dotazione per l'antenna esterna è di 3 m.

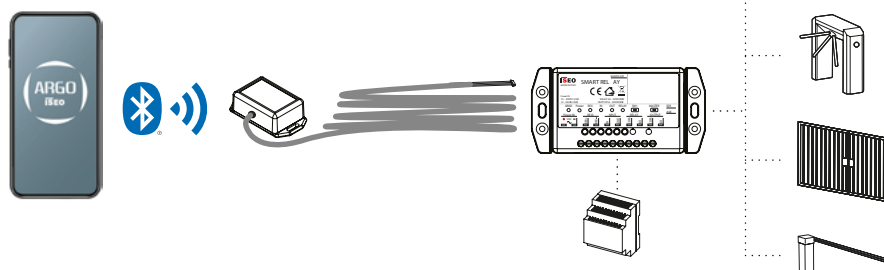

Vai alla pagina


GUIDA ALLA SCELTA

MODELLI

- Con antenna Bluetooth® all'interno del dispositivo p. 76
- Con antenna Bluetooth® esterna al dispositivo p. 77

Smart **Relay** 2.0 Con antenna Bluetooth® all'interno del dispositivo

ATTUATORE CONNESSO CON ANTENNA BLUETOOTH® ALL'INTERNO DEL DISPOSITIVO



Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.0

ALIMENTAZIONE
10÷30 Vdc (2W)
12÷24 Vac (4VA)

MONTAGGIO
- A parete
- In scatola a incasso
- Su barra DIN35

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- H.R. 95% max senza condensa

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-25°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C ÷ +70°C

CONFEZIONE
1 Smart Relay, 1 Spina in plastica per attivare la Modalità Programmazione, 1 Clip di montaggio per barra DIN con viti, 1 Guida installazione (EN/IT)

cod. **5E065501**

DIMENSIONI

- Larghezza: 109 mm
- Altezza: 53 mm
- Spessore: 26 mm

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)

[Data sheet](#)

[Leaflet](#)

[Manuale utente](#)

[Guida di installazione](#)

[Voci di capitolato](#)


[Soluzione di apertura con Smart Relay e IS9100 apriporta automatico](#)

[Soluzione di apertura con Smart Relay per cancello elettrico](#)

[Soluzione di apertura con Smart Relay e Multiblindo Emotion](#)

Smart Relay 2.0 Con antenna Bluetooth® esterna al dispositivo

ATTUATORE CONNESSO CON ANTENNA BLUETOOTH® ESTERNA AL DISPOSITIVO

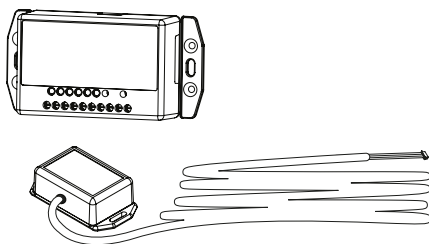

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.0

ALIMENTAZIONE
10÷30 Vdc (2W)
12÷24 Vac (4VA)

MONTAGGIO
- A parete
- In scatola a incasso
- Su barra DIN35

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- H.R. 95% max senza condensa

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-25°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C ÷ +70°C

CONFEZIONE
1 Smart Relay
1 Spina in plastica per attivare la Modalità Programmazione
1 Clip di montaggio per barra DIN con viti
1 Modulo Bluetooth® remoto con cavo
1 Guida installazione (EN/IT)

cod. **5E065502**

DIMENSIONI

Dimensioni Smart Relay:
- Larghezza: 109 mm
- Altezza: 53 mm
- Profondità: 26 mm

Dimensioni Antenna Bluetooth®:
- Larghezza: 65 mm
- Altezza: 35 mm
- Profondità: 15 mm

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)
[Data sheet](#)
[Leaflet](#)

[Manuale utente](#)
[Guida di installazione](#)
[Voci di capitolato](#)

[Soluzione di apertura con Smart Relay e IS9100 apriporta automatico](#)
[Soluzione di apertura con Smart Relay per cancello elettrico](#)
[Soluzione di apertura con Smart Relay e Multiblindo Emotion](#)

Multiblando Smart



Scegli la configurazione più adatta alle tue necessità

La serratura motorizzata auto-richiudente di ISEO è la combinazione perfetta fra comfort d'utilizzo e sicurezza in tutte le situazioni. Multiblando Smart ha diverse configurazioni, alimentata completamente a batteria o con alimentazione di rete, con o senza batteria di backup, da utilizzare in caso di blackout elettrico.

Apri come vuoi tu

L'installazione delle serrature Multiblando Smart è consigliato per proteggere gli ingressi di abitazioni, uffici, spazi commerciali e bed & breakfast. In combinazione con i nuovi lettori 1NCA e utilizzando lo smartphone, gestisci l'accesso ai tuoi spazi in modo intuitivo e sicuro, monitorando le attività in tempo reale e semplificando la gestione dei permessi. I sensori a bordo della serratura garantiscono un costante monitoraggio degli accessi e dello stato della porta, visibili su smartphone e tablet.

MATERIALE

Acciaio Inox

Funzioni di prodotto

- Alla chiusura dell'anta, la serratura aggancia automaticamente i catenacci
- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Monitoraggio stato porta con uscita relè per gestire un operatore per porte automatiche o da utilizzare per sistemi domotici
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante ARGO App su dispositivi iOS e Android

Vai alla pagina

→ **GUIDA ALLA SCELTA**

CONFIGURAZIONI

- Alimentazione solo a batteria p. 80
- Alimentazione 24Vdc e batteria di backup p. 81
- Alimentazione 24Vdc p. 82

MODELLI

- Multiblando Smart p. 83

CREDENZIALE DI ACCESSO

- Apple Watch
- Badge
- Braccialetto
- Codice numerico
- Impronta digitale
- Keyfob
- Smartphone

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Verificare le interfacce di comunicazione dei lettori compatibili con la serratura


CERTIFICAZIONI

- EN 14846:2008 con classificazione |3|X|9|E|0|P|7|1|3|
- EN 179: 2008 con classificazione |3|7|7|B|1|4|5|2|3|
- EN 1125, disponibile in abbinamento a specifici maniglioni e serrature antipanico

Multiblando Smart

Guida alla scelta

Multiblando Smart ha un design modulare per adattarsi alle diverse esigenze di installazione. Questo catalogo permette di selezionare la configurazione desiderata per la serratura multipunto, definire i componenti necessari ed i collegamenti.

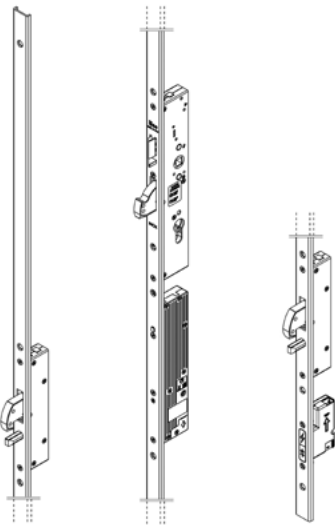

ORDINA IL PRODOTTO IN POCHI PASSI

1

Verificare il **tipo di applicazione e gli spazi installativi disponibili**, valutando, in particolare, se è possibile o no portare un cavo di alimentazione al serramento.

2

Scegli la **configurazione desiderata e il modello di serratura**, nella colonna a destra, generando il codice grazie al configuratore nella pagina prodotto.

3

Opzionale.
Consulta le schede accessori per modifiche e sostituzioni componenti.

4

Scegli il **modello di lettore 1NCA Smart** adatto alla tua applicazione.

Attenzione: verifica la compatibilità del lettore con la configurazione di Multiblando Smart desiderata

Scegli dal menu

- Connection box
- Cavi di collegamento
- Batterie
- Alimentatore

Scegli il lettore
1NCA Smart

Vai alla pagina

● GUIDA ALLA SCELTA

CONFIGURAZIONI

- Alimentazione solo a batteria p. 80
- Alimentazione 24Vdc e batteria di backup p. 81
- Alimentazione 24Vdc p. 82

MODELLI

- Multiblando Smart p. 83

Multiblando Smart



Alimentazione solo a batteria

Non è necessario alcun cablaggio. La serratura funziona unicamente utilizzando le pile alcaline.

Sulla porta vi sono due pacchi batterie (9+9 pile Alkaline AA).

In questa configurazione è possibile utilizzare, se richiesto, **1NCA Smart Readers** nelle versioni **Cable Free**.


Nel caso in cui non venga abbinato un reader, è comunque possibile gestire la serratura con **ARGO App** da smartphone.

Non è possibile inserire in questa configurazione un relay di output per ottenere lo stato della porta o gestire un operatore per porta automatica a battente.

Tipologia reader



**1NCA Smart
Cable Free**




Guida installativa
della configurazione



[FB]

No Reader

È possibile gestire la serratura con l'**ARGO App** da uno smartphone.



Guida installativa
della configurazione



[FB]

Puoi scegliere il modello di lettore **1NCA Smart** adatto alla tua applicazione nella sezione dedicata del catalogo.

Attenzione: verifica la compatibilità del lettore con la configurazione di Multiblando Smart desiderata.

Vai alla pagina

GUIDA ALLA SCELTA

CONFIGURAZIONI

- Alimentazione solo a batteria p. 80
- Alimentazione 24Vdc e batteria di backup p. 81
- Alimentazione 24Vdc p. 82

MODELLI

- Multiblando Smart p. 83

Multiblando Smart




Alimentazione 24Vdc e batterie di backup

L'alimentazione è fornita da un **alimentatore esterno 24Vdc** collegato alla rete elettrica e sulla porta vi è un **pacco batterie (9 Alkaline AA)** di backup per mantenere in funzione la serratura in caso di interruzione della corrente elettrica (black-out).


In questa configurazione è possibile utilizzare, se richiesto, **1NCA Smart Readers** nelle versioni **Cable Free** e **Standard**. (è possibile scegliere il modello desiderato nel presente catalogo). Nel caso in cui non venga abbinato un reader, è comunque possibile gestire la serratura con **ARGO App da smartphone**.

Inoltre è possibile aggiungere un **relay di output** per ottenere lo stato della porta o gestire un operatore per porta automatica.

Tipologia reader




1NCA Smart Standard



Guida installativa della configurazione con output relay



[BKW+R]




Guida installativa della configurazione senza output relay



[BKW]




1NCA Smart Cable Free



Guida installativa della configurazione con output relay



[BKF+R]




Guida installativa della configurazione senza output relay



[BKF]

No Reader


È possibile gestire la serratura con l'**ARGO App** da uno smartphone.



Guida installativa della configurazione con output relay



[BKF+R]



Guida installativa della configurazione senza output relay



[BKF]

Puoi scegliere il **modello di lettore 1NCA Smart** adatto alla tua applicazione nella sezione dedicata del catalogo.

Attenzione: verifica la compatibilità del lettore con la configurazione di Multiblando Smart desiderata.

Vai alla pagina

GUIDA ALLA SCELTA

CONFIGURAZIONI

- Alimentazione solo a batteria p. 80
- Alimentazione 24Vdc e batteria di backup p. 81
- Alimentazione 24Vdc p. 82

MODELLI

- Multiblando Smart p. 83

Multiblindo Smart

Alimentazione 24Vdc








L'alimentazione è fornita da un alimentatore 24Vdc esterno collegato alla rete elettrica.

In questa configurazione è possibile utilizzare, se richiesto, **1NCA Smart Readers** nelle versioni **Cable Free** e **Standard** e **Mullion 485**.

Nel caso in cui non venga abbinato un reader, è **comunque possibile gestire la serratura con ARGO App da smartphone**.

Inoltre è possibile aggiungere un **relay di output** per ottenere lo stato della porta o gestire un operatore per porta automatica.

Tipologia reader

 1NCA Smart Standard	 1NCA Smart Mullion 485	 Guida installativa della configurazione con output relay  [PWW+R]	 Guida installativa della configurazione senza output relay  [PWW]
 1NCA Smart Cable Free		 Guida installativa della configurazione con output relay  [PWF+R]	 Guida installativa della configurazione senza output relay  [PWF]
No Reader È possibile gestire la serratura con l'ARGO App da uno smartphone.		 Guida installativa della configurazione con output relay  [PWF +R]	 Guida installativa della configurazione senza output relay  [PWF]

Puoi scegliere il **modello di lettore 1NCA Smart** adatto alla tua applicazione nella sezione dedicata del catalogo.

Attenzione: verifica la compatibilità del lettore con la configurazione di Multiblindo Smart desiderata.

Vai alla pagina


GUIDA ALLA SCELTA

CONFIGURAZIONI	
→ Alimentazione solo a batteria	p. 80
→ Alimentazione 24Vdc e batteria di backup	p. 81
→ Alimentazione 24Vdc	p. 82

MODELLI	
→ Multiblindo Smart	p. 83

Multiblindo Smart

SERRATURA MULTIPUNTO AUTORICHIUDENTE
MOTORIZZATA, CON ELEVATO GRADO DI SICUREZZA,
ADATTA PER PORTE IN PROFILI METALLICI
CON PIÙ PUNTI DI CHIUSURA, DA ABBINARE
A CONNECTION BOX

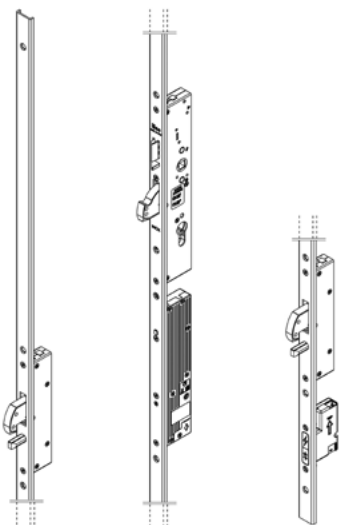

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE ARGO

ALIMENTAZIONE

Alimentazione configurabile:

- Alimentazione di rete 24Vdc
- Alimentazione di rete 24Vdc e batteria di backup a bordo porta (che garantisce l'uso dell'accesso anche se l'alimentazione principale è interrotta)
- Alimentazione a batteria (non è necessario alcun cavo per l'alimentazione principale)

DURATA STIMATA BATTERIE

2 anni, 10.000 aperture. Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

CARATTERISTICHE HARDWARE

- Serratura Multipunto motorizzata 24Vdc da infilare per montanti, chiusura automatica dello scrocco e dei 3 catenacci, deviatori a gancio rotante e perno
- Scrocco destro o sinistro, non reversibile
- Richiamo catenacci e scrocco con chiave, maniglia o motore
- Catenaccio serratura e deviatori rivestiti con placche in acciaio carbonitrurato antitrapano e antitaglio. 2 terminali in nylon per la versione a U

SEGNALAZIONI

- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

- L'aggiunta dei lettori 1NCA Smart Cable Free o 1NCA Smart Standard consente l'ingresso con diverse credenziali elettroniche, configurazione, validità e orari. È possibile abbinare alla serratura

fino a 300 credenziali in totale

- Adatta per porte in profili metallici con più punti di chiusura
- Cilindro a profilo europeo

MONTAGGIO

- Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- H.R. 95% max senza condensa

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-20°C ÷ +70°C

CONFEZIONE

1 Serratura Multipunto L 2300 mm, Magnete stato porta, viti di fissaggio serratura, manuale d'installazione.

ACCESSORI (NON INCLUSI)

- Connection Box (vedi configurazioni di funzionamento ed alimentazione)
- Cavo di collegamento Motore/Connection Box (vedi configurazioni di funzionamento)
- Passacavi
- Pacco batteria
- Batterie
- Contropiastre
- Porta magnete
- Maniglia d'emergenza o maniglione antipanico
- Cilindro meccanico d'emergenza
- Extensions

Configuratore codice

Accessori

DIMENSIONI

Lunghezza serratura 2300 mm, interasse 92 mm
Catenaccio serratura e deviatori mandata 27 mm
Lunghezza cavo di connessione (non incluso) 6 mt

CONTENUTI ONLINE

Pagina web

Data sheet

Leaflet

Manuale utente




Guida di installazione

Voci di capitolato

Multiblando Smart

Accessori

CONNECTION BOX

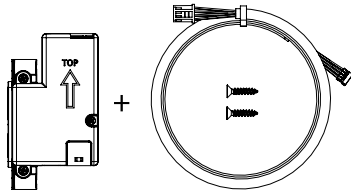


CONNECTION BOX PER ALIMENTAZIONE ESTERNA CABLATA, CON BLUETOOTH®

Utilizzato nelle configurazioni di Multiblando Smart con Alimentazione 24Vdc con lettore Cable Free (PWF) e Alimentazione 24Vdc con lettore Cable Free e relè di output (PWF+R)

Confezione: 1 Connection Box , 1 cavo, foglio istruzioni

1

7A0E110




CONNECTION BOX PER ALIMENTAZIONE ESTERNA CABLATA, SENZA BLUETOOTH®

Utilizzato nelle configurazioni di Multiblando Smart con Alimentazione 24Vdc con lettore cablato (PWW) e Alimentazione 24Vdc con lettore cablato e relè di output (PWW+R)

Confezione: 1 Connection Box , 1 cavo, foglio istruzioni

1

7A0E120




CONNECTION BOX PER CONFIGURAZIONE CON BATTERIA DI BACKUP, CON BLUETOOTH®

Utilizzato nelle configurazioni di Multiblando Smart con Alimentazione 24Vdc con batterie di backup e lettore Cable Free (BKF), Alimentazione 24Vdc con batterie di backup, lettore Cable Free e relè di output (BKF+R) e Full battery (FB), senza alimentazione esterna cablata.

Confezione: 1 Connection Box , 1 cavo, foglio istruzioni

1

7A0E130



CONNECTION BOX PER CONFIGURAZIONE CON BATTERIA DI BACKUP, SENZA BLUETOOTH®

Utilizzato nelle configurazioni di Multiblando Smart con Alimentazione 24Vdc con batterie di backup e lettore cablato (BKW) e Alimentazione 24Vdc con batterie di backup, lettore cablato e relè di output (BKW+R).

Confezione: 1 Connection Box , 1 cavo, foglio istruzioni


1

7A0E140

Multiblando Smart

Accessori


CAVO DI COLLEGAMENTO E BATTERIE



CAVO DI COLLEGAMENTO A 6 FILI UTILIZZATO CON MULTIBLINDO SMART

Utilizzato con Multiblando Smart versione alimentata con Lettore cablato (PWW) e versione Batterie di backup con lettore Cablato (BKW) 7A0E200 1


Confezione: 1 Cavo di collegamento 1 7A0E200



CAVO DI COLLEGAMENTO A 4 FILI UTILIZZATO CON MULTIBLINDO SMART

Utilizzato con Multiblando Smart versione alimentata con lettore Cable Free (PWF) e versione Batterie di backup con lettore Cable Free (BKF).


Confezione: 1 Cavo di collegamento 1 7A0E210



CAVO DI COLLEGAMENTO A 6 FILI UTILIZZATO CON MULTIBLINDO SMART

Utilizzato con Multiblando Smart versione alimentata con lettore Cable Free e Relè (PWF+R) e versione Batterie di backup con lettore Cable Free e Relè (BKF+R)


Confezione: 1 Cavo di collegamento 1 7A0E220



CAVO DI COLLEGAMENTO A 8 FILI UTILIZZATO CON MULTIBLINDO SMART

Utilizzato con Multiblando Smart versione alimentata con Lettore cablato e Relè (PWW+R) e versione Batterie di backup con lettore Cablato e Relè (BKW+R)


Confezione: 1 Cavo di collegamento 1 7A0E230



SUPPORTO SINGOLO BATTERIE + CAVO COLLEGAMENTO

Porta batterie singolo in nylon nero per 9 batterie.
Compatibile con Multiblando Smart. Cavo di connessione da collegare a Connection Box.
(batterie non in dotazione)

Confezione: 1 Supporto batterie + cavo di collegamento 1 7A0E300



SUPPORTO DOPPIO BATTERIE + CAVO COLLEGAMENTO

Porta batterie doppio in nylon nero per 9 batterie.
Compatibile con Multiblando Smart. Cavo di connessione da collegare a Connection Box.
(batterie non in dotazione)


Confezione: 2 Supporto batterie + 2 cavi di collegamento 1 7A0E310

CONFEZIONE 9 BATTERIE

Batterie alcaline tipo AA Duracell Procell 1 7A0E320

Multiblindo Smart

Accessori



ALIMENTATORE 24Vdc - 70W

Ingresso 120-230Vac. Uscita 24Vdc 3A.
Montaggio su barra DIN35.

Confezione: 1 alimentatore, istruzioni di montaggio.


1 5E3502



PASSACAVO ESTERNO FLESSIBILE, DA APPLICARE

Lunghezza 300 mm, per aperture fino a 180°.


1 94403010E



PASSACAVO ESTERNO FLESSIBILE, DA APPLICARE

Lunghezza 290 mm, per aperture fino a 90°.

1 94403110E




PIASTRA IN INOX PORTA-MAGNETE

a frontale piatto – dimensioni 24X3mm

1 033103

a frontale ad U – dimensioni 24X3mm

1 033104



SENSORE ACCOSTAMENTO ANTA - RICAMBIO

Sensore contatto stato porta da installare nella contropiastra di Multiblindo Smart.
Parte di ricambio perché già incluso nella confezione della serratura.

Completo di supporto e viti di fissaggio.

1 0000IS00366

X1R Smart 2.0



Il controllo per porte blindate

X1R Smart è una serratura elettronica motorizzata progettata appositamente per l'applicazione su porte blindate. Combina la solidità di una serratura meccanica con la versatilità del controllo elettronico mediante Smartphone, tag RFID o tastiera.

Scegli la tua credenziale di accesso preferita

Le porte blindate dotate di serratura X1R Smart offrono all'utente la possibilità di accedere con ARGO App da Smartphone e con dispositivi RFID. È possibile inoltre avere sulla porta una tastiera numerica e il lettore di impronta digitale, per permettere l'accesso all'utente senza dover usare nessuna credenziale fisica.

Funzioni di prodotto

- Apertura mediante PIN code e impronta digitale.
- Apertura e richiusura motorizzata di catenacci e scrocco.
- Apertura rapida dall'interno del locale con maniglia "Single Action" (opzionale).
- Apertura mediante cilindro a profilo europeo (EN 1303, DIN 18252).
- Funzione light (solo scrocco) programmabile dall'utente per determinati giorni e fasce orarie.
- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone Bluetooth®
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante ARGO App su dispositivi iOS e Android

Vai alla pagina

→ GUIDA ALLA SCELTA

MODELLI

- Versione da applicare p. 89
- Versione da applicare Single Action con sblocco rapido mediante maniglia p. 90
- Versione da infilare p. 91
- Versione da infilare Single Action con sblocco rapido mediante maniglia p. 92
- Panic 4RM Serratura motorizzata e antipanico per port e blindate - Versione ad applicare p. 93

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP44

CREDENZIALE DI ACCESSO

- Apple Watch
- Badge
- Braccialetto
- Codice numerico
- Impronta digitale
- Keyfob
- Smartphone

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Verificare le interfacce di comunicazioni dei lettori compatibili con X1R

CERTIFICAZIONI

- EN 14846:2008 con classificazione I3|X|9|E|0|P|7|1|3|

X1R Smart 2.0

Guida alla scelta

X1R Smart è una serratura elettronica motorizzata progettata appositamente per l'applicazione su porte blindate. Combina la solidità di una serratura meccanica con la versatilità del controllo elettronico mediante Smartphone, tag RFID o tastiera.

ORDINA IL PRODOTTO IN POCHI PASSI

1

Verifica la tipologia e le dimensioni della serratura X1R Smart.

3

Scegli il **modulo di comando** e gli **accessori** più adatti alle tue esigenze.

Scegli dal menu

Moduli di comando

Altri accessori

2

Scegli il modello di X1R Smart nella colonna a destra.

4

Opzionale.
Scegli gli accessori per completare il sistema.

Vai alla pagina


Vai alla pagina

GUIDA ALLA SCELTA

MODELLI

- Versione da applicare p. 89
- Versione da applicare Single Action con sblocco rapido mediante maniglia p. 90
- Versione da infilare p. 91
- Versione da infilare Single Action con sblocco rapido mediante maniglia p. 92
- Panic 4RM Serratura motorizzata e antipanico per port e blindate - Versione ad applicare p. 93

**SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA
PROGETTATA APPOSITAMENTE PER L'APPLICAZIONE
SU PORTE BLINDATE, VERSIONE DA APPLICARE**

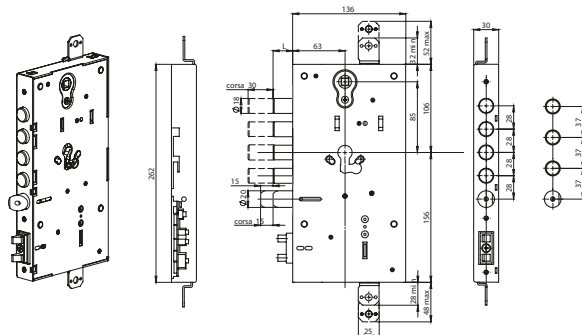

3 CATENACCI. Sporgenza 13. Interasse 37 0006961337550




Catenacci in acciaio cromato Ø 18 mm, corsa 30 mm
Scrocco reversibile Ø 20 mm, sporgenza regolabile
Quadro maniglia 8 mm per azionamento scrocco

- Lettori Smart per X1R
- Alimentatore
- Passacavo

 Soluzione di apertura con la serratura X1R Smart e IS9100 apriporta automatico.

X1R Smart 2.0 Versione da applicare Single Action con sblocco rapido mediante maniglia

SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA
 PROGETTATA APPOSITAMENTE PER L'APPLICAZIONE
 SU PORTE BLINDATE, VERSIONE AD APPLICARE
 SINGLE ACTION

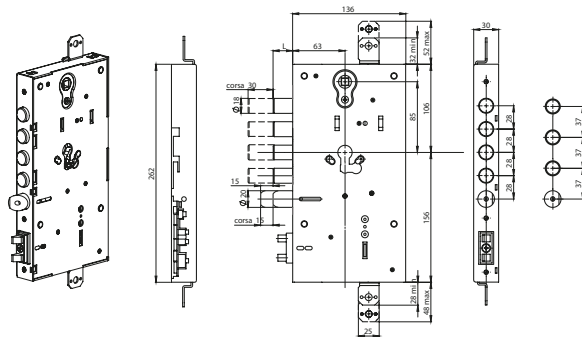

Cliccare sul codice prodotto per scaricare il relativo datasheet

4 CATENACCI. Sporgenza 3. Interasse 28 **0006990328550**

4 CATENACCI. Sporgenza 13. Interasse 28 **0006991328550**

3 CATENACCI. Sporgenza 3. Interasse 37 **0006990337550**

3 CATENACCI. Sporgenza 13. Interasse 37 **0006991337550**



Accessori

DIMENSIONI

Catenacci in acciaio cromato Ø 18 mm, corsa 30 mm
 Scrocco reversibile Ø 20 mm, sporgenza regolabile
 Quadro maniglia 8 mm per azionamento scrocco

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
 ARGO

RELEASE
 2.0

ALIMENTAZIONE
 6 batterie alcaline da 1,5 Vdc
 Alimentatore 8÷30 Vdc (30W)
 Assorbimento a riposo 0,05A – max 2,5A (forzatura)

DURATA STIMATA BATTERIE
 3 anni, 30.000 aperture.
 Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

- Attacchi per aste per chiusure supplementari alto e basso
- Predisposizione viti passanti M6 per fissaggio ghiera di protezione cilindro
- Sensore contatto porta reversibile e con sporgenza regolabile, completo di riscontro
- Fissaggio ad applicare con 4 viti passanti o dadi in gabbia
- Versione in acciaio inox su richiesta

MONTAGGIO
 - Su porta blindata

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
 - IP44

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
 -20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
 -25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
 Serratura, contatto accostamento anta, viti fissaggio cilindro, istruzioni di montaggio

ACCESSORI (NON INCLUSI)

- Lettori Smart per X1R
- Alimentatore
- Passacavo

CONTENUTI ONLINE

 Pagina web

 Data sheet

 Leaflet

 Manuale utente


 Guida di installazione

 Voci di capitolato

 Soluzione di apertura con la serratura X1R Smart e IS9100 apriporta automatico.

X1R Smart 2.0 Versione da infilare

SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA
 PROGETTATA APPOSITAMENTE PER L'APPLICAZIONE
 SU PORTE BLINDATE, VERSIONE AD INFILARE

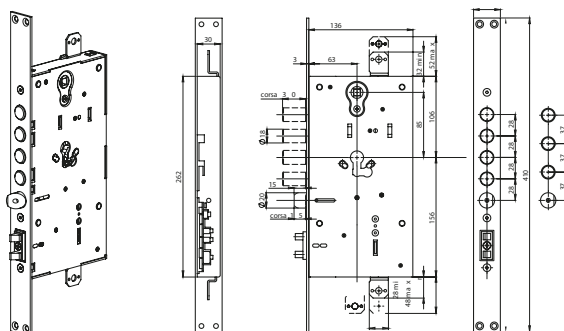

Cliccare sul codice prodotto per scaricare il relativo datasheet

4 CATENACCI. Interasse 28	0006960028550
3 CATENACCI. Interasse 37	0006960037550



Accessori

DIMENSIONI

Catenacci in acciaio cromato Ø 18 mm, corsa 30 mm
 Scrocco reversibile Ø 20 mm, sporgenza regolabile
 Quadro maniglia 8 mm per azionamento scrocco

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
 ARGO

RELEASE
 2.0

ALIMENTAZIONE
 6 batterie alcaline da 1,5 Vdc
 Alimentatore 8÷30 Vdc (30W)
 Assorbimento a riposo 0,05A – max 2,5A (forzatura)

DURATA STIMATA BATTERIE
 3 anni, 30.000 aperture.
 Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

- Attacchi per aste per chiusure supplementari alto e basso
- Predisposizione viti passanti M6 per fissaggio ghiera di protezione cilindro
- Sensore contatto porta reversibile e con sporgenza regolabile, completo di riscontro
- Fissaggio ad infilare con frontale in acciaio cromato 410x35x3 mm
- Versione in acciaio inox su richiesta

MONTAGGIO
 - Su porta blindata

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
 - IP44

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
 -20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
 -25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
 Serratura, contatto accostamento anta, viti fissaggio cilindro, istruzioni di montaggio

ACCESSORI (NON INCLUSI)

- Lettori Smart per X1R
- Alimentatore
- Passacavo

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)

[Data sheet](#)

[Leaflet](#)

[Manuale utente](#)


[Guida di installazione](#)

[Voci di capitolato](#)

[Soluzione di apertura con la serratura X1R Smart e IS9100 apriporta automatico.](#)

X1R Smart 2.0 Versione da infilare Single Action con sblocco rapido mediante maniglia

SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA
 PROGETTATA APPOSITAMENTE PER L'APPLICAZIONE
 SU PORTE BLINDATE, VERSIONE AD INFILARE
 SINGLE ACTION

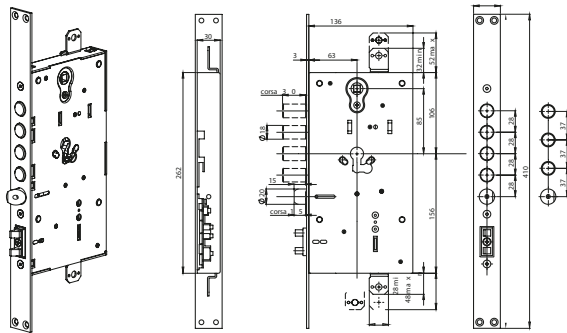

Cliccare sul codice prodotto per scaricare il relativo datasheet

4 CATENACCI. Interasse 28 **0006990028550**

3 CATENACCI. Interasse 37 **0006990037550**



Accessori

DIMENSIONI

Catenacci in acciaio cromato Ø 18 mm, corsa 30 mm
 Scrocco reversibile Ø 20 mm, sporgenza regolabile
 Quadro maniglia 8 mm per azionamento scrocco

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
 ARGO

RELEASE
 2.0

ALIMENTAZIONE
 6 batterie alcaline da 1,5 Vdc
 Alimentatore 8÷30 Vdc (30W)
 Assorbimento a riposo 0,05A – max 2,5A (forzatura)

DURATA STIMATA BATTERIE
 3 anni, 30.000 aperture.
 Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

- Attacchi per aste per chiusure supplementari alto e basso
- Predisposizione viti passanti M6 per fissaggio ghiera di protezione cilindro
- Sensore contatto porta reversibile e con sporgenza regolabile, completo di riscontro
- Fissaggio ad infilare con frontale in acciaio cromato 410x35x3 mm
- Versione in acciaio inox su richiesta

MONTAGGIO
 - Su porta blindata

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
 - IP44

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
 -20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
 -25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
 Serratura, contatto accostamento anta, viti fissaggio cilindro, istruzioni di montaggio

ACCESSORI (NON INCLUSI)

- Lettori Smart per X1R
- Alimentatore
- Passacavo

CONTENUTI ONLINE

Pagina web

Data sheet

Leaflet

Manuale utente


Guida di installazione

Voci di capitolo

Soluzione di apertura con la serratura X1R Smart e IS9100 apriporta automatico.

X1R Smart 2.0 Panic 4RM Serratura motorizzata e antipanico per porte blindate - Versione ad applicare

SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA
PROGETTATA APPOSITAMENTE PER L'APPLICAZIONE
SU PORTE BLINDATE CON FUNZIONE ANTIPANICO
O DI EMERGENZA, VERSIONE AD APPLICARE

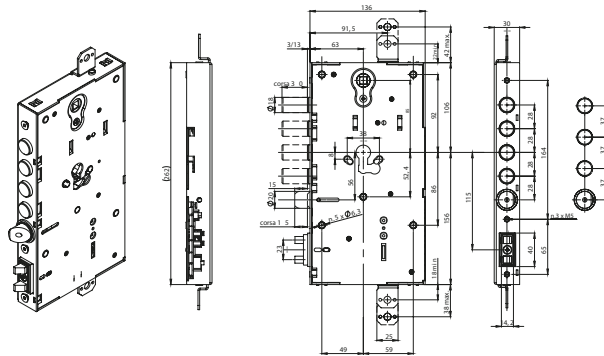

Cliccare sul codice prodotto per scaricare il relativo datasheet

4 CATENACCI, Sporgenza 3, Interasse 28 **00069H0328550**

4 CATENACCI, Sporgenza 13, Interasse 28 **00069H1328550**

3 CATENACCI, Sporgenza 3, Interasse 37 **00069H0337550**

3 CATENACCI, Sporgenza 13, Interasse 37 **00069H1337550**



Accessori

DIMENSIONI

Catenacci in acciaio cromato Ø 18 mm, corsa 30 mm
 Scrocco reversibile Ø 20 mm, sporgenza regolabile
 Quadro maniglia 8 mm

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
 ARGO

RELEASE
 2.0

ALIMENTAZIONE
 6 batterie alcaline da 1,5 Vdc
 Alimentatore 8÷30 Vdc (30W)
 Assorbimento a riposo 0,05A – max 2,5A (forzatura)

DURATA STIMATA BATTERIE
 3 anni, 30.000 aperture.
 Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
 - Attacchi per aste per chiusure supplementari alto e basso
 - Predisposizione viti passanti M6 per fissaggio ghiera di protezione cilindro
 - Sensore contatto porta reversibile e con sporgenza regolabile, completo di riscontro
 - Idonea per porte tagliafuoco

MONTAGGIO
 - Su porta blindata

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
 - IP44

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
 -20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
 -25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
 Serratura, contatto accostamento anta, contropiastra, viti fissaggio cilindro, istruzioni di montaggio

ACCESSORI (NON INCLUSI)
 - Lettori Smart per X1R
 - Alimentatore
 - Passacavo

CONTENUTI ONLINE


[Pagina web](#)


[Data sheet](#)


[Leaflet](#)


[Manuale utente](#)


[Guida di installazione](#)


[Voci di capitolo](#)

X1R Smart 2.0

Accessori

MODULI DI COMANDO (1/3)



MULTI LETTORE
 Compatibile con X1R Smart .
 Completo di mostrina nera e 3 cavi di connessione L 1mt.
 Tastiera numerica, lettore RFID 13,56 Mhz, Bluetooth®.
 Tecnologia "Wake on Hand". Protocollo di comunicazione dati criptato.
 1 0000098108696




MULTI LETTORE CON IMPRONTE DIGITALI
 Compatibile con X1R Smart.
 Completo di mostrina nera e 3 cavi di connessione L 1mt.
 Tastiera numerica, lettore RFID 13,56 Mhz, lettore biometrico, Bluetooth®.
 Tecnologia "Wake on Hand". Protocollo di comunicazione dati criptato.
 1 0000098109696



MODULO DI COMANDO ESTERNO CON LETTORE RFID 13,56 Mhz e Bluetooth®.
 Compatibile con X1R Smart completo di coppia cavi di connessione L 100 cm.
 Protocollo di comunicazione dati criptato.
 1 0000098105696



MODULO DI COMANDO ESTERNO CON TASTIERA NUMERICA, LETTORE RFID 13,56 Mhz e Bluetooth®.
 Compatibile con X1R Smart completo di coppia cavi di connessione L 100 cm.
 Protocollo di comunicazione dati criptato.
 1 0000098111696




LETTORE NASCOSTO RFID E Bluetooth®. Compatibile con X1R Smart.
 Completo di coppia cavi di connessione L 100 cm.
 1 0000098106696

X1R Smart 2.0


Accessori

MODULI DI COMANDO (2/3)




MODULO QUADRATO DI COMANDO INTERNO A 2 PULSANTI
 Compatibile con X1R Smart, completo di cavo di connessione L 60 cm.
 Protocollo di comunicazione dati criptato.

1 0000098PI2696




MODULO DI COMANDO INTERNO A 2 PULSANTI
 Compatibile con X1R Smart, completo di cavo di connessione L 60 cm.
 Protocollo di comunicazione dati criptato.

1 0000098PI0696




SCATOLA METALLICA PER LETTORE NASCOSTO
 Misure: 104 x 32 x 104 mm (L x P x H)

1 0000098NBM696



LETTORE IMPRONTE DIGITALI DA INCASSO A FILO
 Compatibile con X1R Smart completo di cavo di connessione L 1 mt.
 Protocollo di comunicazione dati criptato.
 Spessore necessario all'interno della porta 26 mm

1 5E62100




LETTORE IMPRONTE DIGITALI DA INCASSO SPORGENTE
 Compatibile con X1R Smart completo di cavo di connessione L 1 mt.
 Protocollo di comunicazione dati criptato.
 Spessore necessario all'interno della porta 19 mm

1 5E63100

X1R Smart 2.0


Accessori

MODULI DI COMANDO (3/3)




LETTORE IMPRONTE DIGITALI DA APPLICARE
 Compatibile con X1R Smart completo di cavo di connessione L 1 mt.
 Protocollo di comunicazione dati criptato.
 Spessore necessario all'interno della porta 15 mm

1 5E62200




LETTORE IMPRONTE DIGITALI DA APPLICARE IP66
 Compatibile con X1R Smart con cavo integrato e connettore IP66.
 Protocollo di comunicazione dati criptato.
 Spessore necessario all'interno della porta 15 mm

1 5E62220



CAVO LETTORE IMPRONTE DIGITALI IP66 L 1.2 mt.
 Cavo di collegamento lettore impronte digitali da applicare IP66 a X1R Smart

1 0000IS00246




CAVO LETTORE IMPRONTE DIGITALI IP66 L 10 mt.
 Cavo di collegamento lettore impronte digitali da applicare IP66 a X1R Smart

1 0000IS00247


X1R Smart 2.0

Accessori




ALIMENTATORE 24Vdc
 Ingresso 120-230Vac. Uscita 24Vdc 1.5A.
 Montaggio su barra DIN35.
 Confezione: 1 alimentatore, istruzioni di montaggio.

1	5E3506
---	--------



ALIMENTATORE 12Vdc - 70W
 Ingresso 120-230Vac. Uscita 12Vdc 5A.
 Montaggio su barra DIN35.
 Confezione: 1 alimentatore, istruzioni di montaggio.

1	5E3509
---	--------



ALIMENTATORE 9V DC - 4 A per alimentazione diretta.
 Compatibile con X1R Smart. Cavo di connessione a X1R Smart
 NON INCLUSO, da ordinare separatamente con codice 0000098MP0696
 (CAVO DI CONNESSIONE MULTIFUNZIONE A 8 POLI)

1	5E3507
---	--------




PASSACAVO esterno flessibile, da applicare, L=300
 Per aperture fino a 180°.

1	94403010E
---	-----------

PASSACAVO esterno flessibile, da incasso, L=300


1	94403110E
---	-----------



PASSACAVO flessibile da incasso, verticale, L=260.
 Per aperture fino a 90°.

Compatibile con Thesis, Top Exit DGT, X1R.

1	00000881000000
---	----------------







PASSACAVO flessibile L=68.
 Per aperture fino a 180°.

1	0000060130000
---	---------------


X1R Smart 2.0

Accessori

	PORTA BATTERIE in nylon nero per 6 batterie tipo D Compatibile con X1R Smart completo di cavo di connessione bipolare L 240 cm. (batterie non in dotazione).		
	nero	1	5820069600005
	grigio	1	5820069600015
	bianco	1	5820069600025
	6 BATTERIE TIPO D 1,5V. ALKALINE		
		1	5820060000006
	CAVO DI CONNESSIONE BIPOLARE PER COMANDO REMOTO L 450 cm compatibile con X1R Smart.		
		1	0000098CR0696
	CAVO DI CONNESSIONE MULTIFUNZIONE A 8 POLI L 450 cm PER COMANDO REMOTO, STATO PORTA, ALIMENTAZIONE DIRETTA E COMUNICAZIONE LOCKBUS Compatibile con X1R Smart.		
		1	0000098MP0696
	KIT CONTATTO PORTA REGOLABILE PER COMANDO REMOTO Completo di cavo di connessione bipolare L 200 cm e contatto accostamento anta, compatibile con X1R Smart.		
		1	0000098MO2170

X1R Smart 2.0


Accessori



Mostrina singola universale composta da basetta in nylon, copertura in ottone e viti di fissaggio.

Compatibile con: tutti i lettori e inserti tondi codice *98PI0698, *98TE0698 e *98PE0698.

finitura BRONZATO	1	0000098N0XBRO
finitura CROMO LUCIDO	1	0000098N0XCRL
finitura CROMO SATINATO	1	0000098N0XCRS
finitura OTTONE LUCIDO VERNICIATO	1	0000098N0XOLV
finitura BRONZATO	10	0000098N1DBRO
finitura CROMO LUCIDO	10	0000098N1DCRL
finitura CROMO SATINATO	10	0000098N1DCRS
finitura OTTONE LUCIDO VERNICIATO	10	0000098N1DOLV




Mostrina rettangolare singola universale composta da basetta in nylon, copertura in ottone e viti di fissaggio.

Compatibile con: tutti i lettori e inserti tondi codice *98PI0698, *98TE0698 e *98PE0698.

finitura BRONZATO	1	0000098N2XBRO
finitura CROMO LUCIDO	1	0000098N2XCRL
finitura CROMO SATINATO	1	0000098N2XCRS
finitura OTTONE LUCIDO VERNICIATO	1	0000098N2XOLV
finitura BRONZATO	10	0000098N2DBRO
finitura CROMO LUCIDO	10	0000098N2DCRL
finitura CROMO SATINATO	10	0000098N2DCRS
finitura OTTONE LUCIDO VERNICIATO	10	0000098N2DOLV

X1R Smart 2.0


Accessori



Mostrina lettore impronte digitali da INCASSO A FILO

Compatibile con: 5E62100


finitura NERO LUCIDO	1	5E621105
finitura CROMO SATINATO	1	5E62110Y
finitura OTTONE LUCIDO	1	5E62110L



Mostrina lettore impronte digitali da INCASSO SPORGENTE

Compatibile con: 5E63100


finitura NERO LUCIDO	1	5E631105
finitura CROMO SATINATO	1	5E63110Y
finitura OTTONE LUCIDO	1	5E63110L



Mostrina lettore impronte digitali da APPLICARE

Compatibile con: 5E62200

finitura NERO LUCIDO	1	5E622105
finitura CROMO SATINATO	1	5E62210Y
finitura OTTONE LUCIDO	1	5E62210L



Mostrina quadrata per modulo di comando interno a 2 pulsanti

Compatibile solo con modulo quadrato di comando interno a 2 pulsanti codice 000008PI2696

finitura NERO LUCIDO	1	0000098CPI005
finitura CROMO SATINATO	1	0000098CPI00Y
finitura OTTONE LUCIDO	1	0000098CPI00L
finitura BRONZE	1	0000098CPI00B

Door Controller Smart



Controllo completo di un varco elettrificato

Il Door Controller Smart consente il controllo degli accessi per una singola serratura elettrificata tramite un relè dedicato per la serratura della porta, rendendolo adatto ad molteplici applicazioni.

Semplice da installare, pronto all'uso

Il Door Controller Smart è progettato per un'installazione semplice e immediata. Per il corretto funzionamento è sufficiente collegarlo ad un reader 1NCA Standard o 1NCA Mullion 485 tramite collegamento cablato RS485. La configurazione è rapida e intuitiva: non è richiesta alcuna programmazione specifica, poiché il controller riconosce automaticamente il reader collegato.

Funzioni di prodotto

- Permette di aprire porte elettriche, cancelli motorizzati o qualsiasi attuatore elettrico che può essere attivato chiudendo un contatto.
- Sensore stato porta che rileva se la porta è aperta o chiusa, fornendo un controllo preciso e costante dello stato della porta.
- REX (REquest to eXit = richiesta di uscita = pulsante di apertura) è un input opto-isolato per aprire il relay con un pulsante distante fino a 100 mt.
- Real Time Clock/Calendario.
- Gestisce un lettore 1NCA sul controllo del varco.

FINITURA

 Tecnopolimero

COLORE

 Bianco

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- RS485

CERTIFICAZIONI

- Conformità alle direttive EMS, europee e del Regno Unito
- EN IEC 61000-6-3: Compatibilità elettromagnetica (EMC)
- EN IEC 61000-6-1: Compatibilità elettromagnetica (EMC)
- EN IEC 62368-1: Apparecchi audio/video, apparecchi per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione

[Vai alla pagina](#)


[→ GUIDA ALLA SCELTA](#)

MODELLI

[→ Door Controller Smart](#) p. 102

Door Controller Smart

CONTROLLORE DEGLI ACCESSI PER UNA SINGOLA
 SERRATURA ELETTRIFICATA TRAMITE UN RELÈ
 DEDICATO E SEGNALAZIONE STATO PORTA,
 COLLEGABILE A 1 READER TRAMITE CAVO RS485.

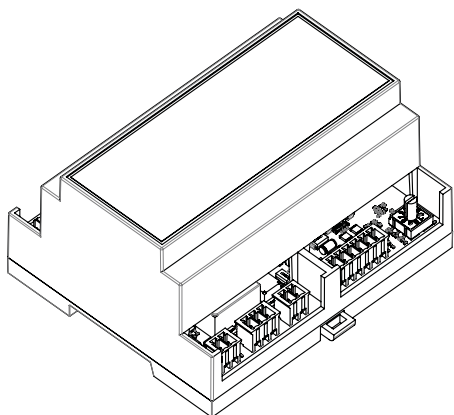

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
 ARGO

ALIMENTAZIONE
 12÷24 Vac (max. 15W)

CARATTERISTICHE HARDWARE

- INGRESSI (INPUTS):
- REX Open Command (Request to Exit): comando di apertura dall'interno (richiesta di uscita)
- Door Contact: sensore porta che segnala se la porta è aperta o chiusa
- AUX Input Contact (RFU*)
- Tamper (RFU*)
- USCITE (OUTPUTS):
- Door Lock RELAY (COM NO NC): supporta dispositivi di chiusura fail safe e fail secure
- Booster: consente l'azionamento di una serratura elettrica con solenoide; si attiva in parallelo al Door Lock RELAY
- AUX RELAY (RFU*)

*RFU = Reserved for Future Use (riservato per utilizzi futuri)

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

- Per un corretto funzionamento, il Door Controller Smart deve essere sempre equipaggiato con un lettore 1NCA Smart Standard oppure un lettore 1NCA Smart Mullion 485
- Il dispositivo può supportare 1 lettore

MONTAGGIO

- Su barra DIN35

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-20°C ÷ +70°C

CONFEZIONE

- 1 Door Controller Smart
- 1 KIT Connettori
- 1 Guida installativa

cod. **5E2515**

DIMENSIONI

- Altezza: 90 mm
- Profondità: 58 mm
- Larghezza: 106 mm (6 moduli DIN)

CONTENUTI ONLINE

[Pagina web](#)

[Data sheet](#)

[Leaflet](#)

[Manuale utente](#)

[Guida di installazione](#)

[Voci di capitolato](#)

Smart Gateway



Controlla il sistema da remoto

Con Smart Gateway il sistema ARGO di ISEO può essere controllato da remoto, nell'ambito residenziale ma anche in ambienti commerciali 'light', come i negozi, i piccoli uffici, i B&B, dove la nuova generazione di dispositivi smart per le serrature delle porte può semplificare la quotidianità e rendere la logistica più semplice.

La sicurezza della connessione

Il sistema ARGO 3.0 garantisce una connessione sicura grazie al Bluetooth® Low Energy 5.1 e alla crittografia end-to-end, che gestisce la comunicazione senza la necessità di un server intermedio.

Funzioni di prodotto

- Formato "Desktop" con possibilità di fissaggio a parete
- Conversione dati (WIFI o Ethernet) in Bluetooth® Low Energy 5.1

COLORE

 Bianco

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Conversione da dati WIFI a Bluetooth®
- Dual Band WIFI a 2.4 GHz e 5 GHz
- USB tipo C

Vai alla pagina

→ [GUIDA ALLA SCELTA](#)

MODELLI

→ [WIFI](#) p. 105

→ [Power over Ethernet](#) p. 106

Smart Gateway

Guida alla scelta

Smart Gateway collega la piattaforma cloud (account ARGO di ISEO) alla serratura della porta. Il dispositivo comunica con il cloud attraverso la connessione dati e verso la serratura della porta tramite il Bluetooth® Low Energy 5.1.

Smart Gateway può gestire tutte le serrature delle porte presenti nel raggio operativo Bluetooth® (circa 10 metri a seconda delle condizioni ambientali).

Lo Smart Gateway è disponibile in due versioni per adattarsi a diverse esigenze installative.


ORDINA IL PRODOTTO IN POCHI PASSI

1

Scegli il modello di adatto alla tua applicazione e clicca nella colonna a destra :


Smart Gateway WiFi

Dispositivo utilizzato per installazioni nelle quali si preferisce utilizzare la rete WiFi per collegare il sistema a internet (ambito residenziale).

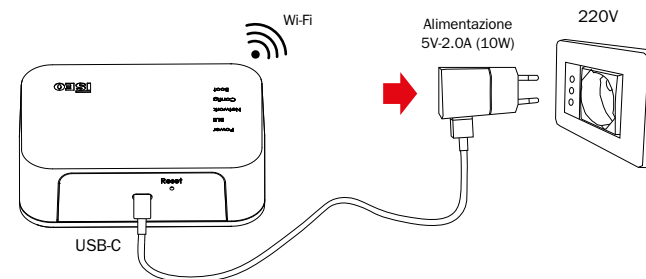

Smart Gateway PoE

Da utilizzare nel caso la rete WiFi non sia presente o abbia delle restrizioni di utilizzo (ambito terziario/commerciale). Il collegamento ethernet può anche essere utilizzato come alimentazione del dispositivo (Power over Ethernet).

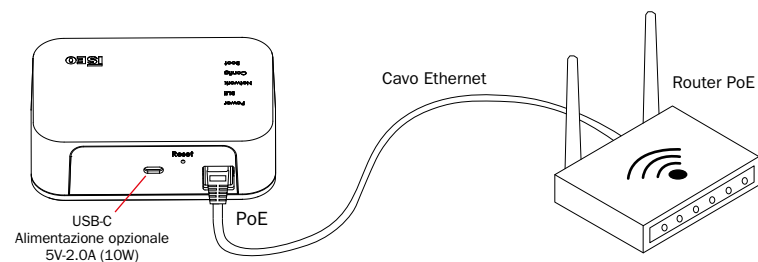

2

Opzionale.

Scegli gli accessori per completare il sistema

[Vai alla pagina](#)

[Vai alla pagina](#)

GUIDA ALLA SCELTA


MODELLI

→ [WIFI](#) [p. 105](#)

→ [Power over Ethernet](#) [p. 106](#)

Smart **Gateway** WIFI

CONSENTE DI CONNETTERE IL SISTEMA ARGO A INTERNET SENZA DOVER UTILIZZARE CAVI

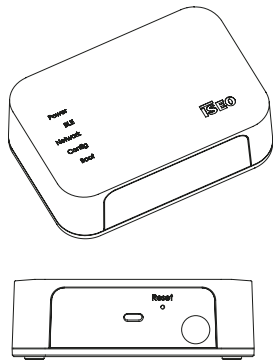

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTAZIONE
Alimentato da USB C + alimentazione in ingresso 5Vdc 2A (10W).
Alimentatore non incluso (accessorio da ordinare separatamente).

CARATTERISTICHE HARDWARE
 - Modulo CPU basato su ARM A7
 - 512 MB RAM
 - 8 GB di memoria flash eMMC non volatile

MONTAGGIO
 - Da tavolo
 - A parete

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
0°C ÷ +50°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
 1 Smart Gateway WIFI
 Alimentazione non inclusa (accessorio da ordinare)

ACCESSORI (NON INCLUSI)
 - Alimentatore (cod. 0000A00155)
 - Kit per fissaggio a parete (cod. 0000A00154)

cod. **5E075524**

 Accessori

DIMENSIONI


- Larghezza: 125 mm
- Profondità: 40 mm
- Altezza: 85 mm

CONTENUTI ONLINE

- | | |
|--|--|
|  Pagina web |  Manuale utente |
|  Data sheet |  Guida di installazione |
|  Leaflet |  Voci di capitolo |

Smart **Gateway** Power over Ethernet

CONSENTE DI CONNETTERE IL SISTEMA ARGO
A INTERNET TRAMITE CAVO ETHERNET



Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTAZIONE
Richiede PoE Switch IEEE 802.3af fino a 15,4W.
Trasmissione di dati e alimentazione su cavo Ethernet CAT5e/CAT6.
Consumo di potenza max. 10W

CARATTERISTICHE HARDWARE
- Modulo CPU basato su ARM A7
- 512 MB RAM
- 8 GB di memoria flash eMMC non volatile

MONTAGGIO
- Da tavolo
- A parete

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
0°C ÷ +50°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
1 Smart Gateway PoE

ACCESSORI (NON INCLUSI)
- Kit per fissaggio a parete (cod. 0000A00154)

cod. **5E075514**

 Accessori

DIMENSIONI


- Larghezza: 125 mm
- Profondità: 40 mm
- Altezza: 85 mm

CONTENUTI ONLINE


- | | |
|--|--|
|  Pagina web |  Manuale utente |
|  Data sheet |  Guida di installazione |
|  Leaflet |  Voci di capitolato |

Smart Gateway

Accessori




ALIMENTAZIONE		
IN = 100-240V50-60Hz 0.50A		
OUT = 5.0Vdc 2A (10W)		
Cavo da USB A a USB C 1,5 m	1	0000A00155



KIT PER FISSAGGIO A PARETE		
n. 1 Staffa fissaggio parete		
n. 1 Staffa fissaggio Gateway		
n. 2 Viti		
n. 4 Viti con tasselli di fissaggio a muro	1	0000A00154

ARGO Cards

MASTER CARD SET.
 3 tessere (#1, #2, #3 la Master successiva annulla automaticamente la precedente).
 Confezione: 3 tessere, istruzioni di funzionamento.



DESFire EV2		
Con logo ISEO	1	5E405309.3

USER CARDS



DESFire EV2		
Con logo ISEO e UID	1	5E405301



MIFARE CLASSIC		
Con logo ISEO e UID	10	5E402001.A
Neutra da entrambi i lati	10	5E402011

ARGO Keyfob and bracelet

USER KEYFOB		
   	Keyfob simipelle DESFire EV2 Con logo ISEO e UID	1 5E425301
	Keyfob ABS nero DESFire EV2 Con logo ISEO e UID	2 5E415101
	MIFARE CLASSIC Con logo ISEO e UID	4 KEYFOB1356MF1
	Braccialetto silicone nero DESFire EV3 Con logo ISEO e UID - Non adatto all'utilizzo con il lettore RFID nascosto X1R Smart	2 5E435101

Configuratore codice

Alcuni prodotti sono disponibili in diverse versioni per adeguarsi alle esigenze dei clienti ed alle caratteristiche delle porte su cui devono essere installati.

Per la creazione del codice che si desidera ordinare utilizzare il configuratore del modello di prodotto specifico.

Aries Smart 2.1

[Vai alla pagina](#)

- Standard p. 111
- Per dispositivi antipanico p. 112
- Per maniglie personalizzate p. 113
- Per maniglie rimovibili, per dispositivi antipanico p. 114
- Per serratura DIN p. 115
- Per serrature tagliafuoco p. 116
- Per serrature Premi Apri Meroni p. 117

Libra X Smart

[Vai alla pagina](#)

- Standard p. 118
- Premium p. 119
- Half p. 120
- Double p. 121
- Lettore rimovibile e codolo 16 mm p. 122
- Lettore rimovibile e codolo 75 mm p. 123
- Dummy-knob p. 124
- Oval Australian p. 125
- Oval Scandinavian p. 126

Multiblindo Smart


[Vai alla pagina](#)

- Standard p. 127

Aries Smart 2.1 Standard

PLACCA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH®
CON MANIGLIA STANDARD

CONFIGURATORE CODICE

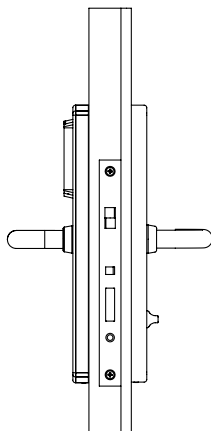

0 0 E 1 1 6 5

- Senza foro cilindro 1
- Foro cilindro interasse 85 mm 2
- Foro cilindro interasse 92 mm 3
- Foro cilindro interasse 70 mm 4
- Foro cilindro interasse 72 mm 5
- Foro cilindro interasse 88 mm 6

FINITURE

2 Inox

- Per interni (IP54) 1
- Per esterni (IP55) 7

- 1 Emergenza elettrica - con privacy *
- 2 Emergenza elettrica - senza privacy *
- 3 Emergenza meccanica - con privacy
- 4 Emergenza meccanica - senza privacy

* SOLO compatibili con configurazione senza foro cilindro (codice 1 in quinta posizione)

Opzioni di prodotto

FORO CILINDRO EMERGENZA LATO ESTERNO

Da inserire se si utilizza cilindro di emergenza meccanica e si desidera averlo in vista. Il cilindro meccanico è comunque accessibile senza foro cilindro ruotando la placca.

GRADO DI PROTEZIONE

Possibilità di installazione interna (IP54) o esterna (IP55 con resistenza ad atmosfera salina).

CILINDRO EMERGENZA MECCANICA

Mezzo cilindro di alta sicurezza ISEO R90 Factory. Ricodificabile meccanicamente fino a 3 volte. Utilizzo chiave emergenza rilevato dall'elettronica. Masterizzazione KA nello stesso impianto.

ALIMENTAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA

Per installazioni senza cilindro di emergenza meccanico. Connettore sotto alla placca estetica, funzionamento con batteria standard da 9V.


DISPOSITIVO SEGNALAZIONE PRIVACY

Pomolino con forma ergonomica nella parte interna per attivare la segnalazione privacy. Reset della segnalazione ad ogni apertura della porta.

Aries Smart 2.1 Per dispositivi antipanico

PLACCA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH®
 CON MANIGLIA IN ABBINAMENTO
 A MANIGLIONE ANTIPANICO

CONFIGURATORE CODICE

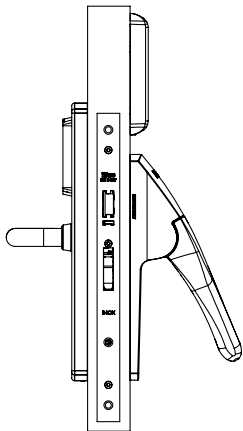

0 0 E 1 1 6 5

- Senza foro cilindro 1
- Foro cilindro interasse 85 mm 2
- Foro cilindro interasse 92 mm 3
- Foro cilindro interasse 70 mm 4
- Foro cilindro interasse 72 mm 5
- Foro cilindro interasse 88 mm 6

- Per interni (IP54) 2
- Per esterni (IP55) 8

FINITURE

- 2 Inox

* SOLO compatibili con configurazione senza
 foro cilindro (codice 1 in quinta posizione)

Opzioni di prodotto

FORO CILINDRO EMERGENZA LATO ESTERNO

Da inserire se si utilizza cilindro di emergenza meccanica e si desidera averlo in vista. Il cilindro meccanico è comunque accessibile senza foro cilindro ruotando la placca.

GRADO DI PROTEZIONE

Possibilità di installazione interna (IP54) o esterna (IP55 con resistenza ad atmosfera salina).

CILINDRO EMERGENZA MECCANICA

Mezzo cilindro di alta sicurezza ISEO R90 Factory. Ricodificabile meccanicamente fino a 3 volte. Utilizzo chiave emergenza rilevato dall'elettronica. Masterizzazione KA nello stesso impianto.


ALIMENTAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA

Per installazioni senza cilindro di emergenza meccanico. Connettore sotto alla placca estetica, funzionamento con batteria standard da 9V.

Aries Smart 2.1 Per maniglie personalizzate

PLACCA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH®
PER MANIGLIE PERSONALIZZATE

CONFIGURATORE CODICE

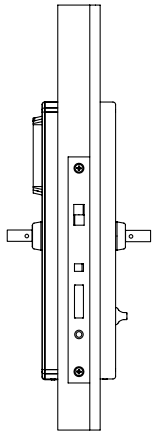

0 0 E 2 1 6 5

- Senza foro cilindro 1
- Foro cilindro interasse 85 mm 2
- Foro cilindro interasse 92 mm 3
- Foro cilindro interasse 70 mm 4
- Foro cilindro interasse 72 mm 5
- Foro cilindro interasse 88 mm 6
- Per interni (IP54) 1
- Per esterni (IP55) 7

- FINITURE
- I Confezione Industriale
 - 2 Inox

- 1 Emergenza elettrica - con privacy *
- 2 Emergenza elettrica - senza privacy *
- 3 Emergenza meccanica - con privacy
- 4 Emergenza meccanica - senza privacy

* SOLO compatibili con configurazione senza foro cilindro (codice 1 in quinta posizione)

Opzioni di prodotto

FORO CILINDRO EMERGENZA LATO ESTERNO

Da inserire se si utilizza cilindro di emergenza meccanica e si desidera averlo in vista. Il cilindro meccanico è comunque accessibile senza foro cilindro ruotando la placca.

GRADO DI PROTEZIONE

Possibilità di installazione interna (IP54) o esterna (IP55 con resistenza ad atmosfera salina).

CILINDRO EMERGENZA MECCANICA

Mezzo cilindro di alta sicurezza ISEO R90 Factory. Ricodificabile meccanicamente fino a 3 volte. Utilizzo chiave emergenza rilevato dall'elettronica. Masterizzazione KA nello stesso impianto.

ALIMENTAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA

Per installazioni senza cilindro di emergenza meccanico. Connettore sotto alla placca estetica, funzionamento con batteria standard da 9V.


DISPOSITIVO SEGNALAZIONE PRIVACY

Pomolino con forma ergonomica nella parte interna per attivare la segnalazione privacy. Reset della segnalazione ad ogni apertura della porta.

Aries Smart 2.1 Per maniglie rimovibili, per dispositivi antipanico

PLACCA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH®
 SENZA MANIGLIA IN ABBINAMENTO
 A MANIGLIONE ANTIPANICO

CONFIGURATORE CODICE

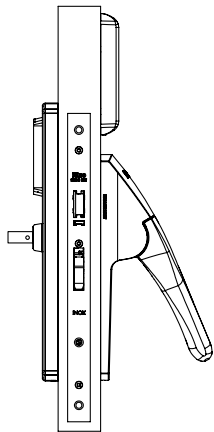

0	0	E	2				1	6	5		
Senza foro cilindro 1 Foro cilindro interasse 85 mm 2 Foro cilindro interasse 92 mm 3 Foro cilindro interasse 70 mm 4 Foro cilindro interasse 72 mm 5 Foro cilindro interasse 88 mm 6 Per interni (IP54) 2 Per esterni (IP55) 8 2 Emergenza elettrica - senza privacy* 4 Emergenza meccanica - senza privacy FINITURE 2 Inox I Confezione Industriale											

* SOLO compatibili con configurazione senza foro cilindro(codice 1 in quinta posizione)

Opzioni di prodotto

FORO CILINDRO EMERGENZA LATO ESTERNO

Da inserire se si utilizza cilindro di emergenza meccanica e si desidera averlo in vista. Il cilindro meccanico è comunque accessibile senza foro cilindro ruotando la placca.

GRADO DI PROTEZIONE

Possibilità di installazione interna (IP54) o esterna (IP55 con resistenza ad atmosfera salina).

CILINDRO EMERGENZA MECCANICA


Mezzo cilindro di alta sicurezza ISEO R90 Factory. Ricodificabile meccanicamente fino a 3 volte. Utilizzo chiave emergenza rilevato dall'elettronica. Masterizzazione KA nello stesso impianto.

ALIMENTAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA

Per installazioni senza cilindro di emergenza meccanico. Connettore sotto alla placca estetica, funzionamento con batteria standard da 9V.

Aries Smart 2.1 Per serratura DIN

PLACCA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH®
 CON MANIGLIA PER SERRATURA DIN

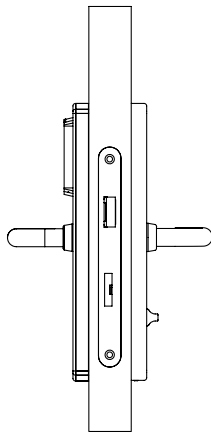

CONFIGURATORE CODICE

0
0
E
1
1
6
5

Foro cilindro 72 mm
8

Senza foro cilindro
B

Per interni (IP54)
1

Per esterni (IP55)
7

1
Emergenza elettrica - con privacy*

2
Emergenza elettrica - senza privacy*

3
Emergenza meccanica - con privacy

4
Emergenza meccanica - senza privacy

FINITURE

2
Inox

* SOLO compatibili con configurazione senza foro cilindro (codice B in quinta posizione)


Opzioni di prodotto

FORO CILINDRO EMERGENZA LATO ESTERNO	GRADO DI PROTEZIONE	CILINDRO EMERGENZA MECCANICA	ALIMENTAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA	DISPOSITIVO SEGNALAZIONE PRIVACY
Da inserire se si utilizza cilindro di emergenza meccanica e si desidera averlo in vista. Il cilindro meccanico è comunque accessibile senza foro cilindro ruotando la placca.	Possibilità di installazione interna (IP54) o esterna (IP55 con resistenza ad atmosfera salina).	Mezzo cilindro di alta sicurezza ISEO R90 Factory. Ricodificabile meccanicamente fino a 3 volte. Utilizzo chiave emergenza rilevato dall'elettronica. Masterizzazione KA nello stesso impianto.	Per installazioni senza cilindro di emergenza meccanico. Connettore sotto alla placca estetica, funzionamento con batteria standard da 9V.	Pomolino con forma ergonomica nella parte interna per attivare la segnalazione privacy. Reset della segnalazione ad ogni apertura della porta.

Aries Smart 2.1 Per serrature tagliafuoco

PLACCA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH®
 CON MANIGLIA PER SERRATURE TAGLIAFUOCO

CONFIGURATORE CODICE

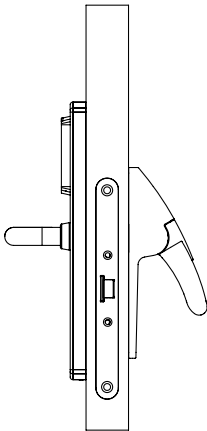

0
0
E
1
9
0
1
6
5

Per interni (IP54) 2

Per esterni (IP55) 8

FINITURE


2 Inox

Opzioni di prodotto

GRADO DI PROTEZIONE

Possibilità di installazione interna (IP54)
 o esterna (IP55 con resistenza ad
 atmosfera salina).

PLACCA ELETTRONICA RFID/BLEETOOTH®
CON MANIGLIA PER SERRATURE APRI MERONI

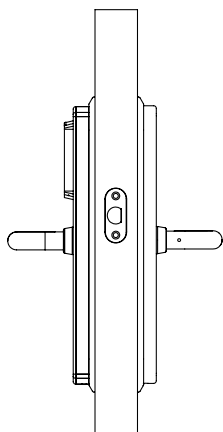**CONFIGURATORE CODICE**

0 0 E 1 A 1 6 5

FINITURE

Per interni (IP54) 1

Per esterni (IP55) 7

0 Senza Emergenza elettrica

2 Emergenza Elettrica - Senza Privacy

2 Inox

Opzioni di prodotto


GRADO DI PROTEZIONE	CILINDRO EMERGENZA MECCANICA	ALIMENTAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA	DISPOSITIVO SEGNALAZIONE PRIVACY
Possibilità di installazione interna (IP54) o esterna (IP55 con resistenza ad atmosfera salina).	Mezzo cilindro di alta sicurezza ISEO R90 Factory. Ricodificabile meccanicamente fino a 3 volte. Utilizzo chiave emergenza rilevato dall'elettronica. Masterizzazione KA nello stesso impianto.	Per installazioni senza cilindro di emergenza meccanico. Connettore sotto alla placca estetica, funzionamento con batteria standard da 9V.	Pomolino con forma ergonomica nella parte interna per attivare la segnalazione privacy. Reset della segnalazione ad ogni apertura della porta.

Libra X Smart Standard

CILINDRO MODULARE CON POMOLO ELETTRONICO
RFID/BLUETOOTH® ESTERNO (A ROTAZIONE LIBERA)
E POMOLO MECCANICO INTERNO (DI TIPO STANDARD)



CONFIGURATORE CODICE

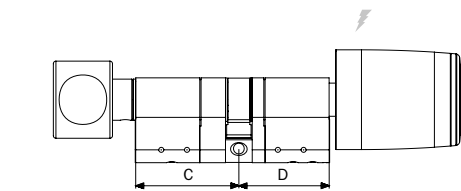

8 M X 8 6 5

	DIMENSIONE C	DIMENSIONE D	FINITURE
Heavy Duty 1	30**/***	30	
Standard 2	35	35	
Pomolo esterno rimovibile (Heavy Duty) **/****	40	40	
	45	45	
	50	50	
	55	55	
	60	60	
	65	65	
	70	70	
	75	75	
	...	...	
	...	...	
	130	130	

P Funzione PANIC **/****

24 Inox - Bianco opaco

25 Inox - Nero opaco

L max 260 mm

Opzioni di prodotto

POMOLO LIBRA
HEAVY DUTY

Versione con protezione antitrapano
sul meccanismo di apertura.

POMOLO ESTERNO
RIMOVIBILE


Pomolo rimovibile (con caratteristiche
Heavy Duty).

FUNZIONE PANIC
PER SERRATURE ANTIPANICO

A rotazione libera con camma che ritorna
in posizione verticale.

** non disponibile per funzione Panic
*** non compatibile con versione "pomolo esterno rimovibile"
**** L max totale 180 mm (L max 90 mm per lato)

CILINDRO MODULARE CON POMOLO ELETTRONICO
ESTERNO RFID/BLEETOOTH® E (A ROTAZIONE LIBERA)
E POMOLO MECCANICO INTERNO (DI TIPO PREMIUM)

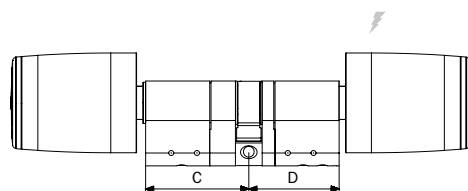

8 M X 0 6 5

** non disponibile per funzione Panic
 *** non compatibile con versione "pomolo esterno rimovibile"
 **** L max totale 180 mm (L max 90 mm per lato)

POMOLO LIBRA
HEAVY DUTY

Versione con protezione antitrapano
sul meccanismo di apertura.


POMOLO ESTERNO
RIMOVIBILE

Pomolo rimovibile (con caratteristiche Heavy Duty).

**FUNZIONE PANIC
PER SERRATURE ANTIPANICO**

A rotazione libera con camma che ritorna in posizione verticale.

MEZZO CILINDRO MODULARE CON POMOLO
ELETTRONICO RFID/BLEUETOOTH® ESTERNO
(A ROTAZIONE LIBERA)



8 M X

--

 0

--	--

 1 0

--	--

 6 5

		DIMENSIONE	DIMENSIONE	FINITURE
		C	D	
Heavy Duty	1	30 **		
Standard	2	35		
Pomolo esterno rimovibile (Heavy Duty) ***	4	40		
		45		
		50		
		55		
		60		
		65		
		70		
		75		
		...		24 Inox - Bianco opaco
		...		25 Inox - Nero opaco
		180		
		L max 190 mm		


** il cilindro Libra monoprofilo 30/10 con pomolo esterno rimovibile non è modulare.
 Dalla lunghezza 35/10 compresa e superiore è modulare
 *** L max 90/10

Opzioni di prodotto

POMOLO ESTERNO
RIMOVIBILE

Pomolo rimovibile (con caratteristiche Heavy Duty).

**CILINDRO MODULARE CON POMOLO
ELETTRONICO RFID/BLEETOOTH® ESTERNO
(A ROTAZIONE LIBERA) E POMOLO ELETTRONICO
INTERNO (A ROTAZIONE LIBERA)**

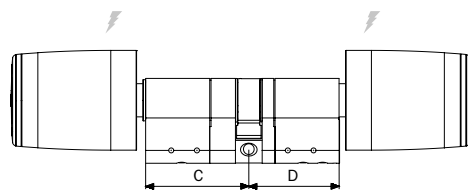

8 M X

--

 E

--	--

--	--

--	--


 6 5

** **C** = lato col pomolo elettronico smontabile

POMOLO LIBRA
HEAVY DUTY

< 121 >

**CILINDRO MODULARE PER BLINDATO CON POMOLO
ELETTRONICO RFID/BLE® ESTERNO
(A ROTAZIONE LIBERA), COMPATIBILE CON GHIERA
DI PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE, CODOLO D
8X16 mm PREDISPOSTO POMOLO**

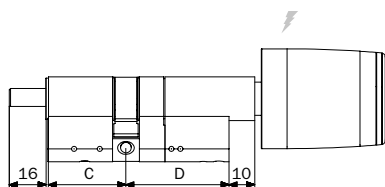

8 M X 3 6

--	--

--	--

--	--

 6 5

			6 5
DIMENSIONE	DIMENSIONE	FINITURE	
C	D		
30	30		
35	35		
40	40		
45	45		
50	50		
55	55		
60	60	24	Inox - Bianco opaco
70	70	25	Inox - Nero opaco
...	...		
...	...		
90	85		

POMOLO LIBRA
HEAVY DUTY

Versione con protezione antitrapano
sul meccanismo di apertura.

Libra X Smart Lettore rimovibile e codolo 75 mm

CILINDRO MODULARE PER BLINDATO CON POMOLO
 ELETTRONICO RFID/BLUETOOTH® ESTERNO
 (A ROTAZIONE LIBERA), COMPATIBILE CON GHIERA
 DI PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE, CODOLO D
 8X75 mm RASABILE PREDISPOSTO POMOLO



CONFIGURATORE CODICE


8 M X 3 6

D 0

6 5

DIMENSIONE C	DIMENSIONE D	FINITURE
	30	
	35	
	40	
	45	
	50	
	55	24 Inox - Bianco opaco
	60	25 Inox - Nero opaco
	70	
	...	
	...	
	85	

L max 115 mm

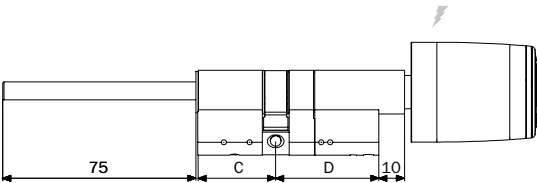

Opzioni di prodotto

POMOLO LIBRA
 HEAVY DUTY


Versione con protezione antitrapano
 sul meccanismo di apertura.

Libra X Smart Dummy-knob

CILINDRO MODULARE CON POMOLO ELETTRONICO
 RFID/BLEETOOTH® ESTERNO (A ROTAZIONE LIBERA)
 E LATO INTERNO CIECO



CONFIGURATORE CODICE

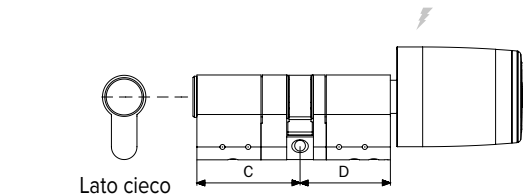

8 M X

 C

 6 5

Heavy Duty 1
 Standard 2
 Pomolo esterno rimovibile (Heavy Duty) **/**** 4

DIMENSIONE C
 DIMENSIONE D
 FINITURE

30**/****
 35
 40
 45
 50
 55
 60
 65
 70
 75
 ...
 ...
 130
 L max 260 mm

30
 35
 40
 45
 50
 55
 60
 65
 70
 75
 ...
 ...
 130
 24 Inox - Bianco opaco
 25 Inox - Nero opaco

P Funzione PANIC **/****

** non disponibile per funzione Panic
 *** non compatibile con versione "pomolo esterno rimovibile"
 **** L max totale 180 mm (L max 90 mm per lato)

Opzioni di prodotto

POMOLO LIBRA HEAVY DUTY

Versione con protezione antitrapano
 sul meccanismo di apertura.

POMOLO ESTERNO RIMOVIBILE

Pomolo rimovibile (con caratteristiche
 Heavy Duty).


FUNZIONE PANIC PER SERRATURE ANTIPANICO

A rotazione libera con camma che ritorna
 in posizione verticale.

Libra X Smart Oval Australian

CILINDRO OVALE AUSTRALIANO MODULARE
 CON POMOLO ELETTRONICO RFID/BLEETOOTH®
 ESTERNO (A ROTAZIONE LIBERA)

CONFIGURATORE CODICE



8	S	X		9	0	0	3	9			6	5
				DIMENSIONE			FINITURE					
				39								
Heavy Duty 1												
Standard 2												
							24		Inox - Bianco opaco			
							25		Inox - Nero opaco			


Opzioni di prodotto

POMOLO LIBRA
 HEAVY DUTY

Versione con protezione antitrapano
 sul meccanismo di apertura.

Libra X Smart Oval Scandinavian

CILINDRO OVALE SCANDINAVO CON
POMOLO ELETTRONICO RFID/BLEETOOTH®
ESTERNO (A ROTAZIONE LIBERA)



CONFIGURATORE CODICE

8
S
X
2
0
0

3

2

6
5

Heavy Duty
1

Standard
2

DIMENSIONE
32

FINITURE

24
Inox - Bianco opaco

25
Inox - Nero opaco

Opzioni di prodotto

POMOLO LIBRA
HEAVY DUTY

Versione con protezione antitrapano
sul meccanismo di apertura.

Multiblindo Smart

SERRATURA MULTIPUNTO AUTORICHIUDENTE
MOTORIZZATA, CON ELEVATO GRADO DI SICUREZZA,
ADATTA PER PORTE IN PROFILI METALLICI
CON PIÙ PUNTI DI CHIUSURA, DA ABBINARE
A CONNECTION BOX

CONFIGURATORE CODICE

7

A

3

E

2

5

VARIANTI
FRONTALE

ENTRATA

D Destra

S Sinistra

Frontale ad "U" - Inox - 24x6x2300 mm

00

Frontale piatto - Inox - 24x3x2300 mm

10

35

40


45

50

55

60

65

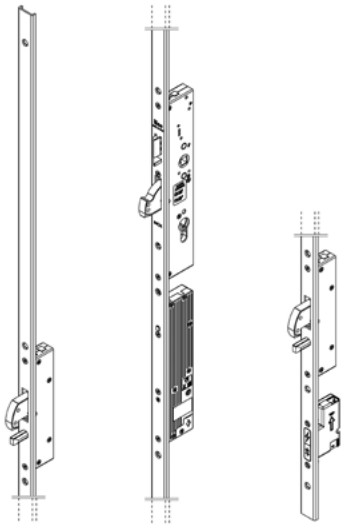

Opzioni di prodotto

FORMA DEL FRONTALE

ENTRATA (mm)

DESTRA/SINISTRA

Frontale piatto 24X3 mm Inox.
Frontale ad U 24X6 mm Inox.

Disponibile nelle versioni con entrata
35,40,45,50,55,60,65 mm

Versione destra e sinistra secondo
la norma DIN 107.

Articoli in esaurimento

Nella tabella sono indicati i codici sostitutivi dei prodotti in esaurimento. Qualora non fosse presente alcun codice sostitutivo si consiglia di consultare il catalogo per valutare la giusta soluzione di prodotto.

 Accessori per articoli in esaurimento

Codice	Modello prodotto	Titolo	Descrizione	Codice sostitutivo	Vai alla pagina
00E1xxx155x	Aries Smart 2.0	Standard	Placca elettronica RFID/Bluetooth® con maniglia standard	00E1xxx165x	→ 
00E1xxx155x	Aries Smart 2.0	Per dispositivi antipanico	Placca elettronica RFID/Bluetooth® con maniglia in abbinamento a maniglione antipanico	00E1xxx165x	→ 
00E2xxx155xl	Aries Smart 2.0	Per maniglie personalizzate	Placca elettronica RFID/Bluetooth® per maniglie personalizzate	00E2xxx165xl	→ 
00E2xxx155xl	Aries Smart 2.0	Per maniglie rimovibili, per dispositivi antipanico	Placca elettronica RFID/Bluetooth® senza maniglia in abbinamento a maniglione antipanico	00E2xxx165xl	→ 
00E1xxx155x	Aries Smart 2.0	Per serratura DIN	Placca elettronica RFID/Bluetooth® con maniglia per serratura DIN	00E1xxx165x	→ 
00E19x0155x	Aries Smart 2.0	Per serrature tagliafuoco	Placca elettronica RFID/Bluetooth® con maniglia per serrature tagliafuoco	00E19x0165x	→ 
00E1Axx155x	Aries Smart 2.0	Per serrature Premi Apri Meroni	Placca elettronica RFID/Bluetooth® con maniglia per serrature apri meroni	00E1Axx165x	→ 
8MKx8xxxxxx65x	Libra LE60 Smart 2.1	Standard	Cilindro modulare con pomolo elettronico esterno (a rotazione libera) e pomolo meccanico interno (di tipo standard)	8MKx8xxxxxx65x	→ 
8MKx0xxxxxx65x	Libra LE60 Smart 2.1	Premium	Cilindro modulare con pomolo elettronico esterno (a rotazione libera) e pomolo meccanico interno (di tipo premium)	8MKx0xxxxxx65x	→ 
8MKx0xx10xx65	Libra LE60 Smart 2.1	Half	Mezzo cilindro modulare con pomolo con pomolo elettronico esterno (a rotazione libera)	8MKx0xx10xx65	→ 

Articoli in esaurimento


 [Accessori per articoli in esaurimento](#)

Codice	Modello prodotto	Titolo	Descrizione	Codice sostitutivo	Vai alla pagina	
8MKxExxxxx65	Libra LE60 Smart 2.1	Double	Cilindro modulare con pomolo elettronico esterno (a rotazione libera) e pomolo elettronico interno (a rotazione libera)	8MKxExxxxx65	→	
8MK36xxxxx65	Libra LE60 Smart 2.1	Lettore rimovibile e codolo 16 mm	Cilindro modulare per blindato con pomolo elettronico esterno (a rotazione libera), compatibile con ghiera di protezione antieffrazione, codolo D 8x16 mm rasabile predisposto pomolo	8MK36xxxxx65	→	
8MK36D0xxx65	Libra LE60 Smart 2.1	Lettore rimovibile e codolo 75 mm	Cilindro modulare per blindato con pomolo elettronico esterno (a rotazione libera), compatibile con ghiera di protezione antieffrazione, codolo D 8x75 mm rasabile predisposto pomolo	8MK36D0xxx65	→	
8MKxCxxxx65x	Libra LE60 Smart 2.1	Dummy-knob	Cilindro modulare con pomolo elettronico esterno (a rotazione libera) e lato interno cieco	8MKxCxxxx65x	→	
8SKx90039xx65	Libra LE60 Smart 2.1	Oval Australian	Cilindro ovale Australiano modulare con pomolo elettronico esterno (a rotazione libera)	8SKx90039xx65	→	
8SKx20032xx65	Libra LE60 Smart 2.1	Oval Scandinavian	Cilindro ovale Scandinavo con pomolo elettronico esterno (a rotazione libera)	8SKx20032xx65	→	
5E1320156	Stylos Smart 2.0	Lettore di credenziali con led	Lettore di credenziali con led	5E152315	→	
5E1320456	Stylos Smart 2.0	Lettore di credenziali con display e tastiera numerica	Lettore di credenziali con display e tastiera numerica	5E152325	→	
5E1322106	Stylos Smart 2.0	Lettore di credenziali con led da esterno	Lettore di credenziali con led da esterno	-		-
5E0555010	Stylos Smart 2.0	Centrale di controllo per lettore di credenziali con led da esterno	Centrale di controllo per lettore di credenziali con led da esterno	-		-

Accessori per articoli in esaurimento


Accessori

BATTERIA



BATTERIA PER ALIMENTAZIONE (Compatibile solo con Aries 2.0)
Batteria a litio.
Dimensione AA, 3,6Vcc.

1058200000E0360



BATTERIA (Compatibile solo con Libra X)
Batteria al litio FDK CR17335EF 3V 1400 mAh.
Dimensione AA, 3,6Vcc.

10033960



ISEO Serrature S.p.A.
Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
Fax +39 0364 882263
iseo@iseo.com

iseo.com