

Connected Smart

e-CATALOG
2026_2.0

E S P A Ñ O L

ISEO[®]
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES



Connected Smart

Novedades

Libra X Smart

La evolución del cilindro electrónico ISEO


Libra X presenta un diseño renovado, moderno y minimalista, mientras que su modularidad nativa garantiza la máxima flexibilidad de instalación y una rápida intervención, lo que permite que se integre perfectamente en cualquier contexto arquitectónico.



Door Controller Smart

Para proteger sus puntos de acceso

Door Controller Smart es la unidad de control electrónica de ISEO diseñada para gestionar el acceso a cualquier dispositivo eléctrico accionable mediante relé, garantizando el máximo nivel de seguridad.

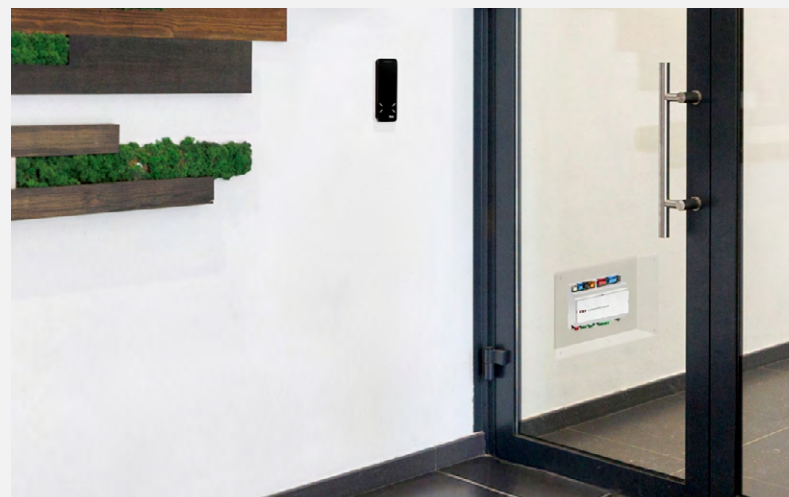




ARGO App



ARGO de ISEO

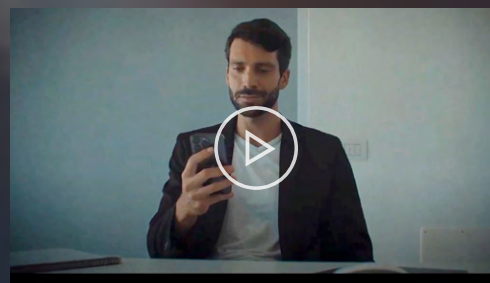

Abra como quiera. Incluso a distancia.

Controle los dispositivos inteligentes de ISEO con la ARGO App.

Gestione de forma intuitiva y segura el acceso a sus espacios, monitorice las actividades en tiempo real y simplifique la gestión de permisos. Con ARGO, tiene el control total a su lado, esté donde esté. Descárguela ahora y descubra el futuro de la seguridad.

 Manual del usuario de ARGO

 Folleto del sistema ARGO



Descarga



Descarga



Ciberseguridad



ARGO es una solución fiable para la seguridad de los sistemas de acceso.

La ciberseguridad en el control de accesos residencial es crucial para garantizar la seguridad de los hogares modernos. Para ISEO, la seguridad es de vital importancia y, por ello, ha aplicado técnicas probadas basadas en las mejores prácticas del sector y derivadas de las tecnologías de encriptación y seguridad de red existentes. Con conectividad directa a la cerradura y encriptación de extremo a extremo, sin un servidor intermedio (la Nube se utiliza sólo como puente), ARGO garantiza una conexión tanto local como remota con el mismo nivel de seguridad.

Localmente, la aplicación se conecta al dispositivo de apertura directamente a través de Bluetooth® Low Energy 5.1, garantizando la máxima seguridad con técnicas de encriptación basadas en:

- Crypto AES 128
- Claves de sesión generadas con DHEC (Diffie Hellman Elliptic Curves)
- Generador de números aleatorios según especificaciones NIST (National Institute of Standards and Technology)



Sostenibilidad



En el control de accesos ARGO de ISEO la sostenibilidad es una prioridad.

Al emplear soluciones energéticas eficientes y materiales reciclables, ARGO reduce el impacto medioambiental. Además, la instalación inalámbrica y el funcionamiento sin llave garantizan un menor uso de materiales no reciclables, como llaves metálicas y cables.

ARGO es una opción sostenible para la seguridad de accesos sin poner en peligro el medio ambiente.



Cilindro modular electrónico Libra X Smart con lector RFID/Bluetooth y pomo mecánico Estándar.




Arquitectura del sistema ARGO

El sistema de control de accesos inalámbrico conectado a la nube de ISEO, es una solución avanzada y versátil para la gestión de puertas y otros tipos de puntos de acceso, todo ello facilitado por la ausencia de cableado debido a las baterías integradas de los dispositivos y a la tecnología de bajo consumo. Gracias a la integración en la nube, el sistema ofrece una conectividad segura y fiable, permitiendo el acceso en tiempo real a datos y configuraciones. La escalabilidad del sistema le permite adaptarse a las necesidades cambiantes, para gestionar eficazmente tanto entornos pequeños como complejos más grandes.

Hasta 300 usuarios
por dispositivo

Número ilimitado de dispositivos
y gateways por instalación

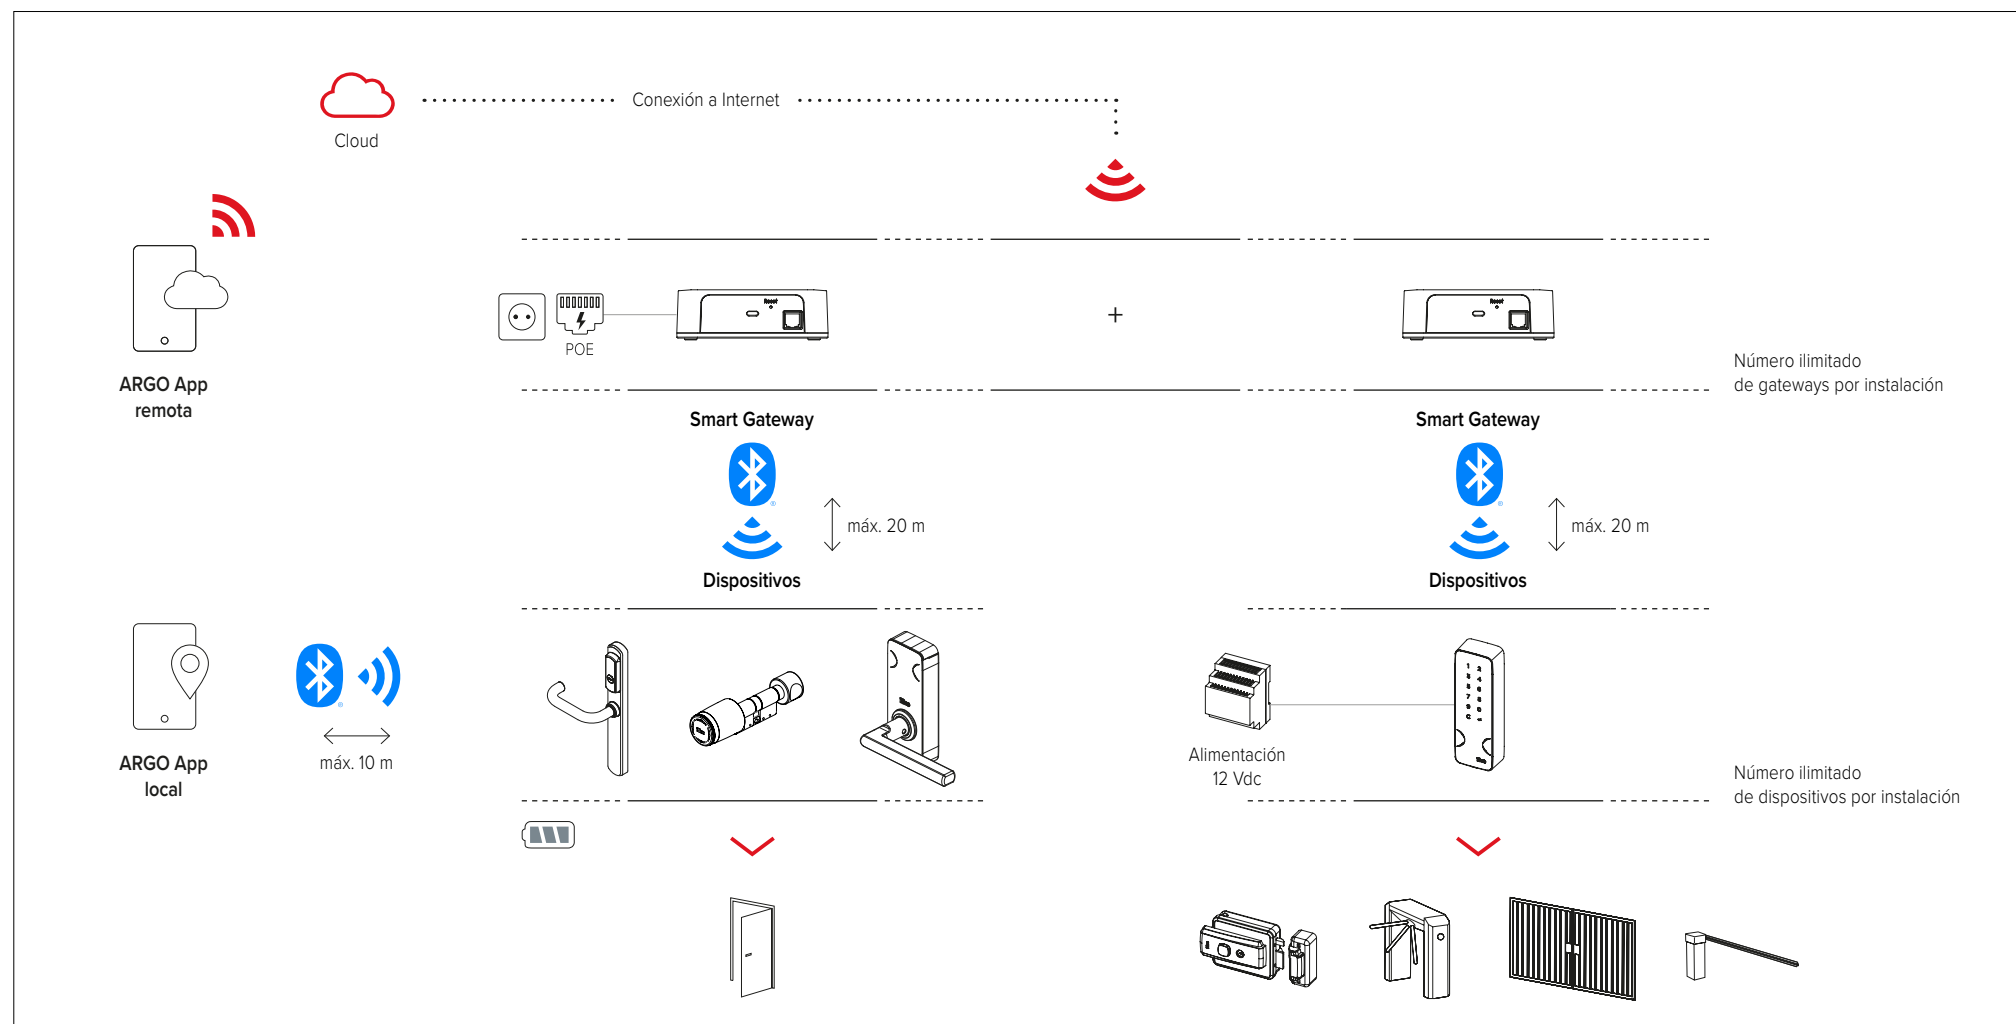

Casos de éxito

LAKE VILLA

Edificio residencial, Henan, China

Los residentes de los pisos Lake Villa pueden abrir las puertas de sus hogares de varias formas: con su smartphone, una llave física u otras credenciales.

 [Más información](#)



HOUSE AT BUKIT DAMANSARA

Villa Kuala Lumpur, Malasia

La villa privada de Kuala Lumpur combina elegancia arquitectónica con soluciones tecnológicas avanzadas.

 [Más información](#)



Guía de lectura

Botón Inicio
y Vista anterior

Nombre del dispositivo

Tipo de dispositivo

Código del dispositivo

Si el botón

Configurador de códigos

está presente haga clic para crear
el código usando el configurador
del modelo de producto específico

MA1A
INCA
Aries
Locker
Libra X
Relay
Multiblinking
XIR
Door Controller
Gateway

MA1A Smart Standard

MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA CON
TECNOLOGÍA RFID Y BLUETOOTH®

Cód. 00E40201555 **Accesorios**

DIMENSIONES

- Ancho: 56 mm
- Longitud: 147 mm
- Espesor: 24 mm
- Longitud de la manilla: 115 mm desde el centro de la placa

Peso
600 g

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
3 pilas alcalinas 1,5V tipo AAA

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas. El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES

- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

- Entrada mín. = 35 mm (E)
- Diámetro máx. del escudo = 52 mm (C)
- Distancia entre ejes mín. = 70 mm (D)
- Orificios DIN = 38 mm
- Ángulo de rotación máx. de la manilla 40°
- Cuadro manilla de 7, 8 y 9 mm (*)
- Aconsejadas cerradura solo con resbalón o con palanca automática
- Espesor de la puerta = 40 - 125 mm
- Masa y dimensiones máx. de la puerta = 250 Kg, 1320 x 2520 mm (LxA)
- Compatible con todas las cerraduras DIN europeas

(*) ISEO suministra el cuadro de manilla de 8 mm necesario para las manillas MA1A. Disponible cuadro manilla de 7 y 9 mm compatible con MA1A (véase kit tornillos y cuadros manilla de Aries)

MONTAJE

- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP54
- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C + +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-20°C + +70°C

PAQUETE
Módulo MA1A, 3 pilas alcalinas (1,5V AAA), kit anti-inclinación, Llave Torx 2,5x5.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

- Kit manilla (estándar y con protección antibacteriana Safe Touch)
- Kit tornillos y cuadro manilla

CONTENIDO EN LÍNEA

Página web
 Data sheet
 Leaflet
 Manual del usuario
 Guía de instalación
 Pliego de condiciones
 Custom Handle Specifications
 Drilling Template

Navegación rápida a las páginas
principales de todos los dispositivos

Datos técnicos
del dispositivo

Enlace a las páginas de
accesorios compatibles.

Enlaces a materiales
online en iseo.com

Búsqueda por dispositivo

MA1A Smart

Ir a la página

MODELOS

→ Standard

p. 13



La manilla smart para múltiples aplicaciones

MA1A Smart es la nueva cerradura electrónica de la gama Connected de ISEO que permite gestionar fácilmente los accesos en contextos residenciales, «light commercial» y B&B. MA1A, con su diseño compacto y elegante es una excelencia Made in Italy y representa la solución ideal de retrofit para puertas internas.

Conecta tus puertas

MA1A Smart puede ser utilizada con tarjetas RFID, etiquetas, keyfob y mediante ARGO, la aplicación para smartphone disponible para iOS y Android, con la cual el usuario puede gestionar, controlar y abrir todas las puertas en las que se ha instalado. La instalación de la manilla es rápida y sencilla, es fácil de usar y es compatible con todas las cerraduras mecánicas DIN.

Funciones del producto

- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso
- Memoriza los últimos 1000 eventos
- Alimentada con pilas con detección del estado de carga
- Encendido mediante detección RFID y smartphone Bluetooth®
- Dispositivo de bajo consumo energético
- Real Time Clock/Calendario
- Indicaciones luminosas y acústicas
- Función de apertura de día (función oficina) sin consumo extra de pilas
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP
- Programación y actualización de software mediante la ARGO App en dispositivos iOS y Android

ACABADO

 Tecnopolímero

COLOR

 Negro brillante

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP54
- H.R. 95% máx. sin condensación

CREDENCIALES DE ACCESO

- Tarjeta de identificación
- Keyfob
- Pulsera
- Smartphone
- Apple Watch

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

CERTIFICACIONES

- CE (Conformitee Europeenne)
- UKCA (UK Conformity Assessed)
- EN 16867:2020 con clasificación I3I7I0IBI14IB/D*I0I0I
- EN 1634-1 resistencia al fuego EI90

* B con tarjetas MIFARE Classic,
D con tarjetas MIFARE DESFire

MA1A Smart

Guía de selección

La manilla con placa electrónica MA1A está disponible con diferentes juegos de tiradores. Cuenta con varios elementos necesarios para la adaptación a los distintos tipos de puerta y para garantizar una instalación correcta. Deben elegirse entre las opciones disponibles en función de las características y las dimensiones de la puerta y según los requisitos específicos de uso. Para garantizar la corrección e integridad del pedido, a continuación se ofrece una guía para la selección de los distintos artículos que componen el conjunto para cada puerta.

PIDE EL PRODUCTO EN POCOS PASOS

1

Compruebe el tipo de puerta en la que se instalará MA1A Connected Smart Handle.

3

Componga el juego de marco y tornillos necesarios.

Ir a la página

2

Elija el juego de manillas que prefiera.

Ir a la página

4

Opcional.
Elija la cerradura a juego.

Ir a la página

Ir a la página

● GUÍA DE SELECCIÓN


MODELOS

→ Standard

p. 13

MA1A Smart Standard

MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA CON TECNOLOGÍA RFID Y BLUETOOTH®



Características técnicas

FIRMWARE ARGO

ALIMENTACIÓN

3 pilas alcalinas 1,5V tipo AAA

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS

Hasta 2 años, 20.000 aperturas. El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES

- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

- Entrada mín. = 35 mm (E)
- Diámetro máx. del escudo = 52 mm (C)
- Distancia entre ejes mín. = 70 mm (D)
- Orificios DIN = 38 mm
- Ángulo de rotación máx. de la manilla 40°
- Cuadro manilla de 7, 8 y 9 mm (*)
- Aconsejadas cerradura solo con resbalón o con palanca automática
- Espesor de la puerta = 40 - 125 mm
- Masa y dimensiones máx. de la puerta = 250 Kg, 1320 x 2520 mm (LxA)
- Compatible con todas las cerraduras DIN europeas

(*) ISEO suministra el cuadro de manilla de 8 mm necesario para las manillas MA1A. Disponible cuadro manilla de 7 y 9 mm compatible con MA1A (véase kit tornillos y cuadros manilla de Aries)

MONTAJE

- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP54
- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-20°C ÷ +70°C

PAQUETE

Módulo MA1A, 3 pilas alcalinas (1,5V AAA), kit anti-inclinación, Llave Torx 2,5x5.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

- Kit manilla (estándar y con protección antibacteriana Safe Touch)
- Kit tornillos y cuadro manilla

Cód. 00E40201555



DIMENSIONES

- Ancho: 56 mm
- Longitud: 147 mm
- Espesor: 24 mm
- Longitud de la manilla: 115 mm desde el centro de la placa

Peso
600 g

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario

 Guía de instalación

 Pliego de condiciones


 Custom Handle Specifications

 Drilling Template


MA1A Smart

Accesorios

KIT MANILLAS



YUMA
 Kit manillas MA1A
 Paquete: 1 Manilla exterior MA1A, 1 manilla interior, 1 placa de fijación de la manilla interior con muelle de refuerzo y tapa, 2 escudos de cilindro exterior e interior con tapas.




Aleación de zamak – Negro opaco RAL 9005	1	00.329.005
--	---	------------

CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA SAFE TOUCH Tratamiento Safe Touch aplicado a la manilla exterior e interior.	1	00.329.005A
--	---	-------------



Aleación de zamak - cromo satinado	1	00.329.00Y
------------------------------------	---	------------

CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA SAFE TOUCH Tratamiento Safe Touch aplicado a la manilla exterior e interior.	1	00.329.00YA
--	---	-------------




URACAN
 Kit manillas MA1A
 Paquete: 1 Manilla exterior MA1A, 1 manilla interior, 1 placa de fijación de la manilla interior con muelle de refuerzo y tapa, 2 escudos de cilindro exterior e interior con tapas.



Acero inoxidable – Negro opaco RAL 9005	1	00.431.005
---	---	------------

CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA SAFE TOUCH Tratamiento Safe Touch aplicado a la manilla exterior e interior.	1	00.431.005A
--	---	-------------



Acero inoxidable satinado	1	00.431.002
---------------------------	---	------------

CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA SAFE TOUCH Tratamiento Safe Touch aplicado a la manilla exterior e interior.	1	00.431.002A
--	---	-------------

MA1A Smart



Accesorios

KIT CUADRADILLO Y TORNILLOS

Longitud del eje y de los tornillos en función del grosor de la puerta (A)
El paquete incluye: 1 cuadradillo, 2 tornillos de fijación M5 con sistema antiaflojamiento.
NOTA: seleccione el kit adecuado en función del grosor de la puerta.

Cuadradillo de 8 m y kit de tornillos de 2xM5

Grosor de la puerta de 40 a 50 mm	1	201E004050A
Grosor de la puerta de 50 a 60 mm	1	201E005060A
Grosor de la puerta de 60 a 70 mm	1	201E006070A
Grosor de la puerta de 70 a 80 mm	1	201E007080A
Grosor de la puerta de 80 a máx. 125 mm (para cortar)	1	201E008010A

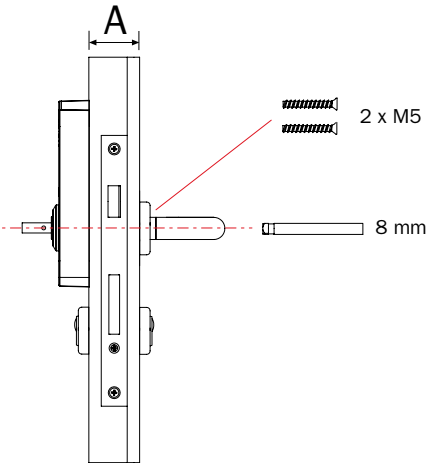

Cuadradillo de 7 m y kit de tornillos de 2xM5

Grosor de la puerta de 40 a 50 mm	1	0000A00278
Grosor de la puerta de 50 a 60 mm	1	0000A00279
Grosor de la puerta de 60 a 70 mm	1	0000A00280
Grosor de la puerta de 70 a 80 mm	1	0000A00281

MA1A Smart

Accesorios

CERRADURA (COMPATIBLE)

CERRADURA ANTIPÁNICO CORTAFUEGO AUTOMÁTICA

Cerradura antipánico automática para puertas cortafuego.

Al aproximarse la hoja, se acciona automáticamente el resbalón.

Funcionamiento interior:

La llave acciona la manilla externa (función B) y recoge el resbalón y la palanca (solo con función E).

La barra antipánico y/o la manilla de emergencia retraen siempre el resbalón y la palanca.

Funcionamiento exterior:



La llave acciona el resbalón y la palanca (función B).

Distancia entre ejes de 72 mm. Cuadro manilla de acero sinterizado de 9 mm con rotación de 30°.

Palanca de 20 mm con rearme automático.

Frente cincado (opción acero inoxidable) con borde redondo (opción frente cuadrado) de 24x3 mm.

Compatible con cilindro de perfil europeo, con leva DIN a pedir por separado.

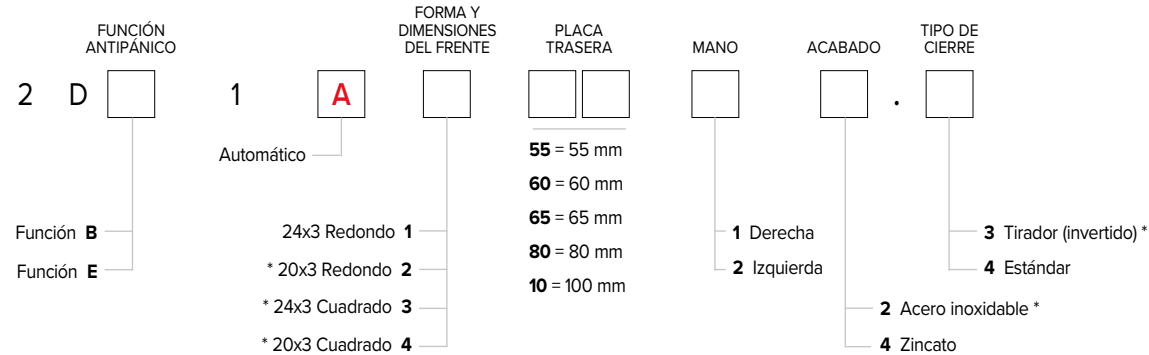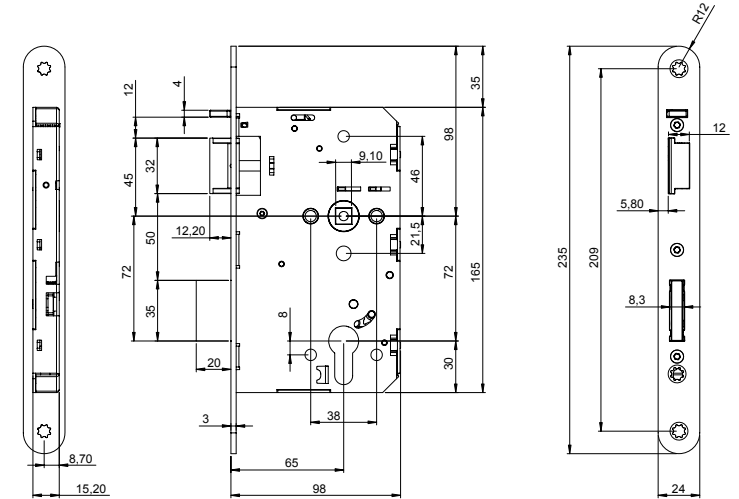

* Versiones bajo pedido

1NCA Smart



Una nueva gama de lectores de pared

1NCA Smart Readers es la nueva gama de lectores multi-standard, de pared y para exterior, de la línea de productos ISEO Connected, diseñados para la gestión de los accesos en edificios residenciales y comerciales. Estos lectores se instalan fácilmente y se pueden utilizar tanto para puertas internas como externas ya que tienen la certificación IP66.

Elegante en cada situación

Todos los lectores 1NCA Smart combinan un diseño elegante y minimalista con materiales duraderos y de alta calidad, que se adaptan a diferentes entornos. Experimenta la mezcla perfecta de elegancia y fiabilidad, aumentando tus medidas de seguridad a nuevos niveles y desbloqueando tu libertad de movimiento.

ACABADO

- Tecnopolímero
- Cristal

COLOR

- Negro brillante

Funciones del producto

- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso
- Memoriza los últimos 1000 eventos
- Encendido mediante detección RFID y smartphone Bluetooth®
- Dispositivo de bajo consumo energético
- Real Time Clock/Calendario
- Indicaciones luminosas y acústicas
- Función de apertura de día (función oficina) sin consumo extra de pilas
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP
- Programación y actualización software mediante ARGO App en dispositivos iOS y Android

Ir a la página

MODELOS

- Mullion Lockbus p. 19
- Mullion Relay p. 20
- Mullion 485 p. 21
- Mullion Keyboard Lockbus p. 22
- Mullion Keyboard Relay p. 23
- Mullion Keyboard 485 p. 24
- Cable Free RFID p. 25
- Cable Free Keyboard p. 26
- Cable Free Finger p. 27
- Standard RFID p. 28
- Standard Keyboard p. 29
- Standard Finger p. 30

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP66
- H.R. 95% máx. sin condensación

CREDENCIALES DE ACCESO

- Tarjeta de identificación
- Keyfob
- Pulsera
- Smartphone
- Apple Watch

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

CERTIFICACIONES

- En conformidad con las directivas RED, europeas y británicas relativas a las normativas sobre los equipos radioeléctricos

1NCA Smart

Guía de selección

Los lectores 1NCA Smart son los nuevos lectores de credenciales de ISEO caracterizados por un diseño elegante y contemporáneo aptos para su instalación en exteriores (IP66). Están disponibles en varios diseños para adaptarse a diferentes necesidades funcionales y de instalación.

PIDE EL PRODUCTO EN POCOS PASOS


1

Elija el modelo de lector 1NCA Smart adecuado para su instalación y haga clic en la columna de la derecha:

Mullion Relay y

Mullion Keyboard Relay


Dispositivos con relés incorporados para el accionamiento directo de puntos de acceso electromecánicos.

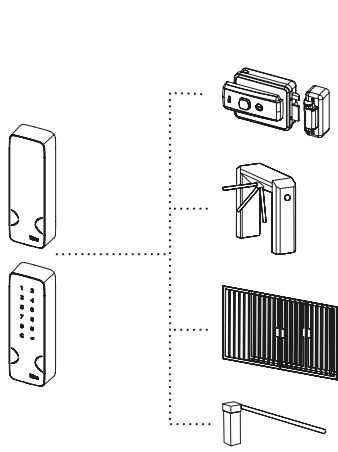

Mullion Lockbus


y Mullion Keyboard Lockbus

Dispositivos Lockbus para el accionamiento de puntos de acceso electromecánicos en combinación con el Actuador para cerraduras electromecánicas. Adecuado para sustituir al lector Stylos Smart ISEO.

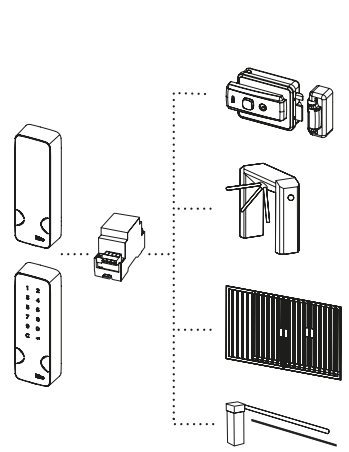


Standard y Mullion 485

Dispositivos RS485 para accionamiento de puertas con la cerradura ISEO Multibloque Smart y Door Controller.

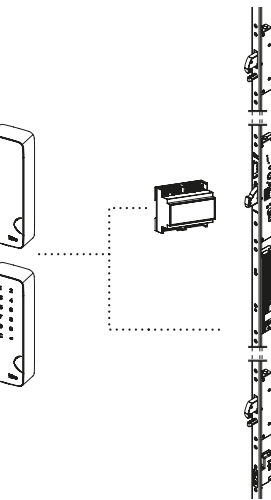

Cable Free RFID, Keyboard y Finger

Dispositivos que funcionan con baterías y que se pueden emparejar mediante Bluetooth con cualquier dispositivo ISEO Connected Smart (Libra X, Aries, MA1A, Relay...), para aumentar sus credenciales de utilización.

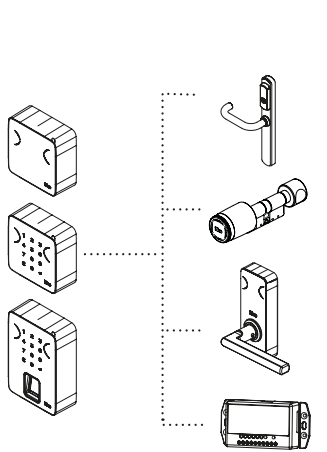

2

Opcional.

Elija los accesorios para completar el sistema.

Ir a la página


● GUÍA DE SELECCIÓN

MODELOS

→ Mullion Lockbus	p. 19
→ Mullion Relay	p. 20
→ Mullion 485	p. 21
→ Mullion Keyboard Lockbus	p. 22
→ Mullion Keyboard Relay	p. 23
→ Mullion Keyboard 485	p. 24
→ Cable Free RFID	p. 25
→ Cable Free Keyboard	p. 26
→ Cable Free Finger	p. 27
→ Standard RFID	p. 28
→ Standard Keyboard	p. 29
→ Standard Finger	p. 30

1NCA Smart Mullion Lockbus

LECTOR DE CREDENCIALES RFID Y BLUETOOTH® CON INTERFAZ LOCKBUS



Características técnicas

FIRMWARE ARGO

ALIMENTACIÓN

9÷24 Vcc (1W)
Modo automático de baja potencia máx. 0,4mW
Batería interna CR2032 3V de litio para backup RTC (Reloj tiempo real)

INDICACIONES

- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

- Dispositivo con interfaz Lockbus. Adecuado como sustituto de Stylos Smart en combinación con el Actuador para electrocerradura (5E2501)

MONTAJE

- Montaje en pared

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP66
- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +75°C

PAQUETE

Lector 1NCA Mullion, 1 soporte de fijación, llave Torx T8, 1 x fijación soporte tornillo Torx (M2, 5x5), manual de instrucciones, 2 x tornillos (cabeza avellanada 3,5x25) y tacos (5x25). Espaciador instalación de pared del lector (cód. 0000IS00354).

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

- Actuador para electrocerradura (cód. 5E2501)
- Fuente de alimentación 24Vdc 1,5 A (cód. 5E3506)

Cód. 5E152315



DIMENSIONES

- Alto: 146 mm
- Ancho: 48 mm
- Profundidad: 26 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet


 Manual del usuario

 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

1NCA Smart Mullion Relay

LECTOR DE CREDENCIALES CON TECNOLOGÍA RFID Y BLUETOOTH® CON RELÉ INCORPORADO



Características técnicas

FIRMWARE ARGO

ALIMENTACIÓN

9÷24 Vcc (1W)

Modo automático de baja potencia máx. 0,4mW

Batería interna CR2032 3V de litio para backup RTC (Reloj tiempo real)

INDICACIONES

- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

MONTAJE

- Montaje en pared

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP66
- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +75°C

PAQUETE

Lector 1NCA Mullion, 1 soporte de fijación, llave Torx T8, 1 x fijación soporte tornillo Torx (M2, 5x5), manual de instrucciones, 2 x tornillos (cabeza avellanada 3,5x25) y tacos (5x25).

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

- Distanciador para instalación en pared (cód. 0000IS00354)
- Fuente de alimentación 24Vdc 1,5 A (cód. 5E3506)

Cód. **5E152415**



DIMENSIONES


- Alto: 146 mm
- Ancho: 48 mm
- Profundidad: 26 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

 [Página web](#) [Data sheet](#) [Leaflet](#) [Manual del usuario](#) [Guía de instalación](#) [Pliego de condiciones](#)

1NCA Smart Mullion 485

LECTOR DE CREDENCIALES RFID Y BLUETOOTH® CON INTERFAZ RS485



Características técnicas

FIRMWARE ARGO

ALIMENTACIÓN

9÷24 Vcc (1W)
Modo automático de baja potencia máx. 0,4mW
Batería interna CR2032 3V de litio para backup RTC (Reloj tiempo real)

INDICACIONES

- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

- Dispositivo con interfaz RS485. Este lector se puede utilizar en las configuraciones PWW y PWW+R de la cerradura Multiblindo Smart

MONTAJE

- Montaje en pared

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP66
- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-20°C ÷ +70°C

PAQUETE

Lector 1NCA Mullion, 1 soporte de fijación, llave Torx T8, 1 x soporte de fijación tornillo Torx (M2,5x5), manual de instrucciones, 2 x tornillos (cabeza avellanada 3,5x25) y tacos (5x25).

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

- Distanciador para instalación en pared (cód. 0000IS00354)
- Alimentador 24Vdc 1,5 A (cód. 5E3506)

Cód. **5E152215**



Accesorios

DIMENSIONES

- Alto: 146 mm
- Ancho: 48 mm
- Profundidad: 26 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

 [Página web](#)

 [Data sheet](#)

 [Leaflet](#)


 [Manual del usuario](#)

 [Guía de instalación](#)

 [Pliego de condiciones](#)

1NCA Smart Mullion Keyboard Lockbus

LECTOR DE CREDENCIALES CON TECLADO ELECTRÓNICO, CON TECNOLOGÍA RFID Y BLUETOOTH®, CON INTERFAZ LOCKBUS



Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
9÷24 Vcc (1W)
Modo automático de baja potencia máx. 0,4mW
Batería interna CR2032 3V de litio para backup RTC (Reloj tiempo real)

INDICACIONES
- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Dispositivo con interfaz Lockbus. Adecuado como sustituto de Stylos Smart en combinación con el Actuador para electrocerradura (5E2501)

MONTAJE
- Montaje en pared

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP66
- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +75°C

PAQUETE
Lector 1NCA Mullion, 1 soporte de fijación, llave Torx T8, 1 x fijación soporte tornillo Torx (M2, 5x5), manual de instrucciones, 2 x tornillos (cabeza avellanada 3,5x25) y tacos (5x25). Espaciador instalación de pared del lector (cód. 0000IS00354).

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Actuador para electrocerradura (cód. 5E2501)
- Fuente de alimentación 24Vdc 1,5 A (cód. 5E3506)

Cód. 5E152325



DIMENSIONES


- Alto: 146 mm
- Ancho: 48 mm
- Profundidad: 26 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

- | | |
|--|---|
|  Página web |  Manual del usuario |
|  Data sheet |  Guía de instalación |
|  Leaflet |  Pliego de condiciones |

1NCA Smart Mullion Keyboard Relay

LECTOR DE CREDENCIALES CON TECNOLOGÍA RFID Y BLUETOOTH® TECLADO ELECTRÓNICO Y RELÉ INCORPORADO.



Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
9÷24 Vcc (1W)
Modo automático de baja potencia máx. 0,4mW
Batería interna CR2032 3V de litio para backup RTC (Reloj tiempo real)

INDICACIONES
- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

MONTAJE
- Montaje en pared

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP66
- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +75°C

PAQUETE
1 lector, 1 soporte de fijación, llave Torx T8, 1 x fijación soporte tornillo Torx (M2,5x5), manual de instrucciones, 2 x tornillos (cabeza avellanada 3,5x25) y tacos (5x25).

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Distanciador para instalación en pared (cód. 0000IS00354)
- Fuente de alimentación 24Vdc 1,5 A (cód. 5E3506)

Cód. 5E152425

 Accesorios

DIMENSIONES


- Alto: 146 mm
- Ancho: 48 mm
- Profundidad: 26 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

- | | |
|--|---|
|  Página web |  Manual del usuario |
|  Data sheet |  Guía de instalación |
|  Leaflet |  Pliego de condiciones |

1NCA Smart Mullion Keyboard 485

LECTOR DE CREDENCIALES CON TECLADO
ELECTRÓNICO, TECNOLOGÍA RFID Y BLUETOOTH®,
CON INTERFAZ RS485



Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
9÷24 Vcc (1W)
Modo automático de baja potencia máx. 0,4mW
Batería interna CR2032 3V de litio para backup RTC (Reloj tiempo real)

INDICACIONES
- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Dispositivo con interfaz RS485. Este lector puede utilizarse en las configuraciones PWW y PWW+R de la cerradura Multiblindo Smart

MONTAJE
- Montaje en pared

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP66
- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-20°C ÷ +70°C

PAQUETE
Lector 1NCA Mullion, 1 x soporte de fijación, llave Torx T8, 1 x soporte de fijación tornillo Torx (M2,5x5), manual de instrucciones, 2 x tornillos (cabeza avellanada 3,5x25) y tacos (5x25).

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Distanciador para instalación en pared (cód. 0000IS00354)
- Alimentación 24Vdc 1,5 A (cód. 5E3506)

Cód. 5E152225



DIMENSIONES


- Alto: 146 mm
- Ancho: 48 mm
- Profundidad: 26 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

- | | |
|--|---|
|  Página web |  Manual del usuario |
|  Data sheet |  Guía de instalación |
|  Leaflet |  Pliego de condiciones |

1NCA Smart Cable Free RFID

LECTOR RFID Y BLUETOOTH® SIN CABLES, FUNCIONA CON BATERÍA, SE PUEDE ACOPLAR A CUALQUIER DISPOSITIVO ISEO CONNECTED SMART



Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
4 pilas alcalinas AA
Consumo máximo de energía 1W
Modo automático de bajo consumo máx. 0,4 mW

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas.
El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES
- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

MONTAJE
- Montaje en pared

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP66
- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-20°C ÷ +70°C

PAQUETE
1 lector, 4 pilas alcalinas AA, 1 soporte de fijación, llave Torx T8, 1 x soporte de fijación tornillo Torx (M2,5x5), manual de instrucciones, 2 x tornillos (3,5x25 cabeza avellanada) y tacos (5x25).

Cód. 5E1511155

DIMENSIONES

- Alto: 82mm
- Ancho: 82mm
- Profundidad: 26mm

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet


 Manual del usuario

 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

1NCA Smart Cable Free Keyboard

LECTOR RFID Y BLUETOOTH® SIN CABLES,
FUNCIONA CON BATERÍA, CON TECLADO NUMÉRICO
CAPACITIVO, ACOPLABLE A CUALQUIER DISPOSITIVO
ISEO CONNECTED SMART



Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
4 pilas alcalinas AA
Consumo máximo de energía 1W
Modo automático de bajo consumo máx. 0,4 mW

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas.
El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES
- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

MONTAJE
- Montaje en pared

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP66
- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +70°C

PAQUETE
1 lector, 4 pilas alcalinas AA, 1 soporte de fijación, llave Torx T8, 1 x soporte de fijación tornillo Torx (M2,5x5), manual de instrucciones, 2 x tornillos (3,5x25 cabeza avellanada) y tacos (5x25).

Cód. 5E1511255

DIMENSIONES

- Alto: 82mm
- Ancho: 82mm
- Profundidad: 26mm

CONTENIDO EN LÍNEA

 [Página web](#)

 [Data sheet](#)

 [Leaflet](#)


 [Manual del usuario](#)

 [Guía de instalación](#)

 [Pliego de condiciones](#)

1NCA Smart Cable Free Finger

LECTOR RFID Y BLUETOOTH® SIN CABLES,
FUNCIONA CON BATERÍA, CON TECLADO NUMÉRICO
CAPACITIVO Y LECTOR DE HUELLAS DACTILARES,
ACOPLABLE A CUALQUIER DISPOSITIVO ISEO
CONNECTED SMART

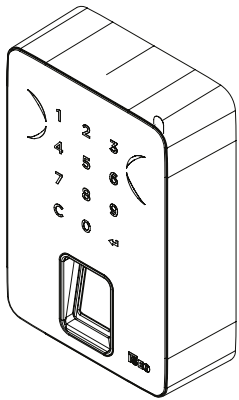

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
4 pilas alcalinas AA
Consumo máximo de energía 1W
Modo automático de bajo consumo máx. 0,4 mW

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas.
El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES
- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

MONTAJE
- Montaje en pared

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP66
- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +70°C

PAQUETE
1 lector, 4 pilas alcalinas AA, 1 soporte de fijación, llave Torx T8, 1 x soporte de fijación tornillo Torx (M2,5x5), manual de instrucciones, 2 x tornillos (3,5x25 cabeza avellanada) y tacos (5x25).

Cód. 5E1511355

DIMENSIONES


- Alto: 120 mm
- Ancho: 82 mm
- Profundidad: 35 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

- | | |
|--|---|
|  Página web |  Manual del usuario |
|  Data sheet |  Guía de instalación |
|  Leaflet |  Pliego de condiciones |

1NCA Smart Standard RFID

LECTOR DE CREDENCIALES RFID/BLUETOOTH®,
CON CONEXIÓN RS485



Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
9÷24 Vcc - Consumo máximo de energía = 1W

INDICACIONES
- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Se puede utilizar en combinación con dispositivos ISEO con interfaz RS485

MONTAJE
- Montaje en pared

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP66
- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-20°C ÷ +70°C

PAQUETE
1 lector, 1 soporte de fijación, llave Torx T8, 1 x soporte de fijación tornillo Torx (M2,5x5), manual de instrucciones, 2 x tornillos (3,5x25 cabeza avellanada) y tacos (5x25).

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Separador con tornillos (cód. 0000IS00355)
- Alimentación de 24Vdc, 1,5 A (cód. 5E3506)

Cód. 5E1512155

 Accesorios

DIMENSIONES


- Alto: 82 mm
- Ancho: 82 mm
- Profundidad: 23,5 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

- | | |
|--|---|
|  Página web |  Manual del usuario |
|  Data sheet |  Guía de instalación |
|  Leaflet |  Pliego de condiciones |

1NCA Smart Standard Keyboard

LECTOR DE CREDENCIALES CON TECLADO NUMÉRICO, RFID/BLUETOOTH®, CON CONEXIÓN RS485



Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
9÷24 Vcc - Consumo máximo de energía = 1W

INDICACIONES
- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Se puede utilizar en combinación con dispositivos ISEO con interfaz RS485

MONTAJE
- Montaje en pared

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP66
- Humedad relativa 95% máx.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-20°C ÷ +70°C

PAQUETE
1 lector, 1 soporte de fijación, llave Torx T8, 1 x soporte de fijación tornillo Torx (M2,5x5), manual de instrucciones, 2 x tornillos (3,5x25 cabeza avellanada) y tacos (5x25).

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Separador con tornillos (cód. 0000IS00355)
- Alimentación de 24Vdc, 1,5 A (cód. 5E3506)

Cód. 5E1512255

 Accesorios

DIMENSIONES


- Alto: 82 mm
- Ancho: 82 mm
- Profundidad: 23,5 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

-  Página web
-  Data sheet
-  Leaflet
-  Manual del usuario
-  Guía de instalación
-  Pliego de condiciones

1NCA Smart Standard Finger

LECTOR DE CREDENCIALES CON TECLADO NUMÉRICO, LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, RFID/BLEETOOTH®, CON CONEXIÓN RS485

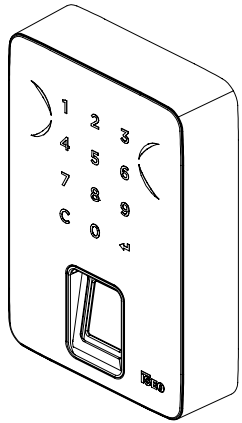

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
9÷24 Vcc - Consumo máximo de energía = 1W

INDICACIONES
- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Se puede utilizar en combinación con dispositivos ISEO con interfaz RS485

MONTAJE
- Montaje en pared

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP66
- Humedad relativa 95% máx.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-20°C ÷ +70°C

PAQUETE
1 lector, 1 soporte de fijación, llave Torx T8, 1 x soporte de fijación tornillo Torx (M2,5x5), manual de instrucciones, 2 x tornillos (3,5x25 cabeza avellanada) y tacos (5x25).

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Separador con tornillos (cód. 0000IS00356)
- Alimentación de 24Vdc, 1,5 A (cód. 5E3506)

Cód. 5E1512355

 Accesorios

DIMENSIONES


- Alto: 120 mm
- Ancho: 82 mm
- Profundidad: 25,5 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

- | | |
|--|---|
|  Página web |  Manual del usuario |
|  Data sheet |  Guía de instalación |
|  Leaflet |  Pliego de condiciones |

1NCA Smart


Accesorios



ACTUADOR DE CERRADURA ELÉCTRICA

1 relé + 1 booster
3 entradas (1 digital, 1 analógica, 1 digital/analógica)
Interfaz Lockbus.
Fuente de alimentación de 8-30 V CC
Montaje en carril DIN35.
Paquete: 1 actuador, manual de instrucciones.

1 5E2501




DISTANCIADOR CON TORNILLOS

2 x Tornillos (3,5x25 cabeza plana)
4 x Tornillos (3x8)


Para Mullion

1 0000IS00354




Para Standard RFID y Keyboard

1 0000IS00355



Para Standard Finger

1 0000IS00356



FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24Vdc - 70W

Input 120-230Vac. Output 24Vdc 1,5A.
Montaje en carril DIN35.
Paquete: 1 fuente de alimentación, manual de instrucciones

1 5E3506

Aries Smart 2.1



Convierte tu puerta en una puerta Smart

La flexibilidad y la sencillez de la instalación convierten Aries en la solución perfecta para el control de accesos en entornos residenciales y lugares públicos (centros comerciales, industrias, oficinas públicas y privadas, escuelas y universidad, hospitales y residencias de ancianos, apartahoteles y hoteles, etc.).

Para diferentes aplicaciones

La manilla electrónica Aries se puede instalar en casi todas las puertas en el mercado y ha sido diseñada para combinarse con la mayor parte de cerraduras mecánicas. El funcionamiento con pila y la ausencia de cableado hacen que Aries resulte la solución ideal para la gestión de los accesos, garantizando la máxima flexibilidad y costes de instalación reducidos, tanto para instalaciones nuevas como para retrofits en puertas ya existentes.

ACABADO

Ac. inoxidable

Funciones del producto

- Detección del movimiento de las manillas
- Detección del uso de la llave de emergencia mecánica
- Dispositivo de indicación de Privacidad
- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso
- Memoriza los últimos 1000 eventos
- Alimentada con pilas con detección del estado de carga
- Encendido mediante detección RFID y smartphone Bluetooth®
- Dispositivo de bajo consumo energético
- Real Time Clock/Calendario
- Indicaciones luminosas y acústicas
- Función de apertura de día (función oficina) sin consumo extra de pilas
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP
- Programación y actualización software mediante ARGO App en dispositivos iOS y Android

Ir a la página

MODELOS

- Standard p. 34
- Para dispositivo antipánico p. 35
- Para manillas personalizadas p. 36
- Para manillas extraíbles, para dispositivos antipánico p. 37
- Para cerradura DIN p. 38
- Para cerraduras cortafuego p. 39
- Para cerraduras Premi Apri Meroni p. 40

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP54
- IP55 con resistencia a la atmósfera salina

CREDENCIALES DE ACCESO

- Tarjeta de identificación
- Keyfob
- Pulsera
- Smartphone
- Apple Watch

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

CERTIFICACIONES

- EN 179 disponible en combinación con cerraduras específicas
- EN 1125 disponible en combinación con manillones y cerraduras antipánico específicas


Aries Smart 2.1

Guía de selección

La manilla con placa electrónica Aries está disponible en diferentes versiones para adaptarse a las necesidades de los clientes y a las características de las puertas en las que se vaya a instalar.

Cuenta con varios elementos necesarios para una correcta instalación y se deben elegir entre las distintas opciones disponibles tanto en función de las características y dimensiones de la puerta como de las necesidades específicas de uso.

Para garantizar la corrección e integridad del pedido, a continuación se ofrece una guía para la selección de los distintos artículos que componen el conjunto para cada puerta.

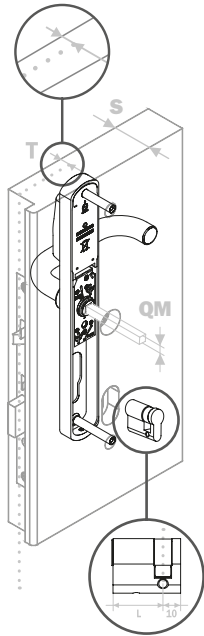

PIDE EL PRODUCTO EN POCOS PASOS

1

Compruebe el tipo y las dimensiones de la puerta (en caso de sustitución de la manilla en una puerta existente).

3

Componga el juego de marco y tornillos necesarios y compruebe si es necesario un kit de placa de adaptación (para dispositivos antipánico y cerraduras DIN).

Elige desde el menú

Juego de marco y tornillos

Kit de placa adaptadora

Otros accesorios

2

Elija el modelo de placa de manilla electrónica Aries Smart en la columna de la derecha, generando el código gracias al configurador de la página del producto.

4

Opcional.
Elija una cerradura a juego entre las disponibles.

Ir a la página

Ir a la página


● GUÍA DE SELECCIÓN

MODELOS

- Standard p. 34
- Para dispositivo antipánico p. 35
- Para manillas personalizadas p. 36
- Para manillas extraíbles, para dispositivos antipánico p. 37
- Para cerradura DIN p. 38
- Para cerraduras cortafuego p. 39
- Para cerraduras Premi Apri Meroni p. 40

Aries Smart 2.1 Standard

MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA RFID/BLUETOOTH® ESTÁNDAR

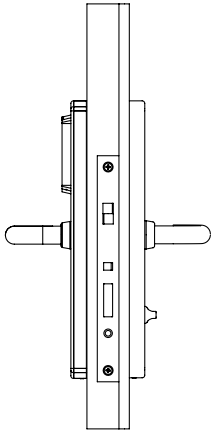

 Configurator de códigos

 Accesorios

DIMENSIONES

- Ancho de la placa: 38 mm
- Longitud de la placa: 294 mm
- Espesor de la placa: 17 mm
- Longitud de la manilla: 131 mm desde el centro de la placa

Peso
1530 g

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.1

ALIMENTACIÓN
2 pilas alcalinas 1,5V tipo AA

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas. El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES

- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

- Puede instalarse en todo tipo de puerta (madera, aluminio, metal, PVC, etc.)
- Espesor de la puerta 40 - 85 mm (con accesorios estándar), 85 - 120 mm (con accesorios especiales)
- Idónea para uso en puertas cortafuegos/cortahumos
- Cuadro manilla de 7, 8 o 9 (*) mm. Distancia entre ejes cuadro/cilindro 70, 72, 85, 88 y 92 mm
- Entrada: mínimo 25 mm, si se utiliza bajo placa de nylon para cubrir los orificios en la puerta de entrada mínimo de 40 mm. Orificio para cilindro de perfil europeo
- Solo resbalón o con palanca automática
- Ángulo máximo de rotación de la manilla 40°

(*) con adaptador

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario

 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

MONTAJE

- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP54
- IP55 con resistencia a la atmósfera salina

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +75°C

PAQUETE

1 manilla con placa electrónica (pareja), 2 pilas, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones.


NOTA: no se incluye el juego de cuadradillo, los tornillos de fijación, el cilindro de emergencia ni la cerradura mecánica.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

- Kit tornillos y cuadradillo (obligatorio)
- Cilindro de emergencia mecánica
- Kit de llaves de emergencia
- Placa inferior en plástico
- Cerradura en combinación

Aries Smart 2.1 Para dispositivo antipánico

MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA RFID/BLEUETOOTH® CON MANILLÓN ANTIPÁNICO

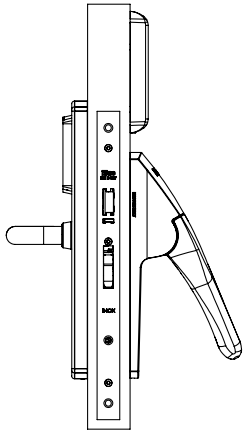

 Configurador de códigos

 Accesorios

DIMENSIONES

- Ancho de la placa: 38 mm
- Longitud de la placa: 294 mm
- Espesor de la placa: 17 mm
- Longitud de la manilla: 131 mm desde el centro de la placa

Peso
1530 g

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.1

ALIMENTACIÓN
2 pilas alcalinas 1,5V tipo AA

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas. El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES
- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Puede instalarse en todo tipo de puerta (madera, aluminio, metal, PVC, etc.)
- Espesor de la puerta 40 - 85 mm (con accesorios estándar), 85 - 120 mm (con accesorios especiales)
- Idónea para uso en puertas cortafuegos/cortahumos
- Cuadro manilla de 7, 8 o 9 (*) mm. Distancia entre ejes cuadro/cilindro 70, 72, 85, 88 y 92 mm
- Entrada: mínimo 25 mm, si se utiliza bajo placa de nylon para cubrir los orificios en la puerta de entrada mínimo de 40 mm. Orificio para cilindro de perfil europeo
- Solo resbalón o con palanca automática
- Ángulo máximo de rotación de la manilla 40°

(*) con adaptador

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario

 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

MONTAJE

- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP54
- IP55 con resistencia a la atmósfera salina

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +75°C

PAQUETE


1 manilla con placa electrónica, 1 portabaterías, 2 pilas, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones.
NOTA: no se incluye el juego de cuadradillo, los tornillos de fijación, el kit de placa adaptadora, el cilindro de emergencia ni la cerradura mecánica.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

- Kit tornillos y cuadradillo (obligatorio)
- Cilindro de emergencia mecánica
- Kit de llaves de emergencia
- Placa inferior en plástico
- Cerradura en combinación
- Kit de placa adaptadora para instalación con dispositivos antipánico

Aries Smart 2.1 Para manillas personalizadas

MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA RFID/BLUETOOTH® PARA MANILLAS PERSONALIZADAS

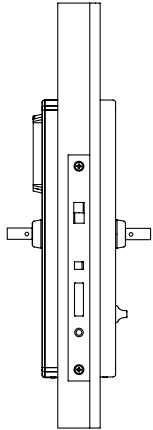

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.1

ALIMENTACIÓN
2 pilas alcalinas 1,5V tipo AA

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas. El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES
- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Puede instalarse en todo tipo de puerta (madera, aluminio, metal, PVC, etc.)
- Espesor de la puerta 40 - 85 mm (con accesorios estándar), 85 - 120 mm (con accesorios especiales)
- Idónea para uso en puertas cortafuegos/cortahumos
- Cuadro manilla de 7, 8 o 9 (*) mm. Distancia entre ejes cuadro/cilindro 70, 72, 85, 88 y 92 mm
- Entrada: mínimo 25 mm, si se utiliza bajo placa de nylon para cubrir los orificios en la puerta de entrada mínimo de 40 mm. Orificio para cilindro de perfil europeo
- Solo resbalón o con palanca automática
- Ángulo máximo de rotación de la manilla 40°
(*) con adaptador

MONTAJE
- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP54
- IP55 con resistencia a la atmósfera salina

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +75°C

PAQUETE
Embalaje industrial: 10 manillas con placa electrónica (parejas), 20 pilas, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones.
NOTAS:
- No se incluye el juego de cuadradillo, el cilindro de emergencia ni la cerradura mecánica.
- Para conocer las especificaciones de las manillas personalizadas de Aries, consulte el documento "Especificaciones de las manillas personalizadas" en iseo.com.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Kit tornillos y cuadradillo (obligatorio)
- Cilindro de emergencia mecánica
- Kit de llaves de emergencia
- Placa inferior en plástico
- Cerradura en combinación

 Configurator de códigos

 Accesorios

DIMENSIONES

- Ancho de la placa: 38 mm
- Longitud de la placa: 294 mm
- Espesor de la placa: 17 mm

Peso
1530 g

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario


 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

 Manual de mantenimiento

Aries Smart 2.1 Para manillas extraíbles, para dispositivos antipánico

MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA RFID/BLUETOOTH® CON MANILLÓN ANTIPÁNICO

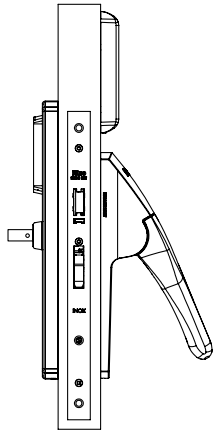

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.1

ALIMENTACIÓN
2 pilas alcalinas 1,5V tipo AA

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas. El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES
- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Puede instalarse en todo tipo de puerta (madera, aluminio, metal, PVC, etc.)
- Espesor de la puerta 40 - 85 mm (con accesorios estándar), 85 - 120 mm (con accesorios especiales)
- Idónea para uso en puertas cortafuegos/cortahumos
- Cuadro manilla de 7, 8 o 9 (*) mm. Distancia entre ejes cuadro/cilindro 70, 72, 85, 88 y 92 mm
- Entrada: mínimo 25 mm, si se utiliza bajo placa de nylon para cubrir los orificios en la puerta de entrada mínimo de 40 mm. Orificio para cilindro de perfil europeo
- Solo resbalón o con palanca automática
- Ángulo máximo de rotación de la manilla 40°
(*) con adaptador

MONTAJE
- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP54
- IP55 con resistencia a la atmósfera salina

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +75°C

PAQUETE
Embalaje industrial: 10 manillas con placa electrónica (parejas), 10 portabaterías, 20 pilas, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones.
NOTAS:
- No se incluye el juego de cuadradillo, tornillo de fijación, el kit de placa adaptadora, el cilindro de emergencia ni la cerradura mecánica.
- Para conocer las especificaciones de las manillas personalizadas de Aries, consulte el documento "Especificaciones de las manillas personalizadas" en iseo.com.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Kit tornillos y cuadradillo (obligatorio)
- Cilindro de emergencia mecánica
- Kit de llaves de emergencia
- Placa inferior en plástico
- Cerradura en combinación
- Kit de placa adaptadora para instalación con dispositivos antipánico

 Configurador de códigos

 Accesorios

DIMENSIONES

- Ancho de la placa: 38 mm
- Longitud de la placa: 294 mm
- Espesor de la placa: 17 mm

Peso
1530 g

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario


 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

 Manual de mantenimiento

Aries Smart 2.1 Para cerradura DIN

MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA RFID/BLEUETOOTH® PARA CERRADURAS DIN

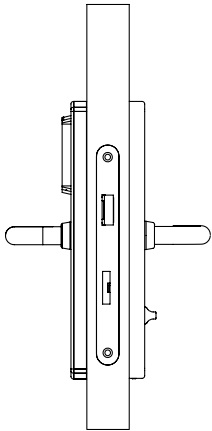

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.1

ALIMENTACIÓN
2 pilas alcalinas 1,5V tipo AA

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas. El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES
- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Puede instalarse en todo tipo de puerta (madera, aluminio, metal, PVC, etc.)
- Espesor de la puerta 40 - 85 mm (con accesorios estándar), 85 - 120 mm (con accesorios especiales)
- Idónea para uso en puertas cortafuegos/cortahumos
- Cuadro manilla de 7, 8 o 9 (*) mm. Distancia entre ejes cuadro/cilindro 70, 72, 85, 88 y 92 mm
- Entrada: mínimo 25 mm, si se utiliza bajo placa de nylon para cubrir los orificios en la puerta de entrada mínimo de 40 mm. Orificio para cilindro de perfil europeo
- Solo resbalón o con palanca automática
- Ángulo máximo de rotación de la manilla 40°

(*) con adaptador

MONTAJE
- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP54
- IP55 con resistencia a la atmósfera salina

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +75°C

PAQUETE
1 manilla con placa electrónica (pareja), 2 pilas, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones.
NOTA: no se incluye el juego de cuadrado, los tornillos de fijación, el kit de placa adaptadora, el cilindro de emergencia ni la cerradura mecánica.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Kit tornillos y cuadrado (obligatorio)
- Cilindro de emergencia mecánica
- Kit de llaves de emergencia
- Placa inferior en plástico
- Cerradura en combinación
- Kit de placa adaptadora para instalación con cerraduras DIN

 Configurador de códigos

 Accesorios

DIMENSIONES

- Ancho: 38 mm
- Longitud: 294 mm
- Espesor: 17 mm
- Longitud de la manilla: 131 mm desde el centro de la placa

Peso
1530 g

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario


 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

 Manual de mantenimiento

Aries Smart 2.1 Para cerraduras cortafuego

MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA RFID/BLUETOOTH® PARA CERRADURAS CORTAFUEGO

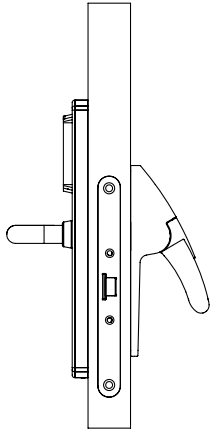

 Configurador de códigos

 Accesorios

DIMENSIONES

- Ancho: 38 mm
- Longitud: 294 mm
- Espesor: 17 mm
- Longitud de la manilla: 131 mm desde el centro de la placa

Peso
1530 g

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.1

ALIMENTACIÓN
2 pilas alcalinas 1,5V tipo AA

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas. El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES
- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Puede instalarse en todo tipo de puerta (madera, aluminio, metal, PVC, etc.)
- Espesor de la puerta 40 - 85 mm (con accesorios estándar), 85 - 120 mm (con accesorios especiales)
- Idónea para uso en puertas cortafuegos/cortahumos
- Cuadro manilla de 7, 8 o 9 (*) mm. Distancia entre ejes cuadro/cilindro 70, 72, 85, 88 y 92 mm
- Entrada: mínimo 25 mm, si se utiliza bajo placa de nylon para cubrir los orificios en la puerta de entrada mínimo de 40 mm.
Orificio para cilindro de perfil europeo
- Solo resbalón o con palanca automática
- Ángulo máximo de rotación de la manilla 40°

(*) con adaptador

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario

 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

MONTAJE

- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP54
- IP55 con resistencia a la atmósfera salina

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +75°C

PAQUETE

1 manilla con placa electrónica, kit de placa adaptadora, 2 pilas, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones.


NOTA: juego de cuadradillo, tornillos de fijación, cerradura mecánica y manillón no incluidos.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

- Kit tornillos y cuadradillo (obligatorio)
- Cilindro de emergencia mecánica
- Kit de llaves de emergencia
- Placa inferior en plástico
- Cerradura en combinación

Aries Smart 2.1 Para cerraduras Premi Apri Meroni

MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA RFID/ BLUETOOTH® PARA CERRADURAS APRI MERONI

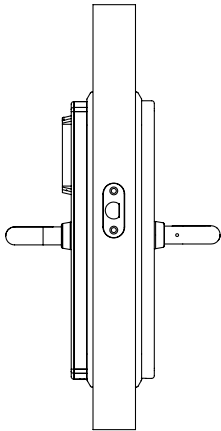

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.1

ALIMENTACIÓN
2 pilas alcalinas 1,5V tipo AA

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas. El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES
- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Puede instalarse en todo tipo de puerta (madera, aluminio, metal, PVC, etc.)
- Espesor de la puerta 40 - 85 mm (con accesorios estándar), 85 - 120 mm (con accesorios especiales)
- Idónea para uso en puertas cortafuegos/cortahumos
- Cuadro manilla de 7, 8 o 9 (*) mm. Distancia entre ejes cuadro/cilindro 70, 72, 85, 88 y 92 mm
- Entrada: mínimo 25 mm, si se utiliza bajo placa de nylon para cubrir los orificios en la puerta de entrada mínimo de 40 mm.
Orificio para cilindro de perfil europeo
- Solo resbalón o con palanca automática
- Ángulo máximo de rotación de la manilla 40°

(*) con adaptador

MONTAJE
- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP54
- IP55 con resistencia a la atmósfera salina

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +75°C

PAQUETE
1 manilla con placa electrónica (pareja), 2 placas inferiores de plástico, 2 pilas, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones.
NOTA: no se incluye el juego de cuadradillo y los tornillos de fijación, el cilindro de emergencia ni la cerradura mecánica.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Kit tornillos y cuadradillo (obligatorio)
- Cilindro de emergencia mecánica
- Kit de llaves de emergencia
- Placa inferior en plástico
- Cerradura en combinación

 Configurador de códigos

 Accesorios

DIMENSIONES

- Ancho de la placa: 38 mm
- Longitud de la placa: 294 mm
- Espesor de la placa: 17 mm
- Longitud de la manilla: 131 mm desde el centro de la placa

Peso
1530 g

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario

 Guía de instalación


 Pliego de condiciones

 Manual de mantenimiento

Aries Smart 2.1

Accesorios

KIT DE CUADRADILLO Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE (1/2) PARA VERSIÓN IP54

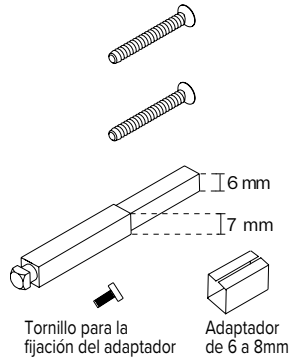

KIT DE TORNILLOS Y CUADRADILLO

2 tornillos M5 con sistema antiaflojamiento.

Paquete: 2 tornillos, 1 cuadradillo.

NOTA: Seleccione el kit adecuado en función del grosor de la puerta.

Cuadradillo **QM** de 7 mm

Grosor de puerta **S** de 40 a 55 mm

1

201E074055A

Grosor de puerta **S** de 55 a 70 mm

1

201E075570A

Grosor de puerta **S** de 70 a 85 mm

1

201E077085A

Cuadradillo **QM** de 8 mm

Grosor de puerta **S** de 40 a 55 mm

1

201E004055A

Grosor de puerta **S** de 55 a 70 mm

1

201E005570A

Grosor de puerta **S** de 70 a 85 mm

1

201E007085A

Grosor de puerta máx. 125 mm (para cortar)

1

201E008010A

Cuadradillo **QM** 9 mm (para puertas cortafuegos)

Grosor de puerta **S** de 40 a 55 mm

1

201E094055A

Grosor de puerta **S** de 55 a 70 mm

1

201E095570A

Grosor de puerta **S** de 70 a 85 mm

1

201E097085A

Grosor de puerta **S** de 85 a 125 mm

1

201E098010A

KIT DE TORNILLOS Y CUADRADILLO

Para la instalación de dispositivos antipánico.

Agujeros de 9 mm y tornillos de fijación para puertas de hasta 85 mm de grosor.

NOTA: para cortar según el grosor de la puerta

1


201E915570A

ADAPTADOR PARA CUADRADILLO

Adaptador de 8 a 9 mm

10

5060000900092

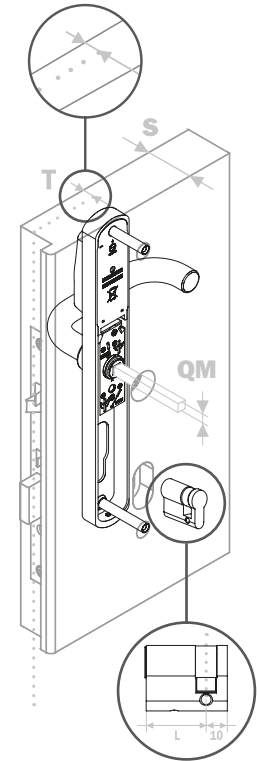

Aries Smart 2.1

Accesorios


KIT DE CUADRADILLO Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE (2/2) PARA VERSIÓN IP55

KIT DE TORNILLOS Y CUADRADILLO

2 tornillos M5 con sistema antiaflojamiento.

Paquete: 2 tornillos, 1 cuadradillo.

NOTA: Seleccione el kit adecuado en función del grosor de la puerta.

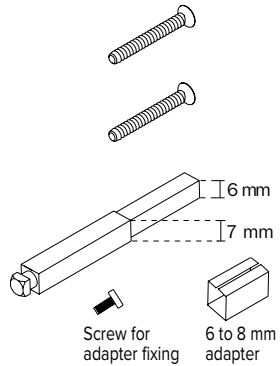

Eje QM de 7 mm

Grosor de puerta **S** de 40 a 55 mm

1

0000A00244

Grosor de puerta **S** de 55 a 70 mm

1

0000A00245

Grosor de puerta **S** de 70 a 85 mm

1

0000A00246

Eje QM de 8 mm

Grosor de puerta **S** de 40 a 55 mm

1

0000A00234

Grosor de puerta **S** de 55 a 70 mm

1

0000A00235

Grosor de puerta **S** de 70 a 85 mm

1

0000A00236

Grosor de puerta máx. 125 mm (para cortar)

1

0000A00237

Husillo QM 9 mm (para puertas cortafuegos)

Grosor de puerta **S** de 40 a 55 mm

1

0000A00238

Grosor de puerta **S** de 55 a 70 mm

1

0000A00239

Grosor de puerta **S** de 70 a 85 mm


1

0000A00240

Grosor de puerta **S** de 85 a 125 mm

1

0000A00241



KIT DE TORNILLOS Y CUADRADILLO



Para la instalación de dispositivos antipánico.

Agujeros de 9 mm y tornillos de fijación para puertas de hasta 85 mm de grosor.

NOTA: para cortar según el grosor de la puerta

1

0000A00263

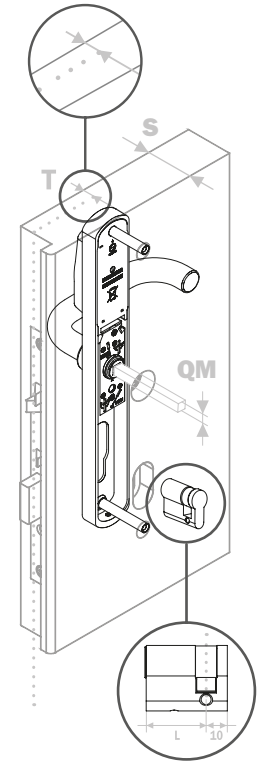

Aries Smart 2.1

Accesorios

KIT DE PLACA ADAPTADORA

KIT DE PLACA ADAPTADORA
 Para la instalación de dispositivos antipánico con
 caja de cerradura antipánico de la serie 214* (distancia al centro DIN 72 mm).
 Paquete: 1 placa adaptadora.

1 529E000040

KIT DE PLACA ADAPTADORA
 Para dispositivos antipánico de sobreponer Instalación IDEA Push
 Paquete: placas, tornillos de fijación, accesorios.

1 567E0000540

KIT DE PLACA ADAPTADORA
 Para instalación de cerraduras DIN
 Paquete: placas


1 529E080054

KIT DE PLACA ADAPTADORA
 Para la instalación en puertas cortafuego
 Paquete: 1 placa con 2 tornillos

1 201E093054A

Aries Smart 2.1

Accesorios



CILINDRO MECÁNICO DE ANULACIÓN
Monoperfil con placa de detección de uso. Alta seguridad ISEO R90 Factory.
Hasta 3 recodificaciones mecánicas. KA en la misma instalación. Acabado niquelado. Sin llaves.
Paquete: 1 cilindro, 1 tornillo de fijación

CILINDRO VISIBLE		CILINDRO OCULTO	
08 < T < 13	L = 30 + 10 mm	17 < T < 27	L = 30 + 10 mm
13 < T < 23	L = 40 + 10 mm	27 < T < 37	L = 40 + 10 mm
23 < T < 33	L = 50 + 10 mm	37 < T < 47	L = 50 + 10 mm

S = grosor de la puerta (mm)
T = distancia entre el eje de simetría de la placa frontal de la cerradura mecánica y el borde exterior de la puerta


NOTA: Seleccione la dimensión adecuada en función de las características de la puerta y la cerradura.
Las llaves de emergencia deben pedirse por separado.

Longitud L 30 - 10 mm	1	82RC030A19RF.08
Longitud L 40 - 10 mm	1	82RC040A19RF.08
Longitud L 50 - 10 mm	1	82RC050A19RF.08




KIT DE LLAVES DE EMERGENCIA
3 llaves R90 en secuencia.
Tarjetas de propiedad.
Paquete: 3 llaves, 2 tarjetas de propiedad

	1	80RCKR0F0
--	---	-----------



PLACA INFERIOR DE PLÁSTICO
Placa inferior de plástico negro para tapar los orificios visibles.
Dimensiones: H=312 mm, L=70 mm.
Paquete: 1 placa inferior.

	1	529E00000
--	---	-----------

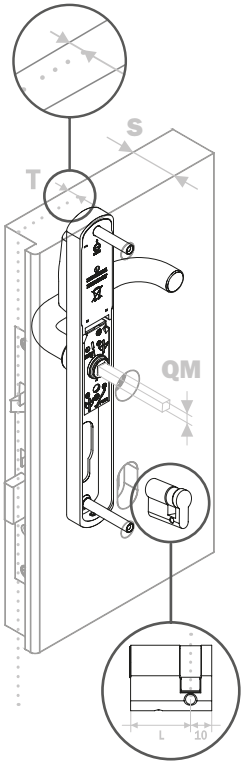

Aries Smart 2.1


Accesorios

CUBIERTA ESTÉTICA EXTERIOR E INTERIOR



CUBIERTA ESTÉTICA EXTERIOR
Sin agujero para el cilindro en la tapa.
Paquete: 1 tapa

Acero inoxidable	1	561E1120240
------------------	---	-------------



TAPA INTERIOR ESTÉTICA
Sin privacidad.
Paquete: 1 tapa

Acero inoxidable	1	561E1130240
------------------	---	-------------



CUBIERTA ESTÉTICA EXTERIOR
Con agujero de cilindro.
Paquete: 1 tapa


70 mm de distancia al centro		
Acero inoxidable	1	561E1420240

72 mm de distancia al centro		
Acero inoxidable	1	561E1520240

85 mm de distancia al centro		
Acero inoxidable	1	561E1220240

88 mm de distancia al centro		
Acero inoxidable	1	561E1620240

92 mm de distancia al centro		
Acero inoxidable	1	561E1320240




TAPA INTERIOR ESTÉTICA
Con privacidad.
Paquete: 1 tapa

Acero inoxidable	1	561E1330240
------------------	---	-------------

Aries Smart 2.1

Accesorios

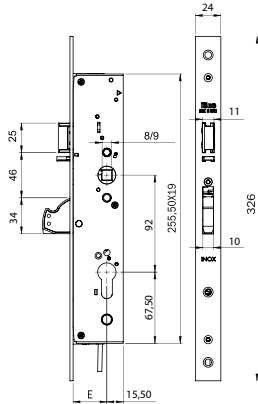

CERRADURA COMBINABLE (1/3)

MULTIBLINDO EASY EXIT LATERAL.

Cerradura automática con función de emergencia para utilizar con Aries.
Cierre: palanca de seguridad de rebloqueo automático al cerrar la puerta.
Apertura: resbalón y palanca accionados por la manilla o la llave.
Distancia al centro 92 mm. El microinterruptor detecta y señala el estado de la palanca.
Resbalón derecho o izquierdo, no reversible. A pedir por separado: cerradero 03323*.
Paquete: 1 cerradura, instrucciones.

CUADRO MANILLA PASANTE 9 mm

Eje cuadrado de 8/9 mm código 201E094055A incluido.

Frente plano		Entrada mm		
326x24x3	Acero inoxidable	35 DIN SX	1	7A1A163522S.A9
		35 DIN DX	1	7A1A163522D.A9
		40 DIN SX	1	7A1A164022S.A9
		40 DIN DX	1	7A1A164022D.A9
		45 DIN SX	1	7A1A164522S.A9
		45 DIN DX	1	7A1A164522D.A9
		50 DIN SX	1	7A1A165022S.A9
		50 DIN DX	1	7A1A165022D.A9
		55 DIN SX	1	7A1A165522S.A9
		55 DIN DX	1	7A1A165522D.A9
		60 DIN SX	1	7A1A166022S.A9
		60 DIN DX	1	7A1A166022D.A9
		65 DIN SX	1	7A1A166522S.A9
		65 DIN DX	1	7A1A166522D.A9


CUADRO MANILLA PASANTE 8 mm

Frente plano		Entrada mm		
326x24x3	Acero inoxidable	35 DIN SX	1	7A1A163522S.A8
		35 DIN DX	1	7A1A163522D.A8
		40 DIN SX	1	7A1A164022S.A8
		40 DIN DX	1	7A1A164022D.A8
		45 DIN SX	1	7A1A164522S.A8
		45 DIN DX	1	7A1A164522D.A8
		50 DIN SX	1	7A1A165022S.A8
		50 DIN DX	1	7A1A165022D.A8
		55 DIN SX	1	7A1A165522S.A8
		55 DIN DX	1	7A1A165522D.A8
		60 DIN SX	1	7A1A166022S.A8
		60 DIN DX	1	7A1A166022D.A8
		65 DIN SX	1	7A1A166522S.A8
		65 DIN DX	1	7A1A166522D.A8

Aries Smart 2.1

Accesorios

CERRADURA COMBINABLE (2/3)



Escala 1:1

Cerradero cerrado regulable para CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO EASY.

Material: acero inoxidable.



Con cerradero mecánico.

Frente plano 24x3x220 DIN SX


10 033230

Frente plano 24x3x220 DIN DX

10 033231

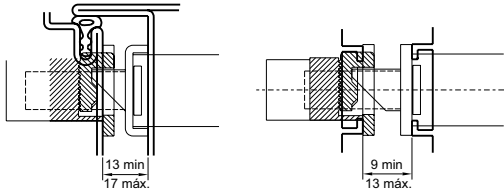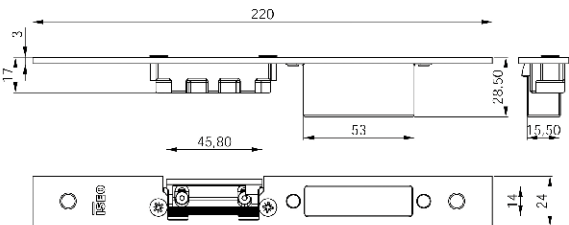

En caso de que el espacio entre el frente de cerradura y la puerta sea mayor, es necesario suplementar el cerradero.



Escala 1:1

Cerradero cerrado regulable para CERRADURA CENTRAL MULTIBLINDO EASY.

Material: acero inoxidable.



Con cerradero mecánico.

Frente en U 24x6x220 DIN SX

10 033232

Frente en U 24x6x220 DIN DX

10 033233

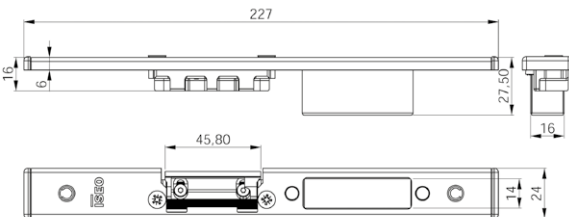

En caso de que el espacio entre el frente de cerradura y la puerta sea mayor, es necesario suplementar el cerradero.

Aries Smart 2.1

Accesorios

CERRADURA (COMPATIBLE) (3/3)

CERRADURA ANTIPÁNICO CORTAFUEGO AUTOMÁTICA

Cerradura antipánico automática para puertas cortafuego.

Al aproximarse la hoja, se acciona automáticamente el resbalón.

Funcionamiento interior:

La llave acciona la manilla externa (función B) y recoge el resbalón y la palanca (solo con función E).

La barra antipánico y/o la manilla de emergencia retraen siempre el resbalón y la palanca.

Funcionamiento exterior:



La llave acciona el resbalón y la palanca (función B).

Distancia entre ejes de 72 mm. Cuadro manilla de acero sinterizado de 9 mm con rotación de 30°.

Palanca de 20 mm con rearme automático.

Frente cincado (opción acero inoxidable) con borde redondo (opción frente cuadrado) de 24x3 mm.

Compatible con cilindro de perfil europeo, con leva DIN a pedir por separado.

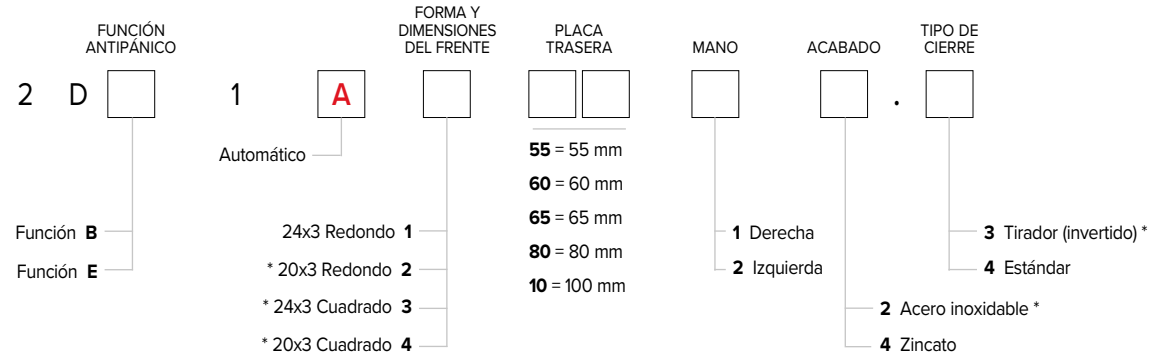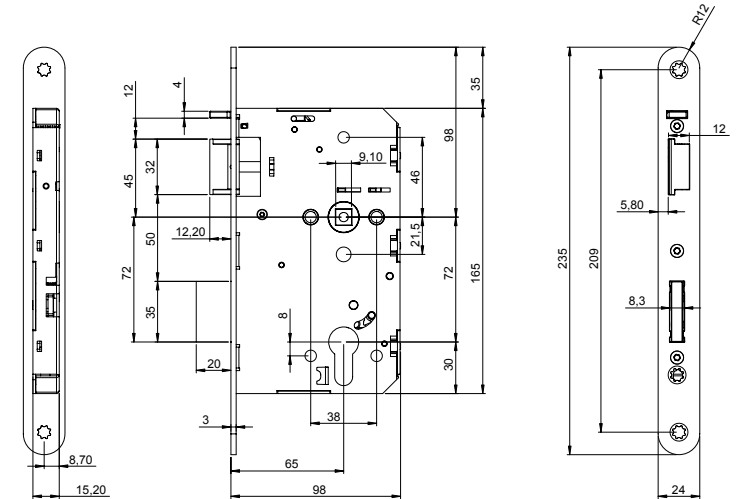

* Versiones bajo pedido

Smart Locker 2.1



Para oficinas y espacios compartidos

La cerradura para taquillas puede instalarse en una amplia gama de taquillas y armarios, para proteger los objetos de las personas mientras se encuentran en oficinas, empresas, espacios compartidos o en cualquier otra situación en la que tengan que guardar de forma temporal los efectos personales.

Cierre automático

Al cerrar la puerta de la taquilla, Smart Locker se bloqueará automáticamente. El funcionamiento con pila garantiza la máxima flexibilidad y costes de instalación reducidos, tanto para taquillas nuevas como para taquillas ya en funcionamiento con llaves mecánicas.

Funciones del producto

- Cierre mediante la simple aproximación de la hoja
- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso
- Memoriza los últimos 1000 eventos
- Alimentado con pilas con detección del estado de carga
- Encendido mediante detección RFID y smartphone Bluetooth®
- Dispositivo de bajo consumo energético
- Real Time Clock/Calendario
- Indicaciones luminosas y acústicas
- Función de apertura de día (función oficina) sin consumo extra de pilas
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP
- Programación y actualización software mediante ARGO App en dispositivos iOS y Android

ACABADO

Tecnopolímero

COLOR

Antracita

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP20

CREDENCIALES DE ACCESO

- Tarjeta de identificación
- Keyfob
- Pulsera
- Smartphone
- Apple Watch

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

[Ir a la página](#)


MODELOS

→ Cerradura electrónica para taquillas

p. 50

Smart Locker 2.1 Cerradura electrónica para taquillas

CERRADURA ELECTRÓNICA RFID/BLUETOOTH® PARA ARMARIOS Y TAQUILLAS

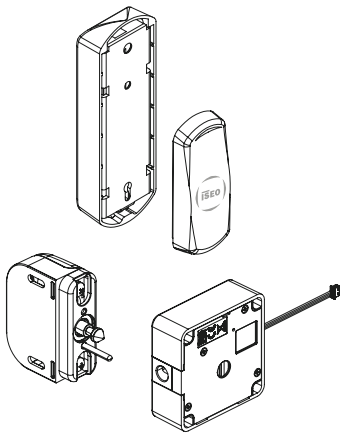

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.1

ALIMENTACIÓN
2 pilas alcalinas AA de 1,5 V

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas.
El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES
- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Para taquillas y armarios que guardan de forma temporal los efectos personales.

MONTAJE
- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +75°C

PAQUETE
1 lector RFID, 2 pilas, cerradura con pestillo, tornillos de fijación, manual de instrucciones.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Accesorio de alimentación de emergencia (0000IS00253)

Cód. 1ES10165

 Accesorios

DIMENSIONES

Dimensiones del lector externo (con soporte):

- Ancho: 39 mm
- Alto: 86 mm
- Profundidad: 20 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario


 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

 Accesorio para emergencia eléctrica

Smart **Locker** 2.1

Accesorios



ACCESORIO PARA EMERGENCIA ELÉCTRICA


Paquete: 1 soporte de batería.

NOTA: BATERÍAS NO INCLUIDAS.

1

0000IS00253

Libra X Smart

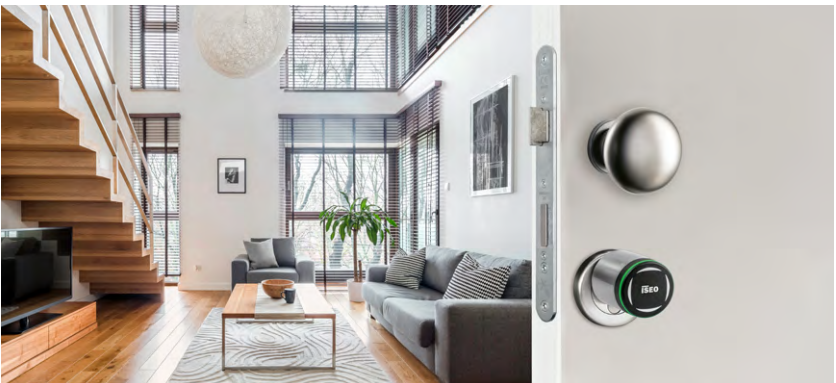

Adecuado para diferentes aplicaciones

Gracias a su facilidad y sencillez de instalación, el cilindro modular electrónico Libra X representa la solución ideal y universal para el control de accesos, tanto para instalaciones de retrofit, en sustitución de cilindros mecánicos de perfil europeo, como para instalaciones en puertas nuevas.

Fácil de instalar

El funcionamiento con batería y la ausencia de conexiones eléctricas permiten la máxima flexibilidad y bajos costes de instalación, tanto para nuevas instalaciones como para como para renovaciones en puertas existentes.

ACABADO

Inox

Color

Negro mate

Blanco mate

Funciones del producto

- Encendido mediante detección RFID y smartphone.
- Alimentado con pilas con detección del estado de carga.
- Dispositivo de bajo consumo energético.
- Modo permanentemente abierto (modo oficina) sin consumo extra de batería.
- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso.
- Memoriza los últimos 1000 eventos.
- Reloj en tiempo real/Calendario
- Señales luminosas y acústicas.
- Programación y actualización de software mediante ARGO App en dispositivos iOS y Android.
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP.

Ir a la página

MODELOS

- Standard p. 54
- Premium p. 55
- Half p. 56
- Double p. 57
- Lector extraíble y varilla 16 mm p. 58
- Lector extraíble y varilla 75 mm p. 59
- Dummy-knob p. 60
- Oval Australian p. 61
- Oval Scandinavian p. 62

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

CREDENCIALES DE ACCESO

- Apple Watch
- Tarjeta de identificación
- Pulsera
- Llavero
- Smartphone

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- Bluetooth® Low Energy 5.1
- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A


CERTIFICACIONES

- EN 15684:2020 Standard Duty version 16B40D30 (DESFire Cards)
- EN 15684:2020 Heavy Duty version 16B40D3D (DESFire Cards)
- SKG*** para la versión HD (Heavy Duty)

Libra X Smart

Guía de selección

El cilindro modular electrónico Libra X representa la solución ideal y universal para el control de los accesos tanto para instalaciones de modernización como para la sustitución de cilindros mecánicos de perfil europeo (además de las versiones para cilindros ovalados australianos y escandinavos), como para instalaciones en puertas nuevas.

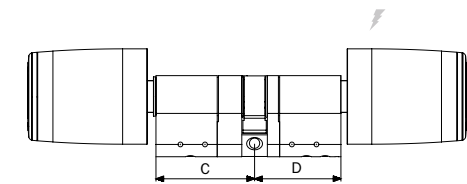

PIDE EL PRODUCTO EN POCOS PASOS

1

Compruebe el tipo de puerta y las dimensiones del cilindro (en caso de sustitución en una puerta existente).

2

Elija el modelo Libra X Smart en la columna de la derecha, generando el código gracias al configurador de la página del producto.

3

Opcional.
Consulte las hojas de accesorios para modificaciones y la sustitución de componentes.

Elige desde el menú

- Módulos premontados
- Componentes ensamblados Libra modular
- Recambios de pomo electrónico
- Cubierta de pomo Premium (versión RFID y mecánica)
- Pomo mecánico estándar
- Accesorios antirrobo
- Juego de herramientas de montaje/desmontaje
- Kit de herramientas de montaje para cilindros modulares
- Embalaje de diseño


Ir a la página

● GUÍA DE SELECCIÓN

MODELOS		
→	Standard	p. 54
→	Premium	p. 55
→	Half	p. 56
→	Double	p. 57
→	Lector extraíble y varilla 16 mm	p. 58
→	Lector extraíble y varilla 75 mm	p. 59
→	Dummy-knob	p. 60
→	Oval Australian	p. 61
→	Oval Scandinavian	p. 62

Libra X Smart Standard

CILINDRO MODULAR CON POMO ELECTRÓNICO
RFID/BLEETOOTH® EXTERNO (DE GIRO LIBRE) Y
POMO MECÁNICO INTERNO (DE TIPO STANDARD)

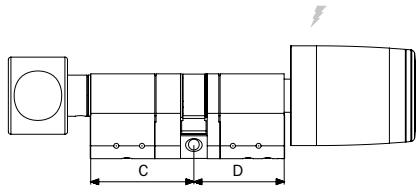

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
1 pila de litio 3V tipo CR123

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas.
El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES
- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Para cerraduras mecánicas preparadas para cilindro de perfil europeo (EN 1303, DIN 18252)

MONTAJE
- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-25°C / +65°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C / +65°C

PAQUETE
1 cilindro, 1 batería, tornillo de fijación, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Módulos premontados
- Componentes ensamblados Libra modular
- Recambios del pomo electrónico
- Cubiertas del pomo Premium (versión RFID y mecánica)
- Pomo mecánico Standard
- Accesorios antirrobo
- Juego de herramientas para montaje/desmontaje
- Herramientas de montaje para cilindros modulares
- Embalajes de diseño

 Configurador de códigos

 Accesorios

DIMENSIONES

Dimensiones del pomo electrónico:

- Diámetro exterior: de 36 a 39 mm
- Longitud: 49 mm

Dimensiones del pomo mecánico "Standard":

- Diámetro exterior: 30 mm
- Longitud: 31 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario


 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

 Warnings

Libra X Smart Premium

CILINDRO MODULAR CON POMO ELECTRÓNICO
RFID/BLEETOOTH® EXTERIOR (CON ROTACIÓN LIBRE)
Y POMO MECÁNICO INTERIOR (DE TIPO PREMIUM)

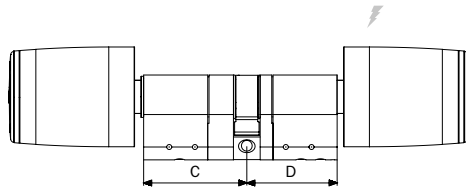

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
1 pila de litio 3V tipo CR123

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas.
El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES
- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Para cerraduras mecánicas preparadas para cilindro de perfil europeo (EN 1303, DIN 18252)

MONTAJE
- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-25°C / +65°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C / +65°C

PAQUETE
1 cilindro, 1 pila, tornillo de fijación, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Módulos premontados
- Componentes ensamblados Libra modular
- Recambios para pomo electrónico
- Cubierta de pomo Premium (versión RFID y mecánica)
- Pomo mecánico estándar
- Accesorios antirrobo
- Juego de herramientas para montaje/desmontaje
- Herramientas de montaje para cilindros modulares
- Embalaje de diseño

 Configurador de códigos

 Accesorios

DIMENSIONES

Dimensiones del pomo electrónico:

- Diámetro exterior de 36 a 39 mm
- Longitud: 49 mm

Dimensiones pomo mecánico "Premium":

- Diámetro exterior de 36 a 39 mm
- Longitud: 49 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario


 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

 Warnings

Libra X Smart Half

MEDIO CILINDRO MODULAR CON POMO ELECTRÓNICO RFID/BLUETOOTH® EXTERIOR (CON ROTACIÓN LIBRE)



Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
1 pila de litio 3V tipo CR123

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas.
El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES
- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Para cerraduras mecánicas preparadas para cilindro de perfil europeo (EN 1303, DIN 18252)

MONTAJE
- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-25°C / +65°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C / +65°C

PAQUETE
1 cilindro, 1 pila, tornillo de fijación, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Módulos premontados
- Componentes ensamblados Libra modular
- Recambios para pomo electrónico
- Cubierta de pomo Premium (versión RFID y mecánica)
- Pomo mecánico estándar
- Accesorios antirrobo
- Juego de herramientas para montaje/desmontaje
- Herramientas de montaje para cilindros modulares
- Embalaje de diseño

 Configurator de códigos

 Accesorios

DIMENSIONES

Dimensiones del pomo electrónico:
- Diámetro exterior de 36 a 39 mm
- Longitud: 49 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario


 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

 Warnings

Libra X Smart Double

CILINDRO MODULAR CON POMO ELECTRÓNICO
RFID/BLEETOOTH® EXTERIOR (CON ROTACIÓN LIBRE) Y
POMO ELECTRÓNICO INTERIOR (CON ROTACIÓN LIBRE)

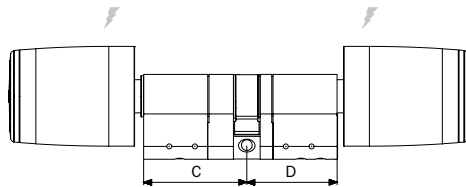

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
1 pila de litio 3V tipo CR123

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas.
El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES
- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Para cerraduras mecánicas preparadas para cilindro de perfil europeo (EN 1303, DIN 18252)

MONTAJE
- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-25°C / +65°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C / +65°C

PAQUETE
1 cilindro, 2 pilas, tornillo de fijación, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Módulos premontados
- Componentes ensamblados Libra modular
- Recambios para pomo electrónico
- Cubierta de pomo Premium (versión RFID y mecánica)
- Pomo mecánico estándar
- Accesorios antirrobo
- Juego de herramientas para montaje/desmontaje
- Herramientas de montaje para cilindros modulares
- Embalaje de diseño

 Configurador de códigos

 Accesorios

DIMENSIONES

Dimensiones del pomo electrónico:
- Diámetro exterior de 36 a 39 mm
- Longitud: 49 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario


 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

 Warnings

Libra X Smart Lector extraíble y varilla 16 mm

CILINDRO MODULAR PARA PUERTAS ACORAZADAS CON POMO ELECTRÓNICO RFID/BLEUETOOTH® EXTERNO (CON ROTACIÓN LIBRE), COMPATIBLE CON ESCUDO DE PROTECCIÓN ANTIRROBO, PREPARADO PARA POMO CON VARILLA D 8X16 mm

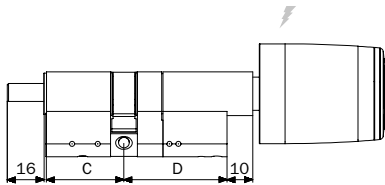

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
1 pila de litio 3V tipo CR123

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas.
El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES
- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Para cerraduras mecánicas preparadas para cilindro de perfil europeo (EN 1303, DIN 18252)

MONTAJE
- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-25°C / +65°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C / +65°C

PAQUETE
1 cilindro, 1 pila, tornillo de fijación, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Módulos premontados
- Componentes ensamblados Libra modular
- Recambios para pomo electrónico
- Cubierta de pomo Premium (versión RFID y mecánica)
- Pomo mecánico estándar
- Accesorios antirrobo
- Juego de herramientas para montaje/desmontaje
- Herramientas de montaje para cilindros modulares
- Embalaje de diseño

 Configurador de códigos

 Accesorios

DIMENSIONES

Dimensiones del pomo electrónico:
- Diámetro exterior de 36 a 39 mm
- Longitud: 49 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario


 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

 Warnings

Libra X Smart Lector extraíble y varilla 75 mm

CILINDRO MODULAR PARA PUERTAS ACORAZADAS CON POMO ELECTRÓNICO RFID/BLEUETOOTH® EXTERNO (CON ROTACIÓN LIBRE), COMPATIBLE CON ESCUDO DE PROTECCIÓN ANTIRROBO, PREPARADO PARA POMO CON VARILLA D 8X75 mm RECORTABLE

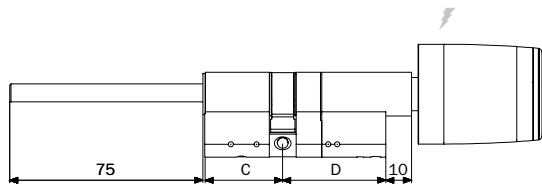

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
1 pila de litio 3V tipo CR123

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas.
El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES
- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Para cerraduras mecánicas preparadas para cilindro de perfil europeo (EN 1303, DIN 18252)

MONTAJE
- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-25°C / +65°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C / +65°C

PAQUETE
1 cilindro, 1 pila, tornillo de fijación, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Módulos premontados
- Componentes ensamblados Libra modular
- Recambios para pomo electrónico
- Cubierta de pomo Premium (versión RFID y mecánica)
- Pomo mecánico estándar
- Accesorios antirrobo
- Juego de herramientas para montaje/desmontaje
- Herramientas de montaje para cilindros modulares
- Embalaje de diseño

 Configurador de códigos

 Accesorios

DIMENSIONES

Dimensiones del pomo electrónico:
- Diámetro exterior de 36 a 39 mm
- Longitud: 49 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario


 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

 Warnings

Libra X Smart Dummy-knob

CILINDRO MODULAR CON POMO ELECTRÓNICO
RFID/BLEETOOTH® EXTERIOR (CON ROTACIÓN LIBRE)
Y LADO INTERIOR CIEGO

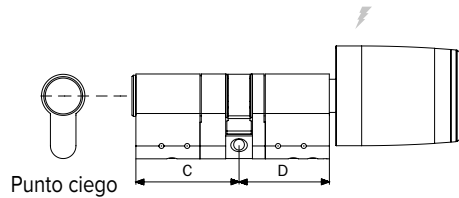

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
1 pila de litio 3V tipo CR123

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas.
El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES
- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Para cerraduras mecánicas preparadas para cilindro de perfil europeo (EN 1303, DIN 18252)

MONTAJE
- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-25°C / +65°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C / +65°C

PAQUETE
1 cilindro, 1 pila, tornillo de fijación, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Módulos premontados
- Componentes ensamblados Libra modular
- Recambios para pomo electrónico
- Cubierta de pomo Premium (versión RFID y mecánica)
- Pomo mecánico estándar
- Accesorios antirrobo
- Juego de herramientas para montaje/desmontaje
- Herramientas de montaje para cilindros modulares
- Embalaje de diseño

 Configurator de códigos

 Accesorios

DIMENSIONES

Dimensiones del pomo electrónico:
- Diámetro exterior de 36 a 39 mm
- Longitud: 49 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario


 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

 Warnings

Libra X Smart Oval Australian

CILINDRO OVALADO AUSTRALIANO MODULAR CON POMO ELECTRÓNICO RFID/BLEUETOOTH® EXTERIOR (CON ROTACIÓN LIBRE)



Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
1 pila de litio 3V tipo CR123

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas.
El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES
- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Para cerraduras mecánicas preparadas para cilindro de perfil australiano

MONTAJE
- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-25°C / +65°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C / +65°C

PAQUETE
1 cilindro, 1 pila, tornillo de fijación, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Módulos premontados
- Componentes ensamblados Libra modular
- Recambios para pomo electrónico
- Cubierta de pomo Premium (versión RFID y mecánica)
- Pomo mecánico estándar
- Accesorios antirrobo
- Juego de herramientas para montaje/desmontaje
- Herramientas de montaje para cilindros modulares
- Embalaje de diseño

 Configurator de códigos

 Accesorios

DIMENSIONES

Dimensiones del pomo electrónico:
- Diámetro exterior de 36 a 39 mm
- Longitud: 49 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario


 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

 Warnings

Libra X Smart Oval Scandinavian

CILINDRO OVALADO ESCANDINAVO CON POMO ELECTRÓNICO RFID/BLUETOOTH® EXTERIOR (CON ROTACIÓN LIBRE)



Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
1 pila de litio 3V tipo CR123

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas.
El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES
- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
- Para cerraduras mecánicas preparadas para cilindro de perfil escandinavo

MONTAJE
- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-25°C / +65°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C / +65°C

PAQUETE
1 cilindro, 1 pila, tornillo de fijación, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
- Módulos premontados
- Componentes ensamblados Libra modular
- Recambios para pomo electrónico
- Cubierta de pomo Premium (versión RFID y mecánica)
- Pomo mecánico estándar
- Accesorios antirrobo
- Juego de herramientas para montaje/desmontaje
- Herramientas de montaje para cilindros modulares
- Embalaje de diseño

 Configurator de códigos

 Accesorios

DIMENSIONES

Dimensiones del pomo electrónico:
- Diámetro exterior de 36 a 39 mm
- Longitud: 49 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario

 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

 Warnings

Libra X Smart

Accesorios



MÓDULOS PREMONTADOS (1/3)


EXTERNOS SIN CUBIERTA.

Lector Bluetooth® y RFID multiestándar (ISO14443A/ISO14443B 13,56 Mhz) en el exterior.

Grado de protección IP66/IP67/IP68/IP69 para todas las versiones.


Disponible versión Heavy Duty con protección contra perforaciones.

Embalaje: 1 pomo, 1 batería, tornillo de fijación.



Pomo electrónico estándar lado exterior.


Níquel 1 8MX20K0009065



Pomo electrónico Heavy Duty lado exterior desmontable


Níquel 1 8MX30K0009065

NOTA: acoplar sólo con módulo interior para puerta acorazada



Pomo electrónico Heavy Duty lado exterior.

Níquel 1 8MX10K0009065



Pomo electrónico Heavy Duty lado exterior desmontable.

Níquel 1 8MX40K0009065

NOTA: acoplar sólo con módulo interior para puerta acorazada

Libra X Smart

Accesorios




MÓDULOS PREMONTADOS (2/3)

INTERIOR SIN CUBIERTA.

Lector Bluetooth® y RFID multiestándar (ISO14443A/ISO14443B 13,56 Mhz) en el interior.

Grado de protección IP66/IP67/IP68/IP69 para todas las versiones.

Embalaje: 1 pomo, 1 batería, tornillo de fijación.



Pomo electrónico interior 35 mm.

Níquel 1 8MX20K1009065


Libra X Smart

Accesorios

MÓDULOS PREMONTADOS (3/3)


INTERIOR SIN POMO.

Embalaje: 1 módulo.



Módulo lado interno eje 16 mm.


Níquel 1 8MX26K1009000

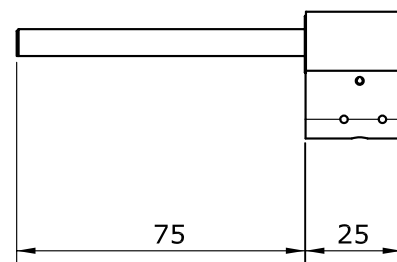

Módulo lado interno eje 75 mm para puerta acorazada

Níquel 1 8MX3DK1009000


NOTA: acoplar sólo con módulo exterior para puerta acorazada



Módulo lado interno eje 16 mm. Para antipánico.


Níquel 1 8MX26K1009000P

NOTA: acoplar sólo con módulo exterior para puerta acorazada



Módulo lado interno para versión ciega: Pomo simulado Libra X.


Níquel 1 8MX2CK1009000



Módulo lado interno eje 16 mm para puerta acorazada.

Níquel 1 8MX36K1009000

NOTA: acoplar sólo con módulo exterior para puerta acorazada



Módulo lado interno para versión ciega: Pomo simulado Libra X.


Para antipánico.

Níquel 1 8MX2CK1009000P

Libra X Smart


Accesorios

COMPONENTES MONTAJE LIBRA X MODULAR




Kit 5 piezas barra de conexión para cilindro doble.

3030 / 3035 / 3535	0033230
3040 / 3045 / 3540 / 3545	0033240
4040 / 4045 / 4545	0033250
3050 / 3055 / 3550 / 3555	0033260
3060 / 3065 / 3560 / 3565	0033270
4050 / 4055 / 4550 / 4555	0033280
5050 / 5055 / 5555	0033290
3070 / 3075 / 3570 / 3575	0033300
4060 / 4065 / 4560 / 4565	0033310
3080 / 3085 / 3580 / 3585	0033320
4070 / 4075 / 4570 / 4575	0033330
5060 / 5065 / 5560 / 5565	0033340
6060 / 6065 / 6565	0033350
3090 / 3095 / 3590 / 3595	0033360
4080 / 4085 / 4580 / 4585	0033370
5070 / 5075 / 5570 / 5575	0033380
4090 / 4095 / 4590 / 4595	0033390
5080 / 5085 / 5580 / 5585	0033400
6070 / 6075 / 6570 / 6575	0033410



Kit 5 piezas barra de conexión para cilindro monoperfil.

3010 / 3510	0033450
4010 / 4510	0033460
5010 / 5510	0033470
6010 / 6510	0033480
7010 / 7510	0033490
8010 / 8510	0033500
9010 / 9510	0033510



Kit 5 piezas barra de conexión para cilindro monoperfil.


Mando exterior desmontable.

3510	0033936
4010	0033937
4510	0033938
5010	0033939
5510	0033940
6010	0033941
6510	0033942
7010	0033943
7510	0033944
8010	0033945
8510	0033946
9010	0033947

Libra X Smart

Accesorios

COMPONENTES ENSAMBLADOS LIBRA MODULAR




Barra de conexión universal para versión estándar (8MX10*/8MX20* / 8MX18*/8MX28*/8MX1C*/8MX2C*)

Kit de 2 pzs. 30÷60/30÷90	0033520
Kit de 2 pzs. 30÷80/30÷180	0033552
Kit de 2 pzs. 30÷130/30÷130	0033553


Barra de conexión universal para versión especial

Kit de 2 pzs. lateral con función especial 35÷85 / 30÷90 Lado estándar	0033935
Kit de 2 pzs. lateral con función especial 40÷90 / 30÷90 Lado estándar	0033934
sólo se puede cortar cada 10 mm	



Barra de conexión universal, cilindro monoperfil (imagen ofrecida sólo a título ilustrativo).

Kit de 2 pzs. 30÷90/10 acero inoxidable	0033530
Kit de 2 pzs. 95÷180/10 acero inoxidable	0033551
La barra de conexión 0033551 se taladra a partir de 95 mm	



Extensión para el cuerpo de cilindro.

Kit 5 piezas extensiones del cuerpo 5 mm	0034211
Kit 5 piezas extensiones del cuerpo 10 mm	0034212
Kit 5 piezas extensiones del cuerpo 15 mm	0034213
Kit 5 piezas extensiones del cuerpo 20 mm	0034214
Kit 5 piezas extensiones del cuerpo 40 mm	0034215




Extensión para el cuerpo de cilindro.

Kit 5 piezas extensiones del cuerpo 5 mm	0033911
Kit 5 piezas extensiones del cuerpo 10 mm	0033912
Kit 5 piezas extensiones del cuerpo 15 mm	0033913
Kit 5 piezas extensiones del cuerpo 20 mm	0033914
Kit 5 piezas extensiones del cuerpo 40 mm	0033915
Kit 5 piezas extensiones del cuerpo 80 mm	0033916

Libra X Smart

Accesorios

COMPONENTES ENSAMBLADOS LIBRA X MODULAR



Kit 100 piezas pasadores de fijación de acero

0033740



Kit 100 piezas anillo distanciador

0033917




Kit 100 piezas 2 Juego tapones cilindro modular electrónico cuerpo Libra

0033919




Kit 10 piezas tapón de leva para el cilindro Libra Modular monoperfil

0033927



Kit 10 piezas Leva. 0° para pomo cilindro modular Libra acero inoxidable


0033918



1 pieza Leva BIFFAR cilindro modular Libra acero inoxidable

1


0033933



Rueda dentada Z= 10 7,8 mm modular para cilindro Libra acero inoxidable

1

0033929



Rueda dentada Z= 18 7,8 mm modular para cilindro Libra acero inoxidable


1

0033928

Libra X Smart


Accesorios

PIEZAS DE RECAMBIO PARA POMO ELECTRÓNICO




Rotores electrónicos Libra X, sin tapa, sin batería.

Rotor electrónico exterior Libra X Standard	1	0034201
Rotor electrónicos exterior Libra X Heavy Duty	1	0034202
Rotor electrónicos interior Libra X Double	1	0034203



BATERÍA (compatible sólo con Libra X)
Batería de litio FDK CR17335EF 3V 1400 mAh

	1	0033960
--	---	---------




KIT CON ANILLO DE RETENCIÓN DE LA CUBIERTA Y GRASA
Kit de repuesto recomendado para sustituir el anillo de retención de la cubierta y lubricar la junta tórica de goma
Paquete: 5 anillos de retención, 1 tubo de grasa

	1	0034216
--	---	---------

Libra X Smart

Accesorios


CUBIERTA DE POMO "PREMIUM" (VERSIONES RFID Y MECÁNICA)



CUBIERTA DE POMO "PREMIUM"

Cubierta tanto para el pomo lector RFID como para el pomo mecánico "Premium".

Inox - Blanco mate	2	0444624
Inox - Negro mate	2	0444625
Kit 5 Uds. Inox - Blanco mate	1	0444724
Kit 5 Uds. Inox - Negro mate	1	0444725



ADAPTADOR PARA POMO MECÁNICO PREMIUM

Permite utilizar las cubiertas Premium como pomos interiores mecánicos.

Paquete: 1 adaptador, 1 tornillo de fijación.


	10	0444640
Kit 5 piezas	1	0444740

POMO MECÁNICO «ESTÁNDAR»

POMO MECÁNICO «ESTÁNDAR»

Pomo mecánico interior.

Embalaje: 1 pomo, 1 batería, tornillo de fijación.




Acero inoxidable	10	044232
Kit 5 piezas Acero inoxidable	1	044322

Libra X Smart


Accesorios

ACCESORIOS ANTI-INTRUSIÓN



KIT DE PROTECCIÓN ANTI-INTRUSIÓN
 Para cilindro Libra, para puertas acorazadas.
 Acero inoxidable satinado

1	044252
---	--------



KIT DE ESCUDO ANTI-INTRUSIÓN
 Para cilindro Libra, para puertas acorazadas.
 A= 13 mm, acero inoxidable satinado


1	044262
---	--------

A= 17 mm, acero inoxidable satinado

1	044272
---	--------

Libra X Smart

Accesorios



HERRAMIENTA DE MONTAJE/DESMONTAJE DEL POMO LIBRA X

KIT DE HERRAMIENTAS DE MONTAJE/DESMONTAJE PARA LA CUBIERTA DEL POMO ELECTRÓNICO


Imprescindible para la sustitución de la batería.

Paquete: 1 herramienta, manual de instrucciones

ATENCIÓN: el juego de herramientas no está incluido con Libra X. Debe pedirse por separado.

1 003140

HERRAMIENTA DE MONTAJE/DESMONTAJE DEL POMO LIBRA X



KIT DE HERRAMIENTAS DE MONTAJE/DESMONTAJE PARA LA CUBIERTA DEL POMO ELECTRÓNICO

Imprescindible para la sustitución de la batería.

Paquete: 1 herramienta, manual de instrucciones


ATENCIÓN: el juego de herramientas no está incluido con Libra X. Debe pedirse por separado.

1 0033097



Herramienta para pasadores de cierre en cilindros modulares

1 0033094



Libra X Smart


Accesorios



EMBALAJE DE DISEÑO

Kit Libra X modular	1	0034207
Paquete: 1 cilindro 8MX2830302565 con 1 batería tornillo de fijación, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones + herramienta de desmontaje de la cubierta 1 juego de tarjetas master 5E405309.3		

Smart Relay 2.0

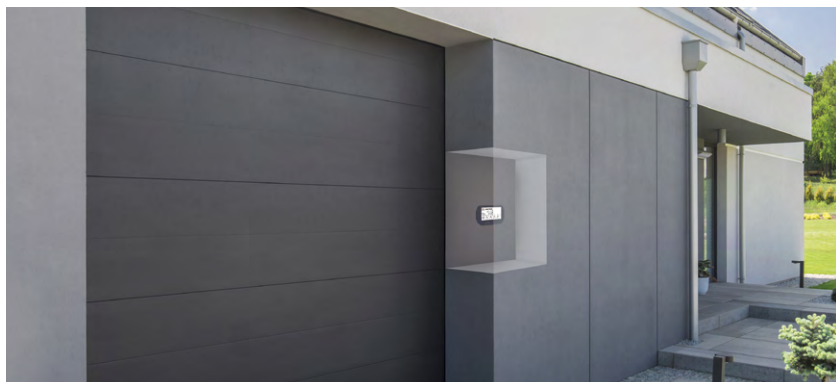

Convierte tus puntos de acceso en Smart

Smart Relay le permite abrir puertas eléctricas, cancelas motorizadas o cualquier actuador eléctrico que pueda activarse cerrando un contacto.

Instalación oculta

El dispositivo Smart Relay puede tener una antena Bluetooth® integrada o externa, para poder instalar el dispositivo incluso en espacios de instalación no convencionales: la antena se puede instalar en otro punto y está conectada al mismo.

Funciones del producto

- REX (REquest to eXit = solicitud de salida = botón de apertura) es un input opto aislado para abrir el relé con un botón que puede estar a una distancia de hasta 100 metros.
- El relé de salida es un relé de señalización (1A) y puede configurarse como NA (por defecto) o NC mediante un puente dentro de la caja. Puede configurarse por ARGO App para diferentes funcionalidades.
- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso
- Memoriza los últimos 1000 eventos
- Encendido mediante detección RFID y smartphone Bluetooth®
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP
- Programación y actualización software mediante ARGO App en dispositivos iOS y Android

[Ir a la página](#)

MODELOS

- Con antena Bluetooth® dentro del dispositivo [p. 76](#)
- Con antena Bluetooth® externa al dispositivo [p. 77](#)

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- H.R. 95% máx. sin condensación

CREDENCIALES DE ACCESO

- Smartphone
- Apple Watch

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- Bluetooth® Low Energy 5.1

Smart Relay 2.0

Guía de selección

Smart Relay permite abrir cerraduras eléctricas, puertas motorizadas o cualquier actuador eléctrico que pueda activarse cerrando un contacto.

Smart Relay cierra un contacto si un smartphone se ha registrado en el dispositivo.

Smart Relay está disponible en dos versiones, que se adaptan a las distintas necesidades de instalación.


PIDE EL PRODUCTO EN POCOS PASOS

1

Elija el modelo que se adapte a su instalación y haga clic en la columna de la derecha:


Smart Relay con antena Bluetooth® integrada

Dispositivo utilizado para instalaciones en las que no hay problemas de alcance de la señal Bluetooth® (aprox. 10 m entre el smartphone y el Smart Relay).

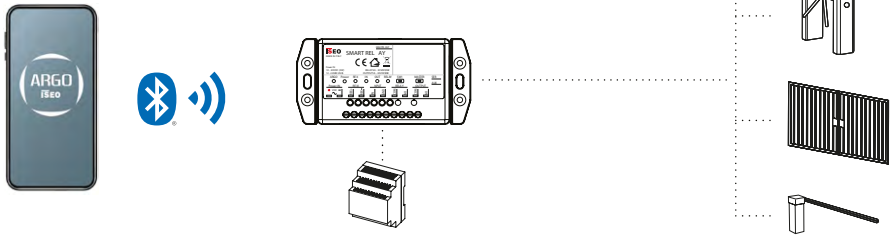

Smart Relay con antena Bluetooth® externa

Se utiliza en caso de que sea necesario alejar la antena Bluetooth® en la instalación del Smart Relay. La longitud del cable suministrado para la antena externa es de 3 m.

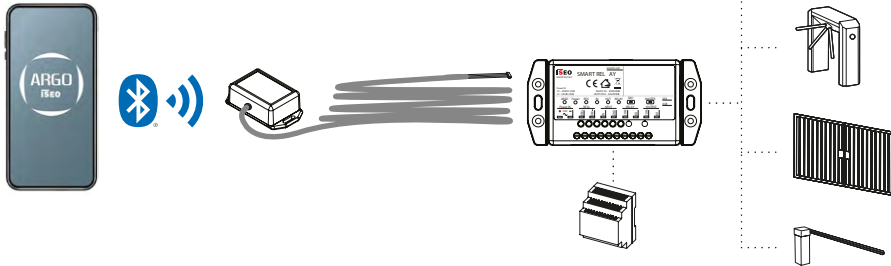

Ir a la página


● GUÍA DE SELECCIÓN

MODELOS

- Con antena Bluetooth® dentro del dispositivo p. 76
- Con antena Bluetooth® externa al dispositivo p. 77

Smart Relay 2.0 Con antena Bluetooth® dentro del dispositivo

ACTUADOR CONECTADO CON ANTENA BLUETOOTH® DENTRO DEL DISPOSITIVO



Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.0

ALIMENTACIÓN
10÷30 Vcc (2W)
12÷24 Vac (4VA)

MONTAJE
- Montaje en pared
- En caja empotrada
- Montaje en carril DIN35

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-25°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +70°C

PAQUETE
1 Smart Relay, 1 pasador de plástico para activar el Modo Programación, 1 clip de montaje en carril DIN con tornillos, 1 guía de instalación (EN/ES).

Cód. 5E065501

DIMENSIONES

- Ancho: 109 mm
- Alto: 53 mm
- Espesor: 26 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

Página web

Data sheet

Leaflet

Manual del usuario

Guía de instalación

Pliego de condiciones


Sistema de apertura de puerta con Smart Relay e IS9100 abrepuertas automático

Sistema de apertura de puerta con Smart Relay para cancela eléctrica.

Sistema de apertura de puerta con Smart Relay y Multiblindo Emotion.

Smart Relay 2.0 Con antena Bluetooth® externa al dispositivo

ACTUADOR CONECTADO CON ANTENA BLUETOOTH® EXTERNA AL DISPOSITIVO

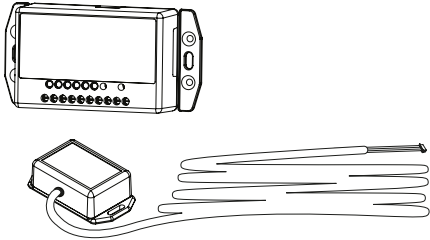

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.0

ALIMENTACIÓN
10÷30 Vcc (2W)
12÷24 Vac (4VA)

MONTAJE
- Montaje en pared
- En caja empotrada
- Montaje en carril DIN35

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-25°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +70°C

PAQUETE
1 Smart Relay,
1 pasador de plástico para activar el Modo Programación,
1 clip de montaje en carril DIN con tornillos,
1 Módulo Bluetooth® remoto con cable de 3 metros,
1 Guía de instalación (EN/ES).

Cód. 5E065502

DIMENSIONES

Dimensiones Smart Relay:
- Ancho: 109 mm
- Alto: 53 mm
- Profundidad: 26 mm

Dimensiones Antena Bluetooth® :
- Ancho: 65 mm
- Alto: 35 mm
- Profundidad: 15 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

Página web
 Data sheet
 Leaflet

Manual del usuario
 Guía de instalación
 Pliego de condiciones

Sistema de apertura de puerta con Smart Relay e IS9100 abrepuertas automático
 Sistema de apertura de puerta con Smart Relay para cancela eléctrica.
 Sistema de apertura de puerta con Smart Relay y Multiblindo Emotion.

Multiblando Smart



Elija la configuración que mejor se adapte a sus necesidades

La nueva cerradura motorizada de cierre automático de ISEO es la combinación perfecta de comodidad para el usuario y seguridad en todas las situaciones. La gran innovación del Multiblando Smart es la posibilidad de elegir entre diferentes configuraciones, totalmente alimentada mediante baterías o por la red eléctrica, con o sin batería de reserva, para su uso en caso de corte del suministro eléctrico.

Abra como quiera

Las cerraduras Multiblando Smart se recomiendan para proteger las entradas de viviendas, oficinas, espacios comerciales y bed & breakfasts. En combinación con los nuevos lectores 1NCA y utilizando un smartphone, puede gestionar el acceso a sus espacios de forma intuitiva y segura, supervisando las actividades en tiempo real y simplificando la gestión de permisos. Los sensores integrados en la cerradura garantizan una supervisión constante de los accesos y del estado de la puerta, visible en smartphones y tablets.

MATERIAL

Acero inoxidable

Funciones del producto

- Al cerrar la puerta, la cerradura acciona automáticamente las palancas de seguridad
- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso.
- Memoriza los últimos 1000 eventos.
- Encendido mediante detección RFID y smartphone.
- Dispositivo de bajo consumo energético.
- Reloj/calendario en tiempo real.
- Modo permanentemente abierto (modo oficina) sin consumo extra de batería.
- Opción de estado de puerta con cable con salida de relé para controlar un automatismo de puertas automáticas o para su uso en sistemas domóticos
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP.
- Programación y actualización de software mediante la ARGO App en dispositivos iOS y Android.

Ir a la página

CONFIGURACIONES

- Alimentación mediante batería p. 80
- Fuente de alimentación de 24Vcc y baterías de reserva p. 81
- Fuente de alimentación de 24 Vcc p. 82

MODELOS

- Multiblando Smart p. 83

CREDENCIALES DE ACCESO

- Apple Watch
- Tarjeta de identificación
- Pulsera
- Código numérico
- Huella dactilar
- Llavero
- Smartphone

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- Compruebe las interfaces de comunicación de los lectores compatibles


CERTIFICACIONES

- EN 14846:2008 con clasificación |3|X|9|E|0|P|7|1|3|
- EN 179: 2008 con clasificación |3|7|7|B|1|4|5|2|3|
- EN 1125 disponible en combinación con manillones y cerraduras antipánico específicas

Multiblindo Smart

Guía de selección

Multiblindo Smart tiene un diseño modular para adaptarse a diferentes requisitos de instalación. Este catálogo le permite seleccionar la configuración deseada para la cerradura multipunto, definir los componentes necesarios y las conexiones.

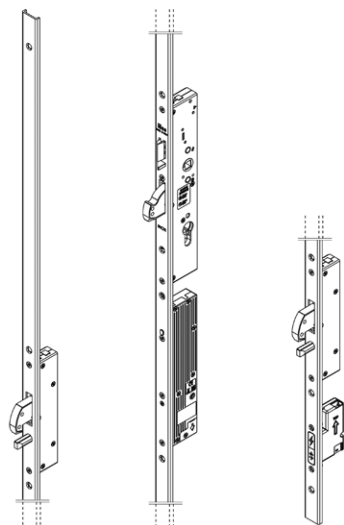

1

Compruebe el **tipo de aplicación y el espacio de instalación disponible**, evaluando, en particular, si es posible o no llevar un cable de alimentación hasta la cerradura.

3

Opcional.
Consulte las hojas de accesorios para modificaciones y sustituciones de componentes.

Elige desde el menú

Caja de conexiones

Cable de conexión

Baterías

Fuente de alimentación

2

Elija la **configuración y el modelo de cerradura deseados**, en la columna de la derecha, generando el código mediante el configurador de la página del producto.

4

Elija el **modelo de lector 1NCA Smart** adecuado para su instalación.ne.

Atención: compruebe la compatibilidad del lector con la configuración Multiblindo Smart deseada

Ir a la página

● GUÍA DE SELECCIÓN

CONFIGURACIONES

- Alimentación mediante batería p. 80
- Fuente de alimentación de 24Vcc y baterías de reserva p. 81
- Fuente de alimentación de 24 Vcc p. 82

MODELOS

- Multiblindo Smart p. 83

Multiblindo Smart




Alimentación solo mediante batería

No requiere cableado. La cerradura funciona únicamente con pilas alcalinas.
Hay dos paquetes de pilas (9 pilas alcalinas AA) en la puerta.
En esta configuración, se pueden utilizar lectores **1NCA Smart Readers** en versión **Cable Free** si es necesario.
Si no se combina un lector, **sigue siendo posible accionar la cerradura con ARGO App** desde un smartphone.
No es posible incluir un relé de salida en esta configuración para obtener el estado de la puerta o gestionar un automatismo de puerta batiente.

Tipo de lector



1NCA Smart
Cable Free




Guía de instalación
de la configuración



[FB]

Sin lector
La cerradura se puede
gestionar mediante
la ARGO App desde
un smartphone.



Guía de instalación
de la configuración



[FB]

Puede elegir el **modelo de lector 1NCA Smart** adecuado para su instalación en la sección dedicada del catálogo.

Nota: Verifique la compatibilidad del lector con la configuración **Multiblindo Smart** deseada.

Ir a la página

● GUÍA DE SELECCIÓN

CONFIGURACIONES

- Alimentación mediante batería p. 80
- Fuente de alimentación de 24Vcc y baterías de reserva p. 81
- Fuente de alimentación de 24 Vcc p. 82

MODELOS

- Multiblindo Smart p. 83


Multiblando Smart




Fuente de alimentación de 24Vcc y baterías de reserva

La alimentación se realiza mediante una fuente de alimentación externa de 24Vdc conectada a la red eléctrica, y hay un pack de baterías de reserva (9 AA Alcalinas) en la puerta para mantener la cerradura en funcionamiento en caso de fallo de alimentación (black-out). En esta configuración se pueden utilizar, si es necesario, lectores 1NCA Smart en versiones Cable Free y 1NCA Smart Standard (puede elegir el modelo deseado en este catálogo). Si no se combina un lector, sigue siendo posible gestionar la cerradura con la ARGO App desde un smartphone. También es posible añadir un relé de salida para obtener el estado de la puerta o gestionar un automatismo de puerta.

Tipo de lector




1NCA Smart Standard



Guía de instalación para la configuración con relé de salida



[BKW+R]




Guía de instalación para la configuración sin relé de salida



[BKW]




1NCA Smart Cable Free



Guía de instalación para la configuración con relé de salida



[BKF+R]




Guía de instalación para la configuración sin relé de salida



[BKF]

Sin lector


La cerradura se puede gestionar mediante la ARGO App desde un smartphone.



Guía de instalación para la configuración con relé de salida



[BKF+R]



Guía de instalación para la configuración sin relé de salida



[BKF]

Puede elegir el modelo de lector 1NCA Smart adecuado para su instalación en la sección dedicada del catálogo.

Nota: Verifique la compatibilidad del lector con la configuración Multiblando Smart deseada.

Ir a la página

● GUÍA DE SELECCIÓN

CONFIGURACIONES

- Alimentación mediante batería p. 80
- Fuente de alimentación de 24Vcc y baterías de reserva p. 81
- Fuente de alimentación de 24 Vcc p. 82

MODELOS

- Multiblando Smart p. 83


Multiblindo Smart




Fuente de alimentación de 24 Vcc

La alimentación se realiza mediante una fuente de alimentación externa de 24 Vcc conectada a la red eléctrica.
En esta configuración se pueden utilizar, si es necesario, lectores **Smart 1NCA** en versiones **Cable Free**, **Standard** y **Mullion RS485**.
Si no se combina un lector, **sigue siendo posible gestionar la cerradura con la ARGO App desde un smartphone**.
Además, se puede añadir un **relé de salida** para obtener el estado de la puerta o gestionar un automatismo.


Tipo de lector



1NCA Smart
Standard 1NCA Smart
Mullion 485




Guía de instalación
para la configuración
con relé de salida
 [PWW+R]




Guía de instalación
para la configuración
sin relé de salida
 [PWW]



1NCA Smart
Cable Free




Guía de instalación
para la configuración
con relé de salida
 [PWF+R]




Guía de instalación
para la configuración
sin relé de salida
 [PWF]

Sin lector
La cerradura se puede
gestionar mediante
la ARGO App desde
un smartphone.



Guía de instalación
para la configuración
con relé de salida
 [PWF +R]



Guía de instalación
para la configuración
sin relé de salida
 [PWF]

Puede elegir el modelo de lector **1NCA Smart** adecuado para su instalación en la sección dedicada del catálogo.

Nota: Verifique la compatibilidad del lector con la configuración Multiblindo Smart deseada.

Ir a la página

● GUÍA DE SELECCIÓN

CONFIGURACIONES


- Alimentación mediante batería p. 80
- Fuente de alimentación de 24Vcc y baterías de reserva p. 81
- Fuente de alimentación de 24 Vcc p. 82

MODELOS

- Multiblindo Smart p. 83

Multiblando Smart

CERRADURA MULTIPUNTO MOTORIZADA, DE ALTA SEGURIDAD Y CON CIERRE AUTOMÁTICO, ADECUADA PARA PUERTAS DE CARPINTERÍAS METÁLICAS CON VARIOS PUNTOS DE CIERRE, PARA COMBINAR CON CONNECTION BOX

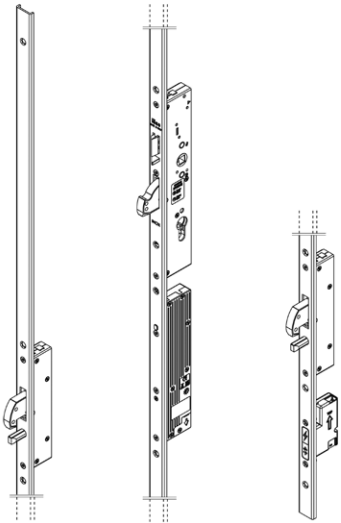

 Configurador de códigos

 Accesorios

DIMENSIONES

Altura de la cerradura 2300 mm, distancia entre ejes 92 mm
Palanca de la cerradura y desviador con salida de 27 mm
Longitud del cable de conexión 6 m (no incluido)

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN

Alimentación configurable:

- Alimentación de 24 Vcc
- Alimentación de red de 24Vdc y batería de reserva en la puerta (que garantiza el uso del acceso aunque se interrumpa la alimentación principal)
- Alimentación por batería (no necesita cable para la alimentación principal)

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS

Hasta 2 años, 10.000 aperturas. El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

- Cerradura multipunto motorizada de embutir de 24 vcc para carpinterías metálicas, cierre automático del resbalón y de las 3 palancas, desviadores con gancho rotante y bulón
- Resbalón de derechas o de izquierdas, no reversible
- Accionamiento de palancas y resbalón mediante llave, manilla o motor. Cerradura y desviadores de cerrojo con placas anti taladro y anticorte de acero templado. Adaptador para cuadro manilla de 8 mm, 2 suplementos de nylon para versión en U

INDICACIONES

- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

- La incorporación de los lectores 1NCA Smart Cable Free o 1NCA Smart Standard permite la entrada con diferentes credenciales electrónicas, configuración, validez y horarios. Se pueden combinar hasta 300 credenciales en total con la cerradura

- Adecuada para puertas de carpinterías metálicas con múltiples puntos de cierre
- Cilindro de perfil europeo

MONTAJE

- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-20°C ÷ +70°C

PAQUETE

1 cerradura multipunto L 2300 mm, imán de estado de la puerta, tornillos de fijación de la cerradura, manual de instalación.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

- Connection Box (ver configuraciones de funcionamiento y alimentación)
- Cable de conexión Motor / Connection Box (ver configuraciones de funcionamiento)
- Pasacables flexible para montaje de sobreponer y de embutir
- Paquete de baterías
- Baterías
- Cerradero
- Soporte magnético
- Manilla de emergencia o barra antipánico
- Cilindro mecánico de emergencia
- Extensiones

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario




 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

Multiblando Smart

Accesorios

CAJA DE CONEXIONES

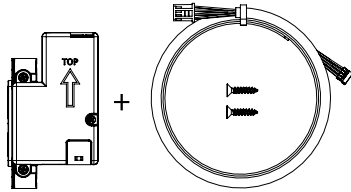


CAJA DE CONEXIÓN PARA ALIMENTACIÓN EXTERNA 24VDC, CON BLUETOOTH®

Utilizado en configuraciones Multiblando Smart con alimentación 24Vdc con lector Cable Free (**PWF**) y Alimentado 24Vdc con lector Cable Free y relé de salida (**PWF+R**).

Paquete: 1 caja de conexiones , 1 cable, manual de instrucciones.

1

7A0E110




CAJA DE CONEXIONES PARA ALIMENTACIÓN EXTERNA POR CABLE, SIN BLUETOOTH®

Utilizada en configuraciones Multiblando Smart con alimentación 24Vdc con lector cableado (**PWW**) y alimentación 24Vdc con lector cableado y relé de salida (**PWW+R**).

Paquete: 1 caja de conexiones , 1 cable, manual de instrucciones.

1

7A0E120




CAJA DE CONEXIONES PARA CONFIGURACIÓN CON BATERÍAS DE RESERVA, CON BLUETOOTH®

Utilizada en configuraciones Multiblando Smart con alimentación 24Vdc con baterías de reserva y lector Cable Free (**BKF**), alimentación 24Vdc con baterías de reserva, lector Cable Free y relé de salida (**BKF+R**) y batería completa (**FB**), sin alimentación externa cableada.

Paquete: 1 caja de conexiones , 1 cable, manual de instrucciones.

1

7A0E130



CAJA DE CONEXIÓN PARA CONFIGURACIÓN CON BATERÍA DE RESERVA, SIN BLUETOOTH®

Utilizada en configuraciones Multiblando Smart con alimentación 24Vdc con baterías de reserva y lector cableado (**BKW**) y alimentación 24Vdc con baterías de reserva, lector cableado y relé de salida (**BKW+R**).

Paquete: 1 caja de conexiones , 1 cable, manual de instrucciones.


1

7A0E140

Multiblando Smart

Accesorios

CABLE DE CONEXIÓN Y BATERÍAS




CABLE DE CONEXIÓN DE 6 HILOS PARA MULTIBLINDO SMART

Se utiliza en configuraciones Multiblando Smart con alimentación de 24Vdc con lector cableado (PWW) y alimentación de 24Vdc con baterías de reserva y lector cableado (BKW).

Paquete: 1 cable de conexión.

1 7A0E200




CABLE DE CONEXIÓN DE 4 HILOS PARA MULTIBLINDO SMART

Se utiliza en configuraciones Multiblando Smart con fuente de alimentación de 24Vdc con lector sin cable (PWF) y fuente de alimentación de 24Vdc con baterías de reserva y lector sin cable (BKF).

Paquete: 1 cable de conexión.

1 7A0E210




CABLE DE CONEXIÓN DE 6 HILOS PARA MULTIBLINDO SMART

Utilizado en configuraciones Multiblando Smart con fuente de alimentación de 24Vdc con lector Cable Free y relé de salida (PWF+R) y fuente de alimentación de 24Vdc con baterías de respaldo, lector Cable Free y relé de salida (BKF+R).

Paquete: 1 cable de conexión.

1 7A0E220




CABLE DE CONEXIÓN DE 8 HILOS PARA MULTIBLINDO SMART

Utilizado en configuraciones Multiblando Smart con Fuente de Alimentación de 24Vdc con lector cableado y relé de salida (PWW+R) y Fuente de Alimentación de 24Vdc con baterías de respaldo, lector cableado y relé de salida (BKW+R).

Paquete: 1 cable de conexión.

1 7A0E230




PORTAPILAS + CABLE DE CONEXIÓN

Portapilas individual de nylon negro para 9 pilas.

Compatible con Multiblando Smart, con cable de conexión (pilas no incluidas).

Paquete: 1 portapilas + cable de conexión.

1 7A0E300



PORTAPILAS DOBLE + CABLE DE CONEXIÓN

Portapilas doble de nylon negro para 9x2 pilas.

Compatible con Multiblando Smart, con cables de conexión (pilas no incluidas).

Paquete: 2 portapilas + 2 cables de conexión.

1 7A0E310


PAQUETE DE 9 PILAS

Pilas alcalinas Duracell Procell tipo AA

1 7A0E320

Multiblindo Smart

Accesorios



FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24Vdc - 70W

Input 120-230Vac. Output 24Vdc 3A.
Montaje en carril DIN35.

Paquete: 1 fuente de alimentación, manual de instrucciones


1 5E3502



PASACABLES EXTERNO FLEXIBLE DE SOBREPONER

Longitud 300 mm, para aperturas de hasta 180°.


1 94403010E



PASACABLES EXTERNO FLEXIBLE DE SOBREPONER

Longitud 290 mm, para aperturas de hasta 90°.

1 94403110E




CERRADER OMAGNÉTICO DE ACERO INOXIDABLE

con frente plano - medidas 24x3 mm

1 033103

con frente en U - medidas 24x3 mm

1 033104



SENSOR DE ALINEACIÓN DE PUERTA – PIEZA DE REPUESTO

Sensor de contacto del estado de la puerta que debe instalarse en la placa de cerradero de Multiblindo Smart.

Pieza de repuesto, ya que ya está incluida en el paquete de la cerradura.

Se suministra completo con soporte de montaje y tornillos de fijación.

1 0000IS00366

X1R Smart 2.0



El control para puertas acorazadas

x1R Smart es una cerradura electrónica motorizada diseñada específicamente para su instalación en puertas acorazadas. Combina la solidez de una cerradura mecánica con la versatilidad del control electrónico mediante smartphone, etiqueta RFID o teclado.

Elige tu credencial de acceso preferida

Las puertas acorazadas con cerradura x1R Smart ofrecen al usuario la posibilidad de acceder con ARGO App desde Smartphone y con dispositivos RFID. Además, es posible tener en la puerta un teclado numérico y el lector de huella dactilar, para permitir el acceso al usuario sin tener que utilizar ninguna credencial física.

Funciones del producto

- Apertura mediante código PIN y huella dactilar.
- Apertura y cierre motorizado de palanca y resbalón.
- Apertura rápida desde el interior del local con la manilla “Single Action” (opcional).
- Apertura mediante cilindro de perfil europeo (EN 1303, DIN 18252).
- Función light (solo resbalón), programable por el usuario para determinados días y franjas horarias.
- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso
- Memoriza los últimos 1000 eventos
- Alimentada con pilas con detección del estado de carga
- Encendido mediante detección RFID y smartphone Bluetooth®
- Dispositivo de bajo consumo energético
- Real Time Clock/Calendario
- Indicaciones luminosas y acústicas
- Función de apertura de día (función oficina) sin consumo extra de pilas
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP
- Programación y actualización software mediante ARGO App en dispositivos iOS y Android

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP44

CREDENCIALES DE ACCESO

- Apple Watch
- Tarjeta de identificación
- Pulsera
- Código numérico
- Huella dactilar
- Keyfob
- Smartphone

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- Compruebe las interfaces de comunicación de los lectores compatibles

CERTIFICACIONES

- EN 14846:2008 con clasificación I3|X|9|E|0|P|7|1|3|

Ir a la página

MODELOS

- Versión de sobreponer p. 89
- Versión de sobreponer SINGLE ACTION con desbloqueo rápido mediante manilla p. 90
- Versión de embutir p. 91
- Versión de embutir SINGLE ACTION con desbloqueo rápido mediante manilla p. 92
- Panic 4ARM Cerradura motorizada y antiapánico para puertas acorazadas - Versión de sobreponer p. 93

X1R Smart 2.0

Guía de selección

x1R Smart es una cerradura electrónica motorizada diseñada específicamente para su instalación en puertas acorazadas. Combina la robustez de una cerradura mecánica con la versatilidad del control electrónico mediante Smartphone, etiqueta RFID o teclado.

PIDE EL PRODUCTO EN POCOS PASOS

1

Compruebe el tipo y las dimensiones de la cerradura x1R Smart.

2

Elija el modelo x1R Smart en la columna de la derecha.

3

Elija el **módulo de control** y los **accesorios** que se adapten a tus necesidades.

4

Opcional.
Elija los accesorios para completar el sistema.

Elige desde el menú

Comandos de Apertura

Otros accesorios

Ir a la página


● GUÍA DE SELECCIÓN

MODELOS

- Versión de sobreponer p. 89
- Versión de sobreponer SINGLE ACTION con desbloqueo rápido mediante manilla p. 90
- Versión de embutir p. 91
- Versión de embutir SINGLE ACTION con desbloqueo rápido mediante manilla p. 92
- Panic 4ARM Cerradura motorizada y antiapánico para puertas acorazadas - Versión de sobreponer p. 93

X1R Smart 2.0 Versión de sobreponer

CERRADURA ELECTRÓNICA MOTORIZADA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA SU INSTALACIÓN EN PUERTAS ACORAZADAS, VERSIÓN DE SOBREPONER

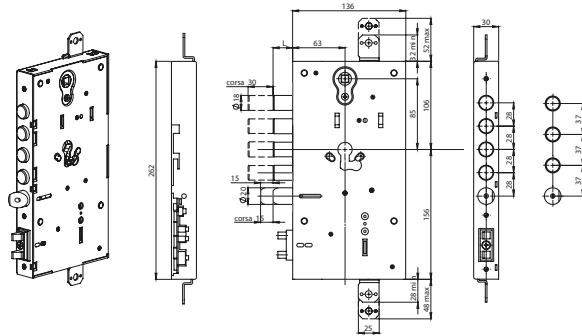

Haga clic en el código del producto para descargar la hoja de datos relativa

4 BULONES. Salida 3. Distancia entre ejes 28	0006960328550
4 BULONES. Salida 13. Distancia entre ejes 28	0006961328550
3 BULONES. Salida 3. Distancia entre ejes 37	0006960337550
3 BULONES. Salida 13. Distancia entre ejes 37	0006961337550



DIMENSIONES

Bulones de acero cromado Ø 18 mm, salida 30 mm
Resbalón reversible Ø 20 mm, salida regulable
Cuadro de manilla 8 mm para accionamiento resbalón

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.0

ALIMENTACIÓN
6 pilas alcalinas de 1,5 Vcc
Fuente de alimentación 8÷30 Vcc (30W)
Consumo en reposo 0,05A - máx 2,5A (forzado)

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 3 años, 30.000 aperturas.
El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

- Fijaciones para varillas para cierres suplementarios superior e inferior
- Preinstalación tornillos pasantes M6 para fijación de escudo de protección de cilindro
- Sensor de contacto de puerta reversible y ajustable, incluido dispositivo de alineación
- Montaje de sobreponer con 4 tornillos pasantes o tuercas
- Bajo petición versión en acero inoxidable

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario

 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

MONTAJE
- En puerta acorazada

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP44

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +75°C

PAQUETE
Cerradura, contacto de puerta, tornillos de fijación de cilindro, instrucciones de montaje.


ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

- Lectores Smart para X1R
- Fuente de alimentación
- Pasacables

 Sistema de apertura de puerta con X1R Smart cerradura motorizada para puertas acorazadas e IS9100 abrepuertas automático.

X1R Smart 2.0 Versión de sobreponer SINGLE ACTION con desbloqueo rápido mediante manilla

CERRADURA ELECTRÓNICA MOTORIZADA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA SU INSTALACIÓN EN PUERTAS ACORAZADAS, VERSIÓN SINGLE ACTION

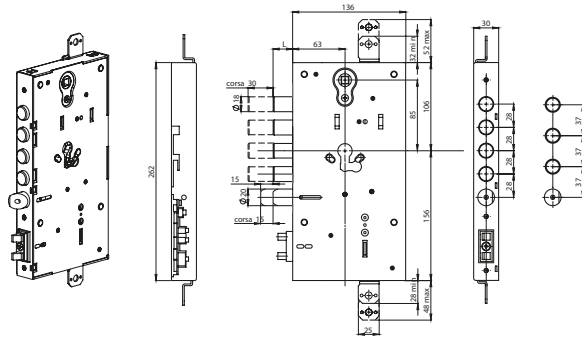

Haga clic en el código del producto para descargar la hoja de datos relativa

4 BULONES. Salida 3. Distancia entre ejes 28	0006990328550
4 BULONES. Salida 13. Distancia entre ejes 28	0006991328550
3 BULONES. Salida 3. Distancia entre ejes 37	0006990337550
3 BULONES. Salida 13. Distancia entre ejes 37	0006991337550



DIMENSIONES

Bulones de acero cromado Ø 18 mm, salida 30 mm
Resbalón reversible Ø 20 mm, salida regulable
Cuadro de manilla 8 mm para accionamiento resbalón

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.0

ALIMENTACIÓN
6 pilas alcalinas de 1,5 Vcc
Fuente de alimentación 8÷30 Vcc (30W)
Consumo en reposo 0,05A - máx. 2,5A (forzado)

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 3 años, 30.000 aperturas.
El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

- Fijaciones para varillas para cierres suplementarios superior e inferior
- Preinstalación tornillos pasantes M6 para fijación de escudo de protección de cilindro
- Sensor de contacto de puerta reversible y ajustable, incluido dispositivo de alineación
- Montaje de sobreponer con 4 tornillos pasantes o tuercas
- Bajo petición versión en acero inoxidable

CONTENIDO EN LÍNEA

-  Página web
-  Data sheet
-  Leaflet

-  Manual del usuario
-  Guía de instalación
-  Pliego de condiciones

MONTAJE
- En puerta acorazada

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP44

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +75°C

PAQUETE
Cerradura, contacto de puerta, tornillos de fijación de cilindro, instrucciones de montaje.


ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

- Lectores Smart para X1R
- Fuente de alimentación
- Pasacables

 Sistema de apertura de puerta con X1R Smart cerradura motorizada para puertas acorazadas e IS9100 abrepuertas automático.

X1R Smart 2.0 Versión de embutir

CERRADURA ELECTRÓNICA MOTORIZADA
ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA SU INSTALACIÓN
EN PUERTAS ACORAZADAS, VERSIÓN DE EMBUTIR

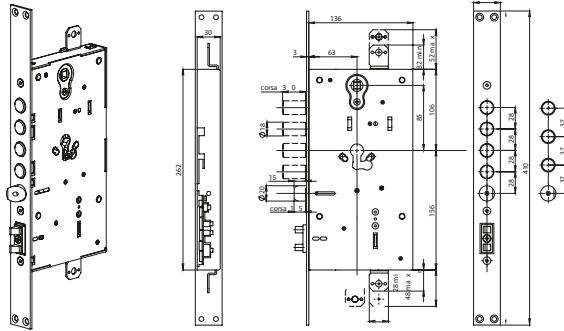

Haga clic en el código del producto para descargar la hoja de datos relativa

4 BULONES. Distancia entre ejes 28 **0006960028550**

3 BULONES. Distancia entre ejes 37 **0006960037550**



DIMENSIONES

Bulones de acero cromado Ø 18 mm, salida 30 mm
Resbalón reversible Ø 20 mm, salida regulable
Cuadro de manilla 8 mm para accionamiento resbalón

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.0

ALIMENTACIÓN
6 pilas alcalinas de 1,5 Vcc
Fuente de alimentación 8÷30 Vcc (30W)
Consumo en reposo 0,05A - máx. 2,5A (forzado)

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 3 años, 30.000 aperturas.
El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

- Fijaciones para varillas para cierres suplementarios superior e inferior
- Preinstalación tornillos pasantes M6 para fijación de escudo de protección de cilindro
- Sensor de contacto de puerta reversible y ajustable, incluido dispositivo de alineación
- Montaje de embutir con frente de acero cromado de 410x35x3 mm
- Bajo petición versión en acero inoxidable

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet

 Manual del usuario

 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

MONTAJE
- En puerta acorazada

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP44

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +75°C

PAQUETE
Cerradura, contacto de puerta, tornillos de fijación de cilindro, instrucciones de montaje.


ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

- Lectores Smart para X1R
- Fuente de alimentación
- Pasacables

 Sistema de apertura de puerta con X1R Smart cerradura motorizada para puertas acorazadas e IS9100 abrepuertas automático.

X1R Smart 2.0 Versión de embutir SINGLE ACTION con desbloqueo rápido mediante manilla

CERRADURA ELECTRÓNICA MOTORIZADA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA SU INSTALACIÓN EN PUERTAS ACORAZADAS, VERSIÓN DE EMBUTIR SINGLE ACTION

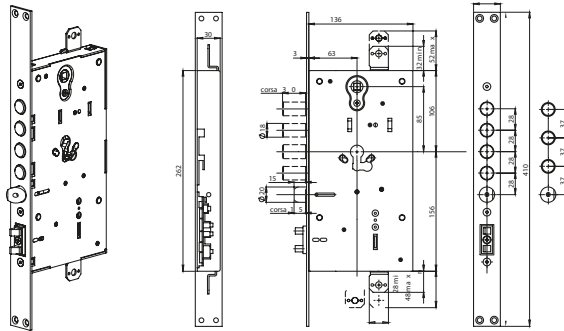

Haga clic en el código del producto para descargar la hoja de datos relativa

4 BULONES. Distancia entre ejes 28 **0006990028550**

3 BULONES. Distancia entre ejes 37 **0006990037550**



DIMENSIONES

Bulones de acero cromado Ø 18 mm, salida 30 mm
Resbalón reversible Ø 20 mm, salida regulable
Cuadro de manilla 8 mm para accionamiento resbalón

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.0

ALIMENTACIÓN
6 pilas alcalinas de 1,5 Vcc
Fuente de alimentación 8÷30 Vcc (30W)
Consumo en reposo 0,05A - máx. 2,5A (forzado)

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 3 años, 30.000 aperturas.
El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

- Fijaciones para varillas para cierres suplementarios superior e inferior
- Preinstalación tornillos pasantes M6 para fijación de escudo de protección de cilindro
- Sensor de contacto de puerta reversible y ajustable, incluido dispositivo de alineación
- Montaje de embutir con frente de acero cromado de 410x35x3 mm
- Bajo petición versión en acero inoxidable

CONTENIDO EN LÍNEA

 [Página web](#)

 [Data sheet](#)

 [Leaflet](#)

 [Manual del usuario](#)

 [Guía de instalación](#)

 [Pliego de condiciones](#)

MONTAJE
- En puerta acorazada

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP44

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +75°C

PAQUETE
Cerradura, contacto de puerta, tornillos de fijación de cilindro, instrucciones de montaje.


ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

- Lectores Smart para X1R
- Fuente de alimentación
- Pasacables

 Sistema de apertura de puerta con X1R Smart cerradura motorizada para puertas acorazadas e IS9100 abrepuertas automático.

X1R Smart 2.0 Panic 4ARM Cerradura motorizada y antiapánico para puertas acorazadas - Versión de sobreponer

CERRADURA ELECTRÓNICA MOTORIZADA
ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA SU INSTALACIÓN EN
PUERTAS ACORAZADAS, CON FUNCIÓN ANTIPÁNICO
O DE EMERGENCIA, VERSIÓN DE SOBREPONER

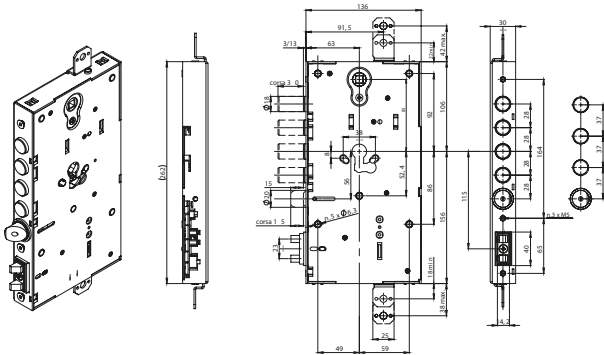

Haga clic en el código del producto para descargar la hoja de datos relativa

4 BULONES, Salida 3, Entre ejes 28	00069H0328550
4 BULONES, Salida 13, Entre ejes 28	00069H1328550
3 BULONES, Salida 3, Entre ejes 37	00069H0337550
3 BULONES, Salida 13, Entre ejes 37	00069H1337550



DIMENSIONES

Bulones de acero cromado Ø 18 mm, salida 30 mm
Resbalón reversible Ø 20 mm, salida regulable
Cuadro manilla 8 mm

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.0

ALIMENTACIÓN
6 pilas alcalinas de 1,5 Vcc
Fuente de alimentación 8÷30 Vcc (30W)
Consumo en reposo 0,05A - máx. 2,5A (forzado)

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 3 años, 30.000 aperturas.
El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

- Fijaciones para varillas para cierres suplementarios superior e inferior
- Preinstalación tornillos pasantes M6 para fijación de escudo de protección de cilindro
- Sensor de contacto de puerta reversible y ajustable, incluido dispositivo de alineación
- idónea para puertas cortafuego

CONTENIDO EN LÍNEA

-  [Página web](#)
-  [Data sheet](#)
-  [Leaflet](#)
-  [Manual del usuario](#)
-  [Guía de instalación](#)
-  [Pliego de condiciones](#)

MONTAJE
- En puerta acorazada

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
- IP44

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +75°C

PAQUETE
Cerradura, contacto de puerta, cerradero, tornillos de fijación de cilindro, instrucciones de montaje.


ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

- Lectores Smart para X1R
- Fuente de alimentación
- Pasacables

X1R Smart 2.0

Accesorios

COMANDOS DE APERTURA (1/3)



MULTI-LECTOR

Compatible con X1R Smart.

Incluye tapa negra y 3 cables de conexión L 1 m.

Teclado numérico, lector RFID 13,56 Mhz, Bluetooth®

Tecnología "Wake on Hand". Protocolo de comunicación de datos encriptado.

1

0000098108696



MULTI-LECTOR CON HUELLA DIGITAL

Compatible con X1R Smart.

Incluye tapa negra y 3 cables de conexión L 1 m.

Teclado numérico, lector RFID 13,56 Mhz, Bluetooth®

Tecnología "Wake on Hand". Protocolo de comunicación de datos encriptado.

1

0000098109696



COMANDO EXTERNO CON LECTOR RFID 13,56 MHZ Y Bluetooth®

Compatible con X1R Smart, incluye par de cables de conexión L 100 cm.

Protocolo de comunicación de datos encriptado.

1

0000098105696



COMANDO EXTERNO CON TECLADO,


LECTOR RFID 13,56 MHZ Y Bluetooth®

Compatible con X1R Smart, incluye par de cables de conexión L 100 cm.

Protocolo de comunicación de datos encriptado.

1

0000098111696



Lector RFID oculto y Bluetooth®. Compatible con X1R Smart.

Incluye par de cables de conexión L 100 cm


1

0000098106696

X1R Smart 2.0


Accesorios

COMANDOS DE APERTURA (2/3)




MÓDULO DE CONTROL INTERNO CUADRADO DE 2 BOTONES
Compatible con X1R Smart, completo con cable de conexión l 60 cm.
Protocolo de comunicación de datos encriptado.

1 0000098PI2696




COMANDO INTERNO DE 2 BOTONES
Compatible con X1R Smart, incluye cable de conexión L 60 cm.
Protocolo de comunicación de datos encriptado.

1 0000098PI0696




CAJA METÁLICA PARA LECTOR OCULTO
Medida: 104 x 32 x 104 mm (L x H x A)

1 0000098NBM696



LECTOR DE HUELLAS DACTILARES DE EMBUTIR, MONTAJE PLANO
Compatible con X1R Smart. Incluye par de cables de conexión L 100 cm
Protocolo de comunicación de datos encriptado.
Grosor requerido en el interior de la puerta 26 mm.

1 5E62100




LECTOR DE HUELLAS DACTILARES DE EMBUTIR, MONTAJE SALIENTE
Compatible con X1R Smart. Incluye par de cables de conexión L 100 cm
Protocolo de comunicación de datos encriptado.
Grosor requerido en el interior de la puerta 19 mm.

1 5E63100

X1R Smart 2.0


Accesorios

COMANDOS DE APERTURA (3/3)




LECTOR DE HUELLAS DACTILARES DE SOBREPONER
Compatible con X1R Smart. Incluye par de cables de conexión L 100 cm
Protocolo de comunicación de datos encriptado.
Grosor requerido en el interior de la puerta 15 mm.

1 5E62200




LECTOR DE HUELLAS DACTILARES DE SOBREPONER IP66
Compatible con X1R Smart con cable integrado y conector IP66.
Protocolo de comunicación de datos encriptado.
Grosor requerido en el interior de la puerta 15 mm.

1 5E62220



CABLE IP66 PARA LECTOR DE HUELLA DACTILAR L 1,2 m.
Cable de conexión entre el lector de huella dactilar de superficie IP66 y el X1R Smart

1 0000IS00246




CABLE IP66 PARA LECTOR DE HUELLA L 10 m.
Cable de conexión entre el lector de huella dactilar de superficie IP66 y el X1R Smart

1 0000IS00247

X1R Smart 2.0

Accesorios




FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 V DC
Entrada 120-230 V CA. Salida 24 V CC 1,5A.
Montaje en carril DIN35.

Paquete: 1 fuente de alimentación, manual de instrucciones.

1

5E3506




FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 V CC - 70W
Entrada 120-230 V CA. Salida 12 V CC 5A.
Montaje en carril DIN35.

Paquete: 1 fuente de alimentación, manual de instrucciones.

1

5E3509



FUENTE DE ALIMENTACIÓN 9V DC - 4 A para alimentación directa.

Compatible con X1R Smart. NO INCLUIDO cable de conexión a X1R Smart ,
NON INCLUSO, debe pedirse por separado con el código 0000098MP0696
(CABLE DE CONEXIÓN MULTIFUNCIÓN DE 8 PINES)

1

5E3507



PASACABLES FLEXIBLE para sobreponer, L=300.
Para aberturas de hasta 180°.


1

94403010E

PASACABLES FLEXIBLE para sobreponer, aperturas hasta 90° L=300

1


94403110E



PASACABLES FLEXIBLE A EMBUTIR, versión enrasada L=260.
Para aberturas de hasta 90°.
Compatible con Thesis, Salida superior DGT, X1R.

1

00000881000000




PASACABLES FLEXIBLE A EMBUTIR CON RESORTE, L=68.
Para aberturas de hasta 180°.

1

0000060130000

X1R Smart 2.0

Accesorios




PORTAPILAS de nylon negro para 6 pilas de tipo D.
Compatible con X1R Smart suministrado
con cable de conexión bipolar L 240 cm. (pilas no incluidas).

negro	1	5820069600005
gris	1	5820069600015
blanco	1	5820069600025




6 PILAS TIPO D 1,5V
ALCALINAS

	1	5820060000006
--	---	---------------




CABLE DE CONEXIÓN BIPOLAR PARA CONTROL REMOTO
L 450 cm compatible con X1R Smart.

	1	0000098CR0696
--	---	---------------



CABLE DE CONEXIÓN MULTIFUNCIÓN DE 8 POLOS L 450 CM PARA CONTROL REMOTO,
ESTADO DE PUERTA, ALIMENTACIÓN DIRECTA Y COMUNICACIÓN LOCKBUS.
Compatible con X1R Smart.

	1	0000098MP0696
--	---	---------------




KIT DE CONTACTO DE PUERTA REGULABLE PARA CONTROL REMOTO
Incluye cable de conexión bipolar L 200 cm y contacto de puerta.
Compatible con X1R Smart.

	1	0000098MO2170
--	---	---------------

X1R Smart 2.0


Accesorios



Escudos individuales universales compuesto por base de nylon,
tapa de latón y tornillo de fijación.

Compatible con: *98PI0698, *98TE0698 e *98PE0698."

Acabado BRONCE	1	0000098N0XBRO
Acabado CROMO BRILLO	1	0000098N0XCRL
Acabado CROMO SATINADO	1	0000098N0XCRS
Acabado LATÓN BARNIZADO BRILLO	1	0000098N0XOLV
Acabado BRONCE	10	0000098N1DBRO
Acabado CROMO BRILLO	10	0000098N1DCRL
Acabado CROMO SATINADO	10	0000098N1DCRS
Acabado LATÓN BARNIZADO BRILLO	10	0000098N1DOLV




Escudo rectangular simple universal compuesto por base de nylon,
tapa de latón y tornillos de fijación.

Compatible con: códigos *98PI0698, *98TE0698 y *98PE0698."

Acabado BRONCE	1	0000098N2XBRO
Acabado CROMO BRILLO	1	0000098N2XCRL
Acabado CROMO SATINADO	1	0000098N2XCRS
Acabado LATÓN BARNIZADO BRILLO	1	0000098N2XOLV
Acabado BRONCE	10	0000098N2DBRO
Acabado CROMO BRILLO	10	0000098N2DCRL
Acabado CROMO SATINADO	10	0000098N2DCRS
Acabado LATÓN BARNIZADO BRILLO	10	0000098N2DOLV

X1R Smart 2.0

Accesorios




Escudo lector huellas embutir, montaje plano.

Compatible con: 5E63100.

Acabado NEGRO BRILLO	1	5E621105
----------------------	---	----------

Acabado CROMO SATINADO	1	5E62110Y
------------------------	---	----------

Acabado LATÓN BRILLO	1	5E62110L
----------------------	---	----------




Escudo lector huellas embutir, montaje saliente.

Compatible con: 5E63100.

Acabado NEGRO BRILLO	1	5E631105
----------------------	---	----------

Acabado CROMO SATINADO	1	5E63110Y
------------------------	---	----------

Acabado LATÓN BRILLO	1	5E63110L
----------------------	---	----------




Escudo lector de huellas de sobreponer.

Compatible con: 5E62200

Acabado NEGRO BRILLO	1	5E622105
----------------------	---	----------

Acabado CROMO SATINADO	1	5E62210Y
------------------------	---	----------

Acabado LATÓN BRILLO	1	5E62210L
----------------------	---	----------



Cubierta para módulo de control interno de 2 botones.

Sólo compatible módulo de control interno cuadrado de 2 botones código 000008PI2696.

Acabado NEGRO BRILLO	1	0000098CPI005
----------------------	---	---------------

Acabado CROMO SATINADO	1	0000098CPI00Y
------------------------	---	---------------

Acabado LATÓN BRILLO	1	0000098CPI00L
----------------------	---	---------------


Acabado BRONZE	1	0000098CPI00B
----------------	---	---------------

Door Controller Smart

Ir a la página

MODELOS

→ Door Controller Smart p. 102

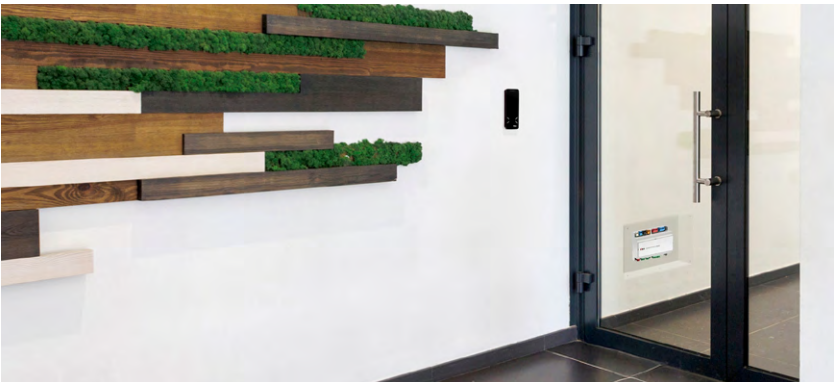

Control total de un punto de acceso electrificado

Door Controller Smart permite el control de acceso para una única cerradura electrificada mediante un relé dedicado para la cerradura de la puerta, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones.

Fácil de instalar, listo para usar

Door Controller Smart está diseñado para una instalación rápida y sencilla. Para un funcionamiento correcto, basta con conectarlo a un lector 1NCA Standard o 1NCA Mullion 485 mediante una conexión cableada RS485. La configuración es rápida e intuitiva: no se requiere una programación específica, ya que el controlador reconoce automáticamente el lector conectado.

Funciones del producto

- El sensor de estado de la puerta detecta si la puerta está abierta o cerrada, proporcionando una supervisión precisa y constante del estado de la puerta
- Permite la apertura de puertas eléctricas, portones motorizados o cualquier actuador eléctrico que pueda activarse mediante el cierre de un contacto
- REX (REquest to eXit) es una entrada optoaislada que permite la activación del relé mediante un botón de salida situado hasta a 100 m de distancia
- Reloj en tiempo real/Calendario
- Gestiona 1 lector 1NCA para el control de acceso

MATERIAL

Tecnopolímero

COLOR

Blanco

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN


- RS485

CERTIFICACIONES

- Cumplimiento de las directivas EMC europeas y del Reino Unido
- EN IEC 61000-6-3: Compatibilidad electromagnética (EMC)
- EN IEC 61000-6-1: Compatibilidad electromagnética (EMC)
- EN IEC 62368-1: Tecnología de audio/vídeo, información y comunicación

Door Controller Smart

UNIDAD DE CONTROL DE ACCESO PARA UNA ÚNICA CERRADURA ELECTRIFICADA MEDIANTE UN RELÉ DEDICADO, CON SUPERVISIÓN DEL ESTADO DE LA PUERTA, CONECTABLE A 1 LECTOR MEDIANTE CABLE RS485

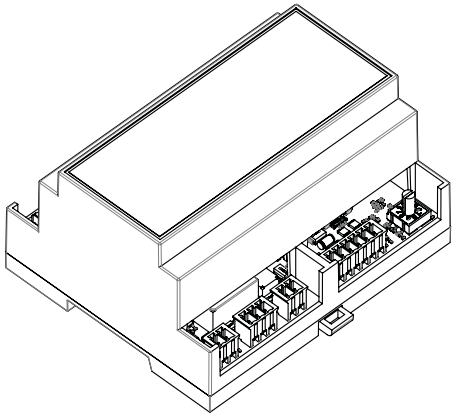

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
12÷24 Vac (máx. 15W)

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

- ENTRADAS:
 - Comando de apertura REX (Request to Exit): comando de apertura interna
 - Contacto de puerta: sensor que indica si la puerta está abierta o cerrada
 - Contacto de entrada AUX (RFU*)
 - Tamper (RFU*)
- SALIDAS:
 - RELÉ de cerradura de puerta (COM NO NC): admite dispositivos de cierre tanto fail-safe como fail-secure
 - Booster: permite el funcionamiento de una cerradura eléctrica con solenoide; se activa en paralelo con la cerradura de puerta
 - RELÉ AUX (RFU*)

*RFU = Reservado para uso futuro

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

- Para un funcionamiento correcto, el Smart Door Controller debe estar siempre equipado con un lector 1NCA Smart Standard o con un lector 1NCA Smart Mullion 485
- El dispositivo admite 1 lector

MONTAJE

- Montaje en carril DIN35

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-20°C ÷ +70°C

PAQUETE

- 1 Smart Door Controller
- 1 Kit de conectores
- 1 Guía de instalación

Cód. 5E2515

DIMENSIONES

- Altura: 90 mm
- Profundidad: 58 mm
- Anchura: 106 mm (6 módulos DIN)

CONTENIDO EN LÍNEA

 [Página web](#)

 [Data sheet](#)

 [Leaflet](#)

 [Manual del usuario](#)

 [Guía de instalación](#)

 [Pliego de condiciones](#)

Smart Gateway



Controla el sistema de forma remota

Con Smart Gateway, el sistema ARGO de ISEO se puede controlar a distancia, en un entorno residencial pero también en entornos comerciales «light» como las tiendas, las pequeñas oficinas, los B&B, lugares donde la nueva generación de dispositivos smart para las cerraduras de las puertas puede simplificar el día a día y hacer que la logística sea más sencilla.

La seguridad de la conexión

El sistema ARGO 3.0 garantiza una conexión segura gracias al Bluetooth Smart 5.0 y a la encriptación end-to-end, que gestiona la comunicación sin la necesidad de un servidor intermedio.

Funciones del producto

- Formato «escritorio» con posibilidad de montaje en pared
- Conversión de datos (WiFi o Ethernet) en Bluetooth Smart 5.0

COLOR

 Blanco

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- Conversión de datos WiFi a BLE 5.0
- Doble Banda WiFi de 2.4 Ghz y 5 GHz
- USB tipo C

[Ir a la página](#)

MODELOS

- [WIFI](#) [p. 105](#)
- [Power over Ethernet](#) [p. 106](#)

Smart Gateway

Guía de selección

Smart Gateway conecta la plataforma en la nube (cuenta ARGO de ISEO) a la cerradura de la puerta. El dispositivo se comunica con la nube a través de la conexión de datos y con la cerradura de la puerta mediante Bluetooth® Low Energy 5.1. Smart Gateway puede gestionar todas las cerraduras de las puertas que se encuentren dentro del radio de acción del Bluetooth® (unos 10 metros en función de las condiciones ambientales). Smart Gateway está disponible en dos versiones para adaptarse a los distintos requisitos de instalación.


PIDE EL PRODUCTO EN POCOS PASOS

1

Elija el modelo que se adapte a su instalación y haga clic en la columna de la derecha:


Smart Gateway WiFi

Dispositivo utilizado en instalaciones en las que se prefiere utilizar la red WiFi para conectar el sistema a Internet (zona residencial).

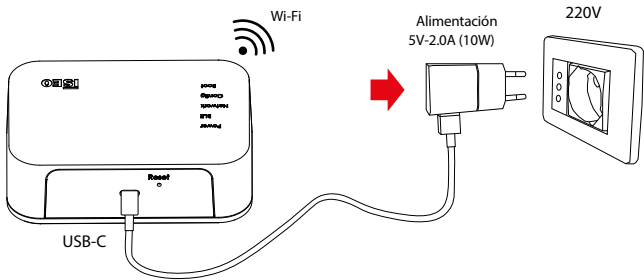

Smart Gateway PoE

Se utiliza si la red WiFi no está presente o tiene restricciones de uso (entorno terciario/comercial). La conexión Ethernet también se puede utilizar como fuente de alimentación del dispositivo (Power over Ethernet).

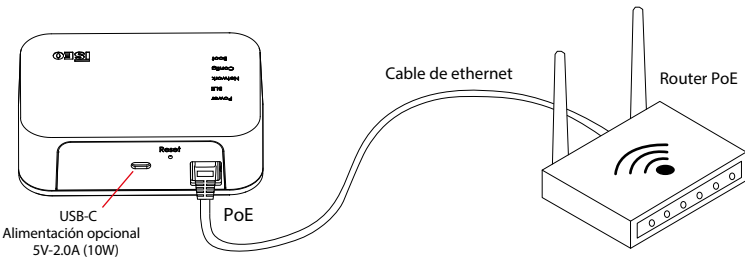

2

Opcional.

Elija los accesorios para completar el sistema

Ir a la página


● GUÍA DE SELECCIÓN

MODELOS

- WIFI p. 105
- Power over Ethernet p. 106

Smart Gateway WIFI

PERMITE CONECTAR EL SISTEMA ARGO A INTERNET
SIN LA NECESIDAD DE UTILIZAR CABLES

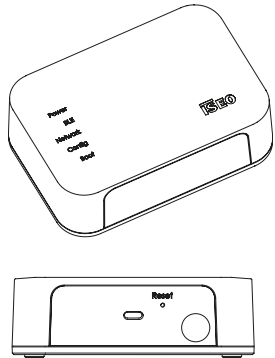

Características técnicas

FIRMWARE ARGO

ALIMENTACIÓN

Entrada de alimentador USB C +5 Vdc 2A (10W)
Fuente de alimentación no incluida (accesorio a pedir por separado).

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

- Módulo CPU basado en ARM A7
- 512 MB RAM
- 8 GB de memoria flash y MMC no volátil

MONTAJE

- De sobremesa
- Montaje en pared

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

0°C ÷ +50°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +75°C

PAQUETE

1 Smart Gateway WiFi.
Fuente de alimentación no incluida (accesorio bajo pedido).

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

- Fuente de alimentación (cód. 0000A00155)
- Kit para montaje en pared (cód. 0000A00154)

Cód. 5E075524

 Accesorios

DIMENSIONES

- Ancho: 125 mm
- Profundidad: 40 mm
- Alto: 85 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

 Página web

 Data sheet

 Leaflet



 Manual del usuario

 Guía de instalación

 Pliego de condiciones

Smart **Gateway** Power over Ethernet

PERMITE CONECTAR EL SISTEMA ARGO A INTERNET
MEDIANTE CABLE ETHERNET



Características técnicas

FIRMWARE ARGO

ALIMENTACIÓN

Se necesita PoE Switch IEEE 802.3afm hasta 15,4W.
Transmisión de datos y alimentación en cable Ethernet
CAT5e/CAT6.
Consumo de potencia máx. 10W.

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

- Módulo CPU basado en ARM A7
- 512 MB RAM
- 8 GB de memoria flash y MMC no volátil

MONTAJE

- De sobremesa
- Montaje en pared

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

0°C ÷ +50°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +75°C

PAQUETE

1 Smart Gateway PoE.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

- Kit para montaje en pared (cód. 0000A00154)

Cód. **5E075514**



DIMENSIONES

- Ancho: 125 mm
- Profundidad: 40 mm
- Alto: 85 mm

CONTENIDO EN LÍNEA

 [Página web](#)

 [Data sheet](#)

 [Leaflet](#)


 [Manual del usuario](#)

 [Guía de instalación](#)

 [Pliego de condiciones](#)


Smart Gateway

Accesorios



FUENTE DE ALIMENTACIÓN
IN = 100-240V50-60Hz 0,50A
OUT = 5.0 V CC 2A (10W)
USB A a USB C cable de 1,5 m

1 0000A00155




KIT DE FIJACIÓN A LA PARED
n.º 1 Soporte de fijación a la pared
n.º 1 Soporte de fijación al Gateway
n.º 2 Tornillos
n.º 4 Tornillos con tacos de fijación a la pared

1 0000A00154

ARGO Cards

JUEGO DE TARJETAS MASTER.
 3 tarjetas (#1, #2, #3 la siguiente Master anula automáticamente la anterior).
 Paquete: 3 tarjetas, instrucciones.



DESFire EV2 Con logotipo ISEO	1	5E405309.3
----------------------------------	---	------------

TARJETAS DE USUARIO



DESFire EV2 Con logotipo ISEO y UID	1	5E405301
--	---	----------



MIFARE CLASSIC Con logotipo ISEO y UID	10	5E402001.A
Vacía en ambos lados	10	5E402011

ARGO Keyfob and bracelet



LLAVERO DE USUARIO

Llavero remoto de cuero DESFire EV2
Con logotipo ISEO y UID

1 5E425301



Llavero remoto ABS negro DESFire EV2
Con logotipo ISEO y UID

2 5E415101



MIFARE CLASSIC
Con logotipo ISEO y UID

4 KEYFOB1356MF1



Pulsera de silicona DESFire EV3
Con logotipo ISEO y UID - No apta para ser utilizada
con el lector RFID oculto inteligente X1R

2 5E435101

Configurador de códigos

Algunos artículos están disponibles en diferentes versiones para adaptarse a las necesidades de los clientes y a las características de las puertas en las que se vayan a instalar.

Utilice el configurador del modelo de producto específico para crear el código que desea pedir.

Aries Smart 2.1

[Ir a la página](#)

- Standard p. 111
- Para dispositivo antipánico p. 112
- Para manillas personalizadas p. 113
- Para manillas extraíbles, para dispositivos antipánico p. 114
- Para cerradura DIN p. 115
- Para cerraduras cortafuego p. 116
- Para cerraduras Premi Apri Meroni p. 117

Libra X Smart

[Ir a la página](#)

- Standard p. 118
- Premium p. 119
- Half p. 120
- Double p. 121
- Lector extraíble y varilla 16 mm p. 122
- Lector extraíble y varilla 75 mm p. 123
- Dummy-knob p. 124
- Oval Australian p. 125
- Oval Scandinavian p. 126


Multiblindo Smart

[Ir a la página](#)

- Standard p. 127

Aries Smart 2.1 Standard

MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA RFID/BLEETOOTH® ESTÁNDAR

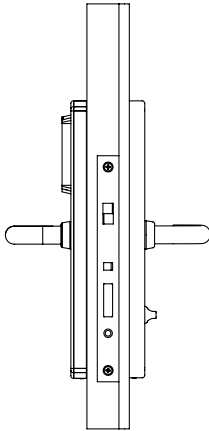

CONFIGURADOR DE CÓDIGOS

0 0 E 1 1 6 5

- Sin orificio para el cilindro en la tapa 1

Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 85 mm 2

Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 92 mm 3

Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 70 mm 4

Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 72 mm 5

Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 88 mm 6
- ACABADOS

2 Acero inoxidable
- Versión de uso interior (IP54) 1

Versión para uso externo (IP55) 7
- 1 Emergencia eléctrica - con privacidad *

2 Emergencia eléctrica - sin privacidad *

3 Emergencia mecánica - con privacidad

4 Emergencia mecánica - sin privacidad


* ÚNICAMENTE compatible con la configuración
sin orificio para el cilindro en la tapa
(código 1 en quinta posición)

Opciones de producto

ORIFICIO DEL CILINDRO DE EMERGENCIA LADO EXTERIOR	GRADO DE PROTECCIÓN	CILINDRO DE EMERGENCIA MECÁNICA	ALIMENTACIÓN EXTERIOR DE EMERGENCIA	DISPOSITIVO DE INDICACIÓN DE PRIVACIDAD
A elegir si se utiliza un cilindro de emergencia mecánica y se desea tenerlo a la vista. El cilindro mecánico es accesible sin orificio de cilindro girando la placa.	Posibilidad de instalación interna (IP54) o externa (IP55 con resistencia a la atmósfera salina).	Medio cilindro de alta seguridad ISEO R90 Factory. Recodificable mecánicamente hasta 3 veces. Uso de llave de emergencia detectado por la electrónica. Masterización KA en el mismo sistema.	Para instalaciones sin cilindro de emergencia mecánico. Conector bajo la placa estética, funcionamiento con pila estándar de 9V.	Pomo con forma ergonómica en la parte interna para activar la indicación de privacidad. Reset de la indicación en cada apertura de la puerta.

Aries Smart 2.1 Para dispositivo antipánico

MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA
RFID/BLEUETOOTH® CON MANILLÓN ANTIPÁNICO

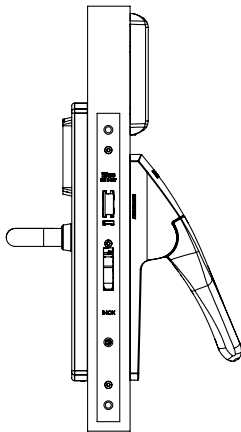

CONFIGURADOR DE CÓDIGOS

0 0 E 1 1 6 5

- | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| Sin orificio para el cilindro en la tapa | 1 | | | | ACABADOS |
| Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 85 mm | 2 | | | | 2 Acero inoxidable |
| Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 92 mm | 3 | | | | |
| Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 70 mm | 4 | | | | |
| Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 72 mm | 5 | | | | |
| Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 88 mm | 6 | | | | |
| | | | | | |
| Versión de uso interior (IP54) | 2 | | | | 2 Emergencia eléctrica - sin privacidad * |
| Versión para uso externo (IP55) | 8 | | | | 4 Emergencia mecánica - sin privacidad |

* ÚNICAMENTE compatible con la configuración sin orificio para el cilindro en la tapa (código 1 en quinta posición)


Opciones de producto

ORIFICIO DEL CILINDRO DE EMERGENCIA LADO EXTERIOR	GRADO DE PROTECCIÓN	CILINDRO DE EMERGENCIA MECÁNICA	ALIMENTACIÓN EXTERIOR DE EMERGENCIA
A elegir si se utiliza un cilindro de emergencia mecánica y se desea tenerlo a la vista. El cilindro mecánico es accesible sin orificio de cilindro girando la placa.	Posibilidad de instalación interna (IP54) o externa (IP55 con resistencia a la atmósfera salina).	Medio cilindro de alta seguridad ISEO R90 Factory. Recodificable mecánicamente hasta 3 veces. Uso de llave de emergencia detectado por la electrónica. Masterización KA en el mismo sistema.	Para instalaciones sin cilindro de emergencia mecánico. Conector bajo la placa estética, funcionamiento con pila estándar de 9V.

Aries Smart 2.1 Para manillas personalizadas

MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA
RFID/BLEUETOOTH® PARA MANILLAS PERSONALIZADAS

CONFIGURADOR DE CÓDIGOS

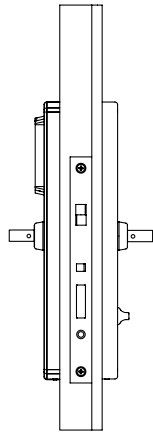

0 0 E 2 1 6 5

- Sin orificio para el cilindro en la tapa 1
- Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 85 mm 2
- Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 92 mm 3
- Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 70 mm 4
- Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 72 mm 5
- Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 88 mm 6
- Versión de uso interior (IP54) 1
- Versión para uso externo (IP55) 7

- ACABADOS
- 1 Embalaje industrial
 - 2 Acero inoxidable

- 1 Emergencia eléctrica - con privacidad *
- 2 Emergencia eléctrica - sin privacidad *
- 3 Emergencia mecánica - con privacidad
- 4 Emergencia mecánica - sin privacidad

* ÚNICAMENTE compatible con la configuración
sin orificio para el cilindro en la tapa
(código 1 en quinta posición)


Opciones de producto

ORIFICIO DEL CILINDRO DE EMERGENCIA LADO EXTERIOR	GRADO DE PROTECCIÓN	CILINDRO DE EMERGENCIA MECÁNICA	ALIMENTACIÓN EXTERIOR DE EMERGENCIA	DISPOSITIVO DE INDICACIÓN DE PRIVACIDAD
A elegir si se utiliza un cilindro de emergencia mecánica y se desea tenerlo a la vista. El cilindro mecánico es accesible sin orificio de cilindro girando la placa.	Posibilidad de instalación interna (IP54) o externa (IP55 con resistencia a la atmósfera salina).	Medio cilindro de alta seguridad ISEO R90 Factory. Recodificable mecánicamente hasta 3 veces. Uso de llave de emergencia detectado por la electrónica. Masterización KA en el mismo sistema.	Para instalaciones sin cilindro de emergencia mecánico. Conector bajo la placa estética, funcionamiento con pila estándar de 9V.	Pomo con forma ergonómica en la parte interna para activar la indicación de privacidad. Reset de la indicación en cada apertura de la puerta.

Aries Smart 2.1 Para manillas extraíbles, para dispositivos antipánico

MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA
RFID/BLEUETOOTH® CON MANILLÓN ANTIPÁNICO

CONFIGURADOR DE CÓDIGOS

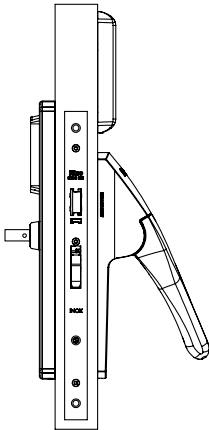

0 0 E 2 1 6 5

- Sin orificio para el cilindro en la tapa 1
- Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 85 mm 2
- Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 92 mm 3
- Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 70 mm 4
- Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 72 mm 5
- Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 88 mm 6

- Versión de uso interior (IP54) 2
- Versión para uso externo (IP55) 8

- ACABADOS
- 1 Embalaje industrial
 - 2 Acero inoxidable


* ÚNICAMENTE compatible con la configuración
sin orificio para el cilindro en la tapa
(código 1 en quinta posición)

Opciones de producto

ORIFICIO DEL CILINDRO DE EMERGENCIA LADO EXTERIOR	GRADO DE PROTECCIÓN	CILINDRO DE EMERGENCIA MECÁNICA	ALIMENTACIÓN EXTERIOR DE EMERGENCIA	DISPOSITIVO DE INDICACIÓN DE PRIVACIDAD
A elegir si se utiliza un cilindro de emergencia mecánica y se desea tenerlo a la vista. El cilindro mecánico es accesible sin orificio de cilindro girando la placa.	Posibilidad de instalación interna (IP54) o externa (IP55 con resistencia a la atmósfera salina).	Medio cilindro de alta seguridad ISEO R90 Factory. Recodificable mecánicamente hasta 3 veces. Uso de llave de emergencia detectado por la electrónica. Masterización KA en el mismo sistema.	Para instalaciones sin cilindro de emergencia mecánico. Conector bajo la placa estética, funcionamiento con pila estándar de 9V.	Pomo con forma ergonómica en la parte interna para activar la indicación de privacidad. Reset de la indicación en cada apertura de la puerta.

Aries Smart 2.1 Para cerradura DIN

MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA
RFID/BLEUETOOTH® PARA CERRADURAS DIN

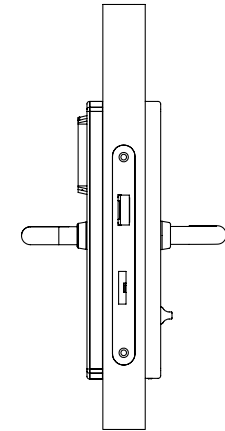

CONFIGURADOR DE CÓDIGOS

0
0
E
1
1
6
5

Orificio del cilindro VISIBLE - Distancia entre ejes 72 mm
8

Sin orificio para el cilindro en la tapa
B

Versión de uso interior (IP54)
1

Versión para uso externo (IP55)
7

ACABADOS

2
Acero inoxidable

1
Emergencia eléctrica - con privacidad *

2
Emergencia eléctrica - sin privacidad *

3
Emergencia mecánica - con privacidad

4
Emergencia mecánica - sin privacidad


* ÚNICAMENTE compatible con la configuración sin orificio para el cilindro en la tapa (código B en quinta posición)

Opciones de producto

ORIFICIO DEL CILINDRO DE EMERGENCIA LADO EXTERIOR	GRADO DE PROTECCIÓN	CILINDRO DE EMERGENCIA MECÁNICA	ALIMENTACIÓN EXTERIOR DE EMERGENCIA	DISPOSITIVO DE INDICACIÓN DE PRIVACIDAD
A elegir si se utiliza un cilindro de emergencia mecánica y se desea tenerlo a la vista. El cilindro mecánico es accesible sin orificio de cilindro girando la placa.	Posibilidad de instalación interna (IP54) o externa (IP55 con resistencia a la atmósfera salina).	Medio cilindro de alta seguridad ISEO R90 Factory. Recodificable mecánicamente hasta 3 veces. Uso de llave de emergencia detectado por la electrónica. Masterización KA en el mismo sistema.	Para instalaciones sin cilindro de emergencia mecánico. Conector bajo la placa estética, funcionamiento con pila estándar de 9V.	Pomo con forma ergonómica en la parte interna para activar la indicación de privacidad. Reset de la indicación en cada apertura de la puerta.

Aries Smart 2.1 Para cerraduras cortafuego

MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA
RFID/BLEUETOOTH® PARA CERRADURAS CORTAFUEGO

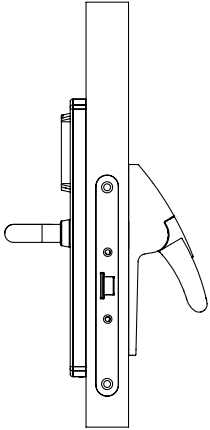

CONFIGURADOR DE CÓDIGOS

0	0	E	1	9		0	1	6	5	
						ACABADOS				
Versión de uso interior (IP54) 2						2 Acero inoxidable				
Versión para uso externo (IP55) 8										


Opciones de producto

GRADO DE PROTECCIÓN


Posibilidad de instalación interna (IP54)
o externa (IP55 con resistencia a la
atmósfera salina).

Aries Smart 2.1 Para cerraduras Premi Apri Meroni

MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA
RFID/BLEUETOOTH® PARA CERRADURAS APRI MERONI

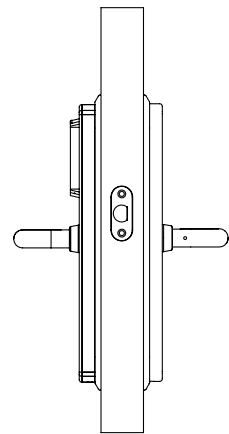

CONFIGURADOR DE CÓDIGOS

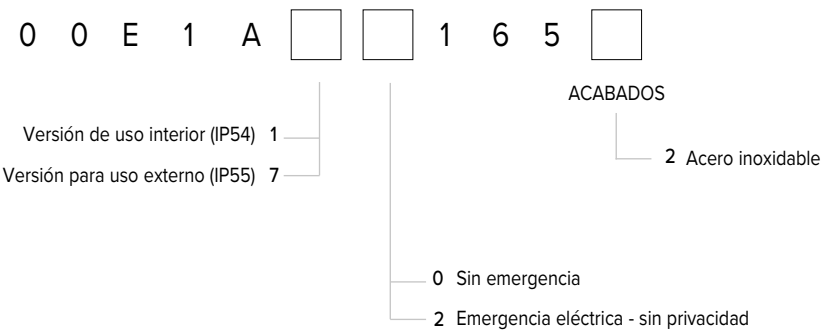

Opciones de producto


GRADO DE PROTECCIÓN	CILINDRO DE EMERGENCIA MECÁNICA	ALIMENTACIÓN EXTERIOR DE EMERGENCIA	DISPOSITIVO DE INDICACIÓN DE PRIVACIDAD
Posibilidad de instalación interna (IP54) o externa (IP55 con resistencia a la atmósfera salina).	Medio cilindro de alta seguridad ISEO R90 Factory. Recodificable mecánicamente hasta 3 veces. Uso de llave de emergencia detectado por la electrónica. Masterización KA en el mismo sistema.	Para instalaciones sin cilindro de emergencia mecánico. Conector bajo la placa estética, funcionamiento con pila estándar de 9V.	Pomo con forma ergonómica en la parte interna para activar la indicación de privacidad. Reset de la indicación en cada apertura de la puerta.

Libra X Smart Standard

CILINDRO MODULAR CON POMO ELECTRÓNICO
RFID/BLUETOOTH® EXTERNO (DE GIRO LIBRE) Y
POMO MECÁNICO INTERNO (DE TIPO STANDARD)



CONFIGURADOR DE CÓDIGOS

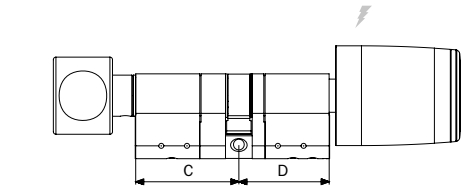

8	M	X		8					6	5	
				TAMAÑO C		TAMAÑO D		ACABADOS		P Función ANTIPÁNICO **/****	
Heavy Duty	1			30**/****		30					
Estándar	2			35		35					
Pomo exterior desmontable	4			40		40					
(Heavy Duty)	**/****			45		45					
				50		50					
				55		55					
				60		60					
				65		65					
				70		70					
				75		75					
				...		...					
				...		...					
				130		130		24	Inox - Blanco mate		
								25	Inox - Negro mate		

L máx. 260 mm

** no disponible Versión con función antipánico
*** no compatible con la versión "pomo exterior desmontable"
**** L máx. 180 mm (L máx. por lado 90 mm)

Opciones de producto

POMO LIBRA X HEAVY DUTY

Versión con protección antitaladro en el mecanismo de apertura.

POMO EXTERIOR EXTRAÍBLE


Pomo extraíble (con características Heavy Duty).

FUNCIÓN PANIC PARA CERRADURAS ANTIPÁNICO

Con rotación libre con leva que vuelve a la posición vertical.

Libra X Smart Premium

CILINDRO MODULAR CON POMO ELECTRÓNICO
RFID/BLEETOOTH® EXTERIOR (CON ROTACIÓN LIBRE)
Y POMO MECÁNICO INTERIOR (DE TIPO PREMIUM)

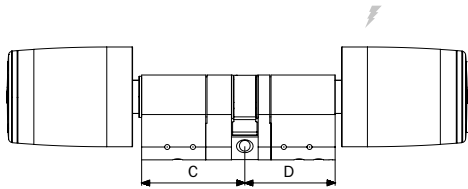

CONFIGURADOR DE CÓDIGOS

8 M X

0

6 5

	TAMAÑO C	TAMAÑO D	ACABADOS
Heavy Duty 1	30**/***	30	P Función ANTIPÁNICO **/****
Estándar 2	35	35	
Pomo exterior desmontable (Heavy Duty) **/****	40	40	
	45	45	
	50	50	
	55	55	
	60	60	
	65	65	
	70	70	
	75	75	
...	...	24 Inox - Blanco mate	
...	...	25 Inox - Negro mate	
130	130		

L máx. 260 mm

Opciones de producto

POMO LIBRA X HEAVY DUTY

Versión con protección antitaladro en el mecanismo de apertura.

POMO EXTERIOR EXTRAÍBLE

Pomo extraíble (con características Heavy Duty).

FUNCIÓN PANIC PARA CERRADURAS ANTIPÁNICO

Con rotación libre con leva que vuelve a la posición vertical.

** no disponible Versión con función antipánico
*** no compatible con la versión “pomo exterior desmontable”
**** L máx. 180 mm (L máx. por lado 90 mm)


Libra X Smart Half

MEDIO CILINDRO MODULAR CON POMO
ELECTRÓNICO RFID/BLEETOOTH® EXTERIOR
(CON ROTACIÓN LIBRE)



CONFIGURADOR DE CÓDIGOS

8 M X 0 1 0 6 5



	TAMAÑO C	TAMAÑO D	ACABADOS
Heavy Duty 1	30 **		
Estándar 2	35		
Pomo exterior desmontable (Heavy Duty) ***	40		
	45		
	50		
	55		
	60		
	65		
	70		
	75		
	...		
	...		
	180		
	L máx. 190 mm		
			24 Inox - Blanco mate
			25 Inox - Negro mate

** El cilindro Libra de perfil único de tamaño 30/10 con pomo exterior desmontable no es modular. A partir del tamaño igual o mayor de 35/10, es modular.
*** L máx. 90/10

Opciones de producto

POMO LIBRA X HEAVY DUTY


Versión con protección antitaladro en el mecanismo de apertura.

POMO EXTERIOR EXTRAÍBLE

Pomo extraíble (con características Heavy Duty).

Libra X Smart Double

CILINDRO MODULAR CON POMO ELECTRÓNICO
RFID/BLUETOOTH® EXTERIOR (CON ROTACIÓN LIBRE) Y
POMO ELECTRÓNICO INTERIOR (CON ROTACIÓN LIBRE)

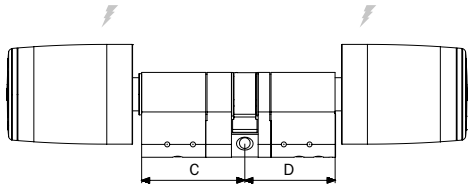

CONFIGURADOR DE CÓDIGOS

8 M X E 6 5

	TAMAÑO C	TAMAÑO D	ACABADOS
Heavy Duty 1		30	
Estándar 2	35	35	
	40	40	
	45	45	
	50	50	
	55	55	
	60	60	
	65	65	
	70	70	
	75	75	
	...	...	
	...	...	
	90	90	24 Inox - Blanco mate
			25 Inox - Negro mate

L máx. 180 mm

** C = lado con la manija electrónica desmontable.


Opciones de producto

POMO LIBRA X
HEAVY DUTY

Versión con protección antitaladro
en el mecanismo de apertura.

Libra X Smart Lector extraíble y varilla 16 mm

CILINDRO MODULAR PARA PUERTAS ACORAZADAS
CON POMO ELECTRÓNICO RFID/BLEUETOOTH®
EXTERNO (CON ROTACIÓN LIBRE), COMPATIBLE CON
ESCUDO DE PROTECCIÓN ANTIRROBO, PREPARADO
PARA POMO CON VARILLA D 8X16 mm

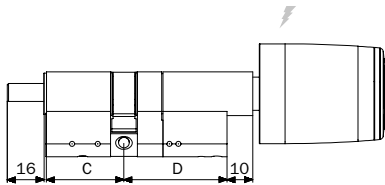

CONFIGURADOR DE CÓDIGOS

8 M X 3 6

6 5

TAMAÑO C	TAMAÑO D	ACABADOS
30	30	
35	35	
40	40	
45	45	
50	50	
55	55	
60	60	
70	70	
...	...	
...	...	
90	85	

24

Inox - Blanco mate

25

Inox - Negro mate

L máx. 175 mm


Opciones de producto

POMO LIBRA X
HEAVY DUTY

Versión con protección antitaladro
en el mecanismo de apertura.

Libra X Smart Lector extraíble y varilla 75 mm

CILINDRO MODULAR PARA PUERTAS ACORAZADAS
CON POMO ELECTRÓNICO RFID/BLEUETOOTH®
EXTERNO (CON ROTACIÓN LIBRE), COMPATIBLE CON
ESCUDO DE PROTECCIÓN ANTIRROBO, PREPARADO
PARA POMO CON VARILLA D 8X75 mm RECORTABLE

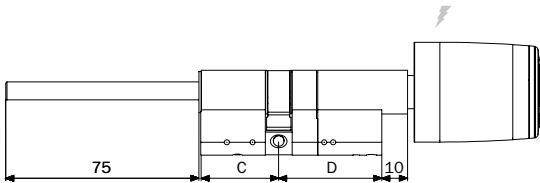

CONFIGURADOR DE CÓDIGOS

8 M X 3 6

D 0

6 5

TAMAÑO
C

TAMAÑO
D

ACABADOS

30

35

40

45

50

55

60

70

...

...

85

24 Inox - Blanco mate

25 Inox - Negro mate

L máx. 115 mm


Opciones de producto

POMO LIBRA X
HEAVY DUTY

Versión con protección antitaladro
en el mecanismo de apertura.

Libra X Smart Dummy-knob

CILINDRO MODULAR CON POMO ELECTRÓNICO
RFID/BLEETOOTH® EXTERIOR (CON ROTACIÓN LIBRE)
Y LADO INTERIOR CIEGO

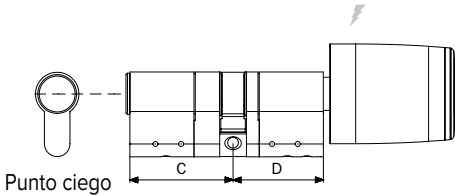

CONFIGURADOR DE CÓDIGOS

8 M X			C					6 5	
			TAMAÑO	TAMAÑO	ACABADOS				
Heavy Duty	1		C	D	P Función ANTIPÁNICO **/****				
Estándar	2		30**/**	30					
Pomo exterior desmontable (Heavy Duty) **/****	4		35	35					
			40	40					
			45	45					
			50	50					
			55	55					
			60	60					
			65	65					
			70	70					
			75	75					
			...	...					
			...	...					
		130	130						
		L máx. 260 mm							
		24 Inox - Blanco mate							
		25 Inox - Negro mate							

** no disponible Versión con función antipánico
*** no compatible con la versión "pomo exterior desmontable"
**** L máx. 180 mm (L máx. por lado 90 mm)

Opciones de producto

POMO LIBRA X HEAVY DUTY

Versión con protección antitaladro en el mecanismo de apertura.

POMO EXTERIOR EXTRAÍBLE

Pomo extraíble (con características Heavy Duty).


FUNCIÓN PANIC PARA CERRADURAS ANTIPÁNICO

Con rotación libre con leva que vuelve a la posición vertical.

Multiblando Smart

CERRADURA MULTIPUNTO MOTORIZADA, DE ALTA SEGURIDAD Y CON CIERRE AUTOMÁTICO, ADECUADA PARA PUERTAS DE CARPINTERÍAS METÁLICAS CON VARIOS PUNTOS DE CIERRE, PARA COMBINAR CON CONNECTION BOX

CONFIGURADOR DE CÓDIGOS

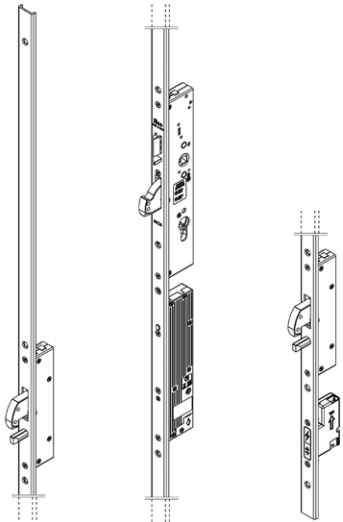

7 A 3 E 2 5

FORMA DEL FRENTE	ENTRADA	
Frente en forma de U - Inox - 24x6x2300 mm	00	D Derechas S Izquierdas
Frente plano - Inox - 24x3x2300 mm	10	

Opciones de producto

FORMA DEL FRENTE	ENTRADA (mm)	DERECHAS/IZQUIERDAS
Frente en forma de U - Inox. Frente plano - Inox.	Disponible en versiones con entrada 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 mm.	Versiones derechas e izquierdas según DIN 107.

Productos en agotamiento

La tabla muestra los códigos de sustitución para los productos que se están agotando. Si no hay ningún código de sustitución disponible, se aconseja consultar el catálogo para evaluar la solución de producto adecuada.

 Accesorios para artículos descatalogados

Código	Modelo del Producto	Título	Descripción	Código de reemplazo	Ir a la página
00E1xxx155x	Aries Smart 2.0	Standard	Placa electrónica RFID y Bluetooth® con manilla estándar	00E1xxx165x	→ 
00E1xxx155x	Aries Smart 2.0	Para dispositivo antipánico	Manilla con placa electrónica RFID y Bluetooth® Con manillón antipánico	00E1xxx165x	→ 
00E2xxx155xl	Aries Smart 2.0	Manilla con placa electrónica para manillas personalizadas	Manilla con placa electrónica RFID y Bluetooth® Para manillas personalizadas	00E2xxx165xl	→ 
00E2xxx155xl	Aries Smart 2.0	Para manillas extraíbles, para dispositivos antipánico	Manilla con placa electrónica RFID y Bluetooth® Con manillón antipánico	00E2xxx165xl	→ 
00E1xxx155x	Aries Smart 2.0	Para cerradura DIN	Placa electrónica RFID y Bluetooth® con manilla para cerradura din	00E1xxx165x	→ 
00E19x0155x	Aries Smart 2.0	Para cerraduras cortafuego	Manilla con placa electrónica RFID y Bluetooth® para cerraduras cortafuego	00E19x0165x	→ 
00E1Axx155x	Aries Smart 2.0	Para cerraduras Premi Apri Meroni	Manilla con placa electrónica RFID y Bluetooth® para cerraduras apri meroni	00E1Axx165x	→ 
8MKx8xxxxxx65x	Libra LE60 Smart 2.1	Standard	Cilindro modular con pomo electrónico exterior (con rotación libre) y pomo mecánico interior (de tipo estándar)	8MKx8xxxxxx65x	→ 
8MKx0xxxxxx65x	Libra LE60 Smart 2.1	Premium	Cilindro modular con pomo electrónico exterior (con rotación libre) y pomo mecánico interior (de tipo premium)	8MKx0xxxxxx65x	→ 
8MKx0xx10xx65	Libra LE60 Smart 2.1	Half	Medio cilindro modular con pomo con pomo electrónico externo (con rotación libre)	8MKx0xx10xx65	→ 

Productos en agotamiento


 Accesorios para artículos descatalogados

Código	Modelo del Producto	Título	Descripción	Código de reemplazo	Ir a la página
8MKxExxxxxx65	Libra LE60 Smart 2.1	Double	Cilindro modular con pomo electrónico exterior (con rotación libre) y pomo electrónico interior (con rotación libre)	8MKxExxxxxx65	→ 
8MK36xxxxxx65	Libra LE60 Smart 2.1	Lector extraíble y varilla 16 mm	Cilindro modular para puertas acorazadas con pomo electrónico externo (con rotación libre), compatible con escudo de protección antirrobo, varilla D 8x16 mm recortable pomo	8MK36xxxxxx65	→ 
8MK36D0xxxx65	Libra LE60 Smart 2.1	Lector extraíble y varilla 75 mm	Cilindro modular para puertas acorazadas con pomo electrónico externo (con rotación libre), compatible con escudo de protección antirrobo, varilla D 8x75 mm recortable preparado para pomo	8MK36D0xxxx65	→ 
8MKxCxxxxxx65x	Libra LE60 Smart 2.1	Dummy-knob	Cilindro modular con pomo electrónico exterior (con rotación libre) y lado interior ciego	8MKxCxxxx65x	→ 
8SKx90039xx65	Libra LE60 Smart 2.1	Oval Australian	Cilindro ovalado australiano modular con pomo electrónico exterior (con rotación libre)	8SKx90039xx65	→ 
8SKx20032xx65	Libra LE60 Smart 2.1	Oval Scandinavian	Cilindro ovalado escandinavo con pomo electrónico exterior (con rotación libre)	8SKx20032xx65	→ 
5E1320156	Stylos Smart 2.0	Lector de credenciales con LED	Lector de credenciales con LED	5E152315	→ 
5E1320456	Stylos Smart 2.0	Lector de credenciales con pantalla y teclado numérico	Lector de credenciales con pantalla y teclado numérico	5E152325	→ 
5E1322106	Stylos Smart 2.0	Lector de credenciales con LED desde exterior	Lector de credenciales con LED desde exterior	-	-
5E0555010	Stylos Smart 2.0	Unidad de control para lector de credenciales con LED desde exterior	Unidad de control para lector de credenciales con LED desde exterior	-	-

Accesorios para artículos descatalogados


Accesorios

BATERÍA



BATERÍA PARA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN (Compatible sólo con Aries 2.0)
 Pila de litio.Tamaño AA, 3,6Vcc.
 Tamaño AA, 3,6Vcc.

1058200000E0360



BATERÍA (Compatible sólo con Libra LE60)
 Pila de litio FDK CR17335EF 3V 1400 mAh.
 Tamaño AA, 3,6Vcc.

10033960



ISEO Serrature S.p.A.
Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
Fax +39 0364 882263
iseo@iseo.com

iseo.com