

Connected **Systems**

ÖFFNEN

e-CATALOG
2026_1.0

D E U T S C H

ISEO®
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

Hinweise zur Benutzung


Connected Systems






Suche nach Produkt



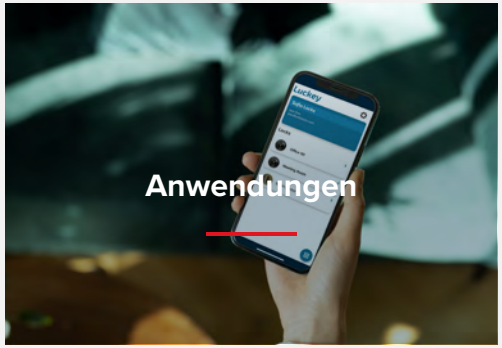

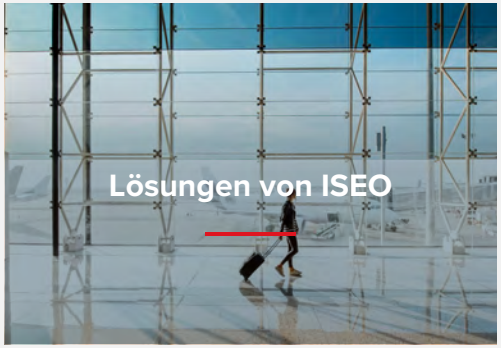

Suchen nach Bestellnummer

in Adobe Acrobat Reader





Ausgelaufene Produkte

Bestellnummernkonfigurator

Neu

Libra X

Die Weiterentwicklung des elektronischen ISEO-Zylinders

Mit seinem modernen und klaren Design fügt sich Libra X harmonisch in jede Umgebung ein. Dank seiner nativen Modularität bietet das System höchste Installationsflexibilität, vereinfacht Wartungsarbeiten und ermöglicht eine nahtlose Integration in unterschiedlichste architektonische Konzepte.



Zur Seite



Aries 2.1

Mehr Flexibilität, größere Einfachheit

Aries ermöglicht intelligentes Zutrittsmanagement an nahezu jeder Tür – dank des nachrüstfreundlichen Designs, des Batteriebetriebs und der Kompatibilität mit den gängigsten mechanischen Schlössern.



Zur Seite



Lösungen von ISEO

BANKEN

Fortschrittliche Zutrittsmanagementsysteme für Vertrauen und finanzielle Integrität

COLIVING

Zutrittsmanagementsysteme für innovative Wohnumgebungen

COWORKING

Spezielle Lösungen, die neue Modelle flexiblen und kollaborativen Arbeitens ermöglichen

STROMVERSORGER

Sichere und planbare Zutritte, überall und auch unter widrigen Bedingungen

SOLARENERGIE & WINDKRAFT

Erweiterte Zugangskontrolle für einen zuverlässigen Betrieb von Windkraft- und Photovoltaikanlagen

GESUNDHEITSWESEN

Sicherheit, Schutz und Privatsphäre in Gebäuden des Gesundheitswesens

BILDUNG

Schulgebäude mit fortschrittlichen Sicherheitssystemen neu denken

ÖL & GAS

Verbesserung der Sicherheit, Einhaltung von Vorschriften und Effizienz bei Öl- und Gasaktivitäten

WASSERVERSORGER

Sichere Zutrittskontrolle für die Wasserwirtschaft

STUDENTENWOHNHEIME

Deutliche Aufwertung von Studentenwohnheimen durch moderne Zutrittskontrollsysteme

TELEKOMMUNIKATION


Verwaltung von Strömen und Zutritten für störungsfreie Telekommunikation

TRANSPORT


Modernste Zugangskontrollsysteme zur Verbesserung der Transportsicherheit und des Betriebs

Referenzen

Einige der schönsten Referenzen mit Lösungen von ISEO

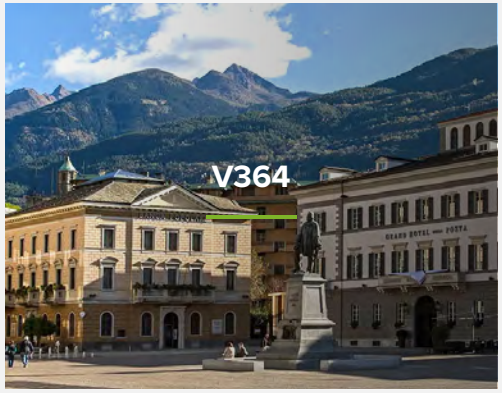



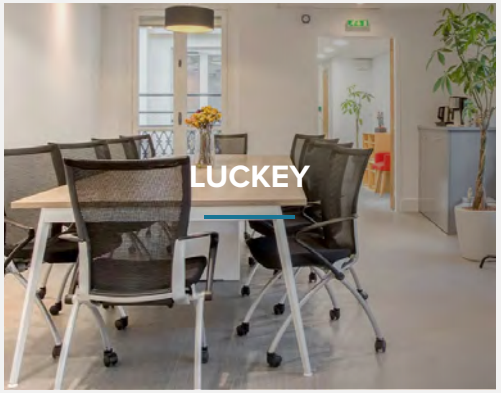











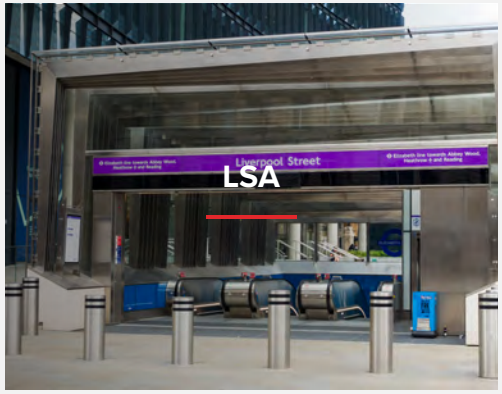

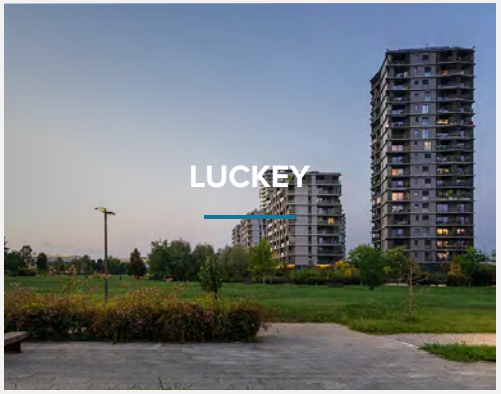

Anwendungen

V364

Einfache und flexible Verwaltung von Räumlichkeiten.

ISEO V364 ist ein nutzerfreundliches, webbasiertes Zutrittskontrollsystem für gewerbliche Anwendungen, das die Verwaltung von Online- und Offline-Türen bei Anlagen unterschiedlichster Größe ermöglicht.

Zur Seite



LSA

Mit der Anwendung können individuelle Lösungen für verschiedene Bereiche erstellt werden.

Locken Smart Access (LSA) ist eine webbasierte, anpassbare Mehrplatz-Software, die von Administratoren und Access-Managern von Versorgungsunternehmen und Telekommunikationsanbietern verwendet wird, um das Zutrittskontrollsystem von ISEO einzurichten und zu betreiben.

Zur Seite



Luckey

Viel mehr als Zutrittskontrolle in Gebäuden.

Luckey ist das PropTech-Zutrittskontrollsystem von Sofia part of ISEO. Eine hochmoderne technologische Lösung, mit der die Verwaltung von Flächen und Ressourcen in Gebäuden zum Kinderspiel wird.

Zur Seite




Anwendungen

V364 / Zutritt nach Bedarf und online

ISEO V364 ist ein nutzerfreundliches, webbasiertes Zutrittskontrollsystem für gewerbliche Anwendungen, das die Verwaltung von Online- und Offline-Türen bei Anlagen unterschiedlichster Größe ermöglicht. Mit ISEO V364 können die Zutrittspunkte von Anlagen von überall per Browser oder App verwaltet, kontrolliert und auf sie zugegriffen werden.



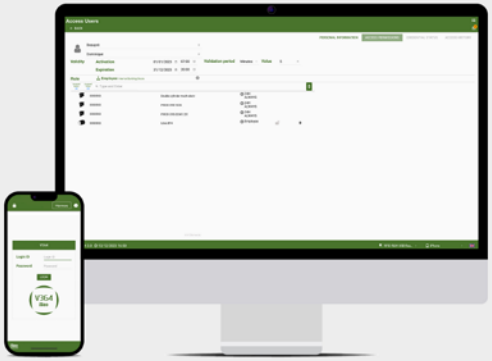

Webbasiert

Herzstück des V364-Systems von ISEO ist der Atlas Master mit integriertem Webserver, der eine voll funktionsfähige Serverlösung für die Zutrittskontrolle liefert und das in einem Bruchteil der sonst üblichen Zeit. Die Einrichtung ist schnell und einfach, da keine Software installiert werden muss.
Man muss lediglich die Systemkomponenten verbinden und dann einen Internetbrowser öffnen, um auf die intuitive Oberfläche zuzugreifen.
Dort wird man automatisch durch alle Schritte zur Einstellung und Verwaltung des Systems geführt.

Nutzerfreundlich

Das Zutrittsverwaltungssystem V364 von ISEO ist leicht zu bedienen und spart Administratoren Zeit, wenn es um hohe Sicherheitsstandards und die schnelle Vergabe von Zutrittsrechten an Mitarbeiter sowie Außendienstmitarbeiter geht. Damit können die Zutrittspunkte der Anlage von überall per Browser oder App verwaltet, kontrolliert und auf sie zugegriffen werden.

Zur Seite

ANWENDUNG V364

→ On Air (SaaS) p. 8

→ Customer Hosted p. 9

Anwendungen

V364 On Air (SaaS)

Der virtuelle Atlas Master wird im ISEO-Rechenzentrum gehostet, er kann einfach überall und jederzeit per Internet erreicht werden. Mit dieser Lösung müssen Kunden keinen physischen Atlas Master haben. SaaS (Software as a Service) mit einer monatlichen Gebühr inklusive Lizenz, IT-Support und Hosting (gemäß ISO 27001 Informationssicherheitsstandards)

Lizenzen

EINHEITEN	System mit RFID-Geräten	System mit RFID-Geräten und Schlüsseln F9000
Bis 100	0041800	0041810
Bis 300	0041801	0041811
Bis 500	0041802	0041812
Bis 1000	0041803	0041813
Bis 2000	0041804	0041814
Bis 5000	0041805	0041815
Bis 15000	0041806	0041816
Bis 20000	0041807	0041817
Bis 25000	0041808	0041818
Bis 30000	0041809	0041819

Technische Daten

FUNKTIONEN
- Geräteverwaltung per RFID/Bluetooth®
- Verwaltung von F9000-Schlüsseln, -Zylindern und -Vorhangschlössern
- Mobiler Schlüssel*
- Mobile Validierung von F9000 ON Schlüsseln
- Kundeneigene UID-Verwaltung auf MIFARE Classic
- Gruppenbasierte Zutrittskontrolle
- Unteranlagen*

IDENTMEDIEN
- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armbänder
- Smartphones
- Mechatronische Schlüssel

KOMPATIBILITÄT
Plattform ISEO 1RIS

LIZENZ
Die Monatspauschale wird im Januar (oder im Monat der Installation) im Voraus für das gesamte Jahr berechnet.

SOFTWAREINSTALLATION
Die Software ist auf dem virtuellen Atlas Master, der im ISEO-Rechenzentrum gehostet wird, vorinstalliert.

SOFTWAREWARTUNG UND SUPPORT
Die Monatspauschale beinhaltet Softwarewartung und Remote-Support.

SYSTEMINTEGRATIONEN
APIs verfügbar

APP DOWNLOAD

ISEO V364

ISEO Mobile Key

*Einrichtung auf Anfrage

ONLINE-INHALT

- Website
- Bedienerhandbuch
- Systembroschüre
- V364 Security by design

SERVICELEISTUNGEN

- Versand
- Technischer Support
- Fortbildung
- Projektmanagement
- Anpassungen

Anwendungen

V364 Customer Hosted

V364
CUSTOMER HOSTED

Der virtuelle Atlas Master kann im kundeneigenen Rechenzentrum auf virtuellen Linux-Maschinen installiert werden. Für die Einrichtung, Installation und Wartung der V364-Software ist der Kunde selbst verantwortlich, ebenso wie für regelmäßige Sicherungskopien und andere Wartungsarbeiten wie z. B. Updates auf eine neue Softwareversion.

Lizenzen

EINHEITEN	System mit RFID-Geräten und Schlüsseln F9000	Fernunterstützung
Bis 500	0041822	0041832
Bis 1000	0041823	0041833
Bis 2000	0041824	0041834
Bis 5000	0041825	0041835
Bis 15000	0041826	0041836
Bis 20000	0041827	0041837
Bis 25000	0041828	0041838
Bis 30000	0041829	0041839

Technische Daten

FUNKTIONEN
- Geräteverwaltung per RFID/Bluetooth®
- Verwaltung von F9000-Schlüsseln, -Zylindern und -Vorhangschlössern
- Mobiler Schlüssel*
- Mobile Validierung von F9000 ON Schlüsseln
- Kundeneigene UID-Verwaltung auf MIFARE Classic
- Gruppenbasierte Zutrittskontrolle
- Unteranlagen*

IDENTMEDIEN
- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armbänder
- Smartphones
- Mechatronische Schlüssel

KOMPATIBILITÄT
Plattform ISEO 1RIS

LIZENZ
Virtueller Atlas Master vom Kunden gehostet mit einmaliger V364-Lizenz Pauschalpreis

SOFTWAREINSTALLATION
Die Lizenz beinhaltet keinerlei Installationsleistungen. Sämtliche Leistungen von der Einrichtung bis zum Versand des V364-Systems werden separat berechnet.

SOFTWAREWARTUNG UND SUPPORT
V364 Customer Hosted ist ausschließlich zusammen mit einem Wartungsvertrag erhältlich, der eine Erlaubnis für Remote-Support umfasst. Für den Wartungsvertrag fällt eine Monatspauschale an, die im Januar (oder im Monat der Installation) für das gesamte Jahr in Rechnung gestellt wird. Die Monatspauschale beinhaltet Softwarewartung und Remote-Support.

APP DOWNLOAD

ISEO V364

V364 ISEO | GET IT ON Google Play | Download on the App Store

ISEO Mobile Key

Mobile Key ISEO | GET IT ON Google Play | Download on the App Store

*Einrichtung auf Anfrage

ONLINE-INHALT

- Website
- Bedienerhandbuch
- Systembroschüre
- V364 Security by design

SERVICELEISTUNGEN


- Versand
- Technischer Support
- Fortbildung
- Projektmanagement
- Anpassungen

Anwendungen

LSA / Webbasierte, anpassbare Mehrplatz-Software

Locken Smart Access (LSA) ist eine webbasierte, anpassbare Mehrplatz-Software, die von Administratoren und Access-Managern verwendet wird, um das Zutrittskontrollsystem von ISEO einzurichten und zu betreiben. Die Software der neuesten Generation dient dazu, die Zutrittsverwaltung zu vereinfachen – unabhängig von der Größe und Komplexität des Systems.



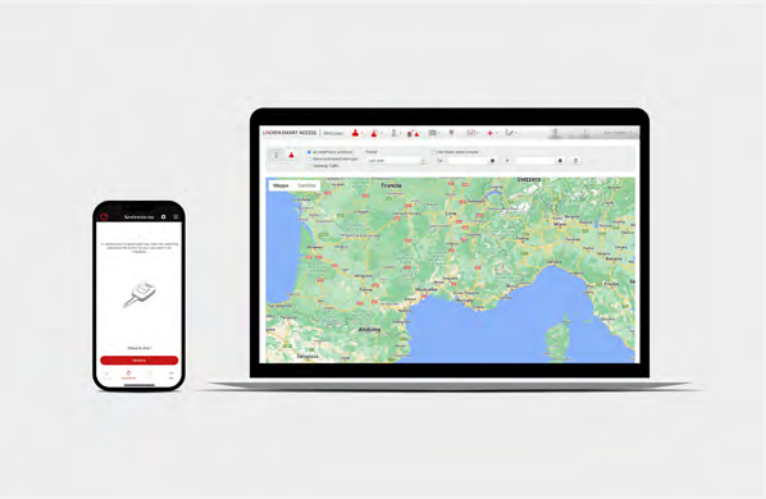

Webbasiert

Die Software LSA ist webbasiert und über einen Internetbrowser erreichbar. Das bietet zahlreiche Vorteile. Nutzer können flexibel von verschiedenen internetfähigen Geräten zugreifen und eine komplexe lokale Installationen ist unnötig. Einfache Updates gewährleisten die reibungslose Umstellung auf die neueste Version. Die Zusammenarbeit wird vereinfacht, da mehrere Benutzer gleichzeitig arbeiten können, was die Kommunikation und den Datenaustausch verbessert. Die Zentralisierung von Daten gewährleistet eine sichere Verwaltung und schützt vor unbefugtem Zugriff. Insgesamt optimiert die webbasierte Software Betriebsprozesse durch Flexibilität, leichte Updates, effiziente Zusammenarbeit und umfassende Datensicherheit.

Anpassbar

Flexibilität bedeutet einfache Bedienung und Anpassung, ohne Kompromisse bei der Sicherheit und Zuverlässigkeit einzugehen. Die Fachleute von ISEO bieten individuellen Support und gewährleisten, dass sowohl LSA als auch MyLocken angepasst werden können, um sich nahtlos in die Markenidentität, die Bedürfnisse und Vorlieben eines jeden Unternehmens einzufügen. Zudem bietet die Anwendung MyLocken mit umfassenden Serviceleistungen weit mehr als nur grundlegende Funktionen. Bei diesen Leistungen stehen Sicherheit und Schutz der Endnutzer im Vordergrund.

Zur Seite

ANWENDUNGEN LSA

→ LSA SaaS p. 11

→ LSA On Premise p. 12

Anwendungen

LSA SaaS

Version LSA Pro für Anlagen mit mehreren Standorten und komplexen Zutrittsregeln. SaaS (Software as a Service) im Jahresabonnement, das die Lizenz, den IT-Support und das Hosting (in Übereinstimmung mit der Informationssicherheitsnorm ISO 27001) umfasst.

Lizenzen

EINHEITEN	LSA SaaS Monatliche Gebühr
Bis 200	0041730
Bis 500	0041731
Bis 1000	0041732
Bis 2000	0041733
Bis 5000	0041734
Bis 10000	0041735
Bis 15000	0041736

Technische Daten

FUNKTIONEN
- Geräteverwaltung per RFID/Bluetooth®
- Verwaltung von F9000-Schlüsseln, -Zylindern und -Vorhangschlössern
- Mobiler Schlüssel
- Mobile Validierung von F9000 ON Schlüsseln
- Kundeneigene UID-Verwaltung auf MIFARE Classic
- Gruppenbasierte Zutrittskontrolle
- Untergliederung der Anlage
- Konfigurationsmodul für Zutrittsmatrix*
- Anzeige von Zugangspunkten auf der Karte*
- Anzeige von Zugangspunkten auf dem Plan*
- Dashboard*
- Notfallmodus*

IDENTMEDIEN
- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armbänder
- Smartphones
- Mechatronische Schlüssel

KOMPATIBILITÄT
Plattform ISEO 1RIS

LIZENZ
Die Jahresgebühr berechnet sich anhand des Monats der Inbetriebnahme des Systems.

SOFTWAREINSTALLATION
Die Software ist auf dem virtuellen Atlas Master, der im ISEO-Rechenzentrum gehostet wird, vorinstalliert.

SOFTWAREWARTUNG UND SUPPORT
Die Jahrespauschale beinhaltet Softwarewartung und Remote-Support.

APP DOWNLOAD

MyLocken — GET IT ON Google Play — Download on the App Store

MyValidator — GET IT ON Google Play — Download on the App Store

*Einrichtung auf Anfrage

SERVICELEISTUNGEN

Versand | Fortbildung | Anpassungen

Technischer Support | Projektmanagement

Anwendungen

LSA On Premise

LSA-On-Premises-Lizenz mit optionaler IT-Wartung, Support und Hosting.

Lizenzen

EINHEITEN	LSA EVO On Premise	Fernsupport-Service Monatliche Gebühr
Bis 200	0041770	
Bis 500	0041771	0041741
Bis 1000	0041772	0041742
Bis 2000	0041773	0041743
Bis 5000	0041774	0041744
Bis 10000	0041775	0041745
Bis 15000	0041776	0041746
über 15000	0041778	0041749

Technische Daten

FUNKTIONEN
- Geräteverwaltung per RFID/Bluetooth®
- Verwaltung von F9000-Schlüsseln, -Zylindern und -Vorhangschlössern
- Mobiler Schlüssel
- Mobile Validierung von F9000 ON Schlüsseln
- Kundeneigene UID-Verwaltung auf MIFARE Classic
- Gruppenbasierte Zutrittskontrolle
- Untergliederung der Anlage
- Konfigurationsmodul für Zutrittsmatrix
- Anzeige von Zugangspunkten auf der Karte*
- Anzeige von Zugangspunkten auf dem Plan*
- Dashboard*
- Notfallmodus*

IDENTMEDIEN
- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armbänder
- Smartphones
- Mechatronische Schlüssel

KOMPATIBILITÄT
Plattform ISEO 1RIS

LIZENZ
Virtueller Atlas Master vom Kunden gehostet mit einmaliger Pauschale für V364-Lizenz

SOFTWAREINSTALLATION
Die Lizenz beinhaltet keinerlei Installationsleistungen. Sämtliche Leistungen von der Einrichtung bis zum Versand des LSA-Systems werden separat berechnet.

SOFTWAREWARTUNG UND SUPPORT
LSA On-Premises ist ausschließlich zusammen mit einem Wartungsvertrag erhältlich, der eine Erlaubnis für Remote-Support umfasst. Für den Wartungsvertrag fällt eine Jahrespauschale an, die im Januar (oder im Monat der Installation) für das gesamte Jahr in Rechnung gestellt wird. Die Jahrespauschale beinhaltet Softwarewartung und Remote-Support.

APP DOWNLOAD

MyLocken — GET IT ON Google Play — Download on the App Store

MyValidator — GET IT ON Google Play — Download on the App Store

*Einrichtung auf Anfrage

SERVICELEISTUNGEN


Versand | Fortbildung | Anpassungen | Technischer Support | Projektmanagement

Anwendungen

Luckey / cloudnatives Zutrittsmanagement

Mit Luckey bieten ISEO Ultimate Access Technologies und Sofia Locks eine innovative Lösung für flexible Arbeitsumgebungen (z. B. Coworking), flexibles Wohnen (z. B. Coliving) und flexiblen Einzelhandel (z. B. Pop-up-Stores), die eine sichere und flexible Verwaltung abgestimmt auf unterschiedlichste Bedürfnisse durch PropTech ermöglicht.



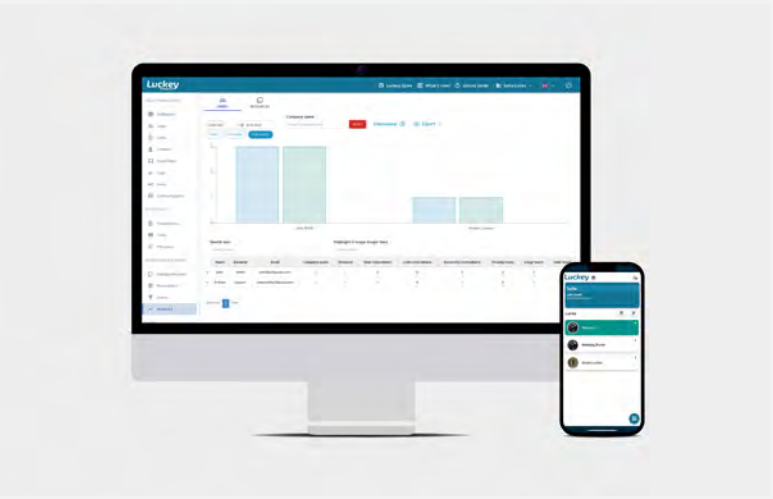

Cloudnativ

Die hohe Redundanz und die globale Präsenz garantieren einen kontinuierlichen Zugriff und minimieren die Auswirkungen möglicher Störungen, so dass Nutzer eine robuste und zuverlässige Zutrittsmanagementlösung erhalten. Die Systeme sind Secure-by-Design und DSGVO-konform. Insgesamt wird auf bewährte Praktiken, Verschlüsselung, Authentifizierung und einen Zero-Knowledge-Secret-Management-Service gesetzt, um robuste Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten.

Offen für Integrationen

Luckey ermöglicht Funktionserweiterungen von Software und Apps durch deren Integration in ein umfassendes Zutrittsmanagementsystem. Durch die Integration von Software mit Luckey können Vorgänge vereinfacht und über das Zutrittsmanagement gesteuert werden. Zudem ermöglichen Integrationen mit Luckey die Übertragung von Zutrittsmanagementdaten in Verwaltungs- und Analysesoftware, wodurch umfassende Berichte, Einblicke und synchrone Verwaltung möglich werden.

Plugins und Add-ons

Das cloudnative Zutrittsmanagementsystem lässt sich problemlos mit einer Vielzahl von Drittanbieter-Software integrieren, auch durch Partnerschaften mit den besten Softwareanbietern am Markt.
Neben den Kernfunktionen bietet das Produkt zahlreiche Add-ons, um die Funktionen der Plattform zu erweitern. Die Verwaltung von Reservierungen, Kalendern und mehreren Standorten wird zum Kinderspiel und bietet zudem eine einheitliche Nutzererfahrung.

Zum Luckey Store

Zur Seite

ANWENDUNGEN Luckey

→ Luckey Basic SaaS p. 14

→ Luckey Enterprise SaaS p. 15

Anwendungen

Luckey Basic SaaS

Luckey Basic ist eine cloudnative Lösung zu einem attraktiven Preis für kleine und mittlere Unternehmen. Durch die nutzerfreundliche Oberfläche und die einfache Architektur mit kabellosen Geräten mit Data-on-Lock-Technologie eignet sich Luckey Basic für kleine bis mittelgroße Projekte.

Lizenzen

Beschreibung	Luckey Basic SaaS
Luckey Credits - 1 Credit	004S321

Technische Daten

FUNKTIONEN
- Mit Luckey Basic können Systeme mit bis zu 100 Einheiten (Schlösser + Nutzer) verwaltet werden
- Smartphone- und RFID-Verwaltung
- Geräte mit Data-on-Lock-Technologie
- Einfache und intuitive Oberfläche
- Verwaltung eines Standorts
- Softwarefunktionen können mit dem Kauf weiterer Komponenten im Luckey Store erweitert werden*. Gehen Sie in den Bereich Add-ons im Luckey Store. https://luckeystore.sofialocks.com/de/category/add-ons-de/

IDENTMEDIEN
- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armbänder
- Smartphones

KOMPATIBILITÄT
Plattform ISEO ARGO

LIZENZ
Luckey Credits dienen zum Erwerb und der Aktivierung von Abonnements sowie für den Kauf weitere Komponenten und Plug-ins. Ein Upgrade auf die Enterprise-Version ist jederzeit möglich.

SOFTWAREINSTALLATION
Die Software ist auf dem virtuellen Atlas Master, der im ISEO-Rechenzentrum gehostet wird, vorinstalliert.

SOFTWAREWARTUNG UND SUPPORT
Die Jahrespauschale beinhaltet Softwarewartung und Remote-Support.

SYSTEMINTEGRATION
- APIs verfügbar
- Von externen Technologiepartnern entwickelte und integrierte Komponenten sind im Luckey Store verfügbar. Gehen Sie in den Bereich Plug-ins im Luckey Store. https://luckeystore.sofialocks.com/de/category/plug-ins-de/

APP DOWNLOAD

Luckey

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

* In Luckey Basic können nur die Add-ons Bookey und Invitations aktiviert werden.

ONLINE-INHALT

- Website
- Luckey help center

SERVICELEISTUNGEN

- Versand
- Fortbildung
- Anpassungen
- Technischer Support
- Projektmanagement

Anwendungen

Luckey Enterprise SaaS

Mit Luckey Enterprise von Sofia part of ISEO können nicht nur mobile Identmedien verwaltet werden, sondern auch die Nutzung von Flächen und Ressourcen.
Es handelt sich um eine umfangreiche Lösung für die Verwaltung von Sicherheitsaspekten und die Generierung neuer Geschäftsmöglichkeiten. Die Organisation und Kontrolle von Zutritten einzelner Nutzer und Gruppen zu Räumen, Gebäuden und Ressourcen ist ganz einfach.

Lizenzen

Beschreibung	Luckey Enterprise SaaS
Luckey Credits - 1 Credit	004S321

Technische Daten

FUNKTIONEN
- Unbegrenzte Zahl von Nutzern und Smartlocks
- Umfassende Unterstützung von Smartphones und RFID
- Komplettes Dashboard für die Auswertung
- Unbegrenzte Zahl von Plugins und Add-ons verfügbar
- Verwaltung von mehreren Standorten und Multi-Tenant-Objekten
- Intelligente Verwaltung von Gruppen
- Verwaltung mechatronischer Schlüssel
- Data on-Card & Data on-Lock

Softwarefunktionen können mit dem Kauf weiterer Komponenten im Luckey Store erweitert werden. Gehen Sie in den Bereich Add-ons im Luckey Store.
https://luckeystore.sofialocks.com/de/category/add-ons-de/

IDENTMEDIEN
- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armbänder
- Smartphones
- Mechatronische Schlüssel

KOMPATIBILITÄT
Plattform ISEO ARGO
Plattform ISEO 1RIS

LIZENZ
Luckey Credits dienen zum Erwerb und der Aktivierung von Abonnements sowie für den Kauf weitere Komponenten und Plug-ins. Ein Upgrade auf die Enterprise-Version ist jederzeit möglich.

SOFTWAREINSTALLATION
Die Software ist auf dem virtuellen Atlas Master im ISEO-Rechenzentrum vorinstalliert.

SOFTWAREWARTUNG UND SUPPORT
Die Jahrespauschale beinhaltet Softwarewartung und Remote-Support.

SYSTEMINTEGRATION
- APIs verfügbar
- SDKs verfügbar

  Von externen Technologiepartnern entwickelte und integrierte Komponenten sind im Luckey Store verfügbar. Gehen Sie in den Bereich Plug-ins im Luckey Store.
  https://luckeystore.sofialocks.com/de/category/plug-ins-de/

APP DOWNLOAD

Luckey

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

ONLINE-INHALT


Website
Luckey help center

SERVICELEISTUNGEN

Versand
Fortbildung
Anpassungen
Technischer Support
Projektmanagement

1RIS integrierte Ressourcen von ISEO

1RIS ist die umfassende Plattform von ISEO für die Systeme CONNECTED, die modular und einfach zu integrieren ist. Sie unterstützt verschiedene mechanische, mechatronische, RFID- und mobile Identmedien und dient zur Überwachung deren Lebenszyklus. 1RIS ist mit den Softwareanwendungen von ISEO kompatibel (V364, Luckey und LSA), kann aber auch durch regelmäßig aktualisierte SDKs mit Drittanbieter-Software integriert werden.

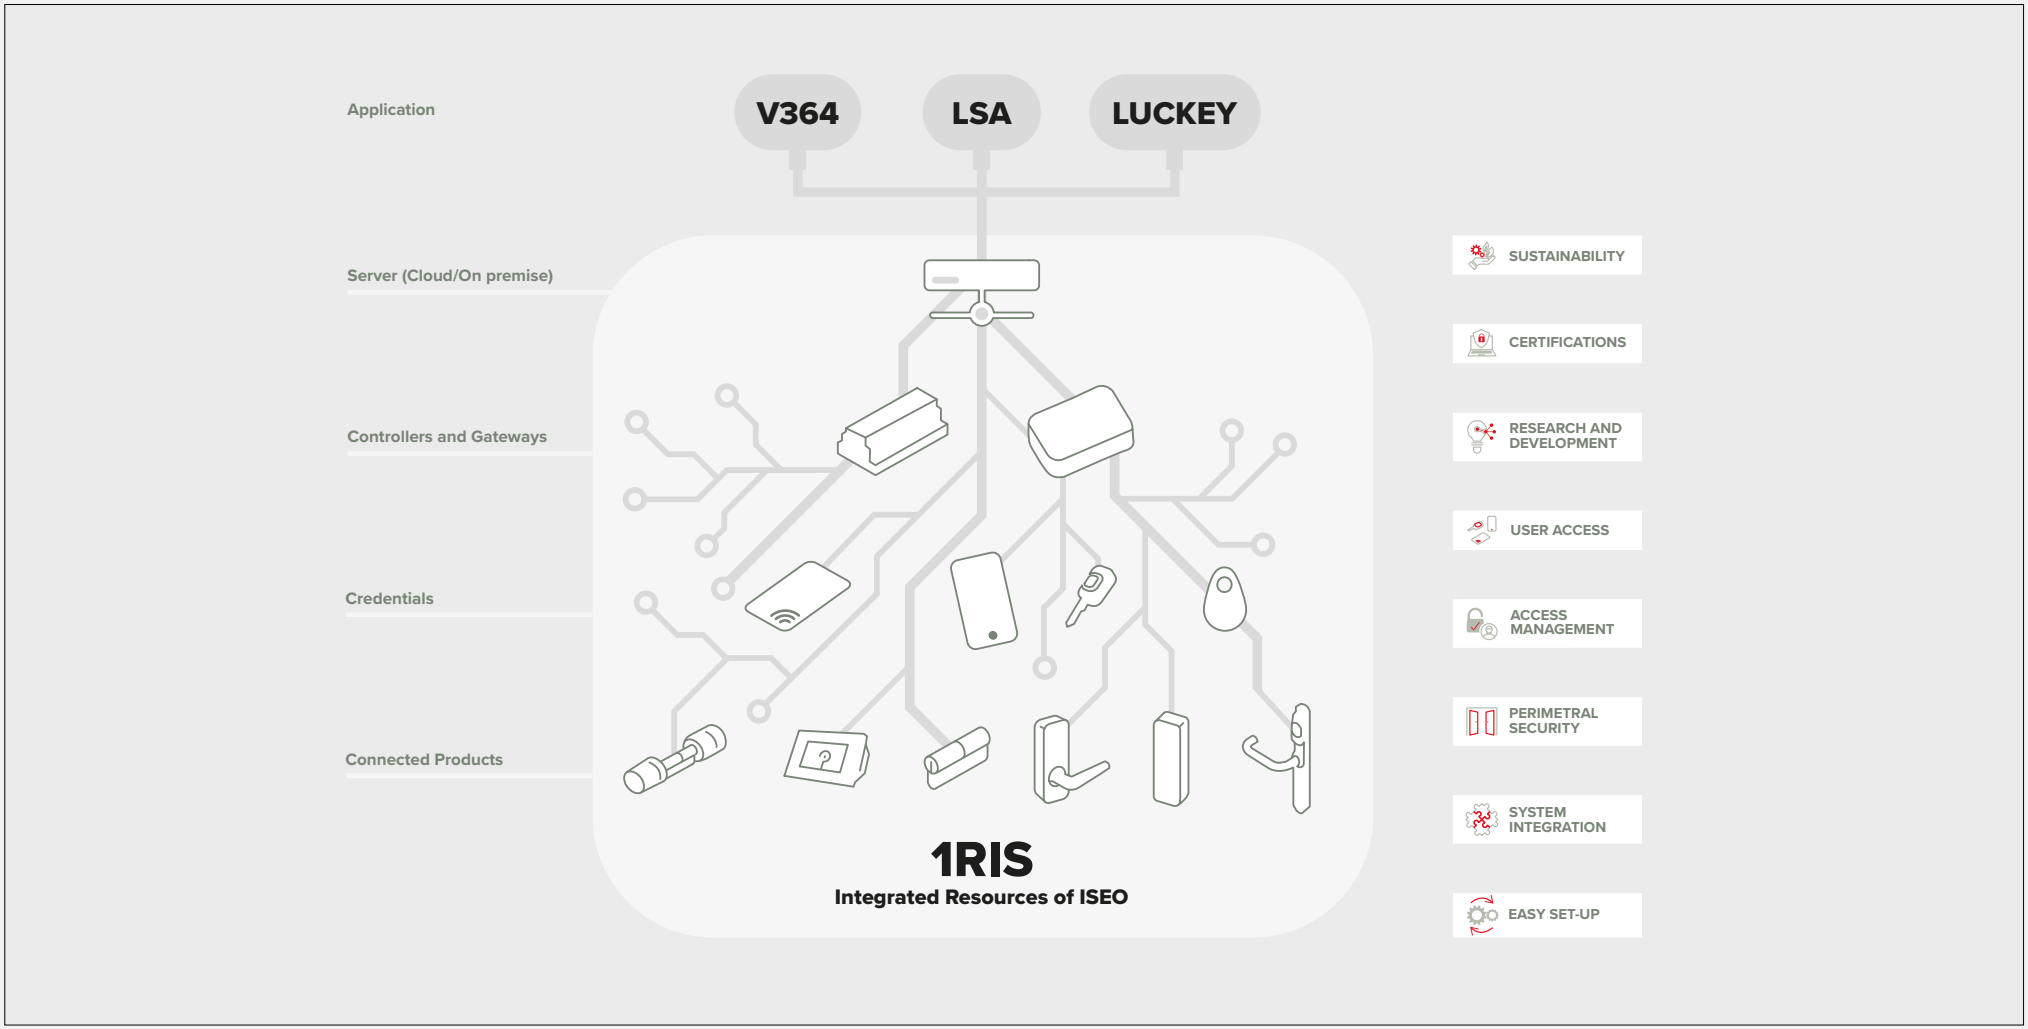

Cybersecurity



Die beste Lösung für sichere Zutrittskontrollsysteme.

Cybersecurity ist in der Zutrittskontrolle entscheidend, um die Sicherheit moderner Häuser zu gewährleisten. Für ISEO steht Sicherheit an erster Stelle, daher wurden zum Schutz vor Sicherheitsrisiken die folgenden besten Praktiken bestehender Internetsicherheitstechnologien im Bereich der Verschlüsselung umgesetzt:

- Symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung
- Transport Layer Security (TLS 1.3)
- Digitale Zertifikate und Public-Key-Infrastruktur (PKI)
- Authentifizierung: Verfahren, mit dem jede Partei die gegenseitige Identität überprüft und die Kommunikation mit einem vertrauenswürdigen Partner bestätigt.



Nachhaltigkeit



Bei ISEO wird Nachhaltigkeit großgeschrieben.

Mit der Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Zukunft hat ISEO die Plattform 1RIS eingeführt. Es handelt sich um ein modernes Zutrittskontrollsystem, das Effizienz und ökologische Verantwortung miteinander verbindet. Mit der Umsetzung moderner Energielösungen und den Einsatz recyclebarer Materialien zeichnet sich ISEO durch aktives Engagement zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks aus. Die beiden zentralen Bausteine für die Nachhaltigkeit der Lösungen von ISEO sind die kabellose Installation und, bei mechatronischen Lösungen, der Einsatz von Zylindern ohne Batterien. Mit der innovativen Lösung wird nicht nur die Installation vereinfacht, sondern auch weniger nur schlecht wiederverwertbare Materialien wie Kabel und Batterien verwendet. Die kabellose Technologie ermöglicht neben der hohen Flexibilität bei der Installation auch die Reduzierung des Energieverbrauchs, was zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit führt.

Insgesamt bietet die Plattform 1RIS eine moderne Lösung für Zutrittssicherheit mit einem starken Fokus auf ökologischer Nachhaltigkeit. ISEO ist damit nicht nur führend bei effizienten Zutrittsmanagementsystemen, sondern auch in Sachen Nachhaltigkeit und trägt damit zu einer nachhaltigeren Zukunft durch innovative und moderne Lösungen bei.

Hinweise zur Benutzung

Zur Startseite oder vorherigen Seite.

Geräte-Bezeichnung

Geräte-Typ

Bestellnummer

Falls es eine Schaltfläche für den Bestellnummernkonfigurator gibt, klicken Sie darauf, um die Bestellnummer des Produkts zu generieren.

Schnellnavigation zu den Hauptseiten des Produkts


Technische Daten des Geräts.

Links zum Zubehör.

Links zu Online-Material auf **iseo.com**

1NCA Mullion Lockbus

IDENTMEDIENLESEGERÄT MIT RFID-TECHNOLOGIE UND BLUETOOTH®, MIT LOCKBUSANSCHLUSS



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
9-24 VDC (1 W)
Automatischer Energiesparmodus max. 0,4 mW
CR2032 3V Lithium-Batterie für RTC-Backup (Echtzeituhr)

SIGNALE
- 3-farbige LED: grün, rot, blau
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Gerät mit Lockbus-Schnittstelle. Geeignet für den Ersatz von Stylos in Verbindung mit dem elektrischen Schlossaktuator (5E2501)

MONTAGE
- Wandmontage

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- Max. 95% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE
1 Lesegerät, 1 Halterung, Torxschlüssel T8, 1 x Torxschraube für Halterung (M2,5x5), Anleitung,
2 x Schrauben (3,5x25, Senkkopf) und Dübel (5x25), Distanzstück mit Schrauben (Nr. 0000IS00354)

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Elektrischer Schlossaktuator (Bestellnr. 5E2501)
- Netzteil 24 Vdc 1,5 A (Bestellnr. 5E3506)

Bestellnr. **5E152312** Zubehör

ABMESSUNGEN
- Höhe: 146 mm
- Breite: 48 mm
- Tiefe: 26 mm

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Leaflet
Installationsanleitung
Spezifikationen

< 30 >

Suche nach Produkt

Zutrittskontrollgeräte mit RFID und Bluetooth®



Das komplette Produktangebot elektronischer Geräte von ISEO für die Zutrittskontrolle für verschiedene Umgebungen und diverse Zutrittspunkte.

p. 21

F9000-Schlüssel, -Zylinder und -Vorhangschlösser



Das mechatronische Produktangebot von ISEO mit Schlüsseln, die mehrere Technologien vereinen und Zylinder und Schlösser ohne Batterien und Verkabelung steuern. Die ideale Lösung für professionelle Anwendungen in unterschiedlichen Branchen.

p. 84

Netzwerk- und Systemgeräte



Gateways und Controller für die Einrichtung skalierbarer Systemarchitekturen, die sich an zahlreiche Anwendungen und Größen anpassen lassen.

p. 139

Suche nach Produkt

Zutrittskontrollgeräte mit RFID und Bluetooth®



MA1A

Der neue intelligente Türbeschlag von ISEO mit attraktivem Design und kompakten Abmessungen für alle Türen mit DIN-Schloss.

p. 22



1NCA

Die neue Produktserie wandmontierter Lesegeräte ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar und für die Installation im Außenbereich geeignet.

p. 28



Aries 2.1

Der elektronische intelligente Türbeschlag, der an den meisten gängigen Türen installiert werden kann.


p. 34



Locker 2.1

Das kompakte Schloss, das an einer Vielzahl von Schränken und Spinden installiert werden kann, um das Eigentum von Personen sicher zu verwahren.


p. 51

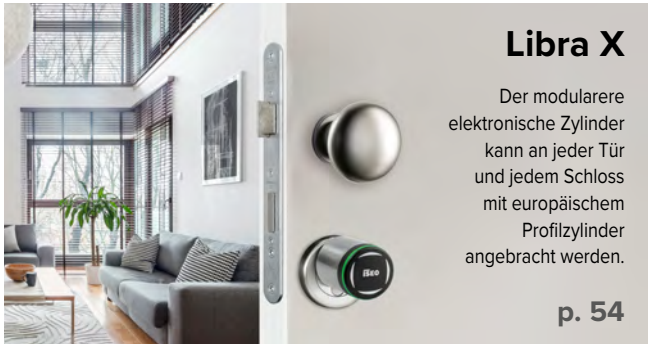

Libra X

Der modularere elektronische Zylinder kann an jeder Tür und jedem Schloss mit europäischem Profilzylinder angebracht werden.


p. 54

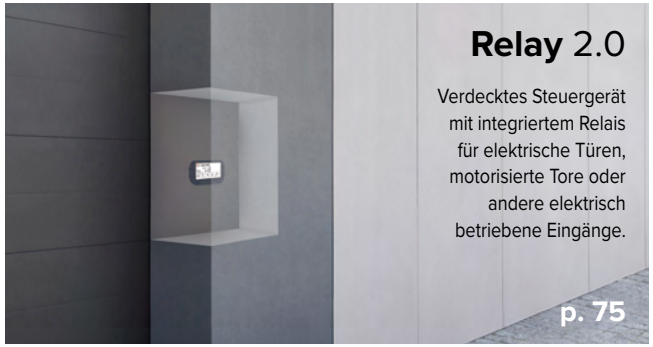

Relay 2.0

Verdecktes Steuergerät mit integriertem Relais für elektrische Türen, motorisierte Tore oder andere elektrisch betriebene Eingänge.

p. 75

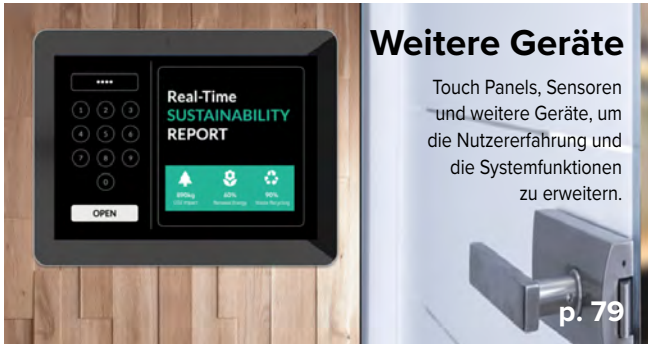

Weitere Geräte

Touch Panels, Sensoren und weitere Geräte, um die Nutzererfahrung und die Systemfunktionen zu erweitern.

p. 79

MA1A





Der intelligente Drücker für zahlreiche Anwendungen

MA1A ist die neue Gamma-Elektronikplattform von ISEO, die Ihnen einfachen Zugriff auf den Weltraum und kommerzielle Aktivitäten, Co-Working-Bereiche, Wettbewerbe in der Umgebung und Versorgungsunternehmen ermöglicht. MA1A, mit seinem passenden und eleganten Design, einer herausragenden Qualität „Made in Italy“ und einer idealen Nachrüstlösung für die Innentür.

Vernetzen Sie Ihre Türen

MA1A kann über die für iOS und Android entwickelte Smartphone-App geöffnet werden, mit der der Nutzer alle Türen, an denen das MA1A installiert wurde, verwalten, überwachen und öffnen kann. Die Öffnung kann mit RFID-Karten, -Transpondern und -Schlüsselanhängern erfolgen. Die Installation des intelligenten Drückers ist schnell und simpel, er ist leicht zu nutzen und mit allen mechanischen Schlössern nach DIN kompatibel.

Produkteigenschaften

- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Echtzeituhr/Kalender
- Signalisierungsübersicht
- Daueraufmodus ohne zusätzlichen Stromverbrauch
- Gerät batteriebetrieben mit Batteriestatuserkennung
- Anti-Passback-Funktion
- Software vor Ort über Bluetooth®-Telefon aktualisierbar (Stand Alone)
- Vier-Augen-Prinzip (zwei gültige Ausweise müssen nacheinander vorgelegt werden, um das Schloss zu öffnen)

OBERFLÄCHE

Technopolymer

FARBE

Schwarz glänzend

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP54
- Max. 95 % ohne Kondensierung

IDENTMEDIEN
- Transponder
- Armband
- Schlüsselanhänger
- Smartphone

SCHNITTSTELLEN
- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

ZERTIFIZIERUNGEN
- CE (Conformité Européenne)
- UKCA (UK Conformity Assessed)
- EN 16867:2020 mit Klassifizierung |3|7|0|B|1|4|B/D*|0|0|
- EN 1634-1 Feuerwiderstandsfähigkeit EI90

* B mit Karten MIFARE Classic,
D mit Karten MIFARE DESFire

Zur Seite

→ PASSENDES PRODUKT FINDEN

MODELLE

→ Standard p. 24

MA1A

Passendes Produkt finden

Der elektronische Drücker MA1A ist mit verschiedenen Drückergarnituren verfügbar. Es gibt verschiedene Artikel für die Anpassung an die unterschiedlichen Türarten und zur Sicherstellung der korrekten Installation. Sie können je nach Eigenschaften und Abmessungen der Tür und den besonderen Nutzungsanforderungen aus den verfügbaren Optionen gewählt werden.
Um eine korrekte und komplette Bestellung zu gewährleisten, gibt es einen Leitfaden für die Wahl der verschiedenen Artikel, aus denen die Garnitur pro Tür besteht.

BESTELLUNG IN WENIGEN SCHRITTEN AUFGEBEN

1

Prüfen Sie die Tür, an der der Türdrücker MA1A Connected Smart installiert werden soll.

2

Wählen Sie die bevorzugte Drückergarnitur.

Zur Seite

3

Wählen Sie das benötigte Drückerstift- und Schraubenset.

Zur Seite

4

Optional.
Wählen **Sie das passende Schloss.**

Zur Seite

Zur Seite


PASSENDES PRODUKT FINDEN

MODELLE

→ Standard p. 24

MA1A Standard

VERNETZTER INTELLIGENTER TÜRDRÜCKER MIT RFID-TECHNOLOGIE UND BLUETOOTH®



Bestellnr. **00E40201525**

Zubehör

ABMESSUNGEN
- Breite: 56 mm
- Länge: 147 mm
- Tiefe: 24 mm
- Drückerlänge: 115 mm ab Plattenmitte

Gewicht
600 g

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
3 x Alkaline-Batterien 1,5 V Typ AAA

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen.
Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE
- 3-farbige LED: grün, rot, blau
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Dornmaß min. 35 mm (E)
- Max. Durchmesser Rosette = 52 mm (C)
- Entfernung min. = 70 mm (D)
- DIN-Bohrungen = 38 mm (DIN)
- Multiblindo Easy Exit Hauptschloss (M)
- Maximale Drückerrotation von 40°
- Drückervierkant 7, 8 oder 9 mm (*)
- Empfohlene Schlösser nur mit Falle oder automatischer Verriegelungsfunktion
- Max. Türmasse und Abmessungen 250 kg, 1320 x 2520 mm (B x H)
- Türstärke 40-125 mm
- Mit allen europäischen DIN-Schlössern kompatibel

(*) 8 mm Drückerdorn für MA1A Drücker von ISEO geliefert. Vierkant-Drückerstift mit 7 und 9 mm für MA1A verfügbar (s. Kapitel Schrauben und Drückerstifte für Aries)

MONTAGE
- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP54
- Max. 95% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
Intelligenter Drücker MA1A, 3x AAA 1,5 VDC Alkaline-Batterien, Torx-Schlüssel T8, Anti-Tilt-Kit.

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Drückergarnitur (Standard und mit antibakterieller Oberflächenbehandlung Safe Touch)
- Drückerstift- und Schraubenset


ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Leaflet
Installationsanleitung
Spezifikationen
Custom Handle Specifications
Drilling Template

MA1A

Zubehör


DRÜCKERGARNITUR



YUMA
MA1A Drückergarnitur
Lieferumfang: 1 MA1A Außendrücker, 1 Innendrücker, 1 Innenbefestigung mit Feder und Abdeckung,
2 Zylinderrosetten innen und außen mit Abdeckungen.




Zamaklegierung – Schwarz matt RAL 9005	1	00.329.005




MIT ANTIBAKTERIELLER OBERFLÄCHENBEHANDLUNG SAFE TOUCH Oberflächenbehandlung Safe Touch auf Innen- und Außendrücker.	1	00.329.005A
Zamaklegierung – Chrom satiniert	1	00.329.00Y




MIT ANTIBAKTERIELLER OBERFLÄCHENBEHANDLUNG SAFE TOUCH Oberflächenbehandlung Safe Touch auf Innen- und Außendrücker.	1	00.329.00YA



URACAN
MA1A Drückergarnitur
Lieferumfang: 1 MA1A Außendrücker, 1 Innendrücker, 1 Innenbefestigung mit Feder und Abdeckung, 2 Zylinderrosetten innen und außen mit Abdeckungen.



Zamaklegierung – Schwarz matt RAL 9005	1	00.431.005
MIT ANTIBAKTERIELLER OBERFLÄCHENBEHANDLUNG SAFE TOUCH Oberflächenbehandlung Safe Touch auf Innen- und Außendrücker.	1	00.431.005A




Edelstahl satiniert	1	00.431.002
MIT ANTIBAKTERIELLER OBERFLÄCHENBEHANDLUNG SAFE TOUCH Oberflächenbehandlung Safe Touch auf Innen- und Außendrücker.	1	00.431.002A


MA1A


Zubehör

DRÜCKERSTIFT- UND SCHRAUBENSET




Drückerstift- und Schraubenlänge abhängig von der Türstärke (A)
Lieferumfang: 1 Vierkant-Drückerdorn, 2 Befestigungsschrauben M5 mit Gewindesicherung.
HINWEIS: Beachten Sie die Türstärke bei der Wahl des Sets.

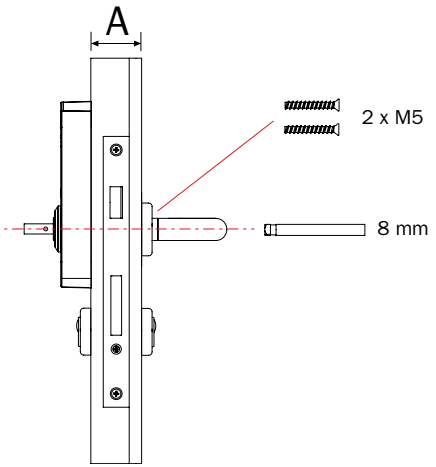



Set 8 mm Drückerstift und 2 x Schrauben M5

Türstärke von 40 bis 50 mm	1	201E004050A
Türstärke von 50 bis 60 mm	1	201E005060A
Türstärke von 60 bis 70 mm	1	201E006070A
Türstärke von 70 bis 80 mm	1	201E007080A
Türstärke von 80 bis max. 125 mm (Zuschnitt erforderlich)	1	201E008010A



6 to 8 mm adapter



Screw for adapter fixing

Set 7 mm Drückerstift und 2 x Schrauben M5


Türstärke von 40 bis 50 mm	1	0000A00278
Türstärke von 50 bis 60 mm	1	0000A00279
Türstärke von 60 bis 70 mm	1	0000A00280
Türstärke von 70 bis 80 mm	1	0000A00281

MA1A

Zubehör

SCHLOSS (KANN KOMBINIERT WERDEN)

SELBSTVERRIEGELNDES PANIKSCHLOSS FÜR FEUERSCHUTZTÜREN
Selbstverriegelndes Panikschloss für Feuerschutztüren.
Bei Annäherung an den Flügel wird der Riegel des Schlosses automatisch geschlossen.
Innenbetätigung:
Der Schlüssel betätigt den Außendrücker (Funktion B) und zieht die Falle und den Riegel zurück (nur mit Funktion E).
Durch die Panikstange und/oder den Notgriff werden Falle und Riegel immer zurückgezogen.
Außenbetätigung:
Der Schlüssel aktiviert/deaktiviert den Griff, der die Falle und den Riegel zurückzieht (Funktion B).
72 mm Achsabstand. Drückernuss aus gesintertem Stahl 9 mm mit 30° Drehung.
Selbstverriegelnder 20-mm-Riegelbolzen.
Verzinkter Stulp (Option Edelstahl) mit runden Kanten (Option eckige Kanten) 24x3 mm (Option 20x3 mm). Falle aus gesintertem Stahl.
Kompatibel mit Europrofil-Zylinder, mit DIN-Schließbart, der separat zu bestellen ist.

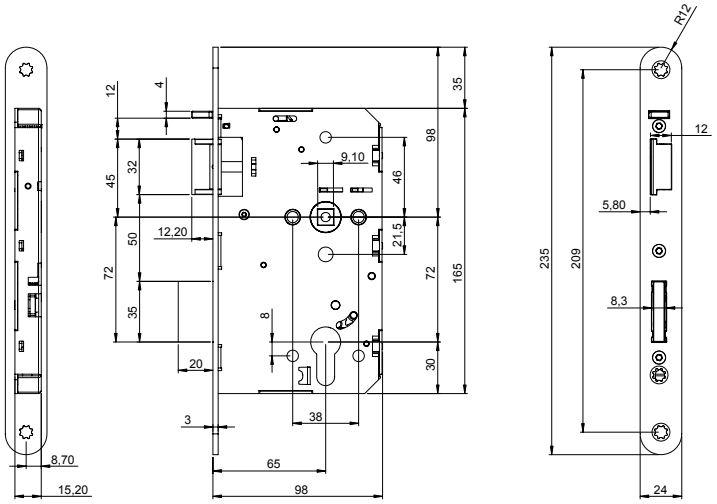

2	D		1	A				.	
PANIKFUNKTION					FORM UND ABMESSUNGEN DES STULPS	DORNMASS		ÖFFNUNGSRICHTUNG TÜR	OBERFLÄCHE	ART DER FALLE

- Automatisch
- Funktion **B**
- Funktion **E**
- 24x3 Rund **1**
- * 20x3 Rund **2**
- * 24x3 Eckig **3**
- * 20x3 Eckig **4**
- **55** = 55 mm
- **60** = 60 mm
- **65** = 65 mm
- **80** = 80 mm
- **10** = 100 mm
- **1** Rechts
- **2** Links
- **2** Edelstahl *
- **4** Verzinkt
- **3** Ziehen (umgekehrt) *
- **4** Standard

* Ausführung auf Anfrage

1NCA





Neue Produktreihe der Multistandard-Lesegeräte

Bei den intelligenten Lesegeräten 1NCA handelt es sich um innovative, wandmontierte und wetterfeste Multistandard-Lesegeräte der ISEO Connected-Produktserie, die für die Zutrittsverwaltung in Wohn- und Gewerbegebäuden entwickelt wurden. Die Lesegeräte sind leicht zu installieren und können sowohl für Innentüren als auch für Außentore eingesetzt werden, da sie über eine IP66-Zertifizierung verfügen.

Eleganz in jeder Umgebung

Alle 1NCA-Lesegeräte vereinen ein schlankes und minimalistisches Design mit hochwertigen und dauerhaften Materialen, die sich bestens für verschiedene Umgebungen eignen. Erleben Sie die perfekte Mischung aus Eleganz und Zuverlässigkeit, die Ihre Sicherheitsvorkehrungen auf ein neues Niveau hebt und Ihnen echte Bewegungsfreiheit verschafft.

OBERFLÄCHE

- Technopolymer
- Glas

FARBE

- Schwarz glänzend

Produkteigenschaften

- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Echtzeituhr/Kalender
- Signalisierungsübersicht
- Daueraufmodus ohne zusätzlichen Stromverbrauch
- Vier-Augen-Prinzip (zwei gültige Ausweise müssen nacheinander vorgelegt werden, um das Schloss zu öffnen)
- Anti-Passback-Funktion
- Ausweisleser/-validator bei Anschluss an den Atlas-Controller
- Software vor Ort über Bluetooth®-Telefon aktualisierbar (Stand Alone) oder vom Atlas-Controller (online)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- Max. 95 % ohne Kondensierung

IDENTMEDIEN
- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armband
- Smartphone

SCHNITTSTELLEN
- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1
- Lockbus

ZERTIFIZIERUNGEN
- Einhaltung von RED, der europäischen und britischen Richtlinien über Funkanlagen

Zur Seite

→ PASSENDES PRODUKT FINDEN

MODELLE

→ Mullion Lockbus p. 30

→ Mullion Relay p. 31

→ Mullion Keyboard Lockbus p. 32

1NCA

Passendes Produkt finden


Die neuen intelligenten Lesegeräte 1NCA von ISEO zeichnen sich durch ein elegantes und modernes Design aus und sind für Installationen im Außenbereich (IP66) geeignet. Es sind verschiedene Modelle verfügbar, um den verschiedenen Installationsumgebungen und Anforderungen gerecht zu werden.

BESTELLUNG IN WENIGEN SCHRITTEN AUFGEBEN


1

Wählen Sie das für Ihre Anwendung geeignete Modell des Lesegeräts 1NCA Connected und klicken Sie auf die rechte Spalte:

Mullion Relay Geräte mit integriertem Relais für die direkte Steuerung von elektromechanischen Toren.

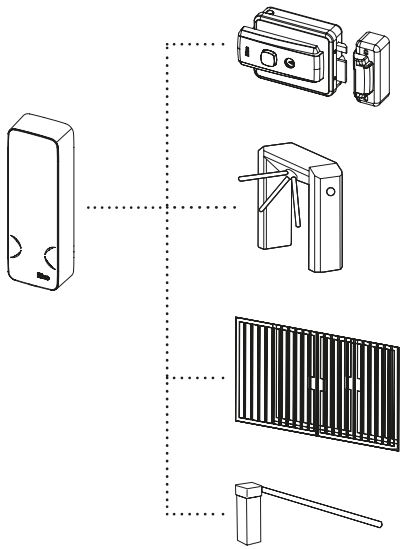

Mullion Lockbus Lockbus-Geräte für die Steuerung von elektromechanischen Toren in Verbindung mit dem Aktuator für elektromechanische Schlösser.
Als Ersatz für das Lesegerät ISEO Stylos geeignet.

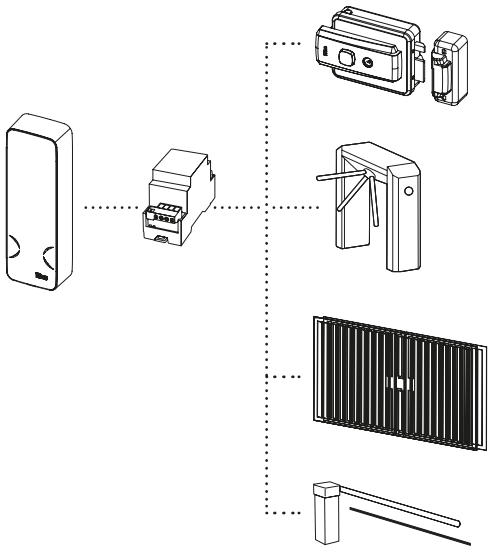

2

Optional.
Wählen Sie Zubehör zur Komplettierung des Systems.

Zur Seite

Zur Seite

- **PASSENDES PRODUKT FINDEN**

MODELLE


→ Mullion Lockbus p. 30

→ Mullion Relay p. 31

→ Mullion Keyboard Lockbus p. 32

1NCA Mullion Lockbus

IDENTMEDIENLESEGERÄT MIT RFID-TECHNOLOGIE UND BLUETOOTH®, MIT LOCKBUSANSCHLUSS



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
9-24 VDC (1 W)
Automatischer Energiesparmodus max. 0,4 mW
CR2032 3V Lithium-Batterie für RTC-Backup (Echtzeituhr)

SIGNALE
- 3-farbige LED: grün, rot, blau
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Gerät mit Lockbus-Schnittstelle. Geeignet für den Ersatz von Stylos in Verbindung mit dem elektrischen Schlossaktuator (5E2501)

MONTAGE
- Wandmontage

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- Max. 95% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE
1 Lesegerät, 1 Halterung, Torxschlüssel T8, 1 x Torxschraube für Halterung (M2,5x5), Anleitung,
2 x Schrauben (3,5x25, Senkkopf) und Dübel (5x25), Distanzstück mit Schrauben (Nr. 0000IS00354)

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Elektrischer Schlossaktuator (Bestellnr. 5E2501)
- Netzteil 24 Vdc 1,5 A (Bestellnr. 5E3506)

Bestellnr. **5E152312** Zubehör


ABMESSUNGEN
- Höhe: 146 mm
- Breite: 48 mm
- Tiefe: 26 mm

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Leaflet
Installationsanleitung
Spezifikationen

1NCA Mullion Relay

KONTAKTLOSES MULTISTANDARD-RFID-IDENTMEDIENLESEGERÄT MIT BLUETOOTH® UND INTEGRIERTEM RELAIS.



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
9-24 VDC (1 W)
Automatischer Energiesparmodus max. 0,4 mW
CR2032 3V Lithium-Batterie für RTC-Backup (Echtzeituhr)

SIGNALE
- 3-farbige LED: grün, rot, blau
- Mehrfrequenzsummer

MONTAGE
- Wandmontage

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- Max. 95% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE
1 Lesegerät, 1 Halterung, Torxschlüssel T8, 1 x Torxschraube für Halterung (M2,5x5), Anleitung,
2 x Schrauben (3,5x25, Senkkopf) und Dübel (5x25)

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Distanzstück mit Schrauben (Nr. 0000IS00354)
- Netzteil 24 Vdc 1,5 A (Bestellnr. 5E3506)

Bestellnr. **5E152412**

Zubehör


ABMESSUNGEN
- Höhe: 146 mm
- Breite: 48 mm
- Tiefe: 26 mm

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Leaflet
Installationsanleitung
Spezifikationen

1NCA Mullion Keyboard Lockbus

KONTAKTLOSES MULTISTANDARD-RFID-IDENTMEDIENLESEGERÄT MIT TASTATUR, BLUETOOTH® UND LOCKBUSANSCHLUSS.



NUR KOMPATIBEL MIT DER LUCKEY-APP

Bestellnr. **5E152322**

Zubehör

ABMESSUNGEN
- Höhe: 146 mm
- Breite: 48 mm
- Tiefe: 26 mm

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
9-24 VDC (1 W)
Automatischer Energiesparmodus max. 0,4 mW
CR2032 3V Lithium-Batterie für RTC-Backup (Echtzeituhr)

SIGNALE
- 3-farbige LED: grün, rot, blau
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Gerät mit Lockbus-Schnittstelle. Geeignet für den Ersatz von Stylos in Verbindung mit dem elektrischen Schlossaktuator (5E2501)

MONTAGE
- Wandmontage

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- Max. 95% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE
1 Lesegerät, 1 Halterung, Torxschlüssel T8, 1 x Torxschraube für Halterung (M2,5x5), Anleitung,
2 x Schrauben (3,5x25, Senkkopf) und Dübel (5x25), Distanzstück mit Schrauben (Nr. 0000IS00354)


ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Elektrischer Schlossaktuator (Bestellnr. 5E2501)
- Netzteil 24 Vdc 1,5 A (Bestellnr. 5E3506)

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Leaflet
Installationsanleitung
Spezifikationen


1NCA

Zubehör




Elektronischer Schlossaktuator
1 Relais + 1 Verstärker
3 Eingänge (1 digital, 1 analog, 1 digital/analog)
Lockbus-Schnittstelle.
Stromversorgung 8-30 VDC
Installation auf 35 mm DIN-Schiene.
Lieferumfang: 1 Aktuator, Bedienungsanleitung.

1	5E2501



Distanzstück mit Schrauben (für Lesegerät Mullion)
2 Schrauben (3,5x25 Flachkopf)
4 Schrauben (3x8)

1	0000IS00354



NETZTEIL 24Vdc - 30W
Input 120-230Vac. Ausgang 24 Vdc 1,5 A.
Installation auf 35 mm DIN-Schiene.
Lieferumfang: 1 Netzteil, Anleitung

1	5E3506

Aries 2.1





Für intelligente Türen

Die Flexibilität und einfache Installation machen Aries zur idealen Lösung für die Zugangskontrolle von Wohnumgebungen und öffentlichen Orten (Einkaufszentren, Industrie, öffentliche und private Büros, Schulen und Universitäten, Krankenhäuser und Seniorenheime, Residenzen und Hotels usw.).

Für verschiedene Anwendungen

Der elektronische Türbeschlag Aries kann an fast allen Türen installiert werden.
Er wurde so entwickelt, dass er mit den meisten mechanischen Schlössern kompatibel ist und bietet dadurch höchste Flexibilität. Der Betrieb mit Batterie und die kabellose Technologie machen Aries zur perfekten Lösung für flexible Zutrittskontrolle mit geringen Installationskosten sowohl an neuen als auch vorhandenen Türen.

OBERFLÄCHE

Edelstahl

Produkteigenschaften

- Erkennung der Drückerbewegung.
- Erkennung des mechanischen Notfallschlüssels.
- Privacy-Funktion.
- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät batteriebetrieben mit Batteriestatuserkennung
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Echtzeituhr/Kalender
- Anti-Passback-Funktion
- Signalisierungsübersicht
- Echtzeituhr/Kalender
- Software vor Ort über Bluetooth®-Telefon aktualisierbar (Stand Alone)
- Vier-Augen-Prinzip (zwei gültige Ausweise müssen nacheinander vorgelegt werden, um das Schloss zu öffnen)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP54
- IP55 met weerstand tegen zoute atmosfeer

IDENTMEDIEN
- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armband
- Smartphone

SCHNITTSTELLEN
- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

ZERTIFIZIERUNGEN
- Zertifizierung nach EN 179 in Verbindung mit bestimmten Schlössern verfügbar
- Zertifizierung nach EN 1125 in Verbindung mit bestimmten Paniktürverschlüssen und Schlössern verfügbar

Zur Seite

→ **PASSENDES PRODUKT FINDEN**


MODELLE

→ Standard p. 36
→ für Antipanikvorrichtungen p. 37
→ für kundeneigene Drücker p. 38
→ für kundeneigene Drücker mit Paniktürverschluss p. 39
→ für DIN-Schloss p. 40
→ für Brandschutztüren p. 41
→ für Premi Apri Meroni Schlösser p. 42

Aries 2.1

Passendes Produkt finden

Der elektronische Drücker Aries ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um sämtlichen Kundenanforderungen und den Eigenschaften der Tür, an der er installiert werden soll, gerecht zu werden.
Es gibt verschiedene Artikel für die Anpassung an die unterschiedlichen Türarten und zur Sicherstellung der korrekten Installation. Sie können je nach Eigenschaften und Abmessungen der Tür und den besonderen Nutzungsanforderungen aus den verfügbaren Optionen gewählt werden. Um eine korrekte und komplette Bestellung zu gewährleisten, gibt es einen Leitfaden für die Wahl der verschiedenen Artikel, aus denen die Garnitur pro Tür besteht.

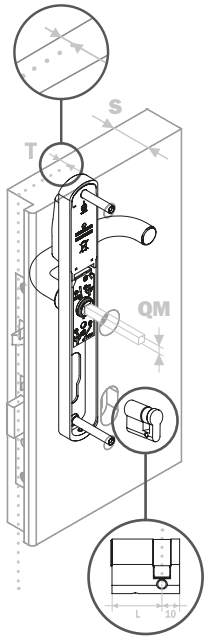

BESTELLUNG IN WENIGEN SCHRITTEN AUFGEBEN

1

Prüfen Sie die Art und die Abmessungen der Tür (beim Austausch an bestehenden Türen).

2

Wählen Sie das für Ihre Anwendung geeignete Modell des Drückers Aries und klicken Sie auf die rechte Spalte. Generieren Sie die Bestellnummer mit dem Konfigurator auf der Produktseite.

3

Wählen Sie das benötigte Drückerstift- und Schraubenset und prüfen Sie, ob ein **Adapterplattenset benötigt wird** (für Paniktürverschlüsse und DIN-Schlösser).

Aus Folgendem wählen

Drückerstift- und Schraubenset

Adapterplattenset

Sonstiges Zubehör

4

Optional.
Wählen Sie **das passende Schloss** aus dem Angebot aus.

Zur Seite

Zur Seite


- **PASSENDES PRODUKT FINDEN**

MODELLE

- → Standard p. 36
- → für Antipanikvorrichtungen p. 37
- → für kundeneigene Drücker p. 38
- → für kundeneigene Drücker mit Paniktürverschluss p. 39
- → für DIN-Schloss p. 40
- → für Brandschutztüren p. 41
- → für Premi Apri Meroni Schlösser p. 42

Aries 2.1 Standard

ELEKTRONISCHER RFID/BLUETOOTH® BESCHLAG STANDARD

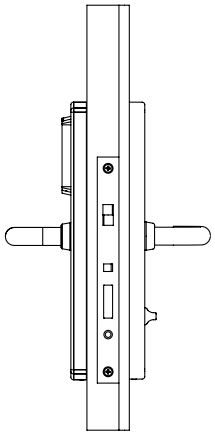

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
2.1

NETZTEIL
2 Alkaline-Batterien, Typ AA, 1,5 V

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen. Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kann an jeder Türart (Holz, Aluminium, Metall, PVC etc.) installiert werden
- Türstärke 40-85 mm (mit Standardzubehör), 85-120 mm (mit speziellem Zubehör)
- Geeignet für die Montage an Brandschutz-/Rauchschutztüren
- 7, 8 oder 9 mm (*) Drückerdorn. Entfernung 70, 72, 85, 88 und 92 mm
- Dornmaß: mindestens 25 mm; bei Verwendung der Nylonunterplatte zum Verdecken von Löchern der Tür Dornmaß mindestens 40 mm
- Bohrung für europäischen Profilzylinder
- Nur mit Falle oder mit automatischer Verriegelungsfunktion
- Maximale Drückerrotation von 40°

(*) mit Adapter

MONTAGE
- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP55
- IP54

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C - +75°C

PACKSTÜCKE
1 Türbeschlag (Satz), 2 Batterien, Innensechskantschlüssel 2 mm, Anleitung.
HINWEIS: Drückernuss und Befestigungsschrauben, mechanischer Zylinder mit Notfallöffnung und mechanisches Schloss nicht im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Set Drückerstift und Schrauben (obligatorisch)
- Notfallzylinder
- Notfallschlüsselset
- Unterplatte
- Schloss

Bestellnummernkonfigurator | Zubehör

ABMESSUNGEN
- Plattenbreite: 38 mm
- Plattenlänge: 294 mm
- Plattenstärke: 17 mm
- Drückerlänge: 131 mm ab Plattenmitte


Gewicht
1530 g

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Leaflet
Installationsanleitung
Spezifikationen
Wartungshandbuch

Aries 2.1 für Antipanikvorrichtungen

ELEKTRONISCHER RFID/BLUETOOTH® BESCHLAG FÜR PANIKTÜRVERSCHLÜSSE

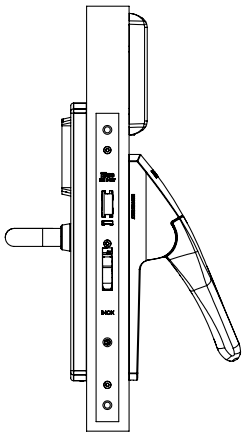

Bestellnummernkonfigurator | Zubehör

ABMESSUNGEN
- Plattenbreite: 38 mm
- Plattenlänge: 294 mm
- Plattenstärke: 17 mm
- Drückerlänge: 131 mm ab Plattenmitte

Gewicht
1530 g

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
2.1

NETZTEIL
2 Alkaline-Batterien, Typ AA, 1,5 V

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen.
Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kann an jeder Türart (Holz, Aluminium, Metall, PVC etc.) installiert werden
- Türstärke 40-85 mm (mit Standardzubehör), 85-120 mm (mit speziellem Zubehör)
- Geeignet für die Montage an Brandschutz-/Rauchschutztüren
- 7, 8 oder 9 mm (*) Drückerdorn. Entfernung 70, 72, 85, 88 und 92 mm
- Dornmaß: mindestens 25 mm; bei Verwendung der Nylonunterplatte zum Verdecken von Löchern der Tür Dornmaß mindestens 40 mm
- Bohrung für europäischen Profilzylinder
- Nur mit Falle oder mit automatischer Verriegelungsfunktion
- Maximale Drückerrotation von 40°

(*) mit Adapter

MONTAGE
- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP55
- IP54

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C - +75°C

PACKSTÜCKE
1 Türbeschlag, 1 Batteriehalter, 2 Batterien, Innensechskantschlüssel 2 mm, Bedienungsanleitung.
HINWEIS: Drückernuss und Befestigungsschrauben, Adapterset, mechanischer Zylinder mit Notfallöffnung und mechanisches Schloss nicht im Lieferumfang enthalten.


ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Set Drückerstift und Schrauben (obligatorisch)
- Notfallzylinder
- Notfallschlüsselset
- Unterplatte
- Schloss
- Adapterplattenset für die Installation von Paniktürverschlüssen

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Leaflet
Installationsanleitung
Spezifikationen
Wartungshandbuch

Aries 2.1 für kundeneigene Drücker

ELEKTRONISCHER RFID/BLUETOOTH® BESCHLAG FÜR KUNDENSPEZIFISCHE DRÜCKER

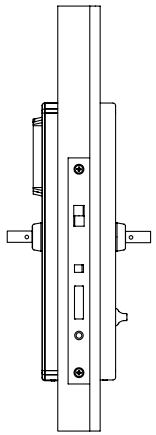

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
2.1

NETZTEIL
2 Alkaline-Batterien, Typ AA, 1,5 V

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen.
Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kann an jeder Türart (Holz, Aluminium, Metall, PVC etc.) installiert werden
- Türstärke 40-85 mm (mit Standardzubehör), 85-120 mm (mit speziellem Zubehör)
- Geeignet für die Montage an Brandschutz-/Rauchschutztüren
- 7, 8 oder 9 mm (*) Drückerdorn. Entfernung 70, 72, 85, 88 und 92 mm
- Dornmaß: mindestens 25 mm; bei Verwendung der Nylonunterplatte zum Verdecken von Löchern der Tür Dornmaß mindestens 40 mm
- Bohrung für europäischen Profilzylinder
- Nur mit Falle oder mit automatischer Verriegelungsfunktion
- Maximale Drückerrotation von 40°

(*) mit Adapter

MONTAGE
- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP55
- IP54

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C - +75°C

PACKSTÜCKE
Industrieverpackung: 10 Türbeschläge (Satz), 20 Batterien, Innensechskantschlüssel 2 mm, Anleitung.
HINWEIS:
- Drücker, Drückernuss und Befestigungsschrauben, mechanischer Zylinder mit Notfallöffnung und mechanisches Schloss nicht im Lieferumfang enthalten.
- Die Spezifikationen für kundeneigene Drücker finden Sie im entsprechenden Dokument unter iseo.com.

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Set Drückerstift und Schrauben (obligatorisch)
- Notfallzylinder
- Notfallschlüsselset
- Unterplatte
- Schloss

Bestellnummernkonfigurator | Zubehör

ABMESSUNGEN
- Plattenbreite: 38 mm
- Plattenlänge: 294 mm
- Plattenstärke: 17 mm


Gewicht
1530 g

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Leaflet
Installationsanleitung
Spezifikationen
Wartungshandbuch

Aries 2.1 für kundeneigene Drücker mit Paniktürverschluss

ELEKTRONISCHER RFID/BLUETOOTH® BESCHLAG FÜR PANIKTÜRVERSCHLÜSSE

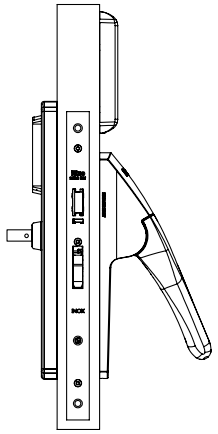

Bestellnummernkonfigurator | Zubehör

ABMESSUNGEN
- Plattenbreite: 38 mm
- Plattenlänge: 294 mm
- Plattenstärke: 17 mm

Gewicht
1530 g

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
2.1

NETZTEIL
2 Alkaline-Batterien, Typ AA, 1,5 V

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen.
Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kann an jeder Türart (Holz, Aluminium, Metall, PVC etc.) installiert werden
- Türstärke 40-85 mm (mit Standardzubehör), 85-120 mm (mit speziellem Zubehör)
- Geeignet für die Montage an Brandschutz-/Rauchschutztüren
- 7, 8 oder 9 mm (*) Drückerdorn. Entfernung 70, 72, 85, 88 und 92 mm
- Dornmaß: mindestens 25 mm; bei Verwendung der Nylonunterplatte zum Verdecken von Löchern der Tür Dornmaß mindestens 40 mm
- Bohrung für europäischen Profilzylinder
- Nur mit Falle oder mit automatischer Verriegelungsfunktion
- Maximale Drückerrotation von 40°

(*) mit Adapter

MONTAGE
- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP55
- IP54

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C - +75°C

PACKSTÜCKE
Industrieverpackung: 10 Türbeschläge, 10 Batteriehalter, 20 Batterien, Innensechskantschlüssel 2 mm, Anleitung.
HINWEIS:
- Innen- und Außendrücker, Drückernuss und Befestigungsschrauben, mechanischer Zylinder mit Notfallöffnung und mechanisches Schloss nicht im Lieferumfang enthalten.
- Die Spezifikationen für kundeneigene Drücker finden Sie im entsprechenden Dokument unter iseo.com.


ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Set Drückerstift und Schrauben (obligatorisch)
- Notfallzylinder
- Notfallschlüsselset
- Unterplatte
- Schloss
- Adapterplattenset für die Installation von Paniktürverschlüssen

ONLINE-INHALT

Website | Installationsanleitung
Data sheet | Spezifikationen
Leaflet | Wartungshandbuch

Aries 2.1 für DIN-Schloss

ELEKTRONISCHER RFID/BLUETOOTH® BESCHLAG FÜR DIN-SCHLOSS

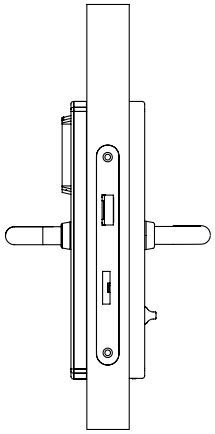

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
2.1

NETZTEIL
2 Alkaline-Batterien, Typ AA, 1,5 V

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen.
Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kann an jeder Türart (Holz, Aluminium, Metall, PVC etc.) installiert werden
- Türstärke 40-85 mm (mit Standardzubehör), 85-120 mm (mit speziellem Zubehör)
- Geeignet für die Montage an Brandschutz-/Rauchschutztüren
- 7, 8 oder 9 mm (*) Drückerdorn. Entfernung 70, 72, 85, 88 und 92 mm
- Dornmaß: mindestens 25 mm; bei Verwendung der Nylonunterplatte zum Verdecken von Löchern der Tür Dornmaß mindestens 40 mm
- Bohrung für europäischen Profilzylinder
- Nur mit Falle oder mit automatischer Verriegelungsfunktion
- Maximale Drückerrotation von 40°

(*) mit Adapter

MONTAGE
- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP55
- IP54

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C - +75°C

PACKSTÜCKE
1 Türbeschlag (Satz), 2 Batterien, Innensechskantschlüssel 2 mm, Anleitung.
HINWEIS: Drückerset, Schrauben, Adapterplatte, Notfallzylinder und mechanisches Schloss nicht im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Set Drückerstift und Schrauben (obligatorisch)
- Notfallzylinder
- Notfallschlüsselset
- Unterplatte
- Schloss
- Adapterplattenset für die Installation von DIN-Schlössern

Bestellnummernkonfigurator | Zubehör

ABMESSUNGEN
- Plattenbreite: 38 mm
- Plattenlänge: 294 mm
- Plattenstärke: 17 mm
- Drückerlänge: 131 mm ab Plattenmitte


Gewicht
1530 g

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Leaflet
Installationsanleitung
Spezifikationen
Wartungshandbuch

Aries 2.1 für Brandschutztüren

ELEKTRONISCHER RFID/BLUETOOTH® TÜRBESCHLAG FÜR BRANDSCHUTZTÜREN

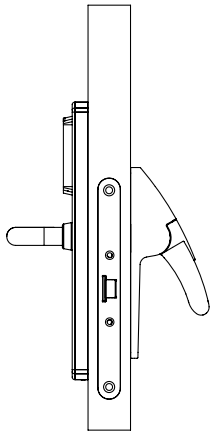

Bestellnummernkonfigurator

Zubehör

ABMESSUNGEN
- Plattenbreite: 38 mm
- Plattenlänge: 294 mm
- Plattenstärke: 17 mm
- Drückerlänge: 131 mm ab Plattenmitte

Gewicht
1530 g

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
2.1

NETZTEIL
2 Alkaline-Batterien, Typ AA, 1,5 V

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen.
Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kann an jeder Türart (Holz, Aluminium, Metall, PVC etc.) installiert werden
- Türstärke 40-85 mm (mit Standardzubehör), 85-120 mm (mit speziellem Zubehör)
- Geeignet für die Montage an Brandschutz-/Rauchschutztüren
- 7, 8 oder 9 mm (*) Drückerdorn. Entfernung 70, 72, 85, 88 und 92 mm
- Dornmaß: mindestens 25 mm; bei Verwendung der Nylonunterplatte zum Verdecken von Löchern der Tür Dornmaß mindestens 40 mm
- Bohrung für europäischen Profilzylinder
- Nur mit Falle oder mit automatischer Verriegelungsfunktion
- Maximale Drückerrotation von 40°

(*) mit Adapter

MONTAGE
- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP54
- IP55

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C - +75°C

PACKSTÜCKE
1 Türbeschlag, 1 Adapterplatte, 1 Drückerset, 2 Batterien, Schrauben, Innensechskantschlüssel 2 mm, Bedienungsanleitung.
HINWEIS: Mechanisches Schloss und Antipanikvorrichtungen nicht im Lieferumfang enthalten.


ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Set Drückerstift und Schrauben (obligatorisch)
- Notfallzylinder
- Notfallschlüsselset
- Unterplatte
- Schloss

ONLINE-INHALT

- Website
- Data sheet
- Leaflet
- Installationsanleitung
- Spezifikationen
- Wartungshandbuch

Aries 2.1 für Premi Apri Meroni Schlösser

ELEKTRONISCHER RFID/BLUETOOTH® BESCHLAG FÜR SCHLÖSSER APRI MERONI

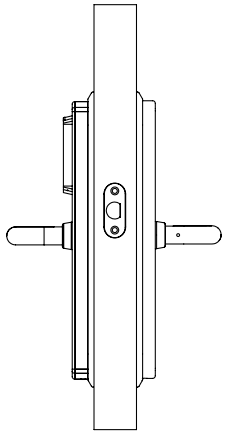

Bestellnummernkonfigurator

Zubehör

ABMESSUNGEN
- Plattenbreite: 38 mm
- Plattenlänge: 294 mm
- Plattenstärke: 17 mm
- Drückerlänge: 131 mm ab Plattenmitte

Gewicht
1530 g

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
2.1

NETZTEIL
2 Alkaline-Batterien, Typ AA, 1,5 V

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen.
Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kann an jeder Türart (Holz, Aluminium, Metall, PVC etc.) installiert werden
- Türstärke 40-85 mm (mit Standardzubehör), 85-120 mm (mit speziellem Zubehör)
- Geeignet für die Montage an Brandschutz-/Rauchschutztüren
- 7, 8 oder 9 mm (*) Drückerdorn. Entfernung 70, 72, 85, 88 und 92 mm
- Dornmaß: mindestens 25 mm; bei Verwendung der Nylonunterplatte zum Verdecken von Löchern der Tür Dornmaß mindestens 40 mm
- Bohrung für europäischen Profilzylinder
- Nur mit Falle oder mit automatischer Verriegelungsfunktion
- Maximale Drückerrotation von 40°

(*) mit Adapter

MONTAGE
- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP54
- IP55

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C - +75°C

PACKSTÜCKE
1 Türbeschlag (Satz), 1 Kunststoffunterplatte, 2 Batterien, Innensechskantschlüssel 2 mm, Anleitung.
HINWEIS: Drückerset und Schrauben, Zylinder mit Notfallöffnung und mechanisches Schloss nicht im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Set Drückerstift und Schrauben (obligatorisch)
- Notfallzylinder
- Notfallschlüsselset
- Unterplatte
- Schloss


ONLINE-INHALT

- Website
- Data sheet
- Leaflet
- Installationsanleitung
- Spezifikationen
- Wartungshandbuch

Aries 2.1

Zubehör


SPINDEL- UND SCHRAUBENSATZ AUS EDELSTAHL (1/2) FÜR IP54-VERSION

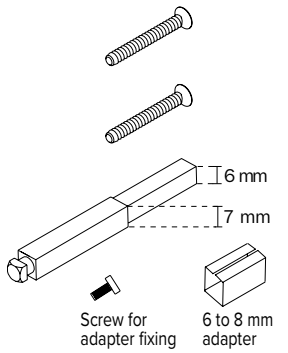

SCHRAUBEN UND DRÜCKERNUSSSET
2 Schrauben M5 mit Gewindesicherung.
Lieferumfang: 2 Schrauben, 1 Drückerdorn
HINWEIS: Beachten Sie die Türstärke bei der Wahl des Sets.


QM 7 mm Drückerdorn

Türstärke **S** von 40 bis 55 mm	1	201E074055A
Türstärke **S** von 55 bis 70 mm	1	201E075570A
Türstärke **S** von 70 bis 85 mm	1	201E077085A




QM 8 mm Drückerdorn

Türstärke **S** von 40 bis 55 mm	1	201E004055A
Türstärke **S** von 55 bis 70 mm	1	201E005570A
Türstärke **S** von 70 bis 85 mm	1	201E007085A
Türstärke MAX. 125 mm (Zuschnitt erforderlich)	1	201E008010A




QM 9 mm Drückerdorn (für Brandschutztüren)

Türstärke **S** von 40 bis 55 mm	1	201E094055A
Türstärke **S** von 55 bis 70 mm	1	201E095570A
Türstärke **S** von 70 bis 85 mm	1	201E097085A
Türstärke **S** von 85 bis 125mm	1	201E098010A




SCHRAUBEN UND DRÜCKERNUSSSET
Für die Installation an Antipanikvorrichtungen.
Drückerstift 9 mm und Schrauben für Türstärken bis zu 85 mm.
HINWEIS: Muss entsprechend der Türstärke zugeschnitten werden.

	1	201E915570A



ADAPTER FÜR DRÜCKERDORN
Adapter 8 auf 9 mm


	10	5060000900092

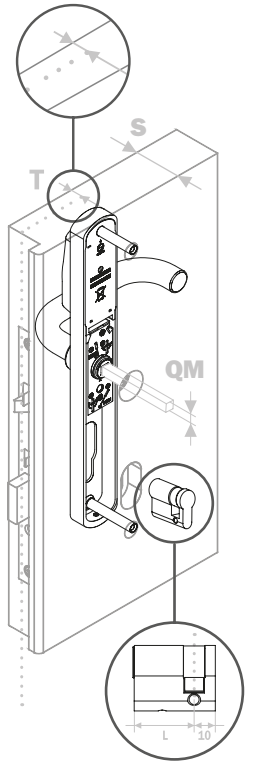


Aries 2.1

Zubehör

SPINDEL- UND SCHRAUBENSATZ AUS EDELSTAHL (2/2) FÜR IP55-VERSION




SCHRAUBEN UND DRÜCKERNUSSSET
2 Schrauben M5 mit Gewindesicherung.
Lieferumfang: 2 Schrauben, 1 Drückerdorn
HINWEIS: Beachten Sie die Türstärke bei der Wahl des Sets.




QM 7 mm Drückerdorn

Türstärke **S** von 40 bis 55 mm	1	0000A00244
Türstärke **S** von 55 bis 70 mm	1	0000A00245
Türstärke **S** von 70 bis 85 mm	1	0000A00246




QM 8 mm Drückerdorn

Türstärke **S** von 40 bis 55 mm	1	0000A00234
Türstärke **S** von 55 bis 70 mm	1	0000A00235
Türstärke **S** von 70 bis 85 mm	1	0000A00236
Türstärke MAX. 125 mm (Zuschnitt erforderlich)	1	0000A00237




QM 9 mm Drückerdorn (für Brandschutztüren)

Türstärke **S** von 40 bis 55 mm	1	0000A00238
Türstärke **S** von 55 bis 70 mm	1	0000A00239
Türstärke **S** von 70 bis 85 mm	1	0000A00240
Türstärke **S** von 85 bis 125mm	1	0000A00241



SCHRAUBEN UND DRÜCKERNUSSSET
Für die Installation an Antipanikvorrichtungen.
Drückerstift 9 mm und Schrauben für Türstärken bis zu 85 mm.
HINWEIS: Muss entsprechend der Türstärke zugeschnitten werden.


	1	0000A00263

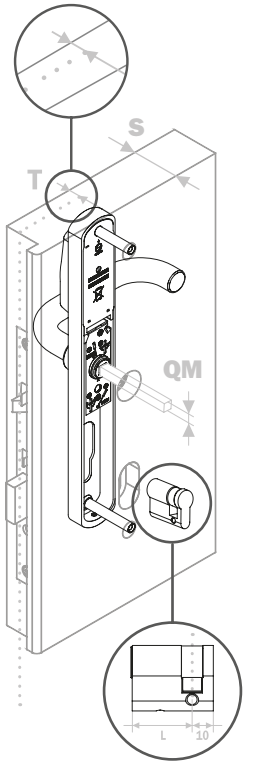

Aries 2.1


Zubehör

ADAPTERPLATTE, SET




ADAPTERPLATTE, SET
Für die Installation an Antipanikvorrichtungen mit
dem Antipanikschloss für Series 214* (DIN, Entfernung 72 mm).
Lieferumfang: 1 Adapterplatte.

1 529E000040



ADAPTERPLATTE, SET
Für die Installation von Antipanikvorrichtung Idea Push
Lieferumfang: Platten, Befestigungsschrauben, Zubehör.

1 567E0000540



ADAPTERPLATTE, SET
Für die Installation an DIN-Schlössern
Lieferumfang: Platten

1 529E080054




ADAPTERPLATTEN-KIT
Installation an Brandschutztüren
Verpackung: 1 Platte mit 2 Schrauben

1 201E093054A

Aries 2.1

Zubehör



MECHANISCHER NOTFALLZYLINDER


Monoprofil mit Notfallöffnungserkennung. **Hochsicherheitszylinder ISEO R90 Factory.**
Bis zu 3 mechanische Umcodierungen. GS in derselben Anlage. Oberfläche vernickelt. Ohne Schlüssel.
Lieferumfang: 1 Zylinder, 1 Befestigungsschraube

SICHTBARER ZYLINDER		VERDECKTER ZYLINDER	
08 < **T**< 13	L = 30 + 10 mm	17 < **T**< 27	L = 30 + 10 mm
13 < **T**< 23	L = 40 + 10 mm	27 < **T**< 37	L = 40 + 10 mm
23 < **T**< 33	L = 50 + 10 mm	37 < **T**< 47	L = 50 + 10 mm

S = Türstärke (mm)
T = Abstand zwischen Frontplatten-Symmetrieachse des mechanischen Schlosses und äußerer Türkante

HINWEIS: Wählen Sie die geeignete Größe entsprechend der Tür- und Schlosseigenschaften.
Notfallschlüssel müssen separat bestellt werden.

Länge **L** 30 - 10 mm	1	82RC030A19RF.08
Länge **L** 40 - 10 mm	1	82RC040A19RF.08
Länge **L** 50 - 10 mm	1	82RC050A19RF.08






NOTFALLSCHLÜSSELSET

3 R90 Schlüssel mit Folgeschlüsselprinzip.
Sicherungskarten.
Lieferumfang: 3 Schlüssel, 2 Sicherungskarten


	1	80RCKR0F0



KUNSTSTOFFUNTERPLATTE

Schwarze Kunststoffunterplatte zur Abdeckung sichtbarer Schlüssellöcher.
Abmessungen: H=312 mm, L=70 mm.
Lieferumfang: 1 Unterplatte.


	1	529E00000

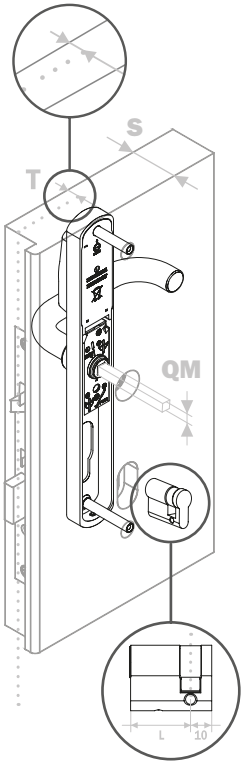

Aries 2.1


Zubehör

COVER ESTETICHE ESTERNE E INTERNE



ÄSTHETISCHE AUSSENBLENDE
Ohne Zylinderbohrung in Blende.
Lieferumfang: 1 Blende

Inox	1	561E1120240



ÄSTHETISCHE AUSSENBLENDE
Mit Zylinderbohrung.
Lieferumfang: 1 Blende

Entfernung 70 mm

Edelstahl	1	561E1420240

Entfernung 72 mm

Edelstahl	1	561E1520240

Entfernung 85 mm


Edelstahl	1	561E1220240

Entfernung 88 mm

Edelstahl	1	561E1620240


Entfernung 92 mm

Edelstahl	1	561E1320240



ÄSTHETISCHE INNENBLENDE
Ohne Privacy-Funktion.
Lieferumfang: 1 Blende

Edelstahl	1	561E1130240




ÄSTHETISCHE INNENBLENDE
Mit Privacy-Funktion.
Lieferumfang: 1 Blende

Edelstahl	1	561E1330240

Aries 2.1

Zubehör

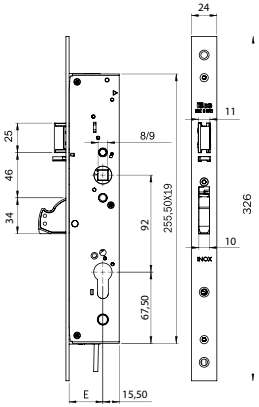

SCHLOSS KANN KOMBINIERT WERDEN (1/3)

MULTIBLINDO EASY EXIT HAUPTSCHLOSS.
Automatikschloss mit Gefahrenfunktion zur Verwendung mit Aries.
Verriegelung: Riegel fahren automatisch aus, wenn die Tür geschlossen ist.
Öffnung: Falle und Riegel werden über den Drücker oder den Schlüssel bewegt.
Entfernung 92 mm. Der Mikroschalter erkennt die Riegelposition und signalisiert diese.
Falle recht oder links, nicht beidseitig verwendbar. Separat zu bestellen: Schließbleche 03323*.
Lieferumfang: 1 Schloss, Anleitung.

EINTEILIGE DRÜCKERNUSS 9 mm

8/9 mm Drückerdorn, Bestellnummer 201E094055A im Lieferumfang enthalten.

Flachstulp		Dornmaß mm		
326x24x3	Edelstahl	35 DIN SX	1	7A1A163522S.A9
		35 DIN DX	1	7A1A163522D.A9
		40 DIN SX	1	7A1A164022S.A9
		40 DIN DX	1	7A1A164022D.A9
		45 DIN SX	1	7A1A164522S.A9
		45 DIN DX	1	7A1A164522D.A9
		50 DIN SX	1	7A1A165022S.A9
		50 DIN DX	1	7A1A165022D.A9
		55 DIN SX	1	7A1A165522S.A9
		55 DIN DX	1	7A1A165522D.A9
		60 DIN SX	1	7A1A166022S.A9
		60 DIN DX	1	7A1A166022D.A9
		65 DIN SX	1	7A1A166522S.A9
		65 DIN DX	1	7A1A166522D.A9


EINTEILIGE DRÜCKERNUSS 8 mm

Flachstulp		Dornmaß mm		
326x24x3	Edelstahl	35 DIN SX	1	7A1A163522S.A8
		35 DIN DX	1	7A1A163522D.A8
		40 DIN SX	1	7A1A164022S.A8
		40 DIN DX	1	7A1A164022D.A8
		45 DIN SX	1	7A1A164522S.A8
		45 DIN DX	1	7A1A164522D.A8
		50 DIN SX	1	7A1A165022S.A8
		50 DIN DX	1	7A1A165022D.A8
		55 DIN SX	1	7A1A165522S.A8
		55 DIN DX	1	7A1A165522D.A8
		60 DIN SX	1	7A1A166022S.A8
		60 DIN DX	1	7A1A166022D.A8
		65 DIN SX	1	7A1A166522S.A8
		65 DIN DX	1	7A1A166522D.A8

Aries 2.1

Zubehör


SCHLOSS KANN KOMBINIERT WERDEN (2/3)




Gesamtdarstellung


ANPASSBARES Schließblech für HAUPTSCHLOSS
MULTIBLINDO EASY.
Material: Edelstahl.
Mit Falleneinsatz.

Flachstulp 24x3x220 DIN SX	10	033230
Flachstulp 24x3x220 DIN DX	10	033231

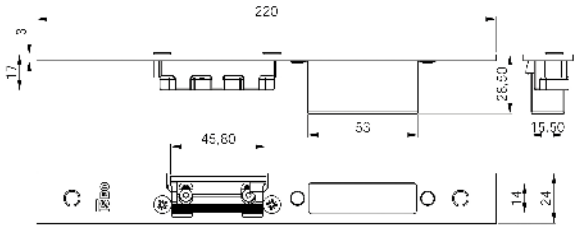

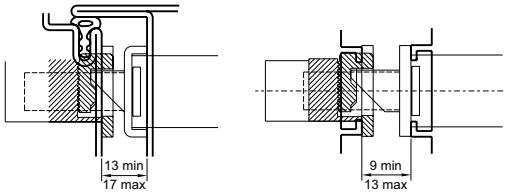


Falls der Abstand zwischen Schließblech und Tür größer ist, muss ein Zwischenstück für das Schließblech verwendet werden.




Gesamtdarstellung

ANPASSBARES Schließblech für HAUPTSCHLOSS
MULTIBLINDO EASY.
Material: Edelstahl.
Mit Falleneinsatz

U-Stulp 24x6x220 DIN SX	10	033232
U-Stulp 24x6x220 DIN DX	10	033233

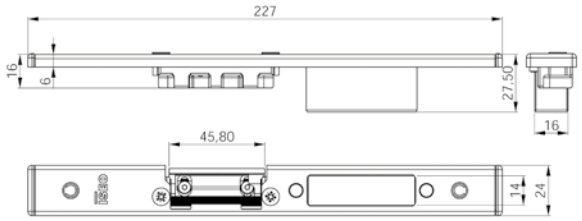




Falls der Abstand zwischen Schließblech und Tür größer ist, muss ein Zwischenstück für das Schließblech verwendet werden.

Aries 2.1

Zubehör

SCHLOSS KANN KOMBINIERT WERDEN (3/3)

SELBSTVERRIEGELNDES PANIKSCHLOSS FÜR FEUERSCHUTZTÜREN
Selbstverriegelndes Panikschloss für Feuerschutztüren.
Bei Annäherung an den Flügel wird der Riegel des Schlosses automatisch geschlossen.
Innenbetätigung:
Der Schlüssel betätigt den Außendrücker (Funktion B) und zieht die Falle und den Riegel zurück (nur mit Funktion E).
Durch die Panikstange und/oder den Notgriff werden Falle und Riegel immer zurückgezogen.
Außenbetätigung:
Der Schlüssel aktiviert/deaktiviert den Griff, der die Falle und den Riegel zurückzieht (Funktion B).
72 mm Achsabstand. Drückernuss aus gesintertem Stahl 9 mm mit 30° Drehung.
Selbstverriegelnder 20-mm-Riegelbolzen.
Verzinkter Stulp (Option Edelstahl) mit runden Kanten (Option eckige Kanten) 24x3 mm (Option 20x3 mm). Falle aus gesintertem Stahl.
Kompatibel mit Europrofil-Zylinder, mit DIN-Schließbart, der separat zu bestellen ist.

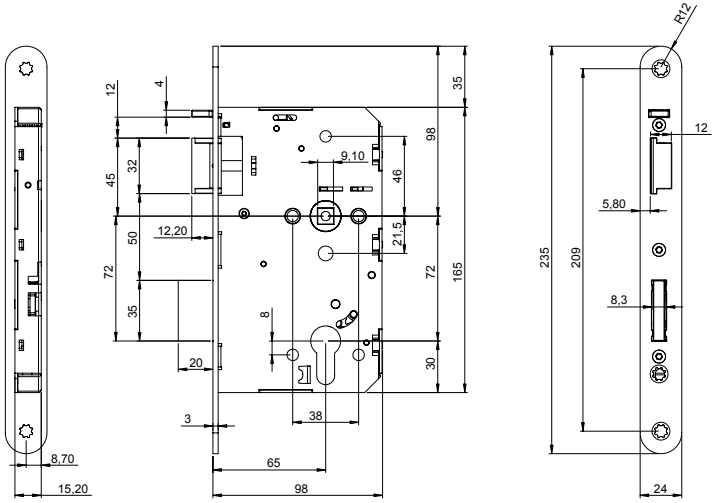

2	D		1	A				.	
PANIKFUNKTION					FORM UND ABMESSUNGEN DES STULPS	DORNMASS	ÖFFNUNGSRICHTUNG TÜR	OBERFLÄCHE	ART DER FALLE

- Automatisch
- Funktion **B**
- Funktion **E**
- 24x3 Rund **1**
- * 20x3 Rund **2**
- * 24x3 Eckig **3**
- * 20x3 Eckig **4**
- **55** = 55 mm
- **60** = 60 mm
- **65** = 65 mm
- **80** = 80 mm
- **10** = 100 mm
- **1** Rechts
- **2** Links
- **2** Edelstahl *
- **4** Verzinkt
- **3** Ziehen (umgekehrt) *
- **4** Standard

* Ausführung auf Anfrage

Locker 2.1





Für Büros, Fitnessstudios, Schwimmbäder

Locker kann an einer Vielzahl von Schränken und Spinden installiert werden, um das Eigentum von Personen zu schützen, während sie im Büro, Fitnessstudio oder Schwimmbad sind oder in anderen Situationen, in denen persönliche Gegenstände vorübergehend sicher verwahrt werden müssen.

Automatische Verriegelung

Sobald die Tür des Schranks oder Schließfachs geschlossen wird, verriegelt Locker automatisch. Locker ist batteriebetrieben und daher leicht bei neuen Schließfächern zu installierten bzw. bei bestehenden Fächern nachzurüsten.

Produkteigenschaften

- Automatische Verriegelung beim Schließen der Tür
- Gerät batteriebetrieben mit Batteriestatuserkennung
- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Echtzeituhr/Kalender
- Vier-Augen-Prinzip (zwei gültige Ausweise müssen nacheinander vorgelegt werden, um das Schloss zu öffnen)
- Anti-Passback-Funktion
- Signalisierungsübersicht
- Daueraufmodus ohne zusätzlichen Stromverbrauch
- Software vor Ort über Bluetooth®-Telefon aktualisierbar (Stand Alone)

OBERFLÄCHE

Technopolymer

FARBE

Anthrazit

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP20

IDENTMEDIEN
- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armband
- Smartphone

SCHNITTSTELLEN
- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1


Zur Seite

MODELLE

→ Elektronisches Schloss für Schließfächer p. 52

Locker 2.1 Elektronisches Schloss für Schließfächer

ELEKTRONISCHES RFID/BLUETOOTH®-SCHLOSS FÜR SCHRÄNKE UND SCHLIESSFÄCHER

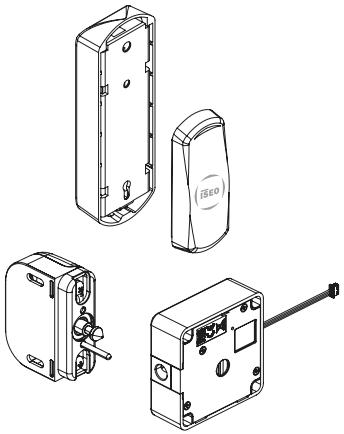

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
2.1

NETZTEIL
2 Alkaline-Batterien, Typ AA, 1,5 V

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen.
Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Smart Locker kann an einer Vielzahl von Spinden und Schließfächern installiert werden, um das Eigentum von Personen sicher zu verwahren, während sie im in Büros, Unternehmen und gemeinsam genutzten Bereichen

MONTAGE
- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP20

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE
1 RFID-Lesegerät, 2 Batterien, Befestigungsschrauben, Anleitung

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Zubehör für Notstromversorgung (0000IS00253)

Bestellnr. **1ES10162** Zubehör


ABMESSUNGEN
Abmessungen des externen Lesers (mit Halterung):
- Breite: 39 mm
- Höhe: 86 mm
- Tiefe: 20 mm

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen
Zubehör für elektrischen Notfall

Locker 2.1


Zubehör



ZUBEHÖR FÜR NOTSTROMVERSORGUNG
Lieferumfang: 1 Batteriehalter.
HINWEIS: BATTERIEN NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN.

1	0000IS00253

Libra X

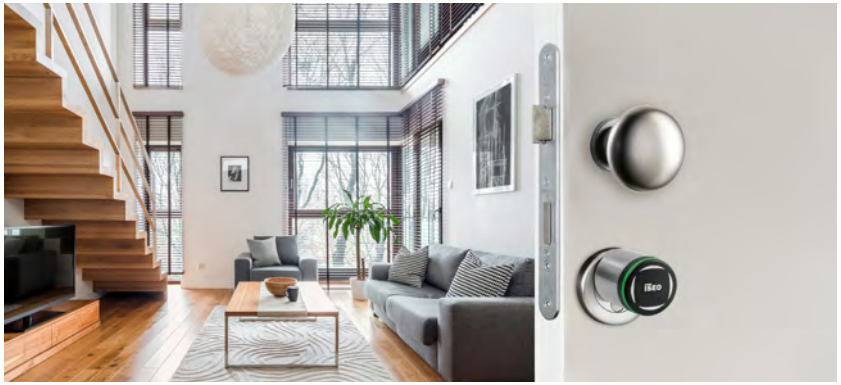



Für verschiedene Anwendungen geeignet

Aufgrund der schnellen und einfachen Installation ist der modulare elektronische Zylinder Libra die ideale und universelle Lösung, um mechanische Europrofilzylinder zu ersetzen oder neue Türen damit auszurüsten.

Einfache Installation

Es ist batteriebetrieben, eine externe kabelgebundene Stromversorgung ist daher nicht nötig. Das führt zu höchster Flexibilität und Kosteneffizienz bei der Verwendung an neuen Türen und bei Nachrüstungen.

OBERFLÄCHE

- Edelstahl

FARBE

- Mattschwarz
- Mattweiß

Produkteigenschaften

- Gerät batteriebetrieben mit Batteriestatuserkennung
- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Daueraufmodus ohne zusätzlichen Stromverbrauch
- Anti check back-Funktion
- Echtzeituhr/Kalender
- Software vor Ort über Bluetooth®-Telefon aktualisierbar (Stand Alone)
- Signalisierungsübersicht
- Vier-Augen-Prinzip (zwei gültige Ausweise müssen nacheinander vorgelegt werden, um das Schloss zu öffnen)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

IDENTMEDIEN
- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armband
- Smartphone

SCHNITTSTELLEN
- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

ZERTIFIZIERUNGEN
- EN 15684:2020 Standard Duty version 16B40D30 (DESFire Cards)
- EN 15684:2020 Heavy Duty version 16B40D3D (DESFire Cards)
- SKG*** für HD-Ausführung (Heavy Duty)

Zur Seite

→ PASSENDES PRODUKT FINDEN


MODELLE

→ Standard p. 56
→ Premium p. 57
→ Einseitig lesend p. 58
→ Beidseitig lesend p. 59
→ Abnehmbares Lesegerät und kürzbare Knaufwelle 16 mm p. 60
→ Abnehmbares Lesegerät und kürzbare Knaufwelle 75 mm p. 61
→ Einseitig blind p. 62
→ Australisch oval p. 63
→ Skandinavisch oval p. 64

Libra X

Passendes Produkt finden

Der modulare elektronische Zylinder Libra X ist die ideale und universelle Lösung für die Zutrittskontrolle zur Nachrüstung durch den Austausch des mechanischen Europrofilzylinders (neben den Versionen für australische und skandinavische Ovalzylinder) oder für die Installation an neuen Türen.

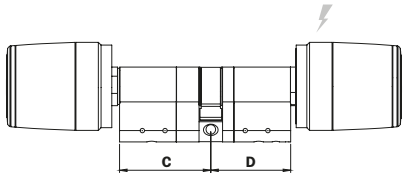

BESTELLUNG IN WENIGEN SCHRITTEN AUFGEBEN

1

Prüfen Sie die Türart und die Maße des vorhandenen Zylinders (beim Austausch an bestehenden Türen)

2

Wählen Sie das für Ihre Anwendung geeignete Modell von Libra in der rechten Spalte und generieren Sie die Bestellnummer mit dem Konfigurator auf der Produktseite.

3

Opzionale.
Consulta le schede accessori per modifiche e sostituzioni componenti.

Aus Folgendem wählen

Vormontierte Module

Vormontierte Komponenten Libra modular

Ersatzteile elektronischer Knauf

Knaufabdeckung Premium (RFID- und mechanische Version)

Mechanischer Knauf Standard

Zubehör für Einbruchschutz

Montage/Demontage-Werkzeugset

Montage-Werkzeugset für modulare Zylinder

Zur Seite

PASSENDES PRODUKT FINDEN

MODELLE

→ Standard p. 56

→ Premium p. 57

→ Einseitig lesend p. 58

→ Beidseitig lesend p. 59

→ Abnehmbares Lesegerät und kürzbare Knaufwelle 16 mm p. 60

→ Abnehmbares Lesegerät und kürzbare Knaufwelle 75 mm p. 61


→ Einseitig blind p. 62

→ Australisch oval p. 63

→ Skandinavisch oval p. 64

Libra X Standard

MODULARER ZYLINDER MIT ELEKTRONISCHEN RFID/BLUETOOTH® KNAUF AUSSEN (FREILAUF) UND MECHANISCHEM KNAUF INNEN (STANDARD)

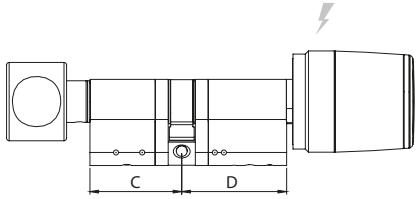

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
1 Lithium-Batterie CR123 3 V

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen.
Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Mit allen mechanischen Schlössern mit europäischer Profilzylinderbohrung (EN 1303, DIN 18252) kompatibel

MONTAGE
- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

PACKSTÜCKE
1 Zylinder, 1 Batterie, Befestigungsschraube für Zylinder, Innensechskantschlüssel 2 mm, Anleitung

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Vormontierte Module
- Vormontierte Komponenten Libra Modular
- Ersatzteile elektronischer Knauf
- Knaufabdeckung Premium (RFID- und mechanische Version)
- Mechanischer Knauf Standard
- Zubehör für Einbruchschutz
- Montage-/Demontage-Zange
- Montagevorrichtung modulare Zylinder
- Muster

Bestellnummernkonfigurator | Zubehör

ABMESSUNGEN
Abmessungen des elektronischen Knaufs:
- Außendurchmesser: 36 bis 39 mm
- Länge: 49 mm


Abmessungen des mechanischen Knaufs "Standard":
- Außendurchmesser: 30 mm
- Länge: 31 mm

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Leaflet
Installationsanleitung
Spezifikationen
Warnings

Libra X Premium

MODULARER ZYLINDER MIT ELEKTRONISCHEN RFID/ BLUETOOTH® KNAUF AUSSEN (FREILAUF) UND MECHANISCHEM KNAUF INNEN (PREMIUM)

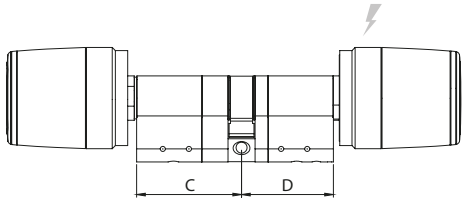

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
1 Lithium-Batterie CR123 3 V

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen.
Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Mit allen mechanischen Schlössern mit europäischer Profilzylinderbohrung (EN 1303, DIN 18252) kompatibel

MONTAGE
- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

PACKSTÜCKE
1 Zylinder, 1 Batterie, Befestigungsschraube für Zylinder, Innensechskantschlüssel 2 mm, Anleitung

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Vormontierte Module
- Vormontierte Komponenten Libra Modular
- Ersatzteile elektronischer Knauf
- Knaufabdeckung Premium (RFID- und mechanische Version)
- Mechanischer Knauf Standard
- Zubehör für Einbruchschutz
- Montage-/Demontage-Zange
- Montagevorrichtung modulare Zylinder
- Muster

Bestellnummernkonfigurator | Zubehör

ABMESSUNGEN
Abmessungen elektronischer Knauf:
- Außendurchmesser von 36 bis 39 mm
- Länge: 49 mm


Abmessungen mechanischer Knauf Premium:
- Außendurchmesser von 36 bis 39 mm
- Länge: 49 mm

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Leaflet
Installationsanleitung
Spezifikationen
Warnings

Libra X Einseitig lesend

MODULARER HALBZYLINDER MIT ELEKTRONISCHEM RFID/BLUETOOTH® AUSSENKNAUF (FREILAUF)



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
1 Lithium-Batterie CR123 3 V

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen.
Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Mit allen mechanischen Schlössern mit europäischer Profilzylinderbohrung (EN 1303, DIN 18252) kompatibel

MONTAGE
- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

PACKSTÜCKE
1 Zylinder, 1 Batterie, Befestigungsschraube für Zylinder, Innensechskantschlüssel 2 mm, Anleitung

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Vormontierte Module
- Vormontierte Komponenten Libra Modular
- Ersatzteile elektronischer Knauf
- Knaufabdeckung Premium (RFID- und mechanische Version)
- Mechanischer Knauf Standard
- Zubehör für Einbruchschutz
- Montage-/Demontage-Zange
- Montagevorrichtung modulare Zylinder
- Muster

Bestellnummernkonfigurator Zubehör


ABMESSUNGEN
Abmessungen elektronischer Knauf:
- Außendurchmesser von 36 bis 39 mm
- Länge: 49 mm

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Leaflet
Installationsanleitung
Spezifikationen
Warnings

Libra X Beidseitig lesend

MODULARER ZYLINDER MIT ELEKTRONISCHEM RFID/BLUETOOTH® KNAUF AUSSEN (FREILAUF) UND ELEKTRONISCHEM KNAUF INNEN (FREILAUF)

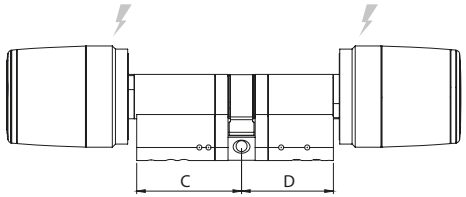

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
1 Lithium-Batterie CR123 3 V

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen.
Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Mit allen mechanischen Schlössern mit europäischer Profilzylinderbohrung (EN 1303, DIN 18252) kompatibel

MONTAGE
- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

PACKSTÜCKE
1 Zylinder, 1 Batterie, Befestigungsschraube für Zylinder, Innensechskantschlüssel 2 mm, Anleitung

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Vormontierte Module
- Vormontierte Komponenten Libra Modular
- Ersatzteile elektronischer Knauf
- Knaufabdeckung Premium (RFID- und mechanische Version)
- Mechanischer Knauf Standard
- Zubehör für Einbruchschutz
- Montage-/Demontage-Zange
- Montagevorrichtung modulare Zylinder
- Muster

Bestellnummernkonfigurator Zubehör


ABMESSUNGEN
Abmessungen elektronischer Knauf:
- Außendurchmesser von 36 bis 39 mm
- Länge: 49 mm

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Leaflet
Installationsanleitung
Spezifikationen
Warnings

Libra X Abnehmbares Lesegerät und kürzbare Knaufwelle 16 mm

MODULARER ZYLINDER FÜR PANZERTÜREN MIT ELEKTRONISCHEM RFID/BLUETOOTH® KNAUF AUSSEN (FREILAUF), KOMPATIBEL MIT ZYLINDERROSETTE, KÜRZBARE KNAUFWELLE UND VORBEREITET FÜR INNENKNAUFWELLE D 8X16 MM

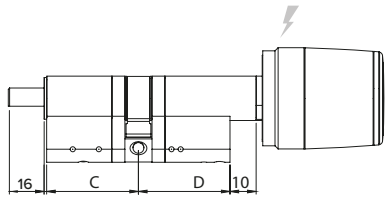

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
1 Lithium-Batterie CR123 3 V

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen.
Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Mit allen mechanischen Schlössern mit europäischer Profilzylinderbohrung (EN 1303, DIN 18252) kompatibel

MONTAGE
- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

PACKSTÜCKE
1 Zylinder, 1 Batterie, Befestigungsschraube für Zylinder, Innensechskantschlüssel 2 mm, Anleitung

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Vormontierte Module
- Vormontierte Komponenten Libra Modular
- Ersatzteile elektronischer Knauf
- Knaufabdeckung Premium (RFID- und mechanische Version)
- Mechanischer Knauf Standard
- Zubehör für Einbruchschutz
- Montage-/Demontage-Zange
- Montagevorrichtung modulare Zylinder
- Muster

Bestellnummernkonfigurator | Zubehör


ABMESSUNGEN
Abmessungen elektronischer Knauf:
- Außendurchmesser von 36 bis 39 mm
- Länge: 49 mm

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Leaflet
Installationsanleitung
Spezifikationen
Warnings

Libra X Abnehmbares Lesegerät und kürzbare Knaufwelle 75 mm

MODULARER ZYLINDER FÜR PANZERTÜREN MIT ELEKTRONISCHEM RFID/BLUETOOTH® AUSSENKNAUF (FREILAUF), KOMPATIBEL MIT ZYLINDERROSETTE, KÜRZBARER KNAUFWELLE UND VORGERÜSTET FÜR INNENKNAUFWELLE D 8X75 MM

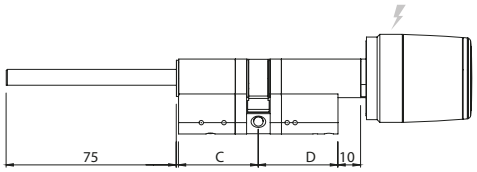

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
1 Lithium-Batterie CR123 3 V

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen.
Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Mit allen mechanischen Schlössern mit europäischer Profilzylinderbohrung (EN 1303, DIN 18252) kompatibel

MONTAGE
- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

PACKSTÜCKE
1 Zylinder, 1 Batterie, Befestigungsschraube für Zylinder, Innensechskantschlüssel 2 mm, Anleitung

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Vormontierte Module
- Vormontierte Komponenten Libra Modular
- Ersatzteile elektronischer Knauf
- Knaufabdeckung Premium (RFID- und mechanische Version)
- Mechanischer Knauf Standard
- Zubehör für Einbruchschutz
- Montage-/Demontage-Zange
- Montagevorrichtung modulare Zylinder
- Muster

Bestellnummernkonfigurator | Zubehör


ABMESSUNGEN
Abmessungen elektronischer Knauf:
- Außendurchmesser von 36 bis 39 mm
- Länge: 49 mm

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Leaflet
Installationsanleitung
Spezifikationen
Warnings

Libra X Einseitig blind

MODULARER ZYLINDER FÜR PANZERTÜREN MIT ELEKTRONISCHEM RFID/BLUETOOTH® AUSSENKNAUF (FREILAUF) UND INNEN BLIND

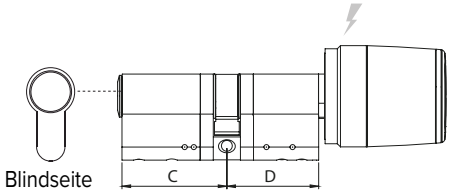

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
1 Lithium-Batterie CR123 3 V

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen.
Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Mit allen mechanischen Schlössern mit europäischer Profilzylinderbohrung (EN 1303, DIN 18252) kompatibel

MONTAGE
- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

PACKSTÜCKE
1 Zylinder, 1 Batterie, Befestigungsschraube für Zylinder, Innensechskantschlüssel 2 mm, Anleitung

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Vormontierte Module
- Vormontierte Komponenten Libra Modular
- Ersatzteile elektronischer Knauf
- Knaufabdeckung Premium (RFID- und mechanische Version)
- Mechanischer Knauf Standard
- Zubehör für Einbruchschutz
- Montage-/Demontage-Zange
- Montagevorrichtung modulare Zylinder
- Muster

Bestellnummernkonfigurator Zubehör


ABMESSUNGEN
Abmessungen elektronischer Knauf:
- Außendurchmesser von 36 bis 39 mm
- Länge: 49 mm

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Leaflet
Installationsanleitung
Spezifikationen
Warnings

Libra X Australisch oval

ELEKTRONISCHER AUSTRALISCHER OVALZYLINDER MIT ELEKTRONISCHEM RFID/BLUETOOTH® AUSSENKNAUF (FREILAUF)



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
1 Lithium-Batterie CR123 3 V

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen.
Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Mit allen mechanischen Schlössern mit australischer Profilzylinderbohrung kompatibel

MONTAGE
- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

PACKSTÜCKE
1 Zylinder, 1 Batterie, Innensechskantschlüssel 2 mm, Anleitung

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Vormontierte Module
- Vormontierte Komponenten Libra Modular
- Ersatzteile elektronischer Knauf
- Knaufabdeckung Premium (RFID- und mechanische Version)
- Mechanischer Knauf Standard
- Zubehör für Einbruchschutz
- Montage-/Demontage-Zange
- Montagevorrichtung modulare Zylinder
- Muster

Bestellnummernkonfigurator | Zubehör


ABMESSUNGEN
Abmessungen elektronischer Knauf:
- Außendurchmesser von 36 bis 39 mm
- Länge: 49 mm

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Leaflet
Installationsanleitung
Spezifikationen
Warnings

Libra X Skandinavisch oval

ELEKTRONISCHER SKANDINAVISCHER OVALZYLINDER MIT ELEKTRONISCHEM RFID/BLUETOOTH® AUSSENKNAUF (FREILAUF)



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
1 Lithium-Batterie CR123 3 V

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen.
Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Mit allen mechanischen Schlössern mit skandinavischer Profilzylinderbohrung kompatibel

MONTAGE
- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

PACKSTÜCKE
1 Zylinder, 1 Batterie, Befestigungsschrauben für Ausführungen für Türinnenseite, Innensechskantschlüssel 2 mm, Anleitung

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Vormontierte Module
- Vormontierte Komponenten Libra Modular
- Ersatzteile elektronischer Knauf
- Knaufabdeckung Premium (RFID- und mechanische Version)
- Mechanischer Knauf Standard
- Zubehör für Einbruchschutz
- Montage-/Demontage-Zange
- Montagevorrichtung modulare Zylinder
- Muster

Bestellnummernkonfigurator | Zubehör

ABMESSUNGEN
Abmessungen elektronischer Knauf:
- Außendurchmesser von 36 bis 39 mm
- Länge: 49 mm

ONLINE-INHALT


Website
Data sheet
Leaflet
Installationsanleitung
Spezifikationen
Warnings

Libra X

Zubehör


VORMONTIERTE MODULE (1/3)

AUSSEN OHNE ABDECKUNG.
Multistandard-RFID-Lesegerät (ISO14443A/ISO14443B 13,56 MHz) außen.
IP-Schutzklasse IP66/IP67/IP68/IP69 für alle Ausführungen. Heavy-Duty-Ausführung mit Bohrschutz verfügbar.
Lieferumfang: 1 Knauf, 1 Batterie, Befestigungsschraube.



Elektronischer Standardknauf außen.


Nickel	1	8MX20K0009062



Abnehmbarer elektronischer Knauf Heavy Duty außen.


Nickel	1	8MX30K0009062

HINWEIS: Nur in Verbindung mit Innenmodul für Panzertüren (Kernziehschutzbeschläge, Tür ohne Europrofilausschnitt)



Elektronischer Knauf Heavy Duty (Anbohrschutz) außen.

Nickel	1	8MX10K0009062



Abnehmbarer elektronischer Knauf Heavy Duty außen.

Nickel	1	8MX40K0009062


HINWEIS: Nur in Verbindung mit Innenmodul für Panzertüren (Kernziehschutzbeschläge, Tür ohne Europrofilausschnitt)

Libra X

Zubehör

VORMONTIERTE MODULE (2/3)

INNENMODUL OHNE ABDECKUNG.
Multistandard-RFID-Lesegerät (ISO14443A/ISO14443B 13,56 MHz) innen.
IP-Schutzklasse IP66/IP67/IP68/IP69 für alle Ausführungen.
Lieferumfang: 1 Knauf, 1 Batterie, Befestigungsschraube.



Elektronischer Knauf innen 35 mm.


Nickel	1	8MX20K1009062

Libra X

Zubehör


VORMONTIERTE MODULE (3/3)

INNENMODUL OHNE KNAUF.
Lieferumfang: 1 Modul.



Innenknaufmodul 16 mm.


Nickel	1	8MX26K1009000

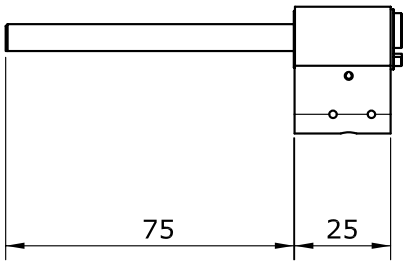

Innenknaufmodul 75 mm für Panzertür.

Nickel	1	8MX3DK1009000


HINWEIS: Nur in Verbindung mit Außenmodul für Panzertüren (Kernziehschutzbeschläge, Tür ohne Europrofilausschnitt)



Innenknaufmodul 16 mm. Für Antipanik-Ausführung.


Nickel	1	8MX26K1009000P

HINWEIS: Nur in Verbindung mit Außenmodul für Panzertüren (Kernziehschutzbeschläge, Tür ohne Europrofilausschnitt)



Modul innen für blinde Ausführung: Libra X einseitig blind.


Nickel	1	8MX2CK1009000



Innenknaufmodul 16 mm für Panzertür.

Nickel	1	8MX36K1009000

HINWEIS: Nur in Verbindung mit Außenmodul für Panzertüren (Kernziehschutzbeschläge, Tür ohne Europrofilausschnitt)




Modul innen für blinde Ausführung: Libra X einseitig blind.
Für Antipanik-Ausführung.

Nickel	1	8MX2CK1009000P

Libra X


Zubehör

EINBAUFERTIGE KOMPONENTEN LIBRA MODULAR




Set 5 Stk. Verbindungsstange für Doppelzylinder.

3030 / 3035 / 3535	0033230
3040 / 3045 / 3540 / 3545	0033240
4040 / 4045 / 4545	0033250
3050 / 3055 / 3550 / 3555	0033260
3060 / 3065 / 3560 / 3565	0033270
4050 / 4055 / 4550 / 4555	0033280
5050 / 5055 / 5555	0033290
3070 / 3075 / 3570 / 3575	0033300
4060 / 4065 / 4560 / 4565	0033310
3080 / 3085 / 3580 / 3585	0033320
4070 / 4075 / 4570 / 4575	0033330
5060 / 5065 / 5560 / 5565	0033340
6060 / 6065 / 6565	0033350
3090 / 3095 / 3590 / 3595	0033360
4080 / 4085 / 4580 / 4585	0033370
5070 / 5075 / 5570 / 5575	0033380
4090 / 4095 / 4590 / 4595	0033390
5080 / 5085 / 5580 / 5585	0033400
6070 / 6075 / 6570 / 6575	0033410



Set 5 Stk. Verbindungsstange für Halbzylinder.

3010 / 3510	0033450
4010 / 4510	0033460
5010 / 5510	0033470
6010 / 6510	0033480
7010 / 7510	0033490
8010 / 8510	0033500
9010 / 9510	0033510




Set 5 Stk. Verbindungsstange für Halbzylinder.
Abnehmbare externe Steuerung

3510	0033936
4010	0033937
4510	0033938
5010	0033939
5510	0033940
6010	0033941
6510	0033942
7010	0033943
7510	0033944
8010	0033945
8510	0033946
9010	0033947


Libra X

Zubehör


EINBAUFERTIGE KOMPONENTEN LIBRA MODULAR



Universalverbindunststange für Standardausführung (8MK10*/8MK20* / 8MK18*/8MK28*/8MK1C*/8MK2C*)	
2-teiliges Set. 30÷60/30÷90	0033520
2-teiliges Set. 30÷80/30÷180	0033552
2-teiliges Set. 30÷130/30÷130	0033553
Universalverbindunststange für Sonderausführung	
2-teiliges Set. Seite mit Sonderfunktion 35÷85 / 30÷90 Standardseite	0033935
2-teiliges Set. Seite mit Sonderfunktion 40÷90 / 30÷90 Standardseite	0033934
ist nur alle 10 mm kürzbar	



Universalverbindungsstange, Einfachprofilzylinder (Abbildung dient nur der Veranschaulichung).	
2-teiliges Set. 30÷90/10 Edelstahl	0033530
2-teiliges Set. 95÷180/10 Edelstahl	0033551
Verbindungsstange 0033551 hat ab 95 mm Bohrungen	



Zylindergehäuseverlängerung.	
5 Stk. Gehäuseverlängerung 5 mm	0034211
5 Stk. Gehäuseverlängerung 10 mm	0034212
5 Stk. Gehäuseverlängerung 15 mm	0034213
5 Stk. Gehäuseverlängerung 20 mm	0034214
5 Stk. Gehäuseverlängerung 40 mm	0034215







Zylindergehäuseverlängerung.	
5 Stk. Gehäuseverlängerung 5 mm	0033911
5 Stk. Gehäuseverlängerung 10 mm	0033912
5 Stk. Gehäuseverlängerung 15 mm	0033913
5 Stk. Gehäuseverlängerung 20 mm	0033914
5 Stk. Gehäuseverlängerung 40 mm	0033915
5 Stk. Gehäuseverlängerung 80 mm	0033916

Libra X

Zubehör


EINBAUFERTIGE KOMPONENTEN LIBRA MODULAR

	100-teiliges Set Stahlfixierstifte		0033740
	100-teiliges Set Sprengringe		0033917
	100-teiliges Set 2er-Set Kappen für Gehäuse vom modularen elektronischen Zylinder Libra		0033919
	10-teiliges Set Schließbartkern für einseitigen Zylinder Libra		0033927
	10-teiliges Set Schließbart 0° für modularen Zylinder Libra mit Knauf, Edelstahl		0033918
	1 Stk. Schließbart BIFFAR modularer Zylinder Libra, Edelstahl	1	0033933
	Zahnrad Z= 10 7,8 mm für modularen Zylinder Libra, Edelstahl	1	0033929
	Zahnrad Z= 18 7,8 mm für modularen Zylinder Libra, Edelstahl	1	0033928

Libra X


Zubehör

ERSATZTEILE ELEKTRONISCHER KNAUF




Libra X Knaufmodul ohne Abdeckung, ohne Batterie.

Außenknauf (Rotor) Libra Standard	1	0034204
Außenknauf (Rotor) Heavy Duty	1	0034205
Innenknauf (Rotor) Libra beidseitig lesend	1	0034206



BATTERIE (kompatibel nur mit Libra X)

Lithiumbatterie FDK CR17335EF 3V 1400 mAh	1	0033960



KIT MIT HALTERING UND FETT UND FETT

Empfohlenes Ersatzteil-Kit zum Austausch des Halterings der Abdeckung und zum Schmieren des Gummi-O-Rings.


Packungsinhalt: 5 Halteringe, 1 Tube Fett.

	1	0034216

Libra X

Zubehör


KNAUFABDECKUNG PREMIUM (RFID- UND MECHANISCHE VERSION)



KNAUFABDECKUNG PREMIUM

Geeignet für Knauf mit RFID-Lesegerät und für mechanischen Knauf Premium.

Inox - Mattweiß	2	0444624
Inox - Mattschwarz	2	0444625
Kit 5 Stk. Inox - Mattweiß	1	0444724
Kit 5 Stk. Inox - Mattschwarz	1	0444725




ADAPTER FÜR MECHANISCHEN KNAUF PREMIUM

Ermöglicht die Verwendung der Premium-Abdeckung für mechanischen Knauf innen.

Lieferumfang: 1 Adapter, 1 Befestigungsschraube.

	10	0444640
5-teiliges Set	1	0444740

MECHANISCHER KNAUF STANDARD



MECHANISCHER KNAUF STANDARD

Mechanischer Innenknauf.


Lieferumfang: 1 Knauf, 1 Batterie, Befestigungsschraube.

Edelstahl	10	044232
5-teiliges Set Edelstahl	1	044322

Libra X

Zubehör


ZUBEHÖR FÜR EINBRUCHSCHUTZ



EINBRUCHSCHUTZ-SET PROTECTION

Für Zylinder Libra, für Panzertüren.

Edelstahl matt	1	044252



EINBRUCHSCHUTZ-SET - ROSETTE


Für Zylinder Libra, für Panzertüren.

A= 13 mm, Edelstahl matt	1	044262
A= 17 mm, Edelstahl matt	1	044272

Libra X

Zubehör


LIBRA X KNOPF MONTAGE-/DEMONTAGEWERKZEUG



MONTAGE-/DEMONTAGEWERKZEUGSATZ FÜR DIE ABDECKUNG DES ELEKTRONISCHEN KNOPFS
Erforderlich für den Batteriewechsel.
Verpackung: 1 Werkzeug, Bedienungsanleitung
BITTE BEACHTEN: Das Werkzeugset ist nicht im Lieferumfang von Libra X enthalten. Bitte separat bestellen.


	1	003140

MONTAGE-/DEMONTAGE-ZANGE FÜR MODULARE ZYLINDER



INSTALLATIONSWERKZEUG FÜR MODULAREN ZYLINDER LE60
Werkzeug für den Zusammenbau des modularen Zylinders erforderlich.
Lieferumfang: Installationswerkzeug, 2 Sperrstifte
HINWEIS: Zylinder werden OHNE Werkzeug geliefert. BITTE SEPARAT BESTELLEN.

	1	0033097

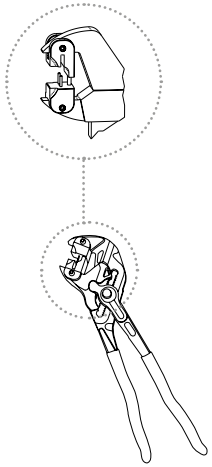

Montage-/Demontagezange für modulare Zylinder	1	0033094

Relay 2.0





Für intelligente Zutrittspunkte

Relay ermöglicht das Öffnen elektrischer Schlösser, motorisierter Tore oder jeglicher elektrischer Aktuatoren, die durch das Herstellen eines Kontakts aktiviert werden können.

Verdeckte Montage

Das Relay verfügt über ein internes oder externes Bluetooth®-Modul, um das Gerät auch an ungewöhnlichen Orten einsetzen zu können: das Modul kann an einem anderen Ort installiert und mit dem Gerät verbunden werden.

Produkteigenschaften

- REX (REquest to eXit) ist ein optoisolierter Eingang, um das Relais aus bis zu 100 Metern Entfernung zu öffnen.
- Das Ausgangs-Relais ist ein Signalrelais (1 A) und kann auch als NO (Standard) oder NC mittels Drahtbrücke unter
- dem Gehäuse konfiguriert werden.
- Echtzeituhr/Kalender
- Software vor Ort über Bluetooth®-Telefon aktualisierbar (Stand Alone)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- Max. 95 % ohne Kondensierung

IDENTMEDIEN
- Smartphone

SCHNITTSTELLEN
- Bluetooth® Low Energy 5.1

Zur Seite

→ **PASSENDES PRODUKT FINDEN**

MODELLE

→ Integrierte Bluetooth®-Antenne p. 77

→ Externe Bluetooth®-Antenne (max. 3 Meter) p. 78

Relay 2.0

Passendes Produkt finden


Relay ermöglicht das Öffnen elektrischer Schlösser, motorisierter Tore oder jeglicher elektrischer Aktuatoren, die durch das Herstellen eines Kontakts angesteuert werden können.
Relay stellt den Kontakt her, wenn ein Smartphone im Gerät registriert ist. Relay ist in zwei Ausführungen für verschiedene Installationsanforderungen verfügbar.

BESTELLUNG IN WENIGEN SCHRITTEN AUFGEBEN


1

Wählen Sie das für Ihre Anwendung geeignete Modell und klicken Sie auf die rechte Spalte:

Relay mit integrierter Bluetooth®Antenne
Gerät für Installationen, wo es keine Probleme mit der Reichweite des Bluetooth®-Signals gibt (ca. 10 m zwischen Smartphone und Relay).

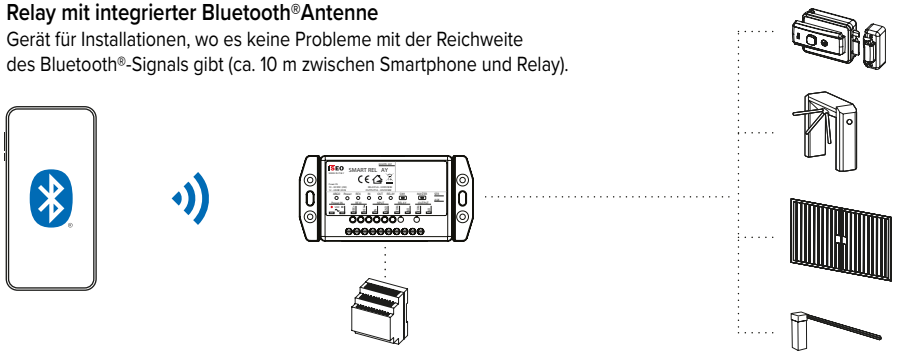

Relay mit externer Bluetooth®-Antenne
Für Installationen, bei denen die Bluetooth®-Antenne nicht direkt am Installationsort des Relay ist.
Die Kabellänge für die externe Antenne beträgt 3 m.

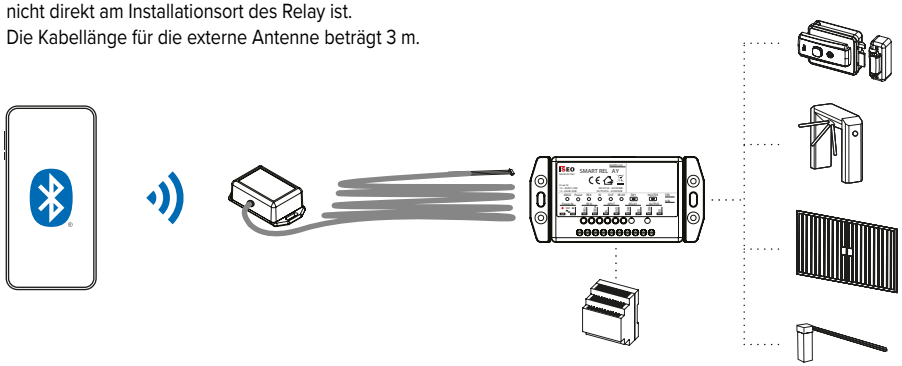

Zur Seite

PASSENDES PRODUKT FINDEN


MODELLE

→ Integrierte Bluetooth®-Antenne p. 77

→ Externe Bluetooth®-Antenne (max. 3 Meter) p. 78

V364 **Relay 2.0** Integrierte Bluetooth®-Antenne

VERNETZTER AKTUATOR MIT INTEGRIERTEM BLUETOOTH®



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
2.0

NETZTEIL
10-30 VDC (2 W)
12-24 VAC (4 VA)

HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN
- 2 EINGÄNGE: REX (Request to Exit = Öffnungsbefehl) und konfigurierbarer EINGANG
- 2 AUSGÄNGE: RELAIS 5 A und Signalrelais 1 A
- Konfigurierbar

MONTAGE
- Wandmontage
- Montage auf DIN35-Schiene
- Flächenbündige Installation

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- Max. 95% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +70°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
1 Relais, 1 Kunststoffstift für den Start des Programmiermodus, 1 DIN Hutschienenhalterung
mit Schrauben, 1 Installationsanleitung (EN/DE)

Bestellnr. **5E066501**


ABMESSUNGEN
- Breite: 109 mm
- Höhe: 53 mm
- Tiefe: 26 mm

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

V364 **Relay 2.0** Externe Bluetooth®-Antenne (max. 3 Meter)

VERNETZTER AKTUATOR MIT EXTERNEM BLUETOOTH®

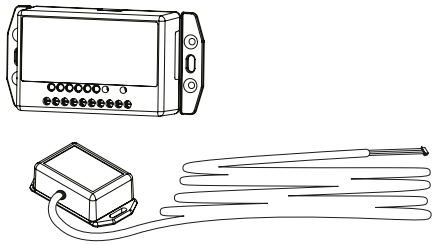

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
2.0

NETZTEIL
10-30 VDC (2 W)
12-24 VAC (4 VA)

HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN
- 2 EINGÄNGE: REX (Request to Exit = Öffnungsbefehl) und konfigurierbarer EINGANG
- 2 AUSGÄNGE: RELAIS 5 A und Signalrelais 1 A
- Konfigurierbar

MONTAGE
- Wandmontage
- Montage auf DIN35-Schiene

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +70°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
1 Relais, 1 Kunststoffstift für den Start des Programmiermodus, 1 DIN Hutschienenhalterung
mit Schrauben, 1 externen Bluetooth®-Modul mit 3 Meter langem Kabel, 1 Installationsanleitung (EN/DE)

Bestellnr. **5E065502**

ABMESSUNGEN

Abmessungen Smart Relay:
- Breite: 109 mm
- Höhe: 53 mm
- Tiefe: 26 mm


Abmessungen Bluetooth®-Modul:
- Breite: 65 mm
- Höhe: 35 mm
- Tiefe: 15 mm

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

Weitere Geräte



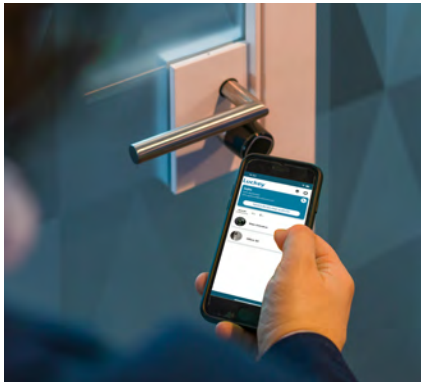

Erweiterung der Systemfunktionen von Luckey von Sofia part of ISEO

ISEO bietet diverse Geräte, mit denen maßgeschneiderte Lösungen für die Immobilienwirtschaft und gemeinsam genutzten Flächen durch die Integration in Zutrittsmanagementsysteme möglich sind. Mit den Geräten wir die Funktionalität des Systems Luckey von Sofia erweitert, indem zum Beispiel die Echtzeitüberwachung von Ressourcen wie Besprechungsräumen ermöglicht wird. Durch die Smartphone-Konnektivität können Nutzer ihre Zutritte sicher und effizient verwalten, was ganz neue Möglichkeiten bei der Nutzung gemeinsamer Räume eröffnet. Die Synergien zwischen Zutrittskontrollgeräten von ISEO und Umweltmanagementlösungen führen zu einem integrierten Ökosystem, in dem Sicherheit und Nutzung von Gebäuden optimiert und die Anforderungen moderner Immobilien erfüllt werden.

Zur Seite

MODELLE

→ Touch Panels Hyper Touch Panel 10" Bluetooth® p. 80


→ Hypersensor-DS Bluetooth® p. 81

→ Tags NFC+QR HyperTag p. 82

→ Desk USB2 Desk RFID UID Reader MIFARE p. 83

Sofia Touch Panels Hyper Touch Panel 10" Bluetooth®

10 ZOLL TOUCH PANEL MIT BLUETOOTH® FÜR DIE VERWALTUNG UND KONTROLLE VON ZUTRITTEN

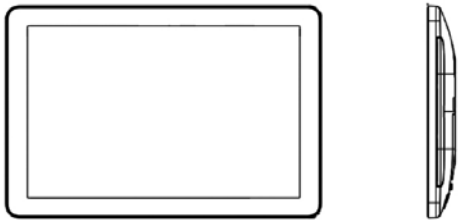

Technische Daten

FIRMWARE
SOFIA

NETZTEIL
AC Eingang 100-240 VAC 50-60 Hz

SIGNALE
- 3-farbige LED: grün, rot, blau

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Bluetooth®
- AES 256 bits Verschlüsselung
- Reichweite innen: ca. 10 m*

* Bluetoothreichweite abhängig vom Installationsort des HyperGate Pro und den Umgebungsbedingungen. So können beispielsweise Wände, Türen oder Glasfronten den Datenaustausch und die Verbindung zwischen den Smartlocks und dem HyperGate Pro beeinträchtigen

MONTAGE
- Wandmontage

BETRIEBSTEMPERATUR
0°C ÷ +40°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +50°C

PACKSTÜCKE
1 Touch Panel
1 Netztezil AC Eingangsspannung: 100-240 VAC; Eingangsfrequenz: 50-60Hz

Bestellnr. **004S106**

ABMESSUNGEN
Breite: 252,9 mm
Höhe: 169,0 mm
Tiefe: 22,1 mm

Gewicht
0.8 kg

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Spezifikationen

Sofia Sensoren Hypersensor-DS BLE5 Türstatussensor für Hypergate

TÜRZUSTANDSSENSOR (IN HYPERGATE INTEGRIERT) FÜR DIE ÜBERWACHUNG VON TÜREN, FENSTERN UND ANDEREN OBJEKTEN, DEREN ÖFFNUNGSZUSTAND KONTROLLIERT WERDEN SOLL





Technische Daten

FIRMWARE
SOFIA

NETZTEIL
1 CR2032 Lithiumbatterie 3 V

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Bluetooth®
- AES 256 bits Verschlüsselung
- Reichweite innen: ca. 10 m*

* Bluetoothreichweite abhängig vom Installationsort des HyperGate Pro und den Umgebungsbedingungen. So können beispielsweise Wände, Türen oder Glasfronten den Datenaustausch und die Verbindung zwischen den Smartlocks und dem HyperGate Pro beeinträchtigen

MONTAGE
- Wandmontage
- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP67

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

PACKSTÜCKE
1 Sensor
1 Magnet

Bestellnr. **004S108**

ABMESSUNGEN
Sensorgröße:
3,8 x 3,8 x 0,9 cm
Separate Magnetgröße:
2,5 x 0,8 x 0,7 cm

Gewicht
12 g

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Spezifikationen

Sofia Tags NFC+QR HyperTag

TRANSPONDER FÜR DIE ÖFFNUNG ÜBER NFC UND QR-CODE FÜR JEDES SCHLOSS UND JEDE TÜR



Technische Daten

FIRMWARE
SOFIA

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- HyperTag kann auf unterschiedliche Arten befestigt werden:
- 3M Kleber (optional)
- mit Schraube M3
- mit Kabelbinder (maximale Breite 3 mm)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP68

BETRIEBSTEMPERATUR
-35°C ÷ +85°C

LAGERTEMPERATUR
-35°C ÷ +85°C

PACKSTÜCKE
1 Transponder

Bestellnr. **004S101**

ABMESSUNGEN
Höhe: 27 mm
Breite: 27 mm
Dicke: 5,5 mm


Gewicht
4,3 g

ONLINE-INHALT

- Website
- Data sheet
- Spezifikationen

Sofia Desk USB2 RFID UID Tischlesegerät MIFARE

KONTAKTLOSES UID-LESEGERÄT FÜR RFID-KARTEN ODER NFC-TRANSPONDER

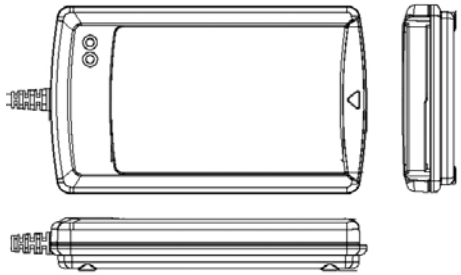

Technische Daten

FIRMWARE
SOFIA

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Schlössern der Serie Connected von ISEO, wenn sie mit Luckey verbunden sind
- Kompatibel mit den Betriebssystemen: Windows®, Mac OS®, Linux, Android™

MONTAGE
- Tisch

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- Feuchtigkeit max. 90%

BETRIEBSTEMPERATUR
0°C ÷ +50°C

PACKSTÜCKE
1 Lesegerät, Anleitung

Bestellnr. **004S107**

ABMESSUNGEN
120,5 x 72 x 20,4 mm

Gewicht
140 g

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Spezifikationen

Suche nach Produkt

F9000-Schlüssel, -Zylinder und -Vorhangschlösser



Zylinder F9000 V3

Der mechatronische Zylinder F9000 verfügt über dieselben Installations- und Wartungseigenschaften wie ein mechanischer.

p. 85



Vorhangschlösser F9000 V3

Die mechatronischen Vorhangschlösser F9000 von ISEO dienen zur Sicherung von Anwendungen, bei denen herkömmliche Vorhangschlösser verwendet werden.

p. 108

Ergänzende mechanische Produkte



Schlüssel F9000

Mit einem Bluetooth®-Modul und in Verbindung mit den Apps von ISEO kann der mechatronische Schlüssel dem Nutzer ein umfangreiches Serviceangebot eröffnen.

p. 121



Lesegeräte und Validatoren F9000

Geräte für die Validierung und das Auslesen von Schlüsseln F9000, die in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Installationsanforder.

p. 132



Zylinder F9

Der Zylinder F9 mit einer großen Anzahl verschiedener mechanischer Profile bietet hervorragende Möglichkeiten für die Erstellung von Schließanlagen gemäß den Sicherheitsstandards.

p. 98

Zylinder F9000 V3





Eine flexible und sichere Lösung für die Sicherheit Ihrer Umgebung

F9000 kombiniert die hohe Sicherheit der Mechanik mit der Flexibilität der Elektronik. Der Zylinder F9000 V3 ist technologisch und sicherheitstechnisch auf dem neuesten Stand. Er verfügt über einen neuen, leistungsstarken Mikroprozessor, der die Sicherheit erhöht (AES-Verschlüsselung) und für neue Marktanforderungen und Funktionen geeignet ist (zukunftssicher).

Zutritt zu allen Türen mit nur einem Schlüssel

Der mechatronische Zylinder F9000 verfügt über dieselben Installations- und Wartungseigenschaften wie ein mechanischer Zylinder, denn es sind keine Verkabelung des oder Batterien im Zylinder erforderlich. Er ist die ideale Lösung für die Zutrittskontrolle an Türen bei privaten und öffentlichen Gebäuden und für die Verwaltung von Gemeinschaftsbereichen und gemeinsamen Zugängen (vom einzelnen Raum bis hin zu ganzen Gebäuden).

Produkteigenschaften

- Jeder Schlüssel verfügt über individuelle Zutrittsrechte, die jederzeit entsprechend der Gebäudeverwaltungsanforderungen angepasst werden können. Die Stromversorgung erfolgt über den Schlüssel und es ist keine Verkabelung nötig. Für AES-Verschlüsselung geeignet
- Eindeutiger, nicht duplizierbarer Schlüssel mit personalisierten Berechtigungen
- Schnelle Schlüsselauthentifizierung (< 80 ms)
- Speicherung von Öffnungen und versuchten Öffnungen im Schlüssel (1.000 Standardereignisse)
- Bis zu 120.000 Schlüssel im selben System
- Zeitliche Gültigkeit und Zeitfenster

OBERFLÄCHE

Vernickelt

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

IDENTMEDIEN
- Mechatronischer Schlüssel

SCHNITTSTELLEN
- Daten- und Energieübertragung ohne elektrischen Kontakt

ZERTIFIZIERUNGEN
- EN 15684:2020 "16B46D3D"
- Einhaltung der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU: Klassifizierung „Ex II 2 G Ex ib IIB T4 Gb"

Zur Seite

→ PASSENDES PRODUKT FINDEN


MODELLE

→ Standard p. 87
→ Standard Free Cam p. 88
→ Beidseitig lesend p. 89
→ Beidseitig Freilauf p. 90
→ Knauf p. 91
→ Einseitig p. 92
→ Skandinavisch oval p. 93
→ Außenzylinder, vernickelt, Durchmesser 35 mm, US-Typ p. 94
→ Außenzylinder, vernickelt, Durchmesser 40 mm p. 95
→ Rundgewinde vernickelt p. 96
→ Rundgewinde vernickelt M26, mit Signalisierung durch Mikroschalter p. 97

Zylinder F9000 V3

Passendes Produkt finden

Der mechatronische Zylinder F9000 wird wie ein normaler mechanischer Zylinder installiert und lässt sich ebenso leicht warten, da keine Verkabelung benötigt und keine Batterien im Zylinder vorhanden sind.
Er ist mit allen mechanischen Zylindern des Systems CSF kompatibel, wodurch gemischte Systeme mit unterschiedlichen Sicherheitsstandards je nach Anforderung des einzelnen Zutrittspunkts erstellt werden können.

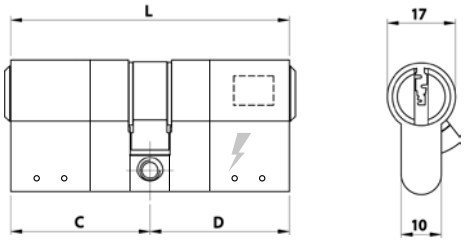

BESTELLUNG IN WENIGEN SCHRITTEN AUFGEBEN

1

Prüfen Sie die Türart und die Maße des vorhandenen Zylinders (beim Austausch an bestehenden Türen).

2

Wählen Sie die für Ihre Anwendung geeignete Ausführung des Zylinders F9000 V3 in der rechten Spalte und generieren Sie die Bestellnummer mit dem Konfigurator auf der Produktseite.

3

Optional.
Rufen Sie die Zubehörinformationen für Anpassungen und Komponenten auf.

Aus Folgendem wählen

Vormontierte Komponenten F9000 modular/F9

Montage-/Demontagezange für modulare Zylinder F9000/F9

Zur Seite


- **PASSENDES PRODUKT FINDEN**


MODELLE

- Standard p. 87
- Standard Free Cam p. 88
- Beidseitig lesend p. 89
- Beidseitig Freilauf p. 90
- Knauf p. 91
- Einseitig p. 92
- Skandinavisch oval p. 93
- Außenzylinder, vernickelt, Durchmesser 35 mm, US-Typ p. 94
- Außenzylinder, vernickelt, Durchmesser 40 mm p. 95
- Rundgewinde vernickelt p. 96
- Rundgewinde vernickelt M26, mit Signalisierung durch Mikroschalter p. 97

Zylinder F9000 V3 Standard

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT, EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER, EINSEITIG MECHATRONISCH



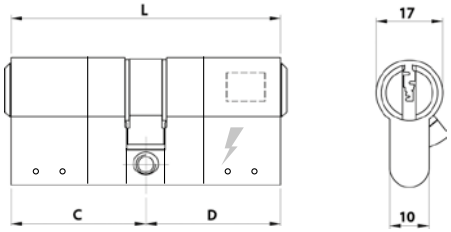

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN
- Herkömmliches Multiprofil, Schlüssel mit Kopierschutz, SA, Schließbart 30°. Befestigungsschraube. Neuer Prozessor für höhere Sicherheit (kompatibel mit AES-Verschlüsselung)

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO.
- Die Installation erfolgt mit einer einzigen Schraube wie bei einem mechanischen Zylinder.
- Modulares System LE60 für große Flexibilität bei der Installation
- Kompatibel mit allen mechanischen Hochsicherheitszylindern der Reihe CSF von ISEO

MONTAGE
- Die Installation erfolgt wie bei einem mechanischen Zylinder mit einer einzigen Befestigungsschraube

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
1 mechatronischer Zylinder, ohne Schlüssel.


Bestellnummernkonfigurator


ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

Zylinder F9000 V3 Standard Freilauf

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT,
EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER,
EINSEITIG MECHATRONISCH, FREILAUF



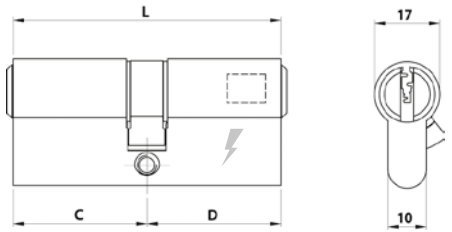

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN
- Herkömmliches Multiprofil, Schlüssel mit Kopierschutz, SA, Schließbart 30°. Befestigungsschraube. Neuer Prozessor für höhere Sicherheit (kompatibel mit AES-Verschlüsselung)

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO.
- Die Installation erfolgt mit einer einzigen Schraube wie bei einem mechanischen Zylinder.
- Modulares System LE60 für große Flexibilität bei der Installation
- Kompatibel mit allen mechanischen Hochsicherheitszylindern der Reihe CSF von ISEO

MONTAGE
- Die Installation erfolgt wie bei einem mechanischen Zylinder mit einer einzigen Befestigungsschraube

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
1 mechatronischer Zylinder, ohne Schlüssel.


Bestellnummernkonfigurator


ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

Zylinder F9000 V3 Beidseitig lesend

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT,
EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER,
BEIDSEITIG MECHATRONISCH



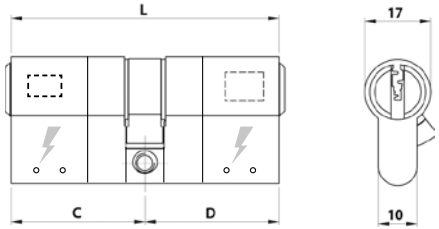

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN
- Herkömmliches Multiprofil, Schlüssel mit Kopierschutz, SA, Schließbart 30°. Befestigungsschraube. Neuer Prozessor für höhere Sicherheit (kompatibel mit AES-Verschlüsselung)

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO.
- Die Installation erfolgt mit einer einzigen Schraube wie bei einem mechanischen Zylinder.
- Modulares System LE60 für große Flexibilität bei der Installation
- Kompatibel mit allen mechanischen Hochsicherheitszylindern der Reihe CSF von ISEO

MONTAGE
- Die Installation erfolgt wie bei einem mechanischen Zylinder mit einer einzigen Befestigungsschraube

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
1 mechatronischer Zylinder, ohne Schlüssel.


Bestellnummernkonfigurator


ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

Zylinder F9000 V3 Beidseitig Freilauf

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT,
EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER,
BEIDSEITIG MECHATRONISCH, FREILAUF



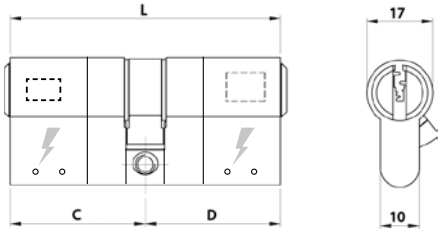

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN
- Herkömmliches Multiprofil, Schlüssel mit Kopierschutz, SA, Schließbart 30°. Befestigungsschraube. Neuer Prozessor für höhere Sicherheit (kompatibel mit AES-Verschlüsselung)

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO.
- Die Installation erfolgt mit einer einzigen Schraube wie bei einem mechanischen Zylinder.
- Modulares System LE60 für große Flexibilität bei der Installation
- Kompatibel mit allen mechanischen Hochsicherheitszylindern der Reihe CSF von ISEO

MONTAGE
- Die Installation erfolgt wie bei einem mechanischen Zylinder mit einer einzigen Befestigungsschraube

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
1 mechatronischer Zylinder, ohne Schlüssel.


Bestellnummernkonfigurator


ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

Zylinder F9000 V3 Knauf

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT, EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER, EINSEITIG MECHATRONISCH, RUNDKNAUF AUF MECHANISCHER SEITE



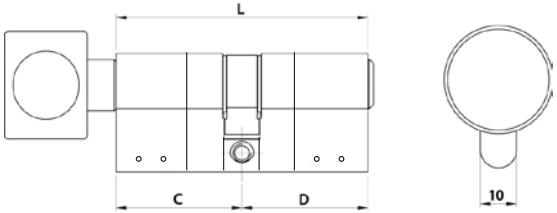

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN
- Herkömmliches Multiprofil, Schlüssel mit Kopierschutz, SA, Schließbart 30°. Befestigungsschraube. Neuer Prozessor für höhere Sicherheit (kompatibel mit AES-Verschlüsselung)

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO.
- Die Installation erfolgt mit einer einzigen Schraube wie bei einem mechanischen Zylinder.
- Modulares System LE60 für große Flexibilität bei der Installation
- Kompatibel mit allen mechanischen Hochsicherheitszylindern der Reihe CSF von ISEO

MONTAGE
- Die Installation erfolgt wie bei einem mechanischen Zylinder mit einer einzigen Befestigungsschraube

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
1 mechatronischer Zylinder, ohne Schlüssel.


Bestellnummernkonfigurator


ONLINE-INHALT


Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

Zylinder F9000 V3 Einseitig

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT, MECHATRONISCHER EUROPÄISCHER HALBPROFILZYLINDER







Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN
- Herkömmliches Multiprofil, Schlüssel mit Kopierschutz, SA, 8-fach verstellbarer DIN-Schließbart. Befestigungsschraube. Neuer Prozessor für höhere Sicherheit (kompatibel mit AES-Verschlüsselung)

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO.
- Die Installation erfolgt mit einer einzigen Schraube wie bei einem mechanischen Zylinder.
- Modulares System LE60 für große Flexibilität bei der Installation
- Kompatibel mit allen mechanischen Hochsicherheitszylindern der Reihe CSF von ISEO

MONTAGE
- Die Installation erfolgt wie bei einem mechanischen Zylinder mit einer einzigen Befestigungsschraube

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
1 mechatronischer Zylinder, ohne Schlüssel.


Bestellnummernkonfigurator

ONLINE-INHALT


Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

Zylinder F9000 V3 Skandinavisch oval

VERNICKELT, MECHATRONISCHER ZYLINDER SKANDINAVISCH OVAL

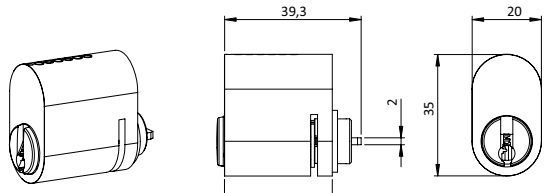

TÜRAUßENSEITE

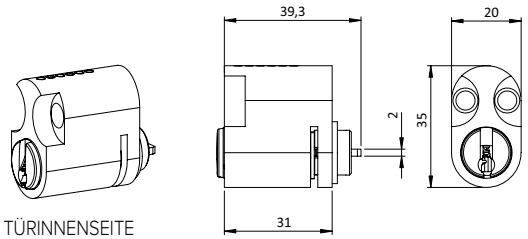

TÜRINNENSEITE

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN
- Herkömmliches Multiprofil, Schlüssel mit Kopierschutz, SA. Ausführung für Türinnen- und -außenseite. Befestigungsschrauben. Neuer Prozessor für höhere Sicherheit (kompatibel mit AES-Verschlüsselung)

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO.
- Die Installation erfolgt mit einer einzigen Schraube wie bei einem mechanischen Zylinder.
- Modulares System LE60 für große Flexibilität bei der Installation
- Kompatibel mit allen mechanischen Hochsicherheitszylindern der Reihe CSF von ISEO

MONTAGE
- Die Installation erfolgt wie bei einem mechanischen Zylinder mit einer einzigen Befestigungsschraube

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
1 mechatronischer Zylinder, ohne Schlüssel.


Bestellnummernkonfigurator


ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

Zylinder F9000 V3 Außenzylinder, vernickelt, Durchmesser 35 mm, US-Typ

MECHATRONISCHE AUSFÜHRUNG. HERKÖMMLICHES MULTIPROFIL, SCHLÜSSEL MIT KOPIERSCHUTZ

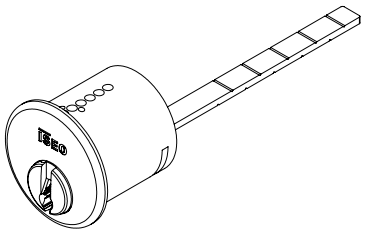

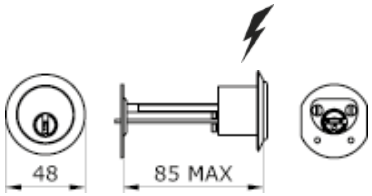

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO.
- Die Installation erfolgt mit einer einzigen Schraube wie bei einem mechanischen Zylinder.
- Modulares System LE60 für große Flexibilität bei der Installation
- Für die Verwendung mit Kastenschlössern ohne Außenzylinder.
- Schrauben für Befestigunge innen. Maximale Türstärke 85 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
1 mechatronischer Zylinder, ohne Schlüssel.


Bestellnr. **87VA040859M**


ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

Zylinder F9000 V3 Außenzylinder, vernickelt, Durchmesser 40 mm

MECHATRONISCHE AUSFÜHRUNG. HERKÖMMLICHES MULTIPROFIL, SCHLÜSSEL MIT KOPIERSCHUTZ.

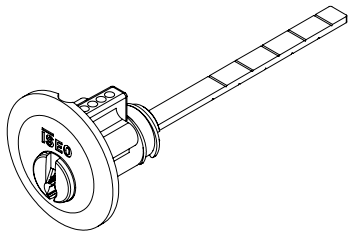

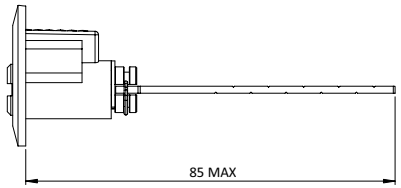

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO.
- Die Installation erfolgt mit einer einzigen Schraube wie bei einem mechanischen Zylinder.
- Modulares System LE60 für große Flexibilität bei der Installation
- Für die Verwendung mit Kastenschlössern ohne Außenzylinder.
- Schrauben für Befestigunge innen. Maximale Türstärke 85 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
1 mechatronischer Zylinder, ohne Schlüssel.


Bestellnr. **87VA050859M**


ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

Zylinder F9000 V3 Rundgewinde vernickelt

OHNE SCHLÜSSEL. MECHATROINSCHE AUSFÜHRUNG. HERKÖMMLICHES MULTIPROFIL, SCHLÜSSEL MIT KOPIERSCHUTZ. SCHRAUBENMUTTER FÜR BEFESTIGUNG INNEN





Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO.
- Die Installation erfolgt mit einer einzigen Schraube wie bei einem mechanischen Zylinder.
- Modulares System LE60 für große Flexibilität bei der Installation
- Schraubenmutter für Befestigung innen


UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C


PACKSTÜCKE
1 mechatronischer Zylinder, ohne Schlüssel.

Version mit Linksdrehung



87VA23F259M.E

Version mit Rechtsdrehung




87VA23F259M.G


ONLINE-INHALT

- Website
- Data sheet
- Installationsanleitung
- Spezifikationen

Zylinder F9000 V3 Rundgewinde vernickelt M26, mit Signalisierung durch Mikroschalter

OHNE SCHLÜSSEL. MECHATROINSCHE AUSFÜHRUNG.
HERKÖMMLICHES MULTIPROFIL, SCHLÜSSEL
MIT KOPIERSCHUTZ.
LÖTANSCHLÜSSE / 2 MM VERBINDER UND
UMLEITERKONTAKT NORMAL OFFEN / GESCHLOSSEN.
SCHRAUBENMUTTER FÜR BEFESTIGUNG INNEN.



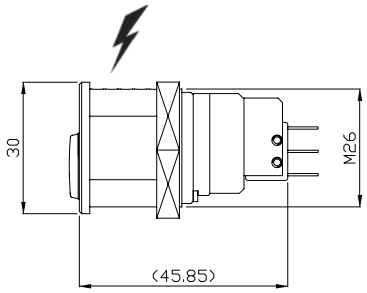

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO.
- Die Installation erfolgt mit einer einzigen Schraube wie bei einem mechanischen Zylinder.
- Modulares System LE60 für große Flexibilität bei der Installation
- Lötanschlüsse / 2 mm Verbinder und Umleiterkontakt normal offen / geschlossen. Schraubenmutter für Befestigung innen

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C


PACKSTÜCKE
1 mechatronischer Zylinder, ohne Schlüssel.

Bestellnr. **87VA26M259M**

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

Zylinder F9

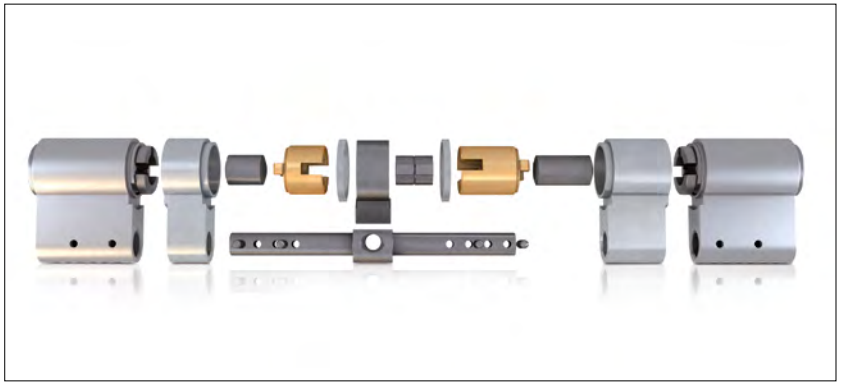



Einfach und robust

Der mechanische Zylinder CSF F9 mit vertikaler Schlüsselführung ist markenrechtlich geschützt, wodurch der Zugang zu Schlüsselrohlingen kontrolliert wird (nur bei befugten Händlern verfügbar). Er bietet durch spezielle Vorrichtungen im Zylinder hohen Schutz gegen Angriffe. Schlüsselkopien sind nach Vorlage der Sicherungskarte erhältlich.

Gelassenheit durch höchste Sicherheitsstandards

Der Zylinder R9 mit einer großen Anzahl verschiedener mechanischer Profile bietet hervorragende Möglichkeiten für die Erstellung von Schließanlagen gemäß den Sicherheitsstandards.

Produkteigenschaften

- Zylindergehäuse und -kern aus Messing matt vernickelt.
- Für die Installation an Brandschutztüren geeignet.
- Codierstifte aus Edelstahl.
- Gehäusestifte aus Messing.
- Europrofilzylinder (Standard).
- Schließbart aus Sinterstahl. Schließbart min. 30° (gemäß DIN).
- Jeder Zylinder enthält 2 Anti-Pick-Stifte.
- Jeder Zylinder enthält 2 Profilstifte, die mit dem Schlüsselblatt interagieren.
- Bohrschutz besteht aus Stift aus gehärtetem Stahl im Zylindergehäuse.
- Stahlspange für hohen Widerstand gegen Ziehen und Zylinderbruch.

ZERTIFIZIERUNGEN
- DIN EN 1303: 2015-08
  (1|6|0|B|0|C|6|0)

Zur Seite

→ **PASSENDES PRODUKT FINDEN**

MODELLE

→ Europäischer Doppelprofilzylinder p. 100

→ Europäischer Doppelprofilzylinder, Freilauf p. 101

→ Europäischer Doppelprofilzylinder, Rundknauf p. 102


→ Europäischer Halbprofilzylinder p. 103

→ Skandinavisch oval p. 104

Zylinder F9

Passendes Produkt finden

Der Zylinder F9 mit einer großen Anzahl verschiedener mechanischer Profile bietet hervorragende Möglichkeiten für die Erstellung von Schließanlagen gemäß den Sicherheitsstandards.

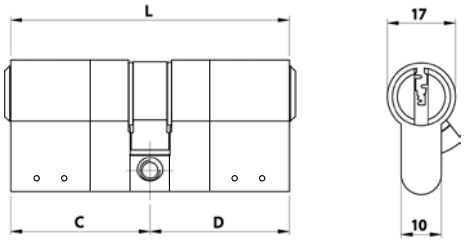

BESTELLUNG IN WENIGEN SCHRITTEN AUFGEBEN

1

Prüfen Sie die Türart und die Maße des vorhandenen Zylinders
(beim Austausch an bestehenden Türen).

2

Wählen Sie die für Ihre Anwendung geeignete Ausführung des Zylinders F9 V3
in der rechten Spalte und generieren Sie die Bestellnummer mit dem Konfigurator auf der Produktseite.

3

Optional.
Rufen Sie die Zubehörinformationen für Anpassungen und Komponenten auf.

Aus Folgendem wählen

Vormontierte Komponenten F9000 modular/F9

Montage-/Demontagezange für modulare Zylinder F9000/F9

Zur Seite

PASSENDES PRODUKT FINDEN

MODELLE

→ Europäischer Doppelprofilzylinder p. 100

→ Europäischer Doppelprofilzylinder, Freilauf p. 101


→ Europäischer Doppelprofilzylinder, Rundknauf p. 102


→ Europäischer Halbprofilzylinder p. 103

→ Skandinavisch oval p. 104

Zylinder F9 Europäischer Doppelprofilzylinder

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT, EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER



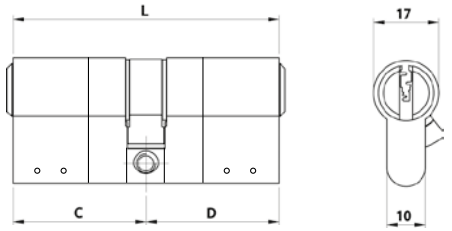

Technische Daten

HARDWARE-EIGENSCHAFTEN

- Mechanische Ausführung. Konventionelle Codierung mit 6 Stiften,
- Geschützter Schlüssel mit registriertem Profil. Aufbohrschutz im Zylinderkörper
- Codierstifte aus Edelstahl. DIN-Nocke 30°, Befestigungsschraube

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS

- Mechanischer Schlüssel F9
- Mechatronischer Schlüssel F9000
- Modulares System LE60 für große Flexibilität bei der Installation

PACKSTÜCKE

1 Zylinder ohne Schlüssel

Bestellnummernkonfigurator

Zubehör

ONLINE-INHALT

Website

Data sheet


Leaflet


Spezifikationen

Data sheet

Zylinder F9 Europäischer Doppelprofilzylinder, Freilauf

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT, EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER, FREILAUF



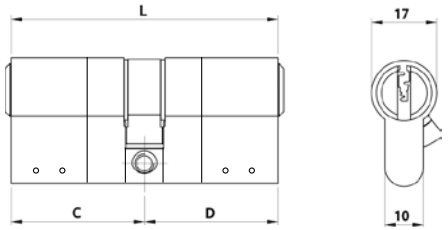

Technische Daten

HARDWARE-EIGENSCHAFTEN
- Mechanische Ausführung. Konventionelle Codierung mit 6 Stiften,
- Geschützter Schlüssel mit registriertem Profil. Aufbohrschutz im Zylinderkörper
- Codierstifte aus Edelstahl. DIN-Nocke 30°, Befestigungsschraube

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Mechanischer Schlüssel F9
- Mechatronischer Schlüssel F9000
- Modulares System LE60 für große Flexibilität bei der Installation

PACKSTÜCKE
1 Zylinder ohne Schlüssel

Bestellnummernkonfigurator

Zubehör

ONLINE-INHALT

Website

Data sheet


Leaflet


Spezifikationen

Data sheet

Zylinder F9 Europäischer Doppelprofilzylinder, Rundknauf

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT, EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER, RUNDKNAUF



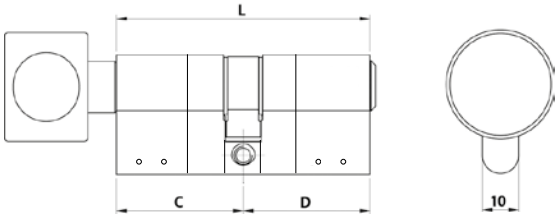

Technische Daten

HARDWARE-EIGENSCHAFTEN
- Mechanische Ausführung. Konventionelle Codierung mit 6 Stiften,
- Geschützter Schlüssel mit registriertem Profil. Aufbohrschutz im Zylinderkörper
- Codierstifte aus Edelstahl. DIN-Nocke 30°, Befestigungsschraube

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Mechanischer Schlüssel F9
- Mechatronischer Schlüssel F9000
- Modulares System LE60 für große Flexibilität bei der Installation

PACKSTÜCKE
1 Zylinder ohne Schlüssel


Bestellnummernkonfigurator | Zubehör


ONLINE-INHALT


Website
Data sheet
Leaflet
Spezifikationen
Data sheet

Zylinder F9 Europäischer Halbprofilzylinder

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT, EUROPÄISCHER HALBPROFILZYLINDER







Technische Daten

HARDWARE-EIGENSCHAFTEN
- Mechanische Ausführung. Konventionelle Codierung mit 6 Stiften,
- Geschützter Schlüssel mit registriertem Profil. Aufbohrschutz im Zylinderkörper
- Codierstifte aus Edelstahl. DIN-Nocke 30°, Befestigungsschraube

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Mechanischer Schlüssel F9
- Mechatronischer Schlüssel F9000
- Modulares System LE60 für große Flexibilität bei der Installation

PACKSTÜCKE
1 Zylinder ohne Schlüssel

Bestellnummernkonfigurator

Zubehör

ONLINE-INHALT

Website

Data sheet


Leaflet

Spezifikationen


Data sheet


Zylinder F9 Skandinavisch oval

SKANDINAVISCHER OVALZYLINDER F9, VERNICKELT




TÜRAUßENSEITE





TÜRINNENSEITE



Technische Daten

HARDWARE-EIGENSCHAFTEN

- Mechanische Ausführung. Konventionelle Codierung mit 6 Stiften,
- Geschützter Schlüssel mit registriertem Profil. Aufbohrschutz im Zylinderkörper
- Codierstifte aus Edelstahl. DIN-Nocke 30°, Befestigungsschraube

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS

- Mechanischer Schlüssel F9
- Mechatronischer Schlüssel F9000
- Modulares System LE60 für große Flexibilität bei der Installation

PACKSTÜCKE

1 Zylinder ohne Schlüssel

Bestellnummernkonfigurator

Zubehör

ONLINE-INHALT

Website

Data sheet


Leaflet

Spezifikationen

Data sheet


Zylinder F9

Zubehör




5er Kit Verbindungsstange für Doppelzylinder

3030 / 3035 / 3535	1	0033230
3040 / 3045 / 3540 / 3545	1	0033240
4040 / 4045 / 4545	1	0033250
3050 / 3055 / 3550 / 3555	1	0033260
3060 / 3065 / 3560 / 3565	1	0033270
4050 / 4055 / 4550 / 4555	1	0033280
5050 / 5055 / 5555	1	0033290
3070 / 3075 / 3570 / 3575	1	0033300
4060 / 4065 / 4560 / 4565	1	0033310
3080 / 3085 / 3580 / 3585	1	0033320
4070 / 4075 / 4570 / 4575	1	0033330
5060 / 5065 / 5560 / 5565	1	0033340
6060 / 6065 / 6565	1	0033350
3090 / 3095 / 3590 / 3595	1	0033360
4080 / 4085 / 4580 / 4585	1	0033370
5070 / 5075 / 5570 / 5575	1	0033380
4090 / 4095 / 4590 / 4595	1	0033390
5080 / 5085 / 5580 / 5585	1	0033400
6070 / 6075 / 6570 / 6575	1	0033410




5er Kit Verbindungsstange für Halbzylinder


3010 / 3510	1	0033450
4010 / 4510	1	0033460
5010 / 5510	1	0033470
6010 / 6510	1	0033480
7010 / 7510	1	0033490
8010 / 8510	1	0033500
9010 / 9510	1	0033510



Universalverbindungsstange
Universalverbindungsstange
aus 60/90 Edelstahl
für Doppelzylinder (2er Kit) 1 0033520




Universalverbindungsstange
Universalverbindungsstange
aus 90/10 Edelstahl keine Bohrungen
für Doppelzylinder (2er Kit) 1 0033530




100er Kit Stahlfixierstifte 1 0033740

Zylinder F9

Zubehör



Zylindergehäuseverlängerung		
5er Kit Gehäuseverlängerung 5 mm	1	0033570
5er Kit Gehäuseverlängerung 10 mm	1	0033580
5er Kit Gehäuseverlängerung 15 mm	1	0033590
5er Kit Gehäuseverlängerung 20 mm	1	0033600
5er Kit Gehäuseverlängerung 40 mm	1	0033610




Kernverlängerung		
5er Kit Kernverlängerung für Doppelzylinder 35 mm	1	0033620




Kernverlängerung		
5er Kit Kernverlängerung für Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion 35 mm	1	0033630




Kernverlängerung		
5er Kit Zylindergehäuseverlängerung für Knaufzylinder schlüsselseitig 35 mm	1	0033640




Kernverlängerung		
5er Kit Kernverlängerung für Knaufzylinder knaufseitig 35 mm	1	0033650




Kernverlängerung		
5er Kit Kernverlängerung für Halbzylinder 35 mm	1	0033660




Kernverlängerung		
5er Kit Kernverlängerung 10 mm	1	0033670
5er Kit Kernverlängerung 15 mm	1	0033680
5er Kit Kernverlängerung 20 mm	1	0033690
5er Kit Kernverlängerung 40 mm	1	0033700



Distanzstück		
10er Kit Distanzstück 8x5 mm	1	003211
10er Kit Distanzstück 8x10 mm	1	003212
10er Kit Distanzstück 8x15 mm	1	003213
10er Kit Distanzstück 8x20 mm	1	003214
10er Kit Distanzstück 8x25 mm	1	003215
10er Kit Distanzstück 8x30 mm	1	003216
10er Kit Distanzstück 8x35 mm	1	003217
10er Kit Distanzstück 8x40 mm	1	003218



250er Kit Sprengringe	1	0033720




50er Kit Verlängerungsstift für Halbzylinder SERIEN F und R Durchmesser >=40 mm	1	0033920


Zylinder F9


Zubehör

MONTAGEWERKZEUGE



Montageblock für Zusammenbau	1	0033092





Zange für Fixierstifte	1	0033094

Vorhangschlösser F9000 V3





Umfangreiches Angebot an Vorhangschlössern für verschiedene Standorte, Nutzungen und Anwendungen

Die mechatronischen Vorhangschlösser F9000 von ISEO dienen zur Sicherung von Türen, Toren, Containern, Luken, Ausrüstung und für andere Anwendungen, bei denen herkömmliche Vorhangschlösser verwendet werden. Für die Körper, Zylinder und Bügel von Vorhangschlössern werden je nach den Anforderungen an Sicherheit und Umweltbeständigkeit verschiedene Materialien verwendet. Ein mit einem F9000-Zylinder ausgestattetes Vorhangschloss kann nach der Identifizierung mit jedem berechtigten Schlüssel F9000 geöffnet werden.

Ein Vorhangschloss für jeden Anwendungsfall

ISEO bietet mechatronische Zylinderschlösser mit verschiedenen CEN-Klassen, die sich für diverse Sicherheitsanforderungen eignen. Von der vielseitigen Klasse 2 für universelle Verwendung bis hin zum extrem sicheren Modell mit Klasse 5 ist alles im Angebot.

OBERFLÄCHE

- Verchromt
- Satiniert

Produkteigenschaften

- Jeder Schlüssel verfügt über individuelle Zutrittsrechte, die jederzeit entsprechend der Gebäudeverwaltungsanforderungen angepasst werden können. Die Stromversorgung erfolgt über den Schlüssel und es ist keine Verkabelung nötig.
- Schnelle Schlüsselauthentifizierung (< 80 ms)
- Eindeutiger, nicht duplizierbarer Schlüssel mit personalisierten Berechtigungen
- Speicherung von Öffnungen und versuchten Öffnungen im Schlüssel (1.000 Standardereignisse)
- Bis zu 120.000 Schlüssel im selben System
- Zeitliche Gültigkeit und Zeitfenster

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

IDENTMEDIEN
- Mechatronischer Schlüssel

SCHNITTSTELLEN
- Daten- und Energieübertragung ohne elektrischen Kontakt

ZERTIFIZIERUNGEN
- ATEX II 2 G Ex ib IIB T4* für ATEX-Modelle
- EN 16864:2017 (Prüfzeugnis für mechatronische Vorhängeschlösser)

Zur Seite

→ PASSENDES PRODUKT FINDEN


MODELLE

→ Universal SH30 p. 110
→ Universal SH50 p. 111
→ Security SH25 p. 112
→ Security SH50 p. 113
→ Security SH60 p. 114
→ Security SH110 p. 115
→ High Security SH28 p. 116
→ High Security SH50 p. 117
→ High Security SH28 mit geschütztem Bügel p. 118
→ Very High Security SH27 p. 119

Vorhangschlösser F9000 V3

Passendes Produkt finden

Die mechatronischen Vorhangschlösser von ISEO dienen zur Sicherung von Türen, Toren, Containern, Luken, Ausrüstung oder für andere Anwendungen, wo unter anderem mechanische Vorhangschlösser zum Einsatz kommen. Je nach Sicherheitsklasse und Umgebungsbedingungen werden verschiedene Materialien für das Gehäuse, den Zylinder und den Bügel der Vorhangschlösser verwendet. Ein mit einem F9000-Zylinder ausgestattetes Vorhangschloss kann nach der Identifizierung mit jedem berechtigten Schlüssel F9000 geöffnet werden.



Beispiel:
Vorhangschloss F9000 Security SH25
Es handelt sich um ein Vorhangschloss F9000 KLASSE 3 (mittlere/hohe Sicherheit) mit einer Bügelhöhe von 25 mm.

BESTELLUNG IN WENIGEN SCHRITTEN AUFGEBEN

1

Wählen Sie die gewünschte Sicherheitsklasse und die Bügelhöhe

2

Wählen Sie das Modell des Vorhangschlosses F9000 in der rechten Spalte

Sicherheitsanforderung	CEN-Klasse	Vorhangschlösser von ISEO
Sicherheitsstandard	2	Universal
Mittlere/hohe Sicherheit	3	Security
Hohe Sicherheit	4	High Security
Extrem hohe Sicherheit	5	Very High Security

Zur Seite

PASSENDES PRODUKT FINDEN

MODELLE

→ Universal SH30 p. 110
→ Universal SH50 p. 111
→ Security SH25 p. 112
→ Security SH50 p. 113
→ Security SH60 p. 114
→ Security SH110 p. 115
→ High Security SH28 p. 116
→ High Security SH50 p. 117
→ High Security SH28 mit geschütztem Bügel p. 118
→ Very High Security SH27 p. 119

Vorhangschlösser F9000 V3 Universal SH30

VORHANGSCHLOSS MIT MECHATRONISCHEM ZYLINDER F9000, BÜGELHÖHE 30 MM, SICHERHEITSSTUFE CEN 1



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

HARDWARE-EIGENSCHAFTEN
- Haltesystem mit 6 mechanischen Stiften
- Modulares System LE60

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

PACKSTÜCKE
1 Vorhangschloss

Klicken Sie auf den Produktcode, um das entsprechende Datenblatt abzurufen

Version Standard	41VA6010001130M
Version Selbstverriegelung	41VA6000001130M

Zubehör

ABMESSUNGEN

Körper:
- Große Höhe: 52 mm
- Höhe: 62 mm
- Dicke: 54 mm

Bogen:
- Höhe: 30 mm
- Große Höhe: 30 mm
- Durchmesser: 8 mm

ONLINE-INHALT

Website

Data sheet

Spezifikationen

Vorhangschlösser F9000 V3 Universal SH50

VORHANGSCHLOSS MIT MECHATRONISCHEM ZYLINDER F9000, BÜGELHÖHE 50 MM, SICHERHEITSSTUFE CEN 2



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

HARDWARE-EIGENSCHAFTEN
- Haltesystem mit 6 mechanischen Stiften
- Modulares System LE60

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

PACKSTÜCKE
1 Vorhangschloss

Klicken Sie auf den Produktcode, um das entsprechende Datenblatt abzurufen

Version Standard	41VA6010001150M
Version Selbstverriegelung	41VA6000001150M

Zubehör

ABMESSUNGEN

Körper:
- Große Höhe: 52 mm
- Höhe: 62 mm
- Dicke: 54 mm

Bogen:
- Höhe: 50 mm
- Große Höhe: 30 mm
- Durchmesser: 8 mm

ONLINE-INHALT


Website

Data sheet

Spezifikationen

Vorhangschlösser F9000 V3 Security SH25

VORHANGSCHLOSS MIT MECHATRONISCHEM ZYLINDER F9000, BÜGELHÖHE 25 MM, SICHERHEITSSTUFE CEN 3



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

PACKSTÜCKE
1 Vorhangschloss

Klicken Sie auf den Produktcode, um das entsprechende Datenblatt abzurufen

Version Standard	P3VA150252M
Version Versorgungsunternehmen	P3VA150252M...U
Version ATEX, Versorgungsunternehmen	P3VA150252MEX.U
Version Selbstverriegelung, Standard	P3VA550252M

Zubehör

ABMESSUNGEN

Körper:
- Große Höhe: 50 mm
- Höhe: 62 mm
- Dicke: 25 mm

Bogen:
- Höhe: 25 mm
- Große Höhe: 24 mm
- Durchmesser: 8 mm

ONLINE-INHALT


Website

Data sheet

Spezifikationen

Vorhangschlösser F9000 V3 Security SH50

VORHANGSCHLOSS MIT MECHATRONISCHEM ZYLINDER F9000, BÜGELHÖHE 50 MM, SICHERHEITSSTUFE CEN 3



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

PACKSTÜCKE
1 Vorhangschloss

Klicken Sie auf den Produktcode, um das entsprechende Datenblatt abzurufen

Version Standard	P3VA150502M
Version Versorgungsunternehmen	P3VA150502M...U
Version ATEX, Versorgungsunternehmen	P3VA150502MEX.U

Zubehör

ABMESSUNGEN

Körper:
- Große Höhe: 50 mm
- Höhe: 62 mm
- Dicke: 25 mm

Bogen:
- Höhe: 50 mm
- Große Höhe: 24 mm
- Durchmesser: 8 mm

ONLINE-INHALT


Website

Data sheet

Spezifikationen

Vorhangschlösser F9000 V3 Security SH60

VORHANGSCHLOSS MIT MECHATRONISCHEM ZYLINDER F9000, BÜGELHÖHE 60 MM, SICHERHEITSSTUFE CEN 3



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

PACKSTÜCKE
1 Vorhangschloss

Klicken Sie auf den Produktcode, um das entsprechende Datenblatt abzurufen

Version Standard	P3VA150602M
Version Versorgungsunternehmen	P3VA150602M...U
Version ATEX, Versorgungsunternehmen	P3VA150602MEX.U
Version Selbstverriegelung, Standard	P3VA550602M

Zubehör

ABMESSUNGEN

Körper:
- Große Höhe: 50 mm
- Höhe: 62 mm
- Dicke: 25 mm


Bogen:
- Höhe: 60 mm
- Große Höhe: 24 mm
- Durchmesser: 8 mm

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Spezifikationen

Vorhangschlösser F9000 V3 Security SH110

VORHANGSCHLOSS MIT MECHATRONISCHEM ZYLINDER F9000, BÜGELHÖHE 110 MM, SICHERHEITSSTUFE CEN 3



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

PACKSTÜCKE
1 Vorhangschloss

Klicken Sie auf den Produktcode, um das entsprechende Datenblatt abzurufen

Version Standard	P3VA1501C2M
Version Versorgungsunternehmen	P3VA1501C2M...U
Version ATEX, Versorgungsunternehmen	P3VA1501C2MEX.U

Zubehör

ABMESSUNGEN

Körper:
- Große Höhe: 50 mm
- Höhe: 62 mm
- Dicke: 25 mm

Bogen:
- Höhe: 110 mm
- Große Höhe: 24 mm
- Durchmesser: 8 mm

ONLINE-INHALT

Website

Data sheet

Spezifikationen

Vorhangschlösser F9000 V3 High Security SH28

VORHANGSCHLOSS MIT MECHATRONISCHEM ZYLINDER F9000, BÜGELHÖHE 28 MM, SICHERHEITSSTUFE CEN 4



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

PACKSTÜCKE
1 Vorhangschloss

Klicken Sie auf den Produktcode, um das entsprechende Datenblatt abzurufen

Version Standard	P3VA160284M
Version Versorgungsunternehmen	P3VA160284M...U
Version ATEX, Versorgungsunternehmen	P3VA160284MEX.U
Ver. Versorgungsunternehmen, Schlüsselkappenschutz	P3VA16S284M...U

Zubehör

ABMESSUNGEN

Körper:
- Große Höhe: 60 mm
- Höhe: 62 mm
- Dicke: 25 mm

Bogen:
- Höhe: 28 mm
- Große Höhe: 24 mm
- Durchmesser: 11 mm

ONLINE-INHALT


Website

Data sheet

Spezifikationen

Vorhangschlösser F9000 V3 High Security SH50

VORHANGSCHLOSS MIT MECHATRONISCHEM ZYLINDER F9000, BÜGELHÖHE 50 MM, SICHERHEITSSTUFE CEN 4



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

PACKSTÜCKE
1 Vorhangschloss

Klicken Sie auf den Produktcode, um das entsprechende Datenblatt abzurufen

Version Standard	P3VA160504M
Version Versorgungsunternehmen	P3VA160504M...U
Version ATEX, Versorgungsunternehmen	P3VA160504MEX.U
Ver. Versorgungsunternehmen, Schlüsselkappenschutz	P3VA16S504M...U

Zubehör

ABMESSUNGEN

Körper:
- Große Höhe: 60 mm
- Höhe: 62 mm
- Dicke: 25 mm

Bogen:
- Höhe: 50 mm
- Große Höhe: 24 mm
- Durchmesser: 11 mm

ONLINE-INHALT


Website

Data sheet

Spezifikationen

Vorhangschlösser F9000 V3 High Security SH28 mit geschütztem Bügel

VORHANGSCHLOSS MIT MECHATRONISCHEM ZYLINDER F9000, BÜGELHÖHE 28 MM, SICHERHEITSSTUFE CEN 4, MIT GESCHÜTZTEM BÜGEL



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

PACKSTÜCKE
1 Vorhangschloss

Bestellnr. **P3VA260284M**

Zubehör

ABMESSUNGEN

Körper:
- Große Höhe: 60 mm
- Höhe: 94 mm
- Dicke: 25 mm

Bogen:
- Höhe: 28 mm
- Große Höhe: 28 mm
- Durchmesser: 11 mm

ONLINE-INHALT


Website

Data sheet

Spezifikationen

Vorhangschlösser F9000 V3 Very High Security SH27

VORHANGSCHLOSS MIT MECHATRONISCHEM ZYLINDER F9000, BÜGELHÖHE 27 MM, SICHERHEITSSTUFE CEN 5



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

NETZTEIL
Keine Batterien im Zylinder, Daten- und Energieübertragung vom F9000-Schlüssel ohne elektrischen Kontakt

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- Max. 93% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +60°C

PACKSTÜCKE
1 Vorhangschloss

Bestellnr. P3VA180274M

Zubehör

ABMESSUNGEN

Körper:
- Große Höhe: 80 mm
- Höhe: 65 mm
- Dicke: 30 mm

Bogen:
- Höhe: 27 mm
- Große Höhe: 40 mm
- Durchmesser: 15 mm

ONLINE-INHALT


Website

Data sheet

Spezifikationen

Vorhangschlösser F9000 V3

Zubehör



WETTERSCHUTZ

Die Schutzkappe besteht aus speziellem witterungsbeständigen Kunststoff, der das Gehäuse des Vorhangschlosses hermetisch verschließt.

Lieferumfang: 1 Kunststoffkappe

Für ISEO F9000 Sicherheitsvorhangschlösser (Klasse 3)	1	0000A00208
Für ISEO F9000 Hochsicherheitsvorhangschlösser (Klasse 4)	1	0000A00209

Schlüssel F9000





Schlüssel F9000 mit noch mehr Funktionen durch Bluetooth®

Mit einem Bluetooth® modul und in Verbindung mit den Apps von ISEO kann der mechatronische Schlüssel dem Nutzer ein umfangreiches Serviceangebot eröffnen. Die mechatronischen Zylinder benötigen keine Stromversorgung oder Verkabelung und sind wetterfest. Neben verschiedenen mechanischen Codierungen hat jeder Schlüssel einen Unique Digital Identifier, der nicht geändert oder kopiert werden kann. Bei Verlust oder Entwendung kann der Schlüssel im System gesperrt werden. Jeder Kontakt zwischen Schlüssel und Zylinder wird im Speicher des Schlüssels hinterlegt (Zylinder, Ereignis, Datum, Zeit).

Kontaktlose Datenübertragung zwischen Schlüssel und Zylinder

Die Schlüssel F9000 enthalten alle systemrelevanten Informationen: sie stellen die Stromquelle dar, ermöglichen die Zutrittskontrolle und Nachverfolgung, während das mechanische Schlüsselprofil für zusätzliche Sicherheit sorgt. Sowohl die Energieübertragung als auch der Datenaustausch zwischen Schlüssel und Zylinder erfolgen berührungslos über Induktion, wodurch dem System eine hohe Zuverlässigkeit und Robustheit verliehen und Ausfälle durch Schmutz und Feuchtigkeit im Gebrauch vermieden werden.

Produkteigenschaften

- Jeder Schlüssel verfügt über individuelle Zutrittsrechte, die jederzeit entsprechend der Gebäudeverwaltungsanforderungen angepasst werden können. Die Stromversorgung erfolgt über den Schlüssel und es ist keine Verkabelung nötig.
- Schnelle Schlüsselauthentifizierung (< 80 ms)
- Eindeutiger, nicht duplizierbarer Schlüssel mit personalisierten Berechtigungen
- Bis zu 120.000 Schlüssel im selben System
- Speicherung von Öffnungen und versuchten Öffnungen im Schlüssel (1.000 Standardereignisse)

OBERFLÄCHE

Vernickelt

MATERIAL

Nickel Silber

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP65
- Max. 93% ohne Kondensierung
- Stoßfestigkeitsgrad IK8

SCHNITTSTELLEN
- Daten- und Energieübertragung ohne elektrischen Kontakt
- Bluetooth® Low Energy 5.1

ZERTIFIZIERUNGEN
- EN 15684:2020 "16046D3D" Klassifizierung

Zur Seite

→ PASSENDES PRODUKT FINDEN

MODELLE

→ Nutzerschlüssel ON p. 123

→ Nutzerschlüssel ON mit RFID-Transponder p. 124

→ Nutzerschlüssel UP p. 125

→ Nutzerschlüssel UP mit RFID-Transponder p. 126

→ Programmierschlüssel PR p. 127

→ Notfallschlüssel EM p. 128

→ Sperrschlüssel LO p. 129

→ Freigabeschlüssel RL p. 130

Schlüssel F9000

Passendes Produkt finden

Die elektronischen Schlüssel F9000 haben dieselben Eigenschaften wie die mechanischen Schlüssel. Zudem fungieren sie als Stromquelle für den Zylinder und übertragen die Identmediendaten der Nutzer.
Es gibt verschiedene Schlüssel F9000, die sich in ihren technischen Daten und der Anwendung unterscheiden.



BESTELLUNG IN WENIGEN SCHRITTEN AUFGEBEN

1

Prüfen Sie den für Ihr System erforderlichen Schlüsseltyp und erfahren Sie mehr über die Eigenschaften jedes Modells auf dieser Seite.

2

Wählen Sie die Version des F9000 Schlüssels in der rechten Spalte.

NUTZERSCHLÜSSEL F9000 ON
Die integrierte Konnektivität mit Bluetooth® bietet die Möglichkeit, Berechtigungen jederzeit und überall per Smartphone zu aktualisieren oder zu validieren.

NUTZERSCHLÜSSEL F9000 UP
F9000 UP kann über stationäre Schreib-/Lesegeräte F9000 (Validator) programmiert werden.

PROGRAMMIERSCHLÜSSEL F9000 PR
Der Programmierschlüssel (PR) dient dazu, Ereignisse vom Zylinder herunterzuladen und ihn neu zu programmieren. Der Schlüssel hat eine Bluetooth® Konnektivität, so dass er per Smartphone programmiert werden kann. Mit dem Programmierschlüssel können KEINE Zylinder geöffnet werden, er verfügt über keine mechanische F9000-Codierung.

NOTFALLSCHLÜSSEL F9000 EM
Mit dem Notfallschlüssel (EM) können alle Zylinder jederzeit geöffnet werden, bei wesentlicher Gefährdung für die Gesundheit, die Sicherheit, Sachwerte oder die Umwelt.
Der Schlüssel wurde speziell für Feuerwehren entwickelt, um ihnen den Zutritt im Notfall zu ermöglichen.
Der Notfallschlüssel verfügt über eine Überschreibfunktion, wodurch Doppelprofilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion geöffnet werden können, selbst wenn ein anderer Schlüssel im Schloss steckt.

SPERRSCHLÜSSEL F9000 LO
Im Fall eines Terrorangriffs sollte die Möglichkeit bestehen, den Zutritt aller Nutzer zu sperren, selbst wenn sie über einen aktiven F9000-Schlüssel zur Türöffnung verfügen. Beim Einführen in den F9000-Zylinder sperrt der Sperrschlüssel (LO) alle Nutzer, außerdem kann mit ihm der Zylinder geöffnet werden. Der Notfallschlüssel kann nicht gesperrt werden. Der Sperrschlüssel funktioniert jederzeit. Der Sperrschlüssel verfügt über eine Überschreibfunktion, wodurch Doppelprofilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion geöffnet werden können, selbst wenn ein anderer Schlüssel im Schloss steckt.

ENTSPERRSCHLÜSSEL F9000 RL
Der Entsperrschlüssel (RL) ähnelt dem Sperrschlüssel (LO). Er versetzt die Zylinder wieder in den Normalzustand und eignet sich auch zum Öffnen von Zylindern.

Zur Seite

PASSENDES PRODUKT FINDEN

MODELLE

→ Nutzerschlüssel ON p. 123
→ Nutzerschlüssel ON mit RFID-Transponder p. 124
→ Nutzerschlüssel UP p. 125
→ Nutzerschlüssel UP mit RFID-Transponder p. 126
→ Programmierschlüssel PR p. 127
→ Notfallschlüssel EM p. 128
→ Sperrschlüssel LO p. 129
→ Freigabeschlüssel RL p. 130

Schlüssel F9000 Nutzerschlüssel ON5

MECHATRONISCHER NUTZERSCHLÜSSEL F9000 MIT BLUETOOTH® FÜR AKTUALISIERUNG PER SMARTPHONE



Klicken Sie auf den Produktcode, um das entsprechende Datenblatt abzurufen

Version Standard	80SAMKI035
Version Mit akustischen Signalen	80SAMKI03W
ATEX version	80SAMKI035.EX

Zubehör

ABMESSUNGEN
- Parazentrisches Schlüsselprofil
- Gesamtlänge: 91 mm
- Körperlänge: 51 mm
- Körperdicke: 18 mm
- 12 mm langer Schlüsselhals, passend für Defender

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
5.0

NETZTEIL
2 Lithium-Batterien CR2450

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
5 Jahre.
Bei 20° C und 10 Öffnungen pro Tag.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO. Die Installation erfolgt mit einer einzigen Schraube wie bei einem mechanischen Zylinder
- Kompatibel mit mechanischen Zylindern seiner Reihe

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP65
- Max. 93% ohne Kondensierung
- Stoßfestigkeitsgrad IK8

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
Die Packung enthält bis zu 10 Schlüssel


ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Gehäusedeckel für elektronische Schlüssel (Bestellnr. E03270)
- Gehäusedeckel mit RFID MIFARE Classic 4K (Bestellnr. E03271)
- Gehäusedeckel mit RFID MIFARE DESFire EV3 8K (Bestellnr. E03280)
- Lithiumbatterie CR2450 für Schlüssel F9000 (Bestellnr. E03291)

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

Schlüssel F9000 Nutzerschlüssel ON5 mit RFID-Transponder

MECHATRONISCHER NUTZERSCHLÜSSEL F9000 MIT INTEGRIERTEM RFID-TRANSPONDER UND BLUETOOTH® FÜR AKTUALISIERUNG PER SMARTPHONE

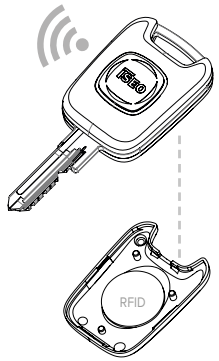

Klicken Sie auf den Produktcode, um das entsprechende Datenblatt abzurufen

MIFARE Classic 4K, Version Standard	80SAMKI135
MIFARE Classic 4K, ATEX version	80SAMKI135.EX
MIFARE DESFire EV3 8K, Version Standard	80SAMKI935
MIFARE DESFire EV3 8K, ATEX Version	80SAMKI935.EX

Zubehör

ABMESSUNGEN
- Parazentrisches Schlüsselprofil
- Gesamtlänge: 91 mm
- Körperlänge: 51 mm
- Körperdicke: 18 mm
- 12 mm langer Schlüsselhals, passend für Defender

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
5.0

NETZTEIL
2 Lithium-Batterien CR2450

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
5 Jahre.
Bei 20° C und 10 Öffnungen pro Tag.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO. Die Installation erfolgt mit einer einzigen Schraube wie bei einem mechanischen Zylinder
- Kompatibel mit mechanischen Zylindern seiner Reihe

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP65
- Max. 93% ohne Kondensierung
- Stoßfestigkeitsgrad IK8

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
Die Packung enthält bis zu 10 Schlüssel

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Gehäusedeckel für elektronische Schlüssel (Bestellnr. E03270)
- Gehäusedeckel mit RFID MIFARE Classic 4K (Bestellnr. E03271)
- Gehäusedeckel mit RFID MIFARE DESFire EV3 8K (Bestellnr. E03280)
- Lithiumbatterie CR2450 für Schlüssel F9000 (Bestellnr. E03291)

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

Schlüssel F9000 Nutzerschlüssel UP5

MECHATRONISCHER NUTZERSCHLÜSSEL F9000



Klicken Sie auf den Produktcode, um das entsprechende Datenblatt abzurufen

Version Standard	80SAMKI0S5
Version MIT AKUSTISCHEN SIGNALEN	80SAMKI0SW
ATEX version	80SAMKI0S5.EX

Zubehör

ABMESSUNGEN
- Parazentrisches Schlüsselprofil
- Gesamtlänge: 91 mm
- Körperlänge: 51 mm
- Körperdicke: 18 mm
- 12 mm langer Schlüsselhals, passend für Defender

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
5.0

NETZTEIL
2 Lithium-Batterien CR2450

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
10 Jahre.
Bei 20° C und 10 Öffnungen pro Tag.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO. Die Installation erfolgt mit einer einzigen Schraube wie bei einem mechanischen Zylinder
- Kompatibel mit mechanischen Zylindern seiner Reihe

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP65
- Max. 93% ohne Kondensierung
- Stoßfestigkeitsgrad IK8

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
Die Packung enthält bis zu 10 Schlüssel


ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Gehäusedeckel für elektronische Schlüssel (Bestellnr. E03270)
- Gehäusedeckel mit RFID MIFARE Classic 4K (Bestellnr. E03271)
- Gehäusedeckel mit RFID MIFARE DESFire EV3 8K (Bestellnr. E03280)
- Lithiumbatterie CR2450 für Schlüssel F9000 (Bestellnr. E03291)

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

Schlüssel F9000 Nutzerschlüssel UP5 mit RFID-Transponder

MECHATRONISCHER NUTZERSCHLÜSSEL F9000 MIT INTEGRIERTEN RFID-TRANSPONDER

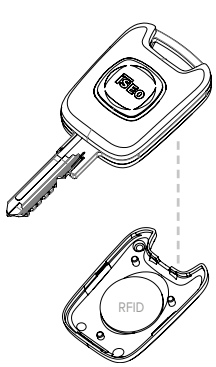

Klicken Sie auf den Produktcode, um das entsprechende Datenblatt abzurufen

MIFARE Classic 4K, Version Standard	80SAMKI1S5
MIFARE Classic 4K, ATEX version	80SAMKI1S5.EX
MIFARE DESFire EV3 8K, Version Standard	80SAMKI9S5
MIFARE DESFire EV3 8K, ATEX version	80SAMKI9S5.EX

Zubehör

ABMESSUNGEN
- Parazentrisches Schlüsselprofil
- Gesamtlänge: 91 mm
- Körperlänge: 51 mm
- Körperdicke: 18 mm
- 12 mm langer Schlüsselhals, passend für Defender

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
5.0

NETZTEIL
2 Lithium-Batterien CR2450

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
10 Jahre.
Bei 20° C und 10 Öffnungen pro Tag.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO. Die Installation erfolgt mit einer einzigen Schraube wie bei einem mechanischen Zylinder
- Kompatibel mit mechanischen Zylindern seiner Reihe

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP65
- Max. 93% ohne Kondensierung
- Stoßfestigkeitsgrad IK8

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
Die Packung enthält bis zu 10 Schlüssel

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Gehäusedeckel für elektronische Schlüssel (Bestellnr. E03270)
- Gehäusedeckel mit RFID MIFARE Classic 4K (Bestellnr. E03271)
- Gehäusedeckel mit RFID MIFARE DESFire EV3 8K (Bestellnr. E03280)
- Lithiumbatterie CR2450 für Schlüssel F9000 (Bestellnr. E03291)

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

Schlüssel F9000 Programmierschlüssel PR5

MECHATRONISCHER PROGRAMMIERSCHLÜSSEL F9000 MIT BLUETOOTH®



Klicken Sie auf den Produktcode, um das entsprechende Datenblatt abzurufen

Version Standard	80SE00I035
ATEX version	80SE00I035.EX

Zubehör

ABMESSUNGEN
- Parazentrisches Schlüsselprofil
- Gesamtlänge: 91 mm
- Körperlänge: 51 mm
- Körperdicke: 18 mm
- 12 mm langer Schlüsselhals, passend für Defender

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
5.0

NETZTEIL
2 Lithium-Batterien CR2450

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
5 Jahre.
Bei 20° C und 10 Öffnungen pro Tag.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO. Die Installation erfolgt mit einer einzigen Schraube wie bei einem mechanischen Zylinder
- Kompatibel mit mechanischen Zylindern seiner Reihe

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP65
- Max. 93% ohne Kondensierung
- Stoßfestigkeitsgrad IK8

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
Die Packung enthält bis zu 10 Schlüssel

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Gehäusedeckel für elektronische Schlüssel (Bestellnr. E03270)
- Gehäusedeckel mit RFID MIFARE Classic 4K (Bestellnr. E03271)
- Gehäusedeckel mit RFID MIFARE DESFire EV3 8K (Bestellnr. E03280)
- Lithiumbatterie CR2450 für Schlüssel F9000 (Bestellnr. E03291)

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

Schlüssel F9000 Notfallschlüssel EM5

MECHATRONISCHER NOTFALLSCHLÜSSEL F9000



Klicken Sie auf den Produktcode, um das entsprechende Datenblatt abzurufen

Version Standard	80SAMKIPS5
ATEX version	80SAMKIPS5.EX

Zubehör

ABMESSUNGEN
- Parazentrisches Schlüsselprofil
- Gesamtlänge: 91 mm
- Körperlänge: 51 mm
- Körperdicke: 18 mm
- 12 mm langer Schlüsselhals, passend für Defender

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
5.0

NETZTEIL
2 Lithium-Batterien CR2450

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
5 Jahre.
Bei 20° C und 10 Öffnungen pro Tag.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO. Die Installation erfolgt mit einer einzigen Schraube wie bei einem mechanischen Zylinder
- Kompatibel mit mechanischen Zylindern seiner Reihe

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP65
- Max. 93% ohne Kondensierung
- Stoßfestigkeitsgrad IK8

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
Die Packung enthält bis zu 10 Schlüssel

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Gehäusedeckel für elektronische Schlüssel (Bestellnr. E03270)
- Gehäusedeckel mit RFID MIFARE Classic 4K (Bestellnr. E03271)
- Gehäusedeckel mit RFID MIFARE DESFire EV3 8K (Bestellnr. E03280)
- Lithiumbatterie CR2450 für Schlüssel F9000 (Bestellnr. E03291)

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

Schlüssel F9000 Sperrschlüssel LO5

MECHATRONISCHER SPERRSCHLÜSSEL F9000



Klicken Sie auf den Produktcode, um das entsprechende Datenblatt abzurufen

Version Standard	80SAMKILS5
ATEX version	80SAMKILS5.EX

Zubehör

ABMESSUNGEN
- Parazentrisches Schlüsselprofil
- Gesamtlänge: 91 mm
- Körperlänge: 51 mm
- Körperdicke: 18 mm
- 12 mm langer Schlüsselhals, passend für Defender

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
5.0

NETZTEIL
2 Lithium-Batterien CR2450

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
5 Jahre.
Bei 20° C und 10 Öffnungen pro Tag.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO. Die Installation erfolgt mit einer einzigen Schraube wie bei einem mechanischen Zylinder
- Kompatibel mit mechanischen Zylindern seiner Reihe

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP65
- Max. 93% ohne Kondensierung
- Stoßfestigkeitsgrad IK8

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
Die Packung enthält bis zu 10 Schlüssel

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Gehäusedeckel für elektronische Schlüssel (Bestellnr. E03270)
- Gehäusedeckel mit RFID MIFARE Classic 4K (Bestellnr. E03271)
- Gehäusedeckel mit RFID MIFARE DESFire EV3 8K (Bestellnr. E03280)
- Lithiumbatterie CR2450 für Schlüssel F9000 (Bestellnr. E03291)

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

Schlüssel F9000 Freigabeschlüssel RL5

MECHATRONISCHER FREIGABESCHLÜSSEL F9000



Klicken Sie auf den Produktcode, um das entsprechende Datenblatt abzurufen

Version Standard	80SAMKIRS5
ATEX version	80SAMKIRS5.EX

Zubehör

ABMESSUNGEN
- Parazentrisches Schlüsselprofil
- Gesamtlänge: 91 mm
- Körperlänge: 51 mm
- Körperdicke: 18 mm
- 12 mm langer Schlüsselhals, passend für Defender

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
5.0

NETZTEIL
2 Lithium-Batterien CR2450

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
5 Jahre.
Bei 20° C und 10 Öffnungen pro Tag.

SIGNALE
- LEDs: 1 grün, 1 rot

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Hochsicherheitszylindern CSF von ISEO. Die Installation erfolgt mit einer einzigen Schraube wie bei einem mechanischen Zylinder
- Kompatibel mit mechanischen Zylindern seiner Reihe

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP65
- Max. 93% ohne Kondensierung
- Stoßfestigkeitsgrad IK8

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +65°C

LAGERTEMPERATUR
-20°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE
Die Packung enthält bis zu 10 Schlüssel

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Gehäusedeckel für elektronische Schlüssel (Bestellnr. E03270)
- Gehäusedeckel mit RFID MIFARE Classic 4K (Bestellnr. E03271)
- Gehäusedeckel mit RFID MIFARE DESFire EV3 8K (Bestellnr. E03280)
- Lithiumbatterie CR2450 für Schlüssel F9000 (Bestellnr. E03291)


ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen

Schlüssel F9000


Zubehör

F9000 ON, F9000 UP UND SERVICESCHLÜSSEL



GEHÄUSERÜCKTEIL


Ersatzgehäuse für elektronische Schlüssel (ON, UP, PR und EM)	10	E03270



GEHÄUSEDECKEL MIT RFID-TRANSPONDER

Gehäusedeckel für Nutzerschlüssel mit integriertem Transponder,
um den Schlüssel in anderen kompatiblen Zutrittskontrollsystemen zu verwenden.
(andere Transpondertypen auf Anfrage).

MIFARE Classic 4K Transponder	10	E03271
MIFARE DESFire EV3 8K Transponder	10	E03280



LITHIUMBATTERIE FÜR SCHLÜSSEL F9000 ON/UP/PR/EM

Ersatzknopfzelle CR2450 für die elektronischen Schlüsseln (ON, UP, PR und EM).	10	E03291

Lesegeräte und Validatoren F9000





Validatoren für Schlüssel F9000

Die Schreib-/Lesegeräte F9000 können mit dem Atlas Controller verbunden werden, um F9000 Schlüssel zu erstellen, validieren und zu aktualisieren. Der Anschluss eines elektrischen Schlossaktuators ist möglich, um ein Tor online zu steuern.

Für viele Anwendungen

Die Schreib-/Lesegeräte sind in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar, um sämtlichen Installationsanforderungen gerecht zu werden: 5 Ausführungen je nach Installationsart, Umgebungsbedingungen und Schadens- oder Vandalismusrisiko.

Produkteigenschaften

- Das Schreib-/Lesegerät erstellt, validiert und aktualisiert die Schlüssel F9000

MATERIAL

Technopolymer

FARBE

Schwarz

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP20 / IP40 / IP55 / IP66 / IP67 / IP68
- Stoßfestigkeitsgrad IK10
- Hoher Korrosionswiderstand: 480 Stunden in Salzsprühnebel getestet (NSS-Test)

IDENTMEDIEN
- Mechatronischer Schlüssel

SCHNITTSTELLEN
- Daten- und Energieübertragung ohne elektrischen Kontakt
- RS485

Zur Seite

→ PASSENDES PRODUKT FINDEN

MODELLE

→ Tisch-Validator p. 133

→ Flächenbündiger Validator p. 134


→ Wand-Validator p. 135

→ Wand-Validator IP55 mit Schutz p. 136

→ vandalismusgeschützter Validator Heavy Duty p. 137

Lesegeräte und Validatoren F9000 Tisch-Validator

DAS SCHREIB-/LESEGERÄT F9000 KANN MIT DEM ATLAS OFFLINE-SERVER VERBUNDEN WERDEN, UM F9000-SCHLÜSSEL ZU ERSTELLEN, VALIDIEREN UND ZU AKTUALISIEREN



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
10-24 VDC - Stromversorgung über Verbindung zum Atlas-Server

SIGNALE
- 3-farbige LED: grün, rot, blau

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Die Validatoren/Lesegeräte F9000 können mit dem Atlas Controller verbunden werden, um F9000-Schlüssel mit der Firmware V2 und Schlüssel F9000 ON/UP/EM/PR zu erstellen, validieren und zu aktualisieren. Der Anschluss eines elektrischen Schlossaktuators ist möglich, um ein Tor online zu steuern

MONTAGE
- Tisch

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP20

BETRIEBSTEMPERATUR
-10°C ÷ +50°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE
1 Schreib-/Lesegerät, 1 Installationsanleitung

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Elektrischer Schlossaktuator (Bestellnr. 5E2501)

Bestellnr. **E03212** Zubehör

ABMESSUNGEN
Kunststoffbox für den Schreibtisch von Vimar Idea
- Breite: 120 mm
- Höhe: 82 mm
- Tiefe: 111 mm


ONLINE-INHALT

Data sheet

Spezifikationen

Lesegeräte und Validatoren F9000 Flächenbündiger Validator

DAS SCHREIB-/LESEGERÄT F9000 KANN MIT DEM ATLAS OFFLINE-SERVER VERBUNDEN WERDEN, UM F9000-SCHLÜSSEL ZU ERSTELLEN, VALIDIEREN UND ZU AKTUALISIEREN



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
10-24 VDC - Stromversorgung über Verbindung zum Atlas-Server

SIGNALE
- 3-farbige LED: grün, rot, blau

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Die Validatoren/Lesegeräte F9000 können mit dem Atlas Controller verbunden werden, um F9000-Schlüssel mit der Firmware V2 und Schlüssel F9000 ON/UP/EM/PR zu erstellen, validieren und zu aktualisieren. Der Anschluss eines elektrischen Schlossaktuators ist möglich, um ein Tor online zu steuern

MONTAGE
- Flächenbündige Installation

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP20

BETRIEBSTEMPERATUR
-10°C ÷ +50°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE
1 Schreib-/Lesegerät, schwarze Kunststoffplatte Vimar Idea, 1 Installationsanleitung. Hinweis: Box 503 nicht im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Elektrischer Schlossaktuator (Bestellnr. 5E2501)

Bestellnr. **E03222** Zubehör

ABMESSUNGEN
Rahmenmontage, rechteckige Version, Vimar Idea-Rahmen und rechteckige Box kompatibel
- Breite: 120 mm
- Höhe: 55 mm
- Tiefe: 82 mm


ONLINE-INHALT

Data sheet

Spezifikationen

Lesegeräte und Validatoren F9000 Wand-Validator

DAS SCHREIB-/LESEGERÄT F9000 KANN MIT DEM ATLAS OFFLINE-SERVER VERBUNDEN WERDEN, UM F9000-SCHLÜSSEL ZU ERSTELLEN, VALIDIEREN UND ZU AKTUALISIEREN



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
10-24 VDC - Stromversorgung über Verbindung zum Atlas-Server

SIGNALE
- 3-farbige LED: grün, rot, blau

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Die Validatoren/Lesegeräte F9000 können mit dem Atlas Controller verbunden werden, um F9000-Schlüssel mit der Firmware V2 und Schlüssel F9000 ON/UP/EM/PR zu erstellen, validieren und zu aktualisieren. Der Anschluss eines elektrischen Schlossaktuators ist möglich, um ein Tor online zu steuern

MONTAGE
- Wandmontage

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP40

BETRIEBSTEMPERATUR
-10°C ÷ +50°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE
1 Schreib-/Lesegerät, 1 Installationsanleitung

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Elektrischer Schlossaktuator (Bestellnr. 5E2501)

Bestellnr. **E03262** Zubehör

ABMESSUNGEN
Vimar Idea Kunststoffbox zur Wandmontage
- Breite: 123 mm
- Höhe: 55 mm
- Tiefe: 88 mm


ONLINE-INHALT

Data sheet

Spezifikationen

Lesegeräte und Validatoren F9000 Wand-Validator IP55 mit Schutz

DAS SCHREIB-/LESEGERÄT F9000 KANN MIT DEM ATLAS OFFLINE-SERVER VERBUNDEN WERDEN, UM F9000-SCHLÜSSEL ZU ERSTELLEN, VALIDIEREN UND ZU AKTUALISIEREN



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
10-24 VDC - Stromversorgung über Verbindung zum Atlas-Server

SIGNALE
- 3-farbige LED: grün, rot, blau

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Die Validatoren/Lesegeräte F9000 können mit dem Atlas Controller verbunden werden, um F9000-Schlüssel mit der Firmware V2 und Schlüssel F9000 ON/UP/EM/PR zu erstellen, validieren und zu aktualisieren. Der Anschluss eines elektrischen Schlossaktuators ist möglich, um ein Tor online zu steuern

MONTAGE
- Wandmontage

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP55

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +50°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE
1 Schreib-/Lesegerät, 1 Installationsanleitung

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Elektrischer Schlossaktuator (Bestellnr. 5E2501)

Bestellnr. **E03232** Zubehör

ABMESSUNGEN
Wandmontage-IP55-Version Vimar Idea IP55-Kunststoffgehäuse
- Breite: 120 mm
- Höhe: 55 mm
- Tiefe: 82 mm


ONLINE-INHALT

Data sheet

Spezifikationen

Lesegeräte und Validatoren F9000 vandalismusgeschützter Validator Heavy Duty

DAS SCHREIB-/LESEGERÄT F9000 KANN MIT DEM ATLAS OFFLINE-SERVER VERBUNDEN WERDEN, UM F9000-SCHLÜSSEL ZU ERSTELLEN, VALIDIEREN UND ZU AKTUALISIEREN



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
10-24 VDC - Stromversorgung über Verbindung zum Atlas-Server

SIGNALE
- 3-farbige LED: grün, rot, blau

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Die Validatoren/Lesegeräte F9000 können mit dem Atlas Controller verbunden werden, um F9000-Schlüssel mit der Firmware V2 und Schlüssel F9000 ON/UP/EM/PR zu erstellen, validieren und zu aktualisieren. Der Anschluss eines elektrischen Schlossaktuators ist möglich, um ein Tor online zu steuern

MONTAGE
- Wandmontage

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- IP66
- IP67
- IP69
- Stoßfestigkeitsgrad IK10
- Hoher Korrosionswiderstand: 480 Stunden in Salzsprühnebel getestet (NSS-Test)

BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C ÷ +80°C

LAGERTEMPERATUR
-40°C ÷ +80°C

PACKSTÜCKE
1 Schreib-/Lesegerät, Befestigungsschrauben, 1 Installationsanleitung

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Elektrischer Schlossaktuator (Bestellnr. 5E2501)

Bestellnr. **E03201**

Zubehör

ABMESSUNGEN
Massives, vandalensicheres Metallgehäuse
- Breite: 150 mm
- Höhe: 53 mm
- Tiefe: 90 mm


ONLINE-INHALT

Data sheet


Spezifikationen

Lesegeräte und Validatoren F9000


Zubehör



RFID-MODEM FÜR RFID-OFFLINE-GERÄTE
Mit einem Notebook und der darauf installierten Kommunikationssoftware „Hermes SW“ von ISEO erfolgt die Programmierung, Synchronisierung und Protokollierung der Offline-RFID-Geräte.
USB-Anschluss. Inklusive Kunststoffadapter
Lieferumfang: 1 Modem mit Kunststoffadapter. 1 541E00010




DESKTOP RFID-SCHREIB-/LESEGERÄT
USB-Anschluss. Mehrfarbige Signal-LEDs
Lieferumfang: 1 Schreib-/Lesegerät. 1 E03200




ELEKTRISCHER SCHLOSSAKTUATOR
1 Relais + 1 Verstärker 3 Eingänge (1 digital, 1 analog, 1 digital/analog)
Lockbus-Schnittstelle. Stromversorgung 8-30 VDC.
Installation auf 35 mm DIN-Schiene.
Lieferumfang: 1 Aktuator, Bedienungsanleitung. 1 5E2501



DRAHTBRÜCKE
Für spezielle Multi-Device-Konfigurationen. 5 5E00000205



SERIELLES KOMMUNIKATIONSKABEL FÜR ATLAS
USB - serielles Kabel für Atlas-Programmierung
Lieferumfang: 1 Kabel 1 0000IS00243



NETZTEIL 24 Vdc - 30 W
Eingang 120-230 Vac. Ausgang 24 Vdc 1,5 A.
Installation auf 35 mm DIN-Schiene.
Lieferumfang: 1 Netzteil, Anleitung. 1 5E3506

NETZTEIL 12 Vdc - 70 W
Eingang 120-230 Vac. Ausgang 12 Vdc 6 A.
Installation auf 35 mm DIN-Schiene.
Lieferumfang: 1 Netzteil, Anleitung. 1 5E3509

Suche nach Produkt

Netzwerk- und Systemgeräte



Atlas Controller

Die Verwaltung der Berechtigungen und Identmedien des Zutrittskontrollsystems von ISEO erfolgt über den Atlas Controller, den Kern des Systems.

p. 140



Gateways

Gateways erweitern die Fernsteuerungsmöglichkeiten für Zutrittsmanagementsysteme von ISEO.

p. 144

Atlas Controller





Die Systemcontroller

Die Verwaltung der Berechtigungen und Zugangsdaten im ISEO-Zutrittskontrollsystem übernimmt der Atlas-Controller, das eigentliche „Herz“ des Systems. Der Atlas-Controller enthält Daten zu allen Offline- und Online-Geräten sowie alle Systemzugangsdaten.

Für Architekturen unterschiedlicher Dimensionen

Auf demselben System können mehrere Atlas im Slave-Modus installiert werden, um verschiedene Validatoren und Türen, auch geografisch verteilte, zu verwalten.

Produkteigenschaften

- Enthält die Liste aller Offline- und Online-Geräte sowie die Anmeldeinformationsdatenbank
- Verwaltet die Erstellung, Aktualisierung und Validierung von Berechtigungsnachweisen über RFID-Kartenprüfer (1NCA) oder F9000-Schlüsselprüfer
- Mit dem Atlas-Controller können Offline-RFID-Geräte wie MA1A, Aries und Libra oder mechatronische Zylinder F9000 verwaltet werden
- Atlas PLUS-Version als Master-Controller für Systeme mit V364-Software

OBERFLÄCHE

Technopolymer

FARBE

Weiß

SCHNITTSTELLEN

- Ethernet TCP/IP 10/100 BaseT
- Lockbus
- RS485
- USB
- Seriell

Zur Seite


MODELLE

→ DIN Plus für RFID und F9000 p. 141

→ Plus für RFID und F9000 p. 142

Atlas Controller DIN Plus für RFID und F9000

CONTROLLER FÜR DIE VERWALTUNG VON BERECHTIGUNGEN UND IDENTMEDIEN IM ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM VON ISEO



Klicken Sie auf den Produktcode, um das entsprechende Datenblatt abzurufen

Stromversorgung 12-24 VDC version	5E052014
P.O.E. (Power Over Ethernet) version	5E052016

Zubehör

ABMESSUNGEN
- Höhe: 61 mm
- Breite: 160 mm
- Tiefe: 90 mm

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
12-24 Vdc (max. 15 W)
1500 mAh Notfallbatterien

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Circa 30 Minuten ohne Stromversorgung

HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN
- CPU der ARM A9-Serie
- 800 MHz CPU-Geschwindigkeit
- 512 MByte Speicher
- 8 GB Micro-SD
- Echtzeituhr

SIGNALE
- 12 LEDs - Power (grün) - Batteriebetrieb (gelb) - Ethernet-Netzwerk (orange) - Tx/Rx-Kanal 1 (2x orange) - Tx/Rx-Kanal 2 (2x orange) - Tx/Rx-Kanal 3 (2x orange) - Benutzer 1 und 2 (rot und grün)

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel Lesegeräten und Aktuatoren mit Lockbus und RS485

MONTAGE
- Montage auf DIN35-Schiene

BETRIEBSTEMPERATUR
0°C ÷ +50°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE
1 Controller mit Anschlüssen, 1 Installationsanleitung. Hinweis: serielles Programmierkabel und für Stromversorgung nicht im Lieferumfang enthalten.


ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Elektrischer Schlossaktuator (Bestellnr. 5E2501)

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen
Advanced connections
POE-Installationsanleitung

Atlas Controller Plus für RFID und F9000

CONTROLLER FÜR DIE VERWALTUNG VON BERECHTIGUNGEN UND IDENTMEDIEN IM ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM VON ISEO



Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
12-24 VAC (max. 15 W)
1500 mAh Notfallbatterien

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Circa 30 Minuten ohne Stromversorgung

HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN
- CPU der ARM A9-Serie
- 800 MHz CPU-Geschwindigkeit
- 512 MByte Speicher
- 8 GB Micro-SD
- Echtzeituhr

SIGNALE
- 12 LEDs - Power (grün) - Batteriebetrieb (gelb) - Ethernet-Netzwerk (orange) - Tx/Rx-Kanal 1 (2x orange) - Tx/Rx-Kanal 2 (2x orange) - Tx/Rx-Kanal 3 (2x orange) - Benutzer 1 und 2 (rot und grün)

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel Lesegeräten und Aktuatoren mit Lockbus und RS485

MONTAGE
- Tisch

BETRIEBSTEMPERATUR
0°C ÷ +50°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE
1 Controller mit Anschlüssen, 1 Installationsanleitung.
Hinweis: serielles Programmierkabel und für Stromversorgung nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestellnr. **5E002012**

Zubehör


ABMESSUNGEN
- Höhe: 53 mm
- Breite: 167 mm
- Tiefe: 110 mm

ONLINE-INHALT

Website
Data sheet
Installationsanleitung
Spezifikationen
Advanced connections

Atlas Controller

Zubehör



NETZTEIL 24 VDC - 36 W (für Atlas DIN)
Eingang 120-230 VAC. Ausgang 24 VDC 1,5 A.
Tischversion, 2-poliger Standardstecker.
Lieferumfang: 1 Netzteil — 1 — 5E3005

Gateways





Validieren Sie Ihren F9000-Schlüssel über Bluetooth® Smart

Das V364 Gateway fungiert als Validator für F9000 ON-Schlüssel. Kommuniziert mit Atlas Master (V364 Classic) oder Virtual Atlas Master (V364 on Air oder V364 Customer Hosted) über Datenverbindung und mit den F9000 ON-Tasten über Bluetooth® Das V364-Gateway kann alle F9000-EIN-Tasten innerhalb seiner Bluetooth®-Reichweite (ca. 10 Meter, abhängig von den Umgebungsbedingungen) validieren.

Richten Sie komplett kabellose Online-Zutrittsverwaltungssysteme ein

Sofia HyperGate ermöglicht die Erstellung komplett kabelloser Online-Zutrittskontrollsysteme auf der Basis von ISEO ARGO-Schlössern. Das HyperGate ermöglicht es, den Schlossspeicher (Whitelist) aus der Ferne zu aktualisieren, neue Nutzer, Karten und Smartphones hinzuzufügen oder zu deaktivieren. Außerdem ermöglicht das HyperGate Pro das Öffnen aus der Ferne sowie das Auslesen der Ereignisliste des Schlosses mittels Webbrowser oder Smartphone aus der Ferne.

OBERFLÄCHE

Technopolymer

FARBE

Weiß

Produkteigenschaften

- Tisch-Ausführung mit der Möglichkeit der Wandmontage
- Konvertiert Daten (WiFi oder Ethernet) zu Bluetooth®

Zur Seite

→ PASSENDES PRODUKT FINDEN


MODELLE

→ V364 Gateway p. 145

→ HyperGate Lite für Luckey p. 146

Gateways V364 Gateway

DAS GATEWAY FUNGIERT ALS VALIDATOR FÜR F9000 ON SCHLÜSSEL INNERHALB DES BLUETOOTH®-RADIUS (CA. 10 M JE NACH UMGEBUNGSBEDINGUNGEN)

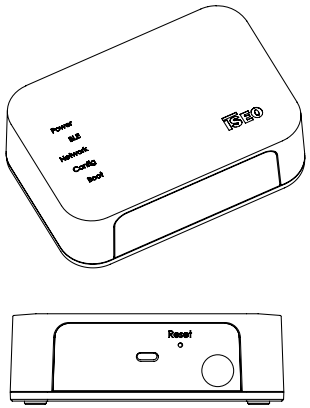

Klicken Sie auf den Produktcode, um das entsprechende Datenblatt abzurufen

WiFi version	5E072524
P.O.E. (Power Over Ethernet) version	5E072514

Zubehör

ABMESSUNGEN
- Breite: 125 mm
- Tiefe: 40 mm
- Höhe: 85 mm

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
Stromversorgung über USB C + 5 VDC Eingangsspannung 2 A (10 W).
Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten (Zubehör separat zu bestellen).

HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN
- CPU der ARM A7-Serie
- 512 MB RAM
- 8 GB Flash eMMC nicht volatiler Speicher

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit ISEO F9000 ON-Schlüsseln

MONTAGE
- Wandmontage
- Tisch

BETRIEBSTEMPERATUR
0°C ÷ +50°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE
1 Gateway WIFI
Netzteil NICHT im Lieferumfang enthalten (separat zu bestellen)

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
- Netzteil (Bestellnr. 0000A00155)
- Set zur Wandmontage (Bestellnr. 0000A00154)

ONLINE-INHALT


Website

Data sheet

Spezifikationen

Gateways HyperGate Lite für Luckey

VERWALTUNG VON IDENTMEDIEN IN ECHTZEIT UND STEUERUNG VON SMARTLOCKS AUS DER FERNE

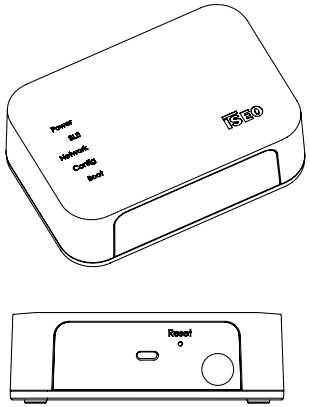

Klicken Sie auf den Produktcode, um das entsprechende Datenblatt abzurufen

WiFi version	5E07S524
P.O.E. (Power Over Ethernet) version	5E07S514

Zubehör

Technische Daten

FIRMWARE
SOFIA

NETZTEIL
Stromversorgung über USB C + 5 VDC Eingangsspannung 2 A (10 W).
Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten (Zubehör separat zu bestellen).

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
- Kompatibel mit Connected Smart-Geräten auf der ISEO ARGO-Plattform (Bluetooth 4.0 und Bluetooth®) , die mit Luckey verwaltet werden (Basic und Enterprise)
- Verbindung von bis zu 5 Smartlocks
- Reichweite innen: ca. 10 m*

* Bluetoothreichweite abhängig vom Installationsort des HyperGate Pro und den Umgebungsbedingungen. So können beispielsweise Wände, Türen oder Glasfronten den Datenaustausch und die Verbindung zwischen den Smartlocks und dem HyperGate Pro beeinträchtigen

MONTAGE
- Wandmontage
- Tisch

BETRIEBSTEMPERATUR
0°C ÷ +50°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +75°C


PACKSTÜCKE
1 Gateway
Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten (separat zu bestellen)

ONLINE-INHALT


Website
Data sheet
Spezifikationen

Gateways

Zubehör



NETZTEIL FÜR V364 GATEWAY UND HYPERGATE LITE
IN = 100-240 V - 50-60 Hz - 0,50 A
OUT = 5,0 VDC, 2 A (10 W)
1, 5 m Kabel USB A auf USB C — 1 — 0000A00155



SET ZUR WANDMONTAGE FÜR V364 GATEWAY UND HYPERGATE LITE
1 Wandhalterung
1 Gateway-Halterung
2 Schrauben
4 Dübel und Schrauben — 1 — 0000A00154

RFID credentials

MIFARE DESFIRE EV3 8K



NUTZERKARTE (ISEO-LOGO)
RFID-KARTE MIFARE DESFire EV3 8K
ISEO-Logo auf beiden Seiten. Mit aufgedrucktem UID.

MIFARE DESFire EV3 8K - mit aufgedrucktem UID	10	5E406200



NUTZERKARTE (BLANKO)
RFID-Karte MIFARE DESFire EV3 8K.
Blanko auf beiden Seiten. Mit aufgedrucktem UID.
(verfügbar für kundeneigenes Design)

MIFARE DESFire EV3 8K - mit aufgedrucktem UID	10	5E406220



SCHLÜSSELANHÄNGER (ISEO-LOGO)
RFID-TAG. MIFARE DESFire EV3 8K.
GRAU. ISEO-Logo Mit aufgedrucktem UID.

MIFARE DESFire EV3 8K - mit rückseitig aufgedrucktem UID	10	5E416200

RFID credentials

MIFARE CLASSIC 4K



NUTZERKARTE (ISEO-LOGO)
RFID-Karte. MIFARE Classic 4K.
ISEO-Logo auf beiden Seiten. Mit aufgedrucktem UID.

MIFARE Classic 4K	10	5E402100





UID-KARTE (BLANKO)
RFID-Karte.
Blanko auf beiden Seiten.
(verfügbar für kundeneigenes Design)

MIFARE Classic 4K - ohne aufgedruckten UID	10	5E402110
MIFARE Classic 4K - mit aufgedrucktem UID	10	5E402120



SCHLÜSSELANHÄNGER (NEUTRAL)
RFID-TAG. MIFARE Classic 4K.
GRAU. Beide Seiten neutral.

MIFARE Classic 4K - ohne aufgedruckten UID	10	KEYFOB1356MF4

Bestellnummernkonfigurator

Einige Produkte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um sämtlichen Kundenanforderungen und den Eigenschaften der Tür, an der sie installiert werden sollen, gerecht zu werden.
Bitte nutzten Sie den Konfigurator, um die Bestellnummer für das gewünschte Produkt zu generieren.

Aries 2.1



Zur Seite

Libra X



Zur Seite

Zylinder F9000 V3



Zur Seite


Zylinder F9



Zur Seite

Aries 2.1 Standard

ELEKTRONISCHER RFID/BLUETOOTH® BESCHLAG STANDARD

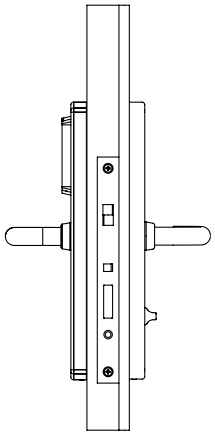

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

0 0 E 1 [ ] [ ] [ ] 1 6 2 [ ]

- [ ] (5. Stelle):
  - 1 Ohne Zylinderbohrung in Abdeckung
  - 2 SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 85 mm
  - 3 SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 92 mm
  - 4 SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 70 mm
  - 5 SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 72 mm
  - 6 SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 88 mm
- [ ] (6. Stelle):
  - 1 Ausführung für Innenbereiche (IP54)
  - 7 Ausführung für Außenbereiche (IP55)
- [ ] (7. Stelle):
  - 1 Elektrische Notfallöffnung - mit Privacy-Funktion*
  - 2 Elektrische Notfallöffnung - ohne Privacy-Funktion*
  - 3 Mechanische Notfallöffnung - mit Privacy-Funktion
  - 4 Mechanische Notfallöffnung - ohne Privacy-Funktion
- [ ] (9. Stelle) OBERFLÄCHEN:
  - 2 Edelstahl

* NUR kompatibel mit Konfiguration ohne Zylinderbohrung in Abdeckung (Ziffer 1 an fünfter Stelle)

Optionale Funktionen

NOTFALLZYLINDERLOCH AUSSENSEITIG

Bei Verwendung eines mechanischen Notfallzylinders zu wählen. Der mechanische Zylinder ist auch ohne Zylinderbohrung durch Drehen der Platte zugänglich.

IP-SCHUTZKLASSE

Geeignet für die Inneninstallation (IP54) oder Außeninstallation (IP55, beständig gegen salzhaltige Atmosphäre).

NOTFALLZYLINDER

Hochsicherheitszylinder ISEO R90 Factory. Bis zu 3 mechanische Umcodierungen.
Verwendung wird elektronisch erfasst.
GS in derselben Anlage.

EXTERNE NOTSTROMVERSORGUNG


Für Installationen ohne Notfall-Zylinder. Anschluss unter äußerer Abdeckplatte. Verwendung einer Standard 9 V Batterie.

GERÄT FÜR PRIVACY-FUNKTION

Ergonomischer Knauf innen zum Aktivieren der Privacy-Funktion. Signalreset nach jeder Türöffnung.

Aries 2.1 für Antipanikvorrichtungen

ELEKTRONISCHER RFID/BLUETOOTH® BESCHLAG FÜR PANIKTÜRVERSCHLÜSSE

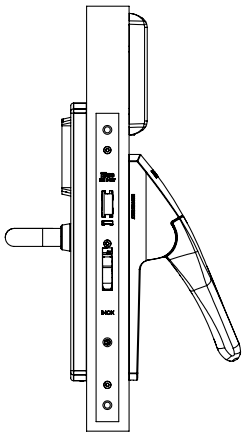

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

0 0 E 1 [ ] [ ] [ ] 1 6 2 [ ]

- 5. Stelle:
  - Ohne Zylinderbohrung in Abdeckung 1
  - SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 85 mm 2
  - SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 92 mm 3
  - SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 70 mm 4
  - SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 72 mm 5
  - SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 88 mm 6
- 6. Stelle:
  - Ausführung für Innenbereiche (IP54) 2
  - Ausführung für Außenbereiche (IP55) 8
- 7. Stelle:
  - 2 Elektrische Notfallöffnung - ohne Privacy-Funktion*
  - 4 Mechanische Notfallöffnung - ohne Privacy-Funktion
- OBERFLÄCHEN
  - 2 Edelstahl

* NUR kompatibel mit Konfiguration ohne Zylinderbohrung in Abdeckung (Ziffer 1 an fünfter Stelle)

Optionale Funktionen

NOTFALLZYLINDERLOCH AUSSENSEITIG

Bei Verwendung eines mechanischen Notfallzylinders zu wählen. Der mechanische Zylinder ist auch ohne Zylinderbohrung durch Drehen der Platte zugänglich.

IP-SCHUTZKLASSE

Geeignet für die Inneninstallation (IP54) oder Außeninstallation (IP55, beständig gegen salzhaltige Atmosphäre).

NOTFALLZYLINDER


Hochsicherheitszylinder ISEO R90 Factory. Bis zu 3 mechanische Umcodierungen.
Verwendung wird elektronisch erfasst.
GS in derselben Anlage.

EXTERNE NOTSTROMVERSORGUNG

Für Installationen ohne Notfall-Zylinder.
Anschluss unter äußerer Abdeckplatte.
Verwendung einer Standard 9 V Batterie.

Aries 2.1 für kundeneigene Drücker

ELEKTRONISCHER RFID/BLUETOOTH® BESCHLAG FÜR KUNDENSPEZIFISCHE DRÜCKER

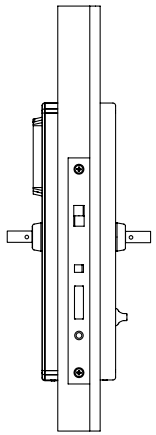

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

0 0 E 2 [ ] [ ] [ ] 1 6 2 [ ] [I]

- [ ] (5. Stelle):
  - Ohne Zylinderbohrung in Abdeckung 1
  - SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 85 mm 2
  - SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 92 mm 3
  - SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 70 mm 4
  - SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 72 mm 5
  - SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 88 mm 6
- [ ] (6. Stelle):
  - Ausführung für Innenbereiche (IP54) 1
  - Ausführung für Außenbereiche (IP55) 7
- [ ] (7. Stelle):
  - 1 Elektrische Notfallöffnung - mit Privacy-Funktion*
  - 2 Elektrische Notfallöffnung - ohne Privacy-Funktion*
  - 3 Mechanische Notfallöffnung - mit Privacy-Funktion
  - 4 Mechanische Notfallöffnung - ohne Privacy-Funktion
- [I] (8. Stelle) OBERFLÄCHEN:
  - I Industrieverpackung
  - 2 Edelstahl

* NUR kompatibel mit Konfiguration ohne Zylinderbohrung in Abdeckung (Ziffer 1 an fünfter Stelle)

Optionale Funktionen

NOTFALLZYLINDERLOCH AUSSENSEITIG

Bei Verwendung eines mechanischen Notfallzylinders zu wählen. Der mechanische Zylinder ist auch ohne Zylinderbohrung durch Drehen der Platte zugänglich.

IP-SCHUTZKLASSE

Geeignet für die Inneninstallation (IP54) oder Außeninstallation (IP55, beständig gegen salzhaltige Atmosphäre).

NOTFALLZYLINDER

Hochsicherheitszylinder ISEO R90 Factory. Bis zu 3 mechanische Umcodierungen.
Verwendung wird elektronisch erfasst.
GS in derselben Anlage.

EXTERNE NOTSTROMVERSORGUNG


Für Installationen ohne Notfall-Zylinder. Anschluss unter äußerer Abdeckplatte. Verwendung einer Standard 9 V Batterie.

GERÄT FÜR PRIVACY-FUNKTION

Ergonomischer Knauf innen zum Aktivieren der Privacy-Funktion. Signalreset nach jeder Türöffnung.

Aries 2.1 für kundeneigene Drücker mit Paniktürverschluss

ELEKTRONISCHER RFID/BLUETOOTH® BESCHLAG FÜR PANIKTÜRVERSCHLÜSSE

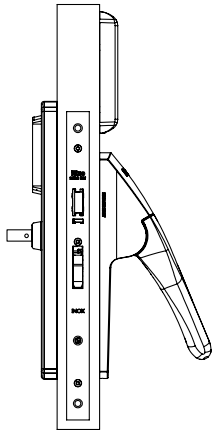

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

0 0 E 2 [ ] [ ] [ ] 1 6 2 [ ] [I]

- Ohne Zylinderbohrung in Abdeckung 1
- SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 85 mm 2
- SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 92 mm 3
- SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 70 mm 4
- SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 72 mm 5
- SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 88 mm 6

- Ausführung für Innenbereiche (IP54) 2
- Ausführung für Außenbereiche (IP55) 8

- 2 Elektrische Notfallöffnung - ohne Privacy-Funktion*
- 4 Mechanische Notfallöffnung - ohne Privacy-Funktion

OBERFLÄCHEN
- I Industrieverpackung
- 2 Edelstahl

* NUR kompatibel mit Konfiguration ohne Zylinderbohrung in Abdeckung (Ziffer 1 an fünfter Stelle)

Optionale Funktionen

NOTFALLZYLINDERLOCH AUSSENSEITIG

Bei Verwendung eines mechanischen Notfallzylinders zu wählen. Der mechanische Zylinder ist auch ohne Zylinderbohrung durch Drehen der Platte zugänglich.

IP-SCHUTZKLASSE

Geeignet für die Inneninstallation (IP54) oder Außeninstallation (IP55, beständig gegen salzhaltige Atmosphäre).

NOTFALLZYLINDER


Hochsicherheitszylinder ISEO R90 Factory. Bis zu 3 mechanische Umcodierungen.
Verwendung wird elektronisch erfasst.
GS in derselben Anlage.

EXTERNE NOTSTROMVERSORGUNG

Für Installationen ohne Notfall-Zylinder.
Anschluss unter äußerer Abdeckplatte.
Verwendung einer Standard 9 V Batterie.

Aries 2.1 für DIN-Schloss

ELEKTRONISCHER RFID/BLUETOOTH® BESCHLAG FÜR DIN-SCHLOSS

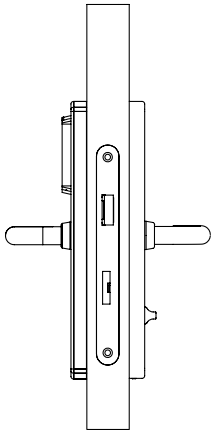

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

0 0 E 1 [ ] [ ] [ ] 1 6 2 [ ]

- [ ] SICHTBARE Zylinderbohrung - Entfernung 72 mm: 8
- [ ] Ohne Zylinderbohrung in Abdeckung: B
- [ ] Ausführung für Innenbereiche (IP54): 1
- [ ] Ausführung für Außenbereiche (IP55): 7
- [ ] 1 Elektrische Notfallöffnung - mit Privacy-Funktion*
- [ ] 2 Elektrische Notfallöffnung - ohne Privacy-Funktion*
- [ ] 3 Mechanische Notfallöffnung - mit Privacy-Funktion
- [ ] 4 Mechanische Notfallöffnung - ohne Privacy-Funktion
- [ ] OBERFLÄCHEN
  - 2 Edelstahl

* NUR kompatibel mit Konfiguration ohne Zylinderbohrung in Abdeckung (Ziffer B an fünfter Stelle)

Optionale Funktionen

NOTFALLZYLINDERLOCH AUSSENSEITIG

Bei Verwendung eines mechanischen Notfallzylinders zu wählen. Der mechanische Zylinder ist auch ohne Zylinderbohrung durch Drehen der Platte zugänglich.

IP-SCHUTZKLASSE

Geeignet für die Inneninstallation (IP54) oder Außeninstallation (IP55, beständig gegen salzhaltige Atmosphäre).

NOTFALLZYLINDER

Hochsicherheitszylinder ISEO R90 Factory. Bis zu 3 mechanische Umcodierungen.
Verwendung wird elektronisch erfasst.
GS in derselben Anlage.

EXTERNE NOTSTROMVERSORGUNG


Für Installationen ohne Notfall-Zylinder. Anschluss unter äußerer Abdeckplatte. Verwendung einer Standard 9 V Batterie.

GERÄT FÜR PRIVACY-FUNKTION

Ergonomischer Knauf innen zum Aktivieren der Privacy-Funktion. Signalreset nach jeder Türöffnung.

Aries 2.1 für Brandschutztüren

ELEKTRONISCHER RFID/BLUETOOTH® TÜRBESCHLAG FÜR BRANDSCHUTZTÜREN

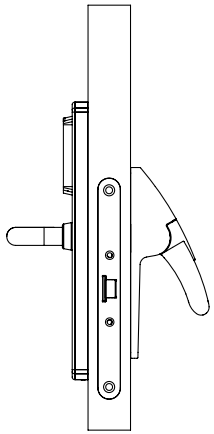

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

0 0 E 1 9 [ ] 0 1 6 2 [ ]

Ausführung für Innenbereiche (IP54) 2
Ausführung für Außenbereiche (IP55) 8

OBERFLÄCHEN

2 Edelstahl


Optionale Funktionen

IP-SCHUTZKLASSE

Geeignet für die Inneninstallation (IP54) oder Außeninstallation (IP55, beständig gegen salzhaltige Atmosphäre).

Aries 2.1 für Premi Apri Meroni Schlösser

ELEKTRONISCHER RFID/BLUETOOTH® BESCHLAG FÜR SCHLÖSSER APRI MERONI

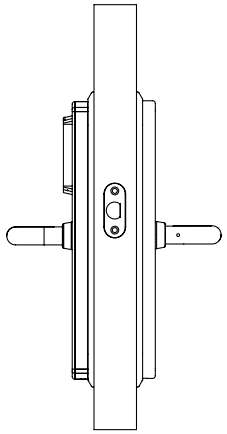

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

0 0 E 1 A [ ] [ ] 1 6 2 [ ]


- [ ] Ausführung für Innenbereiche (IP54) 1
- [ ] Ausführung für Außenbereiche (IP55) 7
- [ ] 0 Ohne Notfallöffnung
- [ ] 2 Elektrische Notfallöffnung - ohne Privacy-Funktion
- OBERFLÄCHEN
  - 2 Edelstahl

Optionale Funktionen

IP-SCHUTZKLASSE	NOTFALLZYLINDER	EXTERNE NOTSTROMVERSORGUNG	GERÄT FÜR PRIVACY-FUNKTION
Geeignet für die Inneninstallation (IP54) oder Außeninstallation (IP55, beständig gegen salzhaltige Atmosphäre).	Hochsicherheitszylinder ISEO R90 Factory. Bis zu 3 mechanische Umcodierungen. Verwendung wird elektronisch erfasst. GS in derselben Anlage.	Für Installationen ohne Notfall-Zylinder. Anschluss unter äußerer Abdeckplatte. Verwendung einer Standard 9 V Batterie.	Ergonomischer Knauf innen zum Aktivieren der Privacy-Funktion. Signalreset nach jeder Türöffnung.

Libra X Standard

MODULARER ZYLINDER MIT ELEKTRONISCHEN RFID/BLUETOOTH® KNAUF AUSSEN (FREILAUF) UND MECHANISCHEM KNAUF INNEN (STANDARD)

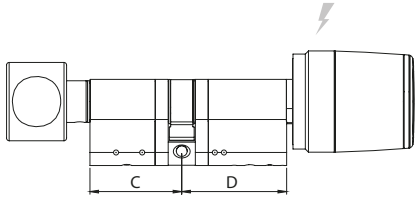

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

8 M X ☐ 8 ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ 6 2 ☐

	ABMESSUNG C	ABMESSUNG D	OBERFLÄCHEN	
Heavy Duty 1	30**	30***	24 Edelstahl - Mattweiß	P Panikfunktion***/****
Standard 2	35	35	25 Edelstahl - Mattschwarz	
Abnehmbarer Außenknauf (Heavy Duty)**/*** 4	40	40		
	45	45		
	50	50		
	55	55		
	60	60		
	65	65		
	70	70		
	75	75		
	...	...		
	...	...		
	130	130		

L max. 260 mm

** Nicht als als Antipanik-Ausführung verfügbar.
*** Nicht mit Ausführung mit abnehmbarem Außenknauf kompatibel.
**** L max. 180 mm (L max. pro Seite 90 mm)

Optionale Funktionen

KNAUF LIBRA HEAVY DUTY (ANBOHRSCHUTZ)

Ausführung mit Anbohrschutz im Öffnungsmechanismus. IP-Schutzklasse IP66.

ABNEHMBARER AUSSENKNAUF


Abnehmbarer Knauf (Heavy Duty, Anbohrschutz).

PANIKAUSFÜHRUNG FÜR PANIKSCHLOSS

Freilauf, Schließbart kehrt in vertikale Position zurück.

Libra X Premium

MODULARER ZYLINDER MIT ELEKTRONISCHEN RFID/ BLUETOOTH® KNAUF AUSSEN (FREILAUF) UND MECHANISCHEM KNAUF INNEN (PREMIUM)

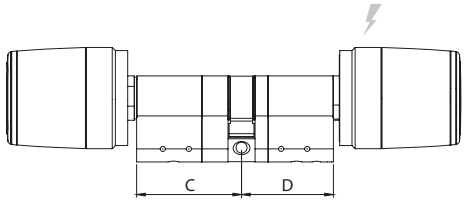

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

8 M X [ ] 0 [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ] 6 2 [ ]

- [ ]: Heavy Duty 1 / Standard 2 / Abnehmbarer Außenknauf (Heavy Duty)**/**** 4
- ABMESSUNG C: 30** 35 40 45 50 55 60 65 70 75 130
- ABMESSUNG D: 30*** 35 40 45 50 55 60 65 70 75 130
- L max. 260 mm
- OBERFLÄCHEN: 24 Edelstahl - Mattweiß / 25 Edelstahl - Mattschwarz
- [ ]: P Panikfunktion***/****


** Nicht als als Antipanik-Ausführung verfügbar.
*** Nicht mit Ausführung mit abnehmbarem Außenknauf kompatibel.
**** L max. 180 mm (L max. pro Seite 90 mm)

Optionale Funktionen

KNAUF LIBRA HEAVY DUTY (ANBOHRSCHUTZ)	ABNEHMBARER AUSSENKNAUF	PANIKAUSFÜHRUNG FÜR PANIKSCHLOSS
Ausführung mit Anbohrschutz im Öffnungsmechanismus. IP-Schutzklasse IP66.	Abnehmbarer Knauf (Heavy Duty, Anbohrschutz).	Freilauf, Schließbart kehrt in vertikale Position zurück.

Libra X Einseitig lesend

MODULARER HALBZYLINDER MIT ELEKTRONISCHEM RFID/BLUETOOTH® AUSSENKNAUF (FREILAUF)



BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

8 M X [ ] 0 [ ][ ] 1 0 [ ][ ] 6 2

		ABMESSUNG C	ABMESSUNG D	OBERFLÄCHEN
Heavy Duty	1	30**/***		24 Edelstahl - Mattweiß
Standard	2	35		25 Edelstahl - Mattschwarz
Abnehmbarer Außenknauf (Heavy Duty)***	4	40		
		45		
		50		
		55		
		60		
		65		
		70		
		75		
		...		
		...		
		180		
		L max. 190 mm		

** Der Libra-Zylinder mit Monoprofil mit einer Größe von 30/10 und abnehmbarem Außengriff ist nicht modular. Ab einer Größe von 35/10 oder größer ist er modular.

*** L max. 90/10

Optionale Funktionen

KNAUF LIBRA HEAVY DUTY (ANBOHRSCHUTZ)


Ausführung mit Anbohrschutz im Öffnungsmechanismus. IP-Schutzklasse IP66.

ABNEHMBARER AUSSENKNAUF

Abnehmbarer Knauf (Heavy Duty, Anbohrschutz).

Libra X Beidseitig lesend

MODULARER ZYLINDER MIT ELEKTRONISCHEM RFID/BLUETOOTH® KNAUF AUSSEN (FREILAUF) UND ELEKTRONISCHEM KNAUF INNEN (FREILAUF)

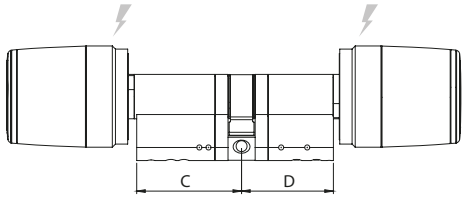

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

8 M X [ ] E [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ] 6 2

	ABMESSUNG C	ABMESSUNG D	OBERFLÄCHEN
Heavy Duty 1		30	24 Edelstahl - Mattweiß
Standard 2	35	35	25 Edelstahl - Mattschwarz
	40	40	
	45	45	
	50	50	
	55	55	
	60	60	
	65	65	
	70	70	
	75	75	
	...	...	
	...	...	
	90	90	

L max. 180 mm

** **C** = Seite mit dem abnehmbaren elektronischen Griff


Optionale Funktionen

KNAUF LIBRA HEAVY DUTY (ANBOHRSCHUTZ)

Ausführung mit Anbohrschutz im Öffnungsmechanismus.
IP-Schutzklasse IP66.

Libra X Abnehmbares Lesegerät und kürzbare Knaufwelle 16 mm

MODULARER ZYLINDER FÜR PANZERTÜREN MIT ELEKTRONISCHEM RFID/BLUETOOTH® KNAUF AUSSEN (FREILAUF), KOMPATIBEL MIT ZYLINDERROSETTE, KÜRZBARE KNAUFWELLE UND VORBEREITET FÜR INNENKNAUFWELLE D 8X16 MM

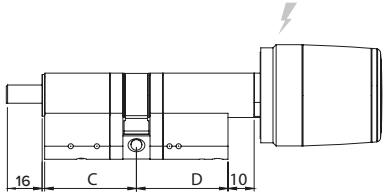

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

8 M X 3 6 [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ] 6 2

ABMESSUNG C	ABMESSUNG D
30	30
35	35
40	40
45	45
50	50
55	55
60	60
70	70
...	...
...	...
90	85

L max. 175 mm

OBERFLÄCHEN
- 24 Edelstahl - Mattweiß
- 25 Edelstahl - Mattschwarz


Optionale Funktionen

KNAUF LIBRA HEAVY DUTY (ANBOHRSCHUTZ)

Ausführung mit Anbohrschutz im Öffnungsmechanismus. IP-Schutzklasse IP66.

Libra X Abnehmbares Lesegerät und kürzbare Knaufwelle 75 mm

MODULARER ZYLINDER FÜR PANZERTÜREN MIT ELEKTRONISCHEM RFID/BLUETOOTH® AUSSENKNAUF (FREILAUF), KOMPATIBEL MIT ZYLINDERROSETTE, KÜRZBARER KNAUFWELLE UND VORGERÜSTET FÜR INNENKNAUFWELLE D 8X75 MM

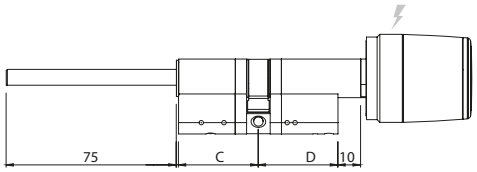

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

8 M X 3 6 D 0 [ ][ ] [ ][ ] 6 2

ABMESSUNG C	ABMESSUNG D	OBERFLÄCHEN
	30	
	35	
	40	
	45	
	50	
	55	24 Edelstahl - Mattweiß
	60	25 Edelstahl - Mattschwarz
	70	
	...	
	...	
	85	

L max. 115 mm


Optionale Funktionen

KNAUF LIBRA HEAVY DUTY (ANBOHRSCHUTZ)

Ausführung mit Anbohrschutz im Öffnungsmechanismus. IP-Schutzklasse IP66.

Libra X Einseitig blind

MODULARER ZYLINDER FÜR PANZERTÜREN MIT ELEKTRONISCHEM RFID/BLUETOOTH® AUSSENKNAUF (FREILAUF) UND INNEN BLIND

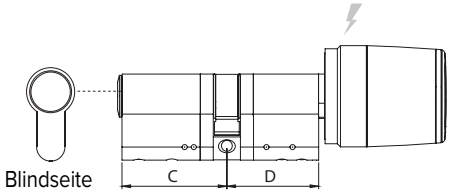

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

8 M X [ ] C [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ] 6 2 [ ]

		ABMESSUNG C	ABMESSUNG D	OBERFLÄCHEN	
Heavy Duty	1	30**	30***	24	Edelstahl - Mattweiß
Standard	2	35	35	25	Edelstahl - Mattschwarz
Abnehmbarer Außenknauf (Heavy Duty)**/****	4	40	40		
		45	45		
		50	50		
		55	55		
		60	60		
		65	65		
		70	70		
		75	75		
		...	...		
		...	...		
		130	130		
		L max. 260 mm			

P Panikfunktion***/****


** Nicht als als Antipanik-Ausführung verfügbar.
*** Nicht mit Ausführung mit abnehmbarem Außenknauf kompatibel.
**** L max. 180 mm (L max. pro Seite 90 mm)

Optionale Funktionen

KNAUF LIBRA HEAVY DUTY (ANBOHRSCHUTZ)	ABNEHMBARER AUSSENKNAUF	PANIKAUSFÜHRUNG FÜR PANIKSCHLOSS
Ausführung mit Anbohrschutz im Öffnungsmechanismus. IP-Schutzklasse IP66.	Abnehmbarer Knauf (Heavy Duty, Anbohrschutz).	Freilauf, Schließbart kehrt in vertikale Position zurück.

Libra X Australisch oval

ELEKTRONISCHER AUSTRALISCHER OVALZYLINDER MIT ELEKTRONISCHEM RFID/BLUETOOTH® AUSSENKNAUF (FREILAUF)



BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

8 S X [ ] 9 0 0 [3][9] [ ][ ] 6 2

- [ ]: Heavy Duty 1, Standard 2
- [3][9]: ABMESSUNG 39
- [ ][ ]: OBERFLÄCHEN
  - 24 Edelstahl - Mattweiß
  - 25 Edelstahl - Mattschwarz


Optionale Funktionen

KNAUF LIBRA HEAVY DUTY (ANBOHRSCHUTZ)

Ausführung mit Anbohrschutz im Öffnungsmechanismus.
IP-Schutzklasse IP66.

Libra X Skandinavisch oval

ELEKTRONISCHER SKANDINAVISCHER OVALZYLINDER MIT ELEKTRONISCHEM RFID/BLUETOOTH® AUSSENKNAUF (FREILAUF)



BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

8 S X [ ] 2 0 0 [3][2] [ ][ ] 6 2

- [ ]: Heavy Duty 1, Standard 2
- [3][2]: ABMESSUNG 32
- [ ][ ]: OBERFLÄCHEN
  - 24 Edelstahl - Mattweiß
  - 25 Edelstahl - Mattschwarz


Optionale Funktionen


KNAUF LIBRA HEAVY DUTY (ANBOHRSCHUTZ)

Ausführung mit Anbohrschutz im Öffnungsmechanismus.
IP-Schutzklasse IP66.

Zylinder F9000 V3 Standard

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT, EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER, EINSEITIG MECHATRONISCH



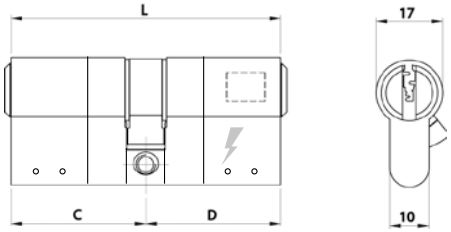

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

8 M V A [ ] [ ][ ] [ ][ ] 9 M [ ][ ]

	ABMESSUNG C	ABMESSUNG D
Standard 0	30	30
Not- und Gefahrenfunktion 9	35	35
	40	40
	45	45
	50	50
	55	55
	60	60
	65	65
	70	70
	...	...
	180	180

L max 260 mm

EX ATEX version*

VD VDS version *

(*) Lieferzeiten auf Anfrage

Optionale Funktionen

F9000 ATEX-AUSFÜHRUNG


Die Schlüssel F9000 (ON, UP, PR, EM) und Zylinder F9000 sind optional auch für explosionsgefährdete Umgebungen mit explosionsfähigen oder entflammbaren Gasen verfügbar. Die ATEX-Ausführung der Schlüssel und Zylinder ist gemäß ATEX EX 2 G Ex ib IIB T4 (Zone 1) zertifiziert.


VDS BZ+ ZERTIFIZIERTE AUSFÜHRUNG

Die VDS BZ+ zertifizierte Version ist auf Anfrage erhältlich

Zylinder F9000 V3 Standard Freilauf

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT,
EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER,
EINSEITIG MECHATRONISCH, FREILAUF



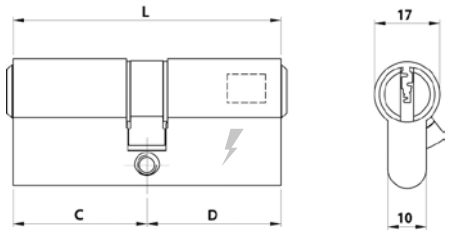

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

8 M V A L [ ][ ] [ ][ ] 9 M [ ][ ]

ABMESSUNG C	ABMESSUNG D
30	30
35	35
40	40
45	45
50	50
55	55
60	60
65	65
70	70
...	...
95	95

L max 125 mm

- **EX** ATEX version *
- **VD** VDS version *

(*) Lieferzeiten auf Anfrage

Optionale Funktionen

F9000 ATEX-AUSFÜHRUNG


Die Schlüssel F9000 (ON, UP, PR, EM) und Zylinder F9000 sind optional auch für explosionsgefährdete Umgebungen mit explosionsfähigen oder entflammbaren Gasen verfügbar. Die ATEX-Ausführung der Schlüssel und Zylinder ist gemäß ATEX EX 2 G Ex ib IIB T4 (Zone 1) zertifiziert..


VDS BZ+ ZERTIFIZIERTE AUSFÜHRUNG

Die VDS BZ+ zertifizierte Version ist auf Anfrage erhältlich

Zylinder F9000 V3 Beidseitig lesend

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT, EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER, BEIDSEITIG MECHATRONISCH



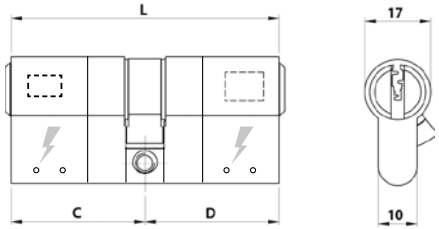

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

8 M V E [ ] [ ][ ] [ ][ ] 9 M [ ][ ]

- Standard 0
- Not- und Gefahrenfunktion 9

ABMESSUNG C / ABMESSUNG D

C	D
30	30
35	35
40	40
45	45
50	50
55	55
60	60
65	65
70	70
...	...
180	180

L max 260 mm

- **EX** ATEX version *
- **VD** VDS version *

(*) Lieferzeiten auf Anfrage

Optionale Funktionen

F9000 ATEX-AUSFÜHRUNG


Die Schlüssel F9000 (ON, UP, PR, EM) und Zylinder F9000 sind optional auch für explosionsgefährdete Umgebungen mit explosionsfähigen oder entflammbaren Gasen verfügbar. Die ATEX-Ausführung der Schlüssel und Zylinder ist gemäß ATEX EX 2 G Ex ib IIB T4 (Zone 1) zertifiziert.


VDS BZ+ ZERTIFIZIERTE AUSFÜHRUNG

Die VDS BZ+ zertifizierte Version ist auf Anfrage erhältlich

Zylinder F9000 V3 Beidseitig Freilauf

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT,
EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER,
BEIDSEITIG MECHATRONISCH, FREILAUF



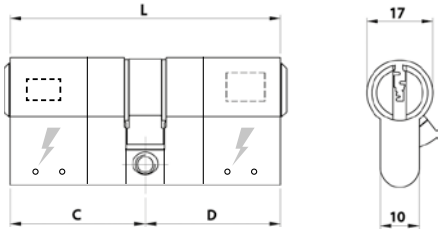

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

8 M V E L [ ][ ] [ ][ ] 9 M [ ][ ]

ABMESSUNG C	ABMESSUNG D
30	30
35	35
40	40
45	45
50	50
55	55
60	60
65	65
70	70
...	...
95	95

L max 125 mm

EX ATEX version *
VD VDS version *

(*) Lieferzeiten auf Anfrage

Optionale Funktionen

F9000
ATEX-AUSFÜHRUNG


Die Schlüssel F9000 (ON, UP, PR, EM) und Zylinder F9000 sind optional auch für explosionsgefährdete Umgebungen mit explosionsfähigen oder entflammbaren Gasen verfügbar. Die ATEX-Ausführung der Schlüssel und Zylinder ist gemäß ATEX EX 2 G Ex ib IIB T4 (Zone 1) zertifiziert.


VDS BZ+
ZERTIFIZIERTE AUSFÜHRUNG

Die VDS BZ+ zertifizierte Version ist auf Anfrage erhältlich

Zylinder F9000 V3 Knauf

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT, EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER, EINSEITIG MECHATRONISCH, RUNDKNAUF AUF MECHANISCHER SEITE



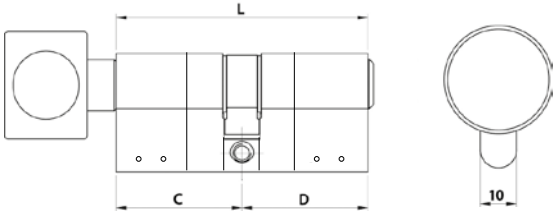

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

8 M V A 8 [ ][ ] [ ][ ] 9 M [ ][ ]

ABMESSUNG C	ABMESSUNG D
30	30
35	35
40	40
45	45
50	50
55	55
60	60
65	65
70	70
...	...
180	180

L max 260 mm

EX ATEX version *

VD VDS version *

(*) Lieferzeiten auf Anfrage

Optionale Funktionen

F9000
ATEX-AUSFÜHRUNG


Die Schlüssel F9000 (ON, UP, PR, EM) und Zylinder F9000 sind optional auch für explosionsgefährdete Umgebungen mit explosionsfähigen oder entflammbaren Gasen verfügbar. Die ATEX-Ausführung der Schlüssel und Zylinder ist gemäß ATEX EX 2 G Ex ib IIB T4 (Zone 1) zertifiziert.


VDS BZ+
ZERTIFIZIERTE AUSFÜHRUNG


Die VDS BZ+ zertifizierte Version ist auf Anfrage erhältlich

Zylinder F9000 V3 Einseitig

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT, MECHATRONISCHER EUROPÄISCHER HALBPROFILZYLINDER







BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

8 M V A 0 [ ][ ] [1][0] 9 M [ ][ ]

ABMESSUNG C	ABMESSUNG D
30	10
35	
40	
45	
50	
55	
60	
65	
70	
...	
180	

L max 190 mm

EX ATEX version *

VD VDS version *

(*) Lieferzeiten auf Anfrage

Optionale Funktionen

F9000 ATEX-AUSFÜHRUNG


Die Schlüssel F9000 (ON, UP, PR, EM) und Zylinder F9000 sind optional auch für explosionsgefährdete Umgebungen mit explosionsfähigen oder entflammbaren Gasen verfügbar. Die ATEX-Ausführung der Schlüssel und Zylinder ist gemäß ATEX EX 2 G Ex ib IIB T4 (Zone 1) zertifiziert.

VDS BZ+ ZERTIFIZIERTE AUSFÜHRUNG


Die VDS BZ+ zertifizierte Version ist auf Anfrage erhältlich

Zylinder F9000 V3 Skandinavisch oval

VERNICKELT, MECHATRONISCHER ZYLINDER SKANDINAVISCH OVAL

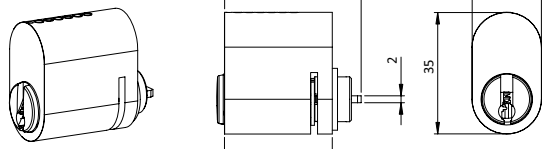

TÜRAUßENSEITE

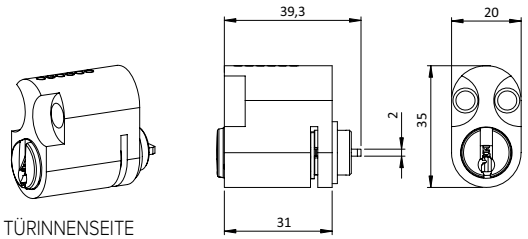

TÜRINNENSEITE

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

8 S V A [ ] 0 A [3][2] 9 M [ ][ ]

ABMESSUNG
32

Türaußenseite 2
Türinnenseite 5

EX ATEX version *

(*) Lieferzeiten auf Anfrage


Optionale Funktionen


F9000
ATEX-AUSFÜHRUNG

Die Schlüssel F9000 (ON, UP, PR, EM) und Zylinder F9000 sind optional auch für explosionsgefährdete Umgebungen mit explosionsfähigen oder entflammbaren Gasen verfügbar. Die ATEX-Ausführung der Schlüssel und Zylinder ist gemäß ATEX EX 2 G Ex ib IIB T4 (Zone 1) zertifiziert.

Zylinder F9 Europäischer Doppelprofilzylinder

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT, EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER



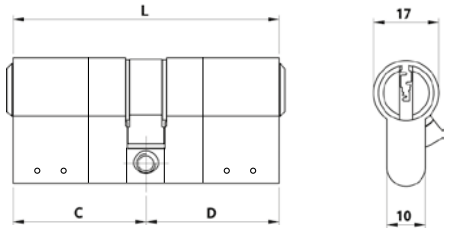

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

8 M F A [ ] [ ][ ] [ ][ ] 9 M

Standard 0
Not- und Gefahrenfunktion 9

ABMESSUNG C	ABMESSUNG D
30	30
35	35
40	40
45	45
50	50
55	55
60	60
65	65
70	70
...	...
180	180

L max 260 mm*

- Sonderlängen mit C=28/33 mm und/oder D =28/33 sind nur mit Kompaktkörper lieferbar


Optionale Funktionen


NOT- UND GEFAHRENFUNKTION

Die Drehung des Schließbarts wird durch einen eingeführte Schlüssel nicht blockiert. Sollte also auf einer Seite ein Schlüssel eingeführt sein und es wird ein zweiter Schlüssel auf der anderen Seite eingesteckt, kann der Schließbart gedreht werden.

Zylinder F9 Europäischer Doppelprofilzylinder, Freilauf

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT, EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER, FREILAUF



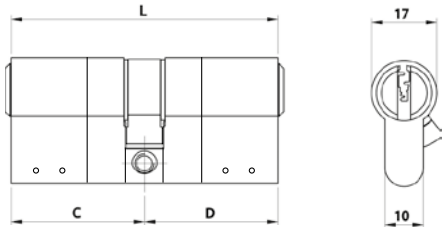

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR


8 M F A L [ ][ ] [ ][ ] 9 M


ABMESSUNG C	ABMESSUNG D
30	30
35	35
40	40
45	45
50	50
55	55
60	60
65	65
70	70
...	...
95	95

L max 125 mm*

Zylinder F9 Europäischer Doppelprofilzylinder, Rundknauf

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT, EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER, RUNDKNAUF



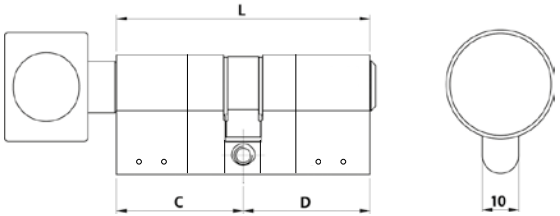

BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

8 M F A 8 [ ][ ] [ ][ ] 9 M


ABMESSUNG C	ABMESSUNG D
30	30
35	35
40	40
45	45
50	50
55	55
60	60
65	65
70	70
...	...
180	180


L max 260 mm*


- Sonderlängen mit C=28/33 mm und/oder D =28/33 sind nur mit Kompaktkörper lieferbar

Zylinder F9 Europäischer Halbprofilzylinder

MODULARER ZYLINDER LE60, VERNICKELT, EUROPÄISCHER HALBPROFILZYLINDER







BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR


8 M F A 0 [ ][ ] [1][0] 9 M

ABMESSUNG C	ABMESSUNG D
30	10
35	
40	
45	
50	
55	
60	
65	
70	
...	
180	


L max 190 mm *


Zylinder F9 Skandinavisch oval

SKANDINAVISCHER OVALZYLINDER F9, VERNICKELT




TÜRAUßENSEITE





TÜRINNENSEITE



BESTELLNUMMERNKONFIGURATOR

8 S F A [ ] 0 A [3][2] 9 M

ABMESSUNG
32

Türaußenseite 2
Türinnenseite 5

(*) Lieferzeiten auf Anfrage

Ausgelaufene Produkte

In der Tabelle finden Sie die Ersatznummern für ausgelaufene Produkte. Sollte keine Ersatznummer verfügbar sein, nutzen Sie bitte den Katalog, um das richtige Produkt zu finden.

Artikelnummer	Produktmodell	Version	Titel	Beschreibung	Ersatzcode	Zur Seite
00E1xxx152x	Aries	2.0	Standard	2.1	00E1xxx162x	
00E1xxx152x	Aries	2.0	für Antipanikvorrichtungen	2.1	00E1xxx162x	
00E2xxx152xI	Aries	2.0	für kundeneigene Drücker	2.1	00E2xxx162xI	
00E2xxx152xI	Aries	2.0	für kundeneigene Drücker mit Paniktürverschluss	2.1	00E2xxx162xI	
00E1xxx152x	Aries	2.0	für DIN-Schloss	2.1	00E1xxx162x	
00E19x0152x	Aries	2.0	für Brandschutztüren	2.1	00E19x0162x	
00E1Axx152x	Aries	2.0	für Premi Apri Meroni Schlösser	2.1	00E1Axx162x	
1EL10152	Locker	2.0	Elektronisches Schloss für Schließfächer	2.1	1ES10162	
8MKx8xxxxxx62x	Libra LE60	2.1	Standard	Libra X	8MXx8xxxxxx62x	
8MKx0xxxxxx62x	Libra LE60	2.1	Premium	Libra X	8MXx0xxxxxx62x	
8MKx0xx10xx62	Libra LE60	2.1	Einseitig lesend	Libra X	8MXx0xx10xx62	
8MKxExxxxxx62	Libra LE60	2.1	Beidseitig lesend	Libra X	8MXxExxxxxx62	
8MK36xxxxxx62	Libra LE60	2.1	Abnehmbares Lesegerät und kürzbare Knaufwelle 16 mm	Libra X	8MX36xxxxxx62	
8MK36D0xxxx62	Libra LE60	2.1	Abnehmbares Lesegerät und kürzbare Knaufwelle 75 mm	Libra X	8MX36D0xxxx62	
8MKxCxxxx62x	Libra LE60	2.1	Einseitig blind	Libra X	8MXxCxxxx62x	
8SKx90039xx62	Libra LE60	2.1	Australisch oval	Libra X	8SXx90039xx62	
8SKx20032xx62	Libra LE60	2.1	Skandinavisch oval	Libra X	8SXx20032xx62	

Ausgelaufene Produkte

Artikelnummer	Produktmodell	Version	Titel	Beschreibung	Ersatzcode	Zur Seite
8MSAxxxxx9Mxx	Zylinder F9000	V2	Standard	V3	8MVAxxxxx9Mxx	
8MSALxxxx9Mxx	Zylinder F9000	V2	Standard Freilauf	V3	8MVALxxxx9Mxx	
8MSExxxxx9Mxx	Zylinder F9000	V2	Beidseitig lesend	V3	8MVExxxxx9Mxx	
8MSELxxxx9Mxx	Zylinder F9000	V2	Beidseitig Freilauf	V3	8MVELxxxx9Mxx	
8MSA8xxxx9Mxx	Zylinder F9000	V2	Knauf	V3	8MVA8xxxx9Mxx	
8MSA0xx109Mxx	Zylinder F9000	V2	Einseitig	V3	8MVA0xx109Mxx	
8SSAx0A329Mxx	Zylinder F9000	V2	Skandinavisch oval	V3	8SVAx0A329Mxx	
87SA040859M	Zylinder F9000	V2	Außenzylinder, vernickelt, Durchmesser 35 mm, US-Typ	V3	87VA040859M	
87SA050859M	Zylinder F9000	V2	Außenzylinder, vernickelt, Durchmesser 40 mm	V3	87VA050859M	
87SA23F259M.E	Zylinder F9000	V2	Rundgewinde vernickelt	V3	87VA23F259M.E	
87SA23F259M.G	Zylinder F9000	V2	Rundgewinde vernickelt	V3	87VA23F259M.G	
87SA26M259M	Zylinder F9000	V2	Rundgewinde vernickelt M26, mit Signalisierung durch Mikroschalter	V3	87VA26M259M	
80SAMKI030xx	Schlüssel F9000	ON	Standard-Benutzerschlüssel ON	ON5	80SAMKI035xx	
80SAMKI03Z	Schlüssel F9000	ON	Benutzerschlüssel ON mit akustischem Signal	ON5	80SAMKI03W	
80SAMKI130xx	Schlüssel F9000	ON	Benutzerschlüssel ON mit RFID-Transponder MIFARE Classic	ON5	80SAMKI135xx	
80SAMKI330xx	Schlüssel F9000	ON	Benutzerschlüssel ON mit RFID-Transponder MIFARE DESFire	ON5	80SAMKI335xx	
80SAMKI0S0xx	Schlüssel F9000	UP	Standard-Benutzerschlüssel UP	ON5	80SAMKI0S5xx	

Ausgelaufene Produkte

Artikelnummer	Produktmodell	Version	Titel	Beschreibung	Ersatzcode	Zur Seite
80SAMKI0SZ	Schlüssel F9000	UP	Benutzerschlüssel UP mit akustischem Signal	ON5	80SAMKI0SW	
80SAMKI1S0xx	Schlüssel F9000	UP	Benutzerschlüssel UP mit RFID-Transponder MIFARE Classic	ON5	80SAMKI1S5xx	
80SAMKI3S0xx	Schlüssel F9000	UP	Benutzerschlüssel UP mit RFID-Transponder MIFARE DESFire	ON5	80SAMKI3S5xx	
80SE00I030xx	Schlüssel F9000	PR	Programmierschlüssel PR	ON5	80SE00I035xx	
80SE00IPS0xx	Schlüssel F9000	EM	Notfallschlüssel EM	ON5	80SE00IPS5xx	
80SE00ILS0xx	Schlüssel F9000	LO	Sperrschlüssel LO	ON5	80SE00ILS5xx	
80SE00IRS0xx	Schlüssel F9000	RL	Freigabeschlüssel RL	ON5	80SE00IRS5xx	
5E1320126	Stylos		Berechtigungsleser mit LED	1NCA Mullion	5E152312	
5E1322106	Stylos		Berechtigungsleser mit LED für den Außenbereich	1NCA Mullion	5E152312	
004S103	HyperGate PRO	Luckey	Gateway HyperGate Pro per Luckey	HyperGate Lite WiFi Luckey	5E07S524	
004S103	HyperGate PRO	Luckey	Gateway HyperGate Pro per Luckey	HyperGate Lite PoE Luckey	5E07S514	
5E405200	Credentials	DESFire EV2	Nutzerkarte (ISEO-LOGO). Mit aufgedrucktem UID	DESFire EV3	5E406200	
5E405220	Credentials	DESFire EV2	Nutzerkarte (BLANKO). Mit aufgedrucktem UID	DESFire EV3	5E406220	
5E415200	Credentials	DESFire EV2	Keyfob transponder (ISEO-LOGO). Mit rückseitig aufgedrucktem UID	DESFire EV3	5E416200	

Zubehör für Ausgelaufene Produkte

Artikelnummer	Zubehör für	Verwendet bis Version	Titel	Neue Version	Ersatzcode		Zur Seite
003302	Libra	2.1 (NO Libra X)	Werkzeugsatz zur Montage/Demontage der Abdeckung des elektronischen Knaufs mit Drehmomentzange	Libra X	003140	→	
003092	Libra	2.1 (NO Libra X)	Werkzeugsatz zur Montage/Demontage der Abdeckung des elektronischen Knaufs mit Standardzange	Libra X	003140	→	
003317	Libra	2.1 (NO Libra X)	Werkzeugsatz zur Montage/Demontage der Abdeckung des elektronischen Knaufs mit Drehmomentzange und Schlüssel für Aufbohrschutz	Libra X	003140	→	
003301	Libra	2.1 (NO Libra X)	Werkzeugsatz zur Montage/Demontage der Abdeckung des elektronischen Knaufs mit Standardzange und Schlüssel für Aufbohrschutz	Libra X	003140	→	
58200000E0360	Aries	2.0	Lithiumbatterie zur Stromversorgung	Aries 2.1	Handelsprodukt: 2 Alkalibatterien 1,5 V, Typ AA		
003091	Libra	1.0 (NO LE60)	Lithiumbatterie zur Stromversorgung mit Anschlusskabel	Libra LE60, Libra X	Handelsprodukt: 1 Lithiumbatterie 3 V, Typ CR123		
E03273	Schlüssel F9000	DESFire EV2	Gehäusedeckel mit RFID-transponder	DESFire EV3	E03280	→	

ISEO®

ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

ISEO Serrature s.p.a.
Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
Fax +39 0364 882263
iseo@iseo.com

iseo.com