

Serrature con  
**Scrocco Antiscasso**  
Serrature con  
**Maniglia Folle**

**PER PORTE BLINDATE**



**ISEO**<sup>®</sup>  
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

Serrature con  
**Scrocco Antiscasso**

Serrature con  
**Maniglia Folle**

## **SERRATURE PER PORTE BLINDATE**

### **Serratura con Scrocco Antiscasso**

Conferisce maggiore sicurezza alla porta e per questo motivo è consigliata l'applicazione ad esempio nell'ingresso comune di un edificio residenziale. In questo caso, normalmente la porta è chiusa dal chiudiporta, senza che i catenacci vengano inseriti, affidando la sicurezza dell'edificio solo allo scrocco. È possibile abbinare la serratura ad uno specifico incontro elettrico in modo che sia possibile aprirla con i singoli citofoni interni.



### **Serratura con funzione Maniglia Folle**

Aumenta le performance della porta perché quando è chiusa e con il catenaccio fuori, esclude qualsiasi azione accidentale sullo scrocco: in questo modo la porta si mantiene correttamente guidata al suo telaio con beneficio dell'isolamento termico, acustico e riducendone l'usura nel tempo.





Norma  
di riferimento  
EN12209

## Serrature con Scrocco Antiscasso

### Incontri Elettrici

Interassi 28-37/38 mm  
con mano DX/SX




Versione con scrocco e pistone  
di carica in alto reversibili  
Interassi 28 e 38 mm  
Sporgenze 3,5 e 13,5 mm

### Versione con scrocco e pistone di carica in basso reversibili

Interassi 28 e 37 mm  
Sporgenze 3,5 e 13,5 mm

Quando la porta è chiusa  
il pistone di carica resta  
premuto mantenendo lo  
scrocco bloccato.

Lo **Scrocco Antiscasso** è dotato di un doppio sistema di blocco: il primo entra in funzione quando lo scrocco è tutto fuori, mentre il secondo si attiva quando lo scrocco è circa a metà corsa, perché potrebbe essere abbinato ad un incontro elettrico o perché nelle porte possono coesistere delle plastiche che occludono il foro scrocco per motivi estetici. Il sistema di blocco evita aperture indesiderate della porta impedendo che lo scrocco venga premuto attraverso l'uso di una carta di credito o di qualsiasi altro strumento.

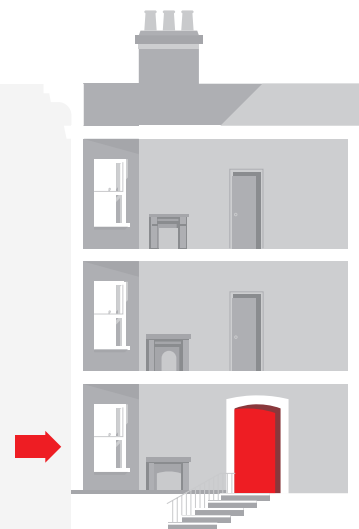



Norma  
di riferimento  
EN12209

## Serrature con Maniglia Folle

**Versione con scrocco  
in basso reversibile**  
Interassi 28 e 37 mm  
Sporgenze 3,5 e 13,5 mm





**Versione con scrocco  
in alto reversibile**  
Interassi 28 e 38 mm  
Sporgenze 3,5 e 13,5 mm



**La Maniglia Folle entra in funzione dopo la  
prima mandata del catenaccio (nelle serrature  
ad ingranaggi il catenaccio ha 2 mandate).**




Con la porta chiusa e il catenaccio inserito, la **maniglia diventa folle** e lo scrocco non può essere represso accidentalmente. In questo modo la porta si mantiene correttamente guidata al suo telaio con beneficio dell'isolamento termico, acustico e riducendone l'usura nel tempo.

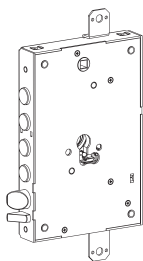

| Descrizione scrocco antiscasso   | Sporgenza     | Interasse | Conf. | Codici        |               |
|--|---------------|-----------|-------|---------------|---------------|
| <b>Serie 664G</b><br>Scrocco e catenaccio, <b>applicare</b> , E.63   | 3,5           | 28        | 1     | 0066403280G00 |               |
|  | 13,5          |           |       | 0066413280G00 |               |
|  | 3,5           | 37        |       | 0066403370G00 |               |
|  | 13,5          |           |       | 0066413370G00 |               |
|  | 3,5           | 28        |       | 5             | 0066403280G04 |
|  | 13,5          |           |       |               | 0066413280G04 |
|  | 3,5           | 37        |       |               | 0066403370G04 |
| 13,5   | 0066413370G04 |           |       |               |               |
| <b>Serie 674G</b><br>Scrocco e catenaccio, <b>infilare con frontale</b> , E.63   | 0,5           | 28        | 1     |               | 0067400280G00 |
| <b>Serie 664G</b><br>Scrocco e catenaccio, <b>applicare</b> , E.73   | 3,5           | 28        | 1     | 0066403280G70 |               |
|  |               | 37        |       | 0066403370G70 |               |
|  |               | 28        | 5     | 0066403280G74 |               |
|  |               | 37        |       | 0066403370G74 |               |
| <b>Serie 664GF</b><br>Scrocco e catenaccio, <b>applicare</b> , E.63  | 3,5           | 28        | 1     | 0066403280GF0 |               |
|  | 13,5          |           |       | 0066413280GF0 |               |
|  | 3,5           | 38        |       | 0066403380GF0 |               |
|  | 13,5          |           |       | 0066413380GF0 |               |
|  | 3,5           | 28        |       | 5             | 0066403280GF4 |
|  | 13,5          |           |       |               | 0066413280GF4 |
|  | 3,5           | 38        |       |               | 0066403380GF4 |
| 13,5   | 0066413380GF4 |           |       |               |               |
| <b>Serie 674GF</b><br>Scrocco e catenaccio, <b>infilare con frontale</b> , E.63  | 0,5           | 28        | 1     |               | 0067400280GF0 |
| <b>Serie 664GF</b><br>Scrocco e catenaccio, <b>infilare con frontale</b> , E.63 <b>con fissaggio cilindro dal frontale serratura</b> | 3,5           | 28        | 1     | 0066403280GB0 |               |
|  | 13,5          |           |       | 0066413280GB0 |               |
|  | 3,5           | 5         |       | 0066403280GB4 |               |

| Accessori  | Sporgenza | Interasse | Conf. | Codici        |
|--|-----------|-----------|-------|---------------|
| Frontale in acciaio cromato per <b>664G</b> con scrocco antiscasso                                 | -         | 28        | 5     | 10400674G0200 |
|  | -         | 37        |       | 10400674G0300 |
| Frontale in acciaio cromato per <b>664GF</b> con scrocco antiscasso                                | -         | 28        | 5     | 10400674GF200 |
|  | -         | 38        |       | 10400674GF300 |
| Frontale in acciaio cromato per <b>664GF</b> con scrocco antiscasso e foro vite fissaggio cilindro | -         | 28        |       | 10400674GB200 |
| Incontro elettrico per <b>664G</b> con scrocco antiscasso  | DX        | 28        | 1     | 20028E60412V1 |
|  | SX        |           |       | 20028E60412V2 |
|  | DX        | 37        |       | 20037E60412V1 |
|  | SX        |           |       | 20037E60412V2 |
| Incontro elettrico per <b>664GF</b> con scrocco antiscasso   | DX        | 28        | 1     | 20028E60412V2 |
|  | SX        |           |       | 20028E60412V1 |
|  | DX        | 38        |       | 20037E60412V1 |
|  | SX        |           |       | 20037E60412V2 |

| Descrizione maniglia folle   | Sporgenza     | Interasse | Conf. | Codici        |               |
|--|---------------|-----------|-------|---------------|---------------|
| <b>Serie 668G</b><br>Scrocco e catenaccio, <b>applicare</b> , E.63   | 3,5           | 28        | 1     | 0066803281G00 |               |
|  | 13,5          |           |       | 0066813281G00 |               |
|  | 3,5           | 37        |       | 0066803371G00 |               |
|  | 13,5          |           |       | 0066813371G00 |               |
|  | 3,5           | 28        |       | 5             | 0066803281G04 |
|  | 13,5          |           |       |               | 0066813281G04 |
|  | 3,5           | 37        |       |               | 0066803371G04 |
| 13,5   | 0066813371G04 |           |       |               |               |
| <b>Serie 668G</b><br>Scrocco e catenaccio, <b>infilare con frontale</b> , E.63   | 0,5           | 28        | 1     |               | 0067800281G00 |
| <b>Serie 668G</b><br>Scrocco e catenaccio, <b>applicare</b> , E.73   | 3,5           | 28        | 1     | 0066803281G70 |               |
|  |               | 37        |       | 0066813281G70 |               |
|  |               | 28        | 5     | 0066803281G74 |               |
|  |               | 37        |       | 0066813281G74 |               |
| <b>Serie 668GF</b><br>Scrocco e catenaccio, <b>applicare</b> , E.63  | 3,5           | 28        | 1     | 0066803281GF0 |               |
|  | 13,5          |           |       | 0066813281GF0 |               |
|  | 3,5           | 38        |       | 0066803381GF0 |               |
|  | 13,5          |           |       | 0066813381GF0 |               |
|  | 3,5           | 28        |       | 5             | 0066803281GF4 |
|  | 13,5          |           |       |               | 0066813281GF4 |
|  | 3,5           | 38        |       |               | 0066803381GF4 |
| 13,5   | 0066813381GF4 |           |       |               |               |
| <b>Serie 668GF</b><br>Scrocco e catenaccio, <b>infilare con frontale</b> , E.63  | 0,5           | 28        | 1     |               | 0067800281GF0 |
| <b>Serie 668GF</b><br>Scrocco e catenaccio, <b>infilare con frontale</b> , E.63 <b>con fissaggio cilindro dal frontale serratura</b> | 3,5           | 28        | 1     | 0066803281GB0 |               |
|  | 13,5          |           |       | 0066813281GB0 |               |
|  | 3,5           | 5         |       | 0066803281GB4 |               |



\* Per contropiastre e frontali vedere catalogo generale ISEO.

Code 60664G.IT - 02/2022. Documento non contrattuale. Con riserva di modifica. Immagini a scopo illustrativo.



**Iseo Serrature s.p.a.**  
Via San Girolamo, 13  
25055 Pisogne BS, Italy  
Tel. +39 0364 8821  
[iseo@iseo.com](mailto:iseo@iseo.com)

**[iseo.com](http://iseo.com)**