
# **Libra** LE60 Smart

Oval Australian

CYLINDRE OVALE AUSTRALIEN MODULAIRE AVEC BOUTON DE PORTE ÉLECTRONIQUE RFID/BLUETOOTH® À L'EXTÉRIEUR (À ROTATION LIBRE)



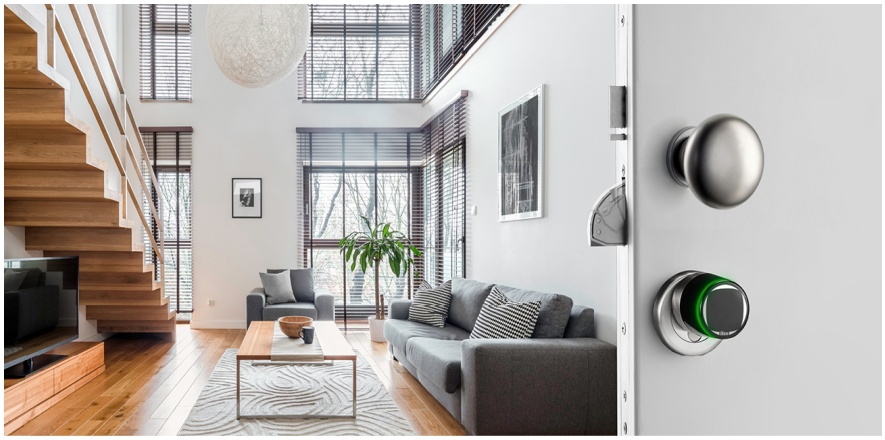

## Convient à diverses applications

La facilité et la simplicité d'installation font du cylindre modulaire électronique LIBRA la solution parfaite et universelle pour contrôler des accès, tant pour le remplacement des cylindres mécaniques à profil européen que pour la pose sur des portes neuves.

## Facile à installer

Il fonctionne grâce à une batterie et ne nécessite donc aucun câblage électrique. L'installation sur des portes neuves et lors de rénovations offre plus de flexibilité et des coûts moindres.

## Fonctions du produit


- Mémorise jusqu'à 300 identifiants d'accès
- Enregistre les 1 000 derniers événements
- Alimenté par pile avec détection de l'état de charge
- Réveil par la détection de carte RFID et smartphone (breveté)
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Horloge et calendrier intégrés en temps réel pour une gestion précise des accès
- Signaux visuels et sonores
- Fonction d'ouverture permanente (fonction bureau) sans consommation de batterie supplémentaire
- Blocage des utilisateurs standard permettant l'accès aux seuls utilisateurs VIP
- Programmation et mise à jour du logiciel via ARGO App sur les appareils iOS et Android

## Options du produit

**BOUTON DE PORTE LIBRA À USAGE INTENSIF**

Version avec protection anti-perçage sur le mécanisme d'ouverture. Indice de protection IP66.

# **Libra** LE60 Smart Oval Australian




**DIMENSIONS**
Dimensions bouton de porte électronique :
- Diamètre externe de 36 à 39 mm
- Longueur : 46 mm

**FINITION**
- Inox
- Chrome poli
- Laiton poli

**COULEUR**
- Noir
- Blanc
- Gris métal

cod. **8SKx90039xx65**

**IDENTIFIANTS D'ACCÈS**

- Badge
- Porte-clés
- Bracelet
- Smartphone
- Apple Watch

**INTERFACE DE COMMUNICATION**

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

**CERTIFICATIONS**

- EN 15684:2020-01 Version Standard Duty 16B4AF30 sur des modèles spécifiques
- EN 15684:2020-01 Version à toute épreuve / 16B4AF32 sur des modèles spécifiques
- SKG*** pour la version HD (Haute résistance)

## Caractéristiques techniques

**FIRMWARE**
ARGO

**RELEASE**
2.1

**ALIMENTATION**
1 pile au lithium 3V type CR123

**DURÉE ESTIMÉE DES PILES**
Jusqu' à 2 ans, 20 000 ouvertures. Ce chiffre dépend du mode et de l'environnement d'utilisation ainsi que des options activées.

**SIGNALISATIONS**

- Led 2 couleurs vert, rouge
- Alarme sonore miultifréquence

**COMPATIBILITÉ DE PRODUIT**
Compatible avec les serrures mécaniques équipées d'un cylindre à profil australien

**MONTAGE**

- Sur porte

**CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES**

- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

**TEMPÉRATURE DE SERVICE**
-20°C ÷ +70°C

**TEMPÉRATURE DE STOCKAGE**
-25°C ÷ +75°C

**CONFECTION**
1 cylindre, 1 pile, des vis de fixation du cylindre, 1 clé hexagonale de 2 mm, 1 manuel d'instructions.

**ACCESSOIRES (NON INCLUS)**
Modules pré-assemblés
Composants modulaires assemblés pour Libra
Pièces de rechange pour bouton de porte électronique
Cache pour poignée de porte Premium (version RFID et mécanique)
Poignée de porte mécanique standard
Accessoires anti-effraction
Jeu d'outils de assemblage/désassemblage
Fixation modulaire pour cylindre
Packaging

Compatibilité avec les application ISEO

| ARGO | LUCKEY | LSA | V364 |
|---|---|---|---|
| • | • | - | - |