Multiblindo Smart

Multiblindo Smart

CERRADURA MULTIPUNTO MOTORIZADA, DE ALTA SEGURIDAD Y CON CIERRE AUTOMÁTICO, ADECUADA PARA PUERTAS DE CARPINTERÍAS METÁLICAS CON VARIOS PUNTOS DE CIERRE, PARA COMBINAR CON CONNECTION BOX





Elija la configuración que mejor se adapte a sus necesidades

La cerradura motorizada de cierre automático de ISEO es la combinación perfecta de comodidad de uso y seguridad en todas las situaciones. Multiblindo Smart tiene la posibilidad de elegir entre diferentes configuraciones: totalmente alimentado por batería o por la red eléctrica, con o sin batería de reserva, para su uso en caso de corte del suministro eléctrico.

Abre como quieras

Se recomienda la instalación de cerraduras Multiblindo Smart para proteger las entradas de viviendas, oficinas, espacios comerciales y bed & breakfasts. En combinación con los nuevos lectores 1NCA y utilizando un smartphone, gestione el acceso a sus espacios de forma intuitiva y segura, controlando las actividades en tiempo real y simplificando la gestión de permisos. Los sensores que incorpora la cerradura, garantizan una supervisión constante del acceso y del estado de la puerta, visible en smartphones y tablets.

Funciones del producto

- Al cerrar la puerta, la cerradura acciona automáticamente las palancas.
- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso.
- Memoriza los últimos 1000 eventos.
- Encendido mediante detección RFID y smartphone.
- Dispositivo de bajo consumo energético.
- Reloj en tiempo real/Calendario
- Modo permanentemente abierto (modo oficina) sin consumo extra de batería.
- Supervisión del estado de la puerta con salida de relé para controlar un automatismo de puerta automática o para utilizar en sistemas domóticos
- Detección de apertura mediante llave, manija mecánica y entrada externa (pulsador)
- Monitoreo del estado de la puerta y de la cerradura
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP.
- Programación y actualización de software mediante ARGO App en dispositivos iOS y Android.

Opciones de producto

FORMA DEL FRENTE

Frente plano 24X3 mm Inox. Frente en U 24X6 mm Inox.


ENTRADA (MM)

Disponible en versiones de entrada de 35, 40, 45, 50 ,55 ,60 ,65 mm

DERECHAS/IZQUIERDAS

Versiones izquierdas y derechas según DIN 107

Multiblindo Smart Multiblindo Smart

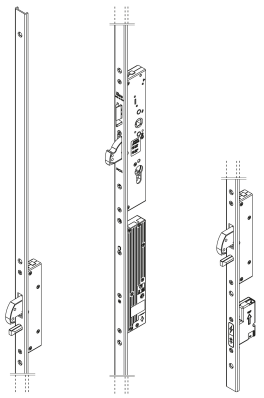

DIMENSIONES
Altura de la cerradura 2300 mm, distancia entre ejes 92 mm
Palanca de la cerradura y desviador con salida de 27 mm
Longitud del cable de conexión 6 m (no incluido)

MATERIAL
Acero inoxidable

cod. **7A3Exxxx25x**

CREDENCIALES DE ACCESO

- Apple Watch
- Tarjeta de identificación
- Pulsera
- Código numérico
- Huella dactilar
- Keyfob
- Smartphone

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- Compruebe las interfaces de comunicación de los lectores compatibles

CERTIFICACIONES

- EN 14846:2008 con clasificación |3|X|9|E|0|P|7|1|3|
- EN 179: 2008 con clasificación |3|7|7|B|1|4|5|2|3|
- EN 1125 disponible en combinación con manillones y cerraduras antipánico específicas

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
Alimentación configurable: - Alimentación de 24 Vcc - Alimentación de red de 24Vdc y batería de reserva en la puerta (que garantiza el uso del acceso aunque se interrumpa la alimentación principal) - Alimentación por batería (no necesita cable para la alimentación principal)

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 10.000 aperturas. El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE
Cerradura multipunto motorizada de embutir de 24 vcc para carpinterías metálicas, cierre automático del resbalón y de las 3 palancas, desviadores con gancho rotante y bulón. Resbalón de derechas o de izquierdas, no reversible. Accionamiento de palancas y resbalón mediante llave, manilla o motor. Cerradura y desviadores de cerrojo con placas anti taladro y anticorte de acero templado.

Adaptador para cuadro manilla de 8 mm, 2 suplementos de nylon para versión en U.

INDICACIONES

- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
La incorporación de los lectores 1NCA Smart Cable Free o 1NCA Smart Standard permite la entrada con diferentes credenciales electrónicas, configuración, validez y horarios. Se pueden combinar hasta 300 credenciales en total con la cerradura. Adecuada para puertas de carpinterías metálicas con múltiples puntos de cierre.
Cilindro de perfil europeo.

MONTAJE

- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-20°C ÷ +70°C

PAQUETE
1 cerradura multipunto L 2300 mm, imán de estado de la puerta, tornillos de fijación de la cerradura, manual de instalación.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
Connection Box (ver configuraciones de funcionamiento y alimentación)
Cable de conexión Motor / Connection Box (ver configuraciones de funcionamiento)
Pasacables flexible para montaje de sobreponer y de embutir.
Paquete de baterías
Baterías
Cerradero
Soporte magnético
Manilla de emergencia o barra antipánico
Cilindro mecánico de emergencia
Extensiones

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-