Multiblindo Smart

Multiblindo Smart

SERRURE MULTIPOINTS MOTORISÉE À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE, AVEC UN HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ, ADAPTÉE AUX PORTES À MENUISERIE MÉTALLIQUE, PLUSIEURS POINTS DE VERROUILLAGE, À COMBINER AVEC LE BOÎTIER DE CONNEXION.





Choisissez la configuration qui répond le mieux à vos besoins

La serrure motorisée à fermeture automatique ISEO associe parfaitement confort d'utilisation et sécurité dans toutes les situations. La Multiblindo Smart offre de multiples configurations possibles : elle fonctionne avec des piles ou sur secteur, avec ou sans batterie de secours, à utiliser en cas de coupure de courant.

Ouvrez comme vous voulez

L'installation des serrures Multiblindo Smart est recommandée pour protéger les entrées des maisons, des bureaux, des espaces commerciaux et des bed & breakfasts. Emme peut être combinée avec les nouveaux lecteurs 1NCA. A l'aide de votre smartphone, gérez l'accès à vos espaces de manière intuitive et sécurisée, en contrôlant les activités en temps réel et en simplifiant la gestion des autorisations. Les capteurs embarqués dans la serrure garantissent une surveillance constante des accès et de l'état de la porte, depuis un smartphone ou une tablette.

Fonctions du produit

- En fermant le vantail, la serrure s'engage automatiquement dans les pênes dormants
- Mémorise jusqu'à 300 identifiants d'accès
- Enregistre les 1 000 derniers événements
- Réveil par la détection de carte RFID et smartphone (breveté)
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Horloge et calendrier intégrés en temps réel pour une gestion précise des accès
- Fonction d'ouverture permanente (fonction bureau) sans consommation de batterie supplémentaire
- Statut ouverture de porte avec câble et sortie relais pour la gestion d'un opérateur de porte automatique ou pour les systèmes domotiques.
- Détection d'ouverture par clé, poignée mécanique et entrée externe (bouton)
- Surveillance de l'état des portes et de l'état des serrures
- Blocage des utilisateurs standard permettant l'accès aux seuls utilisateurs VIP
- Programmation et mise à jour du logiciel via ARGO App sur les appareils iOS et Android

Options du produit

PLAQUE FRONTALE

Tétière plate en acier inoxydable 24X3 mm. Tétière en U 24X6 mm en acier inoxydable.


ENTRAXE (MM)

Disponible dans les versions avec entraxe 35,40,45,50,55,60,65 mm

DROITE/GAUCHE

Version droite et gauche selon DIN 107

Multiblindo Smart Multiblindo Smart

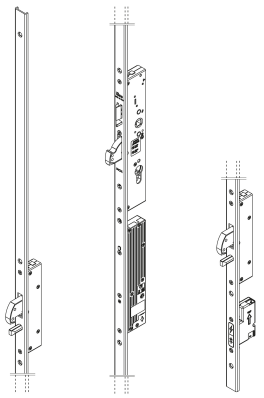

DIMENSIONS
Longueur de la serrure 2300 mm, entraxe 92 mm
Serrure et déviateurs à pêne dormant de 27 mm de portée
Longueur du câble de connexion 6m (non inclus)

MATÉRIEL
Acier inoxydable

cod. **7A3Exxxx25x**

IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Apple Watch
- Badge
- Bracelet
- Code PIN
- Empreinte digitale
- Porte-clés
- Smartphone

INTERFACE DE COMMUNICATION

- Vérifier les interfaces de communication des lecteurs compatibles X1R

CERTIFICATIONS

- EN 14846:2008 avec classification |3|X|9|E|0|P|7|1|3|
- EN 179 : 2008 avec classification |3|7|7|B|1|4|5|2|3|
- EN 1125 disponible en combinaison avec des barres anti-panique et des serrures spécifiques

Caractéristiques techniques

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTATION
Alimentation configurable: - Alimentation électrique principale de 24Vdc - Alimentation électrique principale de 24Vdc et batterie de secours sur la porte (garantissant l'accès me^me en cas de coupure de l'alimentation principale) - Batterie alimentée (aucun câble est nécessaire pour l"alimentation principale)

DURÉE ESTIMÉE DES PILES
Jusqu' à 2 ans, 10 000 ouvertures. Ce chiffre dépend du mode et de l'environnement d'utilisation ainsi que des options activées.

SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES
Serrure à encastrer multipoints électromécanique 24vdc pour menuiserie métallique, pêne demi-tour autobloquant et 3 pênes dormants, déviateurs à crochet rotatif et goupille. Pêne dormant et pêne demi-tour actionnés par clé, poignée ou moteur. Pêne dormant et déviateurs avec plaques de recouvrement anti-perçage et anti-coupure en acier trempé. Adaptateur pour poignée carrée de 8 mm, 2 embouts nylon pour version U.

SIGNALISATIONS

- Alarme sonore miultifréquence

COMPATIBILITÉ DE PRODUIT
L'ajout des lecteurs 1NCA Smart Cable Free ou 1NCA Smart Standard permet d'entrer avec différents identifiants électroniques, configuration, validité et horaires. Au total, jusqu'à 300 identifiants peuvent être combinés avec la serrure. Pour les portes à menuiserie métallique avec plusieurs points de verrouillage.
Cylindre à profil européen.

MONTAGE

- Sur porte

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- H.R. 95% max. sans condensation

TEMPÉRATURE DE SERVICE
-20°C ÷ +70°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE
-20°C ÷ +70°C

CONFECTION
1 Serrure multipoint L 2300 mm, statut de la porte aimanté, vis de fixation de la serrure, manuel d'installation.

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
Connection Box (voir les configurations de fonctionnement et de puissance)
Câble Moteur/Connection Box (voir les configurations de fonctionnement)
Câble flexible pour montage en applique et en encastrer
Pack Batteries
Batteries
Cont-re-plaques
Fixation magnétique
Poignée de secours ou barre anti-panique
Cylindre mécanique d'urgence
Rallonges

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
●	●	-	-