Multiblindo Smart

Multiblindo Smart

SERRATURA MULTIPUNTO AUTORICHIUDENTE MOTORIZZATA, CON ELEVATO GRADO DI SICUREZZA, ADATTA PER PORTE IN PROFILI METALLICI CON PIÙ PUNTI DI CHIUSURA, DA ABBINARE A CONNECTION BOX





Scegli la configurazione più adatta alle tue necessità

La serratura motorizzata auto-richiudente di ISEO è la combinazione perfetta fra comfort d'utilizzo e sicurezza in tutte le situazioni. Multiblindo Smart ha diverse configurazioni, alimentata completamente a batteria o con alimentazione di rete, con o senza batteria di backup, da utilizzare in caso di blackout elettrico.

Apri come vuoi tu

L'installazione delle serrature Multiblindo Smart è consigliato per proteggere gli ingressi di abitazioni, uffici, spazi commerciali e bed & breakfast. In combinazione con i nuovi lettori 1NCA e utilizzando lo smartphone, gestisci l'accesso ai tuoi spazi in modo intuitivo e sicuro, monitorando le attività in tempo reale e semplificando la gestione dei permessi. I sensori a bordo della serratura garantiscono un constante monitoraggio degli accessi e dello stato della porta, visibili su smartphone e tablet.

Funzioni di prodotto

- Alla chiusura dell'anta, la serratura aggancia automaticamente i catenacci
- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Monitoraggio stato porta con uscita relè per gestire un operatore per porte automatiche o da utilizzare per sistemi domotici
- Rilevamento apertura da chiave, da maniglia meccanica e da ingresso esterno (pulsante)
- Monitoraggio dello stato porta e dello stato serratura
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante ARGO App su dispositivi iOS e Android

Opzioni di prodotto

FORMA DEL FRONTALE

Frontale piatto 24X3 mm Inox. Frontale ad U 24X6 mm Inox.


ENTRATA (MM)

Disponibile nelle versioni con entrata 35,40,45,50,55,60,65 mm

DESTRA/SINISTRA

Versione destra e sinistra secondo la norma DIN 107

Multiblindo Smart Multiblindo Smart

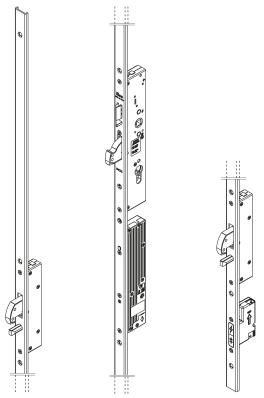

DIMENSIONI
Lunghezza serratura 2300 mm, interasse 92 mm
Catenaccio serratura e deviatori mandata 27 mm
Lunghezza cavo di connessione (non incluso) 6 mt

MATERIALE
Acciaio Inox

cod. **7A3Exxxx25x**

CREDENZIALI DI ACCESSO

- Apple Watch
- Badge
- Braccialetto
- Codice numerico
- Impronta digitale
- Keyfob
- Smartphone

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Verificare le interfacce di comunicazione dei lettori compatibili con la serratura

CERTIFICAZIONI

- EN 14846:2008 con classificazione |3|X|9|E|0|P|7|1|3|
- EN 179: 2008 con classificazione |3|7|7|B|1|4|5|2|3|
- EN 1125 disponibile in abbinamento a specifici maniglioni e serrature antipanico

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTAZIONE
Alimentazione configurabile: - Alimentazione di rete 24Vdc - Alimentazione di rete 24Vdc e batteria di backup a bordo porta (che garantisce l'uso dell'accesso anche se l'alimentazione principale è interrotta) - Alimentazione a batteria (non è necessario alcun cavo per l'alimentazione principale)

DURATA STIMATA BATTERIE
2 anni, 10.000 aperture. Il dato è dipendente dal modo e dall’ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

CARATTERISTICHE HARDWARE
Serratura Multipunto motorizzata 24Vdc da infilare per montanti, chiusura automatica dello scrocco e dei 3 catenacci, deviatori a gancio rotante e perno
Scrocco destro o sinistro, non reversibile
Richiamo catenacci e scrocco con chiave, maniglia o motore

Catenaccio serratura e deviatori rivestiti con placche in acciaio carbonitrurato antitrapano e antitaglio. 2 terminali in nylon per la versione a U

SEGNALAZIONI

- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
L' aggiunta dei lettori 1NCA Smart Cable Free o 1NCA Smart Standard consente l'ingresso con diverse credenziali elettroniche, configurazione, validità e orari. È possibile abbinare alla serratura fino a 300 credenziali in totale. Adatta per porte in profili metallici con più punti di chiusura. Cilindro a profilo europeo.

MONTAGGIO

- Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- H.R. 95% max. senza condensa

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-20°C ÷ +70°C

CONFEZIONE
1 Serratura Multipunto L 2300 mm, Magnete stato porta, viti di fissaggio serratura, manuale d'installazione.

ACCESSORI (NON INCLUSI)
Connection Box (vedi configurazioni di funzionamento ed alimentazione)
Cavo di collegamento Motore/Connection Box (vedi configurazioni di funzionamento)
Passacavi
Pacco batteria
Batterie
Contropiastre
Porta magnete
Maniglia d'emergenza o maniglione antipanico
Cilindro meccanico d'emergenza
Extensions

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
●	●	-	-