Smart Gateway

Smart Gateway

Versione WiFi

CONSENTE DI CONNETTERE IL SISTEMA ARGO A INTERNET SENZA DOVER UTILIZZARE CAVI





Controlla il sistema da remoto

Con Smart Gateway il sistema ARGO di ISEO può essere controllato da remoto, nell'ambito residenziale ma anche in ambienti commerciali 'light', come i negozi, i piccoli uffici, i B&B, dove la nuova generazione di dispositivi smart per le serrature delle porte può semplificare la quotidianità e rendere la logistica più semplice.


La sicurezza della connessione

Il sistema ARGO 3.0 garantisce una connessione sicura grazie al Bluetooth Smart 5.0 e alla crittografia end-to-end, che gestisce la comunicazione senza la necessità di un server intermedio.

Funzioni di prodotto

- Formato "Desktop" con possibilità di fissaggio a parete
- Conversione dati (WIFI o Ethernet) in Bluetooth®

Smart Gateway Smart Gateway

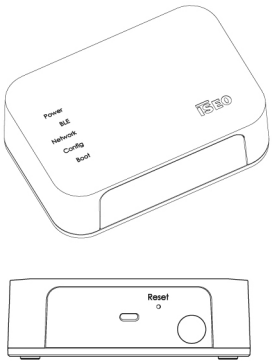

DIMENSIONI
- Larghezza: 125 mm
- Profondità: 40 mm
- Altezza: 85 mm

MATERIALE
Tecnopolimero

COLORE
Bianco

cod. **5E075524**

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Conversione da dati WIFI a Bluetooth®
- Dual Band WIFI a 2.4 GHz e 5 GHz
- USB tipo C

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTAZIONE
Alimentato da USB C + alimentazione in ingresso 5Vdc 2A (10W). Alimentatore non incluso (accessorio da ordinare separatamente).

CARATTERISTICHE HARDWARE
Modulo CPU basato su ARM A7
512 MB RAM
8 GB di memoria flash eMMC non volatile

SISTEMA OPERATIVO
Embedded Linux

MONTAGGIO

- Da tavolo
- A parete

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
0°C ÷ +50°C
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
1 Smart Gateway WIFI Alimentazione non inclusa (accessorio da ordinare)

ACCESSORI (NON INCLUSI)
Alimentatore (cod. 0000A00155)
Kit per fissaggio a parete (cod. 0000A00154)

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
●	-	-	-