Smart Gateway

WIFI

Version WiFi

PERMET DE CONNECTER LE SYSTÈME ARGO À INTERNET SANS AVOIR À UTILISER DES CÂBLES





Contrôlez le système à distance

Avec la Smart Gateway, le système ARGO d'ISEO peut être contrôlé à distance, dans des environnements résidentiels mais aussi les commerces de proximités tels que les magasins, les petits bureaux, les Bed & Breakfast, là où la nouvelle génération de dispositifs intelligents pour les serrures de porte peut simplifier la vie quotidienne et faciliter la logistique.


Connexion sécurisée

Le système ARGO 3.0 garantit une connexion sécurisée grâce au Bluetooth Smart 5.0 et à un cryptage de bout en bout, qui gère la communication sans besoin de serveur intermédiaire.

Fonctions du produit

- Format «Bureau» avec possibilité de montage mural
- Conversion des données (WIFI ou Ethernet) en Bluetooth®

Smart Gateway WIFI

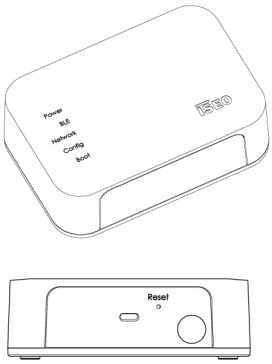

DIMENSIONS
- Largeur : 125 mm
- Profondeur : 40 mm
- Hauteur : 85 mm

MATÉRIEL
Technopolymère

COULEUR
Blanc

cod. **5E075524**

INTERFACE DE COMMUNICATION

- Conversion des données WIFI vers Bluetooth®
- Double Bande WIFI à 2,4 GHz et 5 GHz
- USB Type C

Caractéristiques techniques

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTATION
Alimenté par USB C + alimentation en entrée 5Vcc 2A (10W). Alimentation non incluse (accessoire à commander séparément).

SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES
Module CPU basé sur ARM A7
512 MB RAM
8 GB de mémoire flash eMMC volatile

SYSTÈME D'EXPLOITATION
Embedded Linux

MONTAGE

- De table
- Montage Mural

TEMPÉRATURE DE SERVICE
0°C ÷ +50°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE
-25°C ÷ +75°C

CONFECTION
1 Smart Gateway WIFI Alimentation non incluse (accessoire à commander)

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
Alimentation (code 0000A00155)
Kit pour fixation murale (code 0000A00154)

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
●	-	-	-