Smart Gateway

WLAN

Version WiFi

ERMÖGLICHT DIE VERWALTUNG DES ARGOSYSTEMS AUS DER FERNE OHNE KABELGEBUNDENE IP-VERBINDUNG





Steuern des Systems aus der Ferne

Mit dem Smart Gateway kann das System Argo von ISEO aus der Ferne gesteuert werden. Das gilt für Wohnumgebungen und kleinere gewerbliche Anwendungen wie Läden, Büros und Pensionen, wo die neue Generation intelligenter Geräte für Türschlösser den Alltag und die Logistik vereinfachen können.


Verbindungssicherheit

Das System ARGO 3.0 garantiert durch Bluetooth Smart 5.0 und einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eine sichere Verbindung, wobei die Kommunikation ohne zwischengeschalteten Server erfolgt.

Produkteigenschaften

- Tisch-Ausführung mit der Möglichkeit der Wandmontage
- Konvertiert Daten (WiFi oder Ethernet) zu Bluetooth®

Smart Gateway WLAN

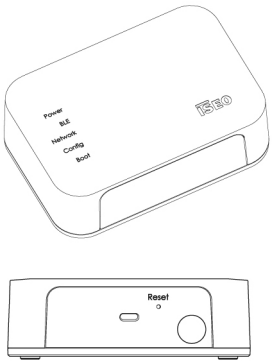

ABMESSUNGEN
- Breite: 125 mm
- Tiefe: 40 mm
- Höhe: 85 mm

MATERIAL
Technopolymer

FARBE
Weiß

cod. **5E075524**

SCHNITTSTELLEN

- Konvertierung von WiFi-Daten in Bluetooth®
- Dual Band WiFi mit 2,4 GHz und 5 GHz
- USB Typ C

Technische Daten

FIRMWARE
ARGO

NETZTEIL
Stromversorgung über USB C + 5 VDC Eingangsspannung 2 A (10 W). Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten (Zubehör separat zu bestellen).

HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN
CPU der ARM A7-Serie
512 MB RAM
8 GB Flash eMMC nicht volatiler Speicher

BETRIEBSSYSTEM
Embedded Linux

MONTAGE

- Tisch
- Wandmontage

BETRIEBSTEMPERATUR
0°C ÷ +50°C
LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE
1 Smart Gateway WIFI Netzteil NICHT im Lieferumfang enthalten (separat zu bestellen)

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
Netzteil (Bestellnr. 0000A00155)
Set zur Wandmontage (Bestellnr. 0000A00154)

Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
●	-	-	-

Stand 21/11/2026 - Kein rechtsverbindliches Dokument. Änderungen vorbehalten.