Smart Gateway

WiFi

Versión WiFi

PERMITE CONECTAR EL SISTEMA ARGO A INTERNET SIN LA NECESIDAD DE UTILIZAR CABLES.





Controla el sistema de forma remota

Con Smart Gateway, el sistema ARGO de ISEO se puede controlar a distancia, en un entorno residencial pero también en entornos comerciales ligeros como las tiendas, las pequeñas oficinas, los B&B, lugares donde la nueva generación de dispositivos smart para las cerraduras de las puertas puede simplificar el día a día y hacer que la logística sea más sencilla.


Conexión segura

El sistema ARGO 3.0 garantiza una conexión segura gracias al Bluetooth Smart 5.0 y a la encriptación end-to-end, que gestiona la comunicación sin la necesidad de un servidor intermedio.

Funciones del producto

- Formato de sobremesa con posibilidad de montaje en pared.
- Conversión de datos (WiFi o Ethernet) a Bluetooth®.

Smart Gateway WiFi

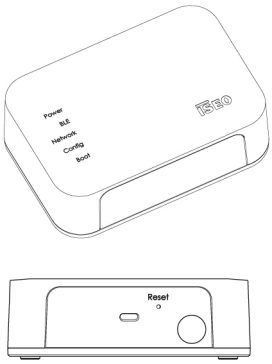

DIMENSIONES
- Ancho: 125 mm
- Profundidad: 40 mm
- Alto: 85 mm

MATERIAL
Tecnopolímero

COLOR
Blanco

cod. **5E075524**

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- Conversión de datos WiFi a Bluetooth®
- WiFi de Doble Banda a 2.4 Ghz y 5 GHz
- USB tipo C

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
Entrada de alimentación USB-C +5 Vdc 2A (10W) Fuente de alimentación no incluida (accesorio a pedir por separado).

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE
Módulo CPU basado en ARM A7.
512 MB RAM.
8 GB de memoria flash y MMC no volátil.

SISTEMA OPERATIVO
Embedded Linux

MONTAJE

- De sobremesa
- Montaje en pared

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
0°C ÷ +50°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +75°C

PAQUETE
1 Smart Gateway WiFi. Fuente de alimentación no incluida (accesorio bajo pedido).

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
Fuente de alimentación (cód. 0000A00155)
Kit para montaje en pared (cód. 0000A00154)

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	-	-	-