

Smart Locker

elektronisches Schloss für Schließfächer



ELEKTRONISCHES RFID/BLUETOOTH®-SCHLOSS FÜR SCHRÄNKE UND SCHLIESSFÄCHER



Für Büros und gemeinsam genutzte Bereiche


Smart Locker lässt sich an unterschiedlichsten Schränken und Schließfächern installieren und sorgt dafür, dass persönliche Gegenstände in Büros, Unternehmen und gemeinsam genutzten Bereichen sicher aufbewahrt werden – überall dort, wo eine temporäre und sichere Verwahrung erforderlich ist.

Automatische Verriegelung

Sobald die Tür des Spinds oder Schließfachs geschlossen wird, verriegelt Smart Locker automatisch. Smart Locker ist batteriebetrieben und daher leicht bei neuen Schließfächern zu installieren bzw. bei bestehenden Fächern nachzurüsten.

Produkteigenschaften

- Automatische Verriegelung beim Schließen der Tür
- Speicherung von bis zu 300 Nutzeridentmedien
- Aufzeichnung der letzten 1.000 Ereignisse
- Gerät batteriebetrieben mit Batteriestatuserkennung
- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Echtzeituhr/Kalender
- Signalisierungsübersicht
- Daueraufmodus ohne zusätzlichen Stromverbrauch
- Sperren der Standardnutzer und Zutritt nur für VIP-Nutzer
- Programmierung und Softwareupdates über die ARGO App für iOS- und Android-Geräte

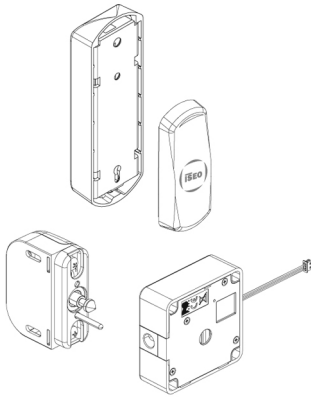

cod. **1ES10165**

ABMESSUNGEN

Abmessungen des externen Lesers (mit Halterung):

- Breite: 39 mm
- Höhe: 86 mm
- Tiefe: 20 mm

Abmessungen des internen Batteriehalters (inklusive Kunststoffabdeckung):

- Breite: 40 mm
- Höhe: 130 mm
- Tiefe: 20 mm

Abmessungen des internen Motorschlösses:

- Breite: 60 mm
- Höhe: 60 mm
- Tiefe: 22 mm

Abmessungen des internen Verriegelungsmechanismus:

- Breite: 45 mm
- Höhe: 60 mm
- Tiefe: 22 mm

MATERIAL

Technopolymer

FARBE

Anthrazit

IDENTMEDIEN

- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armband
- Smartphone
- Apple Watch

SCHNITTSTELLEN

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

Technische Daten

FIRMWARE

ARGO

Schließfächern installiert werden, um das Eigentum von Personen sicher zu verwahren.

RELEASE

2.1

MONTAGE

- An der Tür

NETZTEIL

2 Alkaline-Batterien, Typ AA, 1,5 V

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- IP20

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER

Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen. Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

BETRIEBSTEMPERATUR

-20°C ÷ +60°C

SIGNALE

- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

LAGERTEMPERATUR

-25°C ÷ +75°C

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS

Smart Locker kann an einer Vielzahl von Spinden und

PACKSTÜCKE

1 RFID-Lesegerät, 2 Batterien, Befestigungsschrauben, Anleitung

Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
		-	-