

ELEKTRONISCHES RFID/BLUETOOTH®-SCHLOSS FÜR SCHRÄNKE UND SCHLIESSFÄCHER



Für Büros und gemeinsam genutzte Bereiche


Smart Locker lässt sich an unterschiedlichsten Schränken und Schließfächern installieren und sorgt dafür, dass persönliche Gegenstände in Büros, Unternehmen und gemeinsam genutzten Bereichen sicher aufbewahrt werden – überall dort, wo eine temporäre und sichere Verwahrung erforderlich ist.

Automatische Verriegelung

Sobald die Tür des Spinds oder Schließfachs geschlossen wird, verriegelt Locker automatisch. Locker ist batteriebetrieben und daher leicht bei neuen Schließfächern zu installieren bzw. bei bestehenden Fächern nachzurüsten.

Produkteigenschaften

- Automatische Verriegelung beim Schließen der Tür
- Gerät batteriebetrieben mit Batteriestatuserkennung
- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Echtzeituhr/Kalender
- Vier-Augen-Prinzip (zwei gültige Ausweise müssen nacheinander vorgelegt werden, um das Schloss zu öffnen)
- Anti check back-Funktion
- Signalisierungsübersicht
- Daueraufmodus ohne zusätzlichen Stromverbrauch
- Software vor Ort über Bluetooth®-Telefon aktualisierbar (Stand Alone)

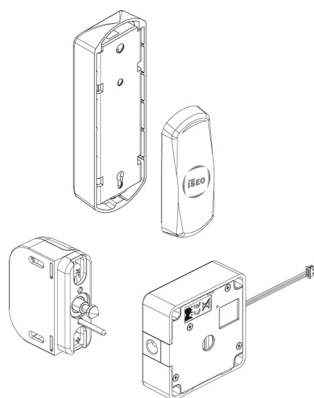

cod. **1ES10162**

ABMESSUNGEN

Abmessungen des externen Lesers (mit Halterung):

- Breite: 39 mm
- Höhe: 86 mm
- Tiefe: 20 mm

Abmessungen des internen Batteriehalters
(inklusive Kunststoffabdeckung):

- Breite: 40 mm
- Höhe: 130 mm
- Tiefe: 20 mm

Abmessungen des internen Motorschlösses:

- Breite: 60 mm
- Höhe: 60 mm
- Tiefe: 22 mm

Abmessungen des internen
Verriegelungsmechanismus:

- Breite: 45 mm
- Höhe: 60 mm
- Tiefe: 22 mm

MATERIAL

Technopolymer

FARBE

Anthrazit

IDENTMEDIENTEN

- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armband
- Smartphone

SCHNITTSTELLEN

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

Technische Daten

FIRMWARE

1RIS

Personen sicher zu verwahren, während sie in Büros, Unternehmen und gemeinsam genutzten Bereichen.

RELEASE

2.1

MONTAGE

- An der Tür

NETZTEIL

2 Alkaline-Batterien, Typ AA, 1,5 V

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- IP20

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER

Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen. Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

BETRIEBSTEMPERATUR

-20°C ÷ +60°C

SIGNALE

- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

LAGERTEMPERATUR

-25°C ÷ +75°C

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS

Smart Locker kann an einer Vielzahl von Spinden und Schließfächern installiert werden, um das Eigentum von

PACKSTÜCKE

1 RFID-Lesegerät, 2 Batterien, Befestigungsschrauben, Anleitung

Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•