

SERRURE ÉLECTRONIQUE RFID/BLUETOOTH® POUR ARMOIRES ET CASIERS



Pour les bureaux et les espaces partagés


La serrure pour casiers peut être installée sur une vaste gamme de casiers et d'armoires pour protéger les objets personnels pendant que les propriétaires dans les bureaux, les entreprises, les espaces partagés ou dans toute autre situation où ils doivent se débarrasser temporairement de leurs effets personnels.

Fermeture automatique

En fermant la porte de l'armoire, le Smart Locker se verrouille automatiquement. Smart Locker est alimenté par une batterie, ce qui permet de l'installer facilement dans de nouveaux casiers ou de le moderniser dans des casiers existants fonctionnant actuellement à l'aide de clés.

Fonctions du produit

- Verrouillage automatique dès que la porte est entrouverte
- Alimenté par pile avec détection de l'état de charge
- Réveil par la détection de carte RFID et smartphone (breveté)
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Horloge et calendrier intégrés en temps réel pour une gestion précise des accès
- Principe des quatre yeux (deux identifiants valides doivent être présentés successivement pour ouvrir la serrure)
- Fonction Anti check back
- Signaux visuels et sonores
- Fonction d'ouverture permanente (fonction bureau) sans consommation de batterie supplémentaire
- Logiciel pouvant être mis à jour sur site via un téléphone Bluetooth® (autonome)

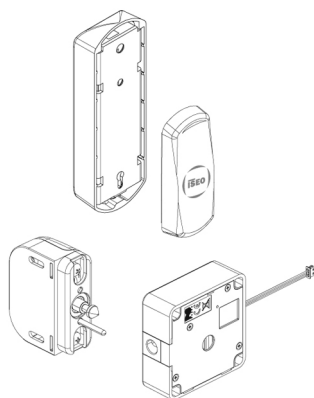

cod. **1ES10162**

DIMENSIONS

Dimensions du lecteur externe (avec support)

- Largeur : 39 mm
- Hauteur : 86 mm
- Profondeur : 20 mm

Dimensions du compartiment à piles interne (avec capot de protection en plastique)

- Largeur : 40 mm
- Hauteur : 130 mm
- Profondeur : 20 mm

Dimensions de la serrure motorisée interne

- Largeur : 60 mm
- Hauteur : 60 mm
- Profondeur : 22 mm

Dimensions du mécanisme de verrouillage interne

- Largeur : 45 mm
- Hauteur : 60 mm
- Profondeur : 22 mm

MATÉRIEL

 Technopolymère

COULEUR

 Anthracite

IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Badge
- Porte-clés
- Bracelet
- Smartphone

INTERFACE DE COMMUNICATION

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

Caractéristiques techniques

FIRMWARE

1RIS

situation où l'on doit se débarrasser temporairement de ses effets personnels.

RELEASE

2.1

MONTAGE

- Sur portillon

ALIMENTATION

2 piles alcalines AA de 1,5 V

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- IP20

DURÉE ESTIMÉE DES PILES

Jusqu' à 2 ans, 20 000 ouvertures. Ce chiffre dépend du mode et de l'environnement d'utilisation ainsi que des options activées.

TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -20°C à +60°C

SIGNALISATIONS

- Led 2 couleurs vert, rouge
- Alarme sonore multifréquence

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +75°C

COMPATIBILITÉ DE PRODUIT

Pour casiers et armoires pour protéger les objets personnels pendant que les propriétaires dans les bureaux, les entreprises, les espaces partagés ou dans toute autre

CONFECTION

1 cylindre, 1 pile, des vis de fixation, clé hexagonale de 2 mm, 1 manuel d'instructions.

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•