Aries Smart

Per serrature tagliafuoco

PLACCA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH® CON MANIGLIA PER SERRATURE TAGLIAFUOCO

Rendi Smart la tua porta

La flessibilità e semplicità di installazione rendono Aries la soluzione ideale per il controllo accessi di ambienti residenziali e luoghi pubblici (centri commerciali, industrie, uffici pubblici e privati, scuole e università, ospedali e case di riposo, residence e alberghi, ecc.).

Per diverse applicazioni

La maniglia elettronica Aries può essere installata sulla quasi totalità delle porte in commercio ed è stata ideata per essere abbinata alla maggior parte delle serrature meccaniche. Il funzionamento a batteria e l'assenza di cablaggi rendono Aries la soluzione perfetta per la gestione degli accessi, assicurando massima flessibilità e bassi costi di installazione, sia per nuove installazioni che per retrofit su porte esistenti.

Funzioni di prodotto

- Rilevazione movimento maniglie
- Rilevazione uso chiave di emergenza meccanica
- Dispositivo segnalazione Privacy
- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Blocco degli utenti Standard permettendo l’accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante ARGO App su dispositivi iOS e Android

Opzioni di prodotto

GRADO DI PROTEZIONE

Possibilità di installazione interna (IP54) o esterna (IP55)

Aries Smart Per serrature tagliafuoco

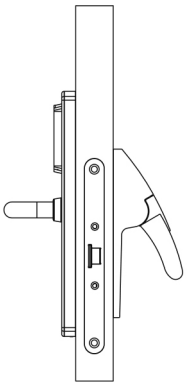

DIMENSIONI
- Larghezza: 38 mm
- Lunghezza: 294 mm
- Spessore: 17 mm
- Lunghezza maniglia: 131 mm da centro placca

PESO
1530 g

FINITURA
Inox

cod. **00E19x01622**

CREDENZIALI DI ACCESSO

- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- Smartphone
- Apple Watch

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

CERTIFICAZIONI

- EN 179 disponibile in abbinamento con specifiche serrature
- EN 1125 disponibile in abbinamento a specifici maniglioni e serrature antipanico

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.1

ALIMENTAZIONE
2 batterie alcaline 1,5V tipo AA

DURATA STIMATA BATTERIE
2 anni, 20.000 aperture. Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI

- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
Applicabile su ogni tipo di porta (legno, alluminio, metallo, PVC, ecc.).

Spessore porta 40 - 85 mm (con accessori standard), 85 - 120 mm (con accessori speciali)
Idonea per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo.
Quadro maniglia da 7, 8 o 9 (*) mm. Interasse quadro/cilindro 70, 72, 85, 88 e 92 mm.
Entrata: minimo 25 mm, se si utilizza sotto placca in nylon per coprire fori sulla porta entrata minima di 40 mm. Foro per cilindro a profilo europeo.
Solo scrocco o con catenaccio automatico
Max angolo di rotazione della maniglia 40°
(*) con adattatore

MONTAGGIO

- Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP54
- IP55 con resistenza ad atmosfera salina

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
1 placca maniglia, kit placca adattamento, set quadro maniglia, viti fissaggio, 2 batterie, chiave brugola 2 mm, manuale istruzioni. NOTA: serratura meccanica e maniglione non inclusi.

ACCESSORI (NON INCLUSI)
Set viti e quadro (obbligatorio)
Cilindro di emergenza meccanica
Set chiavi di emergenza
Sottoplacca in plastica
Serratura in abbinamento

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-