



SOLUCIONES SIN CONTACTO **ISEO** PARA CONTROL DE ACCESOS Y APERTURA REMOTA



Sistema de apertura de puerta con **Stylos Smart**, lector de credenciales, y **IS9100** Abrepuerta automático con:

- A** **Multiblindo eMotion** cerradura motorizada de cierre automática
- B** **Thesis 2.0** electropistón.




Elige tu **CERRADURA**  
2 opciones:



**A** **Multiblindo eMotion**  
Grado de protección IP de la cerradura **IP44**

**B** **Thesis 2.0**  
Grado de protección IP de la cerradura **IP44**



**IS9100** Abrepuertas Automático  
Grado de protección **IP20**



Este producto debe instalarse en el lado interior de la puerta.


**Cableado en la pared**

Cable lockbus no suministrado por ISEO

**Stylos Display**

con teclado instalado en el lado exterior de la pared.  
Grado de protección **IP66** (versión intemperie)


Señal Bluetooth  
(en un radio de aproximadamente 10 m.)



**Cable de la cerradura** ①

**Caja eléctrica**

en el lado interior de la pared

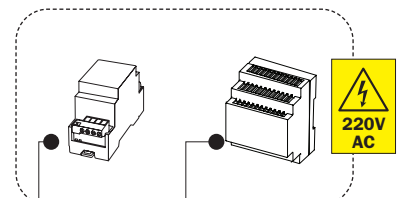

**Actuador ISEO**

**Fuente de alimentación**

**Thesis 2.0:**  
el actuador está integrado




**Pasacables flexible**

① **Cable de la cerradura:**



**Multiblindo eMotion:** se suministra el cable con la cerradura.  
**Thesis 2.0:** el cable no es suministrado por ISEO.


**CRENCIALES DE APERTURA**



Smartphone



Código PIN



Tarjetas Mifare Classic o DESFire



Llavero



Pulsera RFID