



LE SOLUZIONI NO TOUCH DI **ISEO** PER IL CONTROLLO ACCESSI E APERTURA A DISTANZA.




Soluzione di apertura con **Stylos** Smart Reader e **IS9100** apriporta automatico con

- A** **Multiblindo eMotion** serratura elettronica motorizzata
- B** **Thesis 2.0** elettropistone.



Per i collegamenti elettrici dei dispositivi, il dimensionamento del cavo Lockbus e Thesis e la configurazione dell'apriporta IS9100, consultare i rispettivi Manuali Utente disponibili al sito iseo.com.

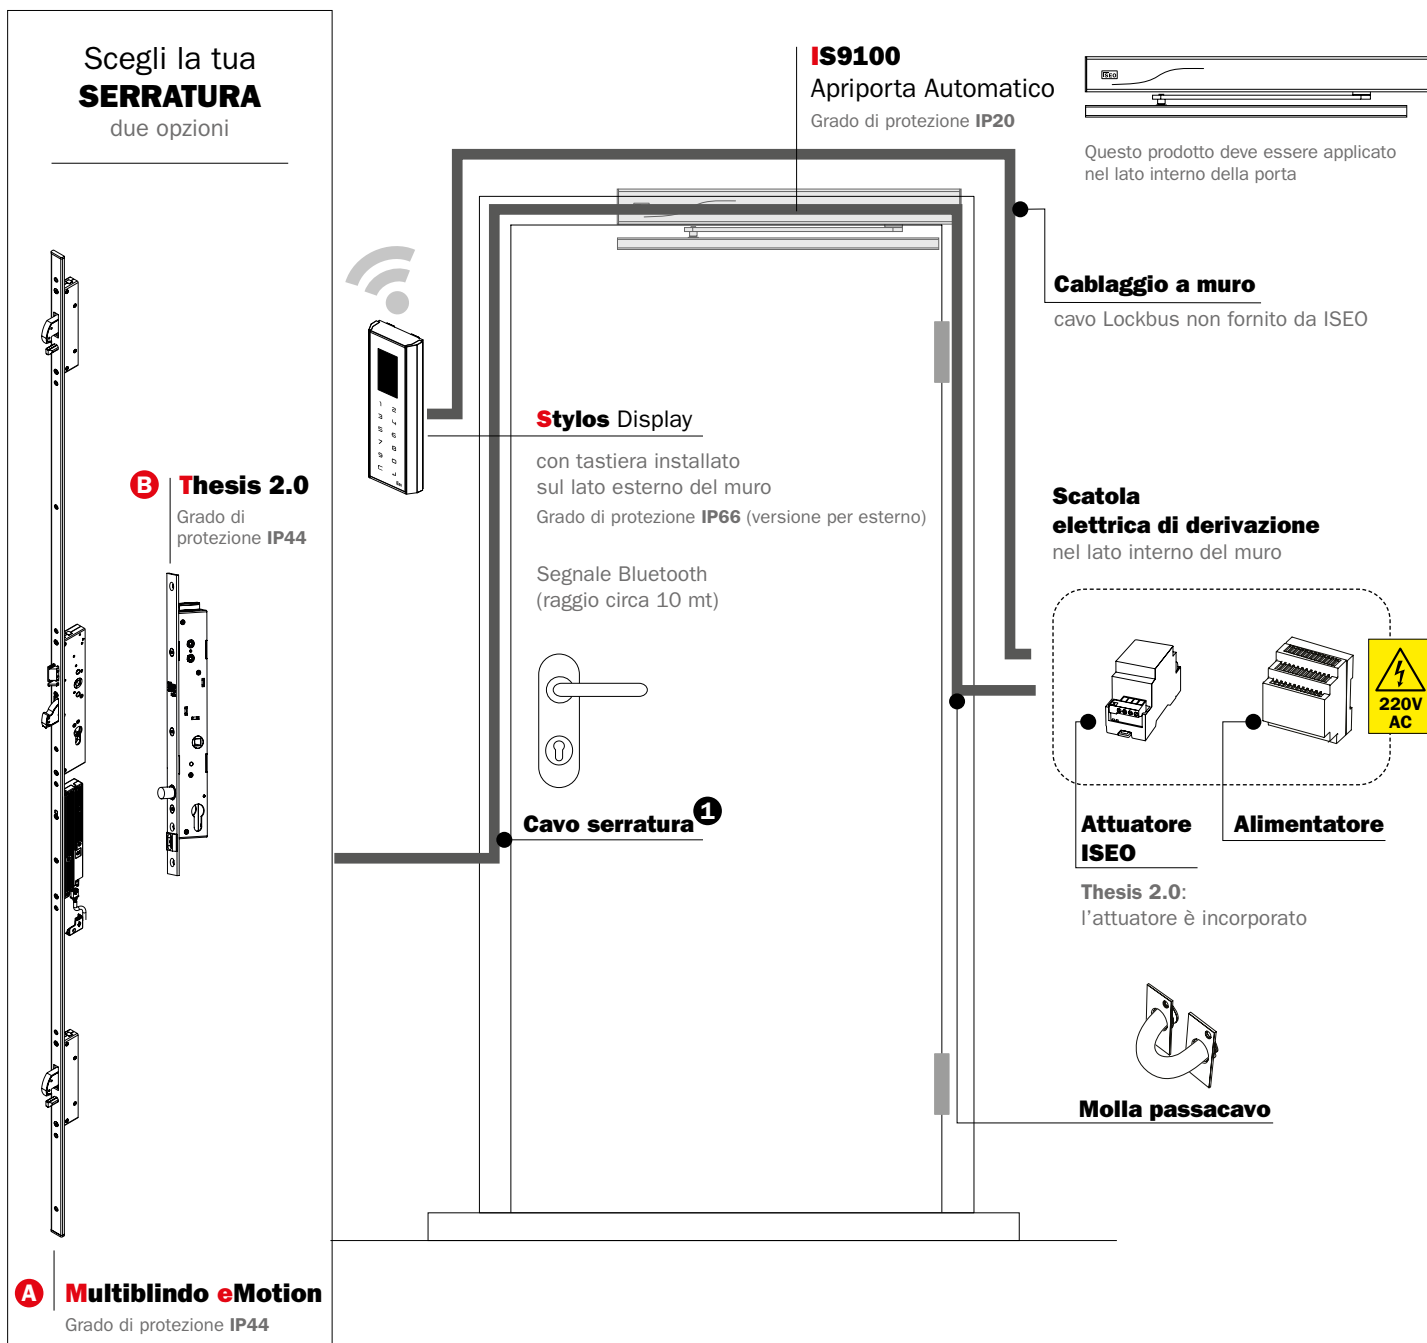

① **Cavo serratura:**



Multiblindo eMotion: in dotazione alla serratura.
Thesis 2.0: il cavo non è fornito da ISEO.

**CREDENZIALI
DI APERTURA**



Smartphone



PIN code



Mifare Classic
o DESFire Card



Keyfob



Braccialetto RFID