

Perforza

**TOUTES LES PERFORMANCES
POSSIBLES PLUS UNE:
ÊTRE ISEO.**

ISEO[®]

UN MONDO PIÙ SICURO

iseo.com

Performa



VOICI SES PERFORMANCES.

ELLE EST EUROPÉENNE.

PERFORMA d'Iseo a été développée pour répondre aux exigences du marché européen du point de vue dimensionnel avec deux différentes mesures d'entraxe :

85 mm et 92 mm.

Elle peut être actionnée par un cylindre à panneton DIN droite ou en saillie jusqu'à 45°.

ELLE EST SOLIDE ET HERMÉTIQUE.

Elle a des pistons supplémentaires pivotants et arrondis :

de cette manière l'entrée dans la gâche est facilité en garantant, en même temps, aussi une fermeture tout à fait hermétique : rien de mieux pour économiser la consommation d'énergie. Pour une meilleure résistance au coupage et au percement on dispose d'une version à pistons renforcés.

ELLE EST SIGILLÉE.



Elle a le boîtier fermé,

ce qui empêche aux copeaux d'usinage du profil de pénétrer dans le mécanisme de fonctionnement.



ELLE A LA FERMETURE AISÉE.

Son mécanisme d'actionnement à engrenages réduit au **minimum l'effort de la clé pendant la fermeture et l'ouverture** qui deviennent ainsi bien plus aisées.

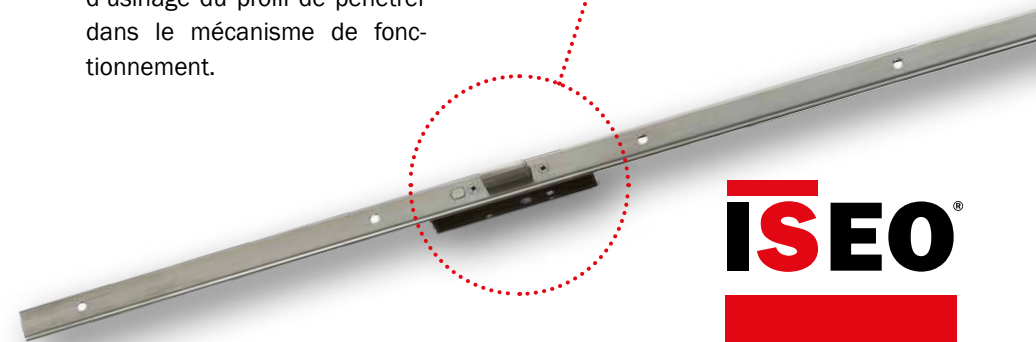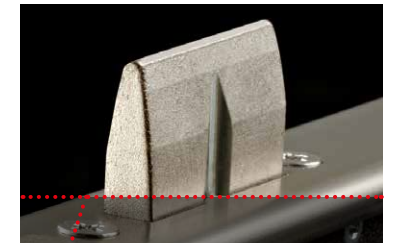

ISEO®



ELLE EST GAGNANT AUX TESTS.

Elle a été projetée et testée selon les normes européennes **prEN15685 (version multipoints)** **EN12209 (version latérale)** **EN14846 (version électrique)**

PERFORMANCES

electromécaniques.

La version électrique est dotée d'un système journal qui peut s'insérer manuellement par un petit levier sur la têtère. Toutes les serrures de la gamme PERFORMA ont un dispositif anti déphasage pour contenir les engrenages, en absence du cylindre.

RESISTENCE: elle résiste à une poussée latérale supérieure à 1000 kg et à une poussée frontale de plus de 600 kg. Elle résiste aussi à plus de 240 heures à la corrosion en brouillard salin.

DUREE: elle dépasse les 200.000 cycles d'ouverture et fermeture avec charge sur la porte.

EFFORT: l'effort d'actionnement de la clé est bien au-dessous de la norme.



GAMME COMPLÈTE.

Grâce aux diverses versions disponibles, PERFORMA répond à toutes les exigences de confort et de sécurité du marché.

Versions:

Multipoints / latéral
Mécanique / électrique

ELLE EST BIEN ÉQUIPÉE.

Selon la meilleure tradition ISEO, même PERFORMA est bien dotée

d'accessoires qui permettent la transformation de la serrure

avec pêne dormant, avec rouleau ou version avec bouchon pour fonctionner seulement avec piston (version mécanique). Une serrure ainsi polyvalente garantit des stocks plus bas et flexibles.


ELLE EST COMPATIBLE.

L'épaisseur du boîtier de 15 mm

permet à Performa d'être parfaitement compatible avec tous les types de profil, surtout ceux de la dernière génération.

CHAQUE DÉTAIL A ÉTÉ SOIGNÉ.

La têtère peut être en acier verni ou en inox. Le pêne dormant, le rouleau et le piston sont nickelés.

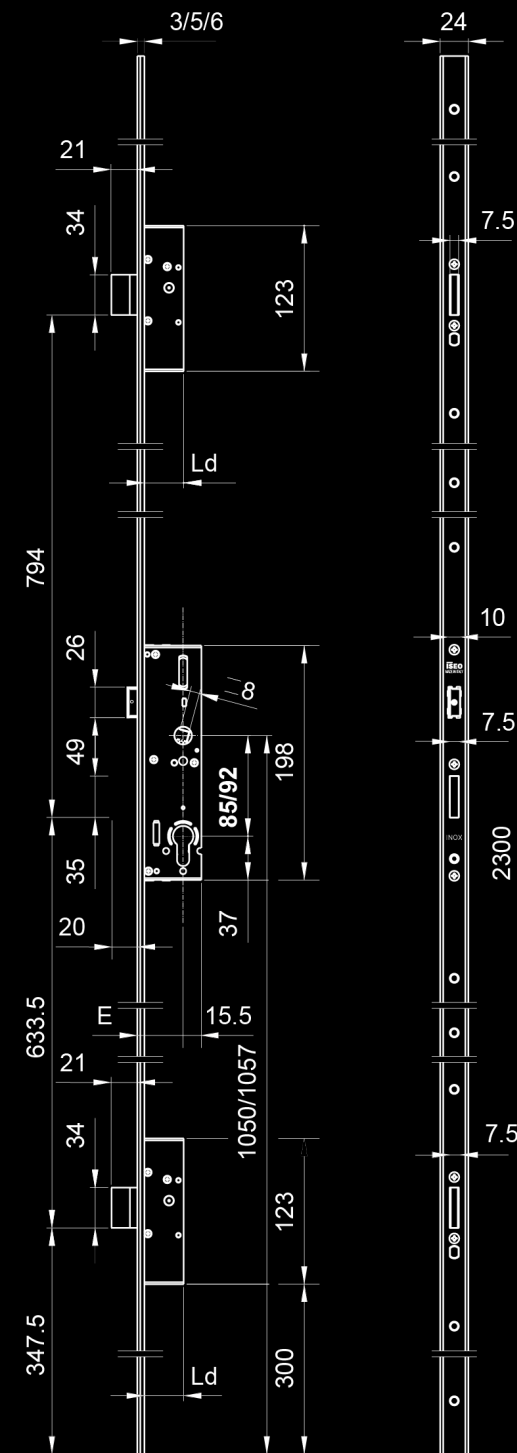

**Iseo Serrature s.p.a.**

Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
Italy
☎ + 39 0364 8821

Cerraduras Iseo Ibérica S.L.

C/ Las Marineras 2
28864 Ajalvir - Madrid
Spain
☎ + 34 91 8843200

Microhard s.r.l.

Via Primo Maggio 36
20028 S. Vittore Olona (MI)
Italy
☎ + 39 0331 514420 r.a.

Feroneria Prod S.A.

Calea 6 Vânători 51-53
310162 Arad (AR)
România
☎ +39 059 927948

Iseo France s.a.s.

Zone Industrielle
1111, rue du Maréchal Juin
CS 90367 Vaux Le Pénil
77006 Melun Cédex
France
☎ + 33 1 64835858

Iseo Asia Pacific Sdn Bhd

15-21 Jalan 22, Taman Bkt. Kuchai
47100 Puchong, Selangor DE
Malaysia
☎ + 603 8075 3331

Iseo Middle East F.Z.E.

P.O. Box 61390
Jebel Ali, Dubai
United Arab Emirates
☎ + 9 714 2957220

Iseo Beijing

Arch. Hardware Co.Ltd.
Room 2904 Bldg 11 Jianwai Soho
39 East 3RD - Ring Road
Chaoyang District - Beijing
P.R. China 100021
☎ + 86 10 5869 8079

Iseo Deutschland GmbH

Wiesestraße 190
07548 Gera
Germany
☎ + 49 365 73620

Iseo South Africa (Pty) Ltd

Unit C2, Maitland Industrial Park
733 Voortrekker Road, Maitland
7405 Cape Town
South Africa
☎ + 27 21 556 7923

Olso Meccanica s.r.l.

Via Loda 575
41018 San Cesario s.P. (MO)
Italy
☎ +39 059 927948