Smart **Locker**

Serratura elettronica per armadietti

SERRATURA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH® PER ARMADIETTI E LOCKERS





Per uffici e ambienti condivisi

La serratura per armadietti può essere installata su un'ampia gamma di armadietti e armadi, al fine di proteggere gli oggetti delle persone mentre si trovano in uffici, aziende e ambienti condivisi o qualunque altra situazione in cui si debbano custodire in modo temporaneo effetti personali.


Chiusura automatica

La chiusura dell'anta dell'armadietto avviene semplicemente accostandola. Il funzionamento a batteria assicura massima flessibilità e bassi costi di installazione sia per nuovi armadietti che per armadietti attualmente funzionanti con chiavi meccaniche.

Funzioni di prodotto

- Chiusura con semplice accostamento anta
- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante ARGO App su dispositivi iOS e Android

Smart **Locker** Serratura elettronica per armadietti

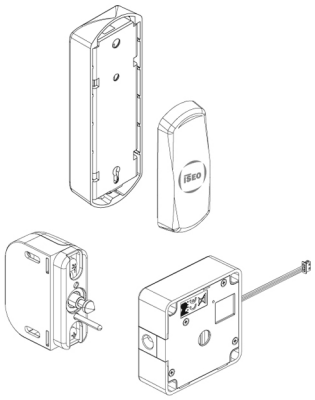

cod. **1ES10165**

DIMENSIONI
Dimensioni lettore esterno (con supporto):
- Larghezza: 39 mm
- Altezza: 86 mm
- Profondità: 20 mm

Dimensioni portabatteria interno (con cover in plastica):
- Larghezza: 40 mm
- Altezza: 130 mm
- Profondità: 20 mm

Dimensioni serratura motorizzata interna:
- Larghezza: 60 mm
- Altezza: 60 mm
- Profondità: 22 mm

Dimensioni sistema di chiusura interno:
- Larghezza: 45 mm
- Altezza: 60 mm
- Profondità: 22 mm

MATERIALE
Tecnopolimero

COLORE
Antracite

CREDENZIALI DI ACCESSO

- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- Smartphone
- Apple Watch

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

RELEASE
2.1

ALIMENTAZIONE
2 batterie alcaline 1,5V tipo AA

DURATA STIMATA BATTERIE
2 anni, 20.000 aperture. Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI

- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
Per armadietti e armadi in cui si debbano custodire in modo temporaneo effetti personali.

MONTAGGIO

- Su sportello

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP20

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
1 lettore RFID, 2 batterie, serratura pin latch, viti di fissaggio, manuale istruzioni.

ACCESSORI (NON INCLUSI)
Accessorio per emergenza elettrica (0000IS00253)

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
●	●	-	-