



SOLUCIONES SIN CONTACTO **ISEO** PARA CONTROL DE ACCESOS Y APERTURA REMOTA




Sistema de apertura de puerta con Smart **Relay** y **Multiblindo eMotion**.



Puede consultar los esquemas de cableado y configuración de la Multiblindo eMotion y del Smart Relay, en el apartado de "Manuales de usuario" disponibles en nuestra web [iseo.com](http://iseo.com).


## PUERTA LADO EXTERIOR

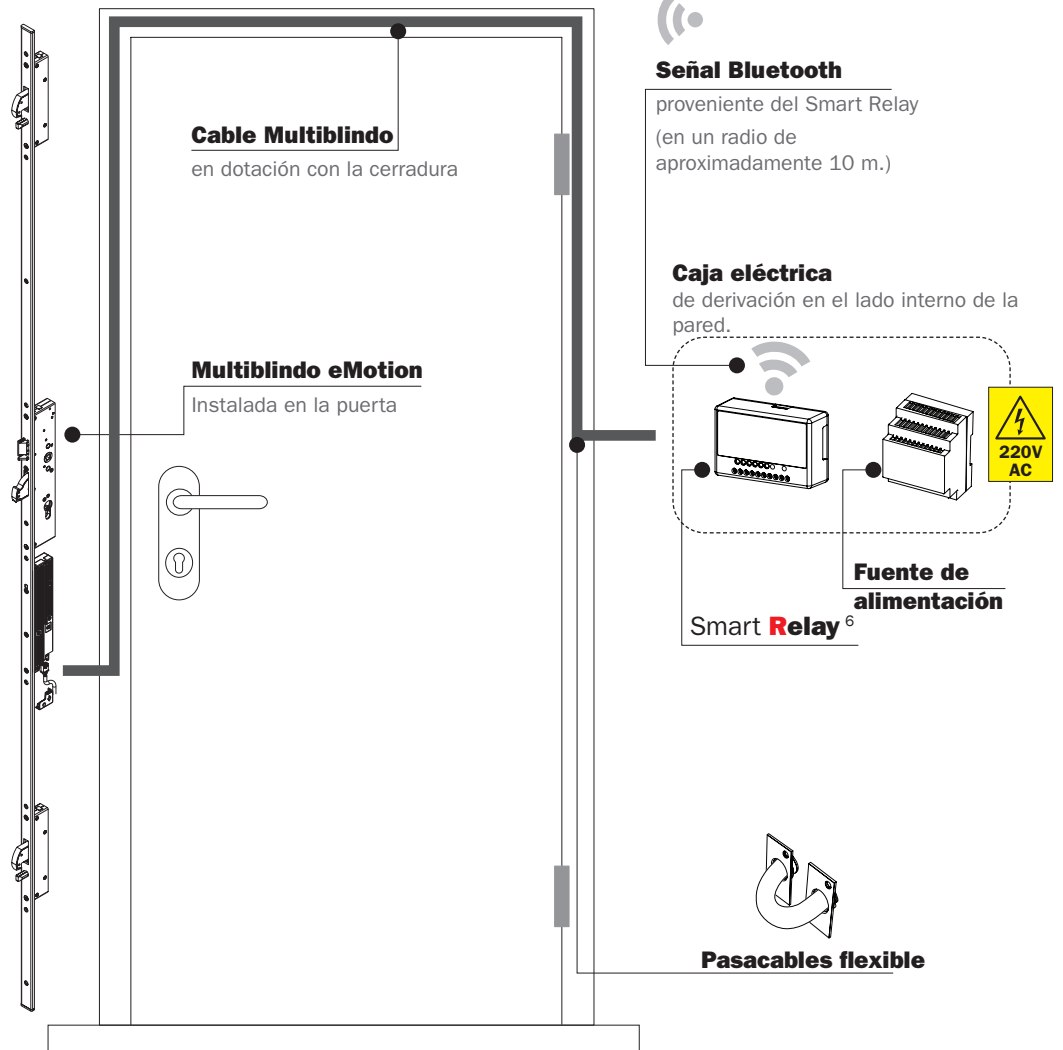

### <sup>6</sup> Smart Relay

- MODULO BLE INTERNO cód. 5E065001
- MODULO BLE REMOTO (máx 3 m.)  
cód. 5E065002

## CREDENCIALES DE APERTURA



Smartphone

## EJEMPLO DE ESQUEMA ELÉCTRICO

